

TAKHIR NAZAROV

C=UZ, OU=DIRECTOR,
O=UZBEKISTAN CAA,
CN=TAKHIR NAZAROV,
E=caa@uzcaa.uz

я подтверждаю этот
документ
Tashkent
2024-11-21 09:47:57

Утверждено
Директором Агентства «Узавиация»
Т.А. Назаров



РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

**Агентство Гражданской Авиации
Республики Узбекистан**

Документ №: GM-ANS-002

Редакция / Ревизия: 02/00

Дата вступления в силу: 15 Декабря 2024 года

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/1

0. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТА

0.1. Содержание

0. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТА	1
0.1. Содержание.....	1
0.2. Список Действующих Страниц	8
0.3. Список Рассылки.....	11
0.4. Запись Поправок и Изменений.....	11
0.5. Аббревиатура и сокращения	12
0.6. Термины «должен», «следует», «может»	14
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	15
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРИ ОВД.....	38
2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	38
2.2 ЦЕЛИ	38
2.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРИ ОВД	38
2.4 КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ	39
2.5 АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ	39
2.6. ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ.....	42
2.7 МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ.....	43
3. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ ОВД.....	44
3.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ	44
3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ.....	46
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	49
4.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	49
4.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ	49
4.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ОВД.....	50
4.4 ПЛАН ПОЛЕТА.....	52
4.5 ДИСПЕТЧЕРСКИЕ РАЗРЕШЕНИЯ	54
4.6 УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ	58
4.7 УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ	60
4.8 ПЕРЕХОД ОТ ПОЛЕТА ПО ППП К ПОЛЕТУ ПО ПВП.....	61

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/2

4.9	ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В СЛЕДЕ.....	61
4.10	ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ВЫСОТОМЕРОВ	63
4.11	ДОНЕСЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ	65
4.12	ПЕРЕДАЧА ОПЕРАТИВНОЙ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	69
4.13	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА ПОЛЕТА И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ДАННЫХ	72
4.14	ОТКАЗ ИЛИ СБОИ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ.....	74
4.15	ПРОЦЕДУРЫ ИНИЦИИРОВАНИЯ СВЯЗИ ПО ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ..	74
5.	МЕТОДЫ И МИНИМУМЫ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ.....	76
5.1	ВВЕДЕНИЕ	76
5.2	ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ.....	76
5.3	ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ	77
5.4	Горизонтальное эшелонирование обеспечивается согласно требованиям «Положения об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан»..	79
5.5	ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ПОЛЕТ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ.....	83
5.6	МИНИМАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ	84
5.7	ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ВЫЛЕТАЮЩИХ И ПРИБЫВАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ	84
5.8	ОСНОВАННЫЕ НА ВРЕМЕНИ МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В СЛЕДЕ.....	87
5.9	РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОЛЕТ С ВЫДЕРЖИВАНИЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЕМОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ В ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ	93
5.9	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОМ ДВИЖЕНИИ	94
5.10	УМЕНЬШЕНИЕ МИНИМУМОВ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ	95
6.	ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ АЭРОДРОМОВ.....	97
6.1	УМЕНЬШЕНИЕ МИНИМУМОВ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ АЭРОДРОМОВ.....	97
6.2	ОСНОВНОЕ АЭРОДРОМНОЕ ДВИЖЕНИЕ.....	97
6.3	ПРАВИЛА ДЛЯ ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ	97
6.4	ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ	101
6.5	ПРАВИЛА ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ	101
6.6	ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ПРИБЫВАЮЩИМ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ	110
6.7	ОПЕРАЦИИ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ИЛИ ПОЧТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВПП.....	112

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/3

7. ПРАВИЛА АЭРОДРОМНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 125

7.1	ФУНКЦИИ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ АЭРОДРОМА	125
7.2.	ВЫБОР ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВПП.....	126
7.3	ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА АЭРОДРОМА	128
7.4	ПЕРЕДАЧА ДИСПЕТЧЕРСКИМИ ПУНКТАМИ АЭРОДРОМА ИНФОРМАЦИИ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ	128
7.5	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ НА АЭРОДРОМЕ	131
7.6	УПРАВЛЕНИЕ АЭРОДРОМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ.....	132
7.7	УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ПО АЭРОДРОМНОМУ КРУГУ	137
7.8	ПОРЯДОК ОЧЕРЕДНОСТИ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ И ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ.....	138
7.9	УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ	139
7.10	УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ПРИБЫВАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ	141
7.11	СОКРАЩЕННЫЕ МИНИМУМЫ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ НА ВПП ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ОДНУ ВПП.....	142
7.12	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ АЭРОДРОМНОМ ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.....	144
7.13	ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ.....	145
7.14	ВРЕМЕННОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЕТОВ ПО ПРАВИЛАМ ВИЗУАЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ	146
7.15	ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО ПВП	147
7.16	НАЗЕМНЫЕ АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ	147
7.17	ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ.....	150

8. ОВД НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЯ..... 151

8.1	ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД	151
8.2	ИНДИКАТОР ВОЗДУШНОЙ ОБСТАНОВКИ.....	152
8.3	СВЯЗЬ.....	153
8.4	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОВД НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЯ	153
8.5	ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМООТВЕТЧИКОВ ВОРЛ И ПЕРЕДАТЧИКОВ ADS-B	154
8.6	ОБЩИЕ ПРАВИЛА.....	158
8.7	ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД ПРИ ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ.....	166
8.8	АВАРИЙНЫЕ УСЛОВИЯ, ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ОТКАЗЫ ОБОРУДОВАНИЯ	172
8.9	ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД ПРИ ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПОДХОДА.....	175

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/4

8.10 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД ПРИ АЭРОДРОМНОМ ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 178

8.11 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД ПРИ ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 180

9. ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЛУЖБА АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 181

9.1 ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 181

9.2 СЛУЖБА АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 186

10. КООРДИНАЦИЯ 188

10.1 КООРДИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ.....188

10.2 КООРДИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 195

10.3 КООРДИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ.....195

10.4 КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ И СТАНЦИЙ АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 195

11. СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 196

11.1 КАТЕГОРИИ СООБЩЕНИЙ 196

11.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 198

11.3 МЕТОДЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 202

11.4 ТИПЫ СООБЩЕНИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 204

12. ФРАЗЕОЛОГИЯ..... 226

12.1 ПРАВИЛА СВЯЗИ 226

12.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 226

12.3 ФРАЗЕОЛОГИЯ 228

12.4 ФРАЗЕОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОВД НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЯ 258

12.5 ФРАЗЕОЛОГИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНТРАКТНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ (ADS-C) 266

12.6 ФРАЗЕОЛОГИЯ ПРИ ВЫДАЧЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 266

13. ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВАМИ КОНТРАКТНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ (ADS-C)..... 267

13.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 267

13.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ ADS-C 267

13.3 АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ADS-C 268

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/5

13.4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ADS-C ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	269
13.5	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ADS-C ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИНИМУМОВ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ.....	276
14.	СВЯЗЬ "ДИСПЕТЧЕР – ПИЛОТ" ПО ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (CPDLC) 279	
14.1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	279
14.2	УСТАНОВЛЕНИЕ CPDLC.....	279
14.3	ОБМЕН ОПЕРАТИВНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ CPDLC.....	280
15.	ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ.....	287
15.1	ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ	287
15.2	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО.....	291
15.3	ОТКАЗ ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ "ВОЗДУХ – ЗЕМЛЯ"	291
15.4	ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПОЛЕТЫ ПО ПВП.....	294
15.5	ДРУГИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В ПОЛЕТЕ.....	296
15.6	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРИ ОВД -	300
15.7	ДРУГИЕ ПРАВИЛА ОВД В НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ	302
15.8	ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ОВД В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОНЕСЕНИЯ ИЛИ ПРОГНОЗА ОБ ОБЛАКЕ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПЕПЛА.....	306
16.	ПРОЧИЕ ПРАВИЛА.....	307
16.1	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ВОЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ	307
16.2.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ БЕСПИЛОТНЫХ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ АЭРОСТАТОВ	307
16.3	ОТЧЕТ ОБ ИНЦИДЕНТЕ ПРИ ВОЗДУШНОМ ДВИЖЕНИИ	308
16.4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПЛАНОВ ПОЛЕТА (RPL)	309
16.5	ПРОЦЕДУРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОПЕРАТИВНОГО БОКОВОГО СМЕЩЕНИЯ (SLOP)	313
16.6	УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ НА НАЛИЧИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ ДРУГОЙ УГРОЗЫ ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ.....	314
17.	ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЕТОВ И ПОТОКОВ ДВИЖЕНИЯ:	315
17.1.	ВВЕДЕНИЕ	315
17.2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	315
17.3.	СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОЛЕТОВ И ПОТОКОВ ДВИЖЕНИЯ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА (FF-ICE)	316

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/6

17.4. ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ FF-ICE 318

17.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ
323

Добавление 1..... 324

Добавление 2..... 333

Добавление 3..... 362

Добавление 4..... 417

Добавление 5..... 427

Добавление 6..... 454

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/7

НАМЕРЕННО НЕЗАПОЛНЕННАЯ СТРАНИЦА

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/8

0.2. Список Действующих Страниц

ГЛАВА 1		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 2		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
5	15 ДЕК.2024	00
6	15 ДЕК.2024	00
7	15 ДЕК.2024	00
8	15 ДЕК.2024	00
9	15 ДЕК.2024	00
10	15 ДЕК.2024	00
11	15 ДЕК.2024	00
12	15 ДЕК.2024	00
13	15 ДЕК.2024	00
14	15 ДЕК.2024	00
15	15 ДЕК.2024	00
16	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 3		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
5	15 ДЕК.2024	00
6	15 ДЕК.2024	00
7	15 ДЕК.2024	00
8	15 ДЕК.2024	00
9	15 ДЕК.2024	00
10	15 ДЕК.2024	00
11	15 ДЕК.2024	00
12	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 4		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №

1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
5	15 ДЕК.2024	00
6	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 5		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 6		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 7		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
5	15 ДЕК.2024	00
6	15 ДЕК.2024	00
7	15 ДЕК.2024	00
8	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 8		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
5	15 ДЕК.2024	00
6	15 ДЕК.2024	00
7	15 ДЕК.2024	00
8	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 9		

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/9
	Определения		

Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 10		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
5	15 ДЕК.2024	00
6	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 11		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 12		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
5	15 ДЕК.2024	00
6	15 ДЕК.2024	00
7	15 ДЕК.2024	00
8	15 ДЕК.2024	00
9	15 ДЕК.2024	00
10	15 ДЕК.2024	00
11	15 ДЕК.2024	00
12	15 ДЕК.2024	00
13	15 ДЕК.2024	00
14	15 ДЕК.2024	00
15	15 ДЕК.2024	00
16	15 ДЕК.2024	00
17	15 ДЕК.2024	00
18	15 ДЕК.2024	00

19	15 ДЕК.2024	00
20	15 ДЕК.2024	00
21	15 ДЕК.2024	00
22	15 ДЕК.2024	00
23	15 ДЕК.2024	00
24	15 ДЕК.2024	00
25	15 ДЕК.2024	00
26	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 13		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
5	15 ДЕК.2024	00
6	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 14		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 15		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 16		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
5	15 ДЕК.2024	00
6	15 ДЕК.2024	00
ГЛАВА 17		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/10
	Определения		

ДОБАВЛЕНИЕ 1		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
ДОБАВЛЕНИЕ 2		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
5	15 ДЕК.2024	00
6	15 ДЕК.2024	00
7	15 ДЕК.2024	00
8	15 ДЕК.2024	00
9	15 ДЕК.2024	00
10	15 ДЕК.2024	00
11	15 ДЕК.2024	00
12	15 ДЕК.2024	00
13	15 ДЕК.2024	00
14	15 ДЕК.2024	00
15	15 ДЕК.2024	00
16	15 ДЕК.2024	00
17	15 ДЕК.2024	00
18	15 ДЕК.2024	00
ДОБАВЛЕНИЕ 3		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №

1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
ДОБАВЛЕНИЕ 4		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
ДОБАВЛЕНИЕ 5		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00
5	15 ДЕК.2024	00
6	15 ДЕК.2024	00
7	15 ДЕК.2024	00
8	15 ДЕК.2024	00
ДОБАВЛЕНИЕ 6		
Страница	Дата вступления в силу	Ревизия №
1	15 ДЕК.2024	00
2	15 ДЕК.2024	00
3	15 ДЕК.2024	00
4	15 ДЕК.2024	00

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/11

0.3. Список Рассылки

Копия №	Тип Копии	Отдел	Месторасположение
Оригинал	(S)	Контроль Качества	Trello
1	(S)		

(S) Soft Copy - (Электронная версия)

(H) Hard Copy – (Печатная версия)

Примечание: Электронные и печатные копии считаются «неконтролируемыми», если они напечатаны или не включены в этот список рассылки.

0.4. Запись Поправок и Изменений

Издание/ Ревизия №:	Дата Издания/ Ревизии:	Введено в силу:	Причина:
Издание №01	23 АПР.2023	23.АПР.2023	
Издание №02	21 НОЯ.2024	15 ДЕК.2024	На основании утверждение поправки 12 к PANS-ATM (DOC 4444)

Издание: - Публикация документа, объединяющая все поправки предшествующие текущей версии. Новая редакция документа не отображает текст поправок синим цветом. Текущая версия документа отображается на каждой странице в нижнем колонтитуле.

Ревизия: - Изменение, внесенное в часть документа, где оно отображается синим текстом или сопровождается вертикальной линией на правой стороне документа. Основная информация об изменениях (номер и дата) приведена в Перечне страниц Руководства с актуальной информацией и указана в заголовке соответствующей страницы и в самом контексте.



GM-ANS-
002

Глава/Стр.

0/12

БСПС	Бортовая система предупреждения столкновений
ВЧ	Высокие частоты
ВМУ	Визуальные метеорологические условия
ВОРЛ	Вторичный обзорный радиолокатор
ВПП	Взлетно посадочная полоса
ДПП	Диспетчерский пункт подхода
ОВЧ	Очень высокие частоты
ОВД	Обслуживания воздушного движения
ПМУ	Приборные метеорологические условия
ППП	Правила полетов по приборам
ПВП	Правила визуальных полетов
РД	Рулежная дорога
СУБП	Система управления безопасностью полетов
УВД	Управление воздушным движением
ЭП	Эшелон полета
БСПС	Бортовая система предупреждения столкновений
ВЧ	Высокие частоты
ВМУ	Визуальные метеорологические условия

[illegible]



Код №

GM-ANS-
002

Глава/Стр.

0/13

Определения

[illegible]

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/14

0.6. Термины «должен», «следует», «может»

Следующие термины имеют смысл, изложенный ниже:

“Должен” - Глагол действия в императивном смысле означает, что применение правила или процедуры или положения является обязательным.

“Следует” - Означает, что рекомендуется применение процедуры или положения.

“Может” - Означает, что применение процедуры или положения является необязательным.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/15

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Примечание 1. В тексте настоящего документа термин "обслуживание" используется в качестве абстрактного понятия для обозначения функциональных обязанностей или предоставляемого обслуживания; термин "орган" используется для обозначения коллектива работников, осуществляющих обслуживание.

Примечание 2. Все ссылки на "Регламент радиосвязи" относятся к Регламенту радиосвязи, опубликованному Международным союзом электросвязи (МСЭ). Регламент радиосвязи периодически изменяется в соответствии с решениями, изложенными в заключительных актах всемирных конференций по радиосвязи, проводимых, как правило, раз в два – три года.

В тех случаях, когда в настоящем документе употребляются приведенные ниже термины, они имеют следующие значения:

Абсолютная высота. Расстояние по вертикали от среднего уровня моря (MSL) до уровня, точки или объекта, принятого за точку.

Абсолютная высота перехода. Абсолютная высота, на которой или ниже которой положение воздушного судна в вертикальной плоскости дается в величинах абсолютной высоты.

Абсолютная высота принятия решения (DA) или относительная высота принятия решения (DH). Установ- ленная абсолютная или относительная высота при трехмерном (3D) заходе на посадку, на которой должен быть начат уход на второй круг в случае, если не установлен необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку.

Примечание 1. Абсолютная высота принятия решения (DA) отсчитывается от среднего уровня моря, а отно- сительная высота принятия решения (DH) – от превышения порога ВПП.

Примечание 2. "Необходимый визуальный контакт с ориентирами" означает видимость части визуальных средств и зоны захода на посадку в течение времени, достаточного для оценки пилотом местоположения воздушного судна и скорости его изменения по отношению к номинальной траектории полета. При полетах по категории III с использованием относительной высоты принятия решения необходимый визуальный контакт с ориентирами заключается в выполнении процедур, указанных для конкретных правил и условий полета.

Примечание 3. В тех случаях, когда используются оба понятия, для удобства можно применять форму "абсолютная/относительная высота принятия решения" и сокращение "DA/H".

Абсолютная высота пролета препятствий (OCA) или относительная высота пролета препятствий (OCH). Минимальная абсолютная высота или минимальная относительная высота над превышением соответствующего порога ВПП или, в соответствующих случаях, над превышением аэродрома, используемая для обеспечения соблюдения соответствующих критериев пролета препятствий.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/16

Примечание 1. Абсолютная высота пролета препятствий отсчитывается от среднего уровня моря, а относительная высота пролета препятствий – от превышения порога ВПП или, в случае применения схем неточного захода на посадку, от превышения аэродрома или превышения порога ВПП, если его превышение более чем на 2 м (7 фут) меньше превышения аэродрома. Относительная высота пролета препятствий для схемы захода на посадку по кругу отсчитывается от превышения аэродрома.

Примечание 2. В тех случаях, когда используются оба понятия, для удобства можно применять форму "абсолютная/относительная высота пролета препятствий" и сокращение "ОСА/Н".

Аварийная стадия. Общий термин, означающий при различных обстоятельствах стадию неопределенности, стадию тревоги или стадию бедствия.

Аварийное оповещение; служба аварийного оповещения. Обслуживание, предоставляемое для уведомления соответствующих организаций о воздушных судах, нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб, и оказания необходимого содействия таким организациям.

Авиационная подвижная служба. Подвижная служба связи между авиационными станциями и бортовыми станциями или между бортовыми станциями, в которую могут входить станции спасательных средств; в эту службу могут входить также станции радиомаяков-индикаторов места бедствия, работающие на частотах, назначенных для сообщений о бедствии и аварийных сообщений.

Авиационная станция. Наземная станция авиационной подвижной службы. В некоторых случаях авиационная станция может быть установлена на борту морского судна или на платформе в море.

Авиационная фиксированная служба (AFS). Служба электросвязи между определенными фиксированными пунктами, предназначенная главным образом для обеспечения безопасности аэронавигации, а также регулярности, эффективности и экономичности воздушных сообщений.

Авиационная фиксированная станция. Станция авиационной фиксированной службы.

Адрес воздушного судна. Индивидуальная комбинация из имеющихся для присвоения воздушному судну 24 бит в целях обеспечения связи "воздух – земля", навигации и наблюдения.

Адрес подключения. Определенный код, используемый для подключения линии передачи данных к органу ОВД.

Аспекты человеческого фактора. Принципы, применяемые к процессам проектирования, сертификации, подготовки кадров, технического обслуживания и эксплуатационной деятельности в авиации и нацеленные на обеспечение безопасного взаимодействия между человеком и другими компонентами системы посредством надлежащего учета возможностей человека.

Аэродром. Определенный участок земной или водной поверхности (включая любые здания, сооружения и оборудование), предназначенный полностью или частично для прибытия, отправления и движения по этой поверхности воздушных судов.

Примечание. В том случае, когда термин "аэродром" используется в положениях, касающихся планов полета и сообщений ОВД, он, кроме аэродромов, охватывает также места, которые могут использоваться воздушными судами определенных видов, например вертолетами или аэростатами.

Аэродромное движение. Все движение на площади маневрирования аэродрома, а также полеты всех воздушных судов в районе аэродрома.

Примечание. Считается, что воздушное судно выполняет полеты в районе аэродрома, когда оно входит в аэродромный круг полетов, выходит из него или находится в его пределах.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/17

Аэродромное диспетчерское обслуживание. Диспетчерское обслуживание аэродромного движения.

Аэродромный диспетчерский пункт. Орган, предназначенный для обеспечения диспетчерского обслуживания аэродромного движения.

Аэродромный круг полетов. Установленный маршрут, которого должны придерживаться воздушные суда, выполняющие полет в окрестностях аэродрома.

Барометрическая высота. Атмосферное давление, выраженное в величинах абсолютной высоты, соответствующей этому давлению по стандартной атмосфере.

Беспилотный неуправляемый аэростат. Беспилотное воздушное судно легче воздуха, без силовой установки, находящееся в свободном полете.

Примечание. Беспилотные неуправляемые аэростаты классифицируются как тяжелые, средние и легкие

Бортовая система предупреждения столкновений (БСПС). Бортовая система, основанная на использовании сигналов приемоответчика вторичного обзорного радиолокатора (ВОРЛ), которая функционирует независимо от наземного оборудования и предоставляет пилоту информацию о конфликтной ситуации, которую могут создать воздушные суда, оснащенные приемоответчиками ВОРЛ.

Буквенно-цифровые знаки. Собирательный термин для букв и чисел (цифр).

Векторение. Обеспечение навигационного наведения воздушных судов посредством указания определенных курсов на основе использования системы наблюдения ОВД.

Взлетно-посадочная полоса (ВПП). Определенный прямоугольный участок сухопутного аэродрома, подготовленный для посадки и взлета воздушных судов.

Видимость. Видимость для авиационных целей представляет собой величину, превышающую:

- наибольшее расстояние, на котором можно различить и опознать черный объект приемлемых размеров, расположенный вблизи земли, при его наблюдении на светлом фоне;
- наибольшее расстояние, на котором можно различить и опознать огни силой света примерно в 1000 кд на неосвещенном фоне.

Примечание 1. Эти два расстояния имеют различные значения в воздухе с заданным коэффициентом поглощения, причем последнее b) зависит от освещенности фона. Первое a) характеризуется метеорологической оптической дальностью видимости (MOR).

Примечание 2. Данное определение применяется к наблюдениям за видимостью, указываемой в местных, регулярных и специальных сводках, наблюдениям за преобладающей и минимальной видимостью, указываемой в сводках METAR и SPECI, и к наблюдениям за видимостью у земли.

Видимость у земли. Видимость на аэродроме, сообщаемая уполномоченным наблюдателем или автоматизированными системами.

Визуальные метеорологические условия. Метеорологические условия, выраженные в величинах дальности видимости, расстояния до облаков и высоты нижней границы облаков, соответствующих установленным минимумам или превышающих их.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/18

Визуальный заход на посадку. Заход на посадку при полете по ППП, когда схема захода на посадку по приборам частично или полностью не соблюдается и заход выполняется по визуальным наземным ориентирам.

ВМУ. Сокращение, обозначающее визуальные метеорологические условия.

Воздушная трасса. Контролируемое воздушное пространство (или его часть) в виде коридора.

Воздушное движение. Все воздушные суда, находящиеся в полете или движущиеся по площади маневрирования аэродрома.

Воздушное пространство ОВД. Воздушное пространство определенных размеров с буквенным обозначением, в пределах которого могут выполняться конкретные виды полетов и для которого определены обслуживание воздушного движения и правила полетов.

Примечание. Воздушное пространство ОВД подразделяется на классы А–G, как указывается в Положении об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан.

Воздушное судно. Любой аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет его взаимодействия с воздухом, исключая взаимодействие с воздухом, отраженным от земной поверхности.

Воздушное судно ИТР. Воздушное судно, утвержденное государством эксплуатанта для выполнения процедуры полета в следе (ИТР).

Возможности человека. Способности человека и пределы его возможностей, влияющие на безопасность и эффективность авиационной деятельности.

Возможность инициирования линии передачи данных (DLIC). Применение линии передачи данных, которое обеспечивает возможность обмена адресами, наименованиями и номерами версий, необходимыми для инициирования применения линии передачи данных.

Вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ). Радиолокационная система наблюдения, использующая передатчики/ приемники (запросчики) и приемоответчики.

Вторичный радиолокатор. Радиолокационная система, в которой переданный радиолокационной станцией радио- сигнал вызывает передачу ответного радиосигнала другой станцией.

Высота нижней границы облаков. Расстояние по вертикали между поверхностью суши или воды и нижней границей самого низкого слоя облаков, находящихся ниже 6000 м (20 000 фут) и закрывающих более половины неба.

Глиссада. Профиль снижения, установленный для вертикального наведения на конечном этапе захода на посадку.

Глобальный индивидуальный идентификатор рейса (GUF). Связанный с рейсом неизменяемый элемент данных, позволяющий всем уполномоченным членам сообщества ОрВД однозначно обращаться к информации, относящейся к этому рейсу.

Граница действия разрешения. Пункт, до которого действительно диспетчерское разрешение, выданное воздушному судну.

Дальность видимости на ВПП (RVR). Расстояние, в пределах которого пилот воздушного судна, находящегося на осевой линии ВПП, может видеть маркировочные знаки на поверхности ВПП или огни, ограничивающие ВПП или обозначающие ее осевую линию.

Дискретный код. Четырехзначный код ВОРЛ, двумя последними цифрами которого не являются "00".

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/19

Диспетчерская зона. Контролируемое воздушное пространство, простирающееся вверх от земной поверхности до установленной верхней границы.

Диспетчерский орган подхода. Орган, предназначенный для обеспечения диспетчерского обслуживания контроли- руемых полетов воздушных судов, прибывающих на один или несколько аэродромов или вылетающих с них.

Диспетчерский район. Контролируемое воздушное пространство, простирающееся вверх от установленной границы над земной поверхностью.

Диспетчерское обслуживание воздушного движения; служба управления воздушным движением. Обслуживание, предоставляемое в целях:

- а) предотвращения столкновений:
 - 1) между воздушными судами и
 - 2) воздушных судов с препятствиями на площади маневрирования;
- б) ускорения и регулирования воздушного движения.

Диспетчерское обслуживание подхода. Диспетчерское обслуживание контролируемых полетов прибывающихи вылетающих воздушных судов.

Диспетчерское разрешение. Разрешение воздушному судну действовать в соответствии с условиями, установлен- ными диспетчерским органом.

Примечание 1. Для удобства термин "диспетчерское разрешение" часто заменяется сокращенным термином "разрешение", который употребляется в соответствующих контекстах.

Примечание 2. Сокращенный термин "разрешение" может употребляться с пояснительными словами "на выру- ливание", "на взлет", "на вылет", "на полет по маршруту", "на заход на посадку" или "на посадку" для обозначения этапа полета, к которому относится диспетчерское разрешение.

Диспетчерское указание. Директивные указания органа управления воздушным движением, предписывающие пилоту выполнить конкретное действие.

Донесение с борта (воздушного судна). Донесение с борта воздушного судна, находящегося в полете, которое составлено в соответствии с требованиями в отношении сообщения данных о местоположении, ходе выполнения полета и/или метеорологических условиях.

Зависимые параллельные заходы на посадку. Одновременные заходы на посадку на параллельные или почти параллельные оборудованные ВПП в тех случаях, когда установлены обеспечиваемые системой наблюдения ОВДминимумы эшелонирования воздушных судов, находящихся на продолжении осевых линий смежных ВПП.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/20

Запасной аэродром. Аэродром, куда может следовать воздушное судно в том случае, если невозможно или нецелесообразно следовать до аэродрома намеченной посадки или производить на нем посадку, на котором имеются необходимые виды и средства обслуживания, соответствующие техническим характеристикам воздушного судна, и который находится в рабочем состоянии в ожидаемое время использования. К запасным относятся следующие аэродромы:

Запасной аэродром при взлете. Запасной аэродром, на котором воздушное судно сможет произвести посадку, если в этом возникает необходимость вскоре после взлета и не представляется возможным использовать аэродром вылета.

Запасной аэродром на маршруте. Запасной аэродром, на котором воздушное судно сможет произвести посадку в том случае, если во время полета по маршруту оказалось, что необходимо уйти на запасной аэродром.

Запасной аэродром пункта назначения. Запасной аэродром, на котором сможет произвести посадку воздушное судно в том случае, если невозможно или нецелесообразно производить посадку на аэродроме намеченной посадки.

Примечание. Аэродром, с которого производится вылет воздушного судна, также может быть запасным аэро-дромом на маршруте или запасным аэродромом пункта назначения для данного воздушного судна.

Заход на посадку по радиолокатору. Заход на посадку, конечный этап которого выполняется под руководством диспетчера, использующего радиолокатор.

Заходы на посадку по приборам. Заход на посадку или посадка по приборам с использованием приборов навигационного наведения на основе схемы захода на посадку по приборам. Имеется два метода выполнения захода на посадку:

- двухмерный (2D) заход на посадку по приборам с использованием только бокового навигационного наведения;
- трехмерный (3D) заход на посадку по приборам с использованием как бокового, так и вертикального навигационного наведения.

Примечание. Боковое и вертикальное навигационное наведение представляет собой наведение, обеспечиваемое помощью либо:

- наземного радионавигационного средства, либо
- выдаваемых компьютером навигационных данных наземных, спутниковых, автономных навигационных средств или комплекса этих средств.

Зональная навигация (RNAV). Метод навигации, позволяющий воздушным судам выполнять полет по любой желаемой траектории в пределах зоны действия наземных или спутниковых навигационных средств или в пределах, определяемых возможностями автономных средств, или их комбинации.

Зона нормальных полетов (NOZ). Воздушное пространство определенных размеров, простирающееся по обе стороны от линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку опубликованной схемы захода на посадку по приборам. При независимых параллельных заходах на посадку учитывается только та половина зоны нормальных полетов, которая прилегает к промежуточной защитной зоне (NTZ).

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/21

Индекс местоположения. Четырехбуквенная кодовая группа, составляемая в соответствии с предписанными ИКАО правилами и присваиваемая для обозначения местоположения авиационной фиксированной станции.

Индикатор воздушной обстановки. Электронный индикатор, на котором отображаются местоположение и движение воздушных судов, а также другая необходимая информация.

Индикация местоположения. Визуальное отображение в несимволической или символической форме на индикаторе воздушной обстановки местоположения воздушного судна, аэродромного транспортного средства или другого объекта.

Информация о движении. Информация, исходящая от органа обслуживания воздушного движения для предупреждения пилота о других известных или наблюдаемых воздушных судах, которые могут находиться вблизи его местоположения или намеченного маршрута полета, и помогающая пилоту предотвратить столкновение.

Информация AIRMET. Выпускаемая органом метеорологического слежения информация о фактическом или ожидаемом возникновении определенных явлений погоды по маршруту полета, которые могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов на малых высотах и которые не были еще включены в прогноз, составленный для полетов на малых высотах в соответствующем районе полетной информации или его субрайоне.

Информация SIGMET. Выпускаемая органом метеорологического слежения информация о фактическом или ожидаемом возникновении определенных явлений погоды по маршруту полета и других явлений в атмосфере, которые могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

Инцидент. Любое событие, кроме авиационного происшествия, связанное с использованием воздушного судна, которое влияет или могло бы повлиять на безопасность эксплуатации.

Код (ВОРЛ). Номер, присвоенный конкретному многоимпульсному сигналу ответа, передаваемому приемопередатчиком в режиме А или в режиме С.

Командир воздушного судна. Пилот, назначенный эксплуатантом или, в случае авиации общего назначения, владельцем воздушного судна выполнять обязанности командира и отвечать за безопасное выполнение полета.

Конечный этап захода на посадку. Та часть схемы захода на посадку по приборам, которая начинается в установленной контрольной точке (или точке) конечного этапа захода на посадку, или при отсутствии такой точки:

- а) в конце последнего стандартного разворота, разворота на посадочную прямую или разворота на линию пути приближения в схеме типа "ипподром", если таковая предусмотрена, или
- б) в точке выхода на последнюю линию пути в схеме захода на посадку заканчивается в точке вблизи аэродрома, по прохождении которой:
 - 1) может быть выполнена посадка или
 - 2) начат уход на второй круг.

Консультативное воздушное пространство. Воздушное пространство определенных размеров или установленный маршрут, где обеспечивается консультативное обслуживание воздушного движения.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/22

Определения

Консультативное обслуживание воздушного движения. Обслуживание, предоставляемое в консультативном воздушном пространстве с целью обеспечения оптимального эшелонирования воздушных судов, выполняющих полеты по планам полетов по ППП.

Консультативный маршрут. Установленный маршрут, на котором существует консультативное обслуживание воздушного движения.

Примечание. Диспетчерским обслуживанием воздушного движения обеспечивается намного более полное обслуживание, чем консультативным обслуживанием воздушного движения, поэтому в пределах контролируемого воздушного пространства консультативные зоны и маршруты не устанавливаются, однако консультативное обслуживание воздушного движения может предоставляться ниже или выше диспетчерских районов.

Контрактное автоматическое зависимое наблюдение (ADS-C). Вид наблюдения, с помощью которого будет осуществляться обмен информацией об условиях соглашения ADS-C между наземной системой и воздушным судном по линии передачи данных с указанием условий, при которых инициируется передача донесений ADS-C, и данных, которые будут содержаться в этих донесениях.

Примечание. Сокращенный термин "контрактное ADS" обычно используется для обозначения режима нерегулярного контрактного ADS, режима контрактного ADS по запросу, режима периодического контрактного ADS или экстренного режима.

Контролируемое воздушное пространство. Воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечивается диспетчерское обслуживание в соответствии с классификацией воздушного пространства.

Примечание. Контролируемое воздушное пространство – общий термин, означающий воздушное пространство ОВД классов А, В, С, D и E, как указано в Положении об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан.

Контролируемый аэродром. Аэродром, на котором обеспечивается диспетчерское обслуживание аэродромного движения.

Примечание. Термин "контролируемый аэродром" означает, что на данном аэродроме обеспечивается диспетчерское обслуживание аэродромного движения, но не означает обязательного наличия диспетчерской зоны.

Контролируемый полет. Любой полет, который выполняется при наличии диспетчерского разрешения.

Контрольная точка ожидания. Географическое место, используемое в качестве ориентира для схемы ожидания.

Контроль траектории полета. Использование систем наблюдения ОВД в целях предоставления воздушным судам информации и сообщений, касающихся значительных отклонений от номинальной траектории полета, включая отклонения от условий, оговоренных в выданных им диспетчерских разрешениях.

Примечание. Для обеспечения функции контроля траектории полета в рамках некоторых видов применения может потребоваться использование конкретных технических средств, например радиолокационной станции.

Концевая полоса торможения (КПТ). Определенный прямоугольный участок земной поверхности в конце распо- лагаемой длины разбега, подготовленный в качестве участка, пригодного для остановки воздушного судна в случае прерванного взлета.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/23

Координационный центр поиска и спасания. Центр, созданный в выделенном районе поиска и спасания для содействия эффективной организации поисково-спасательных работ.

Крейсерский эшелон. Эшелон, выдерживаемый в течение значительной части полета.

Курс. Направление, в котором находится продольная ось воздушного судна, выраженное обычно в градусах угла, отсчитываемого от северного направления (истинного, магнитного, компасного или условного меридианов).

Линия пути. Проекция траектории полета воздушного судна на поверхность земли, направление которой в любой ее точке обычно выражается в градусах угла, отсчитываемого от северного направления (истинного, магнитного или условного меридианов).

Маршрут зональной навигации. Маршрут ОВД, установленный для воздушных судов, которые могут применять зональную навигацию.

Маршрут ОВД. Установленный маршрут, который предназначен для направления потока движения в целях обеспечения обслуживания воздушного движения.

Примечание 1. Термин "маршрут ОВД" используется для обозначения в соответствующих случаях воздушной трассы, консультативного маршрута, контролируемого или неконтролируемого маршрута, маршрута прибытия или вылета и т. д.

Примечание 2. Маршрут ОВД определяется маршрутными техническими требованиями, которые включают индекс маршрута ОВД, линию пути до основных точек (точек пути) или в обратном направлении, расстояние между основными точками, требования в отношении передачи донесений, а также, по решению соответствующего полномочного органа ОВД, самую нижнюю безопасную абсолютную высоту.

Место ожидания у ВПП. Определенное место, предназначенное для защиты ВПП, поверхности ограничения препятствий или критической/чувствительной зоны ILS/MLS, в котором рулящие воздушные суда и транспортные средства останавливаются и ожидают, если нет иного указания от аэродромного диспетчерского пункта.

Примечание. В радиотелефонной фразеологии выражение "точка ожидания" используется для обозначения места ожидания у ВПП.

Метеорологическая информация. Метеорологическая сводка, анализ, прогноз и любое другое сообщение, касающееся фактических или ожидаемых метеорологических условий.

Метеорологическая сводка. Сообщение о результатах наблюдений за метеорологическими условиями, относящимися к определенному времени и месту.

Метеорологический орган. Орган, предназначенный для метеорологического обеспечения международной авиации.

Минимальный запас топлива. Данный термин используется для описания ситуации, когда запас топлива на борту воздушного судна достиг уровня, при котором это воздушное судно должно совершить посадку на конкретном аэродроме и дополнительная задержка не допускается.

Наблюдение, основанное на характеристиках (PBS). Наблюдение, основанное на требованиях и характеристиках, применяемых к предоставлению обслуживания воздушного движения.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/24
	Определения		

Примечание. Требуемые характеристики наблюдения (RSP) включают в себя требования к характеристикам наблюдения, относимые к компонентам системы с точки зрения обеспечения наблюдения и соответствующего времени передачи данных, непрерывности, готовности, целостности, точности данных наблюдения, безопасности и функциональности, необходимых для выполнения предлагаемой операции в контексте конкретной концепции воздушного пространства.

Наблюдение с борта (воздушного судна). Оценка одного или нескольких метеорологических элементов, произведенная на борту воздушного судна, находящегося в полете.

Набор высоты в крейсерском режиме. Пилотирование самолета в крейсерском режиме, обеспечивающее прост абсолютной высоты по мере уменьшения веса самолета.

Набор сообщений CPDLC. Перечень стандартных элементов сообщения и элементов сообщения, содержащего произвольный текст.

Навигация, основанная на характеристиках (PBN). Зональная навигация, основанная на требованиях к характеристикам воздушных судов, выполняющих полет по маршруту ОВД, по схеме захода на посадку по приборам или в установленном воздушном пространстве.

Примечание. Требования к характеристикам определяются в навигационных спецификациях (спецификация RNAV, спецификация RNP) в виде точности, целостности, непрерывности, готовности и функциональных возможностей, необходимых для выполнения планируемого полета в контексте концепции конкретного воздушного пространства.

Наземный аэронавигационный огонь. Любой огонь, исключая огни, установленные на воздушном судне, который специально предназначен для использования в качестве аэронавигационного средства.

Начальный участок захода на посадку. Участок схемы захода на посадку по приборам между контрольной точкой начального этапа захода на посадку и контрольной точкой промежуточного этапа захода на посадку или, в соответствующих случаях, контрольной точкой (или точками) конечного этапа захода на посадку.

Независимые параллельные вылеты. Одновременные вылеты с параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП.

Независимые параллельные заходы на посадку. Одновременные заходы на посадку на параллельные или почти параллельные оборудованные ВПП в тех случаях, когда не установлены обеспечиваемые системой наблюдения ОВД минимумы эшелонирования воздушных судов, находящихся на продолжении осевых линий смежных ВПП.

Несанкционированный выезд на ВПП. Любое событие на аэродроме, связанное с необоснованным наличием воздушного судна, транспортного средства или лица на защищенной площади поверхности, предназначенной для выполнения посадки и взлета воздушных судов.

Обзорный радиолокатор. Радиолокационное оборудование, используемое для определения местоположения воздушного судна по дальности и азимуту.

Обработка данных. Систематическая последовательность операций, осуществляемая с данными.

Примечание. Примерами операций являются объединение, сортировка, вычисление или любое другое преобразование или перераспределение с целью извлечения или уточнения информации, а также изменения формы ее представления.

Обслуживание воздушного движения (ОВД). Общий термин, означающий в соответствующих случаях полетно-информационное обслуживание, аварийное оповещение, консультативное обслуживание

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/25

воздушного движения, диспетчерское обслуживание воздушного движения (районное диспетчерское обслуживание, диспетчерское обслуживание подхода или аэродромное диспетчерское обслуживание).

Обслуживание полетов и потоков движения. Информация для совместного использования воздушного пространства (FF-ICE). Система обслуживания, созданная в целях содействия обмену FF-ICE, точной оценке потребностей, надлежащему планированию ресурсов и оптимизации планирования и производства полетов.

Общая точка. Общая для линий пути двух воздушных судов точка на поверхности земли, используемая в качестве основы для применения эшелонирования (например, основная точка, точка пути, навигационное средство, контрольная точка).

Общее расчетное истекшее время. Для полетов по ППП – расчетное время, требующееся от взлета до пролета над определяемой по навигационным средствам заданной точкой, от которой предполагается начало схемы захода на посадку по приборам, или, если навигационное средство не связано с аэродромом назначения, – до пролета над аэродромом назначения. Для полетов по ПВП – расчетное время, требующееся от взлета до пролета над аэродромом назначения.

Односторонняя связь "воздух – земля". Односторонняя связь между воздушными судами и станциями или пунктами на поверхности земли.

Опасный участок. Участок на рабочей зоне аэродрома, где уже имели место столкновения или несанкционированные выезды на ВПП или существует потенциальный риск таких случаев и где требуется повышенное внимание пилотов/водителей.

Опознавание. Условия, при которых отметка местоположения конкретного воздушного судна видна на индикаторе воздушной обстановки и однозначно опознана.

Опознавательный индекс воздушного судна. Группа букв, цифр или их комбинация, которая идентична позывному воздушного судна или представляет собой кодовый эквивалент его позывного для двусторонней связи "воздух – земля" и которая применяется для опознавания воздушного судна в сети наземной связи обслуживания воздушного движения.

Орган/диспетчер-отправитель. Орган обслуживания воздушного движения или диспетчер УВД, передающий сообщение.

Примечание. См. определение термина "орган/диспетчер-получатель".

Орган/диспетчер-получатель. Орган обслуживания воздушного движения или диспетчер УВД, в адрес которого направлено сообщение.

Примечание. См. определение термина "орган/диспетчер-отправитель".

Орган диспетчерского обслуживания воздушного движения; орган управления воздушным движением. Общий термин, означающий в соответствующих случаях районный диспетчерский центр, диспетчерский орган подхода или аэродромный диспетчерский пункт.

Орган обслуживания воздушного движения. Общий термин, означающий в соответствующих случаях орган диспетчерского обслуживания воздушного движением, центр полетной информации и пункт сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения.

Орган обслуживания полетов и потоков движения. Информация для совместного использования воздушного пространства (FF-ICE). Орган, назначенный соответствующим полномочным органом ОВД для предоставления обслуживания FF-ICE.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/26

Примечание. Соответствующий полномочный орган ОВД может назначить существующий орган, например, орган обслуживания воздушного движения или местный, или региональный орган организации потоков воздушного движения, например, орган обслуживания FF-ICE.

Организация воздушного движения (ОрВД). Осуществляемая безопасным, экономичным и эффективным образом динамичная и интегрированная организация воздушного движения и воздушного пространства, включая обслуживание воздушного движения, организацию воздушного пространства и организацию потоков воздушного движения, путем предоставления средств и непрерывного обслуживания в сотрудничестве со всеми сторонами с использованием бортовых и наземных функций.

Организация потоков воздушного движения (ОПВД). Служба, создаваемая с целью содействия безопасному, упорядоченному и ускоренному потоку воздушного движения для обеспечения максимально возможного использования пропускной способности УВД и соответствия объема воздушного движения пропускной способности, заявленной органом ОВД.

Основная точка. Установленное географическое место, используемое для определения маршрута ОВД, траектории полета воздушного судна и для других целей навигации и ОВД.

Примечание. Существуют три категории основных точек: наземное навигационное средство, пересечение и точка пути. В контексте настоящего определения пересечение представляет собой основную точку, определяемую радиалами, пеленгами и/или расстояниями от наземных навигационных средств.

Ответ ВОРЛ. Отображение в несимволической форме на индикаторе воздушной обстановки сигнала, выдаваемого приемоответчиком ВОРЛ в ответ на запрос.

Отметка ПОРЛ. Визуальное отображение в несимволической форме на индикаторе воздушной обстановки местоположения воздушного судна, полученного с помощью первичного радиолокатора.

Относительная высота. Расстояние по вертикали от указанного исходного уровня до уровня, точки или объекта, принятого за точку.

Очередность захода на посадку. Последовательность, в которой двум или более воздушным судам разрешено заходить на посадку на аэродром.

ПВП. Сокращение, обозначающее правила визуальных полетов.

Первичный радиолокатор. Радиолокационная система, использующая отраженные радиосигналы.

Первичный обзорный радиолокатор (ПОРЛ). Радиолокационная система наблюдения, использующая отраженные радиосигналы.

Передача "блиндром". Передача с одной станции к другой в условиях, при которых двусторонняя связь не может быть установлена, но при этом предполагается, что вызываемая станция в состоянии принять передачу.

Передающий орган/диспетчер. Орган диспетчерского обслуживания воздушного движения или диспетчер УВД, находящийся в процессе передачи ответственности за обеспечение диспетчерского обслуживания воздушного судна следующему на маршруте органу диспетчерского обслуживания воздушного движения или диспетчеру УВД.

Примечание. См. определение термина "принимающий орган/диспетчер".

Переходный слой. Воздушное пространство между абсолютной высотой перехода и эшелон переход.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/27

Перрон. Определенная площадь сухопутного аэродрома, предназначенная для размещения воздушных судов в целях посадки или высадки пассажиров, погрузки или выгрузки почты или грузов, заправки, стоянки или технического обслуживания.

План полета. Определенные сведения о намеченном полете или части полета воздушного судна.

Примечание 1. Перед термином "план полета" могут употребляться слова "предварительный", "представленный", "текущий", или "рабочий" для обозначения условий и различных этапов полета.

Примечание 2. Когда перед этим термином употребляется слово "сообщение", это обозначает содержание и формат передаваемых данных плана полета.

Площадь маневрирования. Часть аэродрома, исключая перроны, предназначенная для взлета, посадки и руления воздушных судов.

ПМУ. Сокращение, обозначающее приборные метеорологические условия.

Повторяющийся план полета (RPL). План полета, касающийся часто повторяющихся, выполняемых на регулярной основе отдельных полетов с одинаковыми основными элементами и представляемый эксплуатантом для хранения и многократного использования органами ОВД.

Полет по ПВП. Полет, выполняемый в соответствии с правилами визуальных полетов.

Полет по ППП. Полет, выполняемый в соответствии с правилами полетов по приборам.

Полеты и потоки движения. Информация для совместного использования воздушного пространства (FF-ICE). Информация, необходимая для планирования, координации полетов и уведомления о полетах, обмен которой осуществляется в стандартизированном формате между членами сообщества ОрВД, включая стороны, занятые в производстве полетов и эксплуатации аэродромов.

Полетно-информационное обслуживание. Обслуживание, целью которого является предоставление консультаций и информации для обеспечения безопасного и эффективного выполнения полетов.

Полномочный орган, обеспечивающий текущий обмен данными. Назначенная наземная система, через которую разрешено осуществлять диалог CPDLC между пилотом и диспетчером, ответственным в данное время за полет.

Порог ВПП. Начало участка ВПП, который может использоваться для посадки.

Посадочная площадь. Часть рабочей площади, предназначенная для посадки и взлета воздушных судов.

Посадочный радиолокатор (ПРЛ). Первичное радиолокационное оборудование, используемое для определения местоположения воздушного судна на конечном этапе захода на посадку по боковым и вертикальным отклонениям от номинальной траектории захода на посадку и по расстоянию от точки приземления.

Примечание. Посадочные радиолокаторы предназначены для обеспечения пилотов воздушных судов указаниями посредством радиосвязи на конечном этапе захода на посадку.

Почти параллельные ВПП. Непересекающиеся ВПП, угол схождения/расхождения продолженных осевых линий которых составляет 15° или менее.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/28
	Определения		

ППП. Сокращение, обозначающее правила полетов по приборам.

Правила группирования данных. Свод согласованных правил, определяющих способ или последовательность объединения множества данных для составления сообщения, имеющего смысловое значение.

Превышение. Расстояние по вертикали от среднего уровня моря до точки или уровня земной поверхности или связанного с ней объекта.

Превышение аэродрома. Превышение самой высокой точки посадочной площади.

Предварительный план полета (PFP). Информация, относящаяся к полету, представленная эксплуатантом или назначенным представителем для проведения совместного планирования полета до представления плана полета.

Предполагаемое время захода на посадку. Время, когда по расчетам органа диспетчерского обслуживания прибывающее воздушное судно покинет после задержки контрольную точку ожидания для завершения захода на посадку.

Примечание. Фактическое время выхода из контрольной точки ожидания будет зависеть от диспетчерского разрешения на выполнение захода на посадку.

Представленный план полета (FPL или eFPL). Последний план полета представленный, эксплуатантом пилотом или его уполномоченным представителем для использования органами ОВД.

Примечание. FPL означает представленный план полета, обмен которым осуществляется с использованием авиационной фиксированной службы, в то время как eFPL означает представленный план полета, обмен которым осуществляется с использованием служб FF-ICE. eFPL позволяет осуществлять обмен дополнительной информацией, которая не содержится в FPL.

Приборные метеорологические условия (ПМУ). Метеорологические условия, выраженные в величинах дальности видимости, расстояния до облаков и высоты нижней границы облаков. Эти величины ниже минимумов, установленных для визуальных метеорологических условий.

Примечание 2. В диспетчерской зоне полет по ПВП может выполняться в метеорологических условиях полета по приборам в соответствии с разрешением органа ОВД.

Принимающий орган/диспетчер. Последующий орган диспетчерского обслуживания воздушного движения/ диспетчер управления воздушным движением, берущий на себя контроль за воздушным судном.

Примечание. См. определение термина "передающий орган/диспетчер".

Присвоение, присваивать. Распределение частот станциям. Распределение кодов ВОРЛ или 24-битных адресов режима S воздушным судам.

Прогноз (погоды). Описание метеорологических условий, ожидаемых в определенный момент или период времени в определенной зоне или части воздушного пространства.

Промежуточная защитная зона (NTZ). При независимых параллельных заходах на посадку – коридор воздушного пространства определенных размеров, который расположен по центру между

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/29

продолженными осевыми линиями двух ВПП и при входе воздушного судна в который необходимо вмешательство диспетчера для управления маневром любого подвергающегося угрозе воздушного судна, выполняющего заход на посадку на смежную ВПП.

Профиль. Ортогональная проекция траектории полета или ее части на вертикальную поверхность, содержащую номинальную линию пути.

Процедурное управление. Термин, используемый для обозначения того, что полученная с помощью системы наблюдения ОВД информация не требуется для предоставления диспетчерского обслуживания воздушного движения.

Процедурное эшелонирование. Эшелонирование, которое применяется при обеспечении процедурного управления.

Пункт передачи донесений (контрольный пункт). Определенный географический ориентир, относительно которого может быть сообщено местоположение воздушного судна.

Пункт сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения. Орган, создаваемый с целью получения донесений, касающихся обслуживания воздушного движения и планов полета, представляемых перед вылетом.

Примечание. Пункт сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения, может создаваться как отдельный орган или объединяться с существующим органом, таким как орган обслуживания воздушного движения или орган обслуживания аэронавигационной информацией.

Рабочая площадь. Часть аэродрома, предназначенная для взлета, посадки и руления воздушных судов, состоящая из площади маневрирования и перрона(ов).

Радиовещание. Передача информации, касающейся аэронавигации, которая не адресуется конкретной станции или станциям.

Радиовещательное автоматическое зависимое наблюдение (ADS-B). Вид наблюдения, при котором воздушные суда, аэродромные транспортные средства и другие объекты могут автоматически передавать и/или принимать такую информацию, как опознавательный индекс, данные о местоположении и, при необходимости, дополнительные данные, используя радиовещательный режим линии передачи данных.

Радиолокатор. Устройство радиообнаружения, которое выдает информацию о дальности, азимуте и/или угле места объектов.

Радиолокационное эшелонирование. Эшелонирование воздушных судов, осуществляемое на основе данных об их местоположении, полученных от радиолокационных источников.

Радиолокационные помехи. Отображение нежелательных сигналов на индикаторе воздушной обстановки.

Радиолокационный контакт. Условия, при которых радиолокационное местоположение отдельного воздушного судна видно и опознано на индикаторе воздушной обстановки.

Разворот на посадочную прямую. Разворот, выполняемый воздушным судном на начальном этапе захода на посадку между окончанием линии пути удаления и началом линии пути промежуточного или конечного этапа захода на посадку. Направление этих линий пути не является противоположным.

Примечание. Развороты на посадочную прямую могут выполняться либо в горизонтальном полете, либо при снижении в соответствии с условиями, предусмотренными каждой конкретной схемой.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/30

Раздельные параллельные операции. Одновременное использование параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП, при котором одна ВПП используется исключительно для заходов на посадку, а другая ВПП используется исключительно для вылетов.

Разница во времени прихода сигнала (TDOA). Разница в относительном времени, с которой сигнал приемопередатчика от одного и того же воздушного судна (или наземного транспортного средства) принимается в различных приемниках.

Район полетной информации (РПИ). Воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

Районное диспетчерское обслуживание. Диспетчерское обслуживание контролируемых полетов в диспетчерских районах.

Районный диспетчерский центр (РДЦ). Орган, предназначенный для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полетов в диспетчерских районах, находящихся под его юрисдикцией.

Распределение, распределять. Распределение частот, кодов ВОРЛ и т.д. государству, органу или службе.

Распределение 24-битных адресов государству или полномочному органу регистрации общих знаков.

Расстояние ИТР. Расстояние между воздушным судном ИТР и "контрольным" воздушным судном, определяемое:

- для воздушных судов на одной и той же линии пути – разницей в расстоянии до рассчитанной общей точки воздушных судов вдоль проекции линий пути каждого из них; или
- для воздушных судов на параллельных линиях пути – расстоянием, измеренным вдоль линии пути одного воздушного судна с использованием его рассчитанного местоположения, и точкой на траверзе рассчитанного местоположения другого воздушного судна.

Примечание. "Контрольные воздушные суда" – одно или два воздушных судна, передающие данные ADS-B, которые отвечают указанным в п. 5.4.2.7 критериям и о которых воздушное судно ИТР сообщает органу ОВД в запросе на разрешение в отношении ИТР.

Расчетное время прибытия. При полетах по приборам – это расчетное время прибытия воздушного судна в наметенную точку, обозначенную навигационными средствами, с которой предполагается выполнение маневра захода на посадку по приборам, или, при отсутствии навигационного средства, связанного с этим аэродромом, – время прибытия воздушного судна в точку над аэродромом. При выполнении полетов по ПВП – расчетное время прибытия воздушного судна в точку над аэродромом.

Расчетное время уборки колодок. Расчетное время, когда воздушное судно начнет движение, связанное с вылетом.

Расчетное истекшее время. Расчетное время, необходимое для следования от одной основной точки до другой.

Режим (ВОРЛ). Условный идентификатор, относящийся к специфическим функциям сигналов запроса, передаваемых запросчиком ВОРЛ.

Рекомендация по предотвращению столкновения. Предоставляемая органом обслуживания воздушного движения рекомендация относительно маневров в целях оказания помощи пилоту в предотвращении столкновения.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/31

Руководство полетами. Осуществление полномочий в отношении начала, продолжения или окончания полета, а также изменения маршрута в интересах безопасности воздушного судна, регулярности и эффективности полета.

Рулежная дорожка (РД). Определенный путь на сухопутном аэродроме, установленный для руления воздушных судов и предназначенный для соединения одной части аэродрома с другой, в том числе:

- Полоса руления воздушного судна на стоянке. Часть перрона, обозначенная как рулежная дорожка и предназначенная для обеспечения подхода только к местам стоянки воздушных судов.
- Перронная рулежная дорожка. Часть системы рулевых дорожек, расположенная на перроне и предназначенная для обеспечения маршрута руления через перрон.
- Скоростная выводная рулежная дорожка. Рулежная дорожка, соединенная с ВПП под острым углом позволяющая выполнившим посадку самолетам сходить с ВПП на более высоких скоростях, чем те скорости, которые достигаются на других выводных рулевых дорожках, и тем самым сводить к минимуму время нахождения на ВПП.

Руление. Движение воздушного судна по поверхности аэродрома за счет собственной тяги, за исключением взлета и посадки.

Руление по воздуху. Движение вертолета/воздушного судна СВВП над поверхностью аэродрома, обычно в условиях действия эффекта земли, с путевой скоростью, как правило, менее 37 км/ч (20 уз).

Примечание. Фактическая относительная высота может варьироваться, и некоторым вертолетам может потребоваться выполнять руление по воздуху на высоте более 8 м (25 фут) AGL (над уровнем земли) для уменьшения турбулентности, возникающей в условиях действия эффекта земли, или обеспечения запаса высоты для груза на внешней подвеске.

Сближение воздушных судов. Ситуация, в которой, по мнению пилота или персонала органа обслуживания воздушного движения, расстояние между воздушными судами, а также их относительное местоположение и скорость таковы, что безопасность данных воздушных судов может быть поставлена под угрозу. Сближение воздушных судов классифицируется следующим образом:

Риск столкновения. Категория ситуаций, когда в результате сближения воздушных судов возникала серьезная опасность столкновения.

Безопасность полета не гарантировалась. Категория ситуаций, когда в результате сближения воздушных судов безопасность этих воздушных судов могла быть поставлена под угрозу.

Риск столкновения отсутствовал. Категория ситуаций, когда в результате сближения воздушных судов не существовало опасности столкновения.

Риск не определен. Категория ситуаций со сближением воздушных судов, когда отсутствие достаточно полной информации не позволяет определить существовавший риск столкновения, или нет достаточно убедительных данных или же имеющиеся данные противоречат друг другу и это не позволяет определить степень риска.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/32

Сборник аэронавигационной информации (AIP). Выпущенная или санкционированная государством публикация, которая содержит долгосрочную аэронавигационную информацию, имеющую важное значение для аэро- навигации.

Связь "воздух – земля". Двусторонняя связь между воздушными судами и станциями или пунктами на поверхности земли.

Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC). Средство связи между диспетчером и пилотом в целях УВД с использованием линии передачи данных.

Связь, основанная на характеристиках (PBC). Связь, основанная на требованиях и характеристиках, применяемых к предоставлению обслуживания воздушного движения.

Примечание. Требуемые характеристики связи (RCP) включают в себя требования к характеристикам связи, относимые к компонентам системы с точки зрения обеспечения связи и соответствующего времени передачи, непрерывности, готовности, целостности, безопасности и функциональности, необходимых для выполнения предлагаемой операции в контексте конкретной концепции воздушного пространства.

Система визуального наблюдения. Электрооптическая система, обеспечивающая электронное визуальное отображение движения и любой другой информации, необходимой для поддержания ситуационной осведомленности на аэродроме или в его окрестностях.

Символ местоположения. Визуальное отображение в символической форме на индикаторе воздушной обстановки местоположения воздушного судна, аэродромного транспортного средства или другого объекта, полученное после автоматической обработки данных о местоположении, поступивших из любого источника.

Система многопозиционного приема (MLAT). Комплект оборудования в конфигурации, предназначенной для опре- деления местоположения на основе сигналов приемоответчика вторичного обзорного радиолокатора (ВОРЛ) (ответы или сквиттеры), в котором главным образом используется метод, основанный на определении разницы времени прихода сигналов (TDOA). Из принятых сигналов также можно извлечь информацию об опознавании.

Система наблюдения ОВД. Общий термин, под которым в отдельности понимаются системы ADS-B, ПОРЛ, ВОРЛ или любая другая сопоставимая наземная система, позволяющая опознать воздушное судно.

Примечание. Сопоставимой наземной системой является система, которая в результате проведения сравни- тельной оценки или использования другой методики продемонстрировала, что обеспечиваемый ею уровень безопасности полетов и характеристик соответствует аналогичному показателю моноимпульсного ВОРЛ или превышает его.

Система организации воздушного движения. Система, обеспечивающая ОрВД путем комплексного объединения возможностей людей, информации, технологии, средств и служб на основе использования бортовых, наземных и/или космических систем связи, навигации и наблюдения.

Система управления безопасностью полетов (СУБП). Системный подход к управлению безопасностью полетов, включая необходимые организационные структуры, иерархию подотчетности и ответственности, руководящие принципы и процедуры.

Следующий полномочный орган, обеспечивающий обмен данными. Наземная система, назначенная таковой полномочным органом, обеспечивающим текущий обмен данными, через которую может осуществляться передача связи и управления в направлении полета.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/33

Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома (ATIS). Автоматическое предоставление круглосуточно или в определенное время суток текущей установленной информации для прибывающих и вылетающих воздушных судов:

Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома, основанная на использовании линии передачи данных (D-ATIS). Предоставление ATIS по линии передачи данных.

Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома, основанная на использовании речевой связи (речевая ATIS). Предоставление ATIS в виде непрерывных и повторяющихся речевых радиопередач.

Служба наблюдения ОВД. Термин, используемый в отношении одного из видов обслуживания, обеспечиваемого непосредственно с помощью системы наблюдения ОВД.

Соглашение ADS-C. План передачи донесений, который определяет условия передачи донесения ADS-C (т. е. данных, необходимых органу обслуживания воздушного движения, и частоту передачи донесений ADS-C, что должно быть согласовано до использования ADS-C при представлении обслуживания воздушного движения).

Примечание. Обмен информацией об условиях соглашения между наземной системой и воздушным судном будет обеспечиваться посредством контракта или серии контрактов.

Сообщение CPDLC. Информация, которой обмениваются бортовая система и наземная система. Сообщение CPDLC состоит из одного элемента сообщения или комбинации элементов сообщения, отправляемых за одну передачу инициатором.

Соответствующий полномочный орган ОВД. Назначенный государством соответствующий полномочный орган, на который возложена ответственность за обеспечение обслуживания воздушного движения в пределах данного воздушного пространства.

Спасательная команда. Команда, состоящая из обученного персонала и оснащенная оборудованием, пригодным для быстрого проведения поиска и спасания.

Специальный полет по ПВП. Полет по ПВП, выполнение которого в диспетчерской зоне при менее благоприятных метеорологических условиях, чем ВМУ, разрешено органом ОВД.

Спецификация требуемых характеристик наблюдения (RSP). Комплект требований к предоставлению обслуживания воздушного движения и соответствующему наземному оборудованию, возможностям воздушного судна и операциям, необходимым для осуществления наблюдения, основанного на характеристиках.

Спецификация требуемых характеристик связи (RCP). Комплект требований к предоставлению обслуживания воздушного движения и соответствующему наземному оборудованию, возможностям воздушного судна и операциям, необходимым для осуществления связи, основанной на характеристиках.

Спасательная команда. Команда, состоящая из обученного персонала и оснащенная оборудованием, пригодным для быстрого проведения поиска и спасания.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/34

Специальный полет по ПВП. Полет по ПВП, выполнение которого в диспетчерской зоне при менее благоприятных метеорологических условиях, чем ВМУ, разрешено органом управления воздушным движением.

Спецификация требуемых характеристик наблюдения (RSP). Комплект требований к предоставлению обслуживания воздушного движения и соответствующему наземному оборудованию, возможностям воздушного судна и операциям, необходимым для осуществления наблюдения, основанного на характеристиках.

Спецификация требуемых характеристик связи (RCP). Комплект требований к предоставлению обслуживания воздушного движения и соответствующему наземному оборудованию, возможностям воздушного судна и операциям, необходимым для осуществления связи, основанной на характеристиках.

Стадия бедствия. Ситуация, характеризующаяся наличием обоснованной уверенности в том, что воздушному судну и находящимся на его борту лицам грозит серьезная и непосредственная опасность или требуется немедленная помощь.

Стадия неопределенности. Ситуация, которая характеризуется наличием неуверенности относительно безопасности воздушного судна и находящихся на его борту лиц.

Стадия тревоги. Ситуация, при которой существует опасение за безопасность воздушного судна и находящихся на его борту лиц.

Стандартный маршрут вылета по приборам (SID). Установленный маршрут вылета по правилам полетов по приборам (ППП), связывающий аэродром или определенную ВПП аэродрома с назначенной основной точкой, обычно на заданном маршруте ОВД, в которой начинается этап полета по маршруту.

Стандартный маршрут прибытия по приборам (STAR). Установленный маршрут прибытия по правилам полетов по приборам (ППП), связывающий основную точку, обычно на маршруте ОВД, с точкой, от которой может начинаться полет по опубликованной схеме захода на посадку по приборам.

Стандартный разворот. Маневр, при котором выполняется отворот в сторону от линии заданного пути с последующим разворотом в противоположном направлении, причем оба поворота выполняются с таким расчетом, чтобы воздушное судно вышло на ту же линию заданного пути и следовало по ней в обратном направлении.

Примечание 1. Стандартный разворот считается левым или правым в зависимости от направления начального отворота.

Примечание 2. Стандартные развороты могут выполняться в горизонтальном полете или при снижении, в соответствии с условиями, предусмотренными каждой конкретной схемой.

Станция авиационной электросвязи. Станция службы авиационной электросвязи.

Схема захода на посадку по приборам (IAP). Серия заранее намеченных маневров, выполняемых по пилотажным приборам при соблюдении установленных требований, предусматривающих предотвращение столкновения с препятствиями, от контрольной точки начального этапа захода на посадку или, в соответствующих случаях, от начала установленного маршрута прибытия до точки, откуда может быть выполнена посадка, а если посадка невыполнена, то до точки, от которой применяются критерии пролета препятствий в зоне ожидания или на маршруте. Схемы захода на посадку по приборам классифицируются следующим образом:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/35

Схема неточного захода на посадку (NPA). Схема захода на посадку по приборам, предназначенная для выполнения двухмерных (2D) заходов на посадку по приборам типа А.

Примечание. Полеты по схемам неточного захода на посадку могут выполняться с использованием метода захода на посадку с непрерывным снижением на конечном участке (CDFA). CDFA с консультативным наведением VNAV по расчетам, выполненным бортовым оборудованием считаются трехмерными (3D) заходами на посадку по приборам. CDFA с неавтоматизированным расчетом требуемой вертикальной скорости снижения считаются двухмерными (2D) заходами на посадку по приборам.

Схема захода на посадку с вертикальным наведением (APV). Схема захода на посадку по приборам, соответствующая концепции навигации, основанной на характеристиках (PBN), предназначенная для выполнения трехмерных (3D) заходов на посадку по приборам типа А.

Схема точного захода на посадку (PA). Схема захода на посадку по приборам, основанная на навигационных системах (ILS, MLS, GLS и SBAS кат. 1), предназначенная для выполнения трехмерных (3D) заходов на посадку по приборам типа А или В.

Схема полета в зоне ожидания. Заранее определенный маневр, позволяющий воздушному судну оставаться в пределах определенного воздушного пространства в ожидании последующего разрешения.

Схема ухода на второй круг. Порядок, которого следует придерживаться в случае невозможности продолжения захода на посадку.

Текущий план полета (CPL). План полета, который отражает возможные изменения в представленном плане полета, обусловленные последующими диспетчерскими разрешениями АТС.

Тип требуемых навигационных характеристик (RNP). Величина удерживания, выраженная через расстояния в морских милях от планируемого местоположения, в пределах которого воздушные суда будут находиться в течение как минимум 95 % общего полетного времени.

Пример. RNP 4 представляет собой навигационную точность $\pm 7,4$ км (4 м. мили) на основе 95%-ного уровня удерживания.

Точка передачи управления. Определенная точка, расположенная на траектории полета воздушного судна, в которой ответственность за обеспечение диспетчерского обслуживания воздушного судна передается от одного диспетчерского органа или диспетчерского рабочего места другому.

Точка приземления. Точка, где номинальная глиссада пересекает ВПП.

Примечание. Определенный выше термин "точка приземления" означает только точку отсчета, а не обязательно точку, в которой воздушное судно фактически касается ВПП.

Точка пути. Конкретный географический пункт, используемый для определения маршрута зональной навигации или траектории полета воздушного судна, применяющего зональную навигацию. Точки пути обозначаются либо как:

точка пути "флай-бай" – точка пути, которая предусматривает упреждение разворота в целях обеспечения выхода на следующий участок маршрута или схемы по касательной, либо как

точка пути "флайовер" – точка пути, в которой начинается разворот с целью выхода на следующий участок маршрута или схемы.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/36

Требуемые навигационные характеристики (RNP). Перечень навигационных характеристик, необходимых для выполнения полетов в пределах установленного воздушного пространства.

Примечание. Навигационные характеристики и требования определяются для конкретного типа RNP и/или вида применения.

Узловой диспетчерский район (ТМА). Диспетчерский район, создаваемый обычно в местах схождения маршрутов ОВД в окрестностях одного или нескольких крупных аэродромов.

Управление потоком. Меры, предназначенные для направления потока движения в определенную часть воздушного пространства, по определенному маршруту или к определенному аэродрому с целью обеспечения наиболее эффективного использования воздушного пространства.

Уровень. Общий термин, относящийся к положению в вертикальной плоскости находящегося в полете воздушного судна и означающий в соответствующих случаях относительную высоту, абсолютную высоту или эшелон полета.

Центр полетной информации. Орган, предназначенный для обеспечения полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения.

Член летного экипажа. Имеющий свидетельство член экипажа, на которого возложены обязанности, связанные с управлением воздушным судном в течение служебного полетного времени.

Эксплуатант. Лицо, организация или предприятие, занимающееся эксплуатацией воздушных судов или предлагающее свои услуги в этой области.

Электронно-вычислительная машина (ЭВМ). Устройство, выполняющее серии последовательных арифметических и логических операций с данными без вмешательства человека.

Примечание. В данном документе термин "ЭВМ" может означать вычислительный комплекс, состоящий из одной или нескольких ЭВМ и периферийного оборудования.

Эффект земли. Улучшение летно-технических характеристик (подъемной силы) за счет взаимодействия поверхности земли с воздушным потоком, создаваемым системой несущих винтов, когда вертолет или другое воздушное судно СВВП выполняет полет вблизи земли.

Примечание. У большинства вертолетов эффективность несущих винтов повышается под воздействием эффекта земли до высоты, соответствующей примерно одному диаметру несущего винта.

Эшелон перехода. Самый нижний эшелон полета, который может быть использован для полета выше абсолютной высоты перехода.

Эшелон полета. Поверхность постоянного атмосферного давления, отнесенная к установленной величине давления 1013,2 гектопаскаля (гПа) и отстоящая от других таких поверхностей на величину установленных интервалов давления.

Примечание 1. Барометрический высотомер, градуированный в соответствии со стандартной атмосферой:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Определения	Глава/Стр.	0/37

- а) при установке на QNH будет показывать абсолютную высоту;
- б) при установке на QFE будет показывать относительную высоту над опорной точкой QFE;
- с) при установке на давление 1013,2 гПа может использоваться для указания эшелонов полета.

Примечание 2. Термины "относительная высота" и "абсолютная высота", используемые в примечании 1 выше, означают приборные, а не геометрические относительные и абсолютные высоты.

AIRPROX. Кодовое слово, применяемое в отчетах об инциденте при воздушном движении для обозначения сближения воздушных судов.

ALERFA. Кодовое слово, используемое для обозначения стадии тревоги.

ATIS. Условное обозначение службы автоматической передачи информации в районе аэродрома.

DETRESFA. Кодовое слово, используемое для обозначения стадии бедствия.

eFPL. Сокращение, используемое для обозначения представленного плана полета, обмен которым осуществляется с использованием служб FF-ICE

FPL. Сокращение, используемое для обозначения представленного плана полета, обмен которым осуществляется через авиационные фиксированные службы (AFS).

INCERFA. Кодовое слово, применяемое для обозначения стадии неопределенности.

NOTAM. Извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил или информацию об опасности, своевременное предупреждение о которых имеет важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Обеспечение безопасности полетов при ОВД	Глава/Стр.	0/38

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРИ ОВД

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Агентство «Узавиация» обеспечивает, чтобы уровень обслуживания воздушного движения (ОВД) и связи, навигации и наблюдения, а также правила ОВД, применяемые в воздушном пространстве или на аэродроме Республики Узбекистан, соответствовали и были достаточными для поддержания приемлемого уровня безопасности полетов при обеспечении ОВД.

2.1.2 Требования в отношении обслуживания, систем и правил, применяемых в воздушном пространстве и на аэродромах, устанавливаются на основе требований Авиационных правил Республики, а также при необходимости на основе соглашений с органами ОВД прилегающих районов воздушного пространства.

2.1.3 Для обеспечения безопасности полетов при ОВД орган ОВД Республики Узбекистан учреждает систему управления безопасностью полетов (СУБП) для службы обслуживания воздушного движения, находящихся в его юрисдикции.

2.2 ЦЕЛИ

Цели обеспечения безопасности полетов при ОВД заключаются в обеспечении:

- a) соблюдения установленного уровня безопасности полетов при предоставлении ОВД в воздушном пространстве или на аэродроме и
- b) внедрения при необходимости усовершенствований, нацеленных на обеспечение безопасности полетов.

2.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРИ ОВД

2.3.1 СУБП при ОВД должны с точки зрения обслуживания воздушного движения предусматривать, в частности, следующее:

- a) контроль за уровнями безопасности полетов в целом и выявление любых неблагоприятных тенденций;
- b) связанный с безопасностью полетов анализ деятельности органов ОВД;
- c) оценку риска для безопасности полетов в связи с планируемой реорганизацией воздушного пространства, внедрением новых систем оборудования или средств и в связи с введением новых или измененных правил ОВД;
- d) механизм определения необходимости введения мер повышения безопасности полетов.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Обеспечение безопасности полетов при ОВД	Глава/Стр.	0/39

2.3.2 Вся деятельность в рамках СУБП при ОВД полностью фиксируется в документах. Все документы сохраняются в течение периода времени, определяемого органом ОВД.

2.4 КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

2.4.1 Сбор и оценка данных, касающихся безопасности полетов

2.4.1.1 Для сбора данных для программ контроля за безопасностью полетов следует по возможности использовать самые различные источники, поскольку последствия применения конкретных процедур или систем для безопасности полетов могут быть осознаны лишь после того, как произойдет инцидент.

2.4.1.2 -Органу ОВД следует создавать официальную систему представления отчетов об инцидентах персоналом ОВД, с тем чтобы содействовать сбору информации о фактических или потенциально опасных для безопасности полетов ситуациях или недостатках, связанных с предоставлением ОВД, включая структуру маршрутов, правила, системы связи, навигации и наблюдения и другие имеющие важное значение **для безопасности полетов системы и оборудование, а также о рабочей нагрузке на диспетчеров.**

Примечание. Инструктивный материал, касающийся систем обязательного и добровольного представления данных об инцидентах, содержится в Руководстве по управлению безопасностью полетов (РУБП)

2.4.2 Рассмотрение отчетов об инцидентах и других связанных с безопасностью полетов отчетов

2.4.2.1 Отчеты, связанные с безопасностью полетов и касающиеся деятельности службы воздушного движения, включая отчеты об инцидентах при воздушном движении, систематически рассматриваются органом ОВД, с тем чтобы выявить неблагоприятную тенденцию на основе ряда имевших место инцидентов и их типов.

2.4.2.2 Отчеты о функционировании средств и систем ОВД, например об отказах и ухудшении характеристик систем и оборудования связи, наблюдения и других систем, имеющих важное значение для безопасности полетов, систематически анализируются органом ОВД, с тем чтобы выявить тенденцию в работе таких систем, которая может иметь неблагоприятные последствия для безопасности полетов.

2.5 АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

2.5.1 Общие требования

Анализ безопасности полетов в органах ОВД проводится на регулярной и систематической основе квалифицированными специалистами, прошедшими подготовку, имеющими соответствующий опыт и навыки в практике безопасной эксплуатации и аспектах человеческого фактора.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Обеспечение безопасности полетов при ОВД	Глава/Стр.	0/40

2.5.2 Сфера действия

Анализу безопасности полетов в органах ОВД должны подвергаться как минимум следующие вопросы:

Вопросы регламентации для обеспечения того, чтобы:

- a) руководства, связанные с деятельностью ОВД, указания органов ОВД и процедуры координации были полными, отвечающими требованиям и актуальными;
- b) структура маршрутов ОВД в соответствующих случаях предусматривала:
 - 1) надлежащее разделение маршрутов и
 - 2) пункты пересечения маршрутов ОВД, расположенные таким образом, чтобы свести к минимуму необходимость вмешательства диспетчера и координации действий в рамках органа и между органами;
- c) минимумы эшелонирования, используемые в данном воздушном пространстве или на соответствующем аэродроме, были приемлемыми, и при этом соблюдались все положения, применимые к этим минимумам;
- d) в соответствующих случаях осуществлялся адекватный контроль площади маневрирования и были внедрены правила и меры, нацеленные на сведение к минимуму потенциальной опасности непреднамеренного выезда на ВПП. Такой контроль может осуществляться визуально или с помощью системы наблюдения ОВД;
- e) были внедрены соответствующие процедуры эксплуатации аэродромов в условиях ограниченной видимости;
- f) объемы движения и соответствующая рабочая нагрузка на диспетчеров не превышали установленных уровней безопасности полетов и, когда это необходимо, применялись правила регулирования объема движения;
- g) правила на случай отказа или ухудшения характеристик систем ОВД, включая системы связи и наблюдения, применялись на практике и обеспечивали приемлемый уровень безопасности полетов;
- h) вводились правила представления отчетов об инцидентах и других событиях, имеющих отношение к безопасности полетов, поощрялось представление отчетов об инцидентах и проводился анализ таких отчетов с целью определения необходимости предпринятия соответствующих действий для устранения недостатков.

Эксплуатационные и технические вопросы для обеспечения того, чтобы:

- a) рабочие условия соответствовали установленным уровням температуры, влажности, вентиляции, шума и окружающего освещения и отрицательно не сказывались на работоспособности диспетчера;
- b) автоматизированные системы формировали и отображали план полета, данные управления и координации своевременно, точно и легко распознаваемым образом, а также с учетом аспектов человеческого фактора;
- c) оборудование, включая устройства ввода/вывода автоматизированных систем, были спроектированы и размещены на рабочем месте в соответствии с принципами эргономики;
- d) системы связи, навигации, наблюдения и другие системы и оборудование, имеющие важное значение для безопасности полетов:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Обеспечение безопасности полетов при ОВД	Глава/Стр.	0/41

- 1) регулярно проверялись в штатных эксплуатационных условиях;
 - 2) отвечали требуемым уровням надежности и готовности, определяемым соответствующим полномочным органом;
 - 3) обеспечивали своевременное и надлежащее выявление и предупреждение об отказах и ухудшениях характеристик систем;
 - 4) сопровождалась документацией о последствиях отказа и ухудшения характеристик системы, подсистемы и оборудования;
 - 5) предусматривали меры контроля вероятности отказов и ухудшения характеристик;
 - 6) предусматривали надлежащие резервные средства и/или правила в случае отказа или ухудшения характеристик работы системы;
- е) велась и постоянно анализировалась документация по регистрации эксплуатационного состояния системы оборудования.

Примечание. В контексте вышеизложенного термины надежность и готовность имеют следующие значения:

- 1) Надежность. Вероятность того, что устройство или система будут безотказно функционировать в течение установленного периода времени или установленного числа рабочих циклов.
- 2) Готовность. Процентная доля времени нормального функционирования системы за рассматриваемый период.

Вопросы выдачи свидетельств и подготовки персонала для обеспечения того, чтобы:

- а) диспетчеры были надлежащим образом подготовлены и имели соответствующие свидетельства с действую-щими квалификационными отметками;
- б) уровень компетентности диспетчера поддерживался посредством прохождения надлежащей и отвечающей требованиям переподготовки, включая приобретение навыков предпринятия действий в аварийной обстановке и ОВД в условиях отказа на воздушном судне или ухудшения работы средств и систем;
- с) диспетчеры органа ОВД или диспетчерского сектора ОВД, укомплектованного группой специалистов, имели соответствующую и надлежащую подготовку для обеспечения эффективной работы в коллективе;
- д) внедрение новых или измененных правил, а также новых или усовершенствованных систем связи, наблюдения и других важных для безопасности полетов систем и оборудования осуществлялось наряду с соответствующей подготовкой и инструктажем;
- е) диспетчер обладал знаниями английского языка на уровне не ниже 4-го по шкале языковых знаний ICAO для предоставления ОВД воздушным судам, выполняющим международные полеты;
- ф) использовалась стандартная фразеология.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Обеспечение безопасности полетов при ОВД	Глава/Стр.	0/42

2.6. ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

2.6.1 Необходимость оценки риска для безопасности полетов

2.6.1.1 Оценка риска для безопасности полетов проводится в связи с предложениями в отношении существенной реорганизации воздушного пространства, значительных изменений правил предоставления ОВД в воздушном пространстве или на аэродроме и внедрения нового оборудования, систем или средств, например:

- а) изменение минимума эшелонирования, подлежащий применению в воздушном пространстве или на аэродроме;
- б) новые эксплуатационные правила, включая правила вылета и прибытия, подлежащие применению в воздушном пространстве или на аэродроме;
- в) реорганизация структуры маршрутов ОВД;
- г) ресекторизация воздушного пространства;
- д) физические изменения конфигурации ВПП и/или рулежных дорожек на аэродроме;
- е) внедрение новых систем или оборудования связи, наблюдения и других, имеющих важное значение для безопасности полетов систем и оборудования, в том числе обеспечивающих новые функции и/или возможности.

Примечание 1. Под изменённым минимумом эшелонирования может иметься в виду минимум эшелонирования, основанный на использовании системы наблюдения ОВД, или минимум эшелонирования при турбулентности в следе, или сокращённый минимум между выполняющими посадку и/или вылетающими воздушными судами.

Примечание 2. В тех случаях, когда вследствие характера изменения приемлемый уровень безопасности полетов не может быть выражен количественно, оценка риска для безопасности полетов может производиться на основании эксплуатационного опыта.

2.6.1.2 Изменения внедряются только в том случае, когда результаты оценки свидетельствуют об обеспечении приемлемого уровня безопасности полетов.

2.6.2 Факторы, имеющие важное значение для безопасности полетов

При оценке риска для безопасности полетов учитываются все факторы, которые считаются важными с точки зрения безопасности полетов, включая:

- а) типы воздушных судов и их летно-технические характеристики, включая навигационные возможности и характеристики воздушных судов;
- б) плотность и распределение воздушного движения;
- в) сложность воздушного пространства, структуру маршрутов ОВД и классификацию воздушного пространства;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Обеспечение безопасности полетов при ОВД	Глава/Стр.	0/43

- d) конфигурацию аэродрома, включая конфигурацию ВПП, их протяженность и конфигурацию рулежных дорожек;
- e) тип связи "воздух – земля" и временные параметры ведения диалогов в процессе связи, включая возможность вмешательства диспетчера;
- f) тип и возможности системы наблюдения, а также наличие систем, позволяющих диспетчеру осуществлять вспомогательные функции и функции предупреждения. В тех случаях, когда внедрение ADS-B предусматривает использование общего источника для осуществления наблюдения и/или навигации, при оценке риска для безопасности полетов учитывается адекватность мер на случай непредвиденных обстоятельств, направленных на снижение риска ухудшения параметров или отказа этого общего источника (т. е. отказа общего характера);
- g) любые особые локальные или региональные метеорологические явления.

2.7 МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

2.7.1 Любая фактическая или потенциальная опасность, связанная с предоставлением ОВД в воздушном пространстве или на аэродроме, выявленная в процессе деятельности по обеспечению безопасности полетов при ОВД или каким-либо другим способом, оценивается и классифицируется органом ОВД с точки зрения приемлемого уровня риска.

2.7.2 За исключением случаев, когда риск может быть классифицирован как приемлемый, орган ОВД, в первоочередном порядке и насколько это практически возможно, принимает соответствующие меры для исключения риска или его уменьшения до приемлемого уровня.

2.7.3 В том случае, если становится очевидным, что уровень безопасности полетов в конкретном воздушном пространстве или на аэродроме не обеспечивается или не может обеспечиваться, соответствующий полномочный орган ОВД, в первоочередном порядке и насколько это практически возможно, принимает соответствующие корректирующие меры.

2.7.4 Принятие любых корректирующих мер сопровождается оценкой их эффективности с точки зрения исключения или уменьшения риска.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Пропускная способность системы ОВД и организация потоков воздушного движения	Глава/С тр.	0/44

3. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ ОВД И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

3.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

3.1.1 Общие положения

3.1.1.1 Пропускная способность системы ОВД зависит от многих факторов, включая структуру маршрутов ОВД, навигационную точность воздушных судов, использующих данное воздушное пространство, метеорологические факторы и рабочую нагрузку на диспетчера. Следует принимать все меры для обеспечения достаточной пропускной способности, рассчитанной на нормальные и пиковые уровни воздушного движения; однако, принимая любые меры для повышения пропускной способности, орган ОВД должен обеспечить в соответствии с процедурами, указанными в главе 2, чтобы уровни безопасности полетов не снижались.

3.1.1.2 Количество воздушных судов, обслуживаемых службой ОВД, не превышает числа воздушных судов, обслуживание которых может безопасно обеспечиваться органом ОВД в преобладающих условиях. С тем чтобы определить максимальное количество воздушных судов, которое может безопасно обслуживаться, органу ОВД следует оценить и заявить пропускную способность для диспетчерских районов, диспетчерских секторов в пределах диспетчерского района и для аэродромов.

3.1.1.3 Пропускная способность ОВД должна выражаться максимальным количеством воздушных судов, которая может быть принята на обслуживание за определенный период в данном воздушном пространстве или на соответствующем аэродроме.

Примечание. Наиболее приемлемой мерой пропускной способности, является поток воздушного движения, который может быть обслужен в час. Значение пропускной способности в час может быть преобразовано, например, в суточные, месячные или годовые значения.

3.1.2 Оценка пропускной способности

При оценке пропускной способности следует учитывать, в частности, следующие факторы:

- уровень и тип предоставляемого ОВД;
- структурную сложность диспетчерского района, диспетчерского сектора или аэродрома;
- рабочую нагрузку на диспетчера, включая выполняемые задачи по управлению и координации;
- типы используемых систем связи, навигации и наблюдения, степень их технической надежности и готовности, а также готовности резервных систем и/или наличие дополнительных правил;
- наличие систем УВД, позволяющих выполнить диспетчеру вспомогательные функции и функции предупреждения;
- любой другой фактор или элемент, обуславливающий рабочую нагрузку на диспетчера.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Пропускная способность системы ОВД и организация потоков воздушного движения	Глава/С тр.	0/45

3.1.3 Регулирование пропускной способности ОВД и объемов воздушного движения

3.1.3.1 Там, где плотность воздушного движения ежедневно или периодически существенно изменяется, следует предусматривать средства и процедуры для изменения количества задействованных постов радиолокационного контроля и/или секторов, с тем чтобы удовлетворить превалирующие или ожидаемые потребности в воздушных перевозках.

3.1.3.2 В том случае, когда конкретные события имеют отрицательные последствия для заявленной пропускной способности воздушного пространства или аэродрома, пропускная способность воздушного пространства и конкретного аэродрома соответственно сокращается на требуемый период времени. По мере возможности пропускная способность в таких случаях должна определяться заранее.

3.1.3.3 В тех случаях, когда предполагается повышение спроса на воздушные перевозки в воздушном пространстве или на аэродроме, который превысит располагаемую пропускную способность ОВД, для исключения угрозы безопасности полетов принимаются меры регулирования объемов воздушного движения.

3.1.4 Повышение пропускной способности ОВД

3.1.4.1 Органу ОВД следует:

- периодически проводить анализ пропускной способности системы ОВД с учетом потребностей в воздушном движении и
- обеспечивать, на сколько это приемлемо, гибкое использование воздушного пространства в целях повышения эффективности производства полетов и пропускной способности.

3.1.4.2 В том случае, когда потребности в воздушных перевозках регулярно превышают пропускную способность ОВД, обуславливая тем самым продолжительные и частые задержки движения, или становится очевидным, что прогнозируемые потребности в воздушных перевозках превысят располагаемую пропускную способность, органу ОВД следует, насколько это практически возможно:

- применять меры, нацеленные на максимальное использование пропускной способности существующей системы, и
- разработать планы (концепции) повышения пропускной способности, рассчитанные на фактические или прогнозируемые потребности.
- принять меры к организации службы планирования FF-ICE для более точной и ранней оценки потребности и для совместного планирования полетов.

Примечание. Правила и сообщения для службы планирования FF-ICE содержатся в главе 17.

3.1.5 Гибкое использование воздушного пространства

3.1.5.1 Органу ОВД следует посредством заключения соглашений и введения правил предусматривать гибкое использование всего воздушного пространства, с тем чтобы повысить его пропускную способность, а также эффективность и гибкость производства полетов воздушных судов. При необходимости, такие соглашения и правила (процедуры) должны устанавливаться на основе соглашений между органами ОВД сопредельных государств.

3.1.5.2 В соглашениях и правилах, нацеленных на обеспечение гибкого использования воздушного пространства, следует оговаривать, в частности:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Пропускная способность системы ОВД и организация потоков воздушного движения	Глава/С тр.	0/46

- a) горизонтальные и вертикальные пределы соответствующего воздушного пространства;
- b) классификацию любой части воздушного пространства, предоставляемого для использования гражданскими воздушными судами;
- c) органы или полномочные ведомства, ответственные за передачу воздушного пространства;
- d) условия передачи воздушного пространства соответствующему органу ОВД;
- e) условия передачи воздушного пространства соответствующим органом ОВД;
- f) периоды времени доступности воздушного пространства;
- g) любые ограничения использования соответствующего воздушного пространства;
- h) любые другие соответствующие правила или информацию.

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

3.2.1 Общие положения

3.2.1.1 Служба организации потоков воздушного движения (ОПВД) создается для воздушного пространства, где потребности в движении иногда превышают установленную пропускную способность системы ОВД.

3.2.1.2 Служба ОПВД должна создаваться на основе соглашения между органами ОВД или, в соответствующих случаях, многостороннего соглашения.

3.2.1.3 Службу ОПВД в определенном регионе или других установленных районах следует предусматривать и создавать в качестве централизованной организации ОПВД при поддержке постов организации потоков, создаваемых в каждом районном центре (РЦ) в пределах данного региона или района применимости.

3.2.1.4 На некоторые полеты могут не распространяться меры ОПВД, или им может быть придан приоритет по отношению к другим полетам.

3.2.1.5 Подробные правила, регулирующие предоставление обслуживания ОПВД, должны предписываться в руководствах или справочниках ОПВД.

3.2.2 Правила организации потоков

ОПВД следует осуществлять в три этапа:

- a) стратегическое планирование, если решение принимается за несколько дней до вступления его в силу.

Стратегическое планирование, как правило, осуществляется заблаговременно за 2–6 мес;

- b) предтактическое планирование, если решение принимается за день до вступления

его в силу; c) тактические операции, если решение принимается в день вступления

его в силу.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Пропускная способность системы ОВД и организация потоков воздушного движения	Глава/С тр.	0/47

3.2.3 Стратегическое планирование

3.2.3.1 Стратегическое планирование следует осуществлять в координации со службой ОВД—и эксплуатантами воздушных судов. Оно должно заключаться в анализе потребностей на предстоящий сезон, оценке районов и времени, когда потребности могут превысить располагаемую пропускную способность системы ОВД и предпринятии мер для устранения несбалансированности посредством:

- а) принятия мер совместно с полномочным органом ОВД для обеспечения надлежащей пропускной способности в требуемом месте и в требуемое время;
- б) изменения некоторых потоков воздушного движения (ориентирование маршрутов движения);
- в) в случае необходимости, планирования или перепланирования рейсов;
- г) определения необходимости тактических мер ОПВД.

3.2.3.2 Там, где вводится система ориентации воздушного движения (TOS), маршруты должны быть, насколько это практически возможно, оптимальными по времени и расстоянию для соответствующих рейсов и допускать определенную гибкость в выборе маршрутов, в частности в случае полетов большой протяженности.

3.2.3.3 В случае согласования TOS подробную информацию следует публиковать в едином формате.

3.2.4 Предтактическое планирование

На этапе предтактического планирования стратегический план должен приводиться в точное соответствие с текущими потребностями. На этом этапе:

- а) могут быть изменены некоторые потоки воздушного движения;
- б) могут быть скоординированы разгрузочные маршруты;
- в) будет принято последующее решение относительно тактических мер;
- г) для всех заинтересованных сторон публикуются и предоставляются подробные данные плана ОПВД на последующий день.

3.2.5 Тактические операции

3.2.5.1 Тактические операции ОПВД должны включать:

- а) принятие согласованных тактических мер, с тем чтобы обеспечить разгруженный и упорядоченный поток движения в том случае, когда потребности могут превысить пропускную способность;
- б) контроль за развитием ситуации в воздушном движении для обеспечения того, чтобы принимаемые меры по ОПВД имели желаемую отдачу, и для предпринятия или инициирования корректирующих действий, когда сообщается о длительных задержках, включая изменение маршрутов движения и выделение эшелонов полета в целях максимального использования располагаемой пропускной способности ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Пропускная способность системы ОВД и организация потоков воздушного движения	Глава/С тр.	0/48

3.2.5.2 В том случае, если потребности в воздушном движении превышают или предполагается, что превысят пропускную способность конкретного сектора или аэродрома, ответственный орган ОВД информирует орган ОПВД, и другие соответствующие органы ОВД. Летные экипажи воздушных судов, планирующие полет в данный район, и эксплуатанты должны по возможности незамедлительно информироваться об ожидаемых задержках или ограничениях, которые будут введены.

Примечание. Эксплуатантам, в отношении которых известно или предполагается, что они имеют к этому отношение, соответствующая информация будет, как правило, передаваться методом уведомления с помощью NOTAM.

3.2.6 Поддержание связи

На всех этапах ОПВД должна поддерживаться тесная связь со службой ОВД - и эксплуатантами воздушных судов для обеспечения эффективного и недискриминационного обслуживания.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/49

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

4.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

4.1.1 Районное диспетчерское обслуживание

Районное диспетчерское обслуживание обеспечивается

районным центром (РЦ)

4.1.2 Диспетчерское обслуживание подхода

Диспетчерское обслуживание подхода обеспечивается:

диспетчерским пунктом аэродрома - в том случае, когда необходимо или желательно возложить ответственность за диспетчерское обслуживание подхода, аэродромное диспетчерское обслуживание, на один орган, или

б) диспетчерским пунктом подхода в том случае, когда необходимо или желательно создать отдельный орган.

4.1.3 Аэродромное диспетчерское обслуживание

Аэродромное диспетчерское обслуживание обеспечивается диспетчерским пунктом аэродрома.

4.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение обеспечиваются следующим образом:

а) *в пределах района полетной информации (РПИ, Района обслуживания воздушного движения):* центром полетной информации, если ответственность за обеспечение такого обслуживания не возложена на орган ОВД, имеющий надлежащие средства для осуществления таких функций;

б) *в пределах контролируемого воздушного пространства и на контролируемых аэродромах:* соответствующими органами ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/50

4.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ОВД

4.3.1 Общие положения

Провайдер аэронавигационных услуг Республики Узбекистан, по координации с Авиационной администрацией и утверждением Командованием войск ПВО и ВВС Республики Узбекистан, устанавливает район ответственности для каждого органа ОВД и, в соответствующих случаях, для отдельных диспетчерских секторов в органе ОВД -. В тех случаях, когда в одном органе или секторе имеется несколько рабочих мест диспетчеров -, определяются обязанности и ответственность каждого диспетчера, которые отражаются в соответствующих инструкциях (технологиях).

4.3.2 Между органом, обеспечивающим аэродромное диспетчерское обслуживание, и органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода

4.3.2.1 За исключением полетов, обеспечиваемых только аэродромным диспетчерским обслуживанием, ответственность за обслуживание контролируемые полетами прибывающих и вылетающих воздушных судов распределяется между органами, обеспечивающими аэродромное диспетчерское обслуживание, и органами, обеспечивающими диспетчерское обслуживание подхода, следующим образом:

4.3.2.1.1 Прибывающие воздушные суда. ОВД прибывающего воздушного судна передается органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, органу, обеспечивающему аэродромное диспетчерское обслуживание, когда это воздушное судно:

a) находится в окрестностях аэродрома и

- 1) считается, что оно сможет завершить заход на посадку и выполнить посадку визуально по наземным ориентирам, или
- 2) оно вошло в зону устойчивых визуальных метеорологических условий, или

b) находится в предписанном пункте или на предписанном

эшелоне, или c) выполнило посадку,

как указано в соглашениях или инструкциях (технологиях работы) органов ОВД.

4.3.2.1.2 Передачу связи аэродромному диспетчеру следует осуществлять в таком пункте, на таком эшелоне или в такое время, чтобы воздушному судну можно было своевременно выдать разрешение на посадку или дать другие указания, а также информацию об основном движении.

Примечание. Даже при наличии диспетчерского органа подхода -обслуживание-определенными полетами может быть передано непосредственно РЦ диспетчерскому пункту аэродрома и наоборот по предварительной договоренности между заинтересованными органами ОВД относительно обеспечения соответствующей части диспетчерского обслуживания подхода - или диспетчерским пунктом аэродрома, в зависимости от того, что подходит в том или ином случае.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/51

4.3.2.1.3 *Вылетающие воздушные суда.* - Обслуживание движением вылетающего воздушного судна передается органом, обеспечивающим аэродромное диспетчерское обслуживание, органу, обеспечивающему диспетчерское обслуживание подхода:

а) когда в районе аэродрома преобладают визуальные метеорологические условия:

- 1) перед тем, как воздушное судно покинет окрестности аэродрома,
- 2) перед переходом воздушного судна к полету в метеорологических условиях полета по приборам или
- 3) когда воздушное судно находится в предписанном пункте или на предписанном

эшелоне, как указано в соглашениях или инструкциях (технологиях работы) органов ОВД;

б) когда на аэродроме преобладают метеорологические условия полета по приборам:

- 1) непосредственно после отрыва воздушного судна от поверхности или
- 2) когда воздушное судно находится в предписанном пункте или на предписанном

эшелоне, как указано в соглашениях или - инструкциях (технологиях работы).

Примечание. См. примечание после п. 4.3.2.1.2.

4.3.3 Между органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, и органом, обеспечивающим районное диспетчерское обслуживание

4.3.3.1 В том случае, когда районное диспетчерское обслуживание и диспетчерское обслуживание подхода обеспечиваются разными органами ОВД, за обслуживание контролируемые полеты отвечает орган, обеспечивающий районное диспетчерское обслуживание, за исключением того, что орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, отвечает за обслуживание движением:

- а) прибывающих воздушных судов, управление движением которых было передано ему РЦ;
- б) вылетающих воздушных судов до момента, когда обслуживание их движением передается РЦ.

4.3.3.2 Орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, берет на себя обслуживание движением прибывающих воздушных судов в пункте, на эшелоне или во время, согласованные для передачи -обслуживание, при условии того, что ему было передано обслуживание движением таких воздушных судов, и осуществляет это обслуживание во время захода на посадку на аэродроме.

4.3.4 Между двумя органами, обеспечивающими районное диспетчерское обслуживание

Ответственность за - обслуживание движением воздушного судна передается органом, обеспечивающим районное диспетчерское обслуживание в диспетчерском районе, органу, обеспечивающему районное диспетчерское обслуживание в соседнем диспетчерском районе, при пересечении общей границы диспетчерских районов в момент времени, рассчитанный районным диспетчерским пунктом, осуществляющим - обслуживание движением данного воздушного судна, либо в таком другом пункте, на таком эшелоне или в такое время, которые согласованы между этими двумя органами.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/52

4.3.5 Между диспетчерскими секторами/рабочими местами в одном органе ОВД -

Ответственность за - обслуживание движением воздушного судна передается из одного диспетчерского сектора/ с одного рабочего места диспетчера в другой диспетчерский сектор/на другое рабочее место диспетчера в одном органе ОВД - в пункте, на эшелоне или во время, определяемых - инструкциями (технологиями работы).

4.4 ПЛАН ПОЛЕТА

4.4.1 Общие положения

4.4.1.1 В целях составления соответствующих планов полета эксплуатанты и органы ОВД должны использовать либо бланк плана полета, основанный на образце в добавлении 2, либо сообщение с планом полета, основанное на правилах в главе 17.

Примечание. При заполнении перечней повторяющихся планов полета может предусматриваться использование другого бланка.

4.4.1.2 Бланк плана полета должен существовать в отпечатанном виде и включать наряду с русским языком, - текст на английском языке.

4.4.1.3 Эксплуатанты и органы ОВД должны выполнять:

а) инструкции по составлению и/или заполнению соответствующих планов полета согласно положениям главы 17 и добавления 2;

б) любые ограничения, условия нормирования или консультативные указания, относящиеся к планированию полетов, указанные в соответствующих сборниках аэронавигационной информации (AIP) или в других публикациях, например NOTAM.

Примечание 1. Несоблюдение положений в п. 4.4.1.3., может привести к тому, что данные будут отвергнуты, неправильно обработаны или утеряны.

Примечание 2. Инструкции по заполнению бланка плана полета, приведенные в добавлении 2, можно для удобства печатать на обратной стороне обложки блоков бланков плана полета или вывешивать в комнатах для инструктажа.

4.4.1.4 Эксплуатант до вылета:

а) в том случае, когда полет планируется выполнять по маршруту или в районе, где предписана определенная навигационная спецификация, обеспечивает наличие соответствующего разрешения RNP и соблюдение всех условий, оговоренных в этом разрешении;

б) в том случае, когда полет планируется выполнять в воздушном пространстве с сокращенным минимумом вертикального эшелонирования (RVSM), обеспечивает наличие требуемого разрешения RVSM;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/53

- с) в том случае, когда полет планируется выполнять в воздушном пространстве, где установлена определенная спецификация RCP, обеспечивает наличие соответствующего эксплуатационного утверждения и соблюдения всех условий, относящихся к такому утверждению;
- d) в том случае, когда полет планируется выполнять в воздушном пространстве, где установлена определенная спецификация RSP, обеспечивает наличие соответствующего эксплуатационного утверждения и соблюдения всех условий, относящихся к такому утверждению.

4.4.2 Представление плана полета

4.4.2.1 ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

4.4.2.1.1 Планы полетов, за исключением предварительных планов полета, не представляются более чем за 120 ч до расчетного времени уборки колодок для выполнения полета.

4.4.2.1.2 План полета, представляемый перед вылетом, представляется пункту сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения, на аэродроме вылета или если применимо, любому(ым) другому(им) органу(ам), обслуживающему(им) аэродром вылета согласно указаниям соответствующего полномочного органа ОВД.

4.4.2.1.3 В случае задержки на - 20 мин после расчетного времени уборки колодок этот план полета должен быть изменен или представлен новый план полета, а прежний план полета аннулирован.

4.4.2.2 В ХОДЕ ПОЛЕТА

4.4.2.2.1 План полета, представляемый в ходе полета, должен, как правило, передаваться органу ОВД, в районе ответственности которого выполняет полет данное воздушное судно, либо в котором или через который данное воздушное судно хотело бы выполнить полет, или на станцию авиационной электросвязи, обслуживающую соответствующий орган ОВД. В том случае, когда это практически неосуществимо, его следует предавать другому органу ОВД или на другую станцию авиационной электросвязи для ретрансляции, при необходимости, соответствующему органу ОВД.

4.4.2.2.2 В некоторых случаях, например если это касается органов ОВД, обслуживающих воздушное пространство с высокой или средней плотностью движения, соответствующему полномочному органу ОВД следует предписывать условия и/или ограничения в отношении представления органам ОВД планов полета в ходе полета.

Примечание. Если план полета представляется в целях получения диспетчерского обслуживания, воздушному судну необходимо дождаться диспетчерского разрешения прежде, чем переходить к полету в условиях, требующих соблюдения диспетчерских правил.

4.4.3 Принятие плана полета

Первый орган ОВД, получающий план полета или изменение к нему:

- а) проверяет его на соответствие формату и соблюдение правил группирования данных;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/54

- b) проверяет его на полноту и по мере возможности на точность;
- c) при необходимости предпринимает действия для того, чтобы сделать его приемлемым для целей обслуживания воздушного движения;
- d) сообщает составителю о принятии плана полета или изменения к нему.

Примечание. Первым органом может быть пункт сбора донесений ОВД на аэродроме вылета, орган обслуживания FF-ICE или орган ОВД, получающий план полета от воздушного судна в полете.

4.5 ДИСПЕТЧЕРСКИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

4.5.1 Сфера действия и цель

4.5.1.1 Разрешения выдаются исключительно с учетом соображений ускорения и эшелонирования воздушного движения, а также известных условий движения, которые влияют на безопасность полетов воздушных судов. К таким условиям движения относятся не только находящиеся в воздухе и на площади маневрирования воздушные суда, движение которых обслуживается, но также и любое движение наземных транспортных средств или другие препятствия, не размещенные постоянно на используемой площади маневрирования.

4.5.1.2 Если диспетчерское разрешение не удовлетворяет командира воздушного судна, летный экипаж может запросить и, если это практически возможно, получить измененное диспетчерское разрешение.

4.5.1.3 Выдаваемые органами ОВД диспетчерские разрешения рассматриваются как предоставление воздушному судну полномочий предпринимать действия только в отношении того, что касается известного воздушного движения. Разрешения ОВД не предоставляют полномочий нарушать какие-либо правила, применяемые в целях обеспечения безопасности полетов или в любых других целях, и ни в коей мере не освобождают командира воздушного судна от какой-либо ответственности в связи с возможным нарушением применяемых правил и положений.

4.5.1.4 Органы ОВД выдают такие диспетчерские разрешения, которые необходимы в целях предотвращения столкновений, а также ускорения и поддержания упорядоченного потока воздушного движения.

4.5.1.5 Разрешения ОВД должны выдаваться достаточно заблаговременно, с тем чтобы воздушное судно, которому они передаются, имело достаточно времени для их выполнения.

4.5.2 Воздушные суда, часть полета которых контролируется органом ОВД :

4.5.2.1 Если в плане полета указано, что полет на начальном этапе будет неконтролируемым, а последующая часть полета будет контролироваться органом ОВД, воздушному судну сообщается о том, что ему необходимо получить диспетчерское разрешение от органа ОВД, в чьем районе начнется контролируемый полет.

4.5.2.2 Если в плане полета указано, что первоначальная часть полета будет осуществляться под контролем органа ОВД, а последующая часть полета будет неконтролируемой, воздушному судну обычно выдается разрешение на полет до пункта, в котором заканчивается контролируемый полет.

4.5.3 Полеты с промежуточными остановками

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/55

4.5.3.1 Когда воздушное судно представляет на аэродроме вылета планы полета для различных этапов полета с промежуточными остановками, границей действия первоначального разрешения будет первый аэродром назначения, а для каждого последующего участка полета выдаются новые разрешения.

4.5.3.2 План полета для второго и каждого из последующих участков полета с промежуточными остановками вступает в силу для целей ОВД и поиска и спасения (SAR) только тогда, когда соответствующий орган ОВД получит уведомление о том, что воздушное судно вылетело с соответствующего аэродрома вылета, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.5.3.3.

4.5.3.3 По предварительной договоренности между органами ОВД и эксплуатантами воздушным судам, выполняющим полеты по установленному расписанию, может, если предполагаемый маршрут полета проходит через несколько диспетчерских районов, выдаваться разрешение на весь маршрут с промежуточными остановками в других диспетчерских районах, но только после осуществления координации между соответствующими РЦ.

4.5.4 Содержание диспетчерских разрешений

4.5.4.1 Диспетчерские разрешения содержат точные и кратко изложенные данные и, по мере практической возможности, формулируются стандартным образом.

4.5.4.2 Диспетчерские разрешения, за исключением предусмотренных в разделе 6.3.2 главы 6, касающиеся стандартных разрешений на вылет, включают элементы, указанные в п. 11.4.2.6.2.1 главы 11.

4.5.5 Вылетающие воздушные суда

За исключением случаев, когда действуют правила, в соответствии с которыми используются разрешения на стандартный вылет, РЦ направляют диспетчерское разрешение диспетчерским органам подхода или диспетчерским пунктам аэродрома по возможности с минимальной задержкой по получении от этих органов запроса или, если это практически осуществимо, до его получения.

4.5.6 Воздушные суда на маршруте

4.5.6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.5.6.1.1 Орган ОВД может обращаться с просьбой к соседнему органу ОВД разрешить воздушному судну полет до указанного пункта в течение указанного периода времени.

4.5.6.1.2 После выдачи воздушному судну первоначального разрешения в пункте отправления соответствующий орган ОВД - отвечает за выдачу при необходимости измененного разрешения и, если требуется, за передачу информации о движении.

4.5.6.1.3 По просьбе летного экипажа воздушному судну разрешается набор высоты в крейсерском режиме во всех случаях, когда обстановка воздушного движения и правила координации позволяют это сделать. Такое диспетчерское разрешение выдается для набора высоты в крейсерском режиме либо выше какого-то указанного эшелона, либо между указанными эшелонами.

4.5.6.2 Разрешения, касающиеся сверхзвукового полета

4.5.6.2.1 Воздушным судам, намеревающимся выполнять сверхзвуковой полет, в любых условиях, когда это практически возможно, разрешение на выполнение этапа околосзвукового разгона выдается до вылета.

4.5.6.2.2 На околосзвуковом и сверхзвуковом этапах полета поправки к разрешению следует сводить к минимуму, и при этом должны учитываться эксплуатационные ограничения воздушных судов, находящихся на этих этапах полета.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/56

4.5.7 Описание диспетчерских разрешений

4.5.7.1 Граница действия разрешения

4.5.7.1.1 Граница действия разрешения устанавливается путем указания названия основной точки, аэродрома или границы контролируемого воздушного пространства.

4.5.7.1.2 В том случае, когда осуществлена предварительная координация с органами ОВД, под чьим обслуживанием воздушное судно будет находиться впоследствии, либо, если имеется обоснованная уверенность в том, что она может быть осуществлена достаточно заблаговременно до того, как они возьмут на себя обслуживание, границей действия разрешения является аэродром назначения, либо, если это практически неосуществимо, соответствующий промежуточный пункт, и осуществление координации ускоряется с таким расчетом, чтобы разрешение на полет до аэродрома назначения можно было выдать по возможности скорее.

4.5.7.1.3 Если воздушному судну выдано разрешение на полет до промежуточного пункта, расположенного в соседнем контролируемом воздушном пространстве, тогда соответствующий орган ОВД будет нести ответственность за выдачу по возможности в кратчайшее время измененного разрешения на полет до аэродрома назначения.

4.5.7.1.4 В том случае, когда аэродром назначения находится за пределами контролируемого воздушного пространства, орган ОВД, в чьем ведении находится последнее контролируемое воздушное пространство, которое будет пересекать воздушное судно, выдает соответствующее разрешение на полет до границы этого контролируемого воздушного пространства.

4.5.7.2 Маршрут полета

4.5.7.2.1 Когда это считается необходимым, маршрут полета подробно указывается в каждом разрешении. Для описания любого маршрута или его части может использоваться фраза "разрешается маршрут, указанный в плане полета" при условии совпадения этого маршрута или его части с указанным в представленном плане полета и представления достаточно подробного описания пути следования для точного выведения этого воздушного судна на его маршрут и полета по нему. В том случае, когда стандартные маршруты вылета или прилета установлены соответствующим органом ОВД и опубликованы в сборниках аэронавигационной информации (AIP), можно использовать фразы "разрешается маршрут вылета (обозначение)" или "разрешается маршрут прибытия (обозначение)".

Примечание. В отношении стандартных разрешений для вылетающих воздушных судов см. п. 6.3.2.3, а в отношении стандартных разрешений для прибывающих воздушных судов – п. 6.5.2.3.

4.5.7.2.2 При выдаче повторного разрешения фраза "разрешается маршрут, указанный в плане полета" не используется.

4.5.7.2.3 С учетом ограничений воздушного пространства, рабочей нагрузки на диспетчеров УВД и плотности воздушного движения, а также при условии своевременной координации воздушным судам, по возможности, следует предлагать самый прямой маршрут.

4.5.7.3 Эшелоны

За исключением положений пп. 6.3.2 и 6.5.1.5 главы 6, касающихся стандартных вылетов и прибытия, включаемые в разрешения указания в отношении эшелонов состоят из элементов, предусмотренных в п. 11.4.2.6.2.2 главы 11.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/57

4.5.7.4 Разрешение на запрошенное изменение плана полета

4.5.7.4.1 При выдаче разрешения, касающегося запрошенного изменения маршрута или эшелона, в этом разрешении точно указывается характер такого изменения.

4.5.7.4.2 В том случае, когда условия движения не позволяют выдать разрешение на запрошенное изменение, используется слово «Невозможно (UNABLE)». В том случае, когда этого требуют обстоятельства, необходимо предложить альтернативный маршрут или эшелон.

4.5.7.4.3 В том случае, если предлагается альтернативный маршрут и он принимается летным экипажем в соответствии с процедурами, изложенными в п. 4.5.7.4.2, выданное измененное разрешение содержит информацию о маршруте до точки, где он стыкуется с первоначально разрешенным маршрутом или, если воздушное судно не выходит на первоначальный маршрут, до пункта назначения.

4.5.7.5 Повторение диспетчерских разрешений

4.5.7.5.1 Летный экипаж повторяет диспетчеру касающиеся обеспечения безопасности полетов части разрешений и указаний ОВД, переданные с помощью речевой связи. Всегда повторяются перечисленные ниже сообщения:

- а) диспетчерские разрешения на полет по маршруту (повторяются дословно);
- б) разрешения и указания, касающиеся входа, посадки, взлета, ожидания не доходя, пересечения, руления и руления с обратным курсом, применительно к любой ВПП;
- в) указания относительно действующей ВПП, установки высотомера, кодов ВОРЛ, эшелонов полета, курса и скорости и переданные диспетчером или содержащиеся в радиовещательных сообщениях службы автоматической передачи информации в районе аэродрома (ATIS) эшелоны перехода.

Примечание. Если данные о высоте ("уровне") полета воздушного судна сообщаются по стандартному давлению 1013,2 гПа, цифрам, обозначающим высоту полета, предшествуют слова "ЭШЕЛОН ПОЛЕТА". Если данные о высоте полета воздушного судна сообщаются относительно QNH/QFE, за цифрой следует соответственно слово "МЕТРЫ" или "ФУТЫ".

4.5.7.5.1.1 Другие разрешения или указания, включая условные разрешения, повторяются или подтверждаются таким образом, чтобы не было сомнений в том, что они поняты и приняты к действию.

4.5.7.5.2 Диспетчер прослушивает повторение с тем, чтобы убедиться в том, что разрешение или указание правильно подтверждено летным экипажем, и предпринимает немедленные действия для устранения любых расхождений, выявленных при повторении.

4.5.7.5.2.1 За исключением случаев, оговоренных соответствующим полномочным органом ОВД, речевое повторение сообщений связи "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC) не требуется.

Примечание. Процедуры и положения, касающиеся обмена сообщениями CPDLC и подтверждения таких сообщений, приведены в главе 14.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/58

4.6 УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

4.6.1 Общие положения

4.6.1.1 С учетом условий, установленных органом ОВД, и в целях содействия безопасному и упорядоченному потоку воздушного движения воздушным судам могут быть даны указания определенным образом скорректировать скорость полета. Летные экипажи следует надлежащим образом уведомлять о планируемом управлении скоростью.

Примечание. Применение управления скоростью в течение длительного периода времени может отрицательно отразиться на запасах топлива воздушного судна.

4.6.1.2 Указания относительно управления скоростью остаются в силе, если они явным образом не отменены или изменены диспетчером.

Примечание. Отмена любого указания относительно управления скоростью не освобождает летный экипаж от необходимости соблюдать ограничения по скорости, связанные с классификацией воздушного пространства, -.

4.6.1.3 Управление скоростью не применяется в отношении воздушных судов, входящих или находящихся в зоне ожидания.

4.6.1.4 Корректировку скорости следует ограничивать пределами, необходимыми для установления и/или выдерживания желаемого минимума или интервала эшелонирования. Следует избегать выдачи указаний, предусматривающих частое изменение скорости, в том числе попеременное увеличение или уменьшение скорости.

4.6.1.5 Летный экипаж информирует соответствующий орган ОВД - во всех случаях, когда он не в состоянии выполнить указания относительно скорости. В таких случаях диспетчер применяет альтернативный метод обеспечения желаемого интервала между соответствующими воздушными судами.

4.6.1.6 На высотах 7600 м (ЭП 250) или выше корректировку скорости следует выражать в величинах, кратных
0,01 Маха, а на высотах ниже 7600 м (ЭП 250) – величинами приборной скорости (IAS), кратными 20 км/ч (10 уз).

*Примечание 1. На более высоких эшелонах полета величина Маха 0,01 приблизительно соответствует 11 км/ч
(6 уз) приборной скорости (IAS).*

Примечание 2. В том случае, когда воздушное судно выполняет полет с полной загрузкой и на большой высоте, его возможности в отношении изменения скорости могут быть очень ограниченными.

4.6.1.7 Как только необходимость в дальнейшем ограничении в отношении управления скоростью отпадает, соответствующие воздушные суда информируются об этом.

4.6.2 Методы применения

4.6.2.1 Для установления желаемого интервала между двумя или несколькими следующими друг за другом воздушными судами диспетчеру следует в первую очередь либо уменьшить скорость следующего позади воздушного судна, либо увеличить скорость следующего впереди воздушного судна, а затем скорректировать скорость(и) других воздушных судов.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/59

4.6.2.2 Для поддержания желаемого интервала с использованием методов управления скоростью всем соответствующим воздушным судам необходимо назначать конкретные скорости.

Примечание 1. При выдерживании постоянной IAS истинная воздушная скорость (TAS) воздушного судна будет уменьшаться при снижении. В случае двух снижающихся воздушных судов, когда лидирующее воздушное судно находится на меньшей высоте с одинаковой IAS, TAS лидирующего воздушного судна будет меньше, чем следующего за ним воздушного судна. Расстояние между этими двумя воздушными судами будет таким образом уменьшаться, если не применяется достаточная разница в скоростях. С целью расчета желаемая разница в скоростях между двумя следующими друг за другом воздушными судами в 11 км/ч (6 уз) IAS на 300 м (1000 фут) разницы в высоте может использоваться в качестве общего правила. На высотах ниже 2450 м (ЭП 80) для целей управления скоростью можно не учитывать разницу между IAS и TAS.

Примечание 2. Время и расстояние, требуемое для достижения желаемого интервала, будут увеличиваться, когда воздушные суда выполняют полет на больших высотах, с большими скоростями и находятся в конфигурации с убранными закрылками и шасси.

4.6.3 Снижающиеся и прибывающие воздушные суда

4.6.3.1 Воздушному судну, при наличии практической возможности, следует разрешать реализовать период объявленной задержки в районе аэропорта путем уменьшения скорости полета в крейсерском режиме на последнем участке его полета.

4.6.3.2 Прибывающему воздушному судну может быть дано указание выдерживать "максимальную скорость", "минимальную скорость при убранной механизации и шасси", "минимальную скорость" или установленную скорость.

Примечание. "Минимальная скорость при убранной механизации и шасси" означает минимальную скорость, с которой воздушное судно может выполнять полет в конфигурации с убранной механизацией и шасси, т. е. без использования устройств для увеличения подъемной силы, аэродинамических тормозов и с убранными шасси.

4.6.3.3 Уменьшение скорости до менее 460 км/ч (250 уз) IAS для турбореактивных воздушных судов на начальном этапе снижения с крейсерского эшелона должно осуществляться только по согласованию с летным экипажем.

4.6.3.4 Следует избегать выдачи указаний воздушным судам одновременно выдерживать высокие скорости снижения и уменьшенные скорости полета, поскольку, как правило, такие маневры несовместимы. Любое значительное уменьшение скорости во время снижения может потребовать от экипажа временно вывести воздушное судно горизонтальный полет для уменьшения скорости до продолжения снижения.

4.6.3.5 Прибывающим воздушным судам следует разрешать выполнять полет с убранной механизацией и шасси в течение максимально возможного времени. Ниже высоты 4550 м (ЭП 150) может использоваться снижение скорости для турбореактивных воздушных судов до не менее 410 км/ч (220 уз) IAS, что, как правило, практически соответствует минимальной скорости турбореактивного воздушного судна с убранной механизацией и шасси.

4.6.3.6 На промежуточном и конечном этапах захода на посадку воздушным судам следует использовать лишь незначительную корректировку скорости, не превышающую ± 40 км/ч (20 уз) IAS.

4.6.3.7 Управление скоростью не следует применять в отношении воздушных судов после прохождения ими пункта, удаленного на 7 км (4 м. мили) от порога ВПП на конечном этапе захода на посадку.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/60

Примечание. Летный экипаж должен выполнять заход на посадку в установившемся режиме «Stabilized» (воздушная скорость и конфигурация), как правило, на расстоянии 5 км (3 м. мили) от порога ВПП.

4.6.4 SID и STAR

Летный экипаж соблюдает ограничения опубликованных SID и STAR, если они явным образом не отменены или изменены диспетчером.

Примечание 1. Ограничения по скорости некоторых SID и STAR обеспечивают удержание в схеме вылета или прибытия RNAV (например, максимальная скорость, связанная с полетом на участке дуги с постоянным радиусом до контрольной точки (RF)).

Примечание 2. В отношении разрешений на полет по SID см. п. 6.3.2.4, а в отношении разрешений на полет по STAR – п. 6.5.2.4.

4.7 УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

4.7.1 Общие положения

4.7.1.1 В целях содействия безопасному и упорядоченному потоку воздушного движения воздушным судам могут быть даны указания скорректировать скорость набора высоты или скорость снижения. Управление вертикальной скоростью может применяться в отношении двух воздушных судов, осуществляющих набор высоты или снижающихся, с тем чтобы установить или выдержать конкретный минимум вертикального эшелонирования.

4.7.1.2 Корректировку вертикальной скорости следует ограничивать пределами, необходимыми для установления и/или выдерживания желаемого минимума эшелонирования. Следует избегать выдачи указаний, предусматривающих частое изменение скоростей набора высоты/снижения.

4.7.1.3 Летный экипаж информирует соответствующий орган ОВД - во всех случаях, когда он не в состоянии обеспечить установленную скорость набора высоты или снижения. В таких случаях диспетчер незамедлительно применяет альтернативный метод обеспечения соответствующего минимума эшелонирования воздушных судов.

4.7.1.4 Как только необходимость в дальнейшем ограничении скорости набора высоты или снижения отпадает, соответствующие воздушные суда информируются об этом.

4.7.2 Методы применения

4.7.2.1 Воздушному судну может быть дано указание ускорить соответственно набор высоты или снижение для достижения или пересечения установленного эшелона или же уменьшить скорость набора высоты или снижения.

4.7.2.2 Воздушному судну, осуществляющему набор высоты, может быть дано указание выдерживать установленную скорость набора высоты, скорость набора высоты, равную или превышающую установленное значение, или скорость набора высоты, равную или меньшую, чем установленное значение.

4.7.2.3 Выполняющему снижение воздушному судну может быть дано указание выдерживать установленную скорость снижения, скорость снижения, равную или превышающую установленное значение, или скорость снижения, равную или меньшую, чем установленное значение.

4.7.2.4 При применении управления вертикальной скоростью диспетчеру следует убедиться в том, до какого эшелона(ов) воздушное судно может выдерживать установленную скорость набора высоты или, в случае выпол-

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/61

няющего снижение воздушного судна, установленную скорость снижения, при этом, в случае необходимости, он гарантирует возможность своевременного применения альтернативных методов обеспечения эшелонирования.

Примечание. Диспетчеры должны располагать на рабочем месте информацией о летно-технических характеристиках и ограничениях воздушных судов при одновременном применении ограничений горизонтальной и вертикальной скорости.

4.8 ПЕРЕХОД ОТ ПОЛЕТА ПО ППП К ПОЛЕТУ ПО ПВП

4.8.1 Переход от полета по правилам полетов по приборам (ППП) к полету по правилам визуальных полетов (ПВП) разрешается только в том случае, когда орган обслуживания воздушного движения получает составленное командиром воздушного судна сообщение, которое содержит конкретное выражение: "ОТМЕНЯЮ ПОЛЕТ ПО ППП" и любые изменения, подлежащие внесению в его текущий план полета. Не следует прямо или косвенно предлагать переходить от полета по ППП к полету по ПВП.

4.8.2 Орган ОВД должен, как правило, выдавать только подтверждение "ПОЛЕТ ПО ППП ОТМЕНЕН В... (время)".

4.8.3 В том случае, когда орган ОВД имеет информацию о вероятности встречи на маршруте полета с метеорологическими условиями полета по приборам, пилота, переходящего от полета по ППП к полету по ПВП, следует, если это практически выполнимо, уведомлять о такой вероятности.

Примечание. См. п. 11.4.3.2.1 главы 11.

4.8.4 По получении извещения о намерении воздушного судна перейти от полета по ПВП орган ОВД - по возможности в кратчайшие сроки сообщает об этом всем другим органам ОВД, которым адресован план полета по ППП, за исключением тех органов, через районы или зоны которых данное воздушное судно уже пролетело.

4.9 ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В СЛЕДЕ

Примечание. В данном контексте для описания воздействия вращающихся масс воздуха, образующихся позади законцовок крыльев воздушных судов, используется термин "турбулентность в следе" вместо термина "спутный вихрь", который описывает характер этих воздушных масс. -.

4.9.1 Категории и группы воздушных судов по турбулентности в следе

4.9.1.1 За исключением случаев, предусмотренных в п. 4.9.1.2, минимумы эшелонирования при наличии турбулентности в следе основываются на группировке типов воздушных судов по четырем категориям в соответствии с максимальной сертифицированной взлетной массой следующим образом:

- a) СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ (J) – типы ВС массой 136 тонн или более и размахом крыла равным 80 м или менее, но более 74,68 м;
- b) ТЯЖЕЛЫЕ (H) – типы воздушных судов массой 136 000 кг или более, за исключением типов воздушных судов, перечисленных в категории СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ (J);

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/62

с) СРЕДНИЕ (М) – типы воздушных судов массой менее 136 000 кг, но более 7000 кг;

d) ЛЕГКИЕ (L) – типы воздушных судов массой 7000 кг или менее.

4.9.1.2 ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

4.9.1.3 В режиме висения или при рулении по воздуху вертолеты должны находиться на значительном расстоянии от легких (L) воздушных судов

Примечание 1. При выполнении полета вертолеты образуют вихри, и имеются данные о том, что в расчете на каждый килограмм общей массы образуемые ими вихри являются более интенсивными, чем у воздушных судов с неподвижным крылом. В режиме висения в условиях действия эффекта земли или при рулении по воздуху вертолеты создают нисходящий поток, образующий имеющие высокую скорость отходящие вихри на расстояние, превышающее приблизительно в три раза диаметр несущего винта.

Примечание 2. Положения, регламентирующие минимумы эшелонирования при наличии турбулентности в следе, приводятся в разделе 5.8 главы 5 и разделе 8.7.3 главы 8.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/63

4.9.2 Обозначение категории турбулентности в следе сверхтяжелых или тяжелых воздушных судов

При первичном установлении радиотелефонной связи между воздушными судами, относящимися к категориям СВЕРХТЯЖЕЛЫХ или ТЯЖЕЛЫХ по турбулентности в следе, и органами ОВД к позывному воздушного судна добавляется слово "сверхтяжелый" или слово "тяжелый", соответственно.

Примечание 1. Категории турбулентности в следе указаны в инструкции по заполнению п. 9 плана полета в добавлении 2.

4.10 ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ВЫСОТОМЕРОВ

4.10.1 Данные о положении воздушного судна в вертикальной плоскости

4.10.1.1 При полетах вблизи аэродромов и в пределах узловых диспетчерских районов положение воздушных судов в вертикальной плоскости, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.10.1.2, выражается на абсолютной высоте перехода или ниже ее в значениях абсолютной высоты, а на эшелоне перехода или выше него – в эшелонах полета. При пересечении переходного слоя положение в вертикальной плоскости выражается во время набора высоты в эшелонах полета, а во время снижения – в значениях абсолютной высоты.

4.10.1.2 В том случае, когда воздушное судно, которому дано разрешение выполнить посадку, осуществляет свой заход на посадку, используя значение атмосферного давления на превышении аэродрома (QFE), положение данного воздушного судна в вертикальной плоскости выражается в значениях относительной высоты над превышением аэродрома на том участке его полета, на котором может использоваться (QFE), кроме случаев, когда оно выражается в значениях относительной высоты над превышением порога ВПП:

- a) на оборудованных ВПП, если порог находится на 2 м (7 фут) или более ниже превышения аэродрома, и
- b) на ВПП, оборудованных для точного захода на посадку.

4.10.1.3 При полетах по маршруту положение воздушных судов в вертикальной плоскости

выражается в: а) эшелонах полета на самом нижнем используемом эшелоне полета или выше

него и

- b) значениях абсолютной высоты ниже самого нижнего используемого эшелона полета,

за исключением случаев, когда на основе соглашений между центрами ОВД в конкретном районе установлена абсолютная высота, перехода; и тогда действуют положения п. 4.10.1.1.

4.10.2 Определение эшелона перехода

4.10.2.1 Соответствующий орган ОВД при необходимости устанавливает на надлежащий период времени на основе донесений о (QNH) (установка высотомера на земле на давление, соответствующее превышению) и прогнозируемого давления на среднем уровне моря эшелон перехода, используемый вблизи соответствующего(их) аэродрома(ов), и, в надлежащих случаях, в соответствующем диспетчерском районе (ТМА).

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/64

4.10.2.2 Эшелон переходом является самый нижний эшелон полета, используемый выше абсолютной высоты перехода, установленной для соответствующего(их) аэродрома(ов). Там, где для двух или более аэродромов, расположенных настолько близко друг от друга, что требуется координация действий по ОВД, устанавливается общая абсолютная высота перехода, соответствующие органы ОВД устанавливают общий эшелон перехода, используемый в любой момент времени вблизи соответствующего аэродрома или, в надлежащих случаях, в соответствующем ТМА.

Примечание. Относительно определения самого нижнего используемого эшелона(ов) полета в диспетчерских районах см. п. 4.10.3.2.

4.10.3 Минимальный крейсерский эшелон

4.10.3.1 За исключением случаев, когда на это имеется специальное разрешение Агентства «Узавиация» крейсерские эшелоны ниже минимальных абсолютных высот полета, установленных в Республике Узбекистан, не назначаются.

4.10.3.2 В тех случаях, когда это оправдано обстоятельствами, органы ОВД устанавливают самый нижний используемый эшелон или эшелоны полета для всего находящегося в их ведении диспетчерского района или его частей, используют его при назначении эшелонов полета и сообщают его пилотам по запросу.

Примечание 1. -Самым нижним используемым эшелоном полета является тот эшелон полета, который соответствует установленной минимальной абсолютной высоте полета или находится непосредственно над ней.

Примечание 2. Часть диспетчерского района, в которой применяется конкретный самый нижний используемый эшелон полета, определяется в соответствии с потребностями обслуживания воздушного движения.

Примечание 3. Задачи диспетчерского обслуживания воздушного движения, предписываемые в Авиационных правилах AR-ANS-001, не включают предотвращение столкновений с землей. В связи с этим предписываемые в настоящем документе правила не освобождают пилота от ответственности за обеспечение того, чтобы любое выданное органами ОВД разрешение в этом отношении было безопасным. Когда осуществляется векторение воздушного судна, выполняющего полет по ППП, или ему указывается спрямленный маршрут, предусматривающий уход воздушного судна с маршрута ОВД, применяются правила, изложенные в п. 8.6.5.2 главы 8.

4.10.4 Предоставление информации об установке высотомера

4.10.4.1 Соответствующие органы ОВД в любой момент времени имеют в своем распоряжении для передачи на борт находящихся в полете воздушных судов по запросу информацию, необходимую для определения самого нижнего эшелона полета, который обеспечит достаточный запас высоты над местностью на маршрутах или участках маршрутов, в отношении которых эта информация требуется.

Примечание. Если это предписывается в соглашениях между центрами ОВД, такая информация может включать климатологические данные.

4.10.4.2 Центры полетной информации и РЦ имеют в своем распоряжении для передачи на борт воздушных судов по запросу соответствующее количество донесений о (QNH) или прогнозов атмосферного давления в отношении РПИ и диспетчерских районов, находящихся в их ведении, а также в отношении соседних районов.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/65

4.10.4.3 Эшелон перехода сообщается летному экипажу в надлежащее время до достижения им этого эшелона во время снижения. Такие сообщения могут передаваться с помощью речевой связи, радиовещательных передач ATIS или по линии передачи данных.

4.10.4.4 Эшелон перехода включается в диспетчерские разрешения на заход на посадку, или по запросу пилота.

4.10.4.5 В первое разрешение на снижение до высоты ниже эшелона перехода, разрешения на заход на посадку или разрешения на выход в аэродромный круг движения, а также в разрешения на руление, выдаваемые вылетающим воздушным судам, включаются данные для установки высотомера по (QNH), за исключением тех случаев, когда известно, что воздушное судно уже получило эту информацию.

4.10.4.6 Воздушные суда обеспечиваются данными для установки высотомера по (QFE) по запросу или на постоянной основе; данные соответствуют (QFE) на превышении аэродрома, за исключением:

- a) ВПП, не оборудованных для точного захода на посадку, если порог расположен на 2 м (7 футов) или более ниже превышения аэродрома, и
- b) ВПП, оборудованных для точного захода на посадку, когда предоставляется (QFE) для соответствующего порога ВПП.

4.10.4.7 Предоставляемые воздушным судам данные для установки высотомеров округляются в меньшую сторону до ближайшего целого гектопаскаля.

Примечание 1. Самым нижним используемым эшелоном полета является тот эшелон полета, который соответствует установленной минимальной абсолютной высоте полета или находится непосредственно над ней.

Примечание 2. Часть диспетчерского района, в которой применяется конкретный самый нижний используемый эшелон полета, определяется в соответствии с потребностями обслуживания воздушного движения.

Примечание 3. См. примечание 2 к п. 2.1 предисловия.

4.11 ДОНЕСЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ

4.11.1 Передача донесений о местоположении

4.11.1.1 На маршрутах, определяемых установленными основными точками, донесения воздушного судна о его местоположении передаются при пролете или как можно раньше после пролета каждого установленного пункта обязательной передачи донесений, за исключением случая, предусмотренного в пп. 4.11.1.3 и 4.11.3. В тех случаях, когда это необходимо в целях ОВД, соответствующий орган ОВД может требовать передачи дополнительных донесений при пролете других точек.

4.11.1.2 На маршрутах, не определяемых установленными основными точками, донесения воздушного судна о его местоположении передаются как можно раньше по истечении первых 30 минут полета, а затем через каждый час полета, за исключением случая, предусмотренного в п. 4.11.1.3. В целях ОВД соответствующий орган ОВД может требовать передачи дополнительных донесений через более короткие промежутки времени.

4.11.1.3 В условиях, устанавливаемых соответствующим полномочным органом ОВД, воздушные суда могут освобождаться от передачи донесений о местоположении в каждом установленном пункте обязательной передачи донесений или через установленные промежутки времени. При этом следует учитывать метеорологическое требование, предъявляемое к выполнению текущих наблюдений с борта воздушных судов и представлению соответствующих данных.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/66

Примечание. Положения предшествующего пункта предназначены для применения в тех случаях, когда имеется достаточно информации о ходе полета из других источников, например данные радиолокатора или ADS-B (см. п. 8.6.4.4 главы 8) или ADS-C (см. главу 13), а также в других обстоятельствах, когда отсутствие передачи отдельными воздушными судами текущих донесений считается допустимым.

4.11.1.4 Донесения о местоположении, предусматриваемые пп. 4.11.1.1 и 4.11.1.2, передаются органу ОВД, обслуживающему воздушное пространство, в котором воздушное судно выполняет полет. Кроме того, в тех случаях, когда это предписывается соответствующим органом ОВД в сборниках аэронавигационной информации или требуется соответствующим органом ОВД, последнее донесение о местоположении перед переходом из одного РПИ или диспетчерского района в соседний РПИ или диспетчерский район передается органу ОВД, обслуживающему воздушное пространство, в которое войдет данное воздушное судно.

4.11.1.5 Если донесение о местоположении не поступает в ожидаемое время, дальнейшее ОВД - воздушного судна не осуществляется на основе предположения о том, что расчетное время является точным. В том случае, когда это может каким-то образом повлиять на ОВД других воздушных судов, предпринимаются немедленные действия для получения этого донесения.

4.11.2 Содержание речевых донесений о местоположении

4.11.2.1 Донесения о местоположении, предусматриваемые в пп. 4.11.1.1 и 4.11.1.2, включают следующие элементы информации, за исключением элементов d), e) и f), которые можно опускать в донесениях о местоположении, передаваемых по радиотелефонной связи, когда это предусматривается на основе - соглашений между центрами ОВД:

- a) опознавательный индекс воздушного судна;
- b) местоположение;
- c) время;
- d) эшелон полета или абсолютную высоту, включая эшелон прохождения и разрешенный эшелон, если заданный эшелон не выдерживается;
- e) следующее местоположение и время пролета связанного с ним пункта;
- f) следующую основную точку.

4.11.2.1.1 Однако элемент d) "эшелон полета или абсолютная высота" включается в первоначальный вызов после переключения на другой канал речевой связи "воздух – земля".

4.11.2.2 В тех случаях, когда назначается подлежащая выдерживанию скорость, летный экипаж включает значение этой скорости в свои донесения о местоположении. Значение назначенной скорости также включается в первоначальный вызов после переключения на другой канал речевой связи "воздух – земля", независимо от того, требуется ли полное донесение о местоположении.

Примечание. Элемент d) можно опускать в том случае, когда информация об эшелоне полета или в подходящем случае об абсолютной высоте, получаемая на основе данных о барометрической высоте, может постоянно доводиться до сведения диспетчеров - в виде формуляров, привязанных к отметкам местоположения воздушных судов, и когда разработаны надлежащие правила, гарантирующие безопасное и эффективное использование информации о такой высоте.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/67

4.11.3 Процедуры радиотелефонной связи при переключении на другой канал речевой связи "воздух – земля"

Первоначальный вызов органа ОВД после переключения на другой канал речевой связи "воздух – земля" содержит следующие элементы:

- обозначение вызываемой станции;
- позывной и слово "сверхтяжелое" или слово "тяжелое" для воздушных судов, относящихся к категориям СВЕРХТЯЖЕЛЫХ и ТЯЖЕЛЫХ по турбулентности в следе, соответственно;
- эшелон полета, включая эшелон прохождения и разрешенный эшелон, если заданный эшелон не выдерживается;
- скорость, если назначена органом ОВД;
- дополнительные элементы по требованию полномочного органа ОВД.

4.11.4 Передача донесений ADS-C

Донесения о местоположении автоматически передаются органу ОВД, обслуживающему воздушное пространство, в котором воздушное судно выполняет полет. Требования к передаче и содержанию донесений контрактного автоматического зависящего наблюдения (ADS-C) устанавливаются органом ОВД осуществляющим обслуживание, на основе действующих условий эксплуатации, сообщаются на борт воздушного судна и подтверждаются посредством соглашения ADS-C.

4.11.5 Содержание донесений ADS-C

4.11.5.1 Донесения ADS-C состояются из блоков данных, выбранных из следующих элементов: а) **Опознавательный индекс воздушного судна.**

б) **Основное донесение ADS-C:**

широта

,

долгота

а,

высота

,

время,

показатель качества.

Примечание. Основной блок ADS-C является обязательным и включается во все донесения ADS-C.

- Вектор путевой скорости:**
линия пути, путевая скорость,
скорость набора высоты или снижения.

д) **Вектор воздушной скорости:**

курс,

число Маха или приборная скорость (IAS),

скорость набора высоты или снижения.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/68

е) Прогнозируемый профиль:

следующая точка маршрута,
расчетная высота в следующей точке маршрута,
расчетное время в следующей точке маршрута,
(следующая + 1) точка маршрута,
расчетная высота в (следующей + 1) точке
маршрута, расчетное время в (следующей + 1)
точке маршрута.

ф) Метеорологическая информация:

скорость ветра,
направление ветра,
признак качества данных о ветре (если имеются данные),
температура,
турбулентность (если имеются данные), влажность (если имеются данные).

Примечание. Требования к элементам блока данных метеорологической информации, включая их диапазоны значений и дискретность передачи, указаны в добавлении 3 к: Авиационным правилам AR-ANS-003-

г) Ближайшее намерение:

широта в запланированном пункте
маршрута, долгота в запланированном
пункте маршрута, высота в
запланированном пункте маршрута,
время прогнозирования.

Если при полете воздушного судна от точки текущего местоположения до запланированного пункта маршрута предполагается изменение высоты, линии пути или скорости, в промежуточном блоке данных будет содержаться следующая информация:

расстояние от текущей точки до точки изменения параметра полета, линия пути от текущей точки до точки изменения параметра полета, высота в точке изменения параметра полета,
прогнозируемое время до точки изменения параметра полета.

4.11.5.2 Всем воздушным судам, оборудованным средствами ADS-C, необходимо передавать блоки данных основного донесения ADS-C. При необходимости включаются оставшиеся блоки данных ADS-C. В дополнение к любым требованиям, касающимся передачи в целях ОВД, блок данных f) (Метеорологическая информация) передается в соответствии с п. 5.3.1 Авиационных правил AR-ANS-003-. В аварийных и/или срочных донесениях ADS-C в дополнение к соответствующей информации донесений ADS-C указывается статус аварийности и/или срочности.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/69

4.11.6 Формат данных донесений ADS-B

Примечание. Форматы данных донесений ADS-B приведены в части I "Системы передачи цифровых данных" тома III "Системы связи" и в томе IV "Системы обзорной радиолокации и предупреждения столкновений" - "Авиационная электросвязь" Авиационных правил AR-ANS-013 AR-ANS-011-AT-IV AR-ANS-008

4.12 ПЕРЕДАЧА ОПЕРАТИВНОЙ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.12.1 Общие положения

4.12.1.1 В том случае, когда воздушное судно, выполняющее полет по маршруту, должно представлять по линии передачи данных оперативную и/или текущую метеорологическую информацию в моменты времени, предусмотренные для передачи донесений о местоположении в соответствии с пп. 4.11.1.1 и 4.11.1.2, донесение о местоположении передается в соответствии с п. 4.11.5.2 (требования, касающиеся передачи метеорологической информации воздушными судами, оборудованными средствами ADS-C) или в форме текущего донесения с борта. Данные специальных наблюдений с борта передаются в виде специальных донесений с борта. Все донесения с борта передаются по возможности незамедлительно.

4.12.2 Содержание текущих донесений с борта

4.12.2.1 В текущих донесениях с борта, передаваемых с использованием речевой связи или линии передачи данных в тех случаях, когда ADS-C не применяется, содержится информация, относящаяся к тем из нижеперечисленных элементов, включение которых необходимо для обеспечения соответствия с положениями п. 4.12.2.2:

Раздел 1. Информация о местоположении:

- 1) опознавательный индекс воздушного судна,
- 2) местоположение,
- 3) время,
- 4) эшелон или абсолютная высота полета,
- 5) следующее местоположение и время его пролета,
- 6) следующая основная точка.

Раздел 2. Оперативная информация:

- 7) расчетное время прибытия,
- 8) запас топлива.

Раздел 3. Метеорологическая информация:

- 9) направление ветра,
- 10) скорость ветра,
- 11) флаг качества данных о ветре,
- 12) температура воздуха,
- 13) турбулентность (если имеются данные),
- 14) влажность (если имеются данные).

4.12.2.2 Раздел 1 донесения с борта является обязательным, за исключением элементов 5) и 6), которые можно опускать, когда это предусматривается на основе региональных аэронавигационных соглашений. Раздел 2 донесения

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/70

с борта или любая его часть передается только по запросу эксплуатанта или назначенного им представителя, либо в том случае, когда это сочтет необходимым командир воздушного судна. Раздел 3 донесения с борта передается в соответствии с главой 5 Авиационных правил AR-ANS-003.

Примечание. Хотя элемент 4) – эшелон или абсолютная высота полета – может согласно положению п. 4.11.2.1 не включаться в донесение о местоположении, передаваемое по радиотелефонной связи, когда это предписывается на основе региональных аэронавигационных соглашений, этот элемент нельзя опускать в разделе 1 донесения с борта.

4.12.3 Содержание специальных донесений с борта

4.12.3.1 Специальные донесения с борта составляются всеми воздушными судами, когда имеют место или наблюдаются следующие условия:

- a) умеренная или сильная турбулентность, или
- b) умеренное или сильное обледенение,
- или c) сильная горная волна, или
- d) грозы без града, скрытые в облачности, обложные или со шквалами,
- или e) грозы с градом, скрытые в облачности, обложные или со шквалами, или
- a) сильная пыльная буря или сильная песчаная буря, или
- g) облако вулканического пепла, или
- h) вулканическая деятельность, предшествующая извержению, или вулканическое извержение, или
- i) фактическая эффективность торможения на ВПП не такая хорошая, как об этом сообщалось.

Примечание. В данном контексте вулканическая деятельность, предшествующая извержению, означает необычную и/или усиливающуюся вулканическую деятельность, которая может предвещать вулканическое извержение.

Кроме того, при полетах на околозвуковых или сверхзвуковых скоростях:

- i) умеренная турбулентность, или
- j) град, или
- k) кучево-дождевые облака.

4.12.3.2 При использовании линии передачи данных "воздух – земля" специальное донесение с борта содержит следующие элементы:

индекс типа сообщения,
опознавательный индекс воздушного судна.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/71

Блок данных 1:

широта
долгота,
барометрическая высота,
время

Блок данных 2:

направление
ветра, скорость
ветра,
флаг качества данных о
ветре, температура
воздуха,
турбулентность (если имеются
данные), влажность (если имеются
данные).

Блок данных 3:

условие, требующее передачи специального донесения с борта, выбирается из перечня а) – к), представленного в п. 4.12.3.1.

4.12.3.3 При использовании речевой связи специальные донесения с борта содержат следующие

элементы: Индекс типа сообщения

Раздел 1. Информация о местоположении:

- 1) опознавательный индекс воздушного судна,
- 2) местоположение,
- 3) время,
- 4) эшелон или абсолютная высота полета.

Раздел 3. Метеорологическая информация:

- 5) условие, требующее передачи специального донесения с борта, выбирается из перечня а) – к), представленного в п. 4.12.3.1.

4.12.4 Подготовка донесений с борта с использованием речевой связи

4.12.4.1 Для подготовки донесений летные экипажи обеспечиваются бланками, напечатанными на основе образца бланка AIREP SPECIAL, содержащегося в добавлении 1. При этом соблюдаются приведенные в добавлении 1 подробные инструкции по передаче данных.

4.12.4.2 При передаче донесений с борта летными экипажами и при ретрансляции таких донесений органами обслуживания воздушного движения используются подробные инструкции, в том числе форматы сообщений и фразеология, приведенные в добавлении 1.

Примечание. Все более широкое использование донесений с борта в автоматических системах обуславливает важность соблюдения предписанного порядка и формы передачи элементов таких донесений.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/72

4.12.5 Составление специальных донесений с борта о вулканической деятельности

Специальные донесения с борта, включающие наблюдения за вулканической деятельностью, составляются в письменном виде с использованием специальных бланков для таких донесений. Летные экипажи, выполняющие полеты по маршрутам, которые могут оказаться затронутыми облаками вулканического пепла, обеспечиваются бланками, напечатанными на основе образца бланка для специальных донесений с борта о вулканической деятельности, содержащегося в добавлении 1.

Примечание. Для удобства инструкции по заполнению бланков и передаче данных можно печатать на обратной стороне бланка специального донесения о вулканической деятельности.

4.12.6 Дальнейшая передача метеорологической информации

4.12.6.1 Органы обслуживания воздушного движения при получении донесений ADS-C, которые содержат блок метеорологической информации, незамедлительно направляют блоки основного донесения ADS-C и метеорологической информации, а также информацию о регистрации воздушного судна всемирным центрам зональных прогнозов (ВЦЗП).

4.12.6.2 Органы обслуживания воздушного движения при получении специальных донесений с борта по линии передачи данных незамедлительно направляют их связанному с ними органу метеорологического слежения, ВЦЗП и центрам, назначенным региональным аэронавигационным соглашением для эксплуатации спутниковой системы рассылки данных в рамках авиационной фиксированной службы и эксплуатации служб, основанных на использовании Интернета.

4.12.6.3 Органы обслуживания воздушного движения при получении специальных донесений с борта по каналам речевой связи незамедлительно направляют их связанным с ними органам метеорологического слежения, за исключением информации об условиях, связанных с фактической эффективностью торможения на ВПП

4.12.7 Дальнейшая передача информации об эффективности торможения

При получении специальных донесений с борта по каналам речевой связи о фактической эффективности торможения, которая оказалась не такой хорошей, как об этом сообщалось, органы обслуживания воздушного движения незамедлительно направляют их соответствующему эксплуатанту аэродрома.

4.13 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА ПОЛЕТА И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ДАННЫХ

4.13.1 Общие положения

Агентство «Узавиация» вводит положения и правила относительно представления диспетчерам плана полета и диспетчерских данных и их последующего обновления в отношении всех полетов, обслуживаемых органом ОВД. Предусматривается также положение относительно представления любой другой информации, необходимой или желательной для предоставления ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/73

4.13.2 Представляемые информация и данные

4.13.2.1 Достаточная информация и данные представляются таким образом, чтобы диспетчер имел возможность получить полное представление о текущей воздушной обстановке в пределах диспетчерского района ответственности и, в соответствующих случаях, о движении на площади маневрирования аэродромов. Представляемая информация обновляется по мере движения воздушного судна с тем, чтобы содействовать своевременному обнаружению и разрешению конфликтных ситуаций, а также упрощению и регистрации данных координации с соседними органами ОВД и диспетчерскими секторами.

4.13.2.2 Обеспечивается надлежащее отображение конфигурации воздушного пространства, включая основные точки и информацию, касающуюся таких точек. Подлежащие представлению данные включают соответствующую информацию из планов полета и донесений о местоположении, а также диспетчерских разрешений и данные координации. Отображаемая информация может генерироваться и обновляться автоматически или данные могут вводиться или обновляться персоналом, имеющим на это полномочия.

4.13.2.3 Требования, касающиеся прочей информации, подлежащей отображению или имеющейся для отображения, определяются -. органом ОВД

4.13.3 Представление информации и данных

4.13.3.1 Требуемые планы полета и диспетчерские данные могут представляться посредством использования ленточных или электронных стрипов с информацией о ходе полета, в других формах электронного отображения или посредством сочетания различных методов.

4.13.3.2 Метод(ы) представления информации и данных учитывает(ют) аспекты человеческого фактора. Все данные, включая информацию, касающуюся отдельных воздушных судов, представляются таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность неправильного толкования или недопонимания.

4.13.3.3 Способы и методы ручного ввода данных в автоматизированные системы УВД учитывают аспекты человеческого фактора.

4.13.3.4 В тех случаях, когда используются стрипы с информацией о ходе полета (FPS), для каждого полета следует предусматривать по крайней мере один FPS. Количество FPS для отдельных полетов является достаточным для удовлетворения требований соответствующего органа ОВД. При этом определяются правила аннотирования данных и положения, определяющие типы данных, подлежащих включению в FPS, включая символы.

4.13.3.5 Диспетчеру своевременно представляются генерируемые автоматически данные. Представление информации и данных относительно отдельных полетов прекращается после того, как отпадает необходимость в этих данных для целей обеспечения управления, включая обнаружение конфликтных ситуаций и координацию полетов, или по инициативе диспетчера.

4.13.4 Регистрация и сохранение данных для целей расследования

Ленточные FPS сохраняются в течение как минимум 30 дней. Электронные стрипы с информацией о ходе полета и данные координации записываются и сохраняются по крайней мере в течение такого же периода времени.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/74

4.14 ОТКАЗ ИЛИ СБОИ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с инструкциями (технологиями) органы УВД незамедлительно информируют о любом отказе или неполадках систем связи, навигации и наблюдения, или любых других систем или оборудования, имеющих важное значение для обеспечения безопасности полетов, которые могут отрицательно сказаться на безопасности или эффективности производства полетов и/или предоставлении диспетчерского обслуживания воздушного движения.

4.15 ПРОЦЕДУРЫ ИНИЦИИРОВАНИЯ СВЯЗИ ПО ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

4.15.1 Общие положения

4.15.1.1 До входа в воздушное пространство, где органом ОВД требуется применение линии передачи данных, между воздушным судном и данным органом ОВД инициируется связь по линии передачи данных, с тем чтобы зарегистрировать воздушное судно и, при необходимости, обеспечить начало применения линии передачи данных. Эта процедура инициируется воздушным судном автоматически или пилотом, либо органом ОВД при пересылке адреса.

4.15.1.2 Адрес подключения, ассоциированный с органом ОВД, публикуется в сборниках аэронавигационной информации

Примечание. Один РПИ может иметь несколько адресов подключения, а несколько РПИ могут совместно использовать один адрес подключения.

4.15.2 Инициирование с борта воздушного судна

После получения действительного запроса на инициирование линии передачи данных от воздушного судна, подходящего к зоне обслуживания линии передачи данных или находящегося внутри этой зоны, орган ОВД принимает запрос и, если он может соотнести его с планом полета, устанавливает соединение с воздушным судном.

4.15.3 Передача органом ОВД

В том случае, если наземная система, с которой воздушное судно установило первоначальный контакт, может передать необходимую информацию об адресе воздушного судна другому органу ОВД, она заблаговременно передает обновленную адресную информацию, касающуюся воздушного судна, для обеспечения предварительно согласованного применения линии передачи данных, с тем чтобы установить связь по линии передачи данных.

4.15.4 Неудачная попытка инициирования

4.15.4.1 В случае отказа в инициировании линии передачи данных система линии передачи данных обеспечивает передачу данных об этом отказе соответствующему(им) органу(ам) ОВД. Система линии передачи данных

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Общие положения касающиеся, Обслуживания воздушного движения	Глава/Ст р.	0/75

также сообщает об отказе летному экипажу, если отказ в инициировании линии передачи данных является результатом запроса, поступившего от летного экипажа.

Примечание. В случаях, когда запрос на подключение от воздушного судна поступает в ответ на запрос об установлении контакта от передающего -обслуживание-органа ОВД, оба органа ОВД получат данные об этом.

4.15.4.2 Орган ОВД устанавливает порядок устранения отказа в инициировании линии передачи данных в кратчайший по возможности срок. Этот порядок должен предусматривать, как минимум, подтверждение того, что воздушное судно иницирует запрос на линию передачи данных с соответствующим органом ОВД (т. е. воздушное судно приближается к диспетчерскому району этого органа ОВД или находится в нем), и в этом случае:

- при наличии плана полета – проверить соответствие опознавательного индекса воздушного судна, регистрационных данных воздушного судна или адреса воздушного судна и других сведений, содержащихся в запросе на инициирование линии передачи данных, сведениям, указанным в плане полета, а при обнаружении расхождений – проверить правильность информации и внести необходимые изменения, или
- при отсутствии плана полета – составить план полета с использованием информации, имеющейся в системе обработки полетных данных, достаточной для обеспечения успешного инициирования линии передачи данных, затем
- принять меры к повторному инициированию линии передачи данных.

4.15.4.3 Эксплуатант воздушного судна устанавливает порядок устранения отказов в инициировании линии передачи данных в кратчайший по возможности срок. Этот порядок должен предусматривать как минимум следующие действия пилота:

- проверить правильность и согласованность плана полета, имеющегося в FMS или в оборудовании, с помощью которого иницируется линия передачи данных, и при обнаружении различий внести необходимые изменения;
- проверить правильность адреса органа ОВД, затем
- повторно иницировать линию передачи данных.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Ст р.	0/76

5. МЕТОДЫ И МИНИМУМЫ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

5.1 ВВЕДЕНИЕ

Правила и минимумы эшелонирования в воздушном пространстве Республики Узбекистан определены Положением об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан.

5.2 ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ

5.2.1 Общие положения

5.2.1.1 Вертикальное или горизонтальное эшелонирование обеспечивается:

- a) между всеми воздушными судами, выполняющими полеты в воздушном пространстве класса А и В;
- b) между воздушными судами, выполняющими полеты по ППП в воздушном пространстве класса С, D и E;
- c) между воздушными судами, выполняющими полеты по ППП и полеты по ПВП в воздушном пространстве класса С;
- d) между воздушными судами, выполняющими полеты по ППП и специальные полеты по ПВП;
- e) между воздушными судами, выполняющими специальные полеты по ПВП, когда это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД,

за исключением случаев, указанных выше в подпункте b) применительно к воздушному пространству классов D и E в дневное время, когда воздушным судам дано разрешение набирать высоту или снижаться при условии, что они будут самостоятельно обеспечивать эшелонирование и по-прежнему выполнять полет в визуальных метеорологических условиях. Условия применения этих правил изложены в разделе 5.9.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/77

5.2.1.2 Никакие разрешения на выполнение какого-либо маневра, в результате которого интервал между двумя воздушными судами сократится до величины, меньшей, чем величина применимого в данных условиях минимума эшелонирования, не выдаются.

5.2.1.3 Во всех случаях, когда исключительные обстоятельства, например незаконное вмешательство, требуют соблюдения повышенной осторожности, должны применяться интервалы эшелонирования, превышающие установленные минимумы. Это следует делать с должным учетом всех соответствующих факторов с тем, чтобы не нарушать поток воздушного движения путем применения завышенных интервалов эшелонирования.

Примечание. Незаконное вмешательство в полет воздушного судна представляет собой случай, приводящий к возникновению исключительных обстоятельств, которые могут потребовать применения между воздушным судном, подвергшимся незаконному вмешательству, и другими воздушными судами интервалов эшелонирования, превышающих установленные минимумы.

5.2.1.4 Там, где определенный тип или минимум эшелонирования, используемые в отношении двух воздушных судов, выдерживаться не могут, устанавливается другой тип или минимум эшелонирования до наступления того времени, когда действующий минимум эшелонирования будет нарушен.

5.2.2 Ухудшение летно-технических характеристик воздушных судов

В тех случаях, когда в результате отказа или ухудшения работы систем навигации, связи, измерения высоты, управления полетом или других систем летно-технические характеристики воздушного судна ухудшаются до уровня ниже требуемого в воздушном пространстве, в котором оно выполняет полет, летный экипаж незамедлительно информирует об этом соответствующий орган ОВД. Если такой отказ или ухудшение характеристик влияет на действующий в данный момент времени минимум эшелонирования, диспетчер предпринимает действия для установления другого типа или минимума эшелонирования.

5.3 ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

5.3.1 Применение вертикального эшелонирования

Вертикальное эшелонирование обеспечивается благодаря выполнению требования, чтобы воздушные суда, использующие предписанные правила установки высотомера, выполняли полет на различных уровнях, выражаемых в эшелонах полета или абсолютных высотах, в соответствии с положениями п. 4.10 главы 4.

5.3.2 Минимум вертикального эшелонирования

Минимум вертикального эшелонирования (VSM) составляет:

- а) 300 м (1000 фут) ниже ЭП 290 и 600 м (2000 фут) на этом эшелоне полета или выше его, за исключением случая, оговоренного в подпункте b) ниже;
- б) в пределах воздушного пространства с сокращенными интервалами вертикального эшелонирования (RVSM): - 300 м (1000 фут) ниже ЭП 410 и - 600 м (2000 фут) на этом эшелоне полета или выше его.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/78

Примечание. Инструктивный материал, касающийся вертикального эшелонирования, содержится в Руководстве по применению минимума вертикального эшелонирования в 300 м (1000 фут) между эшелонами полета 290 и 410 включительно

5.3.3 Назначение крейсерских эшелонов для воздушных судов, выполняющих контролируемые полеты

5.3.3.1 За исключением случаев, когда условия движения и порядок координации позволяют разрешать набор высоты в крейсерском режиме, орган ОВД как правило, разрешает воздушному судну, которое покидает его диспетчерский район, использовать только один эшелон, т. е. тот эшелон, на котором данное воздушное судно войдет в следующий диспетчерский район, независимо от того, является он соседним или нет. При необходимости принимающий на обслуживание орган ОВД обязан выдать разрешение на дальнейший набор высоты. В соответствующих случаях воздушным судам будет сообщено, чтобы при полете по маршруту они запрашивали любые желаемые последующие изменения крейсерского эшелона.

5.3.3.2 Воздушному судну, получившему разрешение органа ОВД на использование методов набора высоты в крейсерском режиме и занятие крейсерского эшелона, разрешается выполнять набор высоты без выполнения горизонтального полета.

5.3.3.3 Если существует необходимость в изменении крейсерского эшелона воздушного судна, выполняющего полет по установленному маршруту ОВД, проходящему частично в пределах, а частично за пределами контролируемого воздушного пространства, изменение, по возможности, осуществляется в пределах контролируемого воздушного пространства.

5.3.3.4 Когда воздушному судну выдано разрешение на вход в диспетчерский район, на крейсерском эшелоне, проходящем ниже минимального крейсерского эшелона, установленного для последующей части маршрута, орган ОВД, в ведении которого находится этот район, должен заблаговременно выдать воздушному судну пересмотренное разрешение, несмотря на то, что пилот не запрашивал необходимого изменения крейсерского эшелона.

5.3.3.5 Воздушному судну можно выдавать разрешение на изменение крейсерского эшелона с указанием времени, места или вертикальной скорости изменения эшелона.

Примечание. Относительно правил управления вертикальной скоростью см. п. 5.3.4.1.1.

5.3.3.6 По мере практической возможности воздушным судам, выполняющим полет в один и тот же пункт назначения, крейсерские эшелоны назначаются таким образом, чтобы они согласовывались с очередностью захода на посадку в пункте назначения.

5.3.3.7 Воздушное судно, уже находящееся на каком-либо крейсерском эшелоне, как правило, пользуется правом первоочередности по отношению к другим воздушным судам, запрашивающим этот крейсерский эшелон. В том случае, когда на одном крейсерском эшелоне находятся несколько воздушных судов, правом первоочередности, как правило, пользуется воздушное судно, следующее впереди.

5.3.3.8 Крейсерские эшелоны, а в случае набора высоты в крейсерском режиме – диапазон эшелонов, которые назначаются воздушным судам при выполнении контролируемых полетов, выбираются из числа определенных Положением об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан

5.3.4 Вертикальное эшелонирование при наборе высоты или снижении

5.3.4.1 Воздушному судну может быть разрешено занять эшелон, который ранее был занят другим воздушным судном, после того, как это последнее воздушное судно доложило о его освобождении, за исключением случаев, когда:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/79

- а) известно о наличии сильной турбулентности,
- б) находящееся выше воздушное судно выполняет набор высоты в крейсерском режиме или
- с) различия в летно-технических характеристиках воздушных судов таковы, что возможно уменьшение установленного интервала эшелонирования, при этом такое разрешение не выдается, до тех пор, пока воздушное судно, освобождающее этот эшелон, не сообщит о занятии или прохождении другого эшелона, отделенного от первого установленным интервалом эшелонирования.

5.3.4.1.1 В том случае, когда соответствующие воздушные суда входят в одну схему ожидания или находятся в ней, внимание следует уделять воздушным судам, снижающимся с явно разными скоростями и, если необходимо, следует принимать дополнительные меры, такие, как указание максимальной скорости снижения для воздушных судов, находящихся выше, и минимальной скорости снижения для воздушных судов, находящихся ниже, для обеспечения выдерживания установленного интервала эшелонирования.

5.3.4.2 Пилотам, поддерживающим друг с другом прямую связь, может выдаваться с их согласия разрешение на выдерживание - установленного интервала вертикального эшелонирования между их воздушными судами при наборе высоты или снижении.

5.4 Горизонтальное эшелонирование обеспечивается согласно требованиям «Положения об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан».

5.4.1. Боковое эшелонирование обеспечивается согласно требованиям «Положения об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан».

5.4.2. Продольное эшелонирование обеспечивается согласно требованиям «Положения об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан».

5.4.2.4 Минимумы продольного эшелонирования при использовании метода числа Маха, основанные на времени

5.4.2.4.1 Воздушные суда, которым предписано использовать метод числа Маха, выдерживают истинное число Маха, установленное органом ОВД, и запрашивают разрешение органа ОВД на какое-либо изменение этой скорости. В случае, если необходимо срочно временно изменить число Маха (например, вследствие турбулентности), орган ОВД как можно раньше уведомляется о том, что такое изменение произведено.

5.4.2.4.2 Если летно-технические характеристики воздушного судна не позволяют выдерживать последнее установленное число Маха при наборе высоты или снижении на маршруте, пилоты соответствующих воздушных судов информируют об этом орган ОВД в момент запроса на набор высоты/снижение.

5.4.2.4.3 При применении метода числа Маха и при условии, что:

- а) соответствующие воздушные суда передают донесения в одном и том же общем пункте и следуют по одной и той же линии пути или непрерывно расходящимся линиям пути, если не обеспечивается какой-либо другой тип эшелонирования, или
- б) если воздушные суда не передают донесения в одном и том же общем пункте и можно гарантировать с помощью радиолокатора, ADS-B или других способов, что соответствующий интервал времени будет обеспечиваться в общем пункте, от которого они либо следуют по одной и той же линии пути, либо непрерывно расходящимся линиям пути;

минимум продольного эшелонирования воздушных судов, находящихся на одной и той же линии пути, либо в горизонтальном полете, либо при наборе высоты, либо при снижении, составляет:

- 1) 10 мин или
- 2) 9–5 мин включительно, при условии, что:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/80

находящееся впереди воздушное судно поддерживает скорость с большим истинным числом Маха, чем следующее за ним воздушное судно, в соответствии с нижеследующим:

- 9 мин, если находящееся впереди воздушное судно поддерживает скорость на 0,02 Маха больше, чем следующее за ним воздушное судно;
- 8 мин, если находящееся впереди воздушное судно поддерживает скорость на 0,03 Маха больше, чем следующее за ним воздушное судно;
- 7 мин, если находящееся впереди воздушное судно поддерживает скорость на 0,04 Маха больше, чем следующее за ним воздушное судно;
- 6 мин, если находящееся впереди воздушное судно поддерживает скорость на 0,05 Маха больше, чем следующее за ним воздушное судно;
- 5 мин, если находящееся впереди воздушное судно поддерживает скорость на 0,06 Маха больше, чем следующее за ним воздушное судно.

5.4.2.4.4 Если применяется 10-минутный минимум продольного эшелонирования с использованием метода числа Маха, то находящееся впереди воздушное судно поддерживает скорость с истинным числом Маха, равным или превышающим число Маха, которое поддерживает следующее за ним воздушное судно.

5.4.2.5 МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ЧИСЛА МАХА И RNAV, ОСНОВАННЫЕ НА РАССТОЯНИИ

5.4.2.5.1 Воздушные суда, которым предписано использовать метод числа Маха, поддерживают истинное число Маха, установленное органом ОВД, и запрашивают разрешение органа ОВД на какое-либо изменение этой скорости. В случае, если необходимо срочно временно изменить число Маха (например, вследствие турбулентности), орган ОВД как можно раньше уведомляется о том, что такое изменение произведено.

5.4.2.5.1.1 Если летно-технические характеристики воздушного судна не позволяют поддерживать последнее установленное число Маха при наборе высоты или снижении на маршруте, пилоты соответствующих воздушных судов информируют об этом орган ОВД в момент запроса на набор высоты/снижение.

5.4.2.5.2 Основанные на расстоянии минимумы эшелонирования RNAV не применяются после того, как орган ОВД получил от пилота уведомление, свидетельствующее об ухудшении характеристик работы или отказе навигационного оборудования.

5.4.2.5.3 Эшелонирование обеспечивается путем поддержания расстояния, которое должно быть не меньше установленного значения, между сообщаемыми местоположениями воздушных судов, определяемыми с помощью оборудования RNAV. При использовании такого эшелонирования между диспетчером и пилотом должна поддерживаться прямая связь. В тех случаях, когда при обеспечении районного диспетчерского обслуживания станции связи "воздух – земля" используют высокочастотные каналы связи "воздух – земля" или каналы общего назначения дальней связи "воздух – земля" ОБЧ-диапазона, оформляются соответствующие договоренности, позволяющие вести прямую связь "диспетчер – пилот" или осуществлять диспетчеру контроль за всей связью "воздух – земля".

5.4.2.5.3.1 С тем чтобы упростить пилотам предоставление необходимой информации о расстоянии RNAV, такие сообщения о местоположении должны, когда это возможно, привязываться к общей точке маршрута, находящейся впереди обоих воздушных судов.

5.4.2.5.4 Основанное на расстоянии эшелонирование RNAV может применяться между воздушными

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/81

судами, оснащенными оборудованием RNAV, при выполнении полетов по установленным маршрутам RNAV или маршрутам ОБД, определенным VOR.

5.4.2.5.5 При выполнении полетов по одной и той же линии пути вместо минимума продольного эшелонирования с применением метода числа Маха, составляющего 10 мин, может использоваться основанный на расстоянии минимум эшелонирования RNAV 150 км (80 м. миль) с применением метода числа Маха при условии, что:

- каждое воздушное судно сообщает расстояние до той же общей точки "на линии пути" или от нее;
- эшелонирование воздушных судов, находящихся на одном и том же эшелоне, проверяется путем одновременного получения от воздушных судов донесений о расстоянии RNAV через короткие промежутки времени с целью гарантировать соблюдение минимума (см. рис. 5-26);
- эшелонирование набирающих высоту или снижающихся воздушных судов обеспечивается путем одновременного получения от воздушных судов донесений о расстоянии RNAV (см. рис. 5-27A и 5-27B);
- в случае воздушных судов, выполняющих набор высоты или снижение, одно воздушное судно выдерживает определенный эшелон в период времени, когда отсутствует вертикальное эшелонирование.

5.4.2.5.6 В случае применения минимума продольного эшелонирования в 150 км (80 м. миль) с использованием метода числа Маха следующее впереди воздушное судно выдерживает то же истинное число Маха, что и следующее за ним воздушное судно, или большее истинное число Маха.

Примечание. Для облегчения применения этого правила в том случае, когда имеет место существенное изменение эшелонов полета, снижающемуся воздушному судну можно разрешить занять удобный эшелон над следующим ниже воздушным судном, а набирающему высоту воздушному судну – занять какой-либо удобный эшелон под следующим выше воздушным судном для того, чтобы можно было провести дополнительную проверку эшелонирования, которое будет обеспечено при отсутствии вертикального эшелонирования.

5.4.2.5.7 Воздушные суда, выполняющие полет по линиям пути, идущим в противоположных направлениях. Воздушным судам, использующим RNAV, можно разрешать набор высоты или снижение до эшелонов, занятых другими воздушными судами, использующими RNAV, или ниже этих эшелонов при условии, что на основе одновременно получаемых данных о расстоянии RNAV, отсчитываемом до или от той же общей точки "на линии пути" определено установлено, что воздушные суда разошлись и находятся друг от друга на расстоянии по крайней мере 150 км (80 м. миль) (см. рис. 5-28).

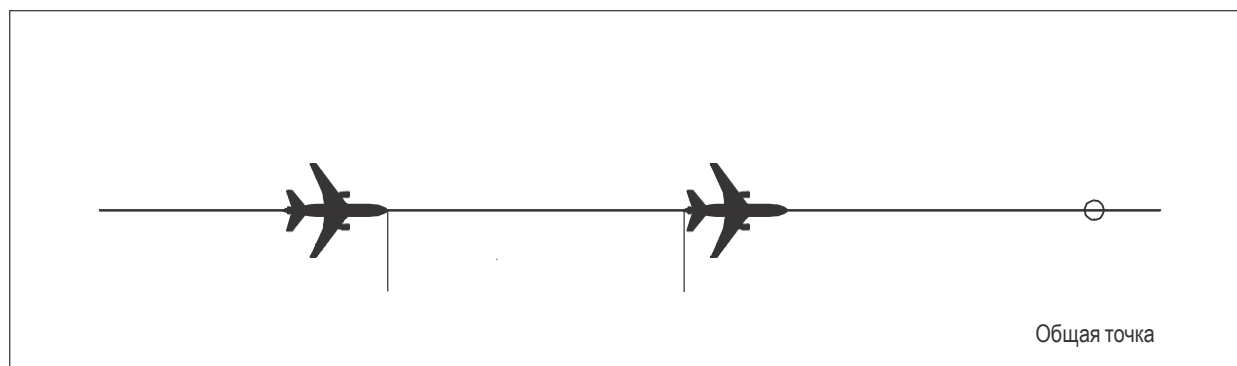


Рис. 5-26. Интервал 150 км (80 м. миль) между воздушными судами, находящимися на одном эшелоне, при использовании RNAV (см. п. 5.4.2.5.5 b))

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/82

Методы и минимумы эшелонирования

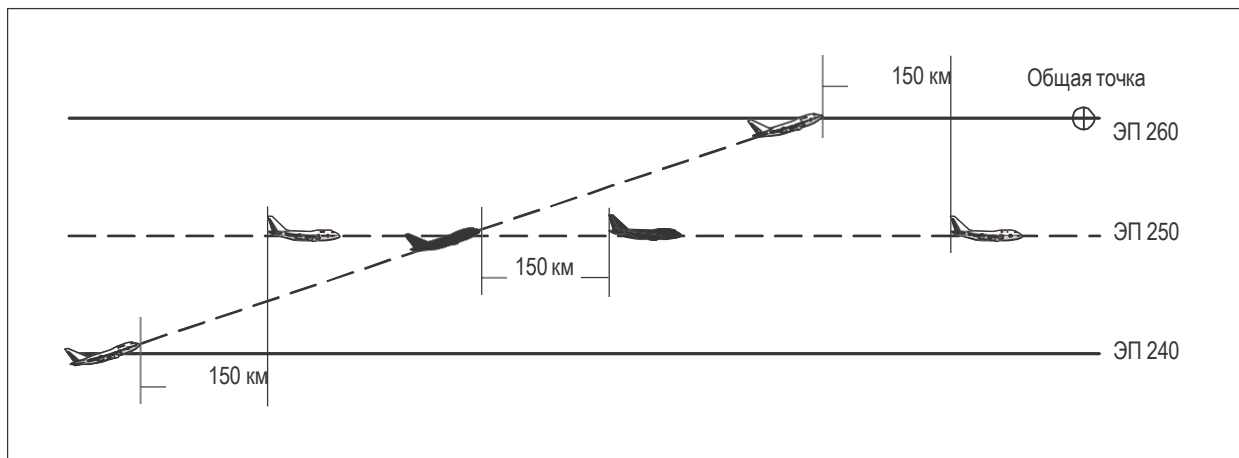


Рис. 5-27А. Интервал 150 км (80 м. миль) между воздушными судами, набирающими высоту, и воздушными судами, находящимися на той же линии пути, при использовании RNAV (см. п. 5.4.2.5.5 с))

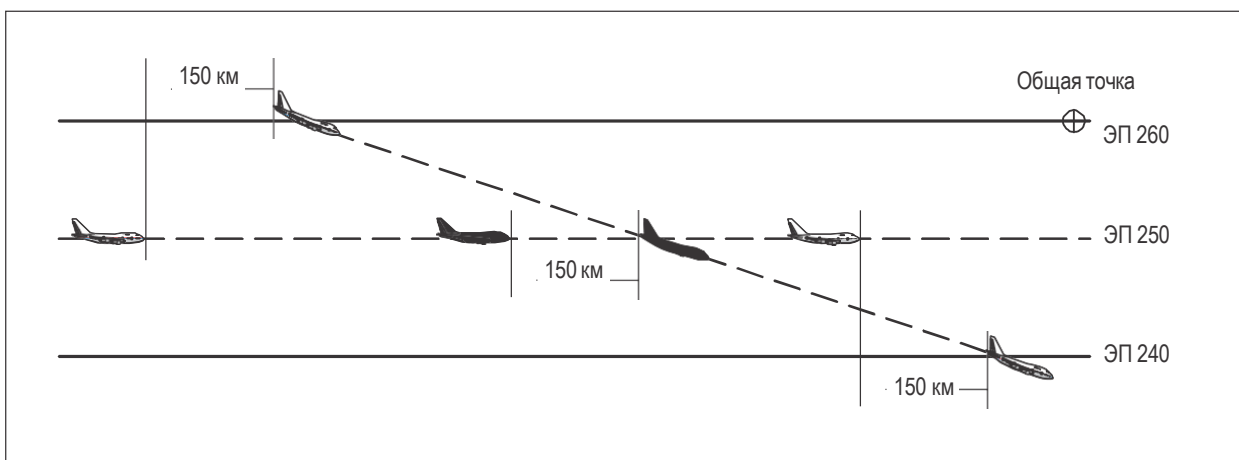


Рис. 5-27В. Интервал 150 км (80 м. миль) между снижающимися воздушными судами и воздушными судами, находящимися на той же линии пути (см. п. 5.4.2.5.5 с))

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/83

Методы и минимумы эшелонирования

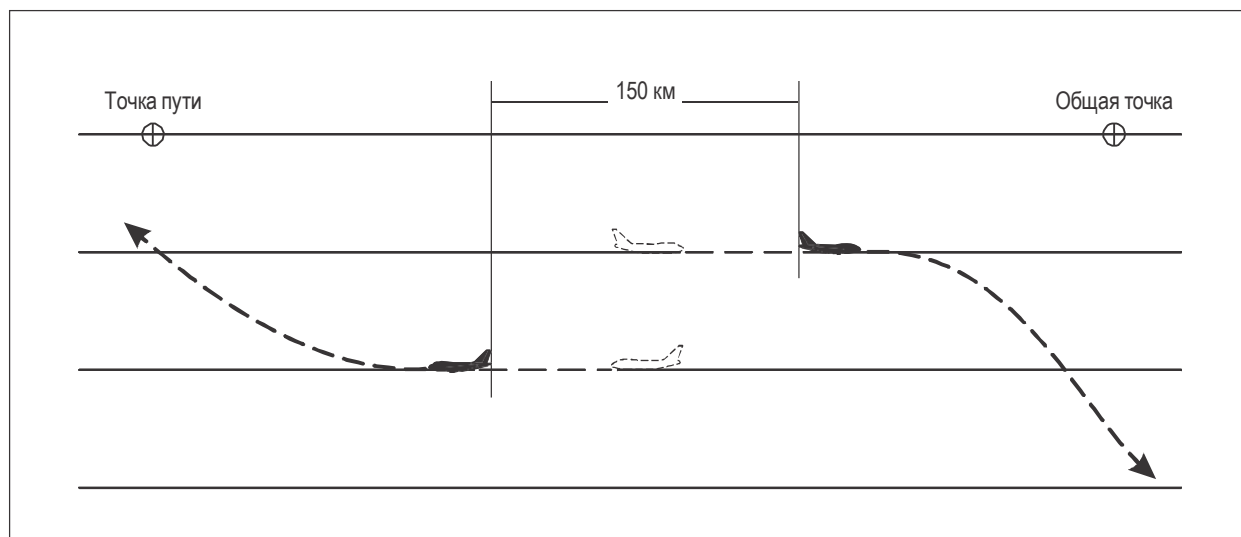


Рис. 5-28. Интервал 150 км (80 м. миль) между воздушными судами, находящимися на противоположных линиях пути, при использовании RNAV (см. п. 5.4.2.5.7)

5.5 ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ПОЛЕТ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

5.5.1 Воздушные суда, находящиеся в смежных зонах ожидания, за исключением случаев, когда зоны ожидания отделены друг от друга в горизонтальной плоскости на расстояние, определяемое соответствующим органом ОВД, эшелонируются с учетом применяемого минимума вертикального эшелонирования.

5.5.2 В том случае, если не обеспечивается боковое эшелонирование, применяется вертикальное эшелонирование воздушных судов, выполняющих полет в режиме ожидания, и других прибывающих, вылетающих или находящихся на маршруте воздушных судов, пока последние находятся в пределах 5 мин полета от зоны ожидания или в пределах расстояния, предписанного соответствующим органом ОВД. (См. рис. 5-36).

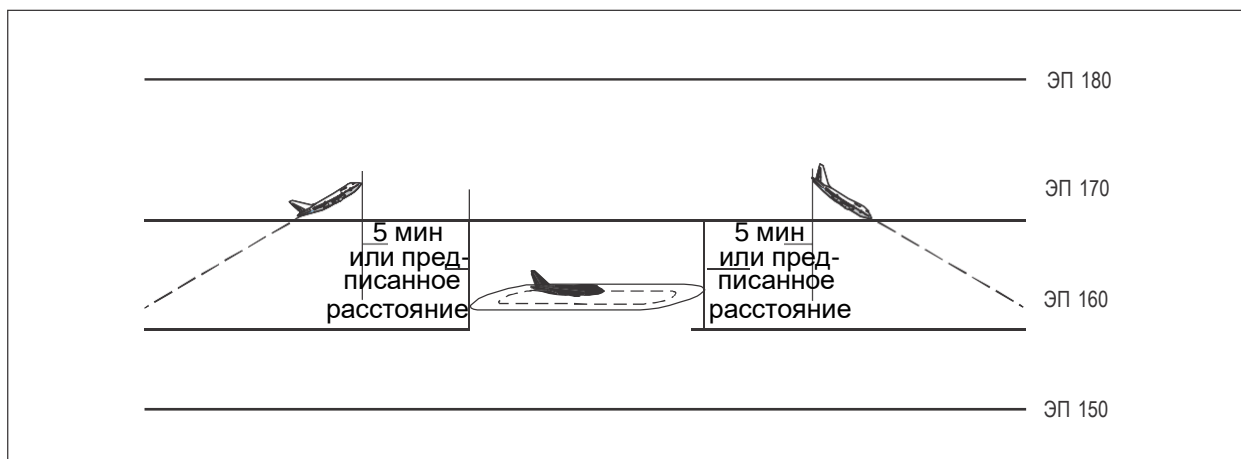


Рис. 5-36. Эшелонирование воздушных судов, выполняющих полет в режиме ожидания, и воздушных судов, находящихся на маршруте (см. п. 5.5.2)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/84

5.6 МИНИМАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

5.6.1 В том случае, если воздушные суда должны лететь непосредственно после взлета по линиям пути, расходящимся под углом не менее 45° для обеспечения бокового эшелонирования, соблюдается интервал в 1 мин (см. рис. 5-37). Этот минимум может быть уменьшен, когда воздушные суда используют параллельные ВПП или когда используется порядок, изложенный в п. 6.3.3.1 главы 6, при полетах с расходящихся ВПП, которые не пересекаются, при условии утверждения инструкций, касающихся данного порядка, соответствующим органом ОВД и обеспечения бокового эшелонирования непосредственного после взлета.

5.6.2 В том случае, когда скорость летящего впереди воздушного судна на 74 км/ч (40 уз) или более превышает скорость следующего за ним воздушного судна и оба воздушных судна будут следовать по одной и той же линии пути, между взлетами этих воздушных судов соблюдается интервал в 2 мин (см. рис. 5-38).

Примечание. Указания относительно управления скоростью содержатся в разделе 4.6 главы 4. Основанные на истинной воздушной скорости расчета разности скоростей воздушных судов во время набора высоты не всегда могут быть достаточно точными для определения возможности применения указанного в п. 5.6.2 правила, и в таком случае может оказаться более целесообразным основывать расчеты на приборной воздушной скорости (IAS).

5.6.3 В том случае, если вылетающее воздушное судно пересечет эшелон вылетевшего перед ним воздушного судна и оба этих воздушных судна предполагают следовать по одной и той же линии пути, то при отсутствии вертикального эшелонирования соблюдается интервал в 5 мин (см. рис. 5-39). Следует принимать меры к тому, чтобы обеспечить соблюдение или увеличение 5-минутного интервала при отсутствии вертикального эшелонирования.

5.7 ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ВЫЛЕТАЮЩИХ И ПРИБЫВАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

5.7.1 Если органом ОВД не предписывается иное, в тех случаях, когда разрешение на взлет основывается на местоположении прибывающего воздушного судна, применяется следующее эшелонирование.

5.7.1.1 Если прибывающее воздушное судно выполняет заход на посадку полностью по приборам, вылетающее воздушное судно может выполнять взлет:

- а) в любом направлении до момента начала выполнения прибывающим воздушным судном своего стандартного разворота или разворота на посадочный курс с выходом на конечный участок захода на посадку;
- б) в направлении, которое по крайней мере на 45° отличается от направления, обратного направлению захода на посадку, после того как прибывающее воздушное судно приступило к выполнению стандартного разворота или разворота на посадочный курс с выходом на конечный участок захода на посадку, при условии, что взлет будет выполнен по крайней мере за 3 мин до расчетного времени выхода прибывающего воздушного судна на начало оборудованной ВПП (см. рис. 5-40).

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/85

Методы и минимумы эшелонирования

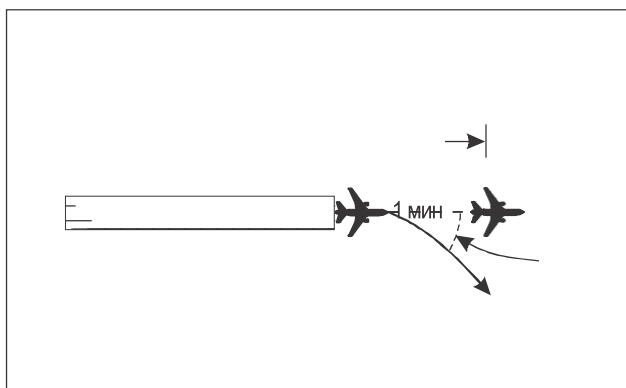


Рис. 5-37. 1-минутный интервал между вылетающими воздушными судами, следующими по линиям пути, расходящимся под углом не менее 45° (см. п. 5.6.1)

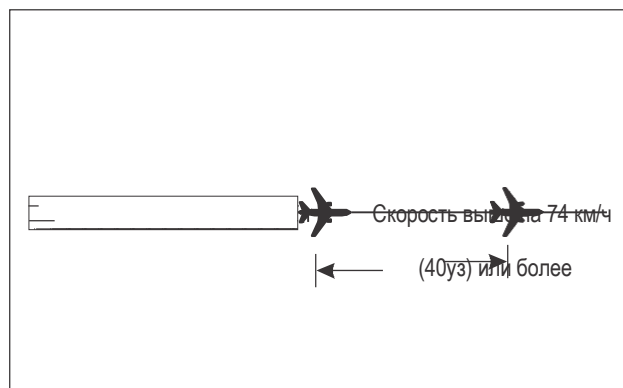


Рис. 5-38. 2-минутный интервал между воздушными судами, следующими по одной и той же линии пути

(см. п. 5.6.2)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/86

Методы и минимумы эшелонирования

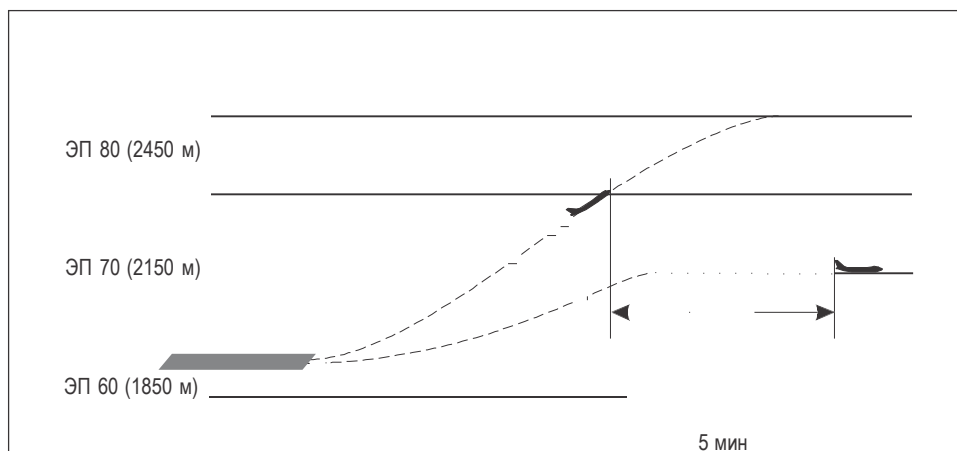


Рис. 5-39. 5-минутный интервал между вылетающими воздушными судами, следующими по одной и той же линии пути (см. п. 5.6.3)

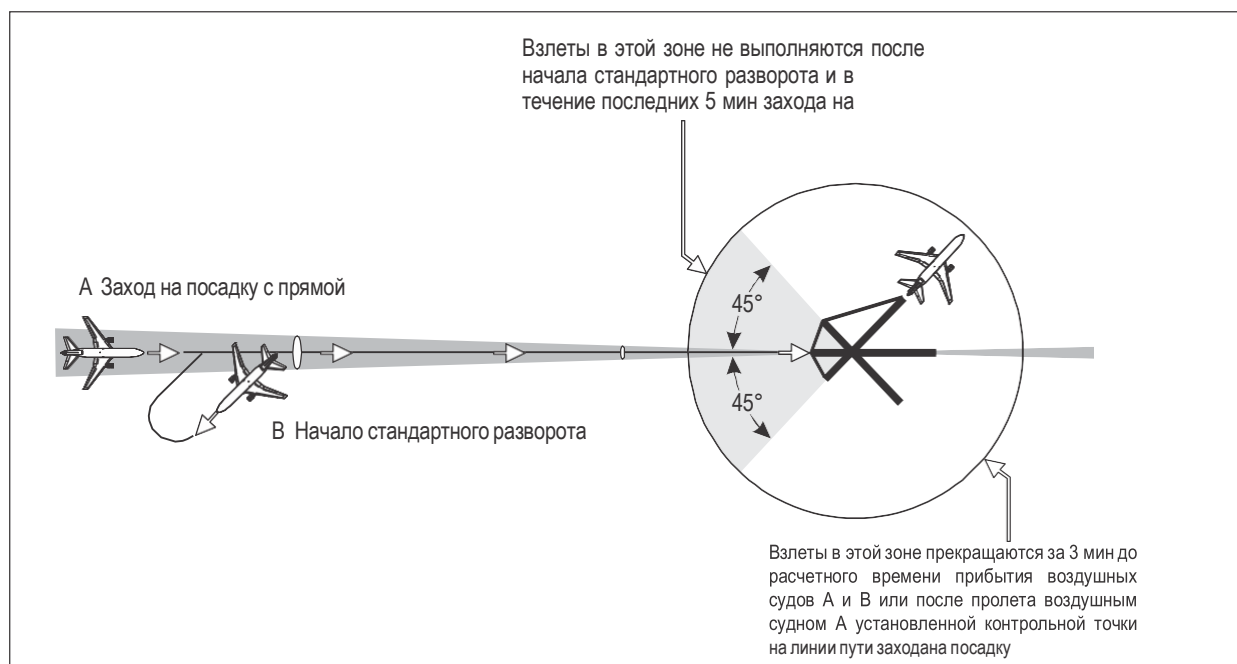


Рис. 5-40. Эшелонирование вылетающих и прибывающих воздушных судов (см. пп. 5.7.1.1 b) и 5.7.1.2 b))

5.7.1.2 Если прибывающее воздушное судно выполняет заход на посадку с прямой, вылетающее воздушное судно может выполнять взлет:

- а) в любом направлении не позднее чем за 5 мин до расчетного времени выхода прибывающего воздушного судна на начало оборудованной ВПП;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/87

b) в направлении, которое по крайней мере на 45° отличается от направления, обратного направлению захода на посадку прибывающего воздушного судна;

- 1) не позднее чем за 3 мин до расчетного времени выхода прибывающего воздушного судна на начало оборудованной ВПП (см. рис. 5-40) или
- 2) до пролета прибывающим воздушным судном установленной контрольной точки на линии пути захода на посадку; местонахождение такой контрольной точки определяется органом ОВД после проведения консультаций с эксплуатантами.

5.7.1.3 Если прибывающее воздушное судно следует схеме полета по приборам на основе RNAV или RNP, вылетающее воздушное судно может выполнять взлет по траектории вылета, которая не проходит через зону защиты прибытия заходящего на посадку воздушного судна (см. рис. 5-41) при условии, если:

- a) вертикальное эшелонирование применяется до тех пор, пока прибывающее воздушное судно не сообщит о пролете точки пути обязательного донесения, указанной на схеме полета по приборам; местонахождение такой точки пути определяется органом ОВД;
- b) взлет выполняется до пролета прибывающим воздушным судном установленной точки пути на схеме полета по приборам; местонахождение такой точки пути определяется органом ОВД;
- c) вылетающее воздушное судно остается вне пределов зоны защиты прибытия до начала использования другого вида эшелонирования.

Примечание. Зона защиты прибытия определяется как затененная зона, простирающаяся от линии, проходящей в 45° от установленной точки пути для обязательного донесения, до линии, проходящей в 45° от внешней границы оставшейся части схемы прибытия и/или подхода (см. рис. 5-41).

5.8 ОСНОВАННЫЕ НА ВРЕМЕНИ МИНИМУМЫ ПРОДОЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В СЛЕДЕ

5.8.1 Применимость

5.8.1.1 От органа ОВД не требуется применять эшелонирование при турбулентности в следе:

- a) в отношении прибывающих воздушных судов, выполняющих посадку по ПВП на одну и ту же ВПП, что и следующие впереди СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ, ТЯЖЕЛЫЕ или СРЕДНИЕ воздушные суда;
- b) между прибывающими воздушными судами по ППП, выполняющими визуальный заход на посадку, когда воздушное судно сообщило о наличии в поле видимости следующего впереди воздушного судна и получило указание продолжать заход на посадку и выдерживать самостоятельно эшелонирование относительно данного воздушного судна.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Ст р.	0/88

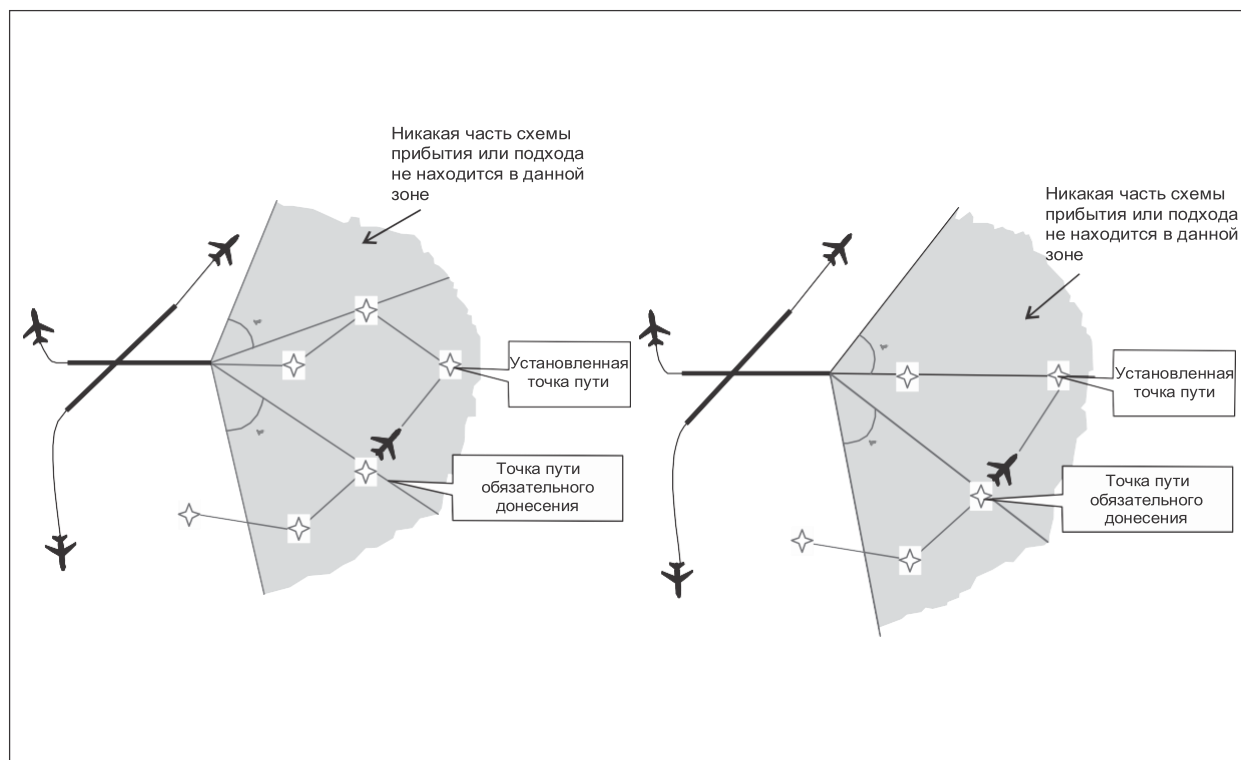


Рис. 5-41. Примеры зоны защиты прибытия

5.8.1.2 Орган ОВД - в отношении воздушных судов, указанных в п. 5.8.1.1 а) и б), а также в любых других необходимых случаях выдает предупреждение о возможной турбулентности в следе. Командир соответствующего воздушного судна несет ответственность за обеспечение приемлемого интервала эшелонирования относительно предшествующего воздушного судна, относящегося к категории более тяжелого с учетом турбулентности в следе. Если считается необходимым увеличить интервал эшелонирования, летный экипаж соответственно информирует об этом орган ОВД -, а также о своих намерениях -.

5.8.2 Прибывающие воздушные суда

5.8.2.1 За исключением случаев, оговоренных в п. 5.8.1.1 а) и б), к воздушным судам, производящим посадку вслед за СВЕРХТЯЖЕЛЫМ, ТЯЖЕЛЫМ или СРЕДНИМ воздушным судном, применяются следующие минимумы:

- а) **ТЯЖЕЛЫЕ** воздушные суда, производящие посадку вслед за **СВЕРХТЯЖЕЛЫМИ** воздушными судами –2 мин;
- б) **СРЕДНИЕ** воздушные суда, производящие посадку вслед за **СВЕРХТЯЖЕЛЫМИ** воздушными судами –3 мин;
- в) **СРЕДНИЕ** воздушные суда, производящие посадку вслед за **ТЯЖЕЛЫМИ** воздушными судами – 2 мин;
- г) **ЛЕГКИЕ** воздушные суда, производящие посадку вслед за **СВЕРХТЯЖЕЛЫМИ** воздушными судами –4 мин;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/89

- е) ЛЕГКИЕ воздушные суда, производящие посадку вслед за ТЯЖЕЛЫМИ или СРЕДНИМИ воздушными судами – 3 мин.

5.8.3 Вылетающие воздушные суда

5.8.3.1 При использовании категорий турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.1 главы 4, и в техслучаях, когда воздушные суда используют:

- одну и ту же ВПП (см. рис. 5-42);
- параллельные ВПП, разделяемые расстоянием менее 760 м (2500 фут) (см. рис. 5-42);
- пересекающиеся ВПП, если расчетная траектория полета второго воздушного судна будет пересекать расчетную траекторию полета первого воздушного судна на той же абсолютной высоте или менее чем на 300 м (1000 фут) ниже (см. рис. 5-43);
- параллельные ВПП, разделенные расстоянием 760 м (2500 фут) или более, если расчетная траектория полета второго воздушного судна будет пересекать расчетную траекторию полета первого воздушного судна на той же абсолютной высоте или менее чем на 300 м (1000 фут) ниже (см. рис. 5-43),

применяются следующие минимумы эшелонирования:

- ТЯЖЕЛОЕ воздушное судно, взлетающее за СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судном – 2 мин;
- ЛЕГКОЕ или СРЕДНЕЕ воздушное судно, взлетающее за СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судном – 3 мин;
- ЛЕГКОЕ или СРЕДНЕЕ воздушное судно, взлетающее за ТЯЖЕЛЫМ воздушным судном – 2 мин;
- ЛЕГКОЕ воздушное судно, взлетающее за СРЕДНИМ воздушным судном – 2 мин.

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

5.8.3.2 При использовании категорий турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.1 главы 4, в отношении воздушных судов, взлетающих со средней части одной и той же ВПП или со средней части параллельных ВПП, расположенных на расстоянии менее 760 м (2500 фут) одна от другой (см. рис. 5-44), применяются следующие минимумы эшелонирования:

- ТЯЖЕЛОЕ воздушное судно, взлетающее за СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судном – 3 мин;
- ЛЕГКОЕ или СРЕДНЕЕ воздушное судно, взлетающее за СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судном – 4 мин;
- ЛЕГКОЕ или СРЕДНЕЕ воздушное судно, взлетающее за ТЯЖЕЛЫМ воздушным судном – 3 мин;
- ЛЕГКОЕ воздушное судно, взлетающее за СРЕДНИМ воздушным судном – 3 мин.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/90

5.8.4 Смещенный порог ВПП

5.8.4.1 При использовании категорий турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.1 главы 4, и при использовании ВПП со смещенным порогом применяются следующие минимумы эшелонирования, если ожидается, что расчетные траектории полета воздушных судов пересекутся:

- a) вылет ТЯЖЕЛОГО воздушного судна следует за прибытием СВЕРХТЯЖЕЛОГО воздушного судна – 2 мин;
- b) вылет ЛЕГКОГО или СРЕДНЕГО воздушного судна следует за прибытием СВЕРХТЯЖЕЛОГО воздушного судна – 3 мин;
- c) вылет ЛЕГКОГО или СРЕДНЕГО воздушного судна следует за прибытием ТЯЖЕЛОГО воздушного судна – 2 мин;
- d) вылет ЛЕГКОГО воздушного судна следует за прибытием СРЕДНЕГО воздушного судна – 2 мин;
- e) прибытие ТЯЖЕЛОГО воздушного судна следует за вылетом СВЕРХТЯЖЕЛОГО воздушного судна – 2 мин;
- f) прибытие ЛЕГКОГО или СРЕДНЕГО воздушного судна следует за вылетом СВЕРХТЯЖЕЛОГО воздушного судна – 3 мин;
- g) прибытие ЛЕГКОГО или СРЕДНЕГО воздушного судна следует за вылетом ТЯЖЕЛОГО воздушного судна – 2 мин;
- h) прибытие ЛЕГКОГО воздушного судна следует за вылетом СРЕДНЕГО воздушного судна – 2 мин.

5.8.5 Противоположные направления

5.8.5.1 При использовании категорий турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.1 главы 4, в отношении более тяжелого воздушного судна, выполняющего заход на посадку на малой высоте или уход на второй круг, и когда менее тяжелое воздушное судно:

- a) использует для взлета ВПП в противоположном направлении (см. рис. 5-45); или
- b) выполняет посадку с противоположного направления на ту же ВПП или с противоположного направления на параллельную ВПП, расположенную на расстоянии менее 760 м (2500 футов) (см. рис. 5-46),

применяются следующие минимумы эшелонирования:

- 1) между ТЯЖЕЛЫМ воздушным судном и СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судном – 3 мин;
- 2) между ЛЕГКИМ или СРЕДНИМ воздушным судном и СВЕРХТЯЖЕЛЫМ воздушным судном – 4 мин;
- 3) между ЛЕГКИМ или СРЕДНИМ воздушным судном и ТЯЖЕЛЫМ воздушным судном – 3 мин;
- 4) между ЛЕГКИМ воздушным судном и СРЕДНИМ воздушным судном – 3 мин.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/91

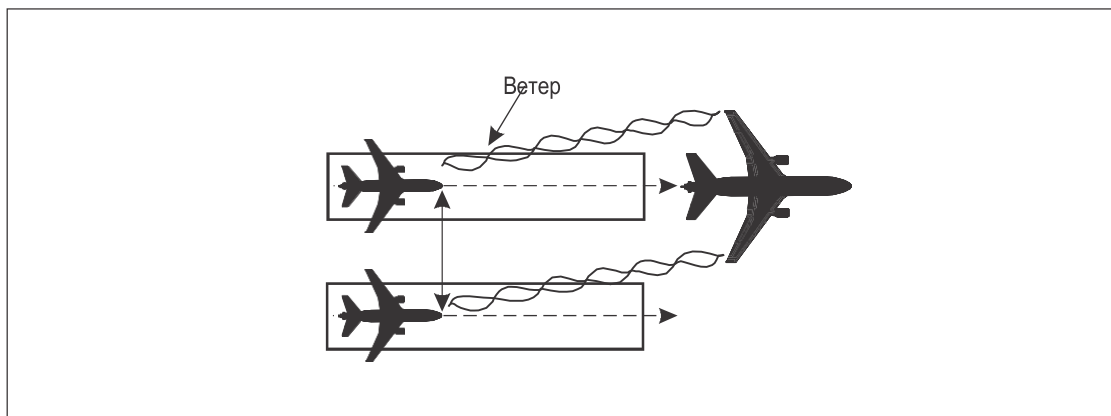


Рис. 5-42. Минимумы эшелонирования при турбулентности в следе для воздушных судов, следующих по той же линии пути (см. пп. 5.8.3.1 а) и б) и 5.8.3.2 а) и б))

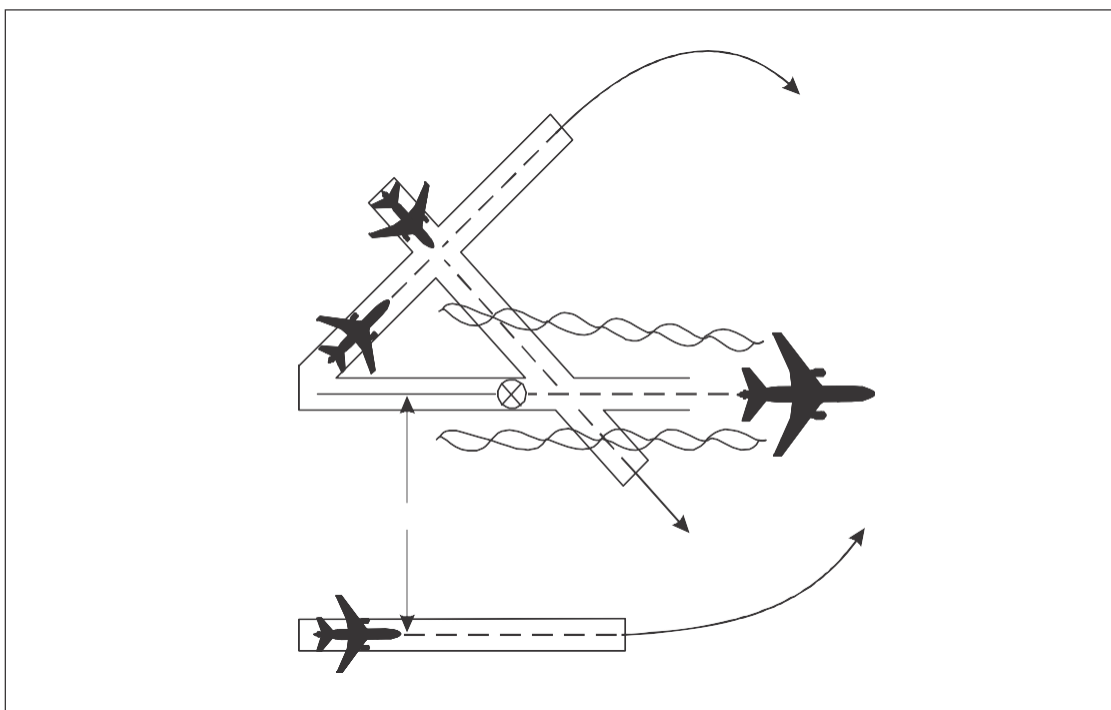


Рис. 5-43. Минимумы эшелонирования при турбулентности в следе, для воздушных судов, следующих по пересекающимся линиям пути (см. пп. 5.8.3.1 с) и d) и 5.8.3.2 с) и d))

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/92

Методы и минимумы эшелонирования

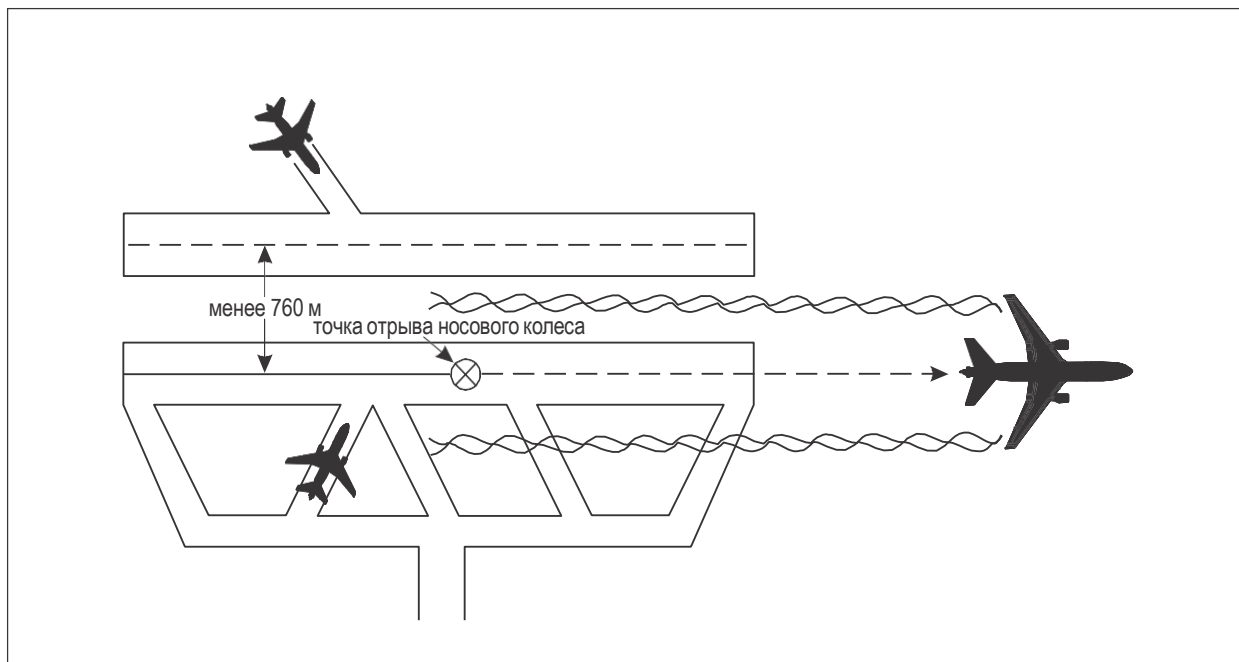


Рис. 5-44. Минимумы эшелонирования при турбулентности в следе для воздушных судов, следующих по той же линии пути (см. пп. 5.8.3.3 и 5.8.3.4)

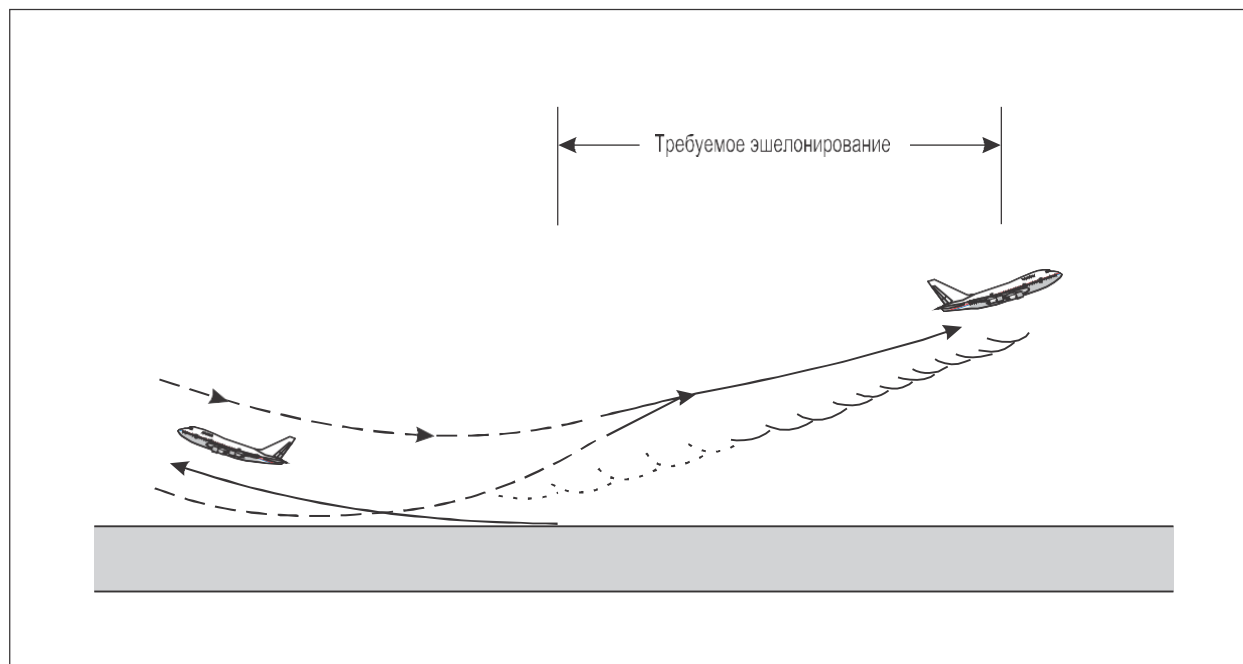


Рис. 5-45. Минимумы эшелонирования при турбулентности в следе при взлетах противоположном направлении (см. пп. 5.8.5.1 а) и 5.8.5.2 а))

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/93

Методы и минимумы эшелонирования

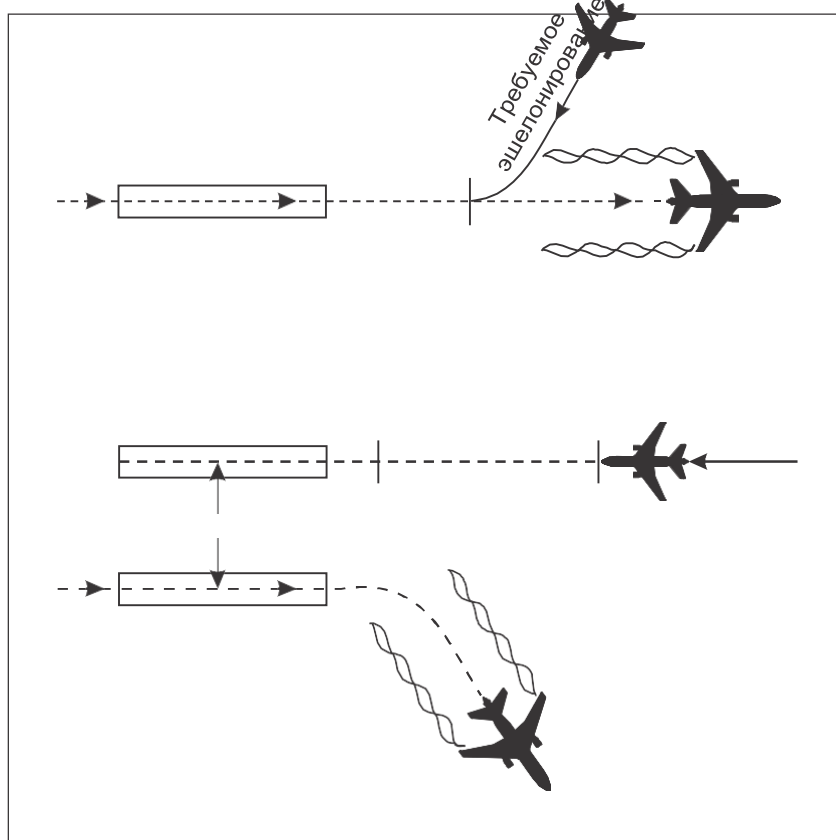


Рис. 5-46. Минимумы эшелонирования при турбулентности в следе при посадке с противоположного направления (см. пп. 5.8.5.1 b) и 5.8.5.2 b))

5.9 РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОЛЕТ С ВЫДЕРЖИВАНИЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНООБЕСПЕЧИВАЕМОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ В ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Примечание 1. Как указывается в этом разделе, -органом ОВД не обеспечивается - эшелонирование в отношении любой указанной части полета воздушного судна, в пределах которой ему разрешено выполнять полет при условии, что оно будет самостоятельно обеспечивать эшелонирование и оставаться в визуальных метеорологических условиях. Ответственность за обеспечение того, чтобы в течение всего периода действия разрешения полет не выполнялся в такой близости от других воздушных судов, которая может создать угрозу столкновения, возлагается на воздушное судно, получившее такое разрешение.

Примечание 2. Само собой разумеется, что полет по ПВП должен на всем протяжении выполняться в визуальных метеорологических условиях. В связи с этим выдача разрешения воздушному судну на выполнение контролируемого полета по ПВП при условии, что оно будет самостоятельно обеспечивать эшелонирование и оставаться в визуальных метеорологических условиях, преследует лишь одну цель, а именно указать, что на протяжении времени действия разрешения эшелонирование относительно других воздушных судов со стороны -органа ОВД обеспечиваться не будет.

Примечание 3. Задачи диспетчерского обслуживания воздушного движения, предписываемые в -Авиационных правилах AR-ANS-001 не включают предотвращение столкновений с землей. В связи с этим предписываемые в настоящем документе

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/94

правила не освобождают пилота от ответственности за обеспечение того, чтобы любое выданное органом ОВД разрешение в этом отношении было безопасным. Когда осуществляется векторение воздушного судна, выполняющего полет по ППП, или ему указывается спрямленный маршрут, предусматривающий уход воздушного судна с маршрута ОВД, применяются правила, изложенные в п. 8.6.5.2 главы 8.

По соответствующему запросу воздушного судна, выполняющего контролируемый полет в визуальных метеорологических условиях в дневное время, и с согласия пилота другого воздушного судна и разрешения соответствующего органа ОВД, диспетчер может дать разрешение как вылетающему, так и прибывающему воздушному судну на полет в воздушном пространстве классов D и E при условии, что оно будет самостоятельно обеспечивать эшелонирование относительно другого воздушного судна и оставаться в визуальных метеорологических условиях. Когда воздушному судну, выполняющему контролируемый полет, выдается такое разрешение, применяются следующие положения:

- a) разрешение выдается в отношении указываемой части полета на высоте 3050 м (10 000 футов) или ниже, во время набора высоты или снижения и с учетом дополнительных ограничений, если таковые предусматриваются на основе соглашений между центрами ОВД;
- b) если существует вероятность того, что полет в визуальных метеорологических условиях может оказаться неосуществимым, полет по ППП обеспечивается согласно альтернативным указаниям, которым необходимо следовать в случае, когда невозможно выполнение полета в визуальных метеорологических условиях (ВМУ) в течение периода действия разрешения;
- c) пилот воздушного судна, выполняющего полет по ППП, после обнаружения того, что условия ухудшаются и, считая, что полет в ВМУ будет невозможным, до перехода к полету в приборных метеорологических условиях (ПМУ) информирует орган ОВД и продолжает полет в соответствии с данными ему альтернативными указаниями.

5.9 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОМ ДВИЖЕНИИ

5.9.1 Общие положения

5.10.1.1 Основным движением является такое контролируемое движение, эшелонирование которого обеспечивается органами ОВД, но при обеспечении эшелонирования которого в отношении конкретного контролируемого полета не соблюдается или не будет соблюдаться соответствующий минимум эшелонирования относительно другого контролируемого движения.

Примечание. Согласно положениям раздела 5.2, но с учетом некоторых предусмотренных там ограничений, от органа ОВД требуется обеспечивать эшелонирование между воздушными судами, выполняющими полеты по ППП в воздушном пространстве классов A – E, а также между воздушными судами, выполняющими полеты по ППП и ПВП в воздушном пространстве классов B и C. От органа ОВД не требуется обеспечивать эшелонирование между воздушными судами, выполняющими полеты по ПВП, за исключением полетов в пределах воздушного пространства класса B. Следовательно, полеты по ППП или ПВП могут представлять собой основное движение по отношению к движению по ППП, а полеты по ППП могут представлять собой основное движение по отношению к движению по ПВП. Однако полет по ПВП не будет представлять собой основное движение по отношению к другим полетам по ПВП, за исключением полетов в пределах воздушного пространства класса B.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/95

5.10.1.2 Информация об основном движении предоставляется соответствующим воздушным судам, выполняющим контролируемый полет, во всех случаях, когда они представляют собой основное движение по отношению друг к другу.

Примечание. Такая информация будет неизбежно относиться к контролируемым полетам воздушных судов, получивших разрешение на полет при условии, что они будут самостоятельно обеспечивать эшелонирование и оставаться в визуальных метеорологических условиях, а также уместна в тех случаях, когда не выдерживается установленный интервал эшелонирования.

5.9.2 Предоставляемая информация

Информация об основном движении включает:

- а) направление полета соответствующих воздушных судов;
- б) тип и категорию соответствующих воздушных судов с учетом турбулентности в следе (если это уместно);
- в) крейсерский эшелон полета соответствующих воздушных судов и:
 - 1) расчетное время пролета ими контрольного пункта (пункта передачи донесений), ближайшего к местопересечения эшелона, или
 - 2) курсовой угол соответствующих воздушных судов по условному 12-часовому циферблату, а также расстояние до встречных воздушных судов, или
 - 3) фактическое или расчетное местоположение соответствующих воздушных судов.

Примечание 1. Ничто в разделе 5.10 не следует рассматривать как препятствующее передаче органами ОВД - воздушным судам, находящимся под их обслуживанием -, любой другой имеющейся в их распоряжении информации для повышения безопасности полетов в соответствии с задачами ОВД. -.

Примечание 2. Категория турбулентности в следе будет представлять собой важную информацию о воздушном движении только в том случае, если соответствующее воздушное судно имеет категорию турбулентности в следе, свойственную более тяжелым воздушным судам, чем воздушные суда, которым направляется информация о воздушном движении.

5.10 УМЕНЬШЕНИЕ МИНИМУМОВ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

5.10.1 При условии, что результаты соответствующей оценки риска для безопасности полетов подтвердили возможность ее поддержания на приемлемом уровне, и после предварительных консультаций с пользователями минимумы эшелонирования, изложенные в разделах 5.4.1 и 5.4.2, можно уменьшать при следующих обстоятельствах:

5.10.1.1 По представлению органа ОВД и - решению Агентства «Узавиация» и Командования ВВС и ПВО -, в соответствующих случаях:

- а) когда специальные электронные или другие средства позволяют командиру воздушного судна точно определять местоположение воздушного судна и когда существуют надлежащие средства связи для немедленной передачи данных об этом местоположении соответствующему - органу ОВД, или

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Методы и минимумы эшелонирования	Глава/Стр.	0/96

- b) когда наряду с наличием средств быстрой и надежной связи в распоряжении соответствующего органа ОВД имеется полученная с помощью системы наблюдения ОВД информация о местоположении воздушного судна, или
- c) когда специальные электронные или другие средства позволяют диспетчеру быстро и точно прогнозировать траектории полета воздушных судов и имеются надлежащие средства, позволяющие часто сравнивать фактическое местоположение воздушных судов с прогнозируемым местоположением, или
- d) когда воздушные суда с оборудованием RNAV выполняют полеты в пределах зоны действия электронных средств, которые обеспечивают необходимое обновление данных в целях поддержания точности навигации.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/97

6. ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ АЭРОДРОМОВ

6.1 УМЕНЬШЕНИЕ МИНИМУМОВ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ АЭРОДРОМОВ

Помимо случаев, связанных с обстоятельствами, упомянутыми в п. 5.11.1 главы 5, минимумы, - по представлению органа ОВД и решению Агентства «Узавиация» и Командования ВВС и ПВО могут быть уменьшены в окрестностях аэродромов в тех случаях, если:

- а) диспетчер - диспетчерского пункта аэродрома может обеспечивать надлежащее эшелонирование, когда каждое воздушное судно постоянно находится в поле зрения этого диспетчера, или
- б) каждое воздушное судно постоянно находится в поле зрения летных экипажей других соответствующих воздушных судов и эти пилоты сообщают, что они могут обеспечивать эшелонирование самостоятельно, или
- в) одно воздушное судно следует за другим, и летный экипаж летящего позади воздушного судна сообщает, что он видит другое воздушное судно и может обеспечивать эшелонирование.

6.2 ОСНОВНОЕ АЭРОДРОМНОЕ ДВИЖЕНИЕ

6.2.1 Информация об основном аэродромном движении, о котором известно диспетчеру, передается вылетающими прибывающим воздушным судам незамедлительно.

Примечание 1. В данном контексте основное аэродромное движение означает любые воздушные суда, транс-портные средства или персонал, находящиеся на или вблизи используемой ВПП, либо движение в зоне взлета и набора высоты или зоне конечного этапа захода на посадку, которое может создать угрозу столкновения для вылетающего или прибывающего воздушного судна.

- 6.2.1.1 Информация об основном местном движении представляется в форме, удобной для распознавания.

6.3 ПРАВИЛА ДЛЯ ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

6.3.1 Общие положения

6.3.1.1 В диспетчерских разрешениях на вылет воздушного судна указывается, когда это необходимо для обеспечения эшелонирования воздушных судов, направление взлета и разворота после взлета; курс или линия пути, по которой необходимо следовать до выхода на разрешенную линию пути вылета; эшелон, который необходимо выдерживать перед продолжением набора высоты до заданного эшелона; время, пункт и/или вертикальная скорость при изменении эшелона; и любой другой необходимый маневр, согласующийся с соображениями безопасного производства полетов воздушных судов.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/98

6.3.1.2 На аэродромах, где установлены стандартные маршруты вылета по приборам (SID), воздушным судам, как правило, следует выдавать разрешение выдерживать соответствующий SID.

6.3.2 Стандартные диспетчерские разрешения для вылетающих воздушных судов

6.3.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соответствующему органу ОВД по мере возможности следует устанавливать стандартные процедуры передачи -обслуживания между соответствующими органами ОВД и использовать стандартные разрешения для вылетающих воздушных судов.

Примечание. Положения, касающиеся стандартных процедур координации и передачи -обслуживания, содержатся в разделе 10.1.1 главы 10.

6.3.2.2 КООРДИНАЦИЯ

6.3.2.2.1 После согласования стандартных разрешений на вылет между соответствующими органами диспетчерский пункт аэродрома, как правило, будет выдавать соответствующие стандартное разрешение без предварительной координации с диспетчерским органом подхода или РЦ или получения от них утверждения.

6.3.2.2.2 Предварительная координация разрешений должна требоваться только в том случае, когда по эксплуатационным соображениям необходимо или целесообразно внести изменение в стандартное разрешение или стандартные процедуры передачи обслуживания.

6.3.2.2.3 Предусматривается соответствующее положение относительно того, что диспетчерский орган подхода всегда информируется о порядке вылета воздушных судов, а также используемой ВПП.

6.3.2.2.4 Предусматривается отображение для диспетчерского пункта аэродрома, диспетчерского органа подхода и/или, в соответствующих случаях, РЦ информации об обозначениях назначенных SID.

6.3.2.3 СОДЕРЖАНИЕ

Стандартные разрешения для вылетающих воздушных судов содержат следующие

- элементы:
- a) опознавательный индекс воздушного судна;
 - b) пределы действия разрешений, как правило аэродром назначения;
 - c) обозначение назначенного SID (если это уместно);
 - d) разрешенный эшелон;
 - e) распределенный код ВОРЛ;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/99

- f) любые другие необходимые указания или информация, не включенные в описание SID, например указания относительно изменения частоты.

Примечание . Использование обозначения SID без разрешенного эшелона не дает права воздушному судну набирать высоту по вертикальному профилю SID.

6.3.2.4 ДИСПЕТЧЕРСКИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА ПО SID

6.3.2.4.1 Диспетчерские разрешения воздушным судам выполнять полеты по SID с сохраняющимися опубликованными ограничениями по высоте и/или скорости указывают, следует ли придерживаться таких ограничений или же эти ограничения отменяются. Приводимая ниже фразеология используется в следующем значении:

- a) **НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (эшелон):**
 - i) набирайте разрешенный эшелон и соблюдайте опубликованные ограничения по высоте;
 - ii) выдерживайте боковой профиль SID;
 - iii) соблюдайте опубликованные ограничения по скорости или выполняйте указания по управлению скоростью, выданные органом ОВД .
- b) **НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ:**
 - i) набирайте разрешенный эшелон без опубликованных ограничений по высоте;
 - ii) выдерживайте боковой профиль SID;
 - iii) соблюдайте опубликованные ограничения по скорости или выполняйте указания по управлению скоростью, выданные органом ОВД .
- c) **НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ В (точке(ах)):**
 - i) набирайте разрешенный эшелон без ограничения(ий) по высоте, указанной(ых) в точке(ах);
 - ii) выдерживайте боковой профиль SID;
 - iii) соблюдайте опубликованные ограничения по скорости или выполняйте указания по управлению скоростью, выданные органом ОВД .
- d) **НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО СКОРОСТИ:**
 - i) набирайте разрешенный эшелон и соблюдайте опубликованные ограничения по высоте;
 - ii) выдерживайте боковой профиль SID;
 - iii) опубликованные ограничения по скорости или указания по управлению скоростью, выданные органом ОВД , отменены.
- e) **НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО СКОРОСТИ В (точке(ах)):**
 - i) набирайте разрешенный эшелон и соблюдайте опубликованные ограничения по высоте;
 - ii) выдерживайте боковой профиль SID;
 - iii) опубликованные ограничения по скорости отменяются в указанной(ых) точке(ах).
- f) **НАБИРАЙТЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫСОТУ ДО (эшелон) или НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ И СКОРОСТИ:**
 - i) набирайте разрешенный эшелон без опубликованных ограничений по высоте;
 - ii) выдерживайте боковой профиль SID;
 - iii) опубликованные ограничения по скорости и указания по управлению скоростью, выданные органом ОВД , отменены.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/100

6.3.2.4.2 При отсутствии сохраняющихся опубликованных на SID ограничений по высоте или скорости следует использовать фразу НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ДО (эшелон).

6.3.2.4.3 Если поступили последующие указания относительно ограничений по скорости и разрешенный эшелон не изменен, фразу НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (эшелон) употреблять не следует.

6.3.2.4.4 Когда вылетающему воздушному судну разрешено следовать прямо на опубликованную точку пути на SID, ограничения по скорости и высоте, связанные с пропускаемыми точками пути, отменяются. Все оставшиеся опубликованные ограничения по скорости и высоте сохраняются.

6.3.2.4.5 Если вылетающее воздушное судно векторится или ему разрешается следовать в точку, которой нет на SID, то все опубликованные на SID ограничения по скорости и эшелону отменяются, а диспетчер:

- a) повторяет разрешенный эшелон;
- b) сообщает по мере необходимости об ограничениях по скорости и высоте;
- c) уведомляет пилота о том, будет ли воздушному судну дано указание в дальнейшем возобновить полет по SID.

6.3.2.4.6 Указания органа ОВД - воздушному судну возобновить полет по SID включают:

- a) обозначение SID, по которому должен быть возобновлен полет, если в соответствии с п. 6.3.2.4.5 не было представлено предварительного уведомления о возобновлении полета;
- b) разрешенный эшелон в соответствии с п. 6.3.2.4.1;
- c) местоположение, в котором предполагается возобновить полет по SID.

6.3.2.5 ОТКАЗ СВЯЗИ

6.3.2.5.1 В диспетчерских разрешениях для вылетающих воздушных судов может указываться разрешенный эшелон, отличный от указанного в представленном плане полета для этапа полета по маршруту, без ограничений по времени или географическим координатам разрешенного эшелона. Такие диспетчерские разрешения будут, как правило, использоваться для того, чтобы облегчить применение методов тактического предоставления обслуживания органами ОВД - посредством использования системы наблюдения ОВД.

6.3.2.5.2 В тех случаях, когда диспетчерские разрешения для вылетающих воздушных судов не содержат ограничений по времени или географическим координатам разрешенного эшелона, действия, предпринимаемые воздушным судном при отказе связи "воздух - земля" в случае, когда оно отклоняется - от маршрута, установленного в текущем плане полета, должны - публиковаться в AIP.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/101

6.3.3 Последовательность вылетов

6.3.3.1 Движение вылетающих воздушных судов можно ускорить, предлагая выполнять взлет в направлении, где отсутствует встречный ветер. Ответственность за принятие решения о том, выполнять ли такой взлет или ждать взлета в предпочтительном направлении, возлагается на командира воздушного судна.

6.3.3.2 Если вылеты задерживаются, то задержанным воздушным судам обычно дается разрешение на вылет в порядке, основанном на их расчетном времени вылета, однако в этот порядок могут вноситься изменения:

- для обеспечения максимального количества вылетов с минимальной средней задержкой;
- для удовлетворения запросов эксплуатанта, насколько это практически возможно, в отношении рейсов его воздушных судов.

6.3.3.3 В тех случаях, когда предполагается, что ожидаемые задержки превысят 20 мин, органы ОВД должны, если это практически возможно, информировать об этом эксплуатантов воздушных судов или назначенных ими представителей.

6.4 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Примечание. Относительно полетно-информационных сообщений см. п. 11.4.3 главы 11.

6.4.1 Метеорологические условия

Информация о значительном изменении метеорологических условий в зоне взлета или набора высоты, получаемая органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, после того, как вылетающее воздушное судно установило с таким органом связь, незамедлительно передается этому воздушному судну за исключением тех случаев, когда известно, что это воздушное судно уже получило такую информацию.

Примечание. В данном контексте значительные изменения означают изменения, касающиеся направления или скорости приземного ветра, видимости, дальности видимости на ВПП или температуры воздуха (для воздушных судов с газотурбинными двигателями), а также наличия грозы или кучево-дождевой облачности, умеренной или сильной турбулентности, сдвига ветра, града, умеренного или сильного обледенения, линии сильных шквалов, переохлажденных осадков, сильных горных волн, песчаных или пыльных бурь, общей метели, торнадо или смерча.

6.4.2 Эксплуатационное состояние визуальных или невизуальных средств

Информация об изменении эксплуатационного состояния визуальных или невизуальных средств, имеющих важное значение для взлета и набора высоты, незамедлительно передается вылетающему воздушному судну, за исключением тех случаев, когда известно, что это воздушное судно уже получило такую информацию.

6.5 ПРАВИЛА ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

6.5.1 Общие положения

6.5.1.1 В том случае, когда становится очевидным, что прибывающие воздушные суда будут задержаны, об этом по мере возможности сообщается эксплуатантам или назначенным ими представителям, и они постоянно информируются о любых изменениях таких ожидаемых задержек.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/102

6.5.1.2 От прибывающих воздушных судов можно требовать представления донесений о пролете основной точки или навигационного средства, о начале выполнения стандартного разворота или разворота на посадочный курс, либо представления другой информации, необходимой диспетчеру для ускорения движения вылетающих прибывающих воздушных судов.

6.5.1.3 Воздушному судну, выполняющему полет по ППП, не выдается разрешение на полет в пределах начального участка захода на посадку ниже соответствующей минимальной абсолютной высоты, - или на снижение до высоты, меньшей этой абсолютной высоты, если:

- а) пилот не доложил о пролете соответствующего пункта, определяемого навигационным средством или точкой пути, или
- б) пилот не сообщает, что он видит аэродром и может сохранить его в поле зрения, или
- в) воздушное судно не выполняет визуальный заход на посадку, или
- д) диспетчер не установил местоположение воздушного судна с помощью системы наблюдения ОВД, а также при предоставлении обслуживания ОВД на основе наблюдения не установлена меньшая минимальная абсолютная высота.

6.5.1.4 На аэродромах, где установлены стандартные маршруты прибытия по приборам (STAR), прибывающим воздушным судам, как правило, следует выдавать разрешения выдерживать соответствующий STAR. Воздушное судно по возможности незамедлительно информируется об ожидаемом типе захода на посадку и используемой ВПП.

6.5.1.5 По согласованию с органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, Р-Ц может разрешать первому прибывающему судну заход на посадку, а не полет до контрольной точки ожидания.

6.5.2 Стандартные диспетчерские разрешения для прибывающих воздушных судов

6.5.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соответствующему органу ОВД по мере возможности следует устанавливать стандартные процедуры передачи обслуживания между соответствующими органами ОВД и использовать стандартные разрешения для прибывающих воздушных судов.

Примечание. Положения, касающиеся стандартных процедур координации и передачи обслуживания, содержатся в разделе 10.1.1 главы 10.

6.5.2.2 КООРДИНАЦИЯ

6.5.2.2.1 В том случае, если используются стандартные разрешения для прибывающих воздушных судов, и при условии, что на аэродроме не ожидается задержек, разрешение на следование по соответствующему STAR, как правило, будет выдаваться Р-Ц без предварительного согласования с диспетчерским органом подхода или, в соответствующих случаях, с диспетчерским пунктом аэродрома или одобрения с их стороны.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/103

6.5.2.2.2 Предварительная координация разрешений должна требоваться только в том случае, когда по эксплуатационным соображениям необходимо или целесообразно внести изменение в стандартное разрешение или стандартные процедуры передачи обслуживания.

6.5.2.2.3 Предусматривается соответствующее положение относительно того, что диспетчерский орган подхода всегда информируется о порядке следования воздушных судов по одному STAR.

6.5.2.2.4 Предусматривается отображение для РЦ, диспетчерского органа подхода и/или, в соответствующих случаях, диспетчерского пункта аэродрома информации об обозначениях назначенных STAR.

6.5.2.3 СОДЕРЖАНИЕ

Стандартные разрешения для прибывающих воздушных судов содержат следующие

элементы: а) опознавательный индекс воздушного судна;

б) обозначение назначенного STAR, если это применимо;

с) используемая ВПП, если эта информация отсутствует в описании STAR;

д) разрешенный эшелон;

е) любые другие необходимые указания или информацию, не включенные в описание STAR, например изменение связи.

Примечание 1. См. п. 6.5.2.4.1 для разрешений на полет по STAR.

Примечание 2. Использование обозначения STAR без разрешенного эшелона не дает воздушному судну право снижаться по вертикальному профилю STAR.

6.5.2.4 РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОЛЕТЫ ПО STAR

6.5.2.4.1 Диспетчерские разрешения воздушным судам выполнять полеты по STAR с сохраняющимися опубликованными ограничениями по высоте и/или скорости указывают, следует ли придерживаться таких ограничений или же эти ограничения отменяются. Приводимая ниже фразеология используется в следующем значении:

а) СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (эшелон):

- i) снижайтесь до разрешенного эшелона и соблюдайте опубликованные ограничения по высоте;
- ii) выдерживайте боковой профиль STAR;
- iii) соблюдайте, в зависимости от конкретного случая, опубликованные ограничения по скорости или указания по управлению скоростью, выданные органом ОВД.

б) СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ:

- i) снижайтесь до разрешенного эшелона без опубликованных ограничений по высоте;
- ii) выдерживайте боковой профиль STAR;
- iii) соблюдайте, в зависимости от конкретного случая, опубликованные ограничения по скорости или выполняйте указания по управлению скоростью, выданные органом ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/104

с) СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ В (точке(ах)):

- i) снижайтесь до разрешенного эшелона без опубликованного(ых) ограничения(ий) по высоте в указан-ной(ых) точке(ах);
- ii) выдерживайте боковой профиль STAR;
- iii) соблюдайте, в зависимости от конкретного случая, опубликованные ограничения по скорости или выполняйте указания по управлению скоростью, выданные органом ОВД -.

d) СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО СКОРОСТИ:

- i) снижайтесь до разрешенного эшелона и соблюдайте опубликованные ограничения по высоте;
- ii) выдерживайте боковой профиль STAR;
- iii) опубликованные ограничения по скорости и указания по управлению скоростью, выданные органом ОВД, отменены.

e) СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО СКОРОСТИ В (точке(ах)):

- i) снижайтесь до разрешенного эшелона и соблюдайте опубликованные ограничения по высоте;
- ii) выдерживайте боковой профиль STAR;
- iii) опубликованные ограничения по скорости в указанной(ых) точке(ах) отменены.

f) СНИЖАЙТЕСЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫСОТЫ ДО (эшелон) или НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ДО (эшелон) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ И СКОРОСТИ:

- i) снижайтесь до разрешенного эшелона без опубликованных ограничений по высоте;
- ii) выдерживайте боковой профиль STAR;
- iii) опубликованные ограничения скорости и указания по управлению скоростью, выданные органом ОВД -, отменены.

6.5.2.4.2 При отсутствии сохраняющихся опубликованных ограничений по высоте или скорости на STAR следует использовать фразу СНИЖАЙТЕСЬ ДО (эшелон).

6.5.2.4.3 Если имеются последующие указания относительно ограничений по скорости и разрешенный эшелон не изменен, фразу СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (эшелон) употреблять не следует.

6.5.2.4.4 Если прибывающему воздушному судну разрешается следовать напрямую к опубликованной точке пути, расположенной на STAR, то отменяются ограничения по скорости и высоте, которые связаны с пропускаемыми точками пути. Все остальные опубликованные ограничения по скорости и высоте сохраняются.

6.5.2.4.5 Если прибывающее воздушное судно вектори-тся или ему разрешается следовать к точке, которой нет на STAR, то все опубликованные на STAR ограничения по скорости и высоте отменяются, а диспетчер:

- a) повторяет разрешенный эшелон;
- b) сообщает по мере необходимости об ограничениях по скорости и высоте;
- c) уведомляет пилота в случае, если предполагается, что воздушному судну будет дано указание в дальнейшем возобновить полет по STAR.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/105

6.5.2.4.6 Указания органа ОВД - воздушному судну возобновить полет по STAR включают:

- a) обозначение STAR, по которому должен быть возобновлен полет, если в соответствии с п. 6.5.2.4.5 не было представлено предварительного уведомления о возобновлении полета;
- b) разрешенный эшелон в соответствии с п. 6.5.2.4.1;
- c) местоположение, в котором предполагается возобновить полет по STAR.

6.5.3 Визуальный заход на посадку

6.5.3.1 В соответствии с условиями, изложенными в п. 6.5.3.3, разрешение воздушному судну, выполняющему полет по ППП, на выполнение визуального захода на посадку может быть запрошено летным экипажем или выдано диспетчером. В последнем случае требуется согласование с летным экипажем.

6.5.3.2 Диспетчеры принимают меры осторожности при обеспечении визуального захода на посадку, если есть основания считать, что соответствующий летный экипаж не знаком с аэродромом и его окрестностями. При иницировании визуальных заходов на посадку диспетчеры должны также учитывать - особенности движения и метеорологические условия.

6.5.3.3 Воздушному судну, выполняющему полет по ППП, может выдаваться разрешение на выполнение визуального захода на посадку при условии, что пилот имеет возможность поддерживать визуальный контакт с наземными ориентирами и:

- a) сообщаемая нижняя граница облаков соответствует уровню, на котором начинается начальный участок захода на посадку воздушного судна, получившего такое разрешение, или превышает этот уровень, или
- b) пилот сообщает, находясь на уровне, на котором начинается начальный участок захода на посадку, или в любой момент полета по схеме захода на посадку по приборам, что метеорологические условия позволяют достаточно уверенно полагать, что визуальный заход на посадку и посадка могут быть выполнены.

6.5.3.4 Между воздушным судном, получившим разрешение на выполнение визуального захода на посадку, и другими прибывающими и вылетающими воздушными судами обеспечивается эшелонирование.

6.5.3.5 Эшелонирование следующих одно за другим воздушных судов обеспечивается диспетчером до того момента, когда пилот следующего позади воздушного судна докладывает о том, что он видит находящееся впереди воздушное судно. Воздушному судну затем дается указание продолжать заход на посадку и самостоятельно выдерживать эшелонирование относительно находящегося впереди воздушного судна. Если оба воздушных судна относятся к категории тяжелых с учетом турбулентности в следе или находящееся впереди воздушное судно относится к категории более тяжелого с учетом турбулентности в следе, чем следующее за ним воздушное судно, и дистанция между воздушными судами меньше соответствующей минимуму турбулентности в следе, диспетчер выдает предупреждение о возможной турбулентности в следе. Командир соответствующего воздушного судна несет ответственность за обеспечение приемлемого интервала эшелонирования относительно предшествующего воздушного судна, относящегося к категории более тяжелого с учетом турбулентности в следе. Если считается необходимым увеличить интервал эшелонирования, летный экипаж соответственно информирует об этом орган ОВД -, а также о своих намерениях -

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/106

6.5.3.6 Передачу связи - диспетчеру диспетчерского пункта аэродрома следует осуществлять в таком пункте или в такое время, чтобы воздушному судну можно было своевременно передать, при необходимости, информацию об основном - аэродромном движении и выдать разрешение на посадку или дать другие указания.

6.5.4 Заход на посадку по приборам

6.5.4.1 Диспетчерский орган подхода указывает прибывающему воздушному судну подлежащую использованию схему захода на посадку по приборам. Летный экипаж может запросить альтернативную схему, и, если позволяют условия, ему следует разрешать ее использовать.

6.5.4.2 Если пилот сообщает или органу ОВД - становится ясно, что он не знаком с порядком захода на посадку по приборам, указывается высота полета на начальном участке захода на посадку, пункт (в минутах полета от соответствующего контрольного пункта), в котором будет начат стандартный разворот, высота, на которой стандартный разворот будет завершен, или линия пути на конечном участке захода на посадку, за исключением того, что, если воздушному судну выдается разрешение на заход на посадку с прямой, указывается только последнее из перечисленного. В тех случаях, когда это будет сочтено необходимым, указываются подлежащая(ие) использованию частота(ы) навигационного(ых) средства (средств), а также порядок ухода на второй круг.

6.5.4.3 В тех случаях, когда визуальный контакт с местностью устанавливается до окончания захода на посадку, вся схема должна быть тем не менее соблюдена, если воздушное судно не запрашивает и не получает разрешения на визуальный заход на посадку.

6.5.5 Полет в зоне ожидания

6.5.5.1 В случае продолжительных задержек воздушные суда следует по возможности незамедлительно информировать об ожидаемой задержке, и при необходимости им следует дать указания или возможность уменьшить скорость полета на маршруте для компенсации задержки.

6.5.5.2 В случае ожидаемой задержки Р-Ц обычно отвечает за выдачу воздушным судам разрешения на полет до контрольной точки ожидания и за включение в такие разрешения указаний относительно полетов в зоне ожидания и предполагаемого времени захода на посадку или, при необходимости, времени разрешения на продолжение полета. -.

6.5.5.3 По согласованию с диспетчерским органом подхода, Р-Ц может дать прибывающему воздушному судну разрешение на полет до визуального места ожидания для выполнения полета в режиме ожидания до получения дальнейших указаний от диспетчерского органа подхода.

6.5.5.4 По согласованию с - диспетчерским пунктом аэродрома, диспетчерский орган подхода может дать прибывающему воздушному судну разрешение на полет до визуального места ожидания для выполнения полета в режиме ожидания до дальнейших указаний -диспетчерского пункта аэродрома.

6.5.5.5 Полет в зоне ожидания и вход в схему ожидания выполняется в соответствии с правилами, установленными Агентством «Узавиация» - и опубликованными в AIP. Если правила входа и полета в зоне ожидания - не известны летному экипажу, соответствующий - орган ОВД указывает условное обозначение места или подлежащего использованию средства, линию пути приближения, радиал или пеленг, направление разворота в схеме ожидания, а также время на участке удаления или расстояние, в пределах которого осуществляется ожидание.

6.5.5.6 Находясь в режиме ожидания, воздушные суда должны, как правило, выполнять полет в районе установленной контрольной точки ожидания. При этом обеспечивается - установленный минимум вертикального,

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/107

бокового или продольного эшелонирования с другими воздушными судами. Критерии и правила одновременного использования смежных схем ожидания предписываются - инструкциями и технологиями работы.

6.5.5.7 Эшелоны в контрольной точке ожидания или визуальном месте ожидания назначаются, насколько это практически возможно, с таким расчетом, чтобы облегчить выдачу каждому воздушному судну разрешения на заход на посадку с соблюдением соответствующей очередности. Как правило, воздушное судно, прибывающее в контрольную точку ожидания или визуальное место ожидания первым, должно быть на самом нижнем эшелоне, а прибывающие после него воздушные суда располагаются последовательно на верхних эшелонах.

6.5.5.8 Если предполагается продолжительное ожидание, турбореактивным воздушным судам следует, по мере возможности, разрешать выполнять полет в зоне ожидания на более высоких эшелонах в целях экономии топлива с сохранением за ними очередности захода на посадку.

6.5.5.9 В том случае, если воздушное судно не в состоянии соблюдать опубликованную или разрешенную схему ожидания, ему даются альтернативные указания.

6.5.5.10 В целях обеспечения безопасного и упорядоченного потока воздушного движения воздушному судну может быть дано указание - выполнять орбиты (развороты на 360 градусов) над точкой его - текущего местоположения или над любой другой точкой при условии сохранения требуемого запаса высоты над препятствиями.

6.5.6 Очередность захода на посадку

6.5.6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При выполнении заходов на посадку применяются следующие правила:

6.5.6.1.1 Очередность захода на посадку устанавливается с таким расчетом, чтобы облегчить прибытие максимального числа воздушных судов с наименьшей средней задержкой. Право первоочередности предоставляется:

- воздушному судну, пилот которого предполагает, что ему придется выполнить посадку по причинам, влияющим на безопасность полета данного воздушного судна (отказ двигателя, нехватка топлива и т. п.);
- воздушным судам санитарной авиации или воздушным судам, на борту которых больные или тяжело-раненные, нуждающиеся в срочной медицинской помощи;
- воздушным судам, занятым в поисково-спасательных операциях;
- другим воздушным судам, в соответствии с приоритетом, установленным Воздушным Кодексом Республики Узбекистан -.

6.5.6.1.2 Следующему по порядку очередности воздушному судну выдается разрешение на заход на посадку при условии, когда:

- предшествующее воздушное судно доложило, что оно может завершить свой заход на посадку, не оказываясь в метеорологических условиях полета по приборам, или

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/108

- b) предшествующее воздушное судно поддерживает связь с диспетчерским пунктом аэродрома и наблюдается им, и при этом имеется обоснованная уверенность в том, что может быть выполнена нормальная посадка, или
- c) при использовании распределения заходов на посадку по времени предшествующее воздушное судно прошло установленный пункт при полете по линии пути приближения и есть все основания считать, что посадка может быть выполнена нормально.
- d) согласно данным используемой системы наблюдения ОВД подтверждается, что обеспечены установленные интервалы продольного эшелонирования следующих друг за другом воздушных судов.

6.5.6.1.3 При установлении очередности заходов на посадку учитывается необходимость увеличенного интервала продольного эшелонирования между воздушными судами вследствие турбулентности в следе.

6.5.6.1.4 Если пилот воздушного судна, который должен соблюдать очередность захода на посадку, заявляет о своем намерении дождаться улучшения метеоусловий, или выполнять полет в режиме ожидания по другим причинам, ему выдается соответствующее диспетчерское разрешение. Однако в том случае, когда другие воздушные суда, выполняющие полет в зоне ожидания, заявляют о намерении продолжить свой заход на посадку пилоту, изъявившему желание выполнять полет в зоне ожидания, дается разрешение на полет к соседней контрольной точке для того, чтобы дождаться изменения метеоусловий или маршрута. При другом варианте этому воздушному судну следует разрешить занять самый верхний эшелон при соблюдении очередности захода на посадку, с тем, чтобы другим воздушным судам, выполняющим полет в зоне ожидания, можно было разрешить выполнять посадку. В тех случаях, когда это необходимо для предотвращения помех движению, находящемуся под контролем соседнего органа ОВД – или диспетчерского сектора, с ними осуществляется соответствующая координация.

6.5.6.1.5 При установлении очередности захода на посадку воздушному судну, которому было разрешено израсходовать время указанной части времени объявленной задержки в районе аэродрома путем выполнения крейсерского полета на маршруте с уменьшенной скоростью, следует по мере практической возможности засчитывать это израсходованное на маршруте время.

6.5.6.2 УСТАНОВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ И ИНТЕРВАЛОВ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ ПО ПРИБОРАМ

6.5.6.2.1 ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ ПО ВРЕМЕНИ

6.5.6.2.1.1 При необходимости ускорения захода на посадку ряда прибывающих воздушных судов должен использоваться следующий порядок:

- a) в качестве ориентации при распределении по времени следующих один за другим заходов на посадку траектории захода на посадку устанавливается подходящий пункт, который может быть точно определен пилотом;
- b) воздушным судам сообщается время, в которое они должны пролететь установленный пункт при полете по линии пути приближения, причем это время определяется с целью обеспечения необходимого интервала между посадками на ВПП при постоянном соблюдении действующих минимумов эшелонирования, включая время занятости ВПП.

6.5.6.2.1.2 Время, когда воздушное судно должно пройти установленный пункт, определяется органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, и сообщается этому воздушному судну достаточно заблаговременно с тем, чтобы пилот мог выбрать соответствующую траекторию полета.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/109

6.5.6.2.1.3 Каждому воздушному судну, соблюдающему очередность захода на посадку, выдается разрешение на пролет установленного пункта, находящегося на линии пути приближения, в заранее указанное время или в любое другое измененное время после того, как предшествующее воздушное судно сообщило о пролете этого пункта при движении по линии пути приближения.

6.5.6.2.2 ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ ЗАХОД НА ПОСАДКУ ОДНО ЗА ДРУГИМ

При определении временного интервала или продольного расстояния, подлежащих использованию между воздушными судами, выполняющими заход на посадку одно за другим, учитываются относительные скорости этих воздушных судов, расстояние от конкретной точки до ВПП, необходимость применения эшелонирования с учетом турбулентности в следе, время занятости ВПП, преобладающие метеорологические условия, а также любые другие условия, которые могут повлиять на время занятости ВПП. При использовании системы наблюдения ОВД для определения очередности заходов на посадку в - инструкциях (технологиях работы) указывается минимальное расстояние между следующими одно за другим воздушными судами. Кроме того, в - инструкциях (технологиях работы) указываются обстоятельства, при которых может потребоваться любое увеличение продольного расстояния между заходящими на посадку воздушными судами, а также подлежащие использованию в таких случаях минимумы.

6.5.6.2.3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ

В инструкциях (технологиях работы) предусматривается что диспетчерский пункт аэродрома информируется о порядке, в котором воздушные суда будут устанавливаться на конечном участке захода на посадку для посадки.

6.5.7 Предполагаемое время захода на посадку

6.5.7.1 Предполагаемое время захода на посадку определяется для прибывающего воздушного судна, прибытие которого будет задержано на 10 мин или более или на другой устанавливаемый соответствующим органом ОВД период времени. Предполагаемое время захода на посадку передается на борт этого воздушного судна по возможности скорее и желательно не позднее времени начала снижения при его уходе с крейсерского эшелона. Пересмотренное предполагаемое время захода на посадку передается воздушному судну незамедлительно во всех случаях, когда это время отличается от ранее переданного на 5 мин или более или на меньший период, установленный соответствующим органом ОВД или согласованный между соответствующими органами ОВД.

6.5.7.2 Предполагаемое время захода на посадку передается на борт воздушного судна как можно скорее во всех случаях, когда ожидается, что этому воздушному судну потребуется выполнять полет в зоне ожидания в течение 10 мин или более.

6.5.7.3 Контрольная точка ожидания, с которой соотносится предполагаемое время захода на посадку, указывается вместе с предполагаемым временем захода на посадку во всех случаях, когда обстоятельства складываются так, что в противном случае оно не будет очевидным для пилота.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/110

6.5.8 Время разрешения на продолжение полета

В том случае, если воздушное судно выполняет полет в режиме ожидания на маршруте или над пунктом или средством, отличным от контрольной точки начального этапа захода на посадку, данному воздушному судну по возможности незамедлительно сообщается предполагаемое время разрешения на продолжение полета от контрольной точки ожидания. Воздушное судно также информируется о предполагаемой дополнительной задержке в следующей контрольной точке ожидания.

Примечание. "Время разрешения на продолжение полета" – время, в которое по расчетам воздушное судно может покинуть контрольную точку, над которой оно выполняет полет в режиме ожидания.

6.6 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ПРИБЫВАЮЩИМ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ

6.6.1 После того как воздушное судно установило связь с органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, на борт этого воздушного судна в указанной последовательности передаются по возможности как можно скорее следующие элементы информации, за исключением тех элементов, в отношении которых известно, что воздушное судно их уже получило:

- а) тип захода на посадку и используемая ВПП;
- б) следующая метеорологическая информация:
 - 1) направление и скорость приземного ветра, включая значительные изменения;
 - 2) видимость и в соответствующих случаях дальность видимости на ВПП (RVR);
 - 3) текущая погода;
 - 4) облачность ниже 1500 м (5000 фут) или ниже наибольшей минимальной абсолютной высоты в секторе, в зависимости от того, какое значение больше; кучево-дождевая облачность; если небо затенено – вертикальная видимость, когда имеются данные;
 - 5) температура воздуха;
 - 6) температура точки росы – на основе регионального аэронавигационного соглашения;
 - 7) установка(и) высотомера;
 - 8) любая имеющаяся информация об особых метеорологических явлениях в зоне захода на посадку;
 - 9) прогноз для посадки типа "тренд", когда он имеется.

Примечание. Перечисленная выше метеорологическая информация идентична той, которая требуется для радиовещательных передач ATIS для прибывающих воздушных судов. -с) текущие данные о состоянии поверхности ВПП в случае выпадения осадков или возникновения других временных опасностей;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/111

d) данные об изменении эксплуатационного состояния визуальных и не визуальных средств, имеющих важное значение для захода на посадку и посадки.

6.6.2 При применении п. 6.7.3.1.1 следует учитывать, что воздушное судно, возможно, уже получило перед вылетом или во время полета по маршруту информацию, опубликованную в сообщениях NOTAM или распространенную иным способом.

6.6.3 В том случае, если становится необходимым или желательным с эксплуатационной точки зрения, чтобы прибывающее воздушное судно выполняло схему захода на посадку по приборам или использовало ВПП, отличную от ранее заявленной, об этом незамедлительно информируется летный экипаж.

6.6.4 В начале полета на конечном участке захода на посадку на борт воздушного судна передается следующая информация:

a) значительные изменения среднего направления и скорости приземного ветра.

Примечание. - Если диспетчер располагает информацией о ветре в виде составляющих ветра, значительными изменениями являются:

- средняя составляющая встречного ветра: 19 км/ч (10 уз);
- средняя составляющая попутного ветра: 4 км/ч (2 уз);
- средняя составляющая бокового ветра: 9 км/ч (5 уз);

b) последняя информация, если она имеется, о сдвиге ветра и/или турбулентности в зоне конечного участка захода на посадку;

c) текущие данные о репрезентативной видимости в направлении захода на посадку и посадки или, если имеется(ются), текущее(ие) значение(ия) дальности видимости на ВПП и, если целесообразно, тенденция ее изменения.

6.6.5 На конечном участке захода на посадку незамедлительно передается следующая

информация: a) внезапное возникновение опасностей (например, - несанкционированное занятие ВПП);

b) значительные изменения текущих параметров приземного ветра, выраженные в минимальных и максимальных значениях;

c) значительное изменение состояния поверхности ВПП;

d) изменение эксплуатационного состояния необходимых визуальных и не визуальных средств;

e) изменение наблюдаемого(ых) значения(ий) дальности видимости на ВПП в соответствии с используемой при передаче сообщений шкалой или изменение репрезентативной видимости в направлении захода на посадку и посадки.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/112

6.7 ОПЕРАЦИИ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ИЛИ ПОЧТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВПП

6.7.1 Общие положения

При одновременном использовании параллельных или почти параллельных ВПП применяются следующие требования и процедуры.

6.7.2 Вылетающие воздушные суда

6.7.2.1 ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ

Параллельные ВПП могут использоваться для независимых вылетов по приборам следующим

образом: а) обе ВПП используются исключительно для вылетов (независимые вылеты);

б) одна ВПП используется исключительно для вылетов, а другая ВПП используется как для заходов на посадку, так и для вылетов (полусмешанные операции);

с) обе ВПП используются как для заходов на посадку, так и для вылетов (смешанные операции).

6.7.2.2 ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЛЕТОВ

Независимые вылеты по ППП могут выполняться с параллельных ВПП при условии, если:

- а) расстояние между осевыми линиями ВПП составляет не менее 760 м (2500 футов) ;
- б) номинальные линии пути при вылете расходятся не менее чем:
 - 1) на 15° непосредственно после взлета; или
 - 2) на 10°, когда:
 - i) оба воздушных судна выполняют вылет по приборам на основе RNAV или RNP;
 - ii) разворот начинает выполняться на расстоянии не более 3,7 км (2,0 м. мили) от взлетного конца ВПП;
- с) имеется соответствующая система наблюдения ОВД, позволяющая опознавать воздушные суда на расстоянии 1,9 км (1,0 м. мили) от конца ВПП;
- д) эксплуатационные процедуры ОВД обеспечивают достижение требуемого расхождения линий пути.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/113

6.7.3 -Прибывающие воздушные суда

6.7.3.1 ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ

6.7.3.1.1 Параллельные ВПП могут использоваться для одновременного выполнения по приборам:

- а) независимых параллельных заходов на посадку, или
- б) зависимых параллельных заходов на посадку, или
- в) раздельных параллельных операций.

6.7.3.1.2 При выполнении параллельных заходов на посадку отдельные диспетчеры должны нести ответственность за упорядочение и эшелонирование прибывающих воздушных судов на каждую ВПП.

6.7.3.2 ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ

6.7.3.2.1 Независимые параллельные заходы на посадку на параллельные ВПП могут выполняться при условии, если:

- а) расстояние между осевыми линиями ВПП соответствует указанному в таблице 6-1 и соблюдаются критерии наблюдения, указанные в таблице 6-1:

Таблица 6-1. Критерии системы наблюдения ОВД для различных разделительных расстояний между ВПП

Разделительное расстояние между осевыми линиями ВПП	Критерии системы наблюдения ОВД
Менее 1310 м (4300 фут), но не менее 1035 м (3400 фут)	а) Минимальная точность для системы наблюдения ОВД составляет: 1) для ВОРЛ точность по азимуту составляет 0,06° (1°); или 2) для MLAT или ADS-B точность составляет 30 м (100 фут); б) период обновления информации составляет 2,5 с или менее, и в) имеется дисплей с высокой разрешающей способностью, обеспечивающий возможность прогнозирования местоположения и передачи оповещения об отклонении
Менее 1525 м (5000 фут), но не менее 1310 м (4300 фут)	а) Система наблюдения ОВД с иными, чем указано выше, эксплуатационными характеристиками, но равными или лучшими, чем: 1) для ВОРЛ минимальная точность по азимуту составляет 0,3° (1°); или 2) для MLAT или ADS-B может быть продемонстрирована эффективность работы, которая эквивалентна показателям оборудования ВОРЛ или превышает их. б) период обновления информации составляет 5 с или менее, и в) когда установлено, что уровень безопасности полетов воздушных судов существенно не понизится
1525 м (5000 фут) или более	а) Минимальная точность ВОРЛ по азимуту составляет 0,3° (1°) или для MLAT или ADS-B может быть продемонстрирована эффективность работы, которая эквивалентна показателям оборудования ВОРЛ или превышает их; б) период обновления информации составляет 5 с или менее

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/114

- б) схемы захода на посадку по приборам, предусматривающие выравнивание воздушного судна по продолженной осевой линии ВПП, представляют собой любое сочетание из перечисленного ниже:
- 1) схему точного захода на посадку; или
 - 2) за исключением предусмотренного в п. 6.7.3.2.1.б) 3), заход на посадку с вертикальным наведением (APV), предусматривающий использование спецификации RNP AR APCH, где:
 - i) значение RNP для В и значение RNP для С, если этот участок захода на посадку находится в пределах минимума горизонтального эшелонирования при параллельном заходе на посадку, не превышает одной четвертой расстояния между осевыми линиями ВПП (А), (см. рис. 6-1), и
 - ii) значение RNP для В и значение RNP для С, если этот участок захода на посадку находится в пределах минимума горизонтального эшелонирования при параллельном заходе на посадку, не превышает (А-Д)/2 (см. рис. 6-1); или
 - 3) схему APV, предусматривающую использование навигационной спецификации RNP APCH или RNP ARAPCH, если:
 - i) соответствующая документально подтвержденная оценка риска для безопасности полетов свидетельствует о возможности обеспечения приемлемого уровня безопасности полетов;
 - ii) производство полетов утверждено Агентством «Узавиация» ;
 - iii) в ходе выполнения нормальных полетов заход на посадку по приборам демонстрирует защиту NTZ от нарушения.

Примечание 1. В ходе демонстрации безопасности полетов при использовании схемы APV, предусматривающей использование навигационной спецификации RNP APCH или RNP AR APCH, для выполнения одновременных заходов на посадку можно рассмотреть: риск столкновения, обусловленный обычными и остаточными (не локализованными) типичными ошибками; вероятность выдачи ложных предупреждений БСПС в ходе нормальных полетов; опасность попадания в спутную струю; мониторинг и располагаемые уровни автоматизации систем; управление базой данных; ввод данных в систему управления полетом и соответствующую рабочую нагрузку экипажа; воздействие метеорологических условий и другие факторы внешней среды; подготовку персонала и опубликованные процедуры ОВД -по прекращению полета по схеме.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/115

Эшелонирование в окрестностях аэродромов

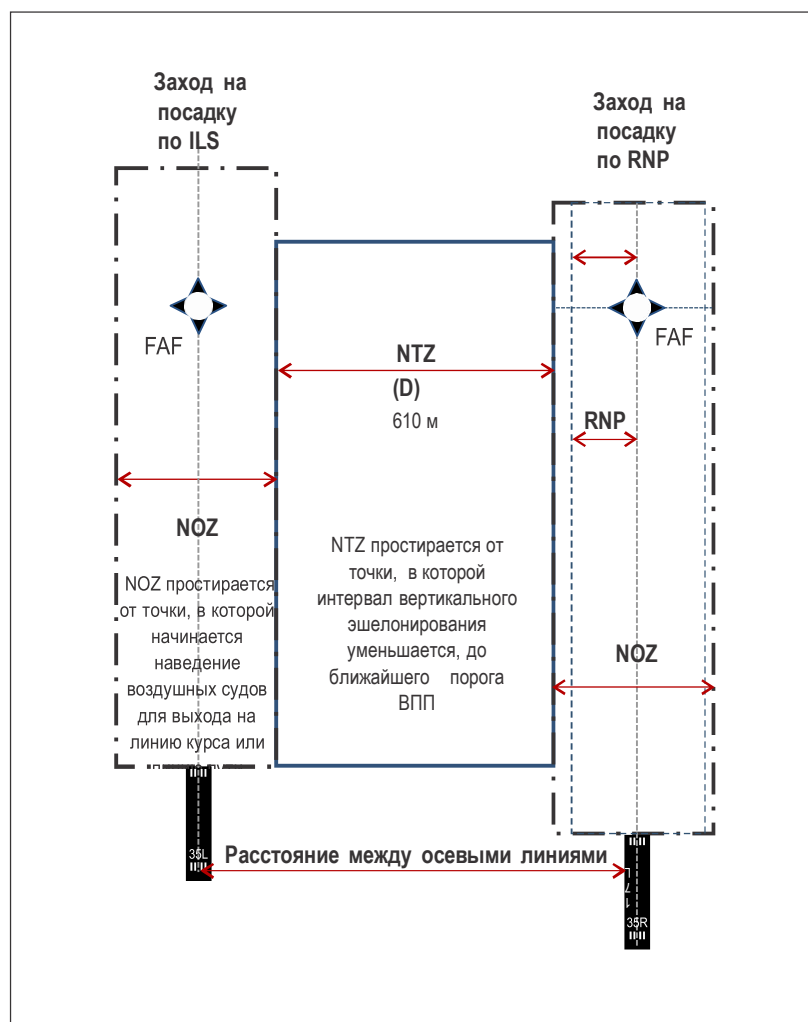


Рис. 6-1 Расстояние между осевыми линиями, NTZ и NOZ

- с) номинальные линии пути схем ухода на второй круг расходятся на угол по крайней мере 30°;
- д) выполнены соответствующие обследование и оценка препятствий в районах, прилегающих к участкам конечного этапа захода на посадку;
- е) на борт воздушных судов как можно раньше передается информация о назначенной ВПП и схеме захода на посадку и любая дополнительная информация для подтверждения правильности выбора, которая считается необходимой;
- ф) для выхода на линию курса или линию пути конечного этапа захода на посадку используются:
 - 1) векторение; или
 - 2) опубликованная схема прибытия и захода на посадку, предусматривающая выход на IAF или IF;
- г) устанавливается и отображается на индикаторе воздушной обстановки системы наблюдения ОВД промежуточная защитная зона (NTZ) шириной не менее 610 м (2000 футов), границы которой находятся на одинаковом удалении от продолженных осевых линий ВПП;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/116

h) заходы на посадку контролируются:

- 1) отдельным диспетчером, контролирующим каждую ВПП; или
- 2) одним диспетчером, контролирующим не более двух ВПП, если это обусловлено результатами оценки риска для безопасности полетов и утверждено - (см. п. 6.7.3.2.2);

i) контроль обеспечивает гарантии в том, что, когда интервал вертикального эшелонирования становится меньше 300 м (1000 футов):

- 1) воздушные суда не заходят в установленную NTZ и
- 2) выдерживаются применяемые минимумы продольного эшелонирования воздушных судов, находящихся на одной линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку;

j) в тех случаях, когда диспетчеры не располагают специальными радиоканалами для ОВД - воздушными судами до посадки:

- 1) перевод связи с воздушными судами на канал соответствующего - диспетчера осуществляется до того, как одно из двух воздушных судов, находящихся на соседних линиях пути конечного этапа захода на посадку, захватит глиссаду или выйдет на вертикальную траекторию выбранной схемы захода на посадку по приборам;
- 2) диспетчер(ы), контролирующий(ие) заходы на посадку на каждую ВПП, имеет(ют) возможность выйти на связь, - на соответствующих радиоканалах для каждого потока прибывающих воздушных судов.

6.7.3.2.2 -, - При проведении оценки уровня риска для безопасности полетов, обеспечивающую возможность контроля одним диспетчером не более двух ВПП (см. п. 6.7.3.2.1.h), должны, в частности, быть рассмотрены такие факторы, как: сложность, время производства полетов, состав и плотность воздушного движения, интенсивность прибытия воздушных судов, располагаемые уровни автоматизации систем, наличие резервных систем, влияние метеорологических условий и другие факторы внешней среды.

6.7.3.2.3 По возможности сразу после установления воздушным судном связи с диспетчерским - органом подхода на борт этого воздушного судна сообщается о действующей практике выполнения независимых параллельных заходов на посадку. Эту информацию можно включать в радиовещательные сообщения ATIS.

6.7.3.2.4 При наведении для захвата линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку последний вектор отвечает следующим условиям:

- a) позволяет воздушному судну выйти под углом, не превышающим 45°;
- b) обеспечивает протяженность участка прямолинейного и горизонтального полета до захвата линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку не менее 1,9 км (1,0 м. мили);
- c) позволяет воздушному судну стабилизироваться на линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку в горизонтальном полете по крайней мере за 3,7 км (2,0 м. мили) до захвата глиссады вертикальной траектории выбранной схемы захода на посадку.

6.7.3.2.5 Минимальное вертикальное эшелонирование в 300 м (1000 футов) или, в зависимости от возможностей системы наблюдения ОВД, минимальное горизонтальное эшелонирование в 5,6 км (3,0 м. мили) обеспечиваются до тех пор, пока воздушное судно:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/117

- a) не выйдет на линию курса или линию пути приближения конечного этапа захода на посадку; или
- b) не выйдет на участок захода на посадку по RNP AR APCH в соответствии с п. 6.7.3.5;
- c) не стабилизируются в пределах зоны нормальных полетов (NOZ).

6.7.3.2.6 В зависимости от возможностей системы наблюдения ОВД между воздушными судами, находящимися на одной линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку, обеспечивается минимум - продольного эшелонирования в 5,6 км (3,0 м. мили) -, за исключением случаев, когда требуется увеличенное продольное эшелонирование вследствие турбулентности в следе.

-Примечание - Считается, что воздушное судно, находящееся на линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку, и другие воздушные суда, находящиеся на соседней параллельной линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку эшелонированы, если ни одно из этих воздушных судов не заходит в NTZ, отображенную на индикаторе воздушной обстановки.

6.7.3.2.7 На заключительном этапе наведения для выхода на линию курса или линию пути конечного этапа захода на посадку - на борт воздушного судна передаются следующие данные:

- a) номер ВПП и -местоположение воздушного судна, относительно контрольной точки на линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку;
- b) абсолютная высота, которую надлежит выдерживать до выхода на линию курса или линию пути конечного этапа захода на посадку, выводящие воздушное судно в точку захвата глиссады или вертикальной траектории (при необходимости);
- c) при необходимости, разрешение на выполнение соответствующего захода на посадку.

6.7.3.2.8 Независимо от метеорологических условий, траектории всех заходов на посадку контролируются с использованием системы наблюдения ОВД. Передаются необходимые диспетчерские указания и информация для обеспечения эшелонирования воздушных судов и исключения захода воздушных судов в зону NTZ.

Примечание 1. Основная ответственность за выдерживание линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку возлагается на пилота. Поэтому диспетчерские команды и указания передаются лишь для целей обеспечения эшелонирования воздушных судов и исключения заходов воздушных судов в зону NTZ.

Примечание 2. Для целей предотвращения захода воздушного судна в зону NTZ считается, что воздушное судно находится в центре отметки его местоположения. Однако не допускается соприкосновение краев отметок местоположений воздушных судов, выполняющих параллельные заходы на посадку -.

6.7.3.2.9 Если наблюдаемое воздушное судно "перелетает" точку разворота или находится на линии пути, выводящей его в зону NTZ, воздушному судну предписывается немедленно возвратиться на - корректную линию пути.

6.7.3.2.10 Если одно наблюдаемое воздушное судно входит в зону NTZ, то воздушному судну, находящемуся на соседней линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку, передаются указания немедленно набрать заданную абсолютную/относительную высоту и выполнить разворот на заданный курс (процедуры перехода на визуальный полет), чтобы избежать столкновения с отклонившимся

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Стр.	0/118

воздушным судном. Там, где для оценки препятствий применяются критерии поверхностей оценки препятствий для заходов на посадку на параллельные ВПП (PAOAS), контролирующий диспетчер не передает указания относительно курса на борт воздушных судов, находящихся ниже 120 м (400 фут) над превышением порога ВПП, при этом задаваемый курс не превышает разницу в 45° между линией курса или линией пути конечного этапа захода на посадку.

6.7.3.2.11 Контроль траектории полета с использованием системы наблюдения ОВД не прекращается до тех пор, пока:

- а) не начнет применяться визуальное эшелонирование при условии наличия процедур информирования обоих диспетчеров о начале применения визуального эшелонирования;
- б) воздушное судно не выполнит посадку или в случае ухода на второй круг не удалится на расстояние по крайней мере 1,9 км (1,0 м. мили) от взлетного конца ВПП и не будет обеспечено надлежащее эшелонирование по отношению к любым другим воздушным судам.

Примечание. Сообщать на борт воздушного судна о прекращении контроля траектории полета не требуется.

6.7.3.3 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ НА БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВПП

Выполнение независимых параллельных заходов на посадку на параллельные ВПП, расстояние между осевыми линиями которых составляет меньше 1525 м, следует приостанавливать в определенных метеорологических условиях, включая сдвиг ветра, турбулентность, нисходящие потоки, боковой ветер и особые метеорологические условия, такие как грозы, в которых в противном случае отклонение от линии курса курсового радиомаяка ILS и/или линии пути конечного этапа захода на посадку по MLS увеличится настолько, что может представлять угрозу для безопасности полета.

Примечание. Кроме того, увеличение отклонений на конечном этапе захода на посадку приведет к выдаче предупреждений о недопустимом уровне отклонения.

6.7.3.4 ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ДЛЯ ЗАВИСИМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ

6.7.3.4.1 Зависимые параллельные заходы на посадку могут выполняться на параллельные ВПП при соблюдении следующих условий:

- а) разделительное расстояние между осевыми линиями ВПП составляет 915 м (3000 фут) или более -;
- б) для выхода на линию курса или линию пути конечного этапа захода на посадку используются:
 - 1) векторение; или
 - 2) опубликованная схема прибытия и захода на посадку, предусматривающая выход на IAF или IF;
- с) имеется система наблюдения ОВД с минимальной точностью ВОРЛ по азимуту 0,3° (1□) или для MLAT или ADS-B может быть продемонстрирована эффективность работы, которая эквивалентна показателям оборудования ВОРЛ или превышает их, и период обновления информации составляет 5 с или менее;
- д) схемы полетов по приборам, предусматривающие выравнивание воздушного судна по продолженной осевой линии ВПП, представляют собой любое сочетание из перечисленного ниже:
 - 1) схему точного захода на посадку;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/119

Эшелонирование в окрестностях аэродромов

- 2) схему APV, предусматривающую использование навигационной спецификации RNP AR APCH, где значение RNP для В и значение RNP для С, если этот участок захода на посадку находится в пределах минимума горизонтального эшелонирования при параллельном заходе на посадку, не превышает одной четвертой расстояния между осевыми линиями ВПП (А) (см. рис. 6-2);
- 3) схему APV, предусматривающую использование навигационной спецификации RNP AR APCH, не отвечающей положениям п. d) 2), или навигационной спецификации RNP APCH, при условии, что:
 - i) соответствующая документально подтвержденная оценка риска для безопасности полетов свидетельствует о возможности обеспечения приемлемого уровня безопасности полетов;
 - ii) производство полетов утверждено Агентством «Узавиация»

Примечание В ходе демонстрации безопасности полетов при использовании схемы APV, предусматривающей использование навигационной спецификации RNP APCH или RNP AR APCH, для выполнения одновременных заходов на посадку можно рассмотреть: риск столкновения, обусловленный обычными и остаточными (не локализованными) типичными ошибками; вероятность выдачи ложных предупреждений БСПС в ходе нормальных полетов; опасность попадания в спутную струю; мониторинг и располагаемые уровни автоматизации систем; управление базой данных; ввод данных в систему управления полетом и соответствующую рабочую нагрузку экипажа; воздействие метеорологических условий и другие факторы внешней среды; подготовку персонала и опубликованные процедуры ОВД по прекращению полета по схеме.

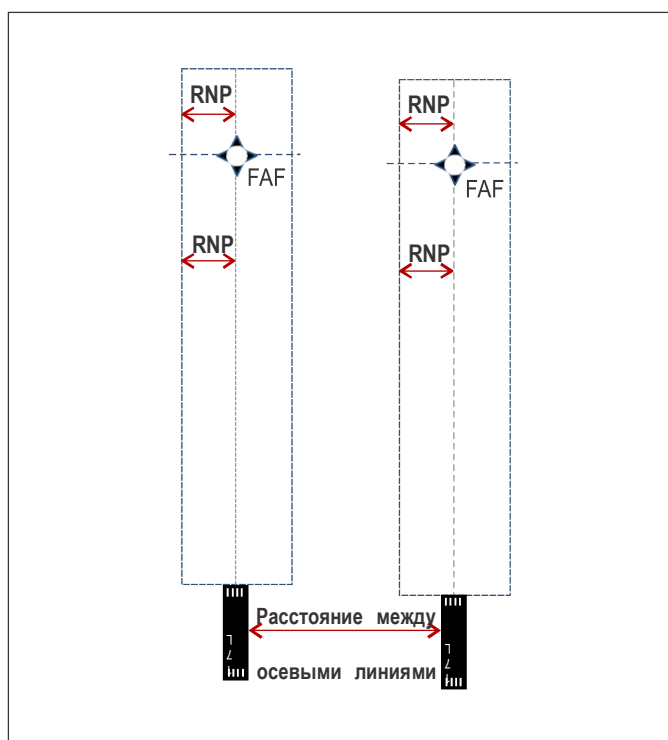


Рис. 6-2. Значение RNP и расстояние между осевыми линиями

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/120

Эшелонирование в окрестностях аэродромов

- е) на борт воздушных судов сообщается о том, что заходы на посадку выполняются на обе ВПП (эта информация может передаваться по системе ATIS);
- ф) номинальные линии пути схем ухода на второй круг расходятся на угол по крайней мере 30°;
- г) диспетчерский орган подхода обладает правом приоритетного занятия частоты радиосвязи по отношению к диспетчерскому пункту аэродрома.

6.7.3.4.2 До выхода на линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку при выполнении параллельных заходов на посадку между воздушными судами обеспечивается минимум вертикального эшелонирования в 300 м (1000 фут) или минимум продольного эшелонирования в 5,6 км (3,0 м. мили).

6.7.3.4.3 Минимум эшелонирования, обеспечиваемый между воздушными судами, находящимися на одной и той же линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку, составляет 5,6 км (3,0 м. мили) , за исключением случаев, когда требуется увеличенное продольное эшелонирование вследствие турбулентности.

Подлежащий обеспечению минимум горизонтального эшелонирования между воздушными судами, следующими друг за другом по соседним линиям курса или линиям пути конечного этапа захода на посадку, составляет:

- а) 3,7 км (2,0 м. мили) между воздушными судами, следующими друг за другом по соседним линиям курса или линиям пути конечного этапа захода на посадку, находящимся друг от друга на расстоянии более 2529 м (8300фут) (см. рис. 6-3); или
- б) 2,8 км (1,5 м. мили) между воздушными судами, следующими друг за другом по соседним линиям курса или линиям пути конечного этапа захода на посадку, находящимся друг от друга на расстоянии более 1097 м (3600 фут), но не более 2529 м (8300 фут) (см. рис. 6-4); или
- с) 1,9 км (1,0 м. миля) между воздушными судами, следующими друг за другом по соседним линиям курса или линиям пути конечного этапа захода на посадку, находящимся друг от друга на расстоянии более 915 м(3000 фут), но не более 1097 м (3600 фут) (см. рис. 6-5).

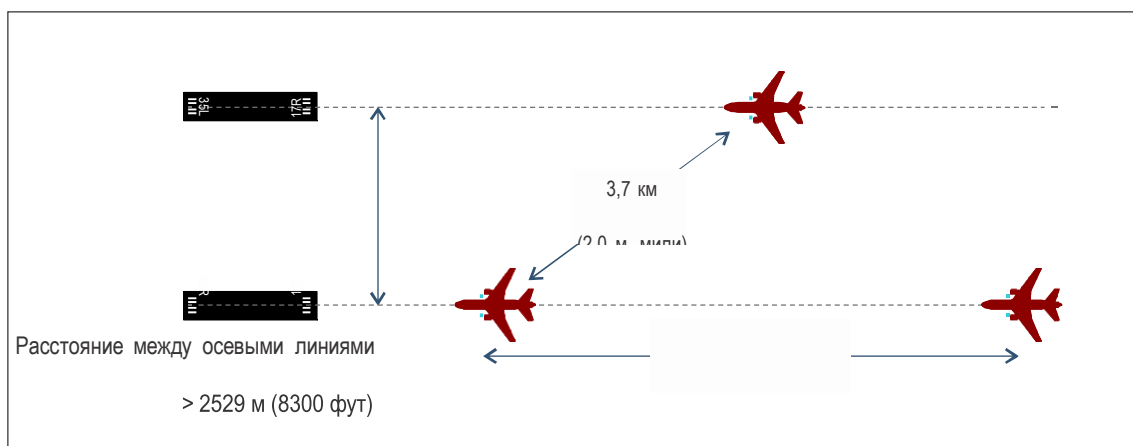


Рис. 6-3. Диагональное эшелонирование для расстояния между осевыми линиями, превышающего 2529 м (8300 фут)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/121

Эшелонирование в окрестностях аэродромов

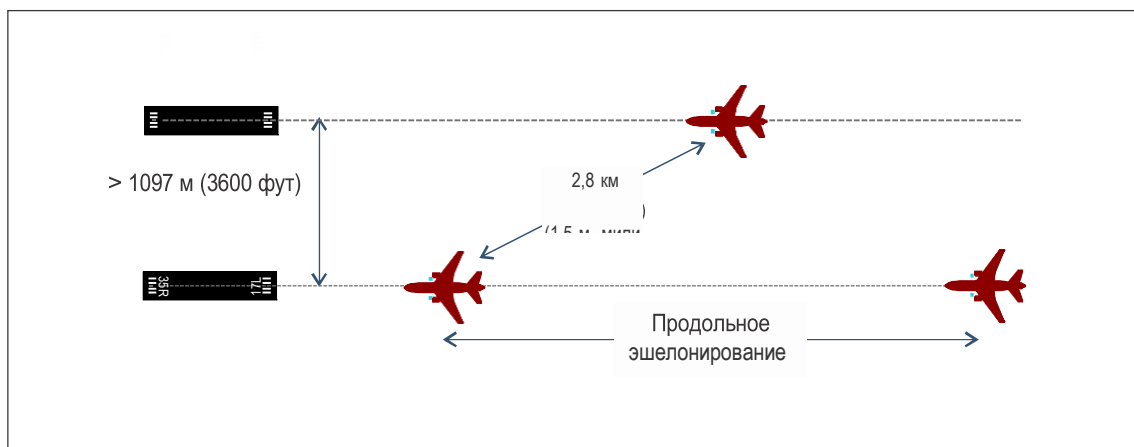


Рис. 6-4. Диагональное эшелонирование для расстояния между осявыми линиями, которое превышает 1097 м (3600 фут), но меньше или равно 2529 м (8300 фут)

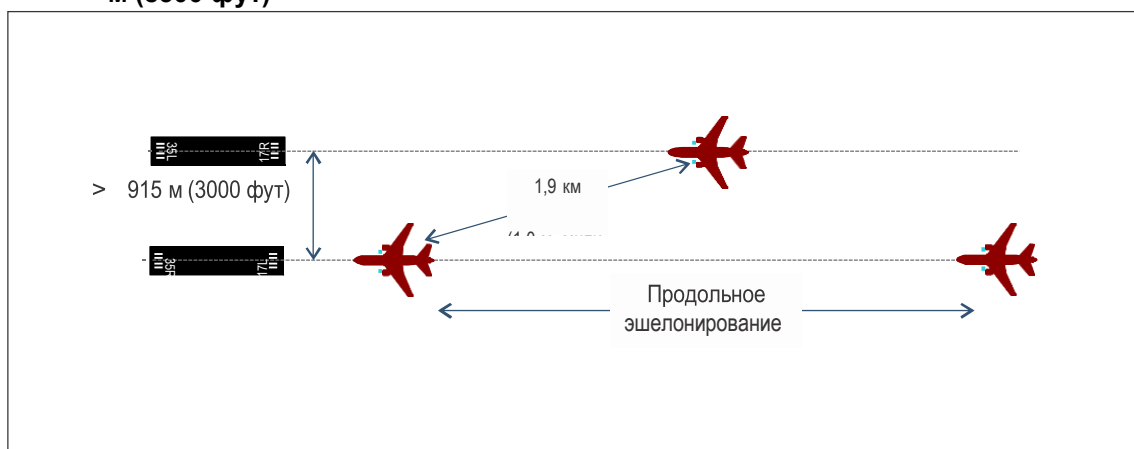


Рис. 6-5. Диагональное эшелонирование для расстояния между осявыми линиями, которое превышает 915 м (3000 фут), но меньше или равно 1097 м (3600 фут)

7

6.7.3.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОГО, ЧТО ВОЗДУШНОЕ СУДНО ВОШЛО В СХЕМУ RNP AR APCH

6.7.3.5.1 Помимо требований, указанных в п. 6.7.3.2, для целей применения положений п. 6.7.3.2.5 b) воздушное судно, выполняющее схему RNP AR APCH, рассматривается в качестве готового для выполнения схемы захода на посадку в целом после IAF/IF, если:

- воздушное судно подтверждает, что оно вошло в схему RNP AR APCH до намеченной точки, местоположение которой определяется соответствующим полномочным органом ОВД;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/122

Эшелонирование в окрестностях аэродромов

- b) для обеспечения соответствующего минимума эшелонирования (например, 5,6 км (3 м. мили)) от соседней схемы захода на посадку (см. рис. 6-6) намеченная точка располагается на схеме RNP AR APCH. Как правило, намеченная точка может совпадать с IAF;
- c) в целях упрощения применения схемы для диспетчеров подхода и контролирующих диспетчеров намеченная точка носит очевидно выраженный характер. Намеченная точка может отображаться на индикаторе обстановки.

6.7.3.5.2 Между воздушными судами, находящимися на одной и той же траектории захода на посадку, применяется соответствующее эшелонирование с учетом турбулентности в следе.

6.7.3.5.3 Если после передачи донесения о входе в схему RNP AR APCH воздушное судно не способно выполнить схему, пилот немедленно уведомляет диспетчера об этом и о предлагаемых действиях и затем выполняет указания органа ОВД (например, выполняет процедуру прекращения полета по схеме).

6.7.3.5.4 В тех случаях, когда в ходе выполнения схемы независимого параллельного захода на посадку возникает необходимость в применении процедуры прекращения полета по схеме (например, воздушное судно входит в NTZ), диспетчер может дать указание воздушному судну, выполняющему схему RNP AR APCH, на набор высоты и/или изменение курса.

6.7.3.5.5 Для обоснования выдачи указаний на выполнение воздушным судном процедуры прекращения полета по схеме проводится оценка препятствий.

6.7.3.5.6 -Информация о процедурах прекращения полета по схеме приводится в AIP.

6.7.3.5.7 Контролирующий диспетчер обеспечивает защиту NTZ в соответствии с п. 6.7.3.2.1 i).

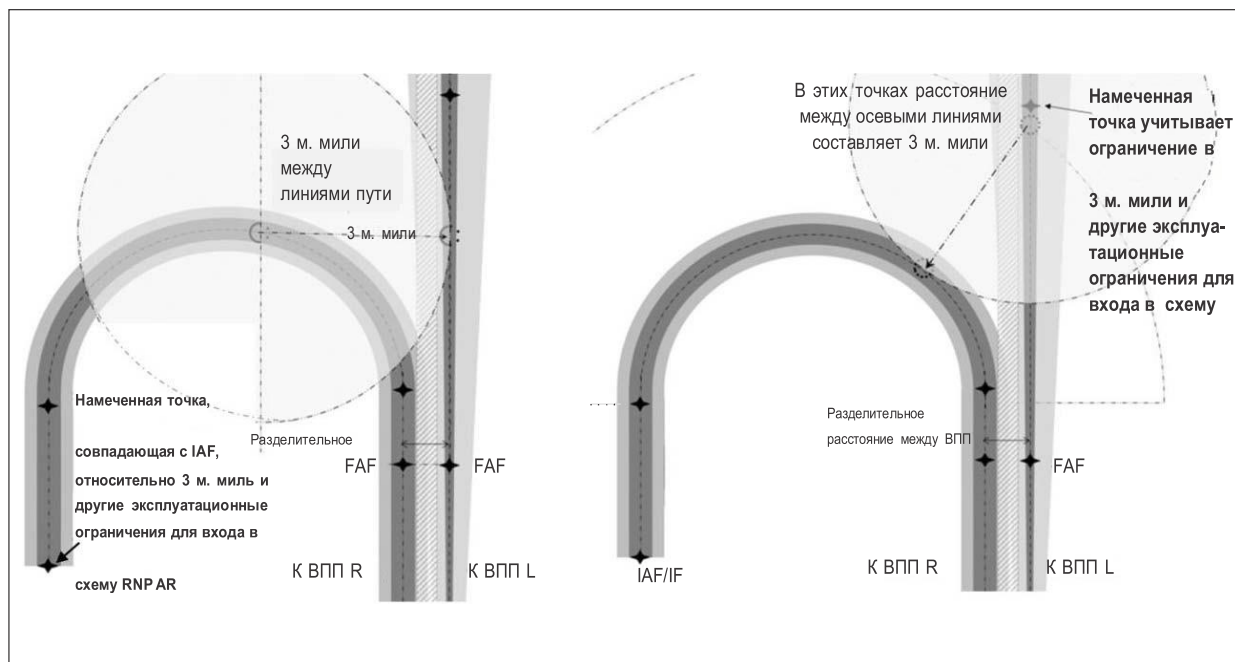


Рис. 6-6. Концепция "воздушного судна, вошедшего в схему RNP AR APCH"
(Пример RNP AR APCH/точного захода на посадку с минимумом эшелонирования 3 м. мили)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
		Глава/Стр.	0/123

Эшелонирование в окрестностях аэродромов

6.7.3.6 ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.7.3.6.1 Раздельные параллельные операции могут выполняться на параллельных ВПП при соблюдении следующих условий:

- расстояние между осевыми линиями ВПП составляет не менее 760 м (2500 фут) -;
- номинальная линия пути вылетающего воздушного судна сразу же после взлета отклоняется по крайней мере на 30° от линии пути ухода на второй круг при заходе на посадку на соседнюю ВПП (см. рис. 6-7).

6.7.3.6.2 При выполнении раздельных параллельных операций минимальное расстояние между осевыми линиями параллельных ВПП можно уменьшать на 30 м на каждые 150 м смещения порога ВПП посадки в направлении прибывающих воздушных судов до предела 300 м (см. рис. 6-8) и должно увеличиваться на 30 м на каждые 150 м смещения порога ВПП посадки в направлении, противоположном прибывающим воздушным судам (см. рис. 6-9).

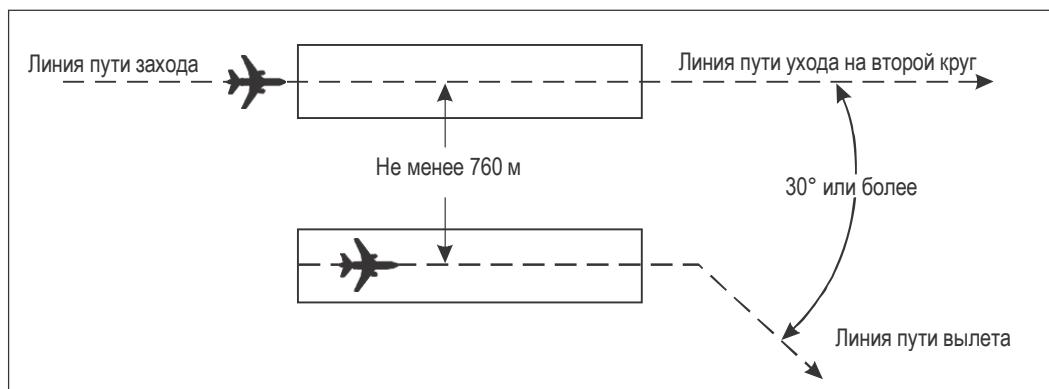


Рис. 6-7. Раздельные параллельные операции (см. п. 6.7.3.6.1 б))

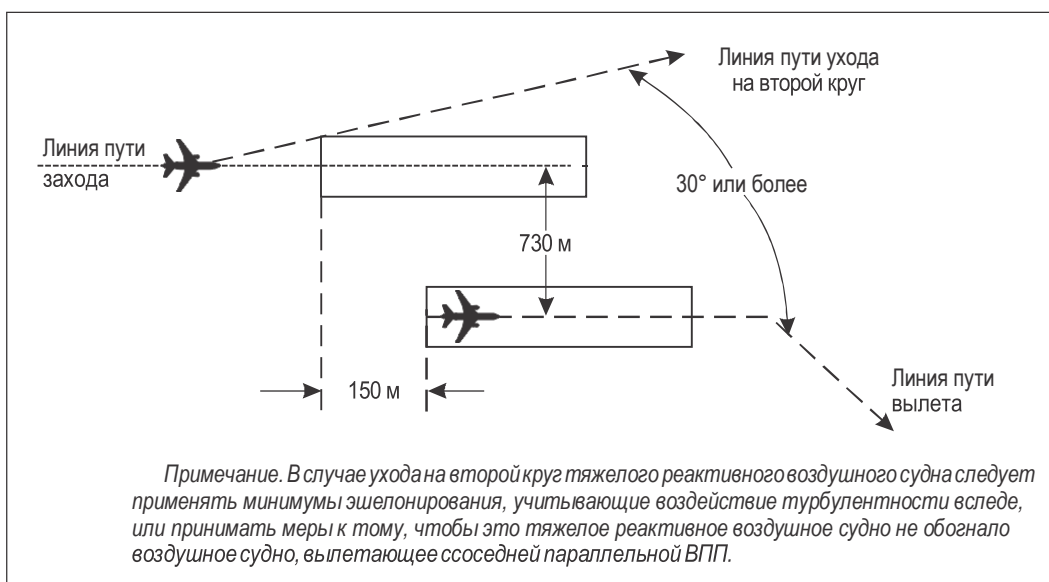


Рис. 6-8. Раздельные параллельные операции на смещенных ВПП (см. п. 6.7.3.6.2)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Эшелонирование в окрестностях аэродромов	Глава/Ст р.	0/124

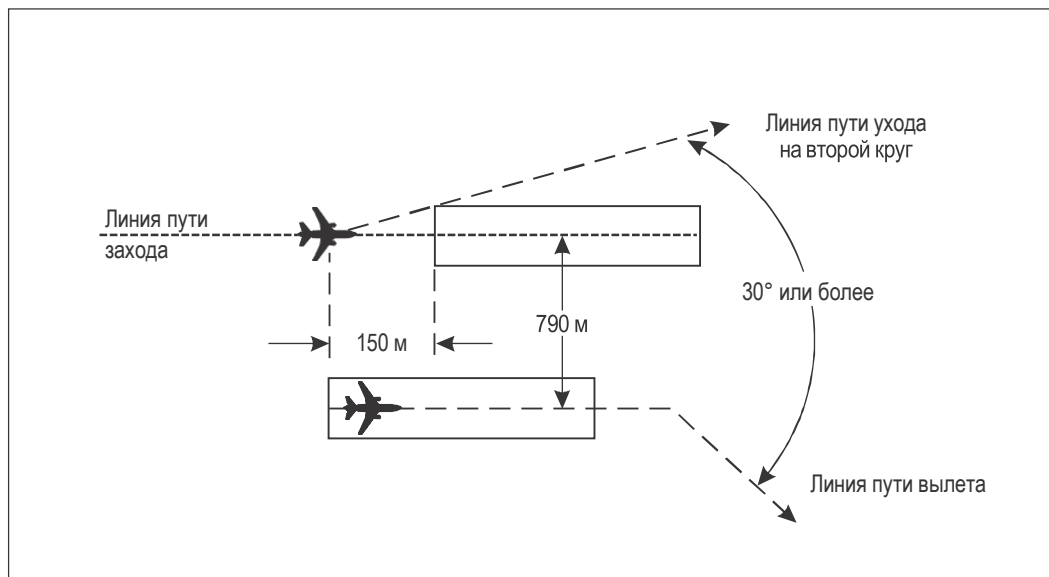


Рис. 6-9. Раздельные параллельные операции на смещенных ВПП
(см. п. 6.7.3.6.2)

6.7.3.6.3 При осуществлении раздельных параллельных операций могут использоваться следующие схемы заходов на посадку, если соответствующая система наблюдения ОВД и надлежащие наземные средства отвечают нормам, установленным для конкретного типа захода на посадку:

- а) точные заходы на посадку и/или APV (RNP AR APCH, RNP APCH);
- б) заход на посадку по обзорному радиолокатору (SRA) или посадочному радиолокатору (ПРЛ);
- в) визуальный заход на посадку.

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/125

7. ПРАВИЛА АЭРОДРОМНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Примечание. В разделе 7.15 данной главы содержатся также правила эксплуатации наземных аэронавигационных огней.

7.1 ФУНКЦИИ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ АЭРОДРОМА

7.1.1 Общие положения

7.1.1.1 - диспетчерские пункты аэродрома предоставляют информацию и выдают разрешения находящимся под их - обслуживанием воздушным судам для обеспечения безопасного, упорядоченного - потока воздушного движения на аэродроме или вблизи аэродрома в целях предотвращения столкновения(ий) между:

- а) воздушными судами, выполняющими полет в установленной зоне ответственности диспетчерского пункта, включая аэродромный круг;
- б) воздушными судами, движущимися по площади маневрирования; в) выполняющими посадку и взлетающими воздушными судами;
- д) воздушными судами и транспортными средствами, движущимися по площади маневрирования;
- е) воздушными судами на площади маневрирования и находящимися на этой площади препятствиями.

7.1.1.2 - Диспетчеры постоянно следят за всеми полетами над аэродромом и вблизи него, включая движение транспортных средств и лиц на площади маневрирования. Слежение обеспечивается посредством визуального наблюдения с использованием при наличии системы наблюдения ОВД. Управление движением осуществляется в соответствии с правилами, изложенными в настоящем разделе, и всеми применимыми правилами движения, установленными - органом ОВД. Если в диспетчерской зоне имеются другие аэродромы, движение на всех аэродромах в пределах такой зоны координируется таким образом, чтобы полеты по каждому аэродромному кругу движения не создавали взаимных помех между этими аэродромами.

Примечание. Положения, касающиеся использования системы наблюдения ОВД при аэродромном диспетчерском обслуживании, содержатся в разделе 8.10 главы 8.

7.1.1.2.1 Визуальное наблюдение осуществляется непосредственно из смотрового окна диспетчерского пункта или не напрямую, а с помощью системы визуального наблюдения, которая специально утверждается для данной цели - органом ОВД.

Примечание. В целях автоматической записи данных системы визуального наблюдения применяется п. 6.4.1 Приложения 11.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/126

7.1.1.3 Функции - диспетчерского пункта аэродрома могут выполняться на различных рабочих местах диспетчеров -, например:

- аэродромный диспетчер, как правило, отвечающий за операции на ВПП и воздушные суда, выполняющие полеты в зоне ответственности - диспетчерского пункта аэродрома;
- диспетчер наземного движения, как правило, отвечающий за движение на площади маневрирования, за исключением ВПП;
- Диспетчер выдачи разрешений, как правило, отвечающий за - выдачу разрешения вылетающим воздушным судам, выполняющим полет по ППП/ПВП.

7.1.1.4 При одновременном использовании параллельных или почти параллельных ВПП за операции на каждой ВПП должны нести ответственность отдельные диспетчеры.

7.1.2 Аварийное оповещение, обеспечиваемое диспетчерскими пунктами аэродрома

7.1.2.1 диспетчерские пункты аэродрома отвечают за оповещение аварийно-спасательных и противопожарных служб в тех случаях, когда:

- на аэродроме или в его окрестностях произошло авиационное происшествие, или
- получена информация о возможности угрозы или возникшей угрозе безопасности полета воздушного судна, управление которым переходит или перейдет в юрисдикцию диспетчерского пункта аэродрома, или
- об этом запрашивает летный экипаж, или
- в иных случаях, когда это считается необходимым или желательным.

7.1.2.2 Правила оповещения аварийно-спасательных и противопожарных служб содержатся в -соответствующих-инструкциях. В таких инструкциях указывается тип информации, подлежащей предоставлению аварийно-спасательным и противопожарным службам, включая тип воздушного судна и вид аварийной ситуации, а также, в соответствующих случаях, количество лиц на борту и наличие каких-либо опасных грузов, перевозимых данным воздушным судном.

7.1.2.3 О воздушном судне, которое не выходит на связь после того, как оно было передано на -обслуживание диспетчерскому пункту аэродрома, или радиосвязь с которым после первичного установления связи прекращается и которое в любом случае не выполнило посадку в течение пяти минут после того, как наступило предлагаемое время посадки, сообщается диспетчерскому органу подхода, Р-Ц, или центру полетной информации, или координационному центру поиска и спасения, или вспомогательному центру поиска и спасения в соответствии с -соответствующими инструкциями.

7.1.3 Отказ или неполадки в работе средств и оборудования

-Диспетчерские пункты аэродрома незамедлительно сообщают в соответствии с -соответствующими инструкциями о любом отказе или неисправности в работе любого оборудования, огня или другого устройства, установленного на аэродроме для регулирования аэродромного движения и ориентировки летных экипажей или требуемого для предоставления диспетчерского обслуживания воздушного движения.

7.2. ВЫБОР ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВПП

7.2.1 Термин "используемая ВПП" применяется для обозначения одной или нескольких ВПП, которые в какое-либо конкретное время рассматриваются - диспетчерским пунктом аэродрома в качестве наиболее подходящих для использования воздушными судами тех типов, которые, как предполагается, будут выполнять посадку или взлет на данном аэродроме.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/127

Примечание. Одна или несколько ВПП могут быть назначены в качестве используемых ВПП для прибывающих и вылетающих воздушных судов.

7.2.2 Как правило, воздушное судно выполняет посадку или взлетает против ветра, если соображения безопасности полетов, конфигурация ВПП, метеорологические условия и действующие процедуры захода на посадку по приборам или условия воздушного движения не делают предпочтительным другое направление. Однако при выборе используемой ВПП орган, обеспечивающий аэродромное диспетчерское обслуживание, кроме скорости и направления приземного ветра учитывает другие соответствующие факторы, например аэродромный круг движения, длину ВПП, а также имеющиеся средства захода на посадку или посадки.

7.2.3 ВПП соответственно для взлета или посадки может указываться в целях снижения уровня шума; это делается для того, чтобы использовать там, где это возможно, ВПП, которые позволяют самолетам избежать зон, чувствительных к шуму, во время начального этапа взлета и конечного этапа захода на посадку.

7.2.4 В целях снижения шума не следует выбирать ВПП для выполнения посадки, если они не оборудованы соответствующей системой наведения по глиссаде, например ILS или системой визуальной индикации глиссады для полетов в визуальных метеоусловиях.

7.2.5 Командир воздушного судна, руководствуясь соображениями безопасности полетов, может отказаться от использования ВПП, предложенной в качестве предпочтительной по шуму.

7.2.6 Снижение шума не считается определяющим фактором при выборе ВПП в следующих случаях:

- a) если ВПП подвергается неблагоприятному воздействию (например, снега, слякоти, льда, воды, грязи, резины, масла или других веществ);
- b) при посадке в условиях:
 - 1) когда высота нижней границы облаков составляет менее 150 м (500 фут) над превышением аэродрома или видимость составляет менее 1900 м или
 - 2) когда при заходе на посадку требуется использовать вертикальные минимумы более 100 м (300 фут) над превышением аэродрома и:
 - i) высота нижней границы облаков составляет менее 240 м (800 фут) над превышением аэродрома или
 - ii) видимость составляет менее 3000 м;
- c) при взлете, когда видимость составляет менее 1900 м;
- d) когда прогнозируется или сообщается о наличии сдвига ветра или ожидается, что грозы могут повлиять на заход на посадку или вылет;
- e) когда боковая составляющая ветра, с учетом порывов, превышает 28 км/ч (15 уз) или попутная составляющая ветра, с учетом порывов, превышает 9 км/ч (5 уз).

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/128

7.3 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА АЭРОДРОМА

Применительно к воздушному судну, которому предоставляется аэродромное диспетчерское обслуживание, первоначальный вызов содержит:

- обозначение вызываемой станции;
- позывной и слово "сверхтяжелое" или слово "тяжелое" для воздушного судна, относящегося к категории СВЕРХТЯЖЕЛЫХ или ТЯЖЕЛЫХ по турбулентности в следе;
- местоположение;
- дополнительные элементы по требованию органа ОВД.

7.4 ПЕРЕДАЧА ДИСПЕТЧЕРСКИМИ ПУНКТАМИ АЭРОДРОМА ИНФОРМАЦИИ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ

7.4.1 Информация, касающаяся полетов воздушных судов

7.4.1.1 ПОРЯДОК ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ВРЕМЕНИ

7.4.1.1.1 По запросу пилота, поступающему до запуска двигателей, должно даваться предполагаемое время взлета, если не используется порядок запуска двигателей по времени.

7.4.1.1.2 При необходимости вводится порядок запуска двигателей по времени, с тем чтобы избежать перегруженности и чрезмерных задержек на площади маневрирования, или если это оговаривается процедурами организации потоков воздушного движения. Порядок запуска двигателей по времени должен включаться в инструкции (технологии работы), и в нем должны быть указаны критерии и условия определения, когда и каким образом рассчитывается и сообщается вылетающим воздушным судам время запуска двигателей.

7.4.1.1.3 Если на воздушное судно распространяются процедуры организации потоков воздушного движения, его следует информировать о запуске двигателей в соответствии с выделенным ему интервалом времени.

7.4.1.1.4 В том случае, если предполагается, что задержка вылетающего воздушного судна не превысит времени, установленного органом ОВД, этому воздушному судну следует разрешать запуск двигателей по своему усмотрению.

7.4.1.1.5 В том случае, если ожидается, что задержка вылетающего воздушного судна превысит время, установленное органом ОВД, диспетчерскому пункту аэродрома следует сообщить воздушному судну, запрашивающему запуск двигателей, ожидаемое время запуска двигателей.

7.4.1.1.6 Разрешение на запуск двигателей не выдается при обстоятельствах или условиях, установленных органом ОВД.

7.4.1.1.7 В том случае, если разрешение на запуск двигателей не выдается, летный экипаж информируется о причине этого.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/129

7.4.1.2 ДАННЫЕ ОБ АЭРОДРОМЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.4.1.2.1 Перед началом руления для взлета воздушным судам, при необходимости, предоставляются в нижеуказанной последовательности следующие элементы информации, за исключением таких элементов, в отношении которых известно, что данное воздушное судно их уже получило:

- a) подлежащая использованию ВПП;
- b) данные о направлении и скорости приземного ветра, в том числе их значительные изменения;
- c) данные для установки высотомера по QNH, либо по запросу воздушного судна данные для установки высотомера по QFE;
- d) температура воздуха на подлежащей использованию ВПП;
- e) репрезентативная видимость в направлении взлета и начального участка набора высоты, если она менее 10 км, либо в соответствующих случаях значение(ия) дальности видимости на ВПП (RVR) для подлежащей использованию ВПП;
- f) точное время.

7.4.1.2.2 Перед взлетом, при необходимости, на борт воздушного судна сообщается:

- a) о любых значительных изменениях направления и скорости приземного ветра, температуры воздуха и видимости или значения(ий) дальности видимости на ВПП, которые предоставляются в соответствии с положениями в п. 7.4.1.2.1;
- b) об особых метеорологических условиях в зоне взлета и набора высоты, за исключением случаев, когда известно, что воздушное судно уже получило эту информацию.

Примечание. В данном контексте особые метеорологические условия включают наличие или ожидаемое появление в зоне взлета или набора высоты кучево-дождевой области или грозы, умеренной или сильной турбулентности, сдвига ветра, града, умеренного или сильного обледенения, линии сильных шквалов, переохлажденных осадков, сильных горных волн, песчаных и пыльных бурь, общей метели, торнадо или смерча.

7.4.1.2.3 Перед входом в аэродромный круг движения или до начала захода на посадку воздушному судну предоставляются в указанной последовательности следующие элементы информации, за исключением таких элементов, в отношении которых известно, что воздушное судно их уже получило:

- a) подлежащая использованию ВПП;
- b) направление и скорость приземного ветра, включая их значительные изменения;
- c) данные для установки высотомера по «QNH», либо по запросу воздушного судна данные для установки высотомера по «QFE».

7.4.1.3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОМ АЭРОДРОМНОМ ДВИЖЕНИИ

7.4.1.3.1 Информация об основном аэродромном движении передается своевременно либо непосредственно, либо через орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, в том случае, когда, по мнению аэродромного диспетчера, такая информация необходима в интересах безопасности, либо по запросу воздушных судов.

7.4.1.3.2 Основным аэродромным движением считается движение любых воздушных судов, транспортных средств или персонала на площади маневрирования или вблизи нее, либо движение в

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/130

окрестностях аэродрома, которое может представлять опасность для соответствующего воздушного судна.

7.4.1.3.3 Описание основного аэродромного движения дается таким образом, чтобы облегчить его опознавание.

7.4.1.4 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЫЕЗД НА ВПП ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ВПП

7.4.1.4.1 В том случае, если аэродромный диспетчер после выдачи разрешения на взлет или посадку устанавливает факт несанкционированного выезда на ВПП, или его неизбежность, или наличие какого-либо препятствия на ВПП или вблизи нее, что может создать угрозу безопасности взлетающему или выполняющему посадку воздушному судну, предпринимаются следующие надлежащие действия:

- отменяется разрешение на взлет вылетающего воздушного судна;
- выдается указание совершающему посадку воздушному судну уйти на второй круг;
- во всех случаях воздушное судно информируется о несанкционированном выезде на ВПП или наличии препятствия и его местонахождении относительно ВПП.

Примечание. Животные и стаи птиц могут представлять собой препятствия при выполнении операций на ВПП. Помимо этого, при прерванном взлете или уходе на второй круг после приземления существует вероятность выкатывания самолета за пределы ВПП. Кроме того, при уходе на второй круг на малых высотах существует вероятность задевания хвостовой частью фюзеляжа самолета поверхности ВПП. Поэтому пилоты могут быть вынуждены поступать по своему усмотрению.

7.4.1.4.2 Пилоты и диспетчеры - составляют отчет о любом событии, связанном с наличием препятствия на ВПП или несанкционированным выездом на ВПП.

7.4.1.5 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДИ МАНЕВРИРОВАНИЯ

7.4.1.5.1 За исключением случаев, предусмотренных в п. 7.4.1.5.2, пилот, сомневающийся относительно место- положения воздушного судна на площади маневрирования, немедленно:

- останавливает воздушное судно и
- одновременно уведомляет - орган ОВД об обстоятельствах (включая последнее известное местоположение).

7.4.1.5.2 В тех случаях, когда пилот сомневается относительно местоположения воздушного судна на площади маневрирования, но уверен в том, что воздушное судно находится на ВПП, пилот немедленно:

- уведомляет -орган ОВД об обстоятельствах (включая последнее известное местопо-ложение),
- если у него имеется возможность определить местоположение ближайшей приемлемой РД, как можно скорее освобождает ВПП, если не получит иного указания органа ОВД, и затем
- останавливает воздушное судно.

7.4.1.5.3 Водитель транспортного средства, сомневающийся относительно местоположения транспортного средства на площади маневрирования, немедленно:

- уведомляет - орган ОВД об обстоятельствах (включая последнее известное местопо-ложение),
- одновременно, если не получает иного указания органа ОВД, как можно скорее уходит из зоны приземления, РД или другой части площади маневрирования на безопасное расстояние и затем
- останавливает транспортное средство.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/131

7.4.1.5.4 В том случае, когда диспетчеру аэродрома становится известно о том, что воздушное судно или транспортное средство потеряло ориентировку или не уверено в своем местоположении на площади маневрирования, немедленно предпринимаются соответствующие действия по обеспечению безопасности операций и оказанию помощи соответствующему воздушному судну или транспортному средству в определении его местоположения.

7.4.1.6 ОПАСНОСТЬ, СОЗДАВАЕМАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬЮ В СЛЕДЕ И РЕАКТИВНОЙ СТРУЕЙ

7.4.1.6.1 При необходимости аэродромные диспетчеры применяют минимумы эшелонирования при турбулентности в следе, указанные в разделе 5.8 главы 5. В том случае, если ответственность за избежание турбулентности в следе возлагается на командира воздушного судна, аэродромные диспетчеры по мере возможности сообщают воздушным судам об ожидаемом возникновении опасности, вызванной турбулентностью в следе.

Примечание. Невозможно точно прогнозировать возникновение опасности, связанной с турбулентностью в следе, и аэродромные диспетчеры не могут взять на себя ответственность за постоянное предоставление такой информации, либо за ее правильность.

7.4.1.6.2 При выдаче разрешений или передаче указаний диспетчеры должны учитывать опасность, создаваемую реактивной струей или спутной струей за воздушным винтом для воздушных судов, выполняющих руление, взлет или посадку, в особенности при использовании пересекающихся ВПП, а также для транспортных средств и персонала, находящихся на аэродроме.

Примечание. Реактивная струя – выхлоп газотурбинного двигателя и спутная струя за воздушным винтом могут создать локальный воздушный поток достаточной силы, чтобы причинить ущерб другим воздушным судам, транспортным средствам и персоналу, находящимся в зоне его воздействия.

7.4.1.7 НЕШТАТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА

7.4.1.7.1 В том случае, если аэродромный диспетчер наблюдает или ему сообщают о нештатной конфигурации или состоянии воздушного судна, включая такие условия, как невыпущенное посадочное шасси или лишь частичный его выпуск, или необычная эмиссия дыма из какой-либо части воздушного судна, соответствующее воздушное судно незамедлительно об этом информируется.

7.4.1.7.2 По просьбе летного экипажа вылетающего воздушного судна, предполагающего наличие повреждений данного воздушного судна, срочно проверяется взлетная полоса, и летный экипаж по возможности незамедлительно информируется о наличии на ВПП каких-либо деталей воздушного судна или останков птиц или животных.

7.5 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ НА АЭРОДРОМЕ

Примечание. Относительно сообщений, содержащих информацию об условиях на аэродроме, см. п. 11.4.3.4 главы 11.

7.5.1 Важной информацией об условиях на аэродроме является информация, необходимая для обеспечения безопасности полетов воздушных судов и касающаяся рабочей площади или любых средств и оборудования, которые, как правило, с ней связаны. Например, информация о строительных работах на рулежной полосе, не соединенной с используемой ВПП, не будет считаться важной информацией для любого воздушного судна, кроме того, которое может выполнять руление вблизи участка строительных работ. В качестве другого примера можно привести случай, когда все движение должно осуществляться только на ВПП, и тогда этот факт следует рассматривать в качестве важной информации об аэродроме для любых воздушных судов, не знакомых с данным аэродромом.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/132

7.5.2 Важная информация об условиях на аэродроме включает информацию, касающуюся следующего: а) строительных или ремонтных работ на рабочей площади либо в непосредственной близости от нее;

б) неровных или разбитых участков на поверхности ВПП, РД или перрона, независимо от того, маркируются они или нет;

с) воды, снега, слякоти, льда или инея на ВПП, РД или перроне;

д) антиобледенительных или противогололедных жидких химикатов или других загрязнителей на ВПП, РД или перроне;

е) снежных сугробов или заносов вблизи ВПП, РД или перрона;

ф) других временных опасностей, включая воздушные суда на стоянке или птиц на земле или в воздухе;

г) отказа или неустойчивого функционирования части или всей светосигнальной системы аэродрома;

h) любой другой соответствующей информации.

Примечание. диспетчерский пункт аэродрома не всегда располагает обновленной информацией об условиях на перронах. Ответственность диспетчерского пункта аэродрома в отношении перронов с учетом положений пп. 7.5.1 и 7.5.2 ограничивается передачей воздушным судам информации, которая предоставляется ему - органом, ответственным за перроны.

7.5.3 Важная информация об условиях на аэродроме предоставляется каждому воздушному судну, за исключением случаев, когда известно, что данное воздушное судно уже получило эту информацию полностью или частично из других источников. Эта информация предоставляется достаточно заблаговременно для того, чтобы воздушное судно могло надлежащим образом ее использовать, а опасности указываются как можно точнее.

Примечание. К "другим источникам" относятся сообщения NOTAM и радиовещательные передачи ATIS -

7.5.4 В том случае, если диспетчер получает информацию или наблюдает условие, имеющее отношение к безопасному использованию воздушными судами площади маневрирования, о котором ранее не сообщалось, об этом информируется - аэродромная служба -, и операции на этой части площади маневрирования прекращаются, если не поступит иное указание от аэродромной службы -.

7.6 УПРАВЛЕНИЕ АЭРОДРОМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

7.6.1 Общие положения

Поскольку обзор из кабины экипажа воздушного судна, как правило, ограничен, диспетчер обеспечивает, чтобы формулировка указаний и информации, требующая от летного экипажа осуществления визуального обнаружения, распознавания и наблюдения, была понятной, точной и полной.

7.6.2 Установленные позиции воздушных судов в аэродромном круге движения и схеме руления по аэродрому

Ниже перечислены позиции в аэродромном круге движения и в схеме руления по аэродрому, находясь в которых воздушные суда обычно получают разрешения - диспетчерского пункта аэродрома. При подходе воздушных судов к этим позициям за ними следует внимательно следить с тем, чтобы можно было незамедлительно выдать соответствующее разрешение. Там, где это практически осуществимо, все разрешения следует выдавать, не дожидаясь вызова со стороны воздушного судна.

Позиция 1. Воздушное судно запрашивает разрешение на руление для вылета. Выдается информация об используемой ВПП и разрешение на руление.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/133

Позиция 2. Если возникает конфликтная ситуация с другим движением, вылетающее воздушное судно удерживается на данной позиции. При необходимости здесь обычно производится опробование ("гонка") двигателей воздушного судна.

Позиция 3. Здесь выдается разрешение на взлет, если это практически не осуществимо в позиции 2.

Позиция 4. Здесь, если это практически осуществимо, выдается разрешение на посадку.

Позиция 5. Здесь выдается разрешение на руление к перрону.

Позиция 6. При необходимости здесь предоставляется информация о порядке за руливания на место стоянки.

Примечание 1. Прибывающие воздушные суда, выполняющие заход на посадку по приборам, будут входить в круг движения на конечном участке, за исключением случаев, когда для выхода на посадочную ВПП требуется визуальное маневрирование..

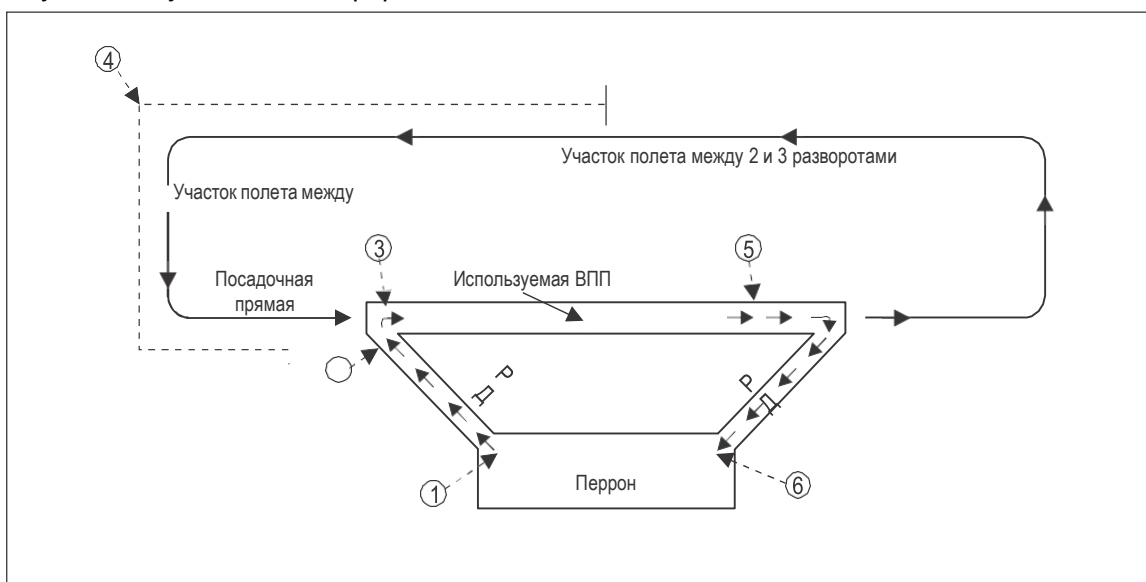


Рис. 7-1. Установленные позиции воздушного судна, видимые с местоположения аэродромного диспетчерского пункта (см. п. 7.6.2)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/134

7.6.3 Движение на площади маневрирования

7.6.3.1 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ РУЛЯЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

7.6.3.1.1 РАЗРЕШЕНИЕ НА РУЛЕНИЕ

7.6.3.1.1.1 Перед выдачей разрешения на руление диспетчер определяет место стоянки воздушного судна. Разрешение на руление содержит четкие указания и соответствующую информацию, с тем чтобы летный экипаж мог придерживаться надлежащих маршрутов руления, избежать столкновения с другими воздушными судами или объектами и свести к минимуму возможный непреднамеренный выезд воздушного судна на действующую ВПП.

7.6.3.1.1.2 В том случае, если в разрешении на руление указывается граница руления, расположенная за ВПП, оно включает недвусмысленное разрешение на пересечение ВПП или указание ожидать перед данной ВПП.

7.6.3.1.1.3 По мере необходимости органу ОВД следует публиковать в AIP стандартные маршруты руления, подлежащие использованию на аэродроме. Стандартные маршруты руления должны иметь соответствующие обозначения, которые указываются в разрешениях на руление.

7.6.3.1.1.4 В том случае, если стандартные маршруты руления не публикуются, маршрут руления должен, при необходимости, указываться с использованием обозначений РД и ВПП. Рулящему воздушному судну также передается другая соответствующая информация, например воздушное судно, за которым необходимо следовать или которому необходимо уступить дорогу.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/135

7.6.3.1.2 РУЛЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВПП

7.6.3.1.2.1 В целях ускорения воздушного движения воздушным судам может быть разрешено осуществлять руление по используемой ВПП при условии, что это не приведет к задержке других воздушных судов или не будет представлять для них опасности. Если управление рулением воздушного судна осуществляется диспетчером наземного движения, а управление операциями на ВПП – аэродромным диспетчером, использование ВПП рулящим воздушным судном координируется и утверждается аэродромным диспетчером. Связь с соответствующим воздушным судном передается диспетчером наземного движения аэродромному диспетчеру до выезда воздушного судна на ВПП.

7.6.3.1.2.2 В том случае, если диспетчерский пункт не может визуально или с помощью системы наблюдения ОВД определить, освободило ли или пересекло ли воздушное судно ВПП, от воздушного судна требуется доложить об этом, когда оно освободило ВПП. Такое донесение передается, когда воздушное судно полностью находится за пределами соответствующего места ожидания у ВПП.

7.6.3.1.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТ ОЖИДАНИЯ У ВПП

7.6.3.1.3.1 За исключением случаев, предусмотренных в п. 7.6.3.1.3.2 или предписываемых - органом ОВД, воздушные суда не ожидают в местах, находящихся ближе к используемой ВПП, чем место ожидания у ВПП.

7.6.3.1.3.2 Во всех случаях, когда другое воздушное судно выполняет посадку, воздушным судам не разрешается выходить в створ и ожидать на посадочном конце используемой ВПП до тех пор, пока выполняющее посадку воздушное судно не пройдет над местом, которое были намерены занять для ожидания эти воздушные суда.

7.6.3.1.4 РУЛЕНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ

7.6.3.1.4.1 Когда вертолету с колесным шасси или воздушному судну вертикального взлета и посадки (СВВП) необходимо рулить по поверхности, применяются положения, приведенные ниже.

Примечание. При рулении по земле расходуется меньше топлива, чем при рулении по воздуху, и сводится к минимуму воздушная турбулентность. Однако в определенных условиях, например на местности с бугристой, мягкой и неровной поверхностью, может потребоваться руление по воздуху из соображений безопасности. Вертолеты, имеющие несущие винты с шарнирно закрепленными лопастями (как правило, это конструкции с тремя или более лопастями), подвержены "земному резонансу" и могут в редких случаях неожиданно отрываться от земли для того, чтобы избежать повреждения или разрушения.

7.6.3.1.4.2 В случае, когда вертолету необходимо переместиться над поверхностью на малой скорости, как правило, менее 37 км/ч (20 уз), и в условиях действия эффекта земли, может быть разрешено руление по воздуху.

Примечание. При рулении по воздуху возрастает расход топлива, а у крупных и тяжелых вертолетов значительно увеличивается создаваемая ими нисходящая турбулентность (возникающая в условиях эффекта земли).

7.6.3.1.4.3 Следует избегать выдачи указаний, требующих, чтобы малые воздушные суда или вертолеты выполняли руление в непосредственной близости от вертолетов, выполняющих руление, и учитывать воздействие турбулентности, создаваемой выполняющими руление вертолетами, на прибывающие и вылетающие легкие воздушные суда.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/136

7.6.3.1.4.4 Указания об изменении частоты не следует выдавать однопилотным вертолетам, находящимся в режиме висения или руления по воздуху. Во всех случаях, когда это представляется возможным, необходимые диспетчерские указания последующего органа ОВД следует передавать путем ретрансляции до тех пор, пока пилот не сможет изменить частоту.

Примечание. Большинство легких вертолетов являются однопилотными, и для управления ими при полете на малых высотах постоянно требуются обе руки и обе ноги. Несмотря на то что пилоту помогают фрикционные органы управления полетом, изменение частоты вблизи земли может привести к случайному касанию земли и последующей потере управления.

7.6.3.2 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ, ИСКЛЮЧАЯ ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

7.6.3.2.1 ВХОД НА ПЛОЩАДЬ МАНЕВРИРОВАНИЯ

Движение пешеходов или транспортных средств на площади маневрирования осуществляется по разрешению - диспетчерского пункта аэродрома. Перед входом на площадь маневрирования лицам, включая водителей всех транспортных средств, необходимо получить разрешение - диспетчерского пункта аэродрома. Независимо от наличия такого разрешения выход на ВПП или летную полосу либо изменение разрешенного вида деятельности подлежат дополнительному особому разрешению - диспетчерского пункта аэродрома.

7.6.3.2.2 ПРАВО ПЕРВООЧЕРЕДНОСТИ НА ПЛОЩАДИ МАНЕВРИРОВАНИЯ

7.6.3.2.2.1 Все транспортные средства и лица уступают дорогу воздушным судам, производящим посадку, руление или взлет, за исключением аварийно-спасательных транспортных средств, следующих для оказания помощи воздушному судну, терпящему бедствие, которые пользуются правом первоочередности перед всеми другими видами движения на поверхности. В последнем случае все движение на поверхности следует, насколько это возможно, приостановить до тех пор, пока не будет определено, что продвижению аварийно-спасательных транспортных средств ничто не препятствует.

7.6.3.2.2.2 При выполнении воздушным судном посадки или взлета транспортным средствам не разрешается при ожидании находиться в месте, находящемся к используемой ВПП ближе, чем:

- a) место ожидания у ВПП – в случае ожидания у места пересечения РД и ВПП, и
- b) на удалении, равном разделительному расстоянию места ожидания у ВПП, – в случае ожидания не у места пересечения РД и ВПП.

7.6.3.2.3 ТРЕБОВАНИЯ К СВЯЗИ И ВИЗУАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

7.6.3.2.3.1 На контролируемых аэродромах все транспортные средства, используемые на площади маневрирования, имеют возможность поддерживать двустороннюю связь с - диспетчерским пунктом аэродрома, за исключением случаев, когда транспортное средство используется на площади маневрирования только время от времени и :

- a) движется в сопровождении другого транспортного средства, оборудованного требуемыми средствами связи, или
- b) используется по заранее составленному плану(инструкцией), согласованному с - диспетчерским пунктом аэродрома.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/137

7.6.3.2.3.2 В том случае, когда достаточной считается связь с помощью системы визуальных сигналов, либов случае отказа радиосвязи, приведенные ниже сигналы имеют указанные значения:

Световой сигнал, подаваемый -	
диспетчерской службой аэродрома	Значение
Зеленые вспышки	Разрешается пересечение посадочной площадкиили выход на рулежную дорожку
Красный огонь постоянногосвечения	Стоп
Красные вспышки	Сойти с посадочной площадки или рулежной дорожкии остерегаться воздушных судов
Белые вспышки	Освободить площадь маневрирования в соответствиис местными инструкциями

7.6.3.2.3.3 В аварийной обстановке или в том случае, когда сигналы, указанные в п. 7.6.3.2.3.2 не соблюдаются, на ВПП или рулежных дорожках, оборудованных светосигнальной системой, отдаются перечисленные ниже сигналы, которые имеют указанные значения.

Световой сигнал	Значение
Мигание огнями ВПП или РД	Освободить ВПП и следить за световым сигналом, подаваемым диспетчерским пунктом аэродрома

7.6.3.2.3.4 В том случае, когда персонал строителей и/или персонал технического обслуживания используются в соответствии с предварительно составленным и согласованным с органом ОВД планом (инструкцией), обычно не требуется, чтобы такой персонал обладал способностью поддерживать двустороннюю радиосвязьс диспетчерским пунктом аэродрома.

7.7 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ПО АЭРОДРОМНОМУ КРУГУ

7.7.1 Общие положения

7.7.1.1 Управление полетом воздушных судов по аэродромному кругу движения осуществляется с целью обеспечения минимумов эшелонирования-, за исклю- чением того, что:

- воздушные суда, выполняющие полет в строю, освобождаются от соблюдения минимумов эшелонирования по отношению к другим воздушным судам, находящимся в том же строю;
- воздушные суда, выполняющие полет в разных зонах или использующие разные ВПП на аэродромах, пригодных для одновременных посадок или взлетов, освобождаются от соблюдения минимумов эшело- нирования;
- минимумы эшелонирования не применяются по отношению к воздушным судам, выполняющим полетыв силу военной необходимости в соответствии с положениями раздела 16.1 главы 16.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/138

7.7.1.2 Между воздушными судами, выполняющими полет по аэродромному кругу движения, обеспечивается достаточное эшелонирование, позволяющее выдерживать интервалы между прибывающими и вылетающими воздушными судами.

7.7.2 Вход в аэродромный круг движения

7.7.2.1 Разрешение на вход в круг движения должно выдаваться воздушному судну во всех случаях, когда целесообразно, чтобы это воздушное судно вышло на посадочную площадку в соответствии с существующими в данное время кругами движения, а условия движения таковы, что разрешение на посадку пока не может быть выдано. В зависимости от обстоятельств и условий движения воздушному судну может выдаваться разрешение на вход в круг движения в любой точке.

7.7.2.2 Прибывающему воздушному судну, выполняющему заход на посадку по приборам, как правило, выдается разрешение на посадку с прямой, если для посадки на ВПП не требуется визуальное маневрирование.

7.7.3 Право первоочередности на посадку

7.7.3.1 Если воздушное судно входит в аэродромный круг движения без надлежащего разрешения, ему разрешается выполнить посадку, если оно своими действиями показывает о желании выполнить посадку. Если позволяют условия, диспетчер может дать указание воздушным судам, с которыми он поддерживает связь, пропустить такое воздушное судно с тем, чтобы как можно скорее устранить опасность, созданную таким несанкционированным входом в круг. В любом случае выдача разрешения на посадку не задерживается на неопределенный срок.

7.7.3.2 В аварийной обстановке воздушному судну может потребоваться войти в аэродромный круг движения и выполнить посадку без надлежащего разрешения. Диспетчеры должны учитывать возможность действий, обуславливаемых аварийной ситуацией, и оказывать всяческую помощь.

7.7.3.3 Право первоочередности предоставляется:

- воздушному судну, пилот которого предполагает, что ему придется выполнить посадку по причинам, влияющим на безопасность полета данного воздушного судна (отказ двигателя, нехватка топлива и т. п.);
- воздушным судам санитарной авиации или воздушным судам, на борту которых находятся больные или тяжело раненные, нуждающиеся в срочной медицинской помощи;
- воздушным судам, занятым в поисково-спасательных операциях;
- другим воздушным судам, в соответствии с приоритетом, установленным Воздушным Кодексом Республики Узбекистан.

Примечание. Меры, принимаемые в отношении воздушного судна, которое находится в аварийном положении, указаны в разделе 15.1 главы 15.

7.8 ПОРЯДОК ОЧЕРЕДНОСТИ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ И ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Воздушное судно, выполняющее посадку или находящееся на заключительных этапах захода на посадку, обычно пользуется правом первоочередности по отношению к воздушному судну, намеревающемуся вылетать с той же или пересекающей ВПП.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/139

7.9 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ВЫЛЕТАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

7.9.1 Очередность вылетов

Разрешения на вылет обычно выдаются в порядке готовности воздушных судов к взлету за исключением случаев, когда этот порядок очередности может не соблюдаться для обеспечения максимального количества вылетов с наименьшей средней задержкой. К факторам, которые следует учитывать в отношении последовательности вылетов, относятся, в частности:

- а) типы воздушных судов и их соответствующие летно-технические характеристики;
- б) маршруты следования после взлета;
- с) любые установленные минимальные интервалы вылета между взлетами;
- д) необходимость применения минимумов эшелонирования при турбулентности в следе; е) воздушные суда, которым следует отдавать приоритет;
- ф) воздушные суда, на которые распространяются требования процедур организации потоков воздушного движения -.

Примечание - Пилот и эксплуатант воздушного судна, на которое распространяются требования процедур организации потоков воздушного движения -, несут ответственность за обеспечение готовности воздушного судна своевременно начать руление для соблюдения любого требуемого времени вылета, учитывая, что если в системе рулевых дорожек установлена очередность вылетов, может оказаться сложным, а иногда и невозможным, изменить порядок очередности.

7.9.2 Эшелонирование вылетающих воздушных судов

-Вылетающему воздушному судну - не разрешается приступать к выполнению взлета до тех пор, пока следующее впереди вылетающее воздушное судно не пересечет конца используемой ВПП или не приступит к выполнению разворота, или до тех пор, пока все следующие впереди воздушные суда, выполняющие посадку, не освободят используемую ВПП.

Примечание 1. См. рис. 7-2.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/140

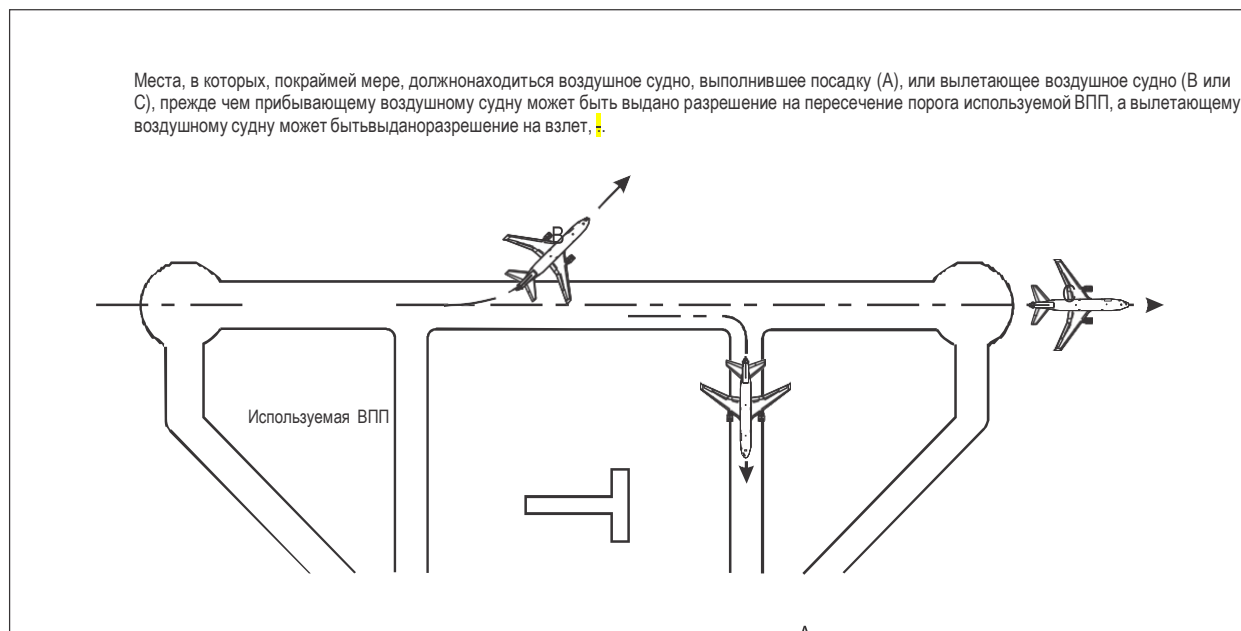


Рис. 7-2. Эшелонирование вылетающих и прибывающих воздушных судов

(см. пп. 7.9.2 и 7.10.1)

7.9.3 Разрешение на взлет

7.9.3.1 Разрешение на взлет может выдаваться воздушному судну в том случае, когда имеется обоснованная уверенность в том, что в момент начала выполнения взлета этим воздушным судном будет обеспечиваться установленный интервал эшелонирования, .

7.9.3.2 В том случае, когда перед взлетом необходимо получить диспетчерское разрешение на полет по маршруту , разрешение на взлет не выдается до тех пор, пока диспетчерское разрешение на полет по маршруту  не будет передано и не будет подтверждено соответствующим воздушным судном. .

7.9.3.3 Выражение ВЗЛЕТ (TAKE-OFF) используется в радиотелефонной связи только в том случае, когда воздушному судну разрешают взлет или когда разрешение на взлет отменяется.

Примечание. Выражение ТОРА (TORA), произносимое как ТО-РА (TOR-АН), может использоваться для указания располагаемой длины разбега.

7.9.3.4 При условии соблюдения положений п. 7.9.3.2 разрешение на взлет выдается, когда воздушное судно готово выполнить взлет и находится на ВПП вылета или приближается к ней, и условия движения позволяют выполнить взлет. Для уменьшения риска недопонимания разрешение на взлет включает обозначение ВПП для вылетающих воздушных судов.

7.9.3.5 В целях ускорения движения воздушному судну может выдаваться разрешение на немедленный взлет до того, как оно выйдет на ВПП. По получении такого разрешения воздушное судно выруливает на ВПП и, не прерывая движения, взлетает.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/141

7.10 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ПРИБЫВАЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

7.10.1 Эшелонирование выполняющих посадку воздушных судов и следующих впереди производящих посадку и вылетающих воздушных судов, использующих одну ВПП

Выполняющему посадку воздушному судну - не разрешается пересекать порог ВПП на конечном участке захода на посадку до тех пор, пока следующее впереди вылетающее воздушное судно не пересечет конца используемой ВПП или не приступит к выполнению разворота, либо пока все следующие впереди воздушные суда, выполняющие посадку, не освободят используемую ВПП.

Примечание 1. См. рис. 7-2.

7.10.2 Разрешение на посадку

Разрешение на посадку может выдаваться воздушному судну в том случае, когда имеется обоснованная уверенность в том, что в момент пересечения воздушным судном порога ВПП будет обеспечиваться установленный интервал эшелонирования, -, при условии, что разрешение на посадку не выдается до тех пор, пока предшествующее воздушное судно, выполняющее посадку, не пересечет порога ВПП. Для уменьшения риска недопонимания разрешение на посадку включает обозначение ВПП для посадки.

7.10.3 Маневры при посадке и пробеге

7.10.3.1 В тех случаях, когда необходимо или желательно ускорить движение, воздушному судну, выполняющему посадку, может быть дано указание:

- a) ожидать при пробеге после посадки у пересекающей ВПП;
- b) выполнить посадку за пределами зоны приземления ВПП;
- c) освободить ВПП через указанную выходную РД;
- d) ускорить освобождение ВПП.

7.10.3.2 При выдаче указания осуществляющему посадку воздушному судну выполнить конкретный маневр посадки и/или послепосадочного пробега учитывается тип воздушного судна, длина ВПП, месторасположение выходных РД, сообщенная эффективность торможения на ВПП и РД, а также преобладающие метеорологические условия. Воздушному судну категории СВЕРХТЯЖЕЛОЕ или ТЯЖЕЛОЕ не дается указание выполнить посадку за пределами зоны приземления ВПП.

7.10.3.3 В том случае, если командир воздушного судна считает, что невозможно выполнить требуемую операцию, об этом незамедлительно информируется диспетчер.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/142

7.10.3.4 В тех случаях, когда это необходимо или желательно, например в условиях ограниченной видимости, выполняющему посадку или рулящему воздушному судну может быть дано указание доложить об освобождении ВПП. Донесение передается, когда воздушное судно полностью находится за пределами соответствующего места ожидания у ВПП.

7.11 СОКРАЩЕННЫЕ МИНИМУМЫ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ НА ВПП ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ОДНУ ВПП

7.11.1 При условии, что надлежащим образом задокументированная оценка риска для безопасности полетов свидетельствует о возможности соблюдения приемлемого уровня безопасности полетов, - по представлению органа ОВД и - решению Агентства «Узавиация» и Командования ВВС и ПВО может предписываться уменьшенные минимумы -. Оценка риска для безопасности полетов проводится для каждой ВПП, на которой планируется применять сокращенные минимумы, принимая во внимание такие факторы, как:

- a) длина ВПП,
- b) планировка аэродрома,
- c) типы/категории воздушных судов.

7.11.2 Все применяемые процедуры, касающиеся использования сокращенных минимумов эшелонирования на ВПП, публикуются в сборнике аэронавигационной информации, а также в технологиях работы -. Диспетчеры, в данном случае, должны пройти надлежащую и целенаправленную подготовку по применению этих процедур.

7.11.3 Сокращенные минимумы эшелонирования на ВПП применяются только в дневное время в период, начинающийся через 30 мин после восхода солнца и заканчивающийся за 30 мин до захода солнца по местному времени.

7.11.4 В целях применения сокращенного эшелонирования на ВПП воздушные суда классифицируются следующим образом:

- a) воздушное судно категории 1: однодвигательное винтовое воздушное судно с максимальной сертифицированной взлетной массой 2000 кг или менее;
- b) воздушное судно категории 2: однодвигательное винтовое воздушное судно с максимальной сертифицированной взлетной массой более 2000 кг, но менее 7000 кг; и двухдвигательное винтовое воздушное судно с максимальной сертифицированной взлетной массой менее 7000 кг;
- c) воздушное судно категории 3: все прочие воздушные суда.

7.11.5 Сокращенные минимумы эшелонирования на ВПП не применяются между вылетающим воздушным судном и предшествующим воздушным судном, выполняющим посадку.

7.11.6 Применение сокращенных минимумов эшелонирования на ВПП регламентируется следующими условиями:

- a) применяются минимумы эшелонирования при наличии турбулентности в следе;
- b) видимость составляет минимум 5 км и высота нижней границы облаков равняется не менее 300 м (1000 фут);

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/143

- с) составляющая попутного ветра не превышает 5 уз;
- d) имеются средства, такие как подходящие наземные ориентиры, помогающие диспетчеру оценивать расстояния между воздушными судами. Применяется система наблюдения за наземным движением, которая предоставляет диспетчеру информацию о местоположении воздушных судов, при условии, что утверждение на эксплуатацию такого оборудования предусматривает проведение оценки риска для безопасности полетов с целью гарантии соблюдения всех предусмотренных эксплуатационных и летно-технических требований;
- e) обеспечивается минимальное эшелонирование между двумя последовательно вылетающими воздушными судами сразу же после взлета второго воздушного судна;
- f) информация о воздушном движении предоставляется летному экипажу соответствующего последующего воздушного судна;
- g) загрязнение ВПП, например наличие льда, слякоти, снега и воды, не оказывает неблагоприятного влияния на эффективность торможения.

7.11.7 Сокращенные минимумы эшелонирования на ВПП, которые могут применяться на аэродроме, определяются для каждой отдельной ВПП. В любом случае применяемые интервалы эшелонирования составляют не менее следующих минимумов:

- a) выполняющие посадку воздушные суда:
 - 1) последующее выполняющее посадку воздушное судно категории 1 может пересекать порог ВПП, когда предшествующее воздушное судно относится к категории 1 или 2 и либо:
 - i) выполнило посадку и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 600 мот порога ВПП, находится в движении и освободит ВПП без разворота в обратном направлении или
 - ii) находится в воздухе и прошло точку, расположенную по крайней мере на расстоянии 600 мот порога ВПП;
 - 2) последующее выполняющее посадку воздушное судно категории 2 может пересечь порог ВПП, когда предшествующее воздушное судно относится к категории 1 или 2 и либо:
 - i) выполнило посадку и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 1500 мот порога ВПП, находится в движении и освободит ВПП без разворота в обратном направлении или
 - ii) находится в воздухе и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 1500 мот порога ВПП;
 - 3) последующее выполняющее посадку воздушное судно может пересечь порог ВПП, когда предшествующее воздушное судно категории 3:
 - i) выполнило посадку и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 2400 мот порога ВПП, находится в движении и освободит ВПП без разворота в обратном направлении или
 - ii) находится в воздухе и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 2400 мот порога ВПП;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/144

б) вылетающие воздушные суда:

- 1) воздушному судну категории 1 может быть дано разрешение на взлет в том случае, когда предшествующее вылетающее воздушное судно относится к категории 1 или 2, находится в воздухе и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 600 м от последующего воздушного судна;
- 2) воздушному судну категории 2 может быть дано разрешение на взлет, когда предшествующее вылетающее воздушное судно относится к категории 1 или 2, находится в воздухе и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 1500 м от последующего воздушного судна;
- 3) воздушному судну может быть дано разрешение на взлет, когда предшествующее вылетающее воздушное судно категории 3 находится в воздухе и прошло точку, расположенную на расстоянии по крайней мере 2400 м от последующего воздушного судна.

7.11.7.1 Следует рассмотреть вопрос об использовании увеличенных интервалов эшелонирования между однодвигательными винтовыми воздушными судами с высокими летно-техническими характеристиками и предшествующими воздушными судами категории 1 или 2.

7.12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ АЭРОДРОМНОМ ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

7.12.1 Возможности

7.12.1.1 Используемые при предоставлении аэродромного диспетчерского обслуживания системы визуального наблюдения обладают надлежащим уровнем надежности, готовности и целостности. При определении уровня предоставляемого обслуживания с целью обеспечить недопущение снижения уровня безопасности предоставляемых услуг следует оценивать и учитывать вероятность отказов системы или существенного ухудшения ее характеристик, которые могут стать причиной полного или частичного нарушения обслуживания. Предусматриваются резервные службы или альтернативные эксплуатационные правила.

Примечание. Система визуального наблюдения, как правило, состоит из ряда интегрированных элементов, включая датчик(и), линии передачи данных, системы обработки данных и индикаторы воздушной обстановки.

7.12.1.2 Системы визуального наблюдения должны обладать способностью принимать, обрабатывать и отображать в интегрированной форме данные всех задействованных источников.

7.12.2 Функции

7.12.2.1 При наличии разрешения - Агентства «Узавиация» и в предписанных им условиях системы визуального наблюдения могут использоваться при предоставлении аэродромного диспетчерского обслуживания для выполнения функций, перечисленных в п. 7.1.

7.12.2.2 Уровень предоставляемого обслуживания соответствует техническим возможностям системы.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/145

7.13 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ

7.13.1 Управление наземным движением на аэродроме в условиях ограниченной видимости

Примечание. Данные правила применяются в таких условиях, когда вся площадь маневрирования или ее часть не может визуальнo контролироваться с диспетчерского пункта. Дополнительные требования, которые применяются при выполнении заходов на посадку по категориям II/III, приведены в разделе 7.13.2.

7.13.1.1 В том случае, когда требуется осуществлять движение на площади маневрирования в условиях видимости, которые не позволяют - диспетчерскому пункту аэродрома применять визуальное эшелонирование воздушных судов, а также воздушных судов и транспортных средств, применяется следующий порядок:

7.13.1.1.1 На пересечении рулежных дорожек находящемуся на РД воздушному судну или транспортному средству не разрешается ожидать в месте, находящемся ближе к другой РД, чем граница места ожидания, обозначенная огнями предупреждающей линии, огнями линии "стоп" или маркировкой мест пересечения РД. -.

7.13.1.1.2 На рулежных дорожках выдерживается продольный интервал, установленный для каждого конкретного аэродрома -. При установлении этого интервала учитываются характеристики средств наблюдения и управления наземным движением, сложность планировки аэродрома, и характеристики воздушных судов, использующих данный аэродром.

-

7.13.2 Правила управления аэродромным движением при выполнении заходов на посадку по категориям II/III

7.13.2.1 -Орган ОВД вводит положения, касающиеся начала и продолжения точных заходов на посадку по категориям II/III, а также вылетов в условиях RVR менее 550 м.

7.13.3 Операции в условиях ограниченной видимости иницируются органом ОВД - - или через него.

7.13.4 -диспетчерский пункт аэродрома информирует диспетчерский орган подхода о начале и прекращении действия правил, связанных с выполнением точных заходов на посадку по категориям II/III и операций в условиях ограниченной видимости.

7.13.5 В положениях, касающихся операций в условиях ограниченной видимости, следует указывать:

- значение(ия) RVR, при котором(ых) применяются правила выполнения операций в условиях ограниченной видимости;
- минимальные требования к оборудованию ILS/MLS для обеспечения полетов по категориям II/III;
- другие службы и средства, необходимые для обеспечения полетов по категориям II/III, включая наземные аэронавигационные огни, которые контролируются на предмет нормального функционирования;
- критерии и обстоятельства, в которых снижаются характеристики оборудования ILS/MLS ниже уровня, соответствующего категориям II/III;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/146

- е) требование относительно незамедлительного сообщения о любом отказе оборудования или ухудшении его характеристик соответствующим летным экипажам, диспетчерскому органу подхода и любой другой соответствующей организации;
- ф) специальные правила управления движением на площади маневрирования, включая:
 - 1) подлежащие использованию места ожидания на ВПП;
 - 2) минимальное расстояние между прибывающими и вылетающими воздушными судами для обеспечения защиты чувствительных и критических зон;
 - 3) правила проверки освобождения ВПП воздушными судами и транспортными средствами;
 - 4) правила эшелонирования воздушных судов и транспортных средств;
- г) применяемый интервал между выполняющими друг за другом заход на посадку воздушными судами;
- д) действие(ия), предпринимаемое(ые) в случае необходимости прекращения операций в условиях ограниченной видимости, например вследствие отказа оборудования;
- е) любые другие соответствующие правила или требования.

7.13.6 Перед введением в действие правил, предусмотренных на случай ограниченной видимости, диспетчерский пункт аэродрома начинает вести учет транспортных средств и лиц, находящихся в данный момент на площади маневрирования, и продолжает вести этот учет в течение всего периода действия этих правил для содействия обеспечению безопасности деятельности на этой площади.

7.14 ВРЕМЕННОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЕТОВ ПО ПРАВИЛАМ ВИЗУАЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ

7.14.1 Любое движение или все полеты ПВП на аэродроме или вблизи аэродрома могут временно приостанавливаться любым из следующих органов, - во всех случаях, когда этого требуют соображения безопасности:

- а) диспетчерским органом подхода или соответствующим Р-Ц;
- б) диспетчерским пунктом аэродрома;
- в) соответствующим оперативным органом ЕС УИВП.

7.14.2 Любое такое временное приостановление полетов по ПВП осуществляется через диспетчерский пункт аэродрома или о нем сообщается этому пункту.

7.14.3 Во всех случаях, когда временно приостанавливаются полеты по ПВП, диспетчерский пункт аэродрома соблюдает следующие правила:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/147

- а) задерживает все вылеты по ПВП;
- б) дает указание о прекращении всех местных полетов по ПВП или получает разрешение на введение специальных полетов по ПВП;
- в) соответственно уведомляет диспетчерский орган подхода или Р-Ц о предпринятых действиях;
- г) при необходимости или по запросу уведомляет всех эксплуатантов или назначенных ими представителей о причине предпринятия таких действий.

7.15 ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО ПВП

7.15.1 В тех случаях, когда это позволяют условия движения, могут выдаваться разрешения на специальные полеты по ПВП при условии наличия подтверждения со стороны органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание при заходе на посадку, и соблюдения нижеследующих положений п. 7.15.1.3.

7.15.1.1 Запросы на такое разрешение рассматриваются на индивидуальной основе.

Эшелонирование всех воздушных судов, выполняющих полеты по ППП и специальные полеты по ПВП, между всеми воздушными судами, выполняющими специальные полеты по ПВП осуществляется в соответствии с установленными минимумами эшелонирования. -, -

7.15.1.2 Когда видимость у земли составляет не менее 1500 м, воздушным судам, выполняющим специальные полеты по ПВП, могут разрешаться вход в диспетчерскую зону с целью посадки, взлет и вылет из диспетчерской зоны, пересечение диспетчерской зоны или выполнение местных полетов в пределах диспетчерской зоны.

-

7.16 НАЗЕМНЫЕ АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ

7.16.1 Использование

Примечание. Изложенные в настоящем разделе правила применимы ко всем аэродромам, независимо от того, обеспечивается ли там аэродромное диспетчерское обслуживание. Кроме того, правила, изложенные в п. 7.16.2.1, применимы ко всем наземным аэронавигационным огням независимо от того, расположены ли они на аэродроме или в его окрестностях.

7.16.2 Общие положения

7.16.2.1 За исключением случаев, предусмотренных в пп. 7.16.2.2 и 7.16.3, все наземные аэронавигационные огни используются:

- а) постоянно в темное время суток или в течение времени, когда центр солнечного диска находится более чем на 6° ниже горизонта, в зависимости от того, в каком случае требуется более длительный период использования, если иное не предусматривается ниже или не требуется для управления воздушным движением;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/148

- b) в любое другое время, когда с учетом метеорологических условий их использование считается целесообразным для обеспечения безопасности воздушного движения.

7.16.2.2 Огни, которые расположены на аэродромах или в окрестностях аэродромов и не предназначены для целей навигации по маршруту, могут быть выключены, если соблюдаются изложенные ниже положения и отсутствует вероятность выполнения нормального или аварийного полета, при условии, что их можно вновь включить по крайней мере за час до ожидаемого прибытия воздушного судна.

7.16.2.3 На аэродромах, оборудованных огнями переменной интенсивности, следует иметь таблицу регулирования интенсивности с учетом условий видимости и освещенности для того, чтобы ею могли руководствоваться диспетчеры - для приведения силы света этих огней в соответствие с преобладающими условиями. По запросу воздушного судна во всех случаях, когда это представляется возможным, производится дополнительная регулировка интенсивности.

7.16.3 Огни приближения

Примечание. К огням приближения относятся простые системы огней приближения, системы огней для точного захода на посадку, системы визуальной индикации глиссады, огни управления полетом по кругу, световые маяки захода на посадку и указатели входа в створ ВПП.

7.16.3.1 Кроме указанных в п. 7.16.2.1 случаев, огни приближения используются

также: а) в дневное время по запросу заходящего на посадку воздушного судна,

b) когда включены огни соответствующей ВПП.

7.16.3.2 Огни системы визуальной индикации глиссады включаются в любое время суток, когда используется соответствующая ВПП, независимо от условий видимости.

7.16.4 Огни ВПП

Примечание. К огням ВПП относятся посадочные огни ВПП, входные огни ВПП, осевые огни ВПП, ограничительные огни ВПП, огни зоны приземления и огни фланговых горизонтов.

7.16.4.1 Если данная ВПП не используется для посадки, взлета или руления, огни этой ВПП не включаются, за исключением случаев, когда они необходимы для проведения проверок и обслуживания.

7.16.4.2 Если огни ВПП не включены постоянно, после взлета использование огней обеспечивается следующим образом:

- на аэродромах, где обеспечивается диспетчерское обслуживание и где осуществляется централизованное управление огнями, огни одной ВПП остаются включенными после взлета в течение периода, который считается необходимым на случай возвращения воздушного судна при возникновении аварийного положения во время взлета или сразу после него;
- на аэродромах, где отсутствует диспетчерское обслуживание или централизованное управление огнями, огни одной ВПП остаются включенными в течение такого периода времени, который обычно требуется для повторного включения огней в случае возможного возвращения вылетающего воздушного судна для выполнения аварийной посадки, и в любом случае в течение не менее 15 мин после взлета.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/149

Примечание. Там, где в соответствии с положениями п. 7.16.8.1 заградительные огни включаются одновременно с огнями ВПП, особое внимание следует уделять обеспечению того, чтобы они не выключались, пока они требуются для воздушного судна.

7.16.5 Огни концевой полосы торможения

Огни концевой полосы торможения используются во всех случаях, когда включены огни соответствующей ВПП.

7.16.6 Огни рулежных дорожек (РД)

Примечание. К огням РД относятся рулежные огни, осевые огни РД, огни линии "стоп" и огни предупреждающих линий.

В тех случаях, когда необходимо обеспечить наведение при рулении, огни РД включаются в таком порядке, который обеспечивает непрерывное указание рулящим воздушным судам маршрут руления. Огни РД и любая их часть могут быть выключены, когда они больше не требуются.

7.16.7 Огни линии "стоп"

Огни линии "стоп" включаются для подачи сигнала о том, что все движение должно остановиться, и выключаются для подачи сигнала о том, что движение может возобновиться.

Примечание. Огни линии "стоп" располагаются поперек РД в точке, где желательно остановить движение, и состоят из огней красного цвета, расположенных с интервалом поперек РД.

7.16.8 Заградительные огни

Примечание. К заградительным огням относятся огни светоограждения препятствий, огни, предупреждающие о непригодных для использования зонах, и заградительные светомаяки.

7.16.8.1 Заградительные огни, связанные с заходом на посадку на ВПП – или вылетом с нее, там, где препятствие не выступает за внутреннюю горизонтальную поверхность, –, могут выключаться и включаться одновременно с огнями ВПП –.

7.16.8.2 Огни, предупреждающие о непригодных для использования зонах, не могут выключаться –, пока аэродром открыт для полетов.

7.16.9 Контроль за состоянием визуальных средств

7.16.9.1 Для того чтобы убедиться в исправности огней и в том, что они функционируют согласно избранной схеме, аэродромные диспетчеры используют автоматические средства контроля, если таковые имеются.

7.16.9.2 При отсутствии системы автоматического контроля либо в качестве дополнительной меры к такой системе аэродромный диспетчер визуально следит за теми огнями, которые видны из – диспетчерского пункта аэродрома, и использует информацию, поступающую из других источников, например результаты визуальных проверок или донесения с борта воздушных судов, для того чтобы всегда знать об эксплуатационном состоянии визуальных средств.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Правила аэродромного диспетчерского обслуживания	Глава/Стр.	0/150

7.16.9.3 По получении информации о неисправности какого-либо огня аэродромный диспетчер предпринимает необходимые действия для обеспечения безопасности любых соответствующих воздушных судов или транспортных средств и принимает меры по устранению этой неисправности.

7.17 ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ

Эксплуатант аэродрома по мере необходимости обозначает участок или ряд участков площади маневрирования аэродрома в качестве опасного(ых) участка(ов). -.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/151

8. ОВД НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Примечание. Контрактное ADS (ADS-C), которое на данном этапе полностью используется для обеспечения процедурного эшелонирования, рассматривается в главе 13.

8.1 ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД

8.1.1 Используемые при обслуживании воздушного движения системы наблюдения ОВД обладают очень высокой степенью надежности, готовности и целостности. Вероятность отказов системы или существенного ухудшения ее характеристик, которые могут явиться причиной полного или частичного нарушения обслуживания, является незначительной. Необходимо предусматривать резервные средства.

Примечание - Система наблюдения ОВД, как правило, состоит из ряда интегрированных элементов, включая датчик(и), линии передачи данных, системы обработки данных и индикаторы воздушной обстановки.

8.1.2 Системы наблюдения ОВД должны обладать способностью принимать, обрабатывать и отображать в интегрированной форме данные всех задействованных источников.

8.1.3 Системы наблюдения ОВД должны обладать способностью взаимодействия с другими автоматизированными системами, используемыми при обеспечении ОВД, и предусматривать соответствующий уровень автоматизации с целью повышения точности и своевременности данных, отображаемых на индикаторе диспетчера, а также уменьшения рабочей нагрузки на диспетчера и необходимости речевого обмена для координации действий соседних диспетчерских постов и органов ОВД -

8.1.4 Системы наблюдения ОВД должны обеспечивать визуализацию связанных с безопасностью полетов оповещений и предупреждений, в том числе оповещения о возникновении конфликтной ситуации, предупреждения о достижении минимальной безопасной абсолютной высоты, прогноза конфликтной ситуации и непреднамеренно дублированных кодов ВОРЛ и опознавательных индексов воздушных судов.- Органу ОВД следует, насколько это возможно, содействовать обмену информацией, поступающей от систем наблюдения ОВД, с тем чтобы расширить и улучшить обеспечение наблюдения в смежных диспетчерских районах.

8.1.5 - Органу ОВД следует на основе - соглашений между центрами ОВД обеспечивать в целях координации действий автоматизированный обмен данными, касающимися воздушных судов, которым предоставляется обслуживание ОВД на основе наблюдения, и устанавливать правила автоматизированной координации.

8.1.6 Системы наблюдения ОВД, такие как первичный обзорный радиолокатор (ПОРЛ), вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ), ADS-B и MLAT, могут применяться либо самостоятельно, либо в сочетании при предоставлении обслуживания воздушного движения, в том числе для обеспечения эшелонирования воздушных судов, при условии, что:

- а) в пределах данного района обеспечивается надежный охват;
- б) вероятность обнаружения, точность и целостность системы (систем) наблюдения ОВД являются удовлетворительными;
- в) в случае использования ADS-B доступность данных от участвующих воздушных судов является приемлемой.

8.1.7 Системы ПОРЛ следует применять в тех случаях, когда другие системы наблюдения ОВД, используемые самостоятельно, не обеспечивают выполнение требований ОВД.

8.1.8 Системы ВОРЛ, в особенности предусматривающие использование моноимпульсных методов или располагающие возможностью режима S или MLAT, могут использоваться самостоятельно, в том числе для обеспечения эшелонирования воздушных судов, при условии, что:

- а) наличие на борту приемопередатчиков ВОРЛ является обязательным в пределах данного района и

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Ст р.	0/152

b) устанавливается и сохраняется опознавание.

8.1.9 ADS-B используется для обеспечения диспетчерского обслуживания воздушного движения только в том случае, когда качество информации, содержащейся в сообщении ADS-B, превышает значения, установленные Агентством «Узавиация» -.

8.1.10 ADS-B может использоваться самостоятельно, в том числе для обеспечения эшелонирования воздушных судов, при условии, что:

- a) устанавливается и сохраняется опознавание воздушных судов, оснащенных ADS-B;
- b) показатель целостности данных в сообщении ADS-B приемлем для обеспечения установленного минимума эшелонирования;
- c) отсутствует требование в отношении обнаружения воздушных судов, не передающих информацию ADS-B;
- d) отсутствует требование в отношении определения местоположения воздушных судов независимо от местоположения, определяемого элементами навигационной системы воздушного судна.

8.1.11 Предоставление обслуживания ОВД на основе наблюдения ограничивается предусмотренными зонами действия, и по отношению к нему действуют другие ограничения, установленные - органом ОВД. В сборниках аэронавигационной информации публикуется надлежащая информация об используемых методах эксплуатации, а также эксплуатационной практике и/или ограничениях оборудования, оказывающих непосредственное влияние на работу органа ОВД -

.Примечание. - Орган ОВД предоставляет информацию о районе или районах, где используются системы ПОРЛ, ВОРЛ, ADS-B и MLAT, а также об обслуживании ОВД на основе наблюдения и правилах для публикации в AIP.

8.1.11.1 Предоставление обслуживания ОВД на основе наблюдения ограничивается в тех случаях, когда качество данных о местоположении ухудшается и становится ниже уровня, установленного соответствующим полномочным органом ОВД.

8.1.12 Если ПОРЛ и ВОРЛ требуется применять в сочетании, то в случае отказа ПОРЛ для эшелонирования опознанных воздушных судов, оборудованных приемопередатчиками, может использоваться только ВОРЛ при условии, что точность обеспечиваемых ВОРЛ отображений местоположений воздушных судов проверена контрольным оборудованием или другими средствами.

8.2 ИНДИКАТОР ВОЗДУШНОЙ ОБСТАНОВКИ

8.2.1 На индикаторе воздушной обстановки, обеспечивающем предоставление диспетчеру информации наблюдения, как минимум отображаются данные о местоположении, картографическая информация, необходимая для предоставления обслуживания ОВД на основе наблюдения, и, при наличии, информация, касающаяся идентификации и эшелона полета воздушного судна.

8.2.2 Система наблюдения ОВД обеспечивает представление непрерывно обновляемой информации наблюдения, включая отображения местоположения воздушных судов.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/153

8.2.3 Отображения местоположения воздушных судов могут представляться в виде:

- a) отдельных символов местоположения воздушных судов, например символов, генерируемых системами ПОРЛ, ВОРЛ, ADS-B или MLAT, или объединенных символов;
- b) отметок, генерируемых ПОРЛ;
- c) ответов, генерируемых ВОРЛ.

8.2.4 В соответствующих случаях следует использовать отличительные символы для отображения:

- a) непреднамеренно дублированных кодов ВОРЛ и/или непреднамеренно дублированных опознавательных индексов воздушных судов;
- b) прогнозируемых точек для не обновляемой линии пути;
- c) данных прокладки линии пути.

8.2.5 В случае ухудшения качества данных наблюдения такое обслуживание необходимо ограничить, а для предоставления диспетчеру информации о таких обстоятельствах используются условные обозначения или другие средства.

8.2.6 Резервные коды ВОРЛ, включая 7500, 7600 и 7700, режим "ОПОЗНАВАНИЕ", аварийный и/или срочный режим ADS-B, связанные с безопасностью полетов оповещения и предупреждения, а также информация, касающаяся автоматизированной координации, представляются в четкой и отличительной форме, обеспечивающей легкость распознавания. Формуляры, связанные с отображаемыми целями, следует использовать для представления в буквенно-цифровой форме соответствующей информации, полученной от средств наблюдения и, при необходимости, системы обработки полетных данных.

8.2.7 Информация формуляров включает как минимум данные опознавания воздушного судна, например код ВОРЛ или опознавательный индекс воздушного судна, и, если имеется, полученную на основе барометрической высоты информацию о высоте полета. Эту информацию можно получить от ВОРЛ режима A, ВОРЛ режима C, ВОРЛ режима S и/или ADS-B.

8.2.8 Формуляры увязываются с соответствующими отображениями местоположений воздушных судов таким образом, чтобы исключить ошибочное опознавание или путаницу со стороны диспетчера. Вся информация формуляров представляется в четкой и краткой форме.

8.3 СВЯЗЬ

8.3.1 Уровень надежности и готовности систем связи является таким, что вероятность отказов систем или существенного ухудшения их характеристик является незначительной. Необходимо предусматривать соответствующие резервные средства.

8.3.2 За исключением положений пп. 8.7.3.3 и 8.7.4 прямая связь "диспетчер – пилот" устанавливается до предоставления обслуживания ОВД на основе наблюдения, за исключением особых обстоятельств, таких как аварийная обстановка.

8.4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОВД НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЯ

8.4.1 Информацию, поступающую от систем наблюдения ОВД, включая связанные с безопасностью полетов оповещения и предупреждения, такие как оповещение о возникновении конфликтной ситуации и

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/154

предупреждение о достижении минимальной безопасной абсолютной высоты, следует использовать в максимально возможной степени при обеспечении диспетчерского обслуживания воздушного движения, с тем чтобы повысить пропускную способность и эффективность, а также безопасность полетов.

8.4.2 Число воздушных судов, которым одновременно предоставляется обслуживание ОВД на основе наблюдения, не превышает того числа, которое может надежно контролироваться в преобладающих условиях с учетом:

- a) структурной сложности соответствующего диспетчерского района или сектора;
- b) функций, подлежащих выполнению в соответствующем диспетчерском районе или секторе;
- c) оценки рабочей нагрузки на диспетчеров с учетом возможностей различных воздушных судов и пропускной способности сектора;
- e) степени технической надежности и наличия как бортовых, так и наземных основных и резервных систем связи, навигации и наблюдения

8.5 ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМООТВЕТЧИКОВ ВОРЛ И ПЕРЕДАТЧИКОВ ADS-B

8.5.1 Общие положения

Для обеспечения безопасного и эффективного использования обслуживания ОВД на основе наблюдения пилоты и диспетчеры строго придерживаются опубликованных эксплуатационных правил и используют стандартную радиотелефонную фразеологию. Всегда обеспечивается правильное установление кодов на приемеответчиках и/или опознавательных индексов воздушных судов.

8.5.2 Распределение кодов ВОРЛ

8.5.2.1 Коды 7700, 7600 и 7500 резервируются на международной основе для использования пилотами соответственно в условиях аварийной ситуации, отказа радиосвязи или незаконного вмешательства.

8.5.2.2 Коды ВОРЛ подлежат распределению и присвоению в соответствии со следующими принципами.

8.5.2.2.1 Коды - распределяются государствам или районам ОВД -в соответствии с Европейским аэронавигационным планом, учитывая при этом перекрытие зон действия радиолокаторов в соседних районах воздушного пространства.

8.5.2.2.2 -Орган ОВД составляет план и устанавливает правила распределения кодов -.

8.5.2.2.3 План и правила должны быть совместимы с планами и правилами, применяемыми в соседних государствах.

8.5.2.2.4 При распределении кода следует исключать использование этого кода в течение предписанного периода времени для какой-либо другой функции в пределах зоны действия одного ВОРЛ.

8.5.2.2.5 Для снижения рабочей нагрузки на пилота и диспетчера, а также для уменьшения потребностей в связи "диспетчер – пилот", число изменений кодов, которые необходимо осуществлять пилоту, должно сводиться к минимуму.

8.5.2.2.6 Коды присваиваются воздушным судам в соответствии с планом и правилами, установленными - органом ОВД.

8.5.2.2.7 В случае необходимости индивидуального опознавания воздушных судов каждому воздушному судну присваивается дискретный код, который должен, когда это возможно, сохраняться в течение всего полета.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/155

8.5.2.2.8 За исключением тех случаев, когда воздушное судно находится в аварийном состоянии, потерял связь или стало объектом незаконного вмешательства, и если иное не оговорено - соглашением между центрами ОВД или соглашением между передающим и принимающим органом ОВД -, передающий орган назначает код A2000 - воздушному судну - до передачи связи.

8.5.2.3 Коды ВОРЛ резервируются, при необходимости, для исключительного использования санитарными воздушными судами, выполняющими полеты в районах международного вооруженного конфликта. Коды ВОРЛ распределяются ИКАО через ее региональное бюро в координации с заинтересованными государствами и должны присваиваться воздушным судам для использования в пределах района конфликта.

Примечание. Под термином "санитарные воздушные суда" имеются в виду воздушные суда, пользующиеся защитой в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1).

8.5.3 Использование приемоответчиков ВОРЛ

8.5.3.1 Когда наблюдается, что код режима А, видимый на индикаторе воздушной обстановки, отличается от присвоенного этому воздушному судну, пилота просят подтвердить выбранный код и, если ситуация позволяет (например, когда это не является случаем незаконного вмешательства), вновь установить правильный код.

8.5.3.2 Если несоответствие между присвоенными и отображаемыми кодами режима А по-прежнему сохраняется, пилоту может быть дано указание прекратить использование приемоответчика воздушного судна. Об этом информируется следующий орган ОВД - - -.

8.5.3.3 Воздушные суда, оснащенные оборудованием, работающим в режиме S, и имеющие устройства опознавания воздушного судна, передают опознавательные индексы воздушных судов согласно соответствующему пункту представленного плана полета, например пункт 7 FPL или, когда план полета не представлен, регистрационные знаки воздушных судов.

Примечание. Все воздушные суда, оснащенные оборудованием, работающим в режиме S, и относящиеся к международной гражданской авиации, должны - быть оборудованы устройствами опознавания воздушного судна

8.5.3.4 Во всех случаях, когда наблюдаемый на индикаторе воздушной обстановки опознавательный индекс воздушного судна, переданный с борта воздушного судна, оснащенного оборудованием, работающим в режиме S, отличается от предполагаемого индекса данного воздушного судна, пилоту предлагается подтвердить и, при необходимости, повторно ввести правильный опознавательный индекс воздушного судна.

8.5.3.5 Если после подтверждения пилотом правильности установки опознавательного индекса воздушного судна в устройстве опознавания, работающем в режиме S, несоответствие по-прежнему сохраняется, диспетчер принимает следующие меры:

- информирует пилота о сохраняющемся несоответствии;
- по возможности исправляет формуляр, показывающий опознавательный индекс воздушного судна на индикаторе воздушной обстановки;
- уведомляет следующий орган ОВД -, об ошибке в опознавательном индексе воздушного судна, переданном с борта воздушного судна.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Ст р.	0/156

8.5.4 Использование передатчиков ADS-B

Примечание 1. Для передачи информации об аварийной обстановке или другой срочной информации воздушное судно, оснащенное ADS-B, может использовать аварийный режим и/или режим срочности в следующих случаях:

- а) аварийная обстановка,
- б) отказ связи,
- с) незаконное вмешательство,
- д) минимальный остаток топлива и/или
- е) медицинская проблема.

Примечание. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, не обладают возможностью, указанной в примечании 1 выше, и могут передавать сигнал тревоги, оповещающий только о возникновении аварийной обстановки общего характера, независимо от кода, выбранного пилотом.

8.5.4.1 Воздушные суда, оснащенные оборудованием ADS-B и имеющие устройства опознавания воздушного судна, передают опознавательные индексы воздушных судов согласно соответствующему пункту представленного плана полета, например п. 7 FPL или, когда план полета не представлен, регистрационные знаки воздушных судов.

8.5.4.2 Во всех случаях, когда наблюдаемый на индикаторе воздушной обстановки опознавательный индекс воздушного судна, переданный с борта воздушного судна, оснащенного оборудованием ADS-B, отличается от ожидаемого индекса данного воздушного судна, пилоту предлагается подтвердить и, при необходимости, повторно ввести правильный опознавательный индекс воздушного судна.

8.5.4.3 Если после подтверждения пилотом правильности установки опознавательного индекса воздушного судна в устройстве опознавания ADS-B несоответствие по-прежнему сохраняется, диспетчер принимает следующие меры:

- а) информирует пилота о сохраняющемся несоответствии;
- б) по возможности исправляет формуляр, показывающий опознавательный индекс воздушного судна на индикаторе воздушной обстановки;
- с) уведомляет следующий орган ОВД об ошибке в опознавательном индексе воздушного судна, переданном с борта воздушного судна.

8.5.5 Информация о высоте полета, основанная на использовании данных о барометрической высоте

8.5.5.1 ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ О ВЫСОТЕ ПОЛЕТА

8.5.5.1.1 В воздушном пространстве с RVSM значение допуска, используемое для определения того, что отображаемая диспетчеру информация о высоте полета, полученная на основе данных о барометрической высоте, является точной, составляет ± 60 м (± 200 фут). В другом воздушном пространстве оно составляет ± 90 м (± 300 фут), т. е. Информация о геометрической высоте не используется для эшелонирования.

8.5.5.1.2 Проверка информации о высоте полета, получаемой на основе данных о барометрической

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/157

высотеи выводимой на индикатор диспетчера, осуществляется по крайней мере один раз каждым органом ОВД -, оснащенным соответствующим оборудованием, при первоначальном установлении связи с соответствующим воздушным судном или, если это не представляется возможным, как можно скорее после этого. Проверка осуществляется путем одновременного сравнения с данными о высоте полета по показаниям высотомера, получаемыми по каналам радиотелефонной связи от данного воздушного судна. О такой проверке не требуется информировать пилота воздушного судна, информация о высоте полета которого, полученная на основе данных о барометрической высоте, находится в пределах установленного допустимого значения. Информация о геометрической высоте не используется для определения наличия расхождения данных о высоте.

8.5.5.1.3 Если индицируемая информация о высоте полета выходит за пределы установленного допустимого значения или в ходе проверки выявляется несоответствие, превышающее установленные допустимые значения, пилотставится об этом в известность и ему дается указание проверить установку величины давления и подтвердить высотуполета воздушного судна.

8.5.5.1.4 Если после подтверждения правильности установки величины давления несоответствие сохраняется, в зависимости от обстоятельств должны предприниматься следующие действия:

- а) пилоту дается указание прекратить передачу данных о высоте в режиме С или ADS-B при условии, что это не приведет к потере информации о местоположении и опознавании, а следующие - органы ОВД -, имеющие отношение к данному воздушному судну, информируются о предпринятых действиях,или
- б) пилот информируется о несоответствии, и ему дается указание продолжать соответствующую передачу,с тем чтобы не допустить потери информации о местоположении и опознавательного индекса воздушного судна, а при наличии разрешения соответствующего - органа ОВД - скорректировать индицируемую в формуляре информацию о высоте полета передачи данных о высоте. Следующий - орган ОВД -, имеющий отношение к данному воздушному судну, информируется о предпринятых действиях.

8.5.5.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ЭШЕЛОНА

8.5.5.2.1 Критерием, который используется при определении занятости конкретного эшелона воздушным судном, является ± 60 м (± 200 фут) в воздушном пространстве с RVSM. В другом воздушном пространстве он составляет ± 90 м (± 300 фут), -.

8.5.5.2.2 Выдерживание эшелона воздушным судном. Если полученная на основе данных о барометрической высоте информация о высоте полета свидетельствует о том, что воздушное судно находится относительно заданногоэшелона в пределах соответствующих допусков, указанных в п. 8.5.5.2.1, оно рассматривается как выдерживающее заданный эшелон.

8.5.5.2.3 Освобождение эшелона воздушным судном. Воздушное судно, получившее разрешение на освобождение эшелона, рассматривается как приступившее к выполнению этого маневра и освободившее занимавшийся им ранее эшелон, когда полученная на основе данных о барометрической высоте информация о его высоте полета свидетельствует о перемещении данного воздушного судна в ожидаемом направлении более чем на 90 м (300 фут) по отношению к ранее заданному эшелону.

8.5.5.2.4 Прохождение эшелона воздушным судном при наборе высоты или снижении. Набирающее высотуили снижающееся воздушное судно рассматривается как пересекающее эшелон, когда получаемая на основе данных о барометрической высоте информация о его высоте полета свидетельствует о том, что оно прошло этот эшелон в нужном направлении и удалилось от него более чем на 90 м (300 фут).

8.5.5.2.5 Занятие эшелона воздушным судном. Воздушное судно рассматривается как занявшее указанныйв разрешении эшелон, если после получения основанной на данных о барометрической высоте

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/158

информации о высоте полета, свидетельствующей о том, что оно находится относительно заданного эшелона в пределах соответствующих допусков, указанных в п. 8.5.5.2.1, прошло три обновления индицируемой на экране индикатора информации, три обновления данных датчика или 15 с, в зависимости от того, какая величина больше.

8.5.5.2.6 Вмешательство диспетчера необходимо только в том случае, если расхождение между данными о высоте полета на индикаторе диспетчера и данными, используемыми в целях обслуживания, превышает указанные выше значения.

8.6 ОБЩИЕ ПРАВИЛА

8.6.1 Проверка характеристик

8.6.1.1 Диспетчер настраивает индикатор(ы) воздушной обстановки и проводит надлежащие проверки его (их) точности в соответствии с техническими инструкциями, предписываемыми для соответствующего оборудования.

8.6.1.2 Диспетчер убеждается в том, что функциональные возможности используемой системы наблюдения ОВД, а также информация, представленная на индикаторе(ах) воздушной обстановки, являются достаточными для выполнения соответствующих функций.

8.6.1.3 Диспетчер информирует в соответствии с установленными процедурами о любом отказе оборудования или любом инциденте, требующем расследования, либо о любых обстоятельствах, которые затрудняют или делают невозможным обеспечение обслуживания ОВД на основе наблюдения.

8.6.2 Опознавание воздушных судов

8.6.2.1 УСТАНОВЛЕНИЕ ОПОЗНАВАНИЯ

8.6.2.1.1 Прежде чем обеспечивать какое-либо воздушное судно обслуживанием ОВД на основе наблюдения, устанавливается опознавание этого воздушного судна, о чем информируется пилот. После этого опознавание сохраняется до прекращения обслуживания ОВД на основе наблюдения.

8.6.2.1.2 В случае последующей потери опознавания пилот соответственно информируется об этом и, при необходимости, ему даются соответствующие указания.

8.6.2.1.3 Опознавание устанавливается по крайней мере одним из способов, указанных в пп. 8.6.2.2, 8.6.2.3, 8.6.2.4 и 8.6.2.5.

8.6.2.2 ПРАВИЛА ОПОЗНАВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ADS-B

При использовании ADS-B для опознавания воздушное судно может быть опознано одним или несколькими из следующих способов:

- а) прямое распознавание опознавательного индекса воздушного судна в формуляре ADS-B;
- б) передача опознавания ADS-B (см. п. 8.6.3);
- в) наблюдение за выполнением указания **ПЕРЕДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ADS-B В РЕЖИМЕ ОПОЗНАВАНИЕ**.

Примечание 1. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, не обладают возможностью передавать сигнал "ОПОЗНАВАНИЕ" при выборе аварийного режима и/или режима срочности.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/159

Примечание 2. В автоматизированных системах режим "ОПОЗНАВАНИЕ" может указываться различным образом, например мигание всей или части индикации местоположения или соответствующего формуляра.

8.6.2.3 ПРАВИЛА ОПОЗНАВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОРЛ И/ИЛИ MLAT

8.6.2.3.1 При использовании ВОРЛ и/или MLAT для опознавания воздушное судно можно опознать одним или несколькими из следующих способов:

- a) распознавание индекса воздушного судна в формуляре сопровождения по данным ВОРЛ и/или MLAT.

Примечание. Использование этой процедуры предполагает успешное обеспечение корреляции кода/ позывного, принимая во внимание примечание к подпункту b) ниже;

- b) распознавание присвоенного дискретного кода, установление которого было проверено, в формуляре сопровождения по данным ВОРЛ и/или MLAT.

Примечание. Для использования этого метода необходимо иметь систему присвоения кодов, которая обеспечивает присвоение каждому воздушному судну в конкретной части воздушного пространства дискретного кода (см. п. 8.5.2.2.7);

- c) прямое распознавание опознавательного индекса воздушного судна, оборудованного устройством режима S, в формуляре сопровождения по данным ВОРЛ и/или MLAT.

Примечание. Устройства опознавания воздушных судов в приемоответчиках режима S обеспечивают возможность прямого опознавания отдельных воздушных судов на индикаторах воздушной обстановки и, следовательно, позволяют полностью исключить использование дискретных кодов режима A для индивидуального опознавания. Это будет достигнуто только за счет последовательного осуществления мер, зависящих от стадии развертывания необходимого наземного и бортового оборудования;

- d) передача опознавания (см. п. 8.6.3);

- e) наблюдение за выполнением указания об установлении конкретного кода;

- f) наблюдение за выполнением указания об ОПОЗНАВАНИИ приемоответчика.

Примечание 1. В автоматизированных радиолокационных системах режим "ОПОЗНАВАНИЕ" может указываться различным образом, например мигание всей или части индикации местоположения и соответствующего формуляра.

Примечание 2. Искажение ответов приемоответчиков может вызвать появление индикации типа "ОПОЗНАВАНИЕ". Почти одновременные передачи в режиме "ОПОЗНАВАНИЕ" в пределах одного района могут привести к ошибкам при опознавании.

8.6.2.3.2 В тех случаях, когда воздушному судну присвоен дискретный код, при первой возможности производится проверка того, что установленный пилотом код соответствует коду, присвоенному данному воздушному судну. Дискретный код используется в качестве основы для опознавания только после проведения такой проверки.

8.6.2.4 ПРАВИЛА ОПОЗНАВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОРЛ

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Ст р.	0/160

8.6.2.4.1 При использовании ПОРЛ для опознавания воздушное судно можно опознать одним или несколькими из следующих способов:

- a) путем установления взаимосвязи между конкретным радиолокационным отображением местоположения и воздушным судном, которое сообщает о своем местоположении над точкой, отображенной на индикаторе воздушной обстановки, или о пеленге и расстоянии от этой точки, и путем установления факта совпадения линии пути конкретного радиолокационного отображения местоположения с траекторией полета или сообщаемым курсом воздушного судна.

Примечание 1. При использовании этого метода необходимо проявлять осторожность, поскольку данные о местоположении, сообщаемые относительно какой-либо точки, могут не совпадать точно с радиолокационным отображением местоположения воздушного судна на индикаторе воздушной обстановки. В связи с этим - орган ОВД может предписывать дополнительные условия применения этого метода, например:

- i) уровень или уровни, выше которых данный способ не может применяться в отношении определенных навигационных средств, или
- ii) расстояние от места расположения радиолокатора, за пределами которого не может применяться этот способ.

Примечание 2. Термин "точка" относится к географической точке, подходящей для целей опознавания. Как правило, это пункт передачи донесений, обозначенный по местонахождению радионавигационного средства или средств;

- b) путем установления взаимосвязи между наблюдаемым радиолокационным отображением местоположения воздушным судном, в отношении которого известно, что оно только что вылетело, при условии, что опознавание устанавливается в пределах 2 км (1 м. мили) от конца используемой ВПП. Особое внимание следует уделять тому, чтобы не спутать его с воздушными судами, которые выполняют полет в зоне ожидания над аэродромом или пролетают над ним, либо с воздушными судами, вылетающими с соседних ВПП или выполняющими над ними уход на второй круг;
- c) путем передачи опознавания (см. п. 8.6.3);
- d) путем определения, если этого требуют обстоятельства, курса воздушного судна и наблюдения в течение определенного периода времени за линией пути:
- давая пилоту указание выполнить одно или несколько изменений курса в пределах 30° или более и устанавливая взаимосвязь между изменениями одного конкретного радиолокационного отображения местоположения и подтвержденным выполнением воздушным судном данных ему указаний или
 - устанавливая взаимосвязь между изменениями конкретного радиолокационного отображения местоположения и только что выполненными воздушным судном маневрами, о которых было доложено.

При использовании этих методов диспетчер:

- i) проверяет, что изменения не более чем одного радиолокационного отображения

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/161

местоположения соответствуют перемещению воздушного судна, и

- ii) принимает меры к тому, чтобы в результате выполнения маневра(ов) воздушное судно не оказалось за пределами зоны, охватываемой индикатором радиолокатора или индикатором воздушной обстановки.

Примечание 1. При применении этих методов в районах, где, как правило, имеет место изменение маршрутов, следует проявлять осторожность.

Примечание 2. В отношении вышеприведенного подпункта ii) см. также п. 8.6.5.1, касающийся вектора - рения контролируемых воздушных судов. Для облегчения опознавания воздушного судна - допускается использовать пеленги. Однако этот метод не должен использоваться в качестве - основного средства установления опознавания. -.

8.6.2.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ОПОЗНАВАНИЯ

В том случае, когда наблюдается, что два или более отображения местоположения располагаются непосредственно рядом или одновременно изменяются аналогичным образом или в том случае, когда имеется сомнение относительно принадлежности отображения местоположения по каким-либо другим причинам, следует предпринимать изменение курса и повторять столько раз, сколько необходимо, либо использовать дополнительные методы опознавания до тех пор, пока не будет полностью устранен риск ошибочного опознавания.

8.6.3 Передача опознавания

8.6.3.1 Передачу опознавания одним диспетчером другому следует осуществлять только в том случае, когда считается, что воздушное судно находится в зоне действия средств наблюдения принимающего диспетчера.

8.6.3.2 Передача опознавания осуществляется одним из следующих способов:

- путем обозначения отображения местоположения с помощью автоматизированных средств при условии, что таким образом обозначается только одно отображение местоположения и не может возникнуть сомнение относительно правильности опознавания;
- путем уведомления о дискретном коде ВОРЛ или адресе воздушного судна.

Примечание 1. Для использования дискретного кода ВОРЛ необходимо иметь систему присвоения кодов, которая обеспечивает присвоение каждому воздушному судну в конкретной части воздушного пространства дискретного кода -

Примечание 2. Адрес воздушного судна будет выражаться в виде буквенно-цифрового кода из шести шестнадцатеричных знаков;

- путем уведомления о том, что воздушное судно, находящееся в зоне действия режима S ВОРЛ, оборудовано устройством опознавания воздушных судов, работающим в режиме S ВОРЛ;
- путем уведомления о том, что воздушное судно, находящееся в зоне действия совместимого ADS-B, оборудовано системой ADS-B с функцией опознавания воздушных судов;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/162

- е) путем прямого обозначения (указания пальцем) отображения местоположения, если два индикатора воздушной обстановки расположены рядом или если используется общий индикатор воздушной обстановки "конференц-типа".

Примечание. Следует уделять внимание любым ошибкам, которые могут возникнуть вследствие эффекта параллакса;

- ф) путем обозначения отображения местоположения посредством соотношения его с географическим местом и навигационным средством, точно указанными на обоих индикаторах воздушной обстановки, или посредством использования данных о пеленге и расстоянии от этого места или средства вместе с данными о линии пути наблюдаемого отображения местоположения, если маршрут воздушного судна не известен обоим диспетчерам.

Примечание. Прежде чем использовать данный метод передачи опознавания, следует проявлять осторожность, особенно в том случае, когда на аналогичных курсах и в непосредственной близости от находящегося под контролем воздушного судна наблюдаются отображения местоположения других воздушных судов. Свойственные радиолокаторам недостатки, например, неточности по пеленгу и расстоянию радиолокационных отображений местоположений воздушных судов, наблюдаемых на отдельных индикаторах воздушной обстановки, а также ошибки, вызванные параллаксом, могут привести к тому, что индицируемое местоположение воздушного судна по отношению к известной точке будет отличаться на двух индикаторах воздушной обстановки. В связи с этим - орган ОВД может предписывать дополнительные условия для применения данного метода, например:

- i) максимальное расстояние от общей точки отсчета, используемой двумя диспетчерами, и
 - ii) максимальное расстояние между отображением местоположения, наблюдаемым принимающим диспетчером, и местоположением, указанным передающим диспетчером;
- г) где применимо, путем выдачи указания передающим диспетчером воздушному судну изменить код ВОРЛ и путем наблюдения принимающим диспетчером за этим изменением или
- h) путем выдачи передающим диспетчером указания воздушному судну задействовать режим приемоответчика "ОПОЗНАВАНИЕ"/передать сигнал "ОПОЗНАВАНИЕ" и путем наблюдения принимающим диспетчером за исполнением.

Примечание. Для использования методов, указанных в подпунктах г) и h), необходима предварительная координация между диспетчерами, поскольку индикация, которую будет наблюдать принимающий диспетчер, непродолжительна по времени.

8.6.4 Информация о местоположении

8.6.4.1 Воздушное судно, которому предоставляется обслуживание ОВД на основе наблюдения, следует информировать о его местоположении при следующих обстоятельствах:

- а) после опознавания, за исключением случаев, когда опознавание устанавливается:
 - i) на основе донесения пилота о местоположении воздушного судна или в пределах 1 м. мили (2 км) от ВПП после вылета и наблюдаемое на индикаторе воздушной обстановки местоположение соответствует времени вылета воздушного судна, или

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/163

- ii) посредством использования функции опознавания воздушного судна, обеспечиваемой ADS-B, режимом S или присвоенных дискретных кодов ВОРЛ, и позиция наблюдаемого отображения местопо- ложения соответствует текущему плану полета воздушного судна, или
- iii) посредством передачи опознавания;
- b) когда пилот запрашивает эту информацию;
- c) когда расчетные данные пилота существенно отличаются от расчетных данных диспетчера, основанных на наблюдаемом местоположении;
- d) когда пилоту дается указание перейти к самостоятельному самолетовождению после векторения, если в соответствии с действующими указаниями воздушное судно отклонилось от ранее заданного маршрута -;
- e) непосредственно перед прекращением обслуживания ОВД на основе наблюдения, если отмечается, что воздушное судно отклонилось от своего заданного маршрута.

8.6.4.2 Информация о местоположении передается воздушным судам в одной из следующих форм:

- a) как хорошо известное географическое место;
- b) магнитный путевой угол и расстояние до основной точки, маршрутного навигационного средства или средства захода на посадку;
- c) направление (по компасу) и расстояние от известного места;
- d) расстояние до точки приземления, если воздушное судно находится на конечном этапе захода на посадку, или
- e) расстояние и направление от осевой линии маршрута ОВД.

8.6.4.3 Во всех случаях, когда это представляется возможным, информация о местоположении увязывается с точками или маршрутами, имеющими отношение к навигации соответствующих воздушных судов и индициро- ванными на карте индикатора воздушной обстановки.

8.6.4.4 Получив соответствующее сообщение, пилот может не передавать донесения о местоположении в пунктах обязательной передачи донесений или передавать донесения только при пролете пунктов передачи донесений, указанных соответствующим органом ОВД. Если не задействована функция передачи донесения о место-положении в автоматическом режиме (например, ADS-C), пилоты возобновляют передачу донесений о местополо- жении с использованием средств речевой связи или CPDLC:

- a) когда им дается соответствующее указание,
- b) когда им сообщается о прекращении обслуживания ОВД на основе наблюдения или
- c) когда им сообщается о потере опознавания.

8.6.5 Векторение

8.6.5.1 Векторение обеспечивается посредством указания пилоту конкретных курсов, которые позволят воздушному судну выдерживать необходимую линию пути. При векторении воздушного судна диспетчер придер- живается следующего порядка:

- a) во всех случаях, когда это представляется возможным, векторение воздушного судна осуществляется по линиям пути, на которых пилот может следить за местоположением воздушного судна, используя для данной цели показания навигационных средств, интерпретируемые пилотом (это позволит свести к мини- муму объем необходимого навигационного содействия и уменьшить серьезность последствий отказа системы наблюдения ОВД);
- b) когда воздушное судно начинает наводиться с отклонением от ранее заданного маршрута, пилоту следует сообщить о целях такого наведения и указать границу наведения, если потеря связи,

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/164

обусловленная таким заданным курсом, может создать риск для безопасности полета (например, на... местоположение, для захода на посадку...);

Примечание. В «Руководстве по управлению безопасностью полетов» риск для безопасности полетов определяется как предполагаемая вероятность и серьезность последствий или результатов опасности.

- с) за исключением случаев, когда осуществляется передача обслуживания, воздушные суда наводятся до точки, расположенной не ближе 4,6 км (2,5 м. мили), или, -, до точки, расположенной на расстоянии, равном максимум половине предписанного минимума эшелонирования, от границы воздушного пространства, за которое несет ответственность диспетчер, если -; иное не оговорено в технологиях работы, либо в соглашениях между центрами ОВД.
- d) воздушные суда, выполняющие контролируемые полеты, не наводятся в неконтролируемое воздушное пространство, за исключением случаев, когда возникает аварийная обстановка, или необходимо обойти район с неблагоприятными метеорологическими условиями (о которых пилот должен быть информирован), или имеется специальный запрос пилота;
- е) когда пилот сообщает о ненадежной работе приборов, указывающих направление, перед тем, как давать указания относительно маневрирования, пилоту передается команда выполнять все развороты с согласованной угловой скоростью и выполнять указания немедленно после их получения.

8.6.5.2 В том случае, когда воздушное судно, выполняющее полет по ППП, наводится и когда воздушному судну, выполняющему полет по ППП, указывается спрямленный маршрут, который предусматривает уход воздушного судна с маршрута ОВД, диспетчер выдает такие диспетчерские разрешения, чтобы всегда сохранялся предписанный запас высоты над препятствиями до тех пор, пока воздушное судно не достигнет точки, где пилот перейдет к самостоятельному самолетовождению. При необходимости соответствующая минимальная абсолютная высота векторения включает поправку на влияние низких температур.

Примечание 1. В том случае, когда воздушное судно, выполняющее полет по ППП, наводится, пилот может быть не в состоянии определить точное местоположение воздушного судна по отношению к препятствиям в этом районе и, следовательно, абсолютную высоту, обеспечивающую требуемый запас высоты над препятствиями. -

Примечание 2. «Орган ОВД несет ответственность за сообщение диспетчеру минимальных абсолютных высот, скорректированных на влияние температуры.

8.6.5.3 Во всех случаях, когда это представляется возможным, минимальные абсолютные высоты векторения должны быть достаточно большими, чтобы свести к минимуму возможность срабатывания бортовых систем предупреждения об опасности сближения с землей.

Примечание. Срабатывание таких систем повлечет за собой немедленный переход воздушного судна в кабрирование и последующий крутой набор высоты в целях безопасного пролета данной местности, что, вероятно, нарушит выдерживание интервалов эшелонирования воздушных судов.

8.6.5.4 «Агентство «Узаввиация» предписывает эксплуатантам представлять сведения об инцидентах, связанных со срабатыванием бортовых систем предупреждения об опасности сближения с землей, с тем чтобы можно было определить их местоположение и изменить абсолютную высоту, маршрут и/или схемы полетов воздушных судов в целях исключения повторения таких случаев.

8.6.5.5 При прекращении векторения воздушного судна диспетчер дает указание пилоту возобновить самостоятельное самолетовождение, сообщая ему местоположение воздушного судна, -.

8.6.6 Навигационная помощь

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/165

8.6.6.1 Оpoznанному воздушному судну, полет которого наблюдается со значительным отклонением от заданного маршрута или заданной схемы ожидания, передается об этом соответствующая информация. Соответствующие действия также предпринимаются в том случае, если, по мнению диспетчера, такое отклонение может повлиять на предоставляемое обслуживание.

8.6.6.2 Пилот воздушного судна, -, при запросе у органа ОВД процедуры векторения, указывает причину (например, с целью обойти районы с неблагоприятными погодными условиями или ненадежная работа навигационных приборов) и сообщает максимально возможный в данных обстоятельствах объем информации.

8.6.7 Прерывание или прекращение обслуживания ОВД на основе наблюдения

8.6.7.1 Воздушное судно, которому сообщено, что оно обеспечивается обслуживанием ОВД на основе наблюдения, должно немедленно информироваться, если по каким-либо причинам обслуживание прервано или прекращено.

Примечание. Пересечение воздушными судами соседних районов зоны действия радиолокационных средств, и/или ADS-B, и/или систем ADS-B, и/или MLAT, как правило, не будет представлять собой прерывание или прекращение обслуживания ОВД на основе наблюдения.

8.6.7.2 В том случае, когда - обслуживание опознанного воздушного судна передается в диспетчерский сектор, который применительно к данному воздушному судну будет обеспечивать процедурное эшелонирование, перед передачей - обслуживания передающий диспетчер обеспечивает между этим воздушным судном и любыми другими контролируруемыми воздушными судами соответствующее процедурное эшелонирование (эшелонирование основанное на времени).

8.6.8 Минимальные высоты полета

8.6.8.1 Диспетчер, как правило, должен всегда располагать полной и последней информацией в отношении:

- a) установленных минимальных абсолютных высот полета в пределах района ответственности;
- b) самого нижнего используемого эшелона (или эшелонов) полета, -;
- c) минимальных абсолютных высот, установленных для схем, основанных на тактическом векторении.

8.6.8.2 -Минимальные абсолютные высоты для схем, основанных на тактическом векторении с использованием любой системы наблюдения ОВД, определяются на основе критериев, применимых к тактическому радиолокационному векторению.

-

8.6.9 Информация о неблагоприятных метеорологических условиях

8.6.9.1 Информация о том, что воздушное судно, возможно, войдет в район неблагоприятных метеорологических условий, должна передаваться заблаговременно, с тем чтобы пилот мог принять решение о предпринятии соответствующих действий, включающих направление запроса о предоставлении рекомендаций относительно наилучшего варианта обхода района неблагоприятных метеорологических условий, если он захочет это сделать.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/166

Примечание. В зависимости от возможностей системы наблюдения ОВД районы неблагоприятных метеорологических условий могут не отображаться на индикаторе воздушной обстановки. Бортовой метеорологический радиолокатор, как правило, лучше обнаруживает и определяет неблагоприятные метеорологические условия, чем радиолокационные датчики, используемые органами ОВД.

8.6.9.2 При векторении воздушного судна в связи с обходом любого района неблагоприятных метеорологических условий диспетчер должен убедиться в том, что это воздушное судно может быть возвращено на его намеченную или заданную ему траекторию полета в пределах зоны действия системы наблюдения ОВД, и, если это не представляется возможным, информировать пилота о сложившейся ситуации.

Примечание. Необходимо учитывать тот факт, что при определенных условиях район самых активных неблагоприятных метеорологических явлений может не отображаться.

8.6.10 Представление метеорологическим органам важной метеорологической информации

Хотя диспетчеру и не требуется специально отслеживать сильные осадки и т. д., информацию о местоположении, интенсивности, размерах и движении особых метеорологических явлений (т. е. сильного ливня или ярко выраженных фронтальных поверхностей), наблюдаемых на индикаторе воздушной обстановки, следует, при наличии практической возможности, передавать соответствующему метеорологическому органу.

8.7 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД ПРИ ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Примечание. В настоящем разделе изложены общие правила, которые применяются, когда система наблюдения ОВД используется при обеспечении районного диспетчерского обслуживания и диспетчерского обслуживания подхода. -

8.7.1 Функции

Обеспечиваемая системами наблюдения ОВД информация, представленная на индикаторе воздушной обстановки, может быть использована для осуществления следующих функций по обеспечению диспетчерского обслуживания воздушного движения:

- а) обеспечение необходимого обслуживания ОВД на основе наблюдения для улучшения использования воздушного пространства, сокращения задержек, предоставления прямых маршрутов и более оптимальных профилей полета, а также для повышения безопасности полетов;
- б) обеспечение векторения вылетающих воздушных судов в целях содействия организации ускоренного и эффективного потока вылетающих воздушных судов и ускорения набора высоты до крейсерского эшелона;
- в) обеспечение векторения воздушных судов в целях разрешения возможных конфликтных ситуаций;
- г) обеспечение векторения прибывающих воздушных судов в целях организации ускоренного и эффективного потока заходящих на посадку воздушных судов;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/167

- е) обеспечение векторения для оказания летным экипажам содействия в самолетовождении, например в направлении к радиолокационному средству или от него, в сторону от районов с неблагоприятными погодными условиями или в обход этих районов;
- ф) обеспечение эшелонирования и поддержание нормального потока движения при отказе связи на борту воздушного судна, находящегося в пределах зоны действия;
- г) обеспечение контроля за траекторией полета воздушных судов.
- h) в соответствующих случаях слежение за ходом воздушного движения в целях обеспечения диспетчера процедурного контроля:
 - i) уточненной информацией о местоположении находящихся под контролем воздушных судов;
 - ii) дополнительной информацией относительно другого движения;
 - iii) информацией относительно любых существенных отклонений воздушных судов от условий, заданных соответствующими диспетчерскими разрешениями, включая разрешенные маршруты, а также, в соответствующих случаях, эшелоны.

8.7.2 Применение эшелонирования

Примечание. Факторы, которые диспетчер, использующий систему наблюдения ОВД, должен учитывать при определении интервала, подлежащего использованию в конкретных условиях для обеспечения того, чтобы соблюдался минимум эшелонирования, включают относительные курсы или скорости воздушных судов, технические ограничения системы наблюдения ОВД, рабочую нагрузку диспетчера и любые трудности, связанные с перегруженностью каналов связи. .

8.7.2.1 Кроме случаев, предусмотренных в пп. 8.7.2.8, 8.7.2.9 и 8.8.2.2, минимумы эшелонирования, указанные в пп. 8.7.3 и 8.7.4, применяются только в отношении опознанных воздушных судов, когда имеется обоснованная уверенность в том, что опознавание будет сохранено.

8.7.2.2 В тех случаях, когда - обслуживание опознанным воздушным судном передается в диспетчерский сектор, где применительно к данному воздушному судну будет обеспечиваться процедурное эшелонирование (эшелонирование основанное на времени), передающий диспетчер устанавливает такое процедурное эшелонирование (эшелонирование основанное на времени) до того, как данное воздушное судно достигнет границы района ответственности передающего диспетчера, или прежде, чем это воздушное судно выйдет за пределы соответствующей зоны действия средств наблюдения.

8.7.2.3 С разрешения соответствующего - органа ОВД эшелонирование, основанное на использовании символов местоположения ADS-B, ВОРЛ и/или MLAT, и/или ПОРЛ, и/или отметок ПОРЛ, применяется таким образом, чтобы расстояние между центрами символов местоположения и/или отметок ПОРЛ, указывающих местоположение соответствующих воздушных судов, было всегда не меньше установленного минимума.

8.7.2.4 Эшелонирование, основанное на использовании отметок ПОРЛ и ответов ВОРЛ, применяется таким образом, чтобы расстояние между центром отметки ПОРЛ и ближайшим краем или, -, центром позиции, генерируемой ВОРЛ, было всегда не меньше установленного минимума.

8.7.2.5 Эшелонирование, основанное на использовании символов местоположения ADS-B и ответов ВОРЛ, применяется таким образом, чтобы расстояние между центром символа местоположения ADS-B и ближайшим краем или, -центром позиции, генерируемой ВОРЛ, было всегда не меньше установленного минимума.

8.7.2.6 Эшелонирование, основанное на использовании ответов ВОРЛ, применяется таким образом, чтобы расстояние между ближайшими краями или, - центрами позиций, генерируемых ВОРЛ, было всегда не меньше установленного минимума.

8.7.2.7 Ни при каких обстоятельствах не допускается соприкосновение краев или наложение

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/168

отображений местоположений воздушных судов, исключая случаи, когда между данными воздушными судами обеспечивается вертикальное эшелонирование, независимо от типа отображения местоположения на индикаторе и - установленного минимума эшелонирования.

8.7.2.8 В том случае, когда диспетчер получил уведомление о выполняющем контролируемый полет воздушном судне, которое входит или предполагает в ближайшее время войти в воздушное пространство, в пределах которого применяются установленные минимумы эшелонирования, -, но он еще не опознал это воздушное судно, диспетчер может, -продолжать предоставление обслуживания ОВД на основе наблюдения опознанным воздушным судам при условии, что:

- а) имеются основания считать, что неопознанное воздушное судно, выполняющее контролируемый полет, будет опознано с помощью ВОРЛ, и/или ADS-B, и/или MLAT или относится к такому типу, который, как ожидается, может дать удовлетворительный отраженный сигнал на индикаторе первичного радиолокатора при полете в воздушном пространстве, в пределах которого применяется данное эшелонирование;
- б) между опознанными воздушными судами и любыми другими отметками местоположения системы наблюдения ОВД обеспечивается эшелонирование до тех пор, пока либо не будет опознано неопознанное воздушное судно, выполняющее контролируемый полет, либо не будет установлено процедурное эшелонирование (эшелонирование основанное на времени).

8.7.2.9 Установленные минимумы эшелонирования, могут применяться между взлетающим воздушным судном и предшествующим вылетающим воздушным судном или другими опознанными воздушными судами при условии, что имеется обоснованная уверенность в том, что вылетающее воздушное судно будет опознано в пределах 2 км (1 м. мили) от конца ВПП и что к этому времени будет установлено необходимое эшелонирование.

8.7.2.10 Минимумы эшелонирования при использовании системы наблюдения ОВД, основанные на радиолокационной информации и/или информации систем ADS-B и/или MLAT, между воздушными судами, выполняющими полет в зоне ожидания, и другими воздушными судами применяются в соответствии с требованиями и процедурами, предписанными Агенством «Узавиация».

8.7.3 Минимумы эшелонирования, основанные на использовании систем наблюдения ОВД

8.7.3.1 ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

8.7.3.2 ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

8.7.3.3 Подлежащий применению минимум или минимумы эшелонирования, основанные на использовании радиолокационных средств, и/или систем ADS-B, и/или MLAT, предписываются с учетом возможностей конкретной системы наблюдения ОВД или датчика точно определять местоположение воздушного судна по отношению к центру символа местоположения, отметки ПОРЛ или позиции, генерируемой ВОРЛ, а также факторов, которые могут отрицательно сказаться на точности получаемой с помощью данной системы наблюдения ОВД информации, таких как удаленность воздушных судов от позиции радиолокатора и шкала дальности используемого индикатора воздушной обстановки.

8.7.3.4 При использовании категорий турбулентности в следе, содержащихся в разделе 4.9.1.1 главы 4, к воздушным судам, которым предоставляется обслуживание ОВД на основе наблюдения на этапах захода на посадку и вылета в условиях, оговоренных в п. 8.7.3.6, применяются следующие минимумы основанного на расстоянии эшелонирования при турбулентности в следе.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Ст р.	0/169

Категория воздушного судна

		<i>Минимумы основанного</i>
<i>Следующее впереди воздушное судно</i>	<i>Следующее позади воздушное судно</i>	<i>на расстоянии эшелонирования, при турбулентности в следе -</i>
СВЕРХТЯЖЕЛО Е		9,3 км (5,0 м. миль)
	ТЯЖЕЛО	13,0 км (7,0 м. миль)
	Е	14,9 км (8,0 м. миль)
	СРЕДНЕ	
	ЕЛЕГКОЕ	7,4 км (4,0 м. мили)
ТЯЖЕЛОЕ		9,3 км (5,0 м. миль)
	ТЯЖЕЛО	11,1 км (6,0 м. миль)
	Е	
	СРЕДНЕ	
	ЕЛЕГКОЕ	
СРЕДНЕЕ	ЛЕГКОЕ	9,3 км (5,0 м. миль)

8.7.3.5 ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

8.7.3.6 -Указанные в п. 8.7.3.4 -минимумы применяются в тех случаях, когда:

- воздушное судно выполняет полет непосредственно за другим воздушным судном на той же абсолютной высоте или менее чем на 300 м (1000 фут) ниже (см. рис 8-1), или
- оба воздушных судна используют одну и ту же ВПП или параллельные ВПП, расположенные на расстоянии менее 760 м (2500 фут) одна от другой, или
- воздушное судно пересекает след другого воздушного судна на той же абсолютной высоте или менее чем на 300 м (1000 фут) ниже (см. рис 8-1).

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Ст р.	0/170

8.7.4 Минимумы эшелонирования, обеспечиваемые использованием систем наблюдения ОВД при отсутствии ОВЧ-речевой связи обеспечиваются согласно требованиям «Положения об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан».

8.7.5 Передача обслуживания

8.7.5.1 В тех случаях, когда предоставляется обслуживание ОВД на основе наблюдения, по мере возможности следует осуществлять передачу - обслуживания, с тем чтобы не нарушать обслуживание ОВД на основе наблюдения.

8.7.5.2 В тех случаях, когда используется ВОРЛ, и/или ADS-B, и/или MLAT и обеспечивается отображение на индикаторе местоположений воздушных судов с соответствующими формулярами, передача - обслуживания воздушными судами может осуществляться между соседними - органами ОВД без предварительной координации при условии, что:

- а) принимающему диспетчеру до передачи - обслуживания предоставляется обновленная информация о плане полета воздушного судна, управление которым подлежит передаче, включая присвоенный дискретный код ВОРЛ или опознавательный индекс воздушного судна в случае использования режима S и ADS-B;
- б) зона действия имеющейся в распоряжении принимающего диспетчера системы наблюдения ОВД позволяет ему видеть соответствующее воздушное судно на индикаторе воздушной обстановки до передачи - обслуживания и опознавать его по получении или, желательно, до получения первоначального вызова;
- в) когда диспетчеры физически не находятся рядом, они обеспечиваются средствами постоянной двусторонней прямой речевой связи, позволяющими им мгновенно установить связь между собой.

Примечание. Слово "мгновенный" обозначает связь, которая может эффективно устанавливаться между диспетчерами фактически немедленно;

- д) в -инструкциях (-технологиях работы) или - соглашениях между центрами ОВД предусматриваются точка или точки передачи - обслуживания и все другие подлежащие соблюдению условия, например, направление полета, установленные эшелоны, пункты передачи связи и особенно согласованный минимум эшелонирования воздушных судов, в том числе следующих одно за другим воздушных судов, - обслуживания которыми подлежит передаче и которые наблюдаются на индикаторе воздушной обстановки;
- е) в - инструкциях (технологиях работы) или соглашениях между центрами ОВД конкретно указывается, что применение данного вида передачи - обслуживания может быть прекращено в любое время принимающим диспетчером, как правило, с согласованным предварительным уведомлением;
- ф) принимающий диспетчер информируется о любых указаниях в отношении эшелона, скорости или векторения, которые даются воздушному судну перед передачей - обслуживания и в соответствии с которыми изменяется его предполагаемый ход полета в точке передачи - обслуживания.

8.7.5.3 Согласованный минимум эшелонирования воздушных судов, - обслуживания которыми подлежит передаче - и срок подачи предварительного уведомления - определяются с учетом всех соответствующих технических, эксплуатационных и других условий. В тех случаях, когда обстоятельства складываются так, что эти согласованные условия более не могут соблюдаться до урегулирования обстановки, диспетчеры применяют правила, изложенные в п. 8.7.5.4.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Ст р.	0/171

8.7.5.4 Там, где используется первичный радиолокатор и где применяется система наблюдения ОВД другого типа, -, передача - обслуживания движением воздушных судов может осуществляться между соседними органами ОВД - при условии, что:

- принимающему диспетчеру передано опознавание или оно установлено непосредственно им самим;
- когда диспетчеры не находятся физически рядом, они обеспечиваются постоянно доступными для них средствами двусторонней прямой речевой связи между ними, позволяющими устанавливать такую связь мгновенно;
- минимумы эшелонирования с другими находящимися под - обслуживанием воздушными судами соответствуют минимумам, разрешенным для использования во время передачи - обслуживания между соответствующими секторами и органами радиолокационного контроля;
- принимающий диспетчер информируется о любых указаниях в отношении эшелона, скорости или векторения, действующих в отношении воздушного судна в пункте передачи - обслуживания;
- передающий диспетчер поддерживает радиосвязь с воздушным судном до тех пор, пока принимающий диспетчер не согласится взять на себя - ОВД на основе наблюдения этого воздушного судна. После этого воздушному судну следует дать указание перейти на соответствующий канал (радиочастоту), и с этого момента оно находится в ведении принимающего диспетчера.

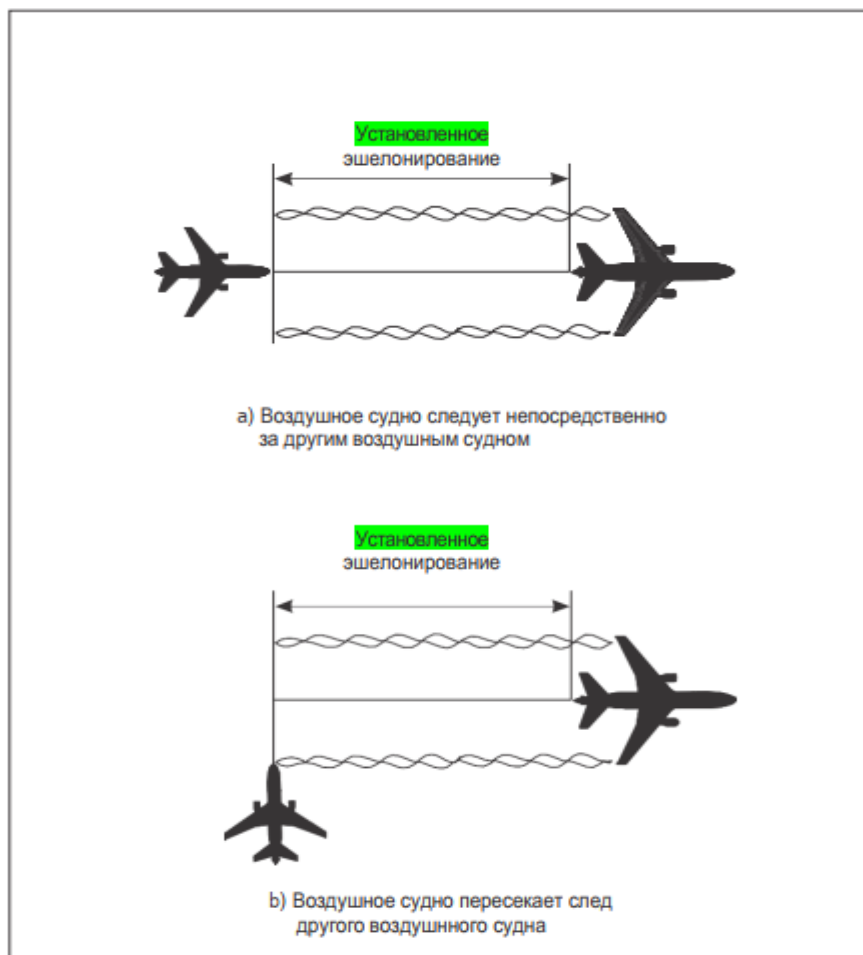


Рис. 8-1. Воздушное судно следует непосредственно за другим воздушным судном или воздушное судно пересекает след другого воздушного судна (см. пп. 8.7.3.4 -)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/172

8.7.6 Управление скоростью

С учетом условий, - таких -, как ограничения, налагаемые летно-техническими характеристиками воздушных судов, диспетчер в целях упрощения установления очередности и уменьшения необходимости в векторении может давать пилотам воздушных судов указания определенным образом скорректировать скорость их полета.

Примечание. Правила выдачи указаний по управлению скоростью содержатся в разделе 4.6 главы 4.

8.8 АВАРИЙНЫЕ УСЛОВИЯ, ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ОТКАЗЫ ОБОРУДОВАНИЯ

8.8.1 Аварийное положение

8.8.1.1 В том случае, когда воздушное судно находится или предполагается, что оно находится в аварийном положении любого типа, диспетчер оказывает ему всяческую помощь, -.

8.8.1.2 За ходом полета воздушного судна, находящегося в аварийном положении, осуществляется контроль и, по мере возможности, слежение по индикатору воздушной обстановки до тех пор, пока воздушное судно не выйдет за пределы зоны действия системы наблюдения ОВД, и информация о местоположении предоставляется всем органам обслуживания воздушного движения, которые могут оказать помощь этому воздушному судну. В соответствующих случаях осуществляется также передача - обслуживания соседним секторам.

Примечание. Если пилоту воздушного судна, на борту которого возникло аварийное положение, было ранее дано указание органа ОВД - выбрать конкретный код приемопередатчика и/или аварийный режим ADS-B, обычно этот код/режим продолжает использоваться, за исключением тех случаев, когда в особых обстоятельствах пилот принимает иное решение или ему даны иные указания. В том случае, когда органом ОВД - не было дано каких-либо указаний об установлении кода или аварийного режима, пилот устанавливает на приемопередатчике режима А код 7700 и/или соответствующий аварийный режим ADS-B.

8.8.1.3 Во всех случаях, когда на индикаторе воздушной обстановки наблюдается сигнал тревоги ADS-B, оповещающий о возникновении аварийного положения общего характера, и отсутствует другое указание на конкретный характер аварийной ситуации, диспетчер производит следующие действия:

- а) пытается установить связь с воздушным судном, с тем чтобы проверить характер аварийной ситуации; или
- б) при отсутствии ответа от воздушного судна диспетчер пытается убедиться, что воздушное судно может принимать передачи органа - обслуживания воздушным движением путем указания - выполнить указанный маневр, который можно наблюдать на индикаторе воздушной обстановки.

Примечание 1. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, обладают возможностью передавать сигнал тревоги, оповещающий только о возникновении аварийного положения общего характера, независимо от кода, выбранного пилотом.

Примечание 2. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, не обладают возможностью передавать сигнал "ОПОЗНАВАНИЕ" при выборе аварийного режима и/или режима срочности.

8.8.2 Информация об опасности столкновения

8.8.2.1 В том случае, когда наблюдается, что опознанное воздушное судно, выполняющее контролируемый полет, следует по траектории, ведущей к возникновению конфликтной ситуации между этим воздушным судном и неизвестным воздушным судном, которая может создать опасность столкновения, пилот воздушного судна, выполняющего контролируемый полет, во всех случаях, когда это осуществимо:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Ст р.	0/173

- а) информируется о неизвестном воздушном судне, и по запросу воздушного судна, выполняющего контроли-руемый полет, либо в том случае, когда, по мнению диспетчера, этого требует обстановка, должны быть предложены действия по предотвращению столкновения;
- б) уведомляется о ликвидации конфликтной ситуации.

8.8.2.2 В том случае, когда наблюдается, что опознанное воздушное судно, выполняющее полет по ППП за пределами контролируемого воздушного пространства, следует по траектории, ведущей к возникновению конфликтной ситуации с другим воздушным судном, пилот должен быть:

- а) информирован о необходимости предпринятия действий по предотвращению столкновения, и по запросу пилота либо в том случае, когда, по мнению диспетчера, этого требует обстановка, должны быть предло- жены действия по предотвращению столкновения;
- б) уведомлен о ликвидации конфликтной ситуации.

8.8.2.3 Информация о воздушных судах, следующих по траектории, ведущей к возникновению конфликтной ситуации, должна во всех случаях, когда это представляется возможным, передаваться согласно следующей форме:

- а) относительный пеленг воздушных судов, создающих конфликтную ситуацию, отсчитываемый по условному часовому циферблату;
- б) расстояние в километрах (морских милях) от воздушных судов, создающих конфликтную ситуацию;
- с) направление, в котором, как предполагается, следуют воздушные суда, создающие конфликтную ситуацию;
- д) эшелон и тип воздушных судов или, если это неизвестно, относительная скорость воздушных судов, созда-ющих конфликтную ситуацию, например, малая или большая.

8.8.2.4 Информация об эшелоне или высоте полета, полученная на основе данных о барометрической высоте, даже если она не проверена, должна использоваться при предоставлении информации об опасности столкновения, поскольку такая информация, особенно, если она поступила от воздушного судна, о котором иных сведений нет (например, от воздушного судна, выполняющего полет по ПВП), и передана пилоту известного воздушного судна, может облегчить установление степени опасности столкновения.

8.8.2.4.1 Если информация о высоте полета, полученная на основе данных о барометрической высоте, проверена, она передается пилотам в ясной и однозначной форме. Если информация о высоте полета не проверена, ее следует считать ненадежной и информировать об этом пилота.

8.8.3 Отказ оборудования

8.8.3.1 ОТКАЗ БОРТОВОГО РАДИОПЕРЕДАТЧИКА

8.8.3.1.1 При потере двусторонней связи с воздушным судном диспетчер должен определить, работает ли установленный на борту этого воздушного судна радиоприемник, путем передачи ему на используемом канале указания подтвердить прием выполнением заданного маневра и отслеживания линии пути воздушного судна или путем передачи воздушному судну указания задействовать режим "ОПОЗНАВАНИЕ" или изменить код ВОРЛ и/или режим передачи ADS-B.

Примечание 1. Оборудованные приемоответчиком воздушные суда, у которых отказала радиосвязь, будут использовать приемоответчик в режиме А, установив код 7600.

Примечание 2. Оборудованные ADS-B воздушные суда, у которых отказала радиосвязь, могут передавать соответствующие донесения ADS-B в аварийном и/или срочном режиме.

8.8.3.1.2 Если указанные в п. 8.8.3.1.1 действия не приносят результатов, их повторяют на любом другом имеющемся канале, который, как предполагается, данное воздушное судно может прослушивать.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/174

8.8.3.1.3 В обоих случаях, указанных в пп. 8.8.3.1.1 и 8.8.3.1.2, отдаются такие указания по маневрированию, чтобы воздушное судно сохранило после выполнения полученных указаний свою линию пути, предписываемую ему текущим разрешением.

8.8.3.1.4 В случае, когда посредством предпринятия указанных в п. 8.8.3.1.1 действий установлено, что радио- приемник на борту воздушного судна функционирует, дальнейшее управление можно осуществлять, используя для подтверждения приема выдаваемых воздушному судну разрешений изменения кода ВОРЛ/режима передачи ADS-B или передачи в режиме "ОПОЗНАВАНИЕ".

8.8.3.2 ПОЛНЫЙ ОТКАЗ БОРТОВОГО СВЯЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При полном отказе связного оборудования на воздушном судне, выполняющем или предполагающем выполнять контролируемый полет в районе и на эшелонах полета, где обеспечивается обслуживание ОВД на основе наблюдения, можно продолжать применять установленные интервалы эшелонирования, - Однако если воздушное судно, на котором отказало связное оборудование, не опознано, применяется эшелонирование между опознанными воздушными судами и всеми неопознанными воздушными судами, которые наблюдаются по предполагаемому маршруту полета воздушного судна, на котором отказало связное оборудование, до тех пор, пока не станет известно или можно будет с полной уверенностью предположить, что воздушное судно, на котором отказало оборудование радиосвязи, пролетело через соответствующее воздушное пространство или выполнило посадку -.

8.8.3.3 ОТКАЗ ПРИЕМООТВЕТЧИКА ВОЗДУШНОГО СУДНА В ЗОНАХ, ГДЕ НАЛИЧИЕ РАБОТАЮЩЕГО ПРИЕМООТВЕТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

8.8.3.3.1 В тех случаях, когда отказ приемоответчика происходит после вылета воздушного судна, которое выполняет или предполагает выполнять полет в зоне, где наличие на борту работающего приемоответчика с конкретными возможностями является обязательным, соответствующий орган ОВД - должен принимать меры по обеспечению продолжения его полета до аэродрома первой запланированной посадки согласно плану полета. Однако в определенных ситуациях выполнения полетов либо в зоне аэропорта, либо на маршрутах продолжение полета может оказаться невозможным, в частности когда отказ приемоответчика обнаруживается вскоре после взлета. В таких случаях воздушному судну может быть предложено возвратиться на аэродром вылета или совершить посадку на ближайшем пригодном аэродроме, -.

Если отказ приемоответчика, выявленный до вылета, произошел на аэродроме, где выполнение ремонта представляется невозможным, по решению Управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов при Министерстве транспорта, соответствующему воздушному судну - может разрешаться следовать наиболее прямым возможным маршрутом до ближайшего пригодного аэродрома, где может быть произведен ремонт.-

8.8.4 Отказ системы наблюдения ОВД

8.8.4.1 В случае полного отказа системы наблюдения ОВД при сохранении связи "воздух – земля" диспетчер устанавливает местоположение всех уже опознанных воздушных судов, предпринимает необходимые действия по обеспечению процедурного эшелонирования (эшелонирования основанного на времени) между воздушными судами и, если необходимо, ограничивает число воздушных судов, которым разрешено войти в данный район.

8.8.4.2 В качестве чрезвычайной меры можно временно прибегнуть к использованию эшелонов полета, разделенных интервалом, равным половине применяемого минимума вертикального эшелонирования (аварийное эшелонирование), если немедленно обеспечить стандартное процедурное эшелонирование не представляется возможным.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Ст р.	0/175

8.8.5 Ухудшение характеристик источника данных о местоположении воздушного судна

В целях уменьшения последствий ухудшения характеристик источника данных о местоположении воздушного судна, например в случае отказа используемого для GNSS автономного контроля целостности в приемнике (RAIM, AAIM), соответствующий - орган ОВД вводит процедуры на - случай ухудшения качества источника данных. Указанные процедуры отражаются в инструкциях (технологиях работы).

8.8.6 Отказ наземного радиооборудования

8.8.6.1 В случае полного отказа наземного радиооборудования, используемого для - обслуживания, диспетчер при невозможности продолжать обеспечение обслуживания ОВД на основе наблюдения с помощью других имеющихся каналов связи принимает следующие меры:

- a) незамедлительно информирует об отказе соответственно все соседние органы ОВД -;
- b) сообщает таким - органам текущие условия воздушного движения;
- c) просит их оказать содействие в обеспечении и выдерживании эшелонирования воздушных судов, которые могут установить связь с этими - органами;
- d) дает указание соседним - органам ОВД - удерживать все воздушные суда, выполняющие контролируемые полеты, за пределами района ответственности - органа ОВД -, у которого отказало оборудование, или направлять их в обход этого района до тех пор, пока не станет возможным вновь предоставлять нормальное обслуживание.

8.8.6.2 Для того чтобы уменьшить последствия полного отказа наземного радиооборудования для безопасности полетов, соответствующему - органу ОВД следует установить правила (процедуры) на случай непредвиденных обстоятельств, которыми следует руководствоваться - органам ОВД - в случае таких отказов. Там, где это возможно и целесообразно, такие правила (процедуры) на случай непредвиденных обстоятельств должны предусматривать передачу - обслуживания соседнему - органу ОВД - после отказа наземного радиооборудования и до возобновления нормальных полетов с тем, чтобы как можно быстрее обеспечить предоставление минимального уровня обслуживания.

8.9 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД ПРИ ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПОДХОДА

8.9.1 Общие положения

8.9.1.1 Необходимо, чтобы системы наблюдения ОВД, применяемые при диспетчерском обслуживании подхода, соответствовали функциям и уровню предоставляемого обслуживания.

8.9.1.2 Необходимо, чтобы системы наблюдения ОВД, применяемые для контроля за параллельными заходами на посадку по ILS, отвечали требованиям, предъявляемым к таким полетам в главе 6.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Ст р.	0/176

8.9.2 Функции

Отметки местоположения, представленные на индикаторе воздушной обстановки, могут использоваться для выполнения следующих дополнительных функций при диспетчерском обслуживании подхода:

- а) обеспечения векторения прибывающих воздушных судов для их выхода на средства конечного участка захода на посадку, показания которых интерпретируются пилотом;
- б) обеспечения контроля за траекторией полета при выполнении параллельных заходов на посадку по ILS и передачи воздушным судам указаний о предпринятии соответствующих действий в случае возможного или фактического входа в промежуточную защитную зону (NTZ).
- в) обеспечения векторения прибывающих воздушных судов до точки, от которой может быть выполнен визуальный заход на посадку;
- г) обеспечения векторения прибывающих воздушных судов до точки, от которой может быть выполнен заход на посадку;
- д) обеспечения контроля за траекторией полета других воздушных судов, выполняющих заход на посадку с использованием средств, показания которых интерпретируются пилотом;
- е) обеспечения эшелонирования между:
 - и) вылетающими одно за другим воздушными судами,
 - ii) прибывающими одно за другим воздушными судами,
 - iii) вылетающим воздушным судном и прибывающим вслед за ним воздушным судном.

8.9.3 Общие правила управления заходом на посадку с применением систем наблюдения ОВД

8.9.3.1 Соответствующий орган ОВД устанавливает правила, в соответствии с которыми аэродромный диспетчер информируется об очередности прибытия воздушных судов, а также любых указаниях и ограничениях, переданных таким воздушным судам, с тем чтобы обеспечить выдерживание эшелонирования после передачи контроля аэродромному диспетчеру.

8.9.3.2 До или после начала векторения в целях обеспечения захода на посадку пилоту сообщается тип захода на посадку, а также подлежащая использованию ВПП.

8.9.3.3 Диспетчер информирует летный экипаж воздушного судна, обеспечиваемого векторением для захода на посадку по приборам, о его местоположении по крайней мере один раз до начала полета на конечном участке захода на посадку.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/177

8.9.3.4 При передаче информации о расстоянии диспетчер указывает пункт или навигационное средство, к которому данная информация относится.

8.9.3.5 Начальный и промежуточный участки захода на посадку выполняемого под - обслуживанием диспетчера включают участки захода на посадку, проходимые с момента начала векторения в целях вывода воздушного судна на конечный участок захода на посадку до того момента, когда воздушное судно вышло на конечный участок захода на посадку и:

- а) находится на траектории конечного участка захода на посадку, определяемой средством, показания которого интерпретируются пилотом, или
- б) сообщает, что оно может выполнить визуальный заход на посадку.- -

8.9.3.6 Воздушному судну, наводимому для выхода на конечный участок захода на посадку, следует давать курс или несколько курсов, рассчитанные для вывода воздушного судна на линию пути конечного участка захода на посадку. Последнее задаваемое направление дает возможность воздушному судну выйти на линию пути конечного участка захода на посадку до входа снизу в установленную или номинальную глиссаду схемы захода на посадку и обеспечивает выход на линию пути конечного участка захода на посадку под углом 45° или меньше.

8.9.3.7 Если воздушному судну задается вектор для наведения его по линии пути конечного участка захода на посадку, летный экипаж следует информировать об этом, указав причину наведения.

8.9.4 Векторение в целях вывода на средство обеспечения конечного этапа захода на посадку, показания которого интерпретируются пилотом

8.9.4.1 Воздушному судну, наводимому для выхода на средство обеспечения конечного этапа захода на посадку, показания которого интерпретируются пилотом, дается указание доложить о выходе на линию пути конечного участка захода на посадку. Разрешение на заход на посадку следует давать до того, как воздушное судно докладывает о выходе на линию пути конечного участка захода на посадку, за исключением случаев, когда обстоятельства препятствуют выдаче такого разрешения в данное время. Векторение прекращается, как правило, в момент, когда воздушное судно отклоняется от последнего заданного курса с тем, чтобы выйти на линию пути конечного этапа захода на посадку.

8.9.4.2 При выдаче разрешения на выполнение захода на посадку воздушные суда выдерживают последнюю назначенную высоту полета до захвата установленной или номинальной глиссады схемы захода на посадку. Если орган ОВД - требует от воздушного судна войти в глиссаду на высоте, отличной от высоты участка горизонтального полета, указанного на схеме захода на посадку по приборам, орган ОВД - дает пилоту указания выдерживать данную конкретную высоту до тех пор, пока воздушное судно не войдет в глиссаду.

8.9.4.3 Диспетчер несет ответственность за обеспечение - установленных интервалов эшелонирования воздушных судов, следующих одно за другим на одном и том же конечном участке захода на посадку, за исключением случаев, когда такая ответственность может быть передана аэродромному диспетчеру - и при условии, что в распоряжении аэродромного диспетчера имеется система наблюдения ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Ст р.	0/178

8.9.4.4 Диспетчер передает - обслуживание воздушными судами, следующими одно за другим на конечном участке захода на посадку, аэродромному диспетчеру в установленной точке передачи обслуживания. -.

8.9.4.5 Передачу связи аэродромному диспетчеру следует осуществлять в таком пункте или в такое время, чтобы воздушному судну можно было своевременно выдать разрешение на посадку или дать другие указания.

8.9.5 Векторение при визуальном заходе на посадку

8.9.5.1 Диспетчер может начать осуществлять векторение воздушного судна для выполнения визуального захода на посадку при условии, что сообщаемая нижняя граница облаков выше минимальной абсолютной высоты, установленной для векторения, и метеорологические условия позволяют достаточно уверенно полагать, что визуальный заход на посадку и посадка могут быть выполнены.

8.9.5.2 Разрешение на выполнение визуального захода на посадку выдается только после того, как пилот доложил о том, что он видит аэродром или находящееся впереди воздушное судно, после чего векторение, как правило, прекращается.

8.10 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД ПРИ АЭРОДРОМНОМ ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

8.10.1 Функции

8.10.1.1 - В предписанных Агентством «Узавиация» - условиях, системы наблюдения ОВД могут использоваться при аэродромном диспетчерском обслуживании для выполнения следующих функций:

- a) контроля за траекторией полета воздушных судов на конечном участке захода на посадку;
- b) контроля за траекторией полета других воздушных судов, находящихся в окрестностях аэродрома;
- c) установления - интервалов эшелонирования вылетающих одно за другим воздушных судов;
- d) оказания содействия в навигации воздушным судам, выполняющим полет по ПВП.

8.10.1.2 Специальные полеты по ПВП не обеспечиваются векторением, за исключением особых обстоятельств, например аварийной обстановки.

8.10.1.3 При векторении воздушных судов, выполняющих полет по ПВП, необходимо проявлять осторожность, с тем чтобы соответствующие воздушные суда случайно не оказались в приборных метеорологических условиях.

8.10.1.4 Предписывая условия и правила использования систем наблюдения ОВД при предоставлении аэродромного диспетчерского обслуживания, учитывается - -, чтобы имеющаяся система наблюдения ОВД использовалась не в ущерб визуальному наблюдению за аэродромным движением.

Примечание. Контроль за аэродромным движением в основном основывается на визуальном наблюдении аэро-дромным диспетчером за площадью маневрирования и прилегающими к аэродрому районами.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Ст р.	0/179

8.10.2 Применение систем наблюдения ОВД для управления наземным движением

8.10.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.10.2.1.1 Применение SMR следует увязывать с эксплуатационными условиями и требованиями конкретного аэродрома (т. е. условиями видимости, плотностью движения и схемой аэродрома).

8.10.2.1.2 Системы SMR позволяют, насколько это возможно, четко и однозначно обнаруживать и отображать на индикаторе движение всех воздушных судов и транспортных средств на площади маневрирования.

8.10.2.1.3 Местоположение воздушных судов и транспортных средств может отображаться в символической или несимволической форме. При использовании формуляров следует предусматривать возможность ручного и автоматического включения опознавательных индексов воздушных судов и транспортных средств.

8.10.2.2 ФУНКЦИИ

8.10.2.2.1 SMR следует использовать в дополнение к визуальному наблюдению за движением на площади маневрирования и для обеспечения наблюдения за движением на тех участках площади маневрирования, которые не могут просматриваться визуально.

8.10.2.2.2 Информация, отображаемая на индикаторе SMR, может помочь в:

- обеспечении контроля за воздушными судами и транспортными средствами на площади маневрирования в части выполнения ими разрешений и указаний;
- определении незанятости ВПП перед посадкой или взлетом;
- получении информации об основном - аэродромном движении на площади маневрирования или вблизи нее;
- определении местоположения воздушных судов и транспортных средств на площади маневрирования;
- передаче воздушным судам информации о направлении руления по запросу пилота или на усмотрение диспетчера. За исключением особых обстоятельств, например аварийной обстановки, такую информацию не следует передавать в форме специальных указаний о направлении движения;
- предоставлении помощи и рекомендаций аварийно-спасательным транспортным средствам.

8.10.2.3 ОПОЗНАВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

При использовании систем наблюдения ОВД опознавание воздушных судов может осуществляться одним или несколькими из следующих способов:

- путем установления взаимосвязи между конкретным отображением местоположения и:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	ОВД основе наблюдения	Глава/Стр.	0/180

- i) местоположением воздушного судна, визуально наблюдаемого диспетчером;
 - ii) местоположением воздушного судна, сообщаемым пилотом, или
 - iii) опознанным отображением местоположения на индикаторе воздушной обстановки;
- b) путем передачи опознавания -;
- c) путем применения правил автоматического опознавания -.

8.11 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД ПРИ ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Примечание. Применение систем наблюдения ОВД при предоставлении полетно-информационного обслуживания не освобождает командира воздушного судна ни от каких его обязанностей, в том числе принятия окончательного решения по какому-либо предлагаемому изменению плана полета.

8.11.1 Функции

Информация, отображаемая на индикаторе воздушной обстановки, может быть использована для предоставления опознанным воздушным судам:

- a) информации о любых наблюдаемых воздушных судах, которые следуют по траектории, ведущей к возникновению конфликтной ситуации с другими опознанными воздушными судами, а также предложений или рекомендаций в отношении действий по предотвращению столкновения;
- b) информации о местоположении особых явлений погоды и, если это целесообразно, рекомендаций воздушным судам в отношении наилучших вариантов обхода любых таких районов с неблагоприятными погодными условиями -;
- c) информации, призванной помочь пилоту воздушного судна в выполнении его функций по самолетовождению.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Полетно-Информационное Обслуживание и Служба Аварийного Оповещения	Глава/Ст р.	0/181

9. ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЛУЖБА АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

9.1 ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1.1 Регистрация и передача информации о ходе полетов

Информация о фактическом ходе полетов, в том числе о ходе полетов тяжелых или средних беспилотных неуправляемых аэростатов, которые не обеспечиваются ни каким из видов обслуживания :-

- a) регистрируется органом обслуживания воздушного движения, обслуживающим РПИ, в пределах которого воздушное судно выполняет полет, таким образом, чтобы ею можно было воспользоваться в справочных целях и в том случае, когда она требуется для целей поиска и спасания;
- b) передается органом обслуживания воздушного движения, получающим эту информацию, другим соответствующим органам обслуживания воздушного движения, когда это требуется делать в соответствии с п. 10.2.2 главы 10.

9.1.2 Передача ответственности за обеспечение полетно-информационного обслуживания

Ответственность за обеспечение полетно-информационного обслуживания передается обычно соответствующим органом ОВД в РПИ соответствующему органу ОВД в соседнем РПИ во время пересечения воздушным судном общей границы РПИ. Однако в том случае, когда требуется осуществлять координацию согласно положениям п. 10.2 главы 10, но когда при этом отсутствуют надлежащие средства связи, первый орган ОВД продолжает по мере практической возможности обеспечивать полетно-информационное обслуживание этого полета до тех пор, пока воздушное судно не установит двусторонней связи с соответствующим органом ОВД в том РПИ, в который оно входит.

9.1.3 Передача информации

9.1.3.1 СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ

9.1.3.1.1 - Информация передается на борт воздушных судов с использованием одного или нескольких из следующих способов, определяемых - органом ОВД:

- a) предпочтительный метод направленной передачи информации воздушному судну по инициативе соответствующего органа ОВД с обязательным подтверждением приема, или
- b) общий вызов, передача всем соответствующим воздушным судам с подтверждением приема, или

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Полетно-Информационное Обслуживание и Служба Аварийного Оповещения	Глава/Ст р.	0/182

с) радиовещательная передача, или

d) линия передачи данных.

Примечание. Следует учитывать, что в определенных обстоятельствах, например на последних стадиях полета в пределах конечного участка захода на посадку, воздушные суда могут быть не в состоянии подтвердить прием направленных передач.

9.1.3.1.2 Общие вызовы используются только в тех случаях, когда до нескольких воздушных судов необходимо незамедлительно довести важную информацию, например информацию о неожиданном возникновении опасных явлений, изменении используемой ВПП или отказе - средства захода на посадку и посадки.

9.1.3.2 ПЕРЕДАЧА СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОНЕСЕНИЙ С БОРТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ИНФОРМАЦИИ SIGMET И AIRMET

9.1.3.2.1 Соответствующая информация SIGMET и AIRMET, а также специальные донесения с борта воздушных судов, которые не использовались при подготовке информации SIGMET, передаются на борт воздушных судов с использованием одного или нескольких способов, указанных в п. 9.1.3.1.1, -. Специальные донесения с борта воздушных судов направляются воздушным судам в течение 60 мин после их выпуска.

9.1.3.2.2 Специальные донесения с борта воздушных судов и информация SIGMET и AIRMET, направляемые воздушным судам наземными службами, должны охватывать часть маршрута в пределах до 1 ч полетного времени по направлению полета воздушного судна, за исключением случаев, когда на основе - соглашений между центрами ОВД установлен другой период времени.

9.1.3.3 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о вулканической деятельности, предшествующей извержению, вулканических извержениях и информация об облаках вулканического пепла (местоположение облаков и затронутые эшелоны полета) передается на борт воздушных судов путем использования одного или нескольких способов из числа приведенных в п. 9.1.3.1.1-.

9.1.3.4 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ "ОБЛАКОВ" РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОКСИЧЕСКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Информация о выбросе в атмосферу радиоактивных материалов и токсических химических веществ, который может затронуть воздушное пространство, находящееся в зоне обслуживания данного органа ОВД, передается на борт воздушных судов путем использования одного или нескольких способов из числа, приведенных в п. 9.1.3.1.1.

9.1.3.5 ПЕРЕДАЧА SPECI И СКОРРЕКТИРОВАННЫХ TAF

9.1.3.5.1 Специальные сводки в кодовой форме SPECI и скорректированные TAF передаются по запросу дополняются:

а) направленной передачей соответствующим органом обслуживания воздушного движения выборочных специальных сводок и скорректированных TAF по аэродромам вылета, назначения и запасным аэродромам, указанным в плане полета, или

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Полетно-Информационное Обслуживание и Служба Аварийного Оповещения	Глава/Ст р.	0/183

b) общим вызовом на соответствующих частотах для передачи соответствующим воздушным судам и подтверждения ими выборочных специальных сводок и скорректированных TAF, или

c) непрерывной или повторяемой через короткие промежутки времени радиовещательной передачей или передачей с использованием линии передачи данных текущих METAR и TAF в районах, где этого требует высокая интенсивность движения. Для этой цели должны использоваться радиовещательные передачи VOLMET и/или D-VOLMET -

9.1.3.5.2 Передача соответствующим органом обслуживания воздушного движения скорректированных прогнозов по аэродрому на борт воздушных судов должна осуществляться только на том этапе полета, когда воздушное судно находится в пределах определенного времени полета от аэродрома назначения -.

9.1.3.6 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ О ТЯЖЕЛЫХ И СРЕДНИХ БЕСПИЛОТНЫХ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ АЭРОСТАТАХ

Соответствующая информация о тяжелых или средних беспилотных неуправляемых аэростатах передается на борт воздушных судов одним или несколькими из способов, указанных в п. 9.1.3.1.1.

9.1.3.7 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ НА БОРТ СВЕРХЗВУКОВЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Соответствующие Р-Ц или центры полетной информации - при наличии следующей информации об аэродромах, передают ее по запросу на борт сверхзвуковых воздушных судов перед началом торможения/снижения после сверхзвукового полета в крейсерском режиме:

- a) текущие метеорологические сводки и прогнозы, кроме случаев, когда в условиях плохого распространения радиоволн связь затруднена и передаваемая информация может ограничиваться следующими элементами:
 - i) средние значения направления и скорости приземного ветра (включая порывы);
 - ii) видимость или дальность видимости на ВПП;
 - iii) количество и высота нижней границы низких облаков;
 - iv) другая важная информация;
 - v) информация об ожидаемых изменениях, если это целесообразно;
- b) важную с эксплуатационной точки зрения информацию о состоянии средств, связанных с используемой ВПП, включая средства точного захода на посадку -;
- c) надлежащую информацию о состоянии поверхности ВПП для того, чтобы можно было оценить эффективность торможения на данной ВПП.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Полетно-Информационное Обслуживание и Служба Аварийного Оповещения	Глава/Ст р.	0/184

9.1.3.8 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ О ЯВЛЕНИЯХ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

Информация о явлениях космической погоды, которые оказывают воздействие на высокочастотную радиосвязь, спутниковую связь, основанные на GNSS системы навигации и наблюдения и/или которые сопряжены с риском радиационного облучения находящихся на борту воздушного судна людей на эшелонах полета в пределах района ответственности органа ОВД, передается на борт соответствующего воздушного судна с помощью одного или нескольких средств, указанных в п. 9.1.3.1.1.

9.1.4 Консультативное обслуживание воздушного движения

9.1.4.1 ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

9.1.4.1.1 Задача консультативного обслуживания воздушного движения заключается в повышении эффективности информации об опасности столкновения по сравнению с тем, как это делается при обеспечении простого полетно-информационного обслуживания. Им могут обеспечиваться воздушные суда, выполняющие полеты по ППП в консультативном воздушном пространстве или по консультативным маршрутам (воздушное пространство класса

9.1.4.1.2 Консультативное обслуживание воздушного движения следует вводить только там, где степень обслуживания воздушного движения недостаточна для обеспечения ОВД, а информация об опасности столкновения, которую могло бы обеспечивать полетно-информационное обслуживание, не отвечает необходимым требованиям. Там, где обеспечивается консультативное обслуживание воздушного движения, его следует обычно рассматривать в качестве временной меры, которая применяется до тех пор, пока его можно будет заменить диспетчерским обслуживанием.

9.1.4.1.3 При консультативном обслуживании воздушного движения не достигается уровень безопасности, обеспечиваемый диспетчерским обслуживанием, и оно не может взять на себя выполнение всех видов ответственности, возлагаемой на диспетчерское обслуживание в отношении предотвращения столкновений, из-за возможной неполноты информации, касающейся местонахождения воздушных судов в соответствующем районе и имеющейся в распоряжении органа, обеспечивающего консультативное обслуживание воздушного движения. Для того чтобы это было ясно, при консультативном обслуживании воздушного движения не выдаются "разрешения", а только "консультативная информация" и, когда воздушному судну предлагается какой-либо порядок действий, используются слова "советуем" или "рекомендуем".

9.1.4.2 ВОЗДУШНЫЕ СУДА

9.1.4.2.1 ВОЗДУШНЫЕ СУДА, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ КОНСУЛЬТАТИВНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Предполагается, что воздушные суда, выполняющие полеты по ППП в пределах воздушного пространства класса F и принимающие решение воспользоваться консультативным обслуживанием воздушного движения или которым это предписывается органом ОВД на основе соглашений между центрами ОВД, будут соблюдать правила, касающиеся контролируемых полетов, за исключением того, что:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Полетно-Информационное Обслуживание и Служба Аварийного Оповещения	Глава/Ст р.	0/185

а) не требуются разрешение на план полета и изменения к нему, поскольку орган, обеспечивающий консультативное обслуживание воздушного движения, лишь предоставляет информацию о наличии основного движения или рекомендации по возможному порядку действий.

Примечание 1. Предполагается, что пилот не будет вносить изменения в текущий план полета до тех пор, пока не уведомит об изменении, которое пилот собирается внести, соответствующий орган ОВД и, если это практически осуществимо, не получит подтверждение или соответствующую рекомендацию.

Примечание 2. Когда полет выполняется или его предполагается выполнять сначала в диспетчерском районе, а впоследствии в консультативном районе или по консультативному маршруту, разрешение может выдаваться на весь маршрут, но само разрешение или изменения к нему действуют только в отношении тех частей полета, которые выполняются в пределах контролируемых районов и контролируемых зон. На остальных участках маршрута – при необходимости предоставления консультации или рекомендации;

б) решение относительно того, будет оно следовать полученным совету или рекомендации, принимает пилот воздушного судна и незамедлительно информирует о своем решении орган, обеспечивающий консультативное обслуживание воздушного движения;

с) поддерживается двусторонняя связь "воздух – земля" с органом обслуживания воздушного движения, назначенным для обеспечения консультативного обслуживания движения в пределах всего консультативного воздушного пространства или его части.

9.1.4.2.2 ВОЗДУШНЫЕ СУДА, НЕ ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ КОНСУЛЬТАТИВНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

9.1.4.2.2.1 Воздушные суда, имеющие намерение выполнять полет по ППП в пределах консультативного воздушного пространства, но не желающие пользоваться консультативным обслуживанием воздушного движения, тем не менее представляют план полета и уведомляют об изменениях к нему орган, обеспечивающий такое обслуживание.

9.1.4.2.2.2 Воздушные суда, выполняющие полет по ППП и имеющие намерение пересечь консультативный маршрут, должны делать это по возможности под углом 90° к направлению данного маршрута и на соответствующем его линии пути эшелоне, выбранном из таблиц крейсерских эшелонов, предписываемых для полетов по ППП за пределами контролируемого воздушного пространства.

9.1.4.3 ОРГАНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Примечание. Эффективность консультативного обслуживания воздушного движения во многом зависит от используемых правил и практики. Их установление с учетом организации и правил районного диспетчерского обслуживания, а также используемого при его обеспечении оборудования, которые указаны в п. 9.1.4.2.1, будет содействовать повышению эффективности и достижению единообразия при предоставлении различных видов консультативного обслуживания воздушного движения. Например, обмен

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Полетно-Информационное Обслуживание и Служба Аварийного Оповещения	Глава/Ст р.	0/186

информацией между соответствующими органами о ходе полета воздушного судна, следующего из консультативного района в соседний диспетчерский район и наоборот, поможет освободить пилотов от необходимости повторять элементы своих уже представленных планов полета; к тому же, использование стандартной диспетчерской фразеологии, вводимой словом "рекомендуем" или "советуем" упростит понимание пилотом информации, предоставляемой при консультативном обслуживании воздушного движения.

9.1.4.3.1 Орган обслуживания воздушного движения, обеспечивающий консультативное обслуживание воздушного движения:

а) *советует* воздушным судам вылетать в указанное время и выполнять крейсерский полет на эшелонах, указанных в плане полета, если этот орган не предвидит возникновения какой-либо конфликтной ситуации с другим известным ему движением;

б) *рекомендует* воздушным судам порядок действий, который может позволить избежать потенциальной опасности, причем право первоочередности предоставляется воздушному судну, находящемуся в консультативном воздушном пространстве, по отношению к другим воздушным судам, желающим войти в такое консультативное воздушное пространство;

с) *передает* на борт воздушных судов информацию о движении, включающую элементы информации, предписываемые для передачи при обеспечении районного диспетчерского обслуживания.

9.1.4.3.2 Критерии, которые используются в качестве основы для предпринятия действий согласно положениям подпунктов б) и с) выше, должны быть по крайней мере теми, которые предусмотрены для воздушных

судов, выполняющих полет в контролируемом пространстве, и должны учитывать преобладающие в данном регионе

ограничения, связанные с предоставлением консультативного обслуживания воздушного движения, аэронавигационными средствами и средствами двусторонней связи "воздух – земля".

9.2 СЛУЖБА АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

9.2.1 Воздушные суда

9.2.1.1 - Для упрощения аварийного оповещения и проведения поисково-спасательных операций, перед полетом в пределах установленных районов (или перед входом в эти районы), а также по установленным маршрутам, воздушное судно соблюдает положения, касающиеся представления, заполнения, применения и закрытия плана полета.

9.2.1.2 В дополнение к вышеизложенному, воздушные суда, оборудованные соответствующими средствами двусторонней радиосвязи, передают донесение в период между 20 и 40 мин после времени последнего сеанса связи, независимо от цели такого сеанса, просто для того, чтобы указать, что полет проходит в соответствии с планом; такое донесение включает опознавательный индекс воздушного судна и слова "полет проходит нормально" -.

9.2.1.3 Сообщение, содержащее фразу "Полет проходит нормально", передается по каналу двусторонней связи соответствующему органу обслуживания воздушного движения (т. е. обычно станции авиационной электросвязи, обслуживающей орган обслуживания воздушного движения, который отвечает за РПИ, где выполняет полет данное воздушное судно, либо другой станции авиационной электросвязи для надлежащей ретрансляции органу обслужи- вания воздушного движения, отвечающему за данный РПИ).

9.2.1.4 В случае проведения длительной поисково-спасательной операции может оказаться целесообразным распространить сообщение NOTAM с указанием боковых и вертикальных границ района проведения поисково- спасательных операций и предупреждать воздушные суда, не занятые в фактическом осуществлении поисково- спасательных операций и не контролируемые диспетчерской службой, о том, чтобы они не заходили в такие районы без надлежащего разрешения соответствующего органа ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Полетно-Информационное Обслуживание и Служба Аварийного Оповещения	Глава/Ст р.	0/187

9.2.2 Органы обслуживания воздушного движения

9.2.2.1 Когда в течение τ периода времени (τ после наступления заплани- рованного или расчетного времени представления донесения от воздушного судна не поступает τ других донесений, орган ОВД в течение τ 30 мин принимает меры к тому, чтобы попытаться получить такое донесение, для того чтобы, если этого потребуют обстоятельства, он мог применить положения, касающиеся "стадии неопределенности" τ .

9.2.2.2 В том случае, когда аварийное оповещение требуется в отношении полета, выполняемого через несколько РПИ или диспетчерских районов, и когда имеются сомнения в отношении местоположения данного воздушного судна, ответственность за координацию такого оповещения возлагается на орган ОВД РПИ и диспетчерского района:

- a) в пределах которого воздушное судно выполняло полет во время последнего выхода на связь "воздух – земля";
- b) в который данное воздушное судно собиралось войти в момент последнего выхода на связь "воздух – земля", находясь на границе двух РПИ или диспетчерских районов или вблизи нее;
- c) в пределах которого расположен пункт промежуточной остановки или назначения данного воздушного судна:
 - 1) если воздушное судно не оснащено соответствующим оборудованием двусторонней радиосвязи или
 - 2) не было обязано передавать донесения о местоположении.

9.2.2.3 Орган, отвечающий за аварийное оповещение в соответствии с п.
9.2.2.2:

- a) помимо уведомления связанного с ним координационного центра поиска и спасания, уведомляет о введении аварийной стадии или стадий органы, обеспечивающие аварийное оповещение в других соответствующих РПИ или диспетчерских районах;
- b) используя все надлежащие средства, τ , просит эти органы оказать помощь в поисках любой полезной информации о воздушном судне, которое, как предполагается, находится в аварийном положении;
- c) собирает информацию, накопленную на каждой аварийной стадии, и после проведения необходимых уточнений передает ее в координационный центр поиска и спасания;
- d) сообразно с обстоятельствами объявляет об отмене аварийного положения.

9.2.2.4 При получении информации, особое внимание уделяется сообщению, направляемому соответствующему координационному центру поиска и спасания, об аварийных частотах, которые могут быть использованы оставшимися в живых и которые указываются в соответствующем плане полета, например в пункте 19 FPL, но обычно не передаются.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Координация	Глава/Стр.	0/188

10. КООРДИНАЦИЯ

10.1 КООРДИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

10.1.1 Общие положения

10.1.1.1 Координация и передача - обслуживания полетом между последовательно расположенными органами ОВД - и диспетчерскими секторами осуществляется посредством диалога, состоящего из следующих этапов:

- а) уведомление о полете в целях подготовки к координации, по мере необходимости;
- б) координация условий передачи - обслуживания передающим органом ОВД -;
- в) координация, по мере необходимости, и принятие условий передачи - обслуживания принимающим органом ОВД -;
- г) передача - обслуживания принимающему органу ОВД - или диспетчерскому сектору.

10.1.1.2 Органам ОВД - следует, насколько это возможно, устанавливать и применять стандартные правила координации и передачи -обслуживания, с тем чтобы, в частности, свести к минимуму необходимость координации с использованием речевой связи. Такие правила координации соответствуют процедурам, сформулированным в нижеприведенных положениях, и оговариваются соответственно в соглашениях между центрами ОВД и - инструкциях (технологиях работы).

10.1.1.3 В зависимости от обстоятельств такие соглашения и инструкции (технологии работы) включают следующие элементы:

- а) определение районов ответственности и общих интересов, структуры воздушного пространства и классификации (классов) воздушного пространства;
- б) любой вид делегирования ответственности за обеспечение ОВД;
- в) правила обмена планами полетов и диспетчерскими данными, включая использование сообщений по координации, передаваемых с помощью автоматизированных и/или речевых средств связи;
- г) средства связи;
- д) требования и правила в отношении запросов утверждения;
- е) основные точки, эшелоны или время передачи - обслуживания;
- ж) основные точки, эшелоны или время передачи связи;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Координация	Глава/Стр.	0/189

- h) условия передачи и принятия - обслуживания, такие как установленные абсолютные высоты/эшелоны полета, конкретные минимумы или интервалы эшелонирования, устанавливаемые в момент передачи - обслуживания, и использование автоматизированных средств;
- i) правила координации при использовании систем наблюдения ОВД;
- j) правила присвоения кодов ВОРЛ;
- k) правила для вылетающих воздушных судов;
- l) установленные контрольные точки ожидания и правила для прибывающих воздушных судов;
- m) применяемые правила на случай непредвиденных обстоятельств;
- n) любые другие положения или информация, касающиеся координации и передачи обслуживания -.

10.1.2 Координация деятельности органов ОВД, обеспечивающих обслуживание воздушного движения в пределах соседних диспетчерских районов

10.1.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.2.1.1 По мере осуществления полета органы ОВД - передают из пункта в пункт необходимую информацию о плане полета и диспетчерскую информацию. В тех случаях, когда соглашением между соответствующими - органами ОВД предусматривается оказание помощи в эшелонировании воздушных судов, информация о плане и ходе полета воздушных судов по заданным маршрутам или участкам маршрутов, проходящим в непосредственной близости от границ района полетной информации, также предоставляется органам ОВД -, ответственным за районы полетной информации, прилегающие к таким маршрутам или участкам маршрутов.

Примечание 1. Под таким маршрутом или частью маршрута часто понимается район общих интересов, протяженность которого обычно определяется необходимым минимумом эшелонирования.

10.1.2.1.2 Информация о плане полета и диспетчерская информация передаются заблаговременно, с тем чтобы принимающий(ие) орган (органы) мог (могли) получить и проанализировать данные и осуществить необходимую координацию действий между соответствующими органами.

10.1.2.2 ПЕРЕДАЧА - обслуживания

10.1.2.2.1 Ответственность за - обслуживания передается органом ОВД - следующему органу в момент пересечения общей границы диспетчерского района, определяемой органом, осуществляющим - обслуживания этим воздушным судном, или в другой точке или в другой момент времени, которые согласованы между этими двумя органами.

10.1.2.2.2 В том случае, если это оговорено в соглашении между соответствующими органами ОВД -, а также при передаче воздушного судна передающий орган уведомляет принимающий орган о том, что воздушное судно может быть передано ему, и уточняет, что ответственность за - обслуживания должен взять на себя принимающий орган сразу же в момент пересечения границы диспетчерской зоны или другой точки передачи - обслуживания, указанной в соглашении между органами ОВД -, или в такой другой точке или в такой момент времени, которые согласованы между этими двумя органами.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Координация	Глава/Стр.	0/190

10.1.2.2.3 Если передача - обслуживания осуществляется не в момент пересечения границы или прохождения точки, принимающий орган ОВД - не изменяет выданное воздушному судну разрешение до согласованного момента времени или точки передачи - обслуживания без утверждения передающего органа.

10.1.2.2.4 Если для передачи воздушного судна принимающему органу ОВД - используется передача связи, ответственность за - обслуживания не принимается до тех пор, пока не будет пересечена граница диспетчерского района или другая точка передачи - обслуживания, оговоренная в соглашении между органами ОВД -.

10.1.2.3 ЗАПРОСЫ НА УТВЕРЖДЕНИЕ

10.1.2.3.1 Если полетное время от аэродрома вылета воздушного судна до границы соседнего диспетчерского района меньше установленного минимума, необходимого для передачи принимающему органу ОВД - после взлета необходимой информации о плане полета и диспетчерской информации, а также для приема, анализа и координации, передающий орган ОВД - до вылета направляет принимающему органу ОВД - эту информацию, вместе с просьбой об утверждении. Требуемое время оговаривается соответственно в соглашениях между центрами ОВД или - инструкциях (технологиях работы). В случае внесения изменений в ранее переданный текущий план полета и передачи диспетчерской информации раньше установленного периода времени подтверждение принимающего органа ОВД - не требуется.

10.1.2.3.2 В том случае, когда воздушное судно запрашивает в полете первоначальное разрешение, а полетное время до границы соседнего диспетчерского района меньше установленного минимума, это воздушное судно задерживается в диспетчерском районе передающего органа ОВД - до тех пор, пока не будут направлены информация о плане полета и диспетчерская информация с запросом утверждения и не будет осуществлена координация с соседним органом ОВД -.

10.1.2.3.3 В том случае, когда воздушное судно запрашивает разрешение на изменение его действующего плана полета или передающий орган ОВД - предлагает изменить текущий план полета воздушного судна и полетное время до границы диспетчерского района меньше установленного минимума, выдача пересмотренного разрешения задерживается для утверждения этого предложения соседним органом ОВД -.

10.1.2.3.4 В том случае, когда расчетные данные о пролете границы должны передаваться для утверждения принимающим органом, время в отношении воздушного судна, которое еще не вылетело, основывается на расчетном времени вылета, определяемом органом ОВД, в районе ответственности которого расположен аэродром вылета. В отношении воздушного судна в полете, которому требуется первоначальное разрешение, время основывается на расчетном истекшем времени полета от контрольной точки ожидания до границы плюс предполагаемое время, необходимое для осуществления координации.

10.1.2.3.5 Условия, включая установленное полетное время, при которых направляются запросы на утверждение, оговариваются соответственно в соглашениях между центрами ОВД или - инструкциях (технологиях работы).

10.1.2.4 ПЕРЕДАЧА СВЯЗИ

10.1.2.4.1 - Передача двусторонней связи "воздух - земля" с воздушным судном передающим органом ОВД - принимающему осуществляется за 5 мин до расчетного времени достижения воздушным судном общей границы диспетчерских районов, если между двумя соответствующими органами ОВД - не достигнута иная договоренность.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Координация	Глава/Стр.	0/191

10.1.2.4.2 ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

10.1.2.4.3 От принимающего органа ОВД - не требуется уведомлять передающий орган об установлении связи и/или связи для передачи данных с передаваемым воздушным судном и о принятии обслуживания движением этого воздушного судна, если между двумя соответствующими органами ОВД - не достигнута иная договоренность. Принимающий орган ОВД - уведомляет передающий орган в том случае, когда связь с воздушным судном, как ожидалось, не установлена.

10.1.2.4.4 В тех случаях, когда часть диспетчерского района расположена таким образом, что время, затрачиваемое на пролет ее воздушными судами ограничено, следует заключить соглашение, предусматривающее прямую передачу связи между органами, отвечающими за соседние диспетчерские районы, при условии, что промежуточный орган полностью информируется о таком движении. Промежуточный орган сохраняет ответственность за координацию и обеспечение выдерживания эшелонирования между всеми воздушными судами, находящимися в зоне его ответственности.

10.1.2.4.5 Временно воздушному судну может быть выдано разрешение на ведение связи с диспетчерским органом, который не является органом, осуществляющим управление воздушным судном.

10.1.2.5 ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПОЛЕТА

В том случае, когда полет перестает быть контролируемым, т. е. когда воздушное судно выходит из контролируемого воздушного пространства или прекращает полет по ППП и переходит к полету по ПВП в воздушном пространстве, где полеты по ПВП не контролируются, соответствующий орган ОВД - обеспечивает передачу соответствующей информации о данном полете органу(ам) ОВД, отвечающему(им) за обеспечение такого воздушного судна полетной информацией и аварийным оповещением в ходе оставшейся части полета, для того, чтобы гарантировать предоставление воздушному судну такого обслуживания.

10.1.3 Координация работы органа, обеспечивающего районное диспетчерское обслуживание, и органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание подхода

10.1.3.1 РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ -

10.1.3.1.1 Если в соглашениях между центрами ОВД или в инструкциях (технологиях работы) или, в отдельных случаях, соответствующими Р-Ц не оговаривается иное, орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, может выдавать диспетчерские разрешения любому воздушному судну, переданному под его обслуживание Р-Ц, самостоятельно, без ведома Р-Ц, однако в случае ухода на второй круг Р-Ц, на деятельность которого повлияет этот уход на второй круг, уведомляется об этом немедленно, и последующие необходимые действия предпринимаются по согласованию между Р-Ц и органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода.

10.1.3.1.2 Р-Ц может по согласованию с органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, передавать воздушные суда под обслуживание непосредственно диспетчерских пунктов аэродрома, если заход на посадку будет полностью выполняться в визуальных метеорологических условиях.

10.1.3.2 ВРЕМЯ ВЗЛЕТА И ВРЕМЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

10.1.3.2.1 Время взлета указывается Р-Ц в том случае, когда необходимо:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Координация	Глава/Стр.	0/192

- a) согласовать вылет с движением воздушных судов, не переданных под - обслуживание органу, обеспечивающему диспетчерское обслуживание подхода;
- b) обеспечить эшелонирование на маршруте между вылетающими воздушными судами, выполняющими полет по одной и той же линии пути.

10.1.3.2.2 Если время взлета не указывается, орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, устанавливает время взлета при необходимости согласования вылета с движением воздушных судов, переданных под его - обслуживание.

10.1.3.2.3 Р-Ц указывает время прекращения действия диспетчерского разрешения, если вылет с задержкой создаст помехи для движения воздушных судов, не переданных - на обслуживание органу, обеспечивающему диспетчерское обслуживание подхода. Если по причинам, связанным с движением, находящимся под его - обслуживанием, орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, должен указать свое собственное время прекращения действия разрешения, это время не является более поздним, чем время, указанное Р-Ц.

10.1.3.3 ОБМЕН ДАННЫМИ О ДВИЖЕНИИ И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

10.1.3.3.1 Орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, - своевременно предоставляет Р-Ц следующие данные, относящиеся к контролируемому движению:

- a) используемую(ые) ВПП и предполагаемый тип схемы захода на посадку по приборам;
- b) самый нижний свободный эшелон над контрольной точкой ожидания, который может использовать Р-Ц;
- c) средний временной интервал или расстояние между прибывающими одно за другим воздушными судами, определяемые органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода;
- d) изменение предполагаемого времени захода на посадку, указанного Р-Ц, в том случае, когда предполагаемое время захода на посадку, рассчитанное органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, отличается от первого на 5 мин либо на другой согласованный промежуток времени.;
- e) время выхода на контрольную точку ожидания, когда это время отличается от предварительно рассчитанного на 3 мин или на другой период времени, согласованный промежуток времени.;
- f) информацию о выходе воздушных судов из режима полета по ППП, если такое изменение режима затрагивает эшелоны над контрольной точкой ожидания или предполагаемое время захода на посадку других воздушных судов;
- g) время вылета воздушных судов и, если согласовано между двумя соответствующими органами ОВД -, расчетное время пролета границы диспетчерского района или другой указанной точки;
- h) всю имеющуюся информацию о задерживающихся или не передавших донесения воздушных судах;
- i) информацию об уходах на второй круг, которые могут отразиться на деятельности Р-Ц.

10.1.3.3.2 Р-Ц - своевременно предоставляет органу, обеспечивающему диспетчерское обслуживание подхода, следующие данные, относящиеся к контролируемому движению:

- a) опознавательный индекс, тип прибывающих воздушных судов и пункт их вылета;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Координация	Глава/Стр.	0/193

- b) расчетное время и предлагаемый эшелон выхода прибывающего воздушного судна на контрольную точку ожидания или другую указанную точку;
- c) фактическое время и предлагаемый эшелон выхода воздушного судна на контрольную точку ожидания, если воздушное судно передано - на обслуживание органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание подхода после прибытия в контрольную точку ожидания;
- d) запрашиваемый тип схемы захода на посадку по ППП, если он отличается от указанного диспетчерским органом подхода;
- e) установленное предполагаемое время захода на посадку;
- f) при необходимости, информацию о том, что воздушное судно получило указание на установление связи с органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода;
- g) при необходимости указание того, что воздушное судно передано - на обслуживание органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание подхода, включая при необходимости время и условия передачи;
- h) предполагаемое время задержки вылетающих воздушных судов из-за чрезмерного - движения.

10.1.3.3.3 Информация о прибывающих воздушных судах направляется не менее чем за 15 мин до расчетного времени прибытия, и такая информация при необходимости пересматривается.

10.1.4 Координация работы органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание подхода, и органа, обеспечивающего аэродромное диспетчерское обслуживание

10.1.3.4 РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ -

10.1.4.1.1 Орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, - предоставляет обслуживание прибывающих воздушных судов до тех пор, пока такие воздушные суда не будут переданы под - обслуживание - диспетчерскому пункту аэродрома и не установят с ним связь. Соглашения между центрами ОВД или -инструкции (технологии работы), учитывающие структуру воздушного пространства, рельеф местности, метеорологические условия и имеющиеся средства ОВД, определяют правила передачи прибывающих воздушных судов.

10.1.4.1.2 Орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, может уполномочить - диспетчерский пункт аэродрома выдать воздушному судну разрешение на взлет по усмотрению -диспетчерского пункта аэродрома с учетом движения прибывающих воздушных судов.

10.1.4.1.3 Перед выдачей разрешения на выполнение специальных полетов по ПВП - диспетчерские пункты аэродрома получают в свою очередь разрешение от органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание подхода, если это предписывается в соглашениях между центрами ОВД или -инструкциях (технологиях работы).

10.1.3.5 ОБМЕН ДАННЫМИ О ДВИЖЕНИИ И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

10.1.4.2.1 - Диспетчерский пункт аэродрома - своевременно предоставляет органу, обеспечивающему диспетчерское обслуживание подхода, следующие данные, относящиеся к соответствующему контролируемому движению:

- a) время прибытия и вылета;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Координация	Глава/Стр.	0/194

- b) при необходимости указание того, что воздушное судно, стоящее первым при соблюдении очередности захода на посадку, установило связь с диспетчерским пунктом аэродрома и наблюдается им и что существует обоснованная уверенность в том, что посадка может быть выполнена;
- c) всю имеющуюся информацию о задерживающихся или не передававших донесения воздушных судах;
- d) информацию об уходах на второй круг;
- e) информацию о воздушных судах, которые представляют собой основное аэродромное движение по отношению к воздушным судам, находящимся под обслуживанием органа, обеспечивающего диспетчерское обслуживание подхода.

10.1.4.2.2 Орган, обеспечивающий диспетчерское обслуживание подхода, своевременно предоставляет диспетчерскому пункту аэродрома следующие данные, относящиеся к контролируемому движению:

- a) информацию о расчетном времени и предлагаемом эшелоне полета прибывающего воздушного судна над аэродромом, передаваемую по крайней мере за 15 мин до расчетного времени прибытия;
- b) при необходимости указание того, что воздушное судно получило указание на установление связи с диспетчерским пунктом аэродрома;
- c) предлагаемое время задержки вылетающих воздушных судов из-за плотности движения.

10.1.5 Координация работы секторов в составе одного органа ОВД

10.1.5.1 В составе одного диспетчерского органа между секторами осуществляется обмен соответствующей информацией о планах полета и диспетчерской информацией в отношении:

- a) всех воздушных судов, ответственность за обслуживание которых будет передана от одного сектора другому;
- b) воздушных судов, выполняющих полеты настолько близко к границе между секторами, что это может повлиять на обслуживание движением в соседнем секторе;
- c) всех воздушных судов, ответственность за обслуживание которых передана диспетчером, использующим процедурные методы, диспетчеру, использующему систему наблюдения ОВД, а также в отношении других причастных к данной информации воздушных судов.

10.1.5.2 Правила координации и передачи обслуживания между секторами в составе одного органа ОВД соответствуют установленным правилам (процедурам), применяемым в органах ОВД.

10.1.6 Отказ функции автоматической координации

Информация об отказе функции автоматической координации четко представляется диспетчеру передающего органа, ответственному за координацию полета. Затем этот диспетчер способствует проведению необходимой координации, используя для этого предписанные альтернативные методы.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Координация	Глава/Стр.	0/195

10.2 КООРДИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

10.2.1 В том случае, когда соответствующий - ОВД сочтут это необходимым, между органами ОВД, обеспечивающими полетно-информационное обслуживание в соседних РПИ, осуществляется координация действий в отношении полетов по ППП и ПВП для обеспечения непрерывного полетно-информационного обслуживания таких воздушных судов в установленных районах или на установленных маршрутах. Такая координация деятельности осуществляется по соглашению между - центрами ОВД.

10.2.2 -Координация полетов - вклю- чает передачу следующей информации о соответствующем полете:

- а) соответствующие пункты текущего плана полета;
- б) время, когда в последний раз велась связь с соответствующим воздушным судном.

10.2.3 Эта информация направляется органу ОВД, отвечающему за следующий РПИ, в котором данное воздушное судно будет выполнять полет, до входа воздушного судна в этот РПИ.

10.2.4 Когда соглашением, заключенным между - органами ОВД, требуется оказывать помощь в опознавании отклонившегося от курса воздушного судна или неопознанного воздушного судна и тем самым устранять или уменьшать необходимость в перехвате, информация о плане полета или ходе полетов по указанным маршрутам или части таких маршрутов в непосредственной близости от границ РПИ также предо- ставляется органам ОВД, отвечающим за РПИ, прилегающие к таким маршрутам или их частям.

10.2.5 В обстоятельствах, когда воздушное судно находится в аварийных условиях или сообщило о наличии минимального запаса топлива, или в любой другой ситуации, когда безопасность полета воздушного судна не гарантируется, информация о типе аварийной ситуации и/или обстоятельствах, в которых находится воздушное судно, сообщается передающим органом принимающему органу - ОВД, который может иметь отношение к данному полету, и, при необходимости, соответствующим координационным центрам поиска и спасания.

10.3 КООРДИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО -

10.4 КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ И СТАНЦИЙ АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

-Органы ОВД принимают меры к тому, чтобы станции авиационной электросвязи, обслуживающие соответствующие центры, информировались о передаче связи с воздушными судами. При отсутствии иных положений подлежащая предостав- лению информация включает опознавательный индекс воздушного судна (при необходимости указывается код SELCAL), маршрут полета или пункт назначения (когда это необходимо) и предполагаемое или фактическое время передачи связи.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/196

11. СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

11.1 КАТЕГОРИИ СООБЩЕНИЙ

11.1.1 Общие положения

Согласно положениям главы 10 "Координация" перечисленные ниже сообщения разрешается передавать в соответствующих случаях по каналам авиационной фиксированной службы (включая сеть авиационной электросвязи (ATN) и сеть авиационной фиксированной электросвязи (AFTN), цепи прямой речевой связи или обмен цифровыми данными между органами ОВД и прямые цепи телетайпной связи и связи "ЭВМ – ЭВМ") либо по каналам авиационной подвижной службы. Они классифицируются по категориям в зависимости от порядка их использования службами воздушного движения, и при этом указывается примерная степень их важности.

Примечание 1. Указанный в скобках после сообщения каждого типа индекс очередности - для применения при передаче данного сообщения по AFTN. Очередность всех сообщений, передаваемых в рамках обмена данными между средствами ОВД (AIDC) с использованием ATN соответствует "обычной очередности сообщений, касающихся безопасности полетов", как определено категоризацией приоритетов протоколов межсетевой среды ATN.

Примечание 2. Правила и соответствующие сообщения для обслуживания FF-ICE содержатся в главе 17.

11.1.2 Аварийные сообщения

В эту категорию входят:

- а) сообщения о бедствии и аварийный трафик, включая сообщения, связанные со стадией бедствия (SS);
- б) срочные сообщения, включая сообщения, связанные со стадией тревоги или стадией неопределенности (DD);
- в) прочие сообщения, касающиеся известных или предполагаемых аварийных ситуаций, которые не попадают под вышеперечисленные категории а) или б), а также сообщения об отказе радиосвязи (FF или при необходимости более высокая степень очередности).

Примечание. В том случае, когда сообщения, указанные в подпунктах а) и б), а также, при необходимости, в подпункте в), передаются по общественным каналам службы электросвязи, должен использоваться индекс очередности SVH, присвоенный телеграммам, касающимся спасения жизни людей.

11.1.3 Сообщения, касающиеся движения и управления

К этой категории относятся:

- а) сообщения, касающиеся движения (FF), в том числе:
 - сообщения, касающиеся представленных планов полета;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Ст р.	0/197

- сообщения, касающиеся задержки;
- сообщения, касающиеся изменения;
- сообщения, касающиеся аннулирования планов полета;
- сообщения, касающиеся вылета;
- сообщения, касающиеся прилета;

b) сообщения, касающиеся координации (FF), в том числе:

- сообщения, касающиеся текущих планов полета;
- сообщения, касающиеся расчетных данных;
- сообщения, касающиеся координации;
- сообщения, касающиеся приемлемости;
- сообщения, касающиеся логического подтверждения;

c) дополнительные сообщения (FF), в том числе:

- сообщения, касающиеся запроса плана полета;
- сообщения, касающиеся запроса дополнительного плана полета;
- сообщения, касающиеся дополнительного плана полета;

d) сообщения AIDC, в том числе:

- сообщения, касающиеся уведомлений;
- сообщения, касающиеся координации;
- сообщения, касающиеся передачи управления;
- сообщения, касающиеся общей информации;
- сообщения, касающиеся прикладного управления;

– e) сообщения, касающиеся управления (FF), в том числе:

- сообщения, касающиеся разрешений;
- сообщения, касающиеся управления потоком;
- сообщения, касающиеся донесений о местоположении и донесений с борта.

11.1.4 Типы сообщений и их использование

11.1.4.1 К этой категории относятся:

- a) сообщения, содержащие информацию о движении (FF);
- b) сообщения, содержащие метеорологическую информацию (FF или GG);
- c) сообщения, касающиеся работы аэронавигационных средств (GG);
- d) сообщения, содержащие основную информацию об аэродроме (GG);
- e) сообщения, касающиеся отчетов об инцидентах при воздушном движении (FF).

11.1.4.2 В тех случаях, когда требуется специальный порядок обработки, сообщениям, передаваемым по каналам AFTN, вместо обычного индекса очередности следует присваивать индекс очередности DD.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/198

11.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примечание. Используемые в данной главе выражения "составленный", "переданный", "адресованный" и "полученный" не обязательно означают, что речь идет о телетайпном сообщении или сообщении, передаваемом по цепям связи "ЭВМ – ЭВМ" с целью обмена цифровыми данными. За исключением особо оговоренных случаев, описываемые в данной главе сообщения могут также передаваться голосом, и тогда четыре вышеуказанных термина означают соответственно "исходящий от", "сказанный (кем)", "сказанный (кому)" и "выслушанный".

11.2.1 Составление и адресация сообщений

11.2.1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примечание. В данном контексте к сообщениям, касающимся движения, относятся сообщения, касающиеся плана полета, вылета, задержки, прибытия, аннулирования (отмены), а также сообщения, касающиеся донесений о местоположении, и связанные с ними сообщения, касающиеся изменений.

11.2.1.1.1 Сообщения, касающиеся ОВД, составляются согласно разделу 11.3 соответствующими органами обслуживания воздушного движения или на борту воздушных судов, за исключением тех случаев, когда по специальной договоренности на местах органы ОВД могут возлагать ответственность за составление сообщений, касающихся движения, на пилота, эксплуатанта или назначенного им представителя.

Примечание 1. Такое делегирование ответственности может быть указано в соответствующем AIP, соглашении с заинтересованными эксплуатантами или в рамках обслуживания FF-ICE, как изложено в п. 17.4.3.1.

Примечание 2. Инструктивный материал по составлению сообщений о движении для внедрения обслуживания FF-ICE содержится в Руководстве по полетам и потокам движения: информация для совместного использования воздушного пространства (FF-ICE).

11.2.1.1.2 Ответственность за составление сообщений, касающихся движения, управления, и полетно-информационных сообщений в других целях, кроме обслуживания воздушного движения (например, в целях руководства полетами), возлагается на пилота, эксплуатанта или назначенного им представителя за исключением случаев, предусмотримых в п. 11.2.1.1.5..

11.2.1.1.3 Сообщения, касающиеся плана полета, изменений к нему, а также сообщения, касающиеся аннулирования плана полета, за исключением случаев, предусмотренных в п. 11.2.1.1.4, адресуются только тем органам ОВД, которые указаны в положениях п. 11.4.2. В соответствии с действующей на местах договоренностью такие соглашения направляются другим соответствующим органам ОВД или определенным постам в таких органах, а также любым другим адресатам.

11.2.1.1.4 По запросу соответствующего эксплуатанта аварийные сообщения и сообщения, касающиеся движения, которые подлежат одновременной передаче соответствующим органам ОВД, направляются также:

- а) одному адресату на аэродроме назначения или на аэродроме вылета и
- б) не более чем двум соответствующим органам, осуществляющим руководство полетами, причем эти адресаты указываются эксплуатантом или назначенным им представителем.

11.2.1.1.5 По запросу соответствующего эксплуатанта сообщения о движении, передаваемые

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/199

последовательно одним соответствующим органом ОВД другому и касающиеся воздушных судов, руководство полетами которых осуществляется этим эксплуатантом, по мере практической возможности немедленно направляются эксплуатанту или назначенному им представителю в соответствии с согласованными на местах правилами.

11.2.1.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AFTM

11.2.1.2.1 Сообщения, касающиеся ОВД и подлежащие передаче по AFTN, содержат:

- a) информацию об очередности, в соответствии с которой необходимо передать сообщения, и об адресатах, которым их необходимо направить, а также указание о дате и времени регистрации их на соответствующей авиационной фиксированной станции и индекс составителя (см. п. 11.2.1.2.5);
- b) данные, касающиеся ОВД, перед которыми при необходимости дается информация о дополнительных адресах, указанных в п. 11.2.1.2.6, и подготавливаемые в соответствии с положениями добавления 3. Эти данные должны передаваться в качестве текста сообщения AFTM.

11.2.1.2.2 ИНДЕКС ОЧЕРЕДНОСТИ

Этот индекс состоит из соответствующего двухбуквенного индекса очередности сообщения, указанного в скобках для соответствующей категории сообщения в разделе 11.1.

Примечание. -Предписывается следующий порядок очередности передачи сообщений по AFTN:

Очередность передачи	Индекс очередности
1	SS
2	DD FF
3	GG KK

11.2.1.2.3 АДРЕС

11.2.1.2.3.1 Адрес состоит из последовательного ряда индексов адресатов, при этом к каждому адресату, кому должно быть направлено данное сообщение, относится один индекс.

11.2.1.2.3.2 Каждый индекс адресата состоит из восьмибуквенного последовательного ряда знаков, включающего в указываемом ниже порядке:

- a) четырехбуквенный индекс местоположения (ИКАО), присвоенный месту назначения.
- b) i) трехбуквенный индекс ИКАО, обозначающий авиационный полномочный орган, службу или летно-эксплуатационное агентство, которому адресуется сообщение, или
- ii) в том случае, когда никакой индекс не присвоен, один из следующих элементов:
 - "YXY", когда адресатом является военная служба/организация;
 - "ZZZ", когда адресатом является воздушное судно, находящееся в полете;
 - "YYY" во всех других случаях.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/200

с) i) букву X или

ii) однобуквенный индекс, указывающий отдел или подразделение организации адресата.

11.2.1.2.3.3 При адресации сообщений, касающихся ОВД, органом ОВД используются следующие трехбуквенные индексы.

Центр, отвечающий за район полетной информации или верхний район полетной информации (или Р-Ц, или ЦПИ):

– если сообщение касается полета по ППП ZQZ;

– если сообщение касается полета по ПВП ZFZ.

– Диспетчерский пункт аэродрома ZTZ.

Пункт сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения ZPZ.

Другие трехбуквенные индексы органов ОВД в данных целях не используются.

11.2.1.2.4 ВРЕМЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ

Время представления сообщения обозначается группой "дата – время", состоящей из шести цифр и указывающей дату и время представления сообщения соответствующей авиационной фиксированной станции для передачи.

11.2.1.2.5 ИНДЕКС СОСТАВИТЕЛЯ

Индекс составителя состоит из восьмибуквенного последовательного ряда, аналогичного индексу адресата (см. п. 11.2.1.2.3.2), который обозначает место составления и организацию, составившую сообщение.

11.2.1.2.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДРЕСЕ И ИСТОЧНИКЕ

В том случае, когда в адресе и/или в источнике используются трехбуквенные индексы "YXY", "ZZZ" или "YYY" (см. п. 11.2.1.2.3.2 b) ii)), необходимо указывать следующую дополнительную информацию:

a) в начале текста указывается название организации или принадлежность соответствующего воздушного судна;

b) такие добавления включаются в той же последовательности, что и индексы адресата и/или индекс составителя;

c) если таких добавлений несколько, то за последним должно следовать слово "СТОП";

d) в том случае, когда имеется одно или несколько добавлений в отношении индексов адресата плюс одно добавление в отношении индекса составителя, перед добавлением, касающимся индекса составителя, должно включаться слово "ОТ".

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/201

Примечание. Сообщения ОВД, принимаемые на рулонном (страничном) телетайпе:

- 1) Сообщения ОВД, принимаемые по AFTN, будут заключены в связной "пакет" (последовательные ряды знаков в начале и в конце, которые необходимы для обеспечения правильной передачи по каналам AFTN). Даже текст сообщения AFTN может быть получен со словами или группами знаков перед текстом ОВД и после него.
- 2) В таком случае сообщение ОВД можно определить, используя простое правило, согласно которому этому сообщению предшествует открытая скобка, например "(", а после него следует закрытая скобка, например ")".
- 3) В некоторых случаях используемые на местах телетайпные аппараты после приема сообщений ОВД, составленных согласно добавлению 3, вместо открытой и закрытой скобок всегда печатают два конкретных условных обозначения. Такие местные варианты легко запомнить, и они не создают проблем.

11.2.2 Подготовка и передача сообщений

11.2.2.1 За исключением случаев, предусмотренных п. 11.2.2.2, сообщения, касающиеся ОВД, подготавливаются и передаются с использованием предписываемых в добавлении 3 стандартных текстов и формата и в соответствии со стандартными правилами группирования данных.

11.2.2.2 В соответствующих случаях сообщения, предписанные в добавлении 3, дополняются и/или заменяются сообщениями AIDC, предписанными в добавлении 6, -.

11.2.2.2.1 В тех случаях, когда сообщения AIDC передаются по сети ATN, сообщения составляются на основе правил пакетного кодирования с использованием системы обозначений номер один абстрактного синтаксиса (ASN.1).

11.2.2.2.2 В тех случаях, когда сообщения AIDC передаются по сети AFTN, формат сообщений AIDC, насколько это практически возможно, соответствует правилам группирования данных, содержащимся в добавлении 3. Подлежащие передаче по сети AFTN поля данных AIDC, которые не соответствуют правилам группирования данных в добавлении 3 или являются дополнительными, предоставляются на основе региональных аэронавигационных соглашений.

11.2.2.3 При обмене устными сообщениями между соответствующими органами ОВД доказательством приема сообщения служит устное подтверждение. В связи с этим никакого письменного подтверждения непосредственно между диспетчерами не требуется. Подтверждение координации посредством обмена сообщениями между автоматизированными системами требуется в том случае, когда между соответствующими органами не заключены специальные соглашения.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/202

11.3 МЕТОДЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

11.3.1 Метод обмена сообщениями, используемый для обмена данными УВД, определяется требованиями ОВД -, предъявляемыми к заблаговременному представлению, и правилами управления потоком.

11.3.1.1 Метод обмена сообщениями зависит также от наличия надлежащих каналов связи, выполняемых функций, типа данных, подлежащих обмену, и средств их обработки, которые имеются в соответствующих центрах.

11.3.2 Основные данные плана полета, необходимые для соблюдения правил управления потоком, представляются не менее чем за 60 мин до начала полета. Основные данные плана полета обеспечиваются в виде либо представленного плана полета, либо повторяющихся планов полета, присылаемых по почте на бланке перечня повторяющихся планов полетов, либо в другом виде, подходящем для использования в системах электронной обработки данных.

11.3.2.1 В представленные до начала полета данные плана полета при необходимости вносятся изменения, касающиеся времени, эшелонов и маршрута, а также другой важной информации.

11.3.3 Основные данные плана полета, необходимые для целей ОВД -, представляются в первый на маршруте диспетчерский центр не менее чем за 30 мин до начала полета, а в каждый последующий центр – не менее чем за 20 мин до входа воздушного судна в район ответственности этого центра, с тем чтобы он мог подготовиться к передаче обслуживания -.

11.3.4 За исключением случаев, предусмотренных п. 11.3.5, второй на маршруте центр и каждый последующий центр обеспечивается текущими данными, в том числе обновленными данными плана полета, содержащимися в сообщении, касающемся текущего плана полета, или в сообщении, касающемся расчетных данных, передаваемом в дополнение к уже имеющимся обновленным основным данным о плане полета.

11.3.5 В районах, где для обмена данными плана полета используются автоматизированные системы и где эти системы обеспечивают данными несколько Р-Ц, диспетчерских пунктов подхода и/или - диспетчерских пунктов аэродрома, соответствующие сообщения не адресуются каждому отдельному органу ОВД, а только этим автоматизированным системам.

Примечание. Дальнейшая обработка и рассылка данных связанным с ней органам ОВД является внутренней задачей получающей системы.

11.3.5.1 В тех случаях, когда используются сообщения AIDC, передающий орган идентифицирует принимающий орган ОВД и во всех сообщениях содержится опознавательный индекс следующего органа ОВД. Принимающий орган принимает лишь те сообщения, которые предназначены для него.

11.3.6 Сообщения, касающиеся движения

Сообщения, касающиеся движения, адресуются одновременно первому на маршруте диспетчерскому центру, всем другим органам ОВД по маршруту полета, которые не имеют возможности получить или обработать данные текущего плана полета, и соответствующим органам организации потока воздушного движения.

11.3.7 Данные, касающиеся координации и передачи

11.3.7.1 Обмен информацией в ходе полета между последовательно расположенными диспетчерскими секторами и/или диспетчерскими центрами осуществляется в рамках диалога координации и передачи обслуживания -, состоящего из следующих этапов:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/203

- a) уведомление о полете в целях подготовки к координации в случае необходимости;
- b) координация условий передачи обслуживания - передающим органом ОВД УВД;
- c) координация, в случае необходимости, и принятие условий передачи обслуживания - принимающим органом ОВД УВД;
- d) передача обслуживания - принимающему органу.

11.3.7.2 За исключением случаев, предусмотренных п. 11.3.7.3, уведомление о полете осуществляется путем передачи сообщения о текущем плане полета, в котором содержатся все соответствующие данные ОВД, или путем передачи сообщения, касающегося расчетных данных, которое содержит предлагаемые условия передачи. Сообщение, касающееся расчетных данных, используется только в том случае, когда принимающий орган уже имеет обновленные основные данные плана полета, т. е. передающий орган уже направил сообщение о представленном плане полета и соответствующее(ие) сообщение(ия), содержащее(ие) обновленные данные.

11.3.7.3 В тех случаях, когда используются сообщения AIDC, уведомление о полете передается посредством сообщения "Уведомление" и/или сообщения "Начало координации", в которых содержатся все соответствующие данные ОВД.

11.3.7.4 За исключением случаев, предусмотренных п. 11.3.7.5, диалог координации считается завершенным, если предлагаемые условия, содержащиеся в сообщении, касающемся текущего плана полета, в сообщении, касающемся расчетных данных, или в одном или нескольких альтернативных предложениях, обеспечивают соблюдение порядка оперативных или логических действий.

11.3.7.5 В тех случаях, когда используются сообщения AIDC, любой диалог координации считается завершенным, если принято сообщение "Начало координации" или альтернативное предложение (сообщение "Переговоры о координации").

11.3.7.6 За исключением случаев, предусмотренных п. 11.3.7.7, если оперативное подтверждение не получено, принимающая ЭВМ автоматически передает сообщение "Логическое подтверждение", с тем чтобы обеспечить целостность диалога координации с использованием линий связи "ЭВМ – ЭВМ". Это сообщение передается после того, как обработка полученных данных, касающихся передачи, достигает такой степени, при которой считается, что сообщение не содержит синтаксических или семантических ошибок, т. е. в сообщении содержится достоверная информация.

11.3.7.7 В тех случаях, когда используются сообщения AIDC, сообщение "Принятие приложения" автоматически передается принимающей ЭВМ, с тем чтобы обеспечить целостность диалога координации с использованием линий связи "ЭВМ – ЭВМ". Это сообщение передается после того, как данные, касающиеся координации, общая информация или данные, касающиеся передачи, получены, обработаны и признаны свободными от ошибок и, в соответствующих случаях, готовы к представлению на рабочем месте диспетчера.

11.3.7.8 Передача обслуживания - осуществляется либо путем непосредственного обмена сообщениями между передающим и принимающим органами, либо, если между двумя соответствующими органами имеется соглашение, без такого обмена.

11.3.7.9 В том случае, когда при передаче обслуживания - осуществляется обмен данными, в предложение о передаче включается, если это целесообразно, информация, поступившая от системы наблюдения ОВД. Поскольку предложение увязывается с ранее принятыми данными, касающимися координации, дополнительной координации обычно не требуется. Однако при этом требуется принятие предложенных условий передачи.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/204

11.3.7.10 В тех случаях, когда предложенные условия передачи в дальнейшем неприемлемы для принимающего органа, принимающий орган инициирует дополнительную координацию, предлагая альтернативные приемлемые условия.

11.3.7.11 Сообщения "Передача связи" могут использоваться в качестве альтернативы сообщениям "Передача управления". Если сообщения "Передача связи" используются для передачи указания воздушному судну установить связь с принимающим органом и передача обслуживания - произойдет на границе диспетчерского района или в иное время или в ином месте, которые оговорены в соглашении, необходимость в передаче сообщения "Передача обслуживания - " отпадает.

11.3.7.12 Если по получении информации системы наблюдения ОВД принимающий центр не может сразу же опознать воздушное судно, осуществляется дополнительный обмен сообщениями для получения, если это целесообразно, новой информации наблюдения.

11.3.7.13 После принятия обслуживания - движением переданного под его обслуживания - воздушного судна принимающий орган завершает диалог передачи обслуживания - путем направления передающему органу сообщения о принятии обслуживания -, если между соответствующими органами не достигнута особая договоренность.

11.3.8 Дополнительные данные

11.3.8.1 В том случае, когда требуются основные данные плана полета или дополнительные данные плана полета, сообщения, содержащие соответствующий запрос, адресуются тому органу ОВД, который вероятнее всего имеет доступ к требуемым данным.

Примечание. В отношении органов ОВД, которым адресуются сообщения, содержащие запрос, см. пп. 11.4.2.4.2 и 11.4.2.4.3.

11.3.8.2 При наличии запрашиваемой информации передается сообщение о представленном или дополнительном плане полета.

11.4 ТИПЫ СООБЩЕНИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

11.4.1 Аварийные сообщения

11.4.1.1 Разнообразие обстоятельств, сопутствующих каждой известной или предполагаемой аварийной ситуации, не позволяет разработать иные стандартные типы сообщений для использования в аварийной связи, кроме указанных в пп. 11.4.1.2, 11.4.1.3 и 11.4.1.4.

11.4.1.2 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ (ALR)

11.4.1.2.1 В том случае, когда орган ОВД считает, что воздушное судно находится в аварийном положении, -, любому органу ОВД, который может иметь отношение к полету данного воздушного судна, и соответствующим координационным центрам поиска и спасания передается сообщение, касающееся аварийного оповещения и содержащее ту указанную в разделе 1 добавления 3 информацию, которая имеется или может быть получена.

11.4.1.2.2 По соглашению между соответствующими органами ОВД сообщение, касающееся аварийной стадии составленное органом, использующим оборудование автоматической обработки данных, может передаваться как

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/205

сообщение, касающееся изменения (см. п. 11.4.2.2.4), или сообщение, касающееся координации (см. п. 11.4.2.3.4 или 11.4.2.4.4), которое дополняется устным сообщением о дальнейших детальных данных, предписываемых для включения в сообщение, касающееся аварийного оповещения.

11.4.1.2.3 Орган ОВД при получении информации об авиационном происшествии с гражданским ВС незамедлительно передают первичное сообщение о случившемся (ALR) в адреса ГС ГЦ УИВП, Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов при Министерстве транспорта РУз и органы ВПВО.

11.4.1.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТКАЗА РАДИОСВЯЗИ (RCF)

Примечание. Положения, определяющие порядок действия в случае отказа радиосвязи, изложены - в разделе 15.6 главы 15 данного документа.

11.4.1.3.1 В том случае, когда органу ОВД становится известно о том, что на воздушном судне, выполняющем полет в его районе, имеет место отказ радиосвязи, всем следующим по маршруту полета органам ОВД, уже получившим основные данные плана полета (FPL или RPL), а также - диспетчерскому пункту аэродрома на аэродроме назначения передается сообщение RCF, если ранее уже были направлены основные данные плана полета.

11.4.1.3.2 Если следующий по маршруту орган ОВД еще не получил основных данных плана полета, поскольку ему предстоит получить сообщение, касающееся текущего плана полета в рамках процедуры координации, этому органу ОВД передается сообщение RCF и сообщение текущего плана полета (CPL). Этот орган ОВД, в свою очередь, передает сообщение RCF и сообщение CPL следующему по маршруту органу ОВД.

11.4.1.4 АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТЕКСТ (СМ. ДОБАВЛЕНИЕ 6 (AIDC))

11.4.1.4.1 В тех случаях, когда необходимо передать оперативную информацию, касающуюся воздушного судна, которое, как известно, находится или будет находиться в аварийном состоянии, и информацию нельзя отформатировать таким образом, чтобы она соответствовала любому другому типу сообщения AIDC, передается аварийное сообщение, содержащее произвольный текст.

11.4.1.4.2 Ниже приводится ряд примеров обстоятельств, которые могут служить основанием для использования аварийного сообщения, содержащего произвольный текст:

- донесения об аварийных сигналах или сигналах аварийных приводных передатчиков;
- сообщения, касающиеся незаконного вмешательства, или предупреждения о наличии взрывного устройства;
- сообщения, касающиеся серьезных заболеваний или беспорядков среди пассажиров;
- неожиданное изменение профиля полета в связи с техническим отказом или отказом навигационного оборудования;
- отказ связи.

11.4.1.4.3. Орган ОВД при получении информации об авиационном инциденте с гражданским ВС незамедлительно передают первичное сообщение о случившемся (сообщение содержащее произвольный текст) в адреса ГС ГЦ УИВП, и Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов при Министерстве транспорта РУз и органы ВПВО.

11.4.2 Сообщения, касающиеся движения и управления

11.4.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сообщения, касающиеся предполагаемого или фактического движения воздушных судов, основываются на последней информации, предоставляемой органами ОВД пилотам, эксплуатантам или назначенным ими представителям, либо на информации, полученной с помощью системы наблюдения ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/206

11.4.2.2 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДВИЖЕНИЯ

11.4.2.2.1 К сообщениям, касающимся движения, относятся:

- сообщения, касающиеся предоставленного плана полета (п. 11.4.2.2.2);
- сообщения, касающиеся задержки (п. 11.4.2.2.3);
- сообщения, касающиеся изменения (п. 11.4.2.2.4);
- сообщения, касающиеся аннулирования планов полета (п. 11.4.2.2.5);
- сообщения, касающиеся вылета (п. 11.4.2.2.6);
- сообщения, касающиеся прибытия (п. 11.4.2.2.7).

11.4.2.2.2 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ПЛАНА ПОЛЕТА (FPL)

Примечание. Инструкции передачи сообщения FPL содержатся в добавлении 2.

11.4.2.2.2.1 В тех условиях, когда не используются правила в отношении повторяющегося плана полета, не передаются сообщения, касающиеся текущего плана полета (FPL), передаются сообщения, касающиеся предоставленного плана полета для всех полетов, в отношении которых был представлен этот план с тем, чтобы можно было пользоваться обеспечиваемым диспетчерским обслуживанием, полетно-информационным обслуживанием или аварийным оповещением на всем маршруте полета или его части.

11.4.2.2.2.2 Сообщение (FPL) составляется и адресуется, указанным в п. 11.4.2.2.2.3, органам ОВД, обслуживающим аэродром вылета или, в соответствующих случаях.

- а) органом, назначенным соответствующим полномочным органом ОВД для обслуживания аэродрома вылета;
- б) органом ОВД, получающим план полета от находящегося в полете воздушного судна; или
- в) пилотом, эксплуатантом или назначенным представителем при делегировании ответственности в соответствии с п. 11.2.1.1.1

11.4.2.2.2.3 Сообщение FPL адресуется следующим образом:

- а) сообщение FPL направляется в Р-Ц или центр полетной информации, обслуживающий диспетчерский район или РПИ, в пределах которого расположен аэродром вылета;
- б) если еще не поступили основные данные плана полета в результате осуществления мероприятий, предусмотренных для повторяющихся планов полета, сообщение FPL направляется всем центрам, отвечающим за каждый РПИ или верхний РПИ по маршруту полета, которые не имеют возможности обработать текущие данные. Кроме того, сообщение FPL направляется также центрам организации потока, в ведении которых находятся органы ОВД, расположенные по маршруту полета;
- в) в том случае, когда в плане полета указывается о возможном поступлении запроса о выдаче повторного диспетчерского разрешения в полете, сообщение FPL направляется соответствующим дополнительным центрам - диспетчерскому пункту аэродрома - назначения;
- г) там, где имеется договоренность в отношении использования сообщений CPL, но где требуется информация для заблаговременного планирования потока движения соответствующим Р-Ц направляется сообщение FPL;
- е) в отношении полета по маршрутам, где обеспечивается только полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение, сообщение FPL адресуется центру, отвечающему за каждый РПИ или верхний РПИ по маршруту полета и - диспетчерскому пункту аэродрома - назначения.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/207

11.4.2.2.2.4 В том случае, когда полет выполняется с промежуточными остановками и когда планы полета для каждого этапа полета представляются органу, назначенному соответствующим полномочным органом ОВД для обслуживания аэродрома первого вылета, соблюдается следующий порядок:

а) составитель сообщения FPL в соответствии с п. 11.4.2.2.2.2. для аэродрома первого вылета:

- 1) передает сообщение FPL в отношении первого этапа полета в соответствии с положениями п. 11.4.2.2.2.3;
- 2) передает отдельное сообщение FPL в отношении каждого последующего этапа полета, адресованное органу ОВД или другим органам, назначенным полномочным органом ОВД для каждого последующего аэродрома вылета;

б) орган ОВД или любые другие органы, назначенные соответствующим полномочным органом ОВД для каждого последующего аэродрома вылета, по получении сообщения FPL предпринимают действия, аналогичные тем, которые предпринимались бы в том случае, если бы план полета был представлен на месте.

11.4.2.2.2.5 Когда соглашением, заключенным между соответствующими органами ОВД, требуется оказывать помощь в опознавании воздушных судов и тем самым устранять или уменьшать необходимость в перехватах в случае отклонений воздушных судов от заданной линии пути, сообщения FPL в отношении полетов, выполняемых по указанным маршрутам или частям маршрутов в непосредственной близости от границ РПИ также направляются центрам, отвечающим за каждый РПИ или верхний РПИ, прилегающий к таким маршрутам и их частям.

11.4.2.2.2.6 Сообщения FPL должны передаваться непосредственно после представления плана полета. В том случае, если план полета представляется более чем за 24 ч до расчетного времени начала полета, к которому он относится, в пункт 18 плана полета включается дата вылета воздушного судна.

11.4.2.2.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАДЕРЖКИ (DLA)

11.4.2.2.3.1 Сообщение DLA передается в том случае, когда вылет воздушного судна, в отношении которого были переданы основные данные плана полета (FPL или RPL), задерживается более чем на 20 - мин после того, как наступит расчетное время уборки колодок, указанное в основных данных плана полета.

11.4.2.2.3.2 Сообщение DLA передается органом ОВД, обслуживающим аэродром вылета, всем получателям основных данных плана полета.

Примечание. Относительно уведомления о задержке вылета воздушного судна, в отношении которого было передано сообщение CPL, см. п. 11.4.2.3.4.

11.4.2.2.4 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗМЕНЕНИЯ (CHG)

Сообщение CHG передается в том случае, когда необходимо внести какое-либо изменение в основные данные плана полета, содержащиеся в переданных ранее данных FPL или RPL. Сообщение CHG направляется тем получателям основных данных плана полета, к которым относится это изменение. Соответствующие измененные основные данные плана полета предоставляются тем сторонам, к которым относятся эти изменения, но которые раньше не получали такую информацию.

Примечание. Относительно уведомления об изменении данных, касающихся координации, которые содержатся в ранее переданном сообщении, касающемся текущего плана полета или расчетных данных, см. п. 11.4.2.3.4.

11.4.2.2.5 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ АННУЛИРОВАНИЯ ПЛАНА ПОЛЕТА (CNL)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/208

Сообщение, касающееся аннулирования плана полета (CNL), передается в том случае, когда отменяется полет, в отношении которого были ранее распространены основные данные плана полета. Орган ОВД, обслуживающий аэродром вылета, передает сообщение CNL тем органам ОВД, которые получили основные данные плана полета.

11.4.2.2.6 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫЛЕТА (DEP)

11.4.2.2.6.1 - Сообщение DEP передается немедленно после вылета воздушного судна, в отношении которого ранее были распространены основные данные плана полета.

11.4.2.2.6.2 Сообщение DEP передается органом ОВД, обслуживающим аэродром вылета, всем получателям основных данных плана полета.

Примечание. Относительно уведомления о вылете воздушного судна, в отношении которого передано сообщение CPL, см. п. 11.4.2.3.4.

11.4.2.2.7 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИБЫТИЯ (ARR)

11.4.2.2.7.1 Когда орган ОВД, обслуживающий аэродром прилета, получает данные о прибытии, этот орган передает сообщение ARR:

а) в отношении посадки на аэродроме назначения:

- 1) Р-Ц или центру полетной информации, в чьем районе расположен аэродром назначения, если такое сообщение требуется этому органу;
- 2) органу ОВД на аэродроме вылета, который составлял сообщение, касающееся плана полета, если в этом сообщении содержался запрос о направлении сообщения ARR;

б) в отношении посадки на запасном или другом аэродроме:

- 1) Р-Ц или центру полетной информации, в чьем районе расположен аэродром прибытия, и
- 2) - диспетчерскому пункту - аэродрома назначения, и
- 3) пункту сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения, на аэродроме вылета, и
- 4) Р-Ц или центру полетной информации, отвечающему за каждый РПИ или верхний РПИ, через которые в соответствии с планом полета проходил бы полет воздушного судна, если бы маршрут его полетане был изменен.

11.4.2.2.7.2 В том случае, когда выполнявшее контролируемый полет воздушное судно, на котором имел местоотказ двусторонней связи, выполнило посадку, - диспетчерский пункт на аэродроме прибытия передает сообщение ARR:

а) в отношении посадки на аэродроме назначения:

- 1) всем органам ОВД, имевшим отношение к данному полету в период отказа связи, и
- 2) всем другим органам ОВД, которые могли быть охвачены аварийным оповещением;

б) в отношении посадки не на аэродроме назначения, а на другом аэродроме:

органу ОВД, обслуживающему аэродром назначения; затем этот орган передает сообщение ARR другим органам ОВД, имевшим отношение к данному полету или охваченным аварийным оповещением, как указановыше в подпункте а).

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/209

11.4.2.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КООРДИНАЦИИ (СМ. ДОБАВЛЕНИЕ 3)

Примечание. Положения, определяющие осуществление координации, содержатся в главе 10. Фразеология, подлежащая использованию при ведении речевой связи, содержится в главе 12. Положения, касающиеся сообщений AIDC, предусмотренных добавлением 6, изложены в разделе 11.4.2.5 ниже.

11.4.2.3.1 К сообщениям, касающимся координации, относятся:

- сообщения, касающиеся текущего плана полета (п. 11.4.2.3.2);
- сообщения, касающиеся расчетных данных (п. 11.4.2.3.3);
- сообщения, касающиеся координации (п. 11.4.2.3.4);
- сообщения, касающиеся приемлемости (п. 11.4.2.3.5);
- сообщения, касающиеся логического подтверждения (п. 11.4.2.3.6).

11.4.2.3.2 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТЕКУЩЕГО ПЛАНА ПОЛЕТА (CPL)

11.4.2.3.2.1 Если основные данные плана полета, которые будут дополняться данными по координации в сообщении, касающемся расчетных данных, еще не разосланы, каждый Р-Ц передает сообщение CPL следующему Р-Ц, а последний Р-Ц – диспетчерскому пункту на аэродроме назначения в отношении каждого контролируемого полета и каждого полета, обеспечиваемого консультативным обслуживанием воздушного движения на маршрутах или частях маршрутов там, где орган ОВД установил наличие надлежащей связи от пункта к пункту или при ее отсутствии – наличие других условий, необходимых для передачи информации о текущем плане полета.

11.4.2.3.2.2 В том случае, когда воздушное судно осуществляет пролет весьма ограниченной части диспетчерского района, где по соглашению между соответствующими органами ОВД координация воздушного движения в этой части диспетчерского района передана двум пунктам, диспетчерские районы которых разделены этой частью, и непосредственно осуществляется ими, сообщения CPL передаются одним таким органом непосредственно другому такому органу.

11.4.2.3.2.3 Сообщение CPL передается достаточно заблаговременно, с тем чтобы каждый соответствующий орган ОВД мог получить эту информацию по крайней мере за 20 мин до расчетного времени пролета этим воздушным судном точки передачи обслуживания или пограничной точки, в которой обслуживание его движением переходит к данному органу, если соответствующий орган ОВД не предписывает иной период времени. Это правило применяется независимо от того, принял ли ко времени передачи сообщения орган ОВД, ответственный за составление этого сообщения, обслуживание движением воздушного судна или установил с ним связь.

11.4.2.3.2.4 В том случае, когда сообщение CPL передается центру, который не использует оборудование автоматической обработки данных, период времени, указанный в п. 11.4.2.3.2.3, может быть недостаточным, и в таком случае достигается договоренность об увеличении запаса времени.

11.4.2.3.2.5 Сообщение CPL включает только информацию, касающуюся полета от точки входа в следующий диспетчерский район или консультативное воздушное пространство до аэродрома назначения.

11.4.2.3.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ РАСЧЕТНЫХ ДАННЫХ (EST)

11.4.2.3.3.1 В том случае, когда предоставлены основные данные плана полета, сообщение EST передается каждым Р-Ц или центром полетной информации следующему по маршруту полета Р-Ц или центру полетной информации.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/210

11.4.2.3.3.2 Сообщение EST передается достаточно заблаговременно, с тем чтобы соответствующий орган ОВД мог получить информацию по крайней мере за 20 мин до расчетного времени пролета воздушным судном точки передачи - обслуживания или пограничной точки, в которой - обслуживание его движением переходит к данному органу, если соответствующий - орган ОВД не предписывает иной период времени. Это правило применяется независимо от того, принял ли ко времени передачи сообщения Р-Ц или центр полетной информации, ответственный за составление этого сообщения, - обслуживание движением воздушного судна или установил с ним связь.

11.4.2.3.3.3 В том случае, когда сообщение EST передается центру, который не использует оборудование автоматической обработки данных, период времени, указанный в п. 11.4.2.3.3.2, может быть недостаточным, и в таком случае достигается договоренность об увеличении запаса времени.

11.4.2.3.4 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КООРДИНАЦИИ (CDN)

11.4.2.3.4.1 Сообщение CDN передается принимающим органом передающему органу в ходе диалога координации, когда первый предлагает изменение к данным, касающимся координации, которые содержатся в ранее полученном сообщении CPL или EST.

11.4.2.3.4.2 Если передающий орган предлагает внести изменение в полученные от принимающего органа данные, содержащиеся в сообщении CDN, принимающему органу передается сообщение CDN.

11.4.2.3.4.3 Описанный выше диалог продолжается до тех пор, пока диалог координации не завершится передачей одним из этих двух органов сообщения, касающегося приемлемости (ACP). Однако обычно, когда к сообщению CDN предлагается изменение, для решения этого вопроса используются цепи прямой речевой связи.

11.4.2.3.4.4 Если по завершении диалога координации один из двух соответствующих органов ОВД предлагает внести какое-либо изменение в основные данные плана полета или в условия передачи - обслуживания, либо уведомить о нем, другому органу передается сообщение CDN. Для этого требуется повторить диалог координации.

11.4.2.3.4.5 Повторный диалог координации завершается передачей сообщения ACP. Обычно в ходе повторного диалога координации используются цепи прямой речевой связи.

11.4.2.3.5 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРИЕМЛЕМОСТИ (ACP)

11.4.2.3.5.1 Если между соответствующими диспетчерскими органами не существует специальной договоренности в соответствии с положениями п. 10.1.2.2.1 главы 10, принимающий орган направляет передающему органу сообщение ACP с тем, чтобы указать о приемлемости содержащихся в сообщении CPL или EST данных.

11.4.2.3.5.2 Принимающий орган или передающий орган передает сообщение ACP для указания о том, что полученные в сообщении CDN данные приемлемы и что диалог координации завершен.

11.4.2.3.6 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩЕЕСЯ ЛОГИЧЕСКОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ (LAM)

11.4.2.3.6.1 LAM используется только при обмене между ЭВМ -.

11.4.2.3.6.2 ЭВМ - передает LAM в ответ на сообщение CPL, EST или другое соответствующее сообщение, которое получено и обработано до такой степени, когда содержащиеся в нем оперативные данные будут получены соответствующим диспетчером.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/211

11.4.2.3.6.3 При передаче сообщения CPL или EST передающий центр устанавливает соответствующий параметр времени реагирования. Если в пределах временного параметра LAM не поступает, выпускается оперативное предупреждение и осуществляется переход на телефонный или ручной режим.

11.4.2.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

11.4.2.4.1 К дополнительным сообщениям относятся:

- сообщения, касающиеся запроса плана полета (п. 11.4.2.4.2);
- сообщения, касающиеся запроса дополнительного плана полета (п. 11.4.2.4.3);
- сообщения, касающиеся дополнительного плана полета (п. 11.4.2.4.4).

11.4.2.4.2 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАПРОСА ПЛАНА ПОЛЕТА (RQP)

Сообщение, касающееся запроса плана полета (RQP), передается в том случае, когда орган ОВД хочет получить данные плана полета. Это может иметь место по получении сообщения о воздушном судне, в отношении которого никаких соответствующих основных данных плана полета ранее получено не было. Сообщение RQP направляется передающему органу ОВД, составившему сообщение EST, либо центру, составившему сообщение, касающееся обновления данных, соответствующие основные данные плана полета в отношении которого отсутствуют. Если не получено никакого сообщения, а воздушное судно устанавливает радиотелефонную связь и нуждается в обслуживании, сообщение RQP передается предыдущему органу ОВД по маршруту полета.

11.4.2.4.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАПРОСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ПОЛЕТА (RQS)

Сообщение, касающееся запроса дополнительного плана полета (RQS), передается в том случае, когда орган ОВД желает получить данные дополнительного плана полета. Это сообщение передается пункту сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения, на аэродроме вылета, а в случае представления плана полета в ходе полета – органу ОВД, указанному в сообщении, касающемся плана полета.

11.4.2.4.4 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ПОЛЕТА (SPL)

Примечание. Инструкции по передаче сообщения SPL содержатся в добавлении 2.

Сообщение SPL передается пунктом сбора донесений, касающихся ОВД, на аэродроме вылета органам ОВД, запрашивающим дополнительную информацию, помимо той, которая уже была передана в сообщении CPL или FPL. При передаче по AFTN этому сообщению присваивается тот же индекс очередности, что и сообщению, касающемуся запроса.

11.4.2.5 СООБЩЕНИЯ AIDC (СМ. ДОБАВЛЕНИЕ 6)

11.4.2.5.1 К сообщениям AIDC относятся:

- сообщения, касающиеся уведомлений ("Уведомление") (п. 11.4.2.5.3);
- сообщения, касающиеся начала координации ("Начало координации") (п. 11.4.2.5.4);
- сообщения, касающиеся переговоров о координации ("Переговоры о координации") (п. 11.4.2.5.5);
- сообщения, касающиеся принятия координации ("Принятие координации") (п. 11.4.2.5.6);
- сообщения, касающиеся отклонения координации ("Отклонение координации") (п. 11.4.2.5.7);
- сообщения, касающиеся отмены координации ("Отмена координации") (п. 11.4.2.5.8);

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/212

- сообщения, касающиеся изменения координации ("Изменение координации") (п. 11.4.2.5.9);
- сообщения, касающиеся ожидания координации ("Ожидание координации") (п. 11.4.2.5.10);
- сообщения, касающиеся начала передачи ("Начало передачи") (п. 11.4.2.5.11);
- сообщения, касающиеся предложения условий передачи ("Предложение условий передачи") (п. 11.4.2.5.12);
- сообщения, касающиеся приема условий передачи ("Прием условий передачи") (п. 11.4.2.5.13);
- сообщения, касающиеся запроса на передачу связи ("Запрос на передачу связи") (п. 11.4.2.5.14);
- сообщения, касающиеся передачи связи ("Передача связи") (п. 11.4.2.5.15);
- сообщения, касающиеся принятия на себя передачи связи ("Принятие на себя передачи связи") (п. 11.4.2.5.16);
- сообщения, касающиеся передачи управления ("Передача управления") (п. 11.4.2.5.17);
- сообщения, касающиеся принятия на себя передачи управления ("Принятие на себя передачи управления") (п. 11.4.2.5.18);
- сообщения, касающиеся общей точки ("Общая точка") (п. 11.4.2.5.19);
- сообщения, касающиеся общих исполнительных данных ("Общие исполнительные данные") (п. 11.4.2.5.20);
- сообщения, касающиеся аварийного произвольного текста ("Аварийный произвольный текст") (п. 11.4.1.4);
- сообщения, касающиеся общего произвольного текста ("Общий произвольный текст") (п. 11.4.2.5.21);
- сообщения, касающиеся принятия приложения ("Принятие приложения") (п. 11.4.2.5.22);
- сообщения, касающиеся отклонения приложения ("Отклонение приложения") (п. 11.4.2.5.23).

11.4.2.5.2 Требования, касающиеся выбора сообщений AIDC и соответствующих процедур, должны определяться на основе соглашений между центрами ОВД с целью содействия гармонизации ОВД в соседних районах воздушного пространства.

Примечание. Несмотря на то что внедрение сообщений AIDC призвано автоматизировать процесс координации - и свести до минимума потребность в координации с использованием средств речевой связи, они полностью не заменяют речевую связь, особенно в тех случаях, когда полет проходит в непосредственной близости от границы с соседним органом.

11.4.2.5.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

11.4.2.5.3.1 Сообщения, касающиеся уведомления, передаются заблаговременно органу(ам) ОВД, с которым(ыми) необходимо провести координацию в отношении конкретного полета. В их число могут входить органы ОВД, на деятельность которых может оказать влияние траектория полета даже в том случае, если данное воздушное судно фактически не будет входить в воздушное пространство этих органов ОВД. Первоначальное сообщение "Уведомление" направляется либо заблаговременно, либо в согласованный момент времени или на согласованном удалении от общей границы с принимающим органом. Это время или удаление, как правило, предшествуют передаче сообщения о начале координации. Однако, если воздушное судно вылетает с аэродрома, расположенного вблизи общей границы, соседние органы могут согласиться с отсутствием необходимости в передаче сообщения "Уведомление", и в этом случае будет достаточным передать сообщение "Начало координации".

11.4.2.5.3.2 Во все сообщения "Уведомление" включаются расчетные данные пролета границы. Маршрутные данные, если они включаются, содержат как минимум информацию о полете от пункта, предшествующего входу в зону ответственности принимающего органа, до аэродрома назначения.

Примечание 1. Объем информации о маршруте до пункта входа в воздушное пространство принимающих органов зависит от условий полета. Как правило, процедурные условия требуют представления большего объема маршрутной информации.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/213

Примечание 2. В целях согласования с соседними органами информации, содержащей полетные данные, в первоначальное сообщение "Уведомление" могут включаться все данные плана полета, касающиеся конкретного воздушного судна.

11.4.2.5.3.3 До передачи сообщения "Начало координации" содержание ранее переданного сообщения "Уведомление" может быть изменено путем передачи другого сообщения "Уведомление", содержащего измененные данные. Изменения, касающиеся эшелона, маршрута или аэродрома назначения, могут также потребовать изменения органов ОВД, которым направляется новое сообщение "Уведомление".

11.4.2.5.3.4 Если пункт назначения воздушного судна изменяется до передачи первоначального сообщения "Уведомление", в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Уведомление" включается информация об измененном пункте назначения. Если пункт назначения изменяется после передачи первоначального сообщения "Уведомление", но до передачи сообщения "Начало координации", передается новое сообщение "Уведомление", в поле данных "Аэродром назначения" которого включается информация о первоначальном пункте назначения, а информация о новом пункте назначения – в качестве измененного пункта назначения. В последующих сообщениях AIDC, передаваемых тому же органу, в поле данных "Аэродром назначения" включается лишь информация об измененном пункте назначения.

11.4.2.5.3.5 На сообщение "Уведомление" эксплуатационный ответ не направляется.

11.4.2.5.4 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НАЧАЛА КООРДИНАЦИИ

11.4.2.5.4.1 Сообщение "Начало координации" передается каждым районным - центром следующему районному - центру и последним районным - центром диспетчерскому органу подхода, обслуживающему аэродром назначения (или аэродромному диспетчерскому пункту, если такой орган отсутствует), в отношении каждого контролируемого полета и каждого полета, которому предоставляется консультативное обслуживание воздушного движения по маршрутам или участкам маршрутов, для которых соответствующим полномочным органом ОВД установлена приемлемость условий передачи информации, касающейся координации. В их число могут входить органы ОВД, на деятельность которых будет оказывать влияние траектория полета даже в том случае, если данное воздушное судно фактически не будет входить в воздушное пространство этих органов ОВД.

11.4.2.5.4.2 Сообщение "Начало координации" представляет собой предложение о координации полетов в соответствии с информацией, содержащейся в сообщении о координации, и в любом(ых) ранее полученном(ых) сообщении(ях), касающемся(ихся) уведомления (в соответствующих случаях). Во все сообщения "Начало координации" включаются расчетные данные пролета границы. Маршрутные данные, в случае их включения, как минимум содержат информацию о полете от пункта, предшествующего входу в зону ответственности следующего органа, до аэродрома назначения.

Примечание 1. Объем маршрутной информации о полете до пункта входа в воздушное пространство принимающих органов ОВД зависит от условий полета. Как правило, процедурные условия требуют большего объема информации.

Примечание 2. В целях согласования с соседними органами информации, содержащей полетные данные, если ранее передавалось сообщение "Уведомление", в сообщении "Начало координации" могут включаться все данные плана полета, касающиеся конкретного воздушного судна.

11.4.2.5.4.3 В тех случаях, когда воздушное судно пересекает очень ограниченный участок диспетчерского района, на котором по соглашению между соответствующими - органами ОВД функции координации воздушного движения передаются двум органам, диспетчерские зоны которых разделяются этим участком и непосредственно ими осуществляются, обмен сообщениями "Начало координации" осуществляется непосредственно между этими органами и органом ОВД, воздушное пространство которого пересекается.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/214

11.4.2.5.4.4 Сообщение "Начало координации" передается достаточно заблаговременно, с тем чтобы обеспечить возможность получения каждым соответствующим органом ОВД этой информации по крайней мере за 20 мин до расчетного времени пролета воздушным судном пункта передачи - обслуживания или пункта границы с принимающим органом, если соответствующим органом ОВД не предписан другой период времени. Это требование применяется независимо от принятия на себя органом ОВД, ответственным за подготовку сообщения "Начало координации", управления или установления контакта с воздушным судном к моменту начала координации.

11.4.2.5.4.5 В тех случаях, когда сообщение "Начало координации" передается органу ОВД, в котором не используется оборудование автоматизированной обработки данных, период времени, указанный в п. 11.4.2.5.4.4, может быть недостаточным, и в этом случае может быть согласован вопрос об увеличении параметра времени.

11.4.2.5.4.6 Стандартными ответами на сообщение "Начало координации" являются сообщение "Переговоры о координации" или сообщение "Принятие координации". Однако если в принятом сообщении "Начало координации" предлагаются нестандартные условия координации и сообщение "Переговоры о координации" не является приемлемым ответом, для отклонения сообщения "Начало координации" может быть передано сообщение "Отклонение координации". В этом случае местными процедурами предписываются требования, обеспечивающие завершение процесса координации.

11.4.2.5.5 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕГОВОРОВ О КООРДИНАЦИИ

11.4.2.5.5.1 Сообщение "Переговоры о координации" передается принимающим органом передающему органу в начале диалога координации, когда принимающий орган хочет предложить изменение к условиям координации, содержащимся в сообщении "Начало координации".

11.4.2.5.5.2 Обычно в тех случаях, когда необходимо проведение дополнительных переговоров в ответ на сообщение "Переговоры о координации", полученное в начале диалога координации, для решения этого вопроса используются линии прямой речевой связи. Однако при наличии договоренности между двумя органами в ответ передается сообщение "Переговоры о координации". Такой обмен сообщениями повторяется до завершения диалога координации посредством передачи одним из этих органов сообщения "Принятие координации".

11.4.2.5.5.3 Сообщение "Переговоры о координации" передается после успешного завершения координации передающим или принимающим органом с целью предложить изменение к ранее согласованным условиям координации. Сообщение "Переговоры о координации" передается в том случае, когда изменения не соответствуют положениям соглашения между передающим и принимающим органами, или в том случае, когда не используется сообщение "Изменение координации".

11.4.2.5.5.4 Как правило, сообщение "Переговоры о координации" не будет передаваться после начала перехода к состоянию передачи. Однако при наличии договоренности между органами ОВД принимающим органом ОВД передается сообщение "Переговоры о координации" с целью предложить изменения к информации о полете после того, как передача управления полетом завершена, но воздушное судно по-прежнему находится в непосредственной близости от границы между двумя органами ОВД.

11.4.2.5.5.5 Как правило, в тех случаях, когда необходимо внести дополнительное изменение в ответ на полученное сообщение "Переговоры о координации" после успешного завершения первоначальной координации, используются линии прямой речевой связи. Однако при наличии договоренности между органами ОВД в ответ может быть передано сообщение "Переговоры о координации". Такой обмен сообщениями повторяется до завершения диалога переговоров путем передачи одним из органов сообщения "Принятие координации" или сообщения "Отклонение координации".

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/215

11.4.2.5.5.6 Если для внесения предложения об изменении информации, касающейся аэродрома назначения, используется сообщение "Переговоры о координации", в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Переговоры о координации" включается информация о первоначальном пункте назначения, а информация о новом пункте назначения – в качестве измененного пункта назначения. В эксплуатационном ответе на такое сообщение "Переговоры о координации" в поле данных "Аэродром назначения" также содержится информация о первоначальном пункте назначения. В случае принятия изменения в последующих сообщениях AIDC, направляемых тому же органу, ссылка дается только на измененный пункт назначения в поле данных "Аэродром назначения".

11.4.2.5.5.7 Во всех сообщениях "Переговоры о координации" содержатся расчетные данные пролета границы. При наличии договоренности между двумя органами направляется сообщение "Переговоры о координации", призванное обновить другие данные плана полета, такие как оборудование CNS и прочая информация. Маршрутные данные, если они включаются в связи с необходимостью координации нового маршрута, содержат как минимум информацию о полете от пункта, предшествующего входу в зону ответственности следующего органа, до пункта, в котором новый маршрут соединяется с ранее согласованным маршрутом.

11.4.2.5.5.8 Как правило, сообщение "Переговоры о координации" представляется диспетчеру для ручной обработки.

11.4.2.5.6 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИНЯТИЯ КООРДИНАЦИИ

11.4.2.5.6.1 Сообщение "Принятие координации" передается органом ОВД, принимающим сообщения "Началокоординации", "Изменение координации" или "Переговоры о координации", в подтверждение того, что предложенные условия координации (или изменения к ним), содержащиеся в полученном сообщении, приняты.

11.4.2.5.6.2 В тех случаях, когда сообщение "Принятие координации" передается в ответ на диалог перего- воров, в ходе которого предлагается изменение к информации об аэродроме назначения, в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Принятие координации" может (факультативно) включаться информация о предыдущем пункте назначения.

Примечание. Внесение информации о предыдущем пункте назначения в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Принятие на себя координации" может потребоваться в целях обеспечения надлежащей увязки сообщения "Переговоры о координации", в котором содержится предложение об изменении аэродрома назначения.

11.4.2.5.6.3 Сообщение "Принятие на себя координации" прекращает диалог координации или переговоров.

На сообщение "Принятие на себя координации" эксплуатационный ответ не передается.

11.4.2.5.7 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТКЛОНЕНИЯ КООРДИНАЦИИ

11.4.2.5.7.1 По согласованию между двумя органами сообщение "Отклонение координации" может передаваться для отклонения условий координации, предложенных в сообщении "Начало координации", если эти условия координации не соответствуют положениям соглашения. Сообщение "Отклонение координации" может передаваться лишь в ответ на сообщение "Начало координации" при условии наличия местных процедур, предусматривающих завершение координации конкретного полета.

11.4.2.5.7.2 Сообщение "Отклонение координации" передается органом ОВД, принимающим сообщение "Изменение координации" или сообщение "Переговоры о координации", для указания на то, что предлагаемый пере- смотр условий координации, содержащихся в принятом сообщении, неприемлем и

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Ст р.	0/216

что сообщением "Переговоры о координации" не будет внесено встречное предложение.

11.4.2.5.7.3 В тех случаях, когда сообщение "Отклонение координации" передается в ответ на диалог переговоров, в рамках которого предлагается изменение аэродрома назначения, в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Отклонение координации" может (факультативно) включаться информация о предыдущем пункте назначения.

Примечание. Внесение информации о предыдущем пункте назначения в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Отклонение координации" может потребоваться в целях обеспечения надлежащей увязки с сообщением "Переговоры о координации", в котором содержится предложение об изменении аэродрома назначения.

11.4.2.5.7.4 Сообщение "Отклонение координации" прекращает диалог координации или переговоров. Если сообщение "Отклонение координации" является ответом на диалог переговоров после завершения координации, любые ранее согласованные условия координации остаются в силе. На сообщение "Отклонение координации" эксплуатационный ответ не передается.

11.4.2.5.8 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТМЕНЫ КООРДИНАЦИИ

11.4.2.5.8.1 Сообщение "Отмена координации" направляется передающим органом принимающему органу для отмены существующего уведомления или координации полета в том случае, если он задерживается на неопределенное время или его маршрут или эшелон изменяется таким образом, что в дальнейшем не предполагается, что данное воздушное судно войдет в воздушное пространство принимающего органа непосредственно из воздушного пространства передающего органа. Если изменения маршрута или эшелона полета таковы, что теперь воздушное судно будет затрагивать другой орган, может потребоваться передача этому органу первоначального сообщения "Уведомление" и/или сообщения "Начало координации".

11.4.2.5.8.2 В сообщение "Отмена координации" может включаться информация о причине отмены. :-

11.4.2.5.8.3 На сообщение "Отмена координации" эксплуатационный ответ не передается.

11.4.2.5.9 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗМЕНЕНИЯ КООРДИНАЦИИ

11.4.2.5.9.1 Сообщение "Изменение координации" направляется передающим органом принимающему органу в качестве предложения об изменении ранее согласованных условий координации, если предлагаемое изменение соответствует положениям соглашения. Если изменение не соответствует положениям соглашения, вместо него используется сообщение "Переговоры о координации". Сообщение "Изменение координации" не передается до успешного завершения координации или после начала перехода к состоянию передачи.

11.4.2.5.9.2 Если продолжительность полета или удаление воздушного судна от границы превышает согласованные параметры, изменения, содержащиеся в сообщении "Изменение координации", автоматически обрабатываются принимающим органом и в ответ автоматически передается сообщение "Принятие на себя координации". Если время полета или удаление от границы находятся в согласованных пределах, передается сообщение "Переговоры о координации".

11.4.2.5.9.3 Если сообщение "Изменение координации" передается для внесения предложения об изменении аэродрома назначения, в поле данных "Аэродром назначения" сообщения "Изменение координации" включается информация о первоначальном пункте назначения, а новый пункт назначения рассматривается в качестве измененного пункта назначения. В поле данных "Аэродром назначения" эксплуатационного ответа на сообщение "Изменение координации" также включается информация о

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/217

первоначальном пункте назначения. В случае принятия изменения в поле данных "Аэродром назначения" последующих сообщений AIDC, направляемых тому же органу, указывается только измененный пункт назначения.

11.4.2.5.9.4 Во все сообщения "Изменение координации" включаются расчетные данные о пролете границы. При наличии договоренности между двумя органами направляется сообщение "Изменение координации" для обновления других данных плана полета, таких как оборудование CNS и прочая информация. Маршрутные данные, если они включаются в связи с необходимостью координации нового маршрута, как минимум содержат информацию о полете от пункта, предшествующего входу в зону ответственности следующего органа, до пункта, в котором новый маршрут соединяется с ранее согласованным маршрутом.

11.4.2.5.10 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОЖИДАНИЯ КООРДИНАЦИИ

Сообщение "Ожидание координации" направляется органом, получающим сообщение "Начало координации" или "Переговоры о координации", для передачи передающему органу информации о том, что его предложение получено и будет рассмотрено в установленном порядке. Например, оно может быть передано в том случае, если сообщение, касающееся координации, подлежит передаче для ручной обработки или если возникает необходимость в проведении дополнительной координации с другим органом.

11.4.2.5.11 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НАЧАЛА ПЕРЕДАЧИ

11.4.2.5.11.1 Сообщения, касающиеся передачи - обслуживания и связи, которые используются в конкретных условиях -, оговариваются соответствующими органами и должны согласовываться на региональной основе. Сообщения, используемые в континентальном воздушном пространстве с высокой плотностью движения, будут отличаться от сообщений, необходимых в отдаленном воздушном пространстве с низкой плотностью движения.

11.4.2.5.11.2 Сообщение "Начало передачи" направляется автоматически передающим органом заблаговременно или в согласованный момент времени или на согласованном удалении до общей границы. Это сообщение, инициирующее этап перехода, направляется только после успешного завершения координации с принимающим органом.

11.4.2.5.11.3 Сообщение "Начало передачи" содержит все исполнительные данные и факультативно в него могут включаться любые данные о линии пути, относящиеся к данному полету. В этом сообщении принимающему органу передается уточненная информация о текущих условиях -, например текущий разрешенный эшелон полета или информация о любых ограничениях скорости, скорость набора высоты или снижения, курс или спрямленный маршрут, которые могут быть предписаны.

11.4.2.5.11.4 Сообщение "Начало передачи" снижает потребность устного предоставления диспетчером передающего органа такой информации диспетчеру принимающего органа, обеспечивая при этом возможность автоматического обновления полетных данных, хранимых принимающим органом.

11.4.2.5.11.5 На сообщение "Начало передачи" эксплуатационный ответ не передается.

11.4.2.5.12 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УСЛОВИЙ ПЕРЕДАЧИ

11.4.2.5.12.1 Сообщение "Предложение условий передачи" используется для своевременной передачи вручную полета или на условиях, не соответствующих оговоренным в соглашении (например, назначенная скорость превышает предусмотренную соглашением, изменение курсов воздушных судов). Если сообщение "Начало передачи" ранее не направлялось, сообщение "Предложение условий передачи"

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/218

инициирует этап передачи и необходимость в передаче сообщения "Начало передачи" отпадает.

11.4.2.5.12.2 Последующие изменения к условиям обслуживания координируются посредством передачи другого сообщения "Предложение условий передачи", в котором содержатся новые исполнительные данные, предназначенные для принимающего органа.

11.4.2.5.12.3 В сообщении "Предложение условий передачи" содержится предложение о передаче связи обслуживания диспетчеру принимающего органа, а также уточненные данные об условиях обслуживания. Это сообщение должно передаваться диспетчеру принимающего органа для ручной обработки.

Примечание. Условия передачи обслуживания, предусмотренные соответствующим соглашением, могут ограничивать обслуживание воздушным судном до тех пор, пока воздушное судно не достигнет пункта передачи обслуживания.

11.4.2.5.12.4 Эксплуатационным ответом на сообщение "Предложение условий передачи" является сообщение "Прием условий передачи".

11.4.2.5.13 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИЕМА УСЛОВИЙ ПЕРЕДАЧИ

11.4.2.5.13.1 Сообщение "Прием условий передачи" направляется принимающим органом в подтверждение того, что диспетчер согласился принять передачу связи и обслуживания полетом в соответствии с условиями, предложенными в сообщении "Предложение условий передачи".

11.4.2.5.13.2 При необходимости в сообщении "Прием условий передачи" в соответствующих случаях включается информация о частоте(ах) или канале(ах) для ведения радиотелефонной связи, на которые должно перейти данное воздушное судно.

11.4.2.5.13.3 На сообщение "Прием условий передачи" эксплуатационный ответ не передается.

11.4.2.5.14 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАПРОСА НА ПЕРЕДАЧУ СВЯЗИ

11.4.2.5.14.1 Сообщение "Запрос на передачу связи" направляется диспетчером принимающего органа для запроса на передачу связи с воздушным судном. Это сообщение используется в тех случаях, когда диспетчеру принимающего органа немедленно необходима связь с воздушным судном; оно свидетельствует о том, что диспетчер передающего органа должен передать указание о контакте соответствующему воздушному судну. При необходимости в сообщении "Запрос на передачу связи" включается, в соответствующих случаях, информация о частоте(ах) или канале(ах) для ведения радиотелефонной связи, на которые должно перейти воздушное судно.

11.4.2.5.14.2 На сообщение "Запрос на передачу связи" не требуется направлять эксплуатационный ответ, однако после получения такого сообщения передающий орган, как правило, направляет сообщение "Передача связи", когда воздушному судну дается указание вступить в контакт с принимающим органом.

11.4.2.5.15 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕДАЧИ СВЯЗИ

Сообщение "Передача связи" свидетельствует о том, что диспетчер передающего органа дал указание воздушному судну установить связь с диспетчером принимающего органа. Получив это сообщение, диспетчер принимающего органа обеспечивает сразу же после этого установление связи. В сообщении "Передача связи" может факультативно включаться информация о любых "условиях освобождения" для передачи обслуживания. К числу условий освобождения могут относиться ограничения на набор высоты,

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/219

снижение или выполнение разворота или их сочетание. Если сообщение "Начало передачи" ранее не передавалось, то сообщение "Передача связи" инициирует этап передачи.

11.4.2.5.16 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ ПЕРЕДАЧИ СВЯЗИ

Сообщение "Принятие на себя передачи связи" направляется принимающим органом для подтверждения того, что воздушное судно установило связь с соответствующим диспетчером и завершает передачу.

11.4.2.5.17 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ -

11.4.2.5.17.1 Сообщение "Передача - обслуживания " представляет собой предложение о передаче - обслуживания принимающему органу. Это сообщение направляется передающим органом в автоматическом режиме

в согласованный момент времени или до наступления такового или на согласованном удалении до общей границы либо вручную диспетчером передающего органа. Это сообщение, инициирующее этап передачи, направляется лишь после успешного завершения координации с принимающим органом.

11.4.2.5.17.2 Эксплуатационным ответом на сообщение "Передача - обслуживания " является сообщение "Принятиена себя передачи - обслуживания ".

11.4.2.5.18 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ ПЕРЕДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ -

Сообщение "Принятие на себя передачи - обслуживания " свидетельствует о том, что диспетчер принимающего органа принял на себя ответственность за - обслуживание. Получение такого сообщения завершает процесс передачи - обслуживания.

11.4.2.5.19 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЩЕЙ ТОЧКИ

Сообщение "Общая точка" передается с тем, чтобы привлечь внимание диспетчера, принимающего сообщение, к полету для обеспечения координации с использованием средств речевой связи. В сообщение "Общая точка" включается подробная информация о полете, которая ранее могла быть неизвестна принимающему органу, с тем чтобы при необходимости обеспечить возможность ее отображения. Например, это может относиться к воздушному судну, которое планировало выполнять полет в воздушном пространстве под - обслуживанием одного органа ОВДи запрашивает разрешение на набор высоты или вход в воздушное пространство, контролируемое другим органом ОВД -, не располагающим подробной информацией о данном полете.

11.4.2.5.20 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ

11.4.2.5.20.1 Сообщение "Общие исполнительные данные" направляется после начала перехода к состоянию передачи и до передачи сообщений "Принятие на себя передачи - обслуживания " или "Принятие на себя передачи связи" передающим органом принимающему органу или принимающим органом передающему органу для того, чтобы проинформировать орган, принимающий сообщение, о любом изменении данных, касающихся условий - обслуживания. Если сообщение "Общие исполнительные данные" направляется передающим органом, в него может включаться такая информация, как текущий разрешенный (промежуточный) эшелон полета и, если применимо, ограничения по скорости, ограничения по набору высоты/снижению и курс (или спрямленный маршрут), предписанные этому воздушному судну.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/220

Если сообщение "Общие исполнительные данные" направляется принимающим органом, в него включается, в соответствующих случаях, информация о частоте или канале для радиотелефонной связи, на которые должно переключиться данное воздушное судно.

11.4.2.5.20.2 Сообщение "Общие исполнительные данные" не требует передачи эксплуатационного ответа.

11.4.2.5.21 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЩЕГО ПРОИЗВОЛЬНОГО ТЕКСТА

Примечание. Подробная информация о сообщениях, содержащих аварийный произвольный текст, содержится в п. 11.4.1.4.

Сообщение "Общий произвольный текст" используется только для передачи оперативной информации, в отношении которой неприемлемы сообщения какого-либо другого типа, и для передачи информации открытым текстом. Как правило, сообщения, содержащие произвольный текст, представляются непосредственно диспетчеру, который несет или будет нести ответственность за конкретный полет. Если сообщение не относится к конкретному полету, используется обозначение органа обслуживания, с тем чтобы обеспечить возможность представления информации на соответствующей позиции ОВД.

11.4.2.5.22 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИНЯТИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

За исключением другого сообщения, касающегося прикладного управления, или сообщения, в котором обнаружена ошибка, сообщение "Принятие приложения" направляется органом ОВД, принимающим сообщение AIDC, которое было обработано, признано свободным от ошибок и готово для представления на рабочем месте диспетчера.

11.4.2.5.23 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

11.4.2.5.23.1 Сообщение "Отклонение приложения" направляется органом ОВД, принимающим сообщение AIDC, в котором обнаружена ошибка. Сообщение "Отклонение приложения" включает код, позволяющий определить характер ошибки. Региональное аэронавигационное соглашение является основой для определения подлежащих использованию кодов.

11.4.2.5.23.2 В тех случаях, когда сообщения "Отклонение приложения" не используются, процедуры предусматривают оповещение соответствующего диспетчера в пределах установленного периода времени о том, что в ответ на переданное сообщение AIDC сообщение "Принятие приложения" не получено.

11.4.2.6 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УПРАВЛЕНИЯ

11.4.2.6.1 К сообщениям, касающимся управления, относятся:

- сообщения, касающиеся разрешения (п. 11.4.2.6.2);
- сообщения, касающиеся управления потоком (п. 11.4.2.6.3);
- сообщения, касающиеся донесений о местоположении и донесений с борта (п. 11.4.2.6.4).

11.4.2.6.2 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗРЕШЕНИЯ

11.4.2.6.2.1 Диспетчерские разрешения содержат следующие элементы, используемые в указанном порядке:

- а) опознавательный индекс воздушного судна,
- б) границу действия разрешения,

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/221

- с) маршрут полета,
- д) эшелон(ы) полета для всего маршрута или его части и, при необходимости, изменения эшелонов.

Примечание. Если разрешение в отношении эшелонов охватывает только часть маршрута, то важно, чтобы орган ОВД указывал пункт, до которого действует данная часть разрешения.

- е) любые необходимые указания и информацию по другим вопросам, например в отношении маневрирования при заходе на посадку или вылете, связи и времени истечения срока действия разрешения.

Примечание. Время истечения срока действия разрешения означает время, после которого данное разрешение автоматически аннулируется, если выполнение полета не начато.

11.4.2.6.2.2 Включаемые в разрешения указания относительно эшелонов содержат:

- а) крейсерский(ие) эшелон(ы) или, при наборе высоты в крейсерском режиме, диапазон эшелонов и, при необходимости, пункт, до которого действует разрешение в отношении эшелона(ов).
Примечание. См. п. 11.4.2.6.2.1 d) и соответствующее примечание;
- б) при необходимости эшелоны, на которых должен осуществляться пролет основных точек;
- с) при необходимости место или время начала набора высоты и снижения;
- д) при необходимости скорость набора высоты или снижения;
- е) при необходимости подробные указания относительно эшелонов вылета или захода на посадку.

11.4.2.6.2.3 За передачу разрешения воздушному судну в предусмотренное или предполагаемое время и за незамедлительное уведомление диспетчерского органа в том случае, когда оно не передается в пределах предусмотренного периода времени, отвечает авиационная станция или эксплуатант воздушного судна, получившие это разрешение.

11.4.2.6.2.4 Персонал, получающий диспетчерские разрешения для передачи воздушным судам, передает такие разрешения, точно придерживаясь фразеологии, которая используется в получаемых разрешениях. В том случае, когда персонал, передающий разрешения на борт воздушных судов, не является частью служб воздушного движения, для выполнения данного требования важно достигнуть соответствующей договоренности.

11.4.2.6.2.5 Ограничения по эшелонам полета, переданные органом ОВД - посредством связи "воздух – земля", повторяются совместно с последующими диспетчерскими разрешениями в отношении эшелонов, с тем чтобы они оставались в силе.

Примечание. См. также п. 6.3.2.4 и п. 6.5.2.4 главы 6 в отношении ограничений по эшелонам полета, опубликованным в качестве элементов SID и STAR.

11.4.2.6.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТОКОВ

Формат и правила группирования данных, применяемые при автоматическом обмене сообщениями, касающимися организации потоков воздушного движения, пока не разработаны

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/222

11.4.2.6.4 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОНЕСЕНИЙ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ И ДОНЕСЕНИЙ С БОРТА

Примечание. Положения, определяющие порядок передачи донесений о местоположении, изложены в -разделах 4.11 и 4.12 главы 4 данного документа.

11.4.2.6.4.1 Формат сообщений, касающихся донесений о местоположении и специальных донесений с борта, и подлежащие использованию при этом правила группирования данных указаны в образце формы AIREP SPECIAL в добавлении 1; при этом используются:

- a) для сообщений, касающихся донесений о местоположении, – раздел 1;
- b) для специальных сообщений, касающихся донесений с борта воздушных судов, – раздел 1 и соответственно раздел 2 и/или 3.

11.4.2.6.4.2 В тех случаях, когда сообщения, касающиеся специальных донесений с борта и переданные по каналам речевой связи, в последующем направляются с помощью автоматизированного оборудования обработки данных, которое не может принимать индекс ARS типа сообщений, предусмотренный для специальных донесений с борта, в -соглашении между центрами ОВД оговаривается разрешение на использование другого индекса типа сообщения, - при условии, что:

- a) передаваемые данные отвечают формату, который определен для специальных донесений с борта;
- b) принимаются меры с той целью, чтобы гарантировать передачу специальных донесений с борта соответствующему метеорологическому органу и на борт воздушных судов, которых, вероятнее всего, они касаются.

11.4.3 Полетно-информационные сообщения

11.4.3.1 СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДВИЖЕНИИ

11.4.3.1.1 СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДВИЖЕНИИ, ПЕРЕДАВАЕМУЮ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПОЛЕТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛИРУЕМОГО ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

11.4.3.1.1.1 С учетом факторов, обуславливающих характер полетно-информационного обслуживания, и особенно вопроса обеспечения воздушных судов, выполняющих полет за пределами контролируемого воздушного пространства, информацией о возможной опасности столкновения, установить стандартный текст этих сообщений не представляется возможным.

11.4.3.1.1.2 Однако в том случае, когда такие сообщения передаются, они содержат необходимые данные о направлении полета, а также расчетном времени, эшелоне и пункте, где воздушные суда, подвергающиеся возможной опасности столкновения, разойдутся, обгонят одно другое или сблизятся друг с другом. Эта информация представляется таким образом, чтобы пилот каждого соответствующего воздушного судна мог ясно представить себе характер опасности.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Ст р.	0/223

11.4.3.1.2 СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСНОВНОМ ДВИЖЕНИИ, ПЕРЕДАВАЕМУЮ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПОЛЕТЫ ПО ППП В КОНТРОЛИРУЕМОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Во всех случаях, когда передаются такие сообщения, они содержат следующий текст:

- a) опознавательный индекс воздушного судна, которому передается данная информация;
- b) слова "ДВИЖЕНИЕ..." или "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ...";
- c) направление полета соответствующего воздушного судна;
- d) тип соответствующего воздушного судна;
- e) крейсерский эшелон соответствующего воздушного судна и расчетное время прибытия в основную точку, расположенную ближе всего к тому месту, где воздушное судно пересечет эшелоны.

11.4.3.1.3 СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСНОВНОМ МЕСТНОМ ДВИЖЕНИИ

Во всех случаях, когда передаются такие сообщения, они содержат следующий текст:

- a) опознавательный индекс воздушного судна, которому передается информация;
- b) при необходимости слова "ДВИЖЕНИЕ..." или "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ...";
- c) описание основного местного движения, позволяющее пилоту опознать его, например тип, скоростная категория и/или окраска воздушного судна, тип транспортного средства, количество лиц;
- d) местоположение основного местного движения по отношению к соответствующему воздушному судну и направление движения.

11.4.3.2 СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ

11.4.3.2.1 Информация, адресуемая пилоту, переходящему от полета по ППП к полету по ПВП там, где имеется вероятность того, что выполнять полет в ВМУ невозможно, передается следующим образом:

"ПО ДОНЕСЕНИЯМ (или прогнозу) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЕТА ПО ПРИБОРАМ СУЩЕСТВУЮТ В РАЙОНЕ (место)".

Метеорологическая информация, касающаяся метеорологических условий на аэродромах и подлежащая передаче на борт воздушных судов соответствующим органом ОВД, берется соответствующим органом ОВД из следующих метеорологических сообщений, переданных соответствующим метеорологическим органом и дополненных, при необходимости, для прибывающих и вылетающих воздушных судов информацией с дисплеев, связанных с метеорологическими датчиками (в частности, с теми, которые измеряют приземный ветер и дальность видимости на ВПП), расположенными в органах ОВД:

- a) местные метеорологические регулярные и специальные сводки;
- b) METAR/SPECI, распространяемые на других аэродромах за пределами аэродрома вылета (предназначенные главным образом для планирования полетов, радиовещательной передачи VOLMET и передач D-VOLMET).

11.4.3.2.2 Метеорологическая информация, упомянутая в п. 11.4.3.2.2, берется соответственно из

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Стр.	0/224

метеорологические сводки, содержащих следующие элементы:

- а) средние значения направления и скорости приземного ветра и их значительные изменения.

Примечание. Направление приземного ветра, информация о котором предоставляется органам ОВД соответствующим метеорологическим органом, указывается в градусах относительно истинного севера. Направление приземного ветра, информация о котором получается с помощью используемого для целей ОВД указателя направления приземного ветра и передается органами ОВД пилотам, указывается в магнитных градусах;

- б) видимость, включая существенные изменения по направлениям;
- в) дальность видимости на ВПП (RVR);
- г) фактическую погоду;
- д) количество и высоту нижней границы низкой облачности;
- е) температуру воздуха и точки росы;
- ж) данные для установки (установок) высотомера;
- з) другую дополнительную информацию.

11.4.3.3 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ СРЕДСТВ

Сообщения, касающиеся функционирования аэронавигационных средств, передаются воздушным судам, из плана полета которых видно, что на их полет может повлиять эксплуатационное состояние соответствующего аэронавигационного средства. Эти сообщения содержат необходимые данные об эксплуатационном состоянии соответствующего средства и, если оно не работает, в них указывается, когда будет налажено его нормальное функционирование.

11.4.3.4 СООБЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ НА АЭРОДРОМЕ

11.4.3.4.1 Во всех случаях, когда предоставляется информация об условиях на аэродроме, она обеспечивается в ясной и краткой форме, с тем чтобы пилоту можно было проще понять описываемую ситуацию. Она предоставляется во всех случаях, когда диспетчер считает это необходимым в интересах безопасности, либо по запросу воздушного судна. Если информация предоставляется по инициативе диспетчера, она передается всем соответствующим воздушным судам достаточно заблаговременно, с тем чтобы пилоты могли надлежащим образом использовать эту информацию.

11.4.3.4.2 В тех случаях, когда передается информация о состоянии поверхности ВПП, которое может отрицательно повлиять на эффективность торможения воздушного судна, используются по необходимости следующие термины:

ВОДА НА ПОВЕРХНОСТИ УПЛОТНЕННОГО

СНЕГА; ИНЕЙ

ЛЕД

МОКРАЯ

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Сообщения, Касающиеся ОВД	Глава/Ст р.	0/225

МОКРЫЙ ЛЕД

МОКРЫЙ СНЕГ

МОКРЫЙ СНЕГ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛЬДА.

МОКРЫЙ СНЕГ НА ПОВЕРХНОСТИ УПЛОТНЕННОГО

СНЕГА.СЛЯКОТЬ

СТОЯЧАЯ

ВОДАСУХАЯ

СУХОЙ СНЕГ

СУХОЙ СНЕГ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛЬДА.

СУХОЙ СНЕГ НА ПОВЕРХНОСТИ УПЛОТНЕННОГО

СНЕГА.УПЛОТНЕННЫЙ СНЕГ

11.4.3.4.3 Соответствующие органы ОВД располагают информацией из донесения о состоянии ВПП для передачи по запросу на борт воздушных судов. Она передается воздушным судам в порядке направления посадки или взлета.

11.4.3.5 СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТЧЕТОВ ОБ ИНЦИДЕНТАХ ПРИ ВОЗДУШНОМ ДВИЖЕНИИ

Если воздушное судно, с которым произошел инцидент, направляется в пункт назначения, находящийся за пределами зоны обслуживания органа ОВД, который обеспечивает обслуживание в районе, где произошел инцидент, то следует уведомить о случившемся орган ОВД на аэродроме назначения и просить его получить у пилота отчет об инциденте. В сообщении следует включать следующую информацию:

- a) тип инцидента (AIRPROX, правила или средства);
- b) опознавательный индекс соответствующего воздушного судна; c) время и местоположение в момент инцидента;
- d) краткие сведения об инциденте.

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/226

12. ФРАЗЕОЛОГИЯ

12.1 ПРАВИЛА СВЯЗИ

Правила ведения связи соответствуют положениям, изложенным в Авиационных правилах AR-ANS-016 и при этом предусматривается, что пилоты, персонал ОВД и другой наземный персонал хорошо знают содержащиеся в нем правила ведения радиотелефонной связи.

12.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.2.1 В большинстве случаев приведенная в разделе 12.3 настоящей главы фразеология отражает текст всего сообщения без позывных. Она не является исчерпывающей, и предполагается, что в иных обстоятельствах пилоты, персонал ОВД и другой наземный персонал будут использовать простой разговорный язык, который должен быть предельно ясным и лаконичным, на уровне, определяемом требованиями ИКАО к знанию языка, и, для того чтобы избежать возможного неправильного понимания.

12.2.2 Для удобства пользования фразеология группируется по видам обслуживания воздушного движения. Однако при этом предусматривается, что пользователи знают и при необходимости применяют фразеологию из других групп, кроме тех, которые конкретно относятся к виду предоставляемого обслуживания воздушного движения. Вся фразеология используется в сочетании с соответствующими позывными (воздушных судов, наземных транспортных средств, ОВД и т. д.).

12.2.3 В разделе 12.3 содержится фразеология, используемая пилотами, персоналом ОВД и другим наземным персоналом.

12.2.4 При выполнении полетов в воздушном пространстве, в котором применяется сокращенный минимум вертикального эшелонирования (RVSM), или вертикальном пересечении этого воздушного пространства пилоты воздушных судов, не утвержденных для полетов в воздушном пространстве RVSM, сообщают об отсутствии такого разрешения в соответствии с п. 12.3.1.12 с) следующим образом:

- a) при первоначальном вызове на любом канале в пределах воздушного пространства RVSM;
- b) при всех запросах изменений эшелона полета;
- c) при всех повторениях диспетчерских разрешений в отношении эшелона полета.

12.2.5 Диспетчеры однозначно подтверждают получение сообщений с борта воздушных судов об отсутствии разрешения на выполнение полетов в воздушном пространстве RVSM.

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/227

12.2.6 Фразеология, используемая при движении на площади маневрирования транспортных средств, аналогична используемой при движении воздушных судов, за исключением указаний, передаваемых транспортным средствам при рулении, в которых вместо слова "РУЛИТЕ" используется слово "СЛЕДУЙТЕ".

12.2.7 Условные фразы, например "за выполняющим посадку воздушным судном" или "после вылетающего воздушного судна", не используются при движении, охватывающем действующую(ие) ВПП, за исключением случаев, когда данные воздушные суда или транспортные средства наблюдаются соответствующим диспетчером или пилотом. Воздушное судно или транспортное средство, из-за которого выдается условное разрешение, является первым воздушным судном/транспортным средством для прохождения перед другим соответствующим воздушным судном. Условное разрешение выдается во всех случаях в следующем порядке и состоит из:

- a) опознавательного индекса,
- b) условия,
- c) разрешения и
- d) краткого повторения

условия, например:

"SAS 941, ЗА DC9 НА КОРОТКОЙ ПОСАДОЧНОЙ ПРЯМОЙ, ВЫРУЛИВАЙТЕ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТАРТ ЗА НИМ".

Примечание. Это подразумевает, что воздушному судну, получающему условное разрешение, необходимо опознать воздушное судно или транспортное средство, из-за которого выдается условное разрешение.

12.2.8 Содержащаяся в разделе 12.3 фразеология не включает - фразы и обычные слова, применяемые в соответствии с правилами ведения радиотелефонной связи.

12.2.9 Слова, заключенные в круглые скобки, указывают на то, что для построения законченной фразы в нее следует включить конкретные сведения (например, эшелон, место или время и т. д.), или, в других случаях, на то, что можно использовать различные варианты данной фразы. В квадратных скобках указаны возможные дополнительные слова или сведения, которые могут потребоваться в конкретных случаях.

12.2.10 Примеры использования фразеологии приводятся в Авиационных правилах AR-ANS-016 .

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/228

12.3 ФРАЗЕОЛОГИЯ

12.3.1 Общая фразеология

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
12.3.1.1 УКАЗАНИЕ ЭШЕЛОНОВ И ВЫСОТЫ ПОЛЕТА (ДАЛЕЕ ИМЕНУЕМЫХ "(УРОВНЯМИ)")	a) ЭШЕЛОН ПОЛЕТА (<i>номер</i>); <i>или</i> b) (<i>число</i>) МЕТРОВ; <i>или</i> c) (<i>число</i>) ФУТОВ.	a) FLIGHT LEVEL (<i>number</i>); <i>or</i> b) (<i>number</i>) METRES; <i>or</i> c) (<i>number</i>) FEET.
12.3.1.2 ИЗМЕНЕНИЯ ЭШЕЛОНОВ И ВЫСОТЫ ПОЛЕТА, ДОНЕСЕНИЯ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ	a) НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ (<i>или</i> СНИЖАЙТЕСЬ); <i>затем при необходимости следует:</i> 1) ДО (<i>уровень</i>); 2) ДО И ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ВЫСОТУ В ИНТЕРВАЛЕ ОТ (<i>уровень</i>) ДО (<i>уровень</i>) 3) ЧТОБЫ ЗАНЯТЬ (<i>уровень</i>) В (<i>или</i> К) (<i>время или основная точка</i>); 4) ДОЛОЖИТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ (<i>или</i> ЗАНЯТИЕ, <i>или</i> ПРОХОЖДЕНИЕ) (<i>уровень</i>); 5) С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ (<i>число</i>) МЕТРОВ В СЕКУНДУ (<i>или</i> ФУТОВ В МИНУТУ) [ИЛИ БОЛЬШЕ (<i>или</i> ИЛИ МЕНЬШЕ)]; 6) ДОЛОЖИТЕ НАЧАЛО РАЗГОНА (<i>или</i> ТОРМОЖЕНИЯ). b) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ КАК МИНИМУМ (<i>число</i>) МЕТРОВ (<i>или</i> ФУТОВ) ВЫШЕ (<i>или</i> НИЖЕ) (<i>позывной воздушного судна</i>); c) ЗАПРОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ (<i>или</i> ЭШЕЛОНА ПОЛЕТА <i>или</i> ВЫСОТУ) У (<i>наименование органа</i>) [В (<i>время или основная точка</i>)]; d) ПРЕКРАТИТЕ НАБОР ВЫСОТЫ (<i>или</i> СНИЖЕНИЕ) НА (<i>уровень</i>); e) ПРОДОЛЖАЙТЕ НАБОР ВЫСОТЫ (<i>или</i> СНИЖЕНИЕ) ДО (<i>уровень</i>);	a) CLIMB (<i>or</i> DESCEND); <i>followed as necessary by:</i> 1) TO (<i>level</i>); 2) TO AND MAINTAIN BLOCK (<i>level</i>) TO (<i>level</i>) 3) TO REACH (<i>level</i>) AT (<i>or</i> BY) (<i>time or significant point</i>); 4) REPORT LEAVING (<i>or</i> REACHING, <i>or</i> PASSING) (<i>level</i>); 5) AT (<i>number</i>) METRES PER SECOND (<i>or</i> FEET PER MINUTE) [OR GREATER (<i>or</i> ORLESS)]; 6) REPORT STARTING ACCELERATION (<i>or</i> DECELERATION). b) MAINTAIN AT LEAST (<i>number</i>) METRES (<i>or</i> FEET) ABOVE (<i>or</i> BELOW) (<i>aircraft call sign</i>). c) REQUEST LEVEL (<i>or</i> FLIGHT LEVEL <i>or</i> ALTITUDE) CHANGE FROM (<i>name of unit</i>) [AT (<i>time or significant point</i>)]; d) STOP CLIMB (<i>or</i> DESCENT) AT (<i>level</i>); e) CONTINUE CLIMB (<i>or</i> DESCENT) TO (<i>level</i>);

... указание приступить к набору высоты

(или снижению) до уровня в пределах

определенного допуска
в вертикальной плоскости

... только для воздушных судов SST

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/229

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
... для команды предпринять действия в конкретное время или в конкретном месте	f) УСКОРЬТЕ НАБОР ВЫСОТЫ (<i>или СНИЖЕНИЕ</i>)[ДО ПРОХОЖДЕНИЯ (<i>уровень</i>)]; g) ПО ГОТОВНОСТИ НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ (<i>или СНИЖАЙТЕСЬ</i>) ДО (<i>уровень</i>); h) ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ НАБОР ВЫСОТЫ (<i>или СНИЖЕНИЕ</i>)В (<i>время или основная точка</i>); *i) ПРОШУ СНИЖЕНИЕ В (<i>время</i>); j) НЕМЕДЛЕННО;	f) EXPEDITE CLIMB (<i>or</i> DESCENT) [UNTIL PASSING(<i>level</i>)]; g) WHEN READY CLIMB (<i>or</i> DESCEND) TO (<i>level</i>); h) EXPECT CLIMB (<i>or</i> DESCENT) AT (<i>time or significant point</i>); *i) REQUEST DESCENT AT (<i>time</i>); j) IMMEDIATELY;
... для команды предпринять действия по готовности	k) ПОСЛЕ ПРОЛЕТА (<i>основная точка</i>); l) В (<i>время или основная точка</i>); m) ПО ГОТОВНОСТИ (<i>указание</i>);	k) AFTER PASSING (<i>significant point</i>); l) AT (<i>time or significant point</i>); m) WHEN READY (<i>instruction</i>);
... для команды воздушному судну набирать высоту и снижаться при самостоятельном обеспечении эшелонирования и выполнении полета в ВМУ	n) ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛЕТ В ВМУ[ОТ (<i>уровень</i>)] [ДО (<i>уровень</i>)];	n) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC [FROM(<i>level</i>)] [TO (<i>level</i>)];
... когда имеются сомнения относительно того, что воздушное судно может действовать согласно разрешению или указанию	o) ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛЕТ В ВМУВЫШЕ (<i>или НИЖЕ, или ДО (уровень)</i>); p) ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО (<i>альтернативные указания</i>) И СООБЩИТЕ;	o) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE(<i>or</i> BELOW, <i>or</i> TO) (<i>level</i>); p) IF UNABLE (<i>alternative instructions</i>) AND ADVISE;
... когда пилот не может действовать согласно разрешению или указанию	*q) ВЫПОЛНИТЬ НЕ МОГУ;	*q) UNABLE;
... после начала отклонения летным экипажем от любого разрешения или указания органа УВД с целью соблюдения рекомендации по разрешению угрозы столкновения (RA) БСПС(радиообмен между пилотом и диспетчером)	*r) RA TCAS; s) ПОНЯЛ;	*r) TCAS RA; s) ROGER;
... после выполнения маневра в соответствии с RA БСПС и возврата к выполнению разрешения или указания органа (радиообмен между пилотом и диспетчером)	*t) КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗРЕШЕНА, ВОЗВРАЩАЮСЬ НА (<i>заданный диспетчером уровень</i>); u) ПОНЯЛ (<i>или альтернативные указания</i>);	*t) CLEAR OF CONFLICT RETURNING TO (<i>assigned clearance</i>); u) ROGER (<i>or alternative instructions</i>);

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/230

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
... после выполнения маневра в соответствии с RA БСПС и возобновления выполнения выданного органом ОВД: Разрешения или указания (радиообмен между пилотом и диспетчером) ... после получения разрешения или указания органа ОВД, противоречащего RA БСПС, летный экипаж выполняет RA и непосредственно информирует орган ОВД: (радиообмен между пилотом и диспетчером) ... разрешение набирать высоту по SID с опубликованными ограничениями по высоте и/или скорости, когда пилот должен набирать разрешенный эшелон и соблюдать опубликованные ограничения по высоте, выдерживать боковой профиль SID; и в зависимости от конкретного случая соблюдать опубликованные ограничения по скорости или выполнять указания по управлению скоростью, выданные органом ОВД: ... разрешение отменить ограничение(ия) по высоте вертикального профиля SID при наборе высоты ... разрешение отменить конкретное(ые) ограничение(ия) вертикального профиля SID при наборе высоты ... разрешение отменить ограничения по скорости SID при наборе высоты ... разрешение отменить конкретные ограничения по скорости SID при наборе высоты ... разрешение набирать высоту и отменить ограничения по скорости и высоте SID ... разрешение снижаться по STAR с опубликованными ограничениями по высоте и/или скорости, когда пилот должен снижаться до разрешенного эшелона и соблюдать опубликованные ограничения по высоте, выдерживать боковой профиль STAR и соблюдать опубликованные ограничения по скорости или выполнять указания по управлению скоростью, выданные органом ОВД: ... разрешение отменить ограничения по высоте STAR при снижении... разрешение отменить конкретные ограничения по высоте STAR при снижении	*v) КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗРЕШЕНА (<i>заданный диспетчером уровень</i>) ЗАНЯЛ; w) ПОНЯЛ (<i>или альтернативные указания</i>); *x) ВЫПОЛНИТЬ НЕ МОГУ, RA TCAS; y) ПОНЯЛ; z) НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (<i>уровень</i>).	*v) CLEAR OF CONFLICT (<i>assigned clearance</i>) RESUMED; w) ROGER (<i>or alternative instructions</i>); *x) UNABLE, TCAS RA; y) ROGER; z) aa) CLIMB VIA SID TO (<i>level</i>).
	aa) [НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (<i>уровень</i>)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ; bb) [НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (<i>уровень</i>)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ В (<i>точка(у)</i>); cc) [НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (<i>уровень</i>)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО СКОРОСТИ; dd) [НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ПО SID ДО (<i>уровень</i>)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО СКОРОСТИ В (<i>точка(у)</i>); ee) НАБИРАЙТЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫСОТУ ДО (<i>уровень</i>) (<i>или</i>) НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ДО (<i>уровень</i>), БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ И СКОРОСТИ; ff) СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (<i>уровень</i>); gg) [СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (<i>уровень</i>)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ; hh) [СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (<i>уровень</i>)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО ВЫСОТЕ В (<i>точка(у)</i>);	aa) [CLIMB VIA SID TO (<i>level</i>)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S); bb) [CLIMB VIA SID TO (<i>level</i>)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (<i>point(s)</i>); cc) [CLIMB VIA SID TO (<i>level</i>)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S); dd) [CLIMB VIA SID TO (<i>level</i>)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (<i>point(s)</i>); ee) CLIMB UNRESTRICTED TO (<i>level</i>) (<i>or</i>) CLIMB TO (<i>level</i>), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTIONS; ff) DESCEND VIA STAR TO (<i>level</i>); gg) [DESCEND VIA STAR TO (<i>level</i>)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S); hh) [DESCEND VIA STAR TO (<i>level</i>)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (<i>point(s)</i>);

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/231

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
... разрешение отменить ограничения по скорости STAR при снижении разрешение отменить конкретные ограничения по скорости STAR при снижении ... разрешение снижаться и отменить ограничения по скорости и высоте STAR	ii) [СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (уровень)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО СКОРОСТИ; jj) [СНИЖАЙТЕСЬ ПО STAR ДО (уровень)] БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ(ИЙ) ПО СКОРОСТИ В (точка(у)); kk) СНИЖАЙТЕСЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ДО (уровень) или СНИЖАЙТЕСЬ ДО (уровень) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВЫСОТЕ И СКОРОСТИ. * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	ii) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S); jj) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (point(s)); kk) DESCEND UNRESTRICTED TO (level) or DESCEND TO (level), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTIONS. * Denotes pilot transmission.
12.3.1.3 МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАПАС ТОПЛИВА ... указание на минимальный запас топлива	* а) МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАПАС ТОПЛИВА; б) ВАС ПОНЯЛ [ЗАДЕРЖКА НЕ ОЖИДАЕТСЯ или ОЖИДАЕТСЯ (информация о задержке)]. * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	*a) MINIMUM FUEL; b) ROGER [NO DELAY EXPECTED or EXPECT (delay information)]. *Denotes pilot transmission.
12.3.1.4 ПЕРЕДАЧА - ОБСЛУЖИВАНИЯ И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ Примечание. Воздушному судну может быть дана команда "БЫТЬ НА ПРИЕМЕ" на определенной частоте, когда предполагается, что орган ОВД скоро сам выйдет на связь, и "ПРОСЛУШИВАТЬ" определенную частоту, когда на этой частоте осуществляется радиовещательная передача информации.	а) РАБОТАЙТЕ С (позывной органа) (частота) [НЕМЕДЛЕННО]; б) В (или НАД) (время или место) [или ПРИ] [ПРОХОЖДЕНИЕ/ОСВОБОЖДЕНИЕ/ДОСТИЖЕНИЕ (уровень)] РАБОТАЙТЕ С (позывной органа) (частота); с) ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЯЗИ (указания); д) ЖДИТЕ НА ПРИЕМЕ ВЫЗОВА (позывной органа) (частота); *е) ПРОШУ ПЕРЕХОДА НА (частота); ф) ИЗМЕНИТЬ ЧАСТОТУ РАЗРЕШАЮ; г) КОНТРОЛИРУЙТЕ (позывной органа) (частота); *h) КОНТРОЛИРУЮ (частота); и) ПО ГОТОВНОСТИ РАБОТАЙТЕ С (позывной органа) (частота); j) ОСТАВАЙТЕСЬ НА ДАННОЙ ЧАСТОТЕ.	a) CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW]; b) AT (or OVER) (time or place) [or WHEN] [PASSING/LEAVING/REACHING (level)] CONTACT (unit call sign) (frequency); c) IF NO CONTACT (instructions); d) STAND BY FOR (unit call sign) (frequency); *e) REQUEST CHANGE TO (frequency); f) FREQUENCY CHANGE APPROVED; g) MONITOR (unit call sign) (frequency); *h) MONITORING (frequency); i) WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency); j) REMAIN THIS FREQUENCY.

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/232

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

12.3.1.5 РАЗНОС КАНАЛОВ 8,33 КГц

Примечание. В данном пункте термин "point" используется только в контексте концепции разнесения каналов в 8,33 кГц и не представляет собой какое-либо изменение к существующим положениям фразеологии, касающимся использования термина "decimal".

... для запроса подтверждения возможности работы с разносом каналов 8,33 кГц

... для указания возможности работы с разносом каналов 8,33 кГц

... для указания отсутствия возможности работы с разносом каналов 8,33 кГц

... для запроса возможности использования УВЧ

... для указания возможности использования УВЧ

... для указания отсутствия возможности использования УВЧ

... для запроса статуса в отношении исключения 8,33 кГц

... для указания статуса исключения 8,33 кГц

... для указания статуса отсутствия исключения 8,33 кГц

... для указания того, что определенное диспетчерское разрешение дано в связи с тем, что в противном случае необорудованное и/или не имеющее особого разрешения воздушное судно войдет в воздушное пространство, где требуется обязательное наличие на борту соответствующего оборудования

a) ПОДТВЕРДИТЕ ВОСЕМЬ ТОЧКА ТРИ ТРИ;

*b) ПОДТВЕРЖДАЮ ВОСЕМЬ ТОЧКА ТРИ ТРИ;

*c) ВОСЕМЬ ТОЧКА ТРИ ТРИ ОТСУТСТВУЕТ;

d) ПОДТВЕРДИТЕ УВЧ;

*e) ПОДТВЕРЖДАЮ УВЧ;

*f) УВЧ ОТСУТСТВУЕТ;

g) ПОДТВЕРДИТЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОСЕМЬ ТОЧКА ТРИ ТРИ;

*h) ПОДТВЕРЖДАЮ ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОСЕМЬ ТОЧКА ТРИ ТРИ;

*i) ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОСЕМЬ ТОЧКА ТРИ ТРИ ОТСУТСТВУЕТ;

j) ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ВОСЕМЬ ТОЧКА ТРИ ТРИ.

* Обозначает фразеологию, используемую пилотом.

a) CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE;

*b) AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE;

*c) NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE;

d) CONFIRM UHF;

*e) AFFIRM UHF;

*f) NEGATIVE UHF;

g) CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED;

*h) AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED;

*i) NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED;

j) DUE EIGHT POINT THREE THREE REQUIREMENT.

* Denotes pilot transmission.

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/233

12.3.1.6 ИЗМЕНЕНИЕ РАДИОТЕЛЕФОННОГО ПОЗЫВНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА

... указание об изменении радиотелефонного позывного воздушного судна

... уведомление воздушному судну об использовании вновь радиотелефонного позывного, указанного в плане полета

- a) ИЗМЕНИТЕ ВАШ РАДИОПОЗЫВНОЙ НА *(новый позывной)* [ДО ПОЛУЧЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ];
- b) ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАДИОПОЗЫВНОЙ, УКАЗАННЫЙ В ПЛАНЕ ПОЛЕТА *(позывной)* [В *(основная точка)*].

- a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO *(new call sign)* [UNTIL FURTHER ADVISED];
- b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN *(call sign)* [AT *(significant point)*].

12.3.1.7 ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ

... для передачи информации о движении

... для подтверждения приема информации о движении

- a) ДВИЖЕНИЕ *(информация)*;
- b) О ДВИЖЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ;
- *c) СЛЕЖУ;
- *d) ДВИЖЕНИЕ НАБЛЮДАЮ;
- *e) СВЯЗИ НЕТ *[причины]*;
- f) [ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ] ДВИЖЕНИЕ *(направление)* *(тип воздушного судна)* *(уровень)* РАСЧЕТНОЕ *(или)* НАД *(основная точка)* В *(время)*;
- g) ДВИЖЕНИЕ *(классификация)* БЕСПИЛОТНЫЙ НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ АЭРОСТАТ (АЭРОСТАТЫ) БЫЛ *(или)* РАСЧЕТНОЕ НАД *(место)* В *(время)* ПО СООБЩЕНИЯМ *(эшелон(ы))* *(или)* ЭШЕЛОН НЕИЗВЕСТЕН ДВИЖЕТСЯ *(направление)* *(любая другая относящаяся к делу информация)*.

- a) TRAFFIC *(information)*;
- b) NO REPORTED TRAFFIC;
- *c) LOOKING OUT;
- *d) TRAFFIC IN SIGHT;
- *e) NEGATIVE CONTACT *[reasons]*;
- f) [ADDITIONAL] TRAFFIC *(direction)* BOUND *(type of aircraft)* *(level)* ESTIMATED *(or)* OVER *(significant point)* AT *(time)*;
- g) TRAFFIC IS *(classification)* UNMANNED FREE BALLOON(S) WAS *[or]* ESTIMATED OVER *(place)* AT *(time)* REPORTED *(level(s))* *[or]* LEVEL UNKNOWN MOVING *(direction)* *(other pertinent information, if any)*.

* Denotes pilot transmission.

* Обозначает фразеологию, используемую пилотом.

12.3.1.8 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- a) [ПРИЗЕМНЫЙ] ВЕТЕР *(число)* ГРАДУСОВ *(скорость)* *(единицы измерения)*;
- b) ВЕТЕР НА *(эшелон полета)* *(число)* ГРАДУСОВ *(число)* КИЛОМЕТРОВ В ЧАС *(или)* УЗЛОВ.
- Примечание. Информация о ветре всегда предоставляется путем указания средних значений направления или скорости и их любых существенных изменений;*
- c) ВИДИМОСТЬ *(расстояние)* *(единицы измерения)* *[направление]*;
- d) ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА ВПП *(или)* RVR [ВПП *(номер)*] *(расстояние)* *(единицы измерения)*;
- e) ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА ВПП *(или)* RVR ВПП *(номер)* ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ *(или)* НЕ СООБЩЕНЫ;

- a) [SURFACE] WIND *(number)* DEGREES *(speed)* *(units)*;
- b) WIND AT *(level)* *(number)* DEGREES *(number)* KILOMETRES PER HOUR *(or)* KNOTS;
- Note. – Wind is always expressed by giving the mean direction and speed and any significant variations thereof.*
- c) VISIBILITY *(distance)* *(units)* *[direction]*;
- d) RUNWAY VISUAL RANGE *(or)* RVR [RUNWAY *(number)*] *(distance)* *(unit of measurement)*;
- e) RUNWAY VISUAL RANGE *(or)* RVR RUNWAY *(number)* NOT AVAILABLE *(or)* NOT REPORTED;

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/234

... для нескольких точек наблюдения RVR ... в том случае, когда данные о RVR на любом участке отсутствуют, эта информация дается в соответствующей последовательности	f) ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА ВПП (или RVR) [ВПП (номер)] (первая точка) (расстояние) (единицы измерения), (вторая точка) (расстояние) (единицы измерения), (третья точка) (расстояние) (единицы измерения). <i>Примечание 1. Данные нескольких наблюдений RVR всегда являются репрезентативными соответственно для зоны приземления, центральной зоны и концевой зоны выкатывания за пределы ВПП/остановки.</i> <i>Примечание 2. В тех случаях, когда данные даются для трех точек наблюдения, эти точки можно не указывать при условии, что сообщения передаются в следующей последовательности: зона приземления, центральная зона и концевая зона выкатывания за пределы ВПП/остановки;</i> g) ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА ВПП (или RVR) [ВПП (номер)] (первая точка) (расстояние) (единицы измерения), (вторая точка) (расстояние) ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ, (третья точка) (расстояние) (единицы измерения); h) ТЕКУЩАЯ ПОГОДА (подробные данные); i) ОБЛАЧНОСТЬ (количество, [(тип)] и высота нижней границы) (единицы измерения) (или ЯСНО). <i>Примечание. Подробная информация о методе описания количества и типа облаков содержится в п. 11.4.3.2.3 главы 11;</i> j) CAVOK. <i>Примечание. CAVOK произносится как КАВ-О-КЕЙ;</i> k) ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] (число) (и/или ТОЧКА РОСЫ [МИНУС] (число)); l) QNH (число) (единицы измерения); m) QFE (число) [(единицы измерения)]; n) (тип воздушного судна) СООБЩИЛО (описание) ОБЛЕДЕНЕНИЕ (или ТУРБУЛЕНТНОСТЬ) [В ОБЛАКАХ] (район) (время); o) ДОЛОЖИТЕ УСЛОВИЯ ПОЛЕТА.	f) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (first position) (distance) (units), (second position) (distance) (units), (third position) (distance) (units); <i>Note 1. — Multiple RVR observations are always representative of the touchdown zone, midpoint zone and the roll-out/stop end zone respectively.</i> <i>Note 2. — Where reports for three locations are given, the indication of these locations may be omitted, provided that the reports are passed in the order of touchdown zone, followed by the midpoint zone and ending with the roll-out/stop end zone report.</i> g) h) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (first position) (distance) (units), (second position) NOT AVAILABLE, (third position) (distance) (units); i) PRESENT WEATHER (details); j) CLOUD (amount, [(type)] and height of base) (units) (or SKY CLEAR); <i>Note. — Details of the means to describe the amount and type of cloud are in Chapter 11, 11.4.3.2.3.</i> k) CAVOK; <i>Note. — CAVOK pronounced CAV-O-KAY.</i> l) TEMPERATURE [MINUS] (number) (and/or DEWPOINT [MINUS] (number)); m) QNH (number) [units]; n) QFE (number) [(units)]; o) (aircraft type) REPORTED (description) ICING (or TURBULENCE) [IN CLOUD] (area) (time); o) REPORT FLIGHT CONDITIONS.
12.3.1.9 ПЕРЕДАЧА ДОНЕСЕНИЙ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ... для команды не передавать донесения о местоположении до достижения конкретного места	a) СЛЕДУЮЩЕЕ ДОНЕСЕНИЕ (основная точка); b) НЕ ДОКЛАДЫВАЙТЕ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ [ДО (указать)]; c) ВОЗОБНОВИТЕ ПЕРЕДАЧУ ДОНЕСЕНИЙ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ.	a) NEXT REPORT AT (significant point); b) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)]; c) RESUME POSITION REPORTING.

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/235

12.3.1.10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОНЕСЕНИЯ

... для команды передавать донесения в конкретном месте илина конкретном расстоянии

... для передачи донесения в конкретном месте или на конкретном расстоянии

... для команды передать донесениео данном местоположении

... для команды передать донесениео текущем местоположении

- a) ДОЛОЖИТЕ ПРОЛЕТ (основная точка);
- b) ДОЛОЖИТЕ (расстояние) МИЛИ (GNSS или DME) ОТ (наименование станции DME) (или основная точка);
- *c) (расстояние) МИЛИ (GNSS или DME) ОТ (наименование станции DME) (или основная точка);
- d) ДОЛОЖИТЕ ПРОЛЕТ РАДИАЛА (три цифры) VOR(наименование VOR);
- e) ДОЛОЖИТЕ РАССТОЯНИЕ (GNSS или DME) ОТ (основная точка) или (наименование станции DME);
- *f) (расстояние) МИЛИ (GNSS или DME) ОТ (наименование станции DME) (или основная точка).
- * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.

- a) REPORT PASSING (significant point);
- b) REPORT (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point);
- *c) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point);
- d) REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR)VOR;
- e) REPORT (GNSS or DME) DISTANCE FROM (significant point) (or name of DME station);
- *f) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point).
- * Denotes pilot transmission.

12.3.1.11 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЭРОДРОМЕ

т

- a) [(место)] ВПП (номер) КОД СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ [КОД (номер из трех цифр)];
после этого, по мере необходимости, следует:
1. ВЫПУЩЕНО (дата и время по UTC);
 2. СУХАЯ или МОКРЫЙ ЛЕД, или ВОДА НА ПОВЕРХНОСТИ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА, или СУХОЙ СНЕГ, или СУХОЙ СНЕГ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛЬДА, или МОКРЫЙ СНЕГ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛЬДА, или ЛЕД, или СЛЯКОТЬ, или СТОЯЧАЯ ВОДА, или УПЛОТНЕННЫЙ СНЕГ, или МОКРЫЙ СНЕГ, или СУХОЙ СНЕГ НА ПОВЕРХНОСТИ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА, или МОКРЫЙ СНЕГ НА ПОВЕРХНОСТИ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА, или МОКРАЯ, или ИНЕЙ;
 3. ГЛУБИНА ((глубина отложений) МИЛЛИМЕТРОВ или НЕ СООБЩЕНО);
 4. ПОКРЫТИЕ (число) % или НЕ СООБЩЕНО);
 5. РАСЧЕТНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ ВПП(ХОРОШЕЕ или ОТ ХОРОШЕГО ДО СРЕДНЕГО, или СРЕДНЕЕ, или ОТ СРЕДНЕГО ДО ПЛОХОГО, или ПЛОХОЕ, или ХУЖЕ ЧЕМ ПЛОХОЕ);
 6. ИМЕЮЩАЯСЯ ШИРИНА (число) МЕТРОВ;
 7. ДЛИНА УМЕНЬШЕНА ДО (число) МЕТРОВ;
 8. ПОЗЕМКА;
 9. РЫХЛЫЙ ПЕСОК;
 10. ОБРАБОТАНО ХИМИКАТАМИ;
 11. СУГРОБЫ (число) МЕТРОВ [СЛЕВА или СПРАВА или СЛЕВА И СПРАВА] [ОТНОСИТЕЛЬНО или ОТ] ОСЕВОЙ ЛИНИИ;
 12. РД (обозначение РД) СУГРОБЫ (число) МЕТРОВ[СЛЕВА или СПРАВА или СЛЕВА И СПРАВА] [ОТНОСИТЕЛЬНО или ОТ] ОСЕВОЙ ЛИНИИ;
 13. СУГРОБЫ ВБЛИЗИ;

- a) [(location)] RUNWAY (number) SURFACE CONDITION[CODE (three digit number)];
followed as necessary by:
1. ISSUED AT (date and time UTC);
 2. DRY, or WET ICE, or WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW, or DRY SNOW, or DRY SNOW ON TOP OF ICE, or WET SNOW ON TOP OF ICE, or SLUSH, or STANDING WATER, or COMPACTED SNOW, or WET SNOW, or DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW, or WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW, or WET, or FROST;
 3. DEPTH ((depth of deposit) MILLIMETRES or NOT REPORTED);
 4. COVERAGE ((number) PERCENT or NOT REPORTED);
 5. ESTIMATED SURFACE FRICTION (GOOD, or GOOD TO MEDIUM, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or POOR, or LESS THAN POOR);
 6. AVAILABLE WIDTH (number) METRES;
 7. LENGTH REDUCED TO (number) METRES;
 8. DRIFTING SNOW;
 9. LOOSE SAND;
 10. CHEMICALLY TREATED;
 11. SNOWBANK (number) METRES [LEFT, or RIGHT or LEFT AND RIGHT] [OF or FROM] CENTRELINE;
 12. TAXIWAY (identification of taxiway) SNOWBANK (number) METRES [LEFT, or RIGHT or LEFT AND RIGHT] [OF or FROM] CENTRELINE;
 13. ADJACENT SNOWBANKS;

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/236
12.3.1.12	ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ И НЕВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ	14. РД (обозначение РД) ПЛОХОЕ; 15. ПЕРРОН (обозначение перрона) ПЛОХОЕ; 16. Замечание открытым текстом b) [(место)] СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВПП (номер) УСТАРЕВШИЕ ДАННЫЕ; c) ПОСАДОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (состояние); d) ОСТОРОЖНО, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (место); e) ОСТОРОЖНО (указать причины) СПРАВА (или СЛЕВА), (или С ОБЕИХ СТОРОН) ОТ ВПП [(номер)]; f) ОСТОРОЖНО, ВЕДУТСЯ РАБОТЫ (или ПРЕПЯТСТВИЕ) (место и любые необходимые рекомендации); g) ПО ДОНЕСЕНИЮ (тип воздушного судна) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ В (время) ХОРОШАЯ (или ОТ ХОРОШЕЙ ДО СРЕДНЕЙ, или СРЕДНЯЯ, или ОТСРЕДНЕЙ ДО ПЛОХОЙ, или ПЛОХАЯ); h) РД (обозначение РД) МОКРАЯ [или СТОЯЧАЯ ВОДА, или СНЕГ УДАЛЕН (соответственно длина или ширина), или ОБРАБОТАНА ХИМИКАТАМИ, или УЧАСТКИ СУХОГО СНЕГА (или ВЛАЖНОГО СНЕГА, или УПЛОТНЕННОГО СНЕГА, или СЛЯКОТИ, или ЗАМЕРЗШЕЙ СЛЯКОТИ, или ЛЬДА, или МОКРОГО ЛЬДА, или СКРЫТОГО ЛЬДА, или ЛЬДА СО СНЕГОМ, или СУГРОБЫ, или ЗАМЕРЗШИЕ КОЛЕИ И БОРОЗДЫ, или РЫХЛЫЙ ПЕСОК)]; i) НАБЛЮДЕНИЕ С АЭРОДРОМНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА (метеорологическая информация); j) ДОНЕСЕНИЯ ПИЛОТОВ (метеорологическая информация).	14. TAXIWAY (identification of taxiway) POOR; 15. APRON (identification of apron) POOR; 16. Plain language remarks b) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY(number) NOT CURRENT; c) LANDING SURFACE (condition); d) CAUTION CONSTRUCTION WORK (location); e) CAUTION (specify reasons) RIGHT (or LEFT), (or BOTH SIDES) OF RUNWAY [(number)]; f) CAUTION WORK IN PROGRESS (or OBSTRUCTION) (position and any necessary advice); g) BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) GOOD (or GOOD TO MEDIUM, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or POOR); h) TAXIWAY (identification of taxiway) WET [or STANDING WATER, or SNOW REMOVED (length and width as applicable), or CHEMICALLY TREATED, or COVERED WITH PATCHES OF DRY SNOW (or WET SNOW, or COMPACTED SNOW, or SLUSH, or FROZEN SLUSH, or ICE, or WET ICE, or ICE UNDERNEATH, or ICE AND SNOW, or SNOWDRIFTS, or FROZEN RUTS AND RIDGES, or LOOSE SAND)]; i) TOWER OBSERVES (weather information); j) PILOT REPORTS (weather information).
	12.3.1.13	ПОЛЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОКРАЩЕННОГО МИНИМУМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ (RVSM)	a) ПОДТВЕРДИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ RVSM; *b) ПОДТВЕРЖДАЮ RVSM;
...убедиться в том, что воздушное судно имеет разрешение на полеты RVSM			

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/237

...для сообщения об отсутствии разрешения на полеты RVSM, после которого следует дополнительная информация <i>Примечание. См пп. 12.2.4 и 12.2.5 относительно процедур полетов в воздушном пространстве RVSM воздушных судов, не утвержденных для таких полетов.</i> ...для отказа в разрешении - на входв воздушное пространство RVSM ...для сообщения в тех случаях, когда сильная турбулентность влияет на возможности воздушного судна соблюдать требования к выдерживанию высоты в условиях RVSM ...для сообщения о том, что бортовое оборудованиене соответствует техническим требованиям к минимальным характеристикам бортовых систем ...для запроса от воздушного судна информации,как только оно восстановит статус утвержденногодля полетов в условиях RVSM или пилот будет готов возобновить полеты RVSM ...для запроса подтверждения о том, что воздушноесудно восстановило статус утвержденного дляполетов в условиях RVSM или пилот готов возобновить полеты RVSM ...для сообщения о возможности возобновления полетов RVSM после чрезвычайных обстоятельств, связанных с оборудованием илиметеорологическими условиями	*c) RVSM ОТСУТСТВУЕТ [(дополнительная информация, например государственное воздушное судно)]; d) ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВХОД В ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО RVSM НЕ МОГУ, ВЫДЕРЖИВАЙТЕ[или СНИЖАЙТЕСЬ ДО, или НАБЕРИТЕ ВЫСОТУ ДО](уровень); *e) ВЫДЕРЖИВАТЬ RVSM НЕ МОГУ ВСЛЕДСТВИЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ; *f) ВЫДЕРЖИВАТЬ RVSM НЕ МОГУ ВСЛЕДСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ; g) СООБЩИТЕ, КОГДА СМОЖЕТЕ ВОССТАНОВИТЬ RVSM; h) ПОДТВЕРДИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ RVSM; *i) ГОТОВ ВОССТАНОВИТЬ RVSM. * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	*c) NEGATIVE RVSM [(supplementary information, e.g. State aircraft)]; d) UNABLE ISSUE CLEARANCE INTO RVSM AIRSPACE, MAINTAIN [or DESCEND TO, or CLIMB TO] (level); *e) UNABLE RVSM DUE TURBULENCE; *f) UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT; g) REPORT WHEN ABLE TO RESUME RVSM; h) CONFIRM ABLE TO RESUME RVSM; *i) READY TO RESUME RVSM. * Denotes pilot transmission.
12.3.1.14 СТАТУС ОБСЛУЖИВАНИЯ GNSS	a) ПЕРЕДАВАЕМЫЙ GNSS СИГНАЛ НЕНАДЕЖЕН (или GNSS МОЖЕТ НЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ [ИЗ-ЗА ПОМЕХ]) 1) В ОКРЕСТНОСТИ (место) (радиус) [МЕЖДУ(уровни)] или 2) В РАЙОНЕ (описание) (или В РПИ (название)) [МЕЖДУ (уровни)]; b) БАЗОВАЯ GNSS (или SBAS, или GBAS) НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДЛЯ (указать операцию) [С (время) ДО (время) (или ДО ПОСЛЕДУЮЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ)]; *c) БАЗОВАЯ GNSS НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ [ИЗ-ЗА (причина, например ПОТЕРЯ RAIM или СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ RAIM)];	a) GNSS REPORTED UNRELIABLE (or GNSS MAY NOT BE AVAILABLE [DUE TO INTERFERENCE]); 1) IN THE VICINITY OF (location) (radius) [BETWEEN (levels)]; or 2) IN THE AREA OF (description) (or IN (name) FIR) [BETWEEN (levels)]; b) BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) UNAVAILABLE FOR (specify operation) [FROM (time) TO (time) (or UNTIL FURTHER NOTICE)]; *c) BASIC GNSS UNAVAILABLE [DUE TO (reason, e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)];

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/238

12.3.1.15 УХУДШЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ	*d) GBAS (или SBAS) НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ; e) ПОДТВЕРДИТЕ НАВИГАЦИЮ ПО GNSS; *f) ПОДТВЕРЖДАЮ НАВИГАЦИЮ ПО GNSS. * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	*d) GBAS (or SBAS) UNAVAILABLE; e) CONFIRM GNSS NAVIGATION; and *f) AFFIRM GNSS NAVIGATION. * Denotes pilot transmission.
	ВЫДЕРЖИВАТЬ RNP НЕ МОГУ (указать тип) (или RNAV) [ИЗ-ЗА (причина, например ПОТЕРЯ RAIM или СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ RAIM)].	UNABLE RNP (specify type) (or RNAV) [DUE TO (reason, e.g. LOSS of RAIM or RAIM ALERT)].

12.3.2 Районное диспетчерское обслуживание

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
12.3.2.1 ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ	a) (наименование органа) РАЗРЕШАЕТ (позывной воздушного судна); b) (позывной воздушного судна) РАЗРЕШАЮ; c) ДАЮ НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (подробности измененного разрешения) [ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ]; d) ДАЮ НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (измененный участок маршрута) ДО (основная точка первоначального маршрута) [ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ]; e) ВХОДИТЕ В КОНТРОЛИРУЕМОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО (или КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ) [ЧЕРЕЗ (основная точка или маршрут)] НА (уровень) [В (время)]; f) ВЫХОДИТЕ ИЗ КОНТРОЛИРУЕМОГО ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА (или КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ) [ЧЕРЕЗ (основная точка или маршрут)] НА (уровень) (или В НАБОРЕ ВЫСОТЫ, или СО СНИЖЕНИЕМ); g) ВЫХОДИТЕ НА МАРШРУТ (указать) В (основная точка) НА (уровень) [В (время)].	a) (name of unit) CLEARS (aircraft call sign); b) (aircraft call sign) CLEARED TO; c) RECLEARED (amended clearance details) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; d) RECLEARED (amended route portion) TO (significant point of original route) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; e) ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) [AT (time)]; f) LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) (or CLIMBING, or DESCENDING); g) JOIN (specify) AT (significant point) AT (level) [AT (time)].
12.3.2.2 УКАЗАНИЕ МАРШРУТА И ГРАНИЦЫ ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ	a) ОТ (место) ДО (место); b) ДО (место), затем при необходимости следует: - ПРЯМО; - ЧЕРЕЗ (маршрут и/или основные точки); - ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ МАРШРУТ ПОЛЕТА.	a) FROM (location) TO (location); b) TO (location), followed as necessary by: - DIRECT; - VIA (route and/or significant points); - FLIGHT PLANNED ROUTE;

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/239

	<i>Примечание. Условия использования этой фразы указаны в п. 4.5.7.2 главы 4;</i> 4) ЧЕРЕЗ (расстояние) ДУГА DME (направление) (наименование станции DME); c) (маршрут) ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО ВСЛЕДСТВИЕ (причина) ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ[Ы] (маршруты) ВЫБРАННЫЙ СООБЩИТЕ.	<i>Note. – Conditions associated with the use of this phrase are in Chapter 4, 4.5.7.2.</i> 4) VIA (distance) DME ARC (direction) OF (name of DME station); c) (route) NOT AVAILABLE DUE (reason) ALTERNATIVE[S] IS/ARE (routes) ADVISE.
12.3.2.3 ВЫДЕРЖИВАНИЕ УКАЗАННЫХ УРОВНЕЙ	a) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (уровень) ДО (основная точка); b) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (уровень) ДО ПРОХОЖДЕНИЯ (основная точка); c) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (уровень) ДО (минуты) ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ (основная точка); d) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (уровень) ДО (время); e) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (уровень) ДО ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАНИЯ ОТ (наименование органа); f) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (уровень) ДО ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ; g) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (уровень) ПОКА НАХОДИТЕСЬ В КОНТРОЛИРУЕМОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ; h) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ВЫСОТУ В ИНТЕРВАЛЕ ОТ (уровень) ДО (уровень). <i>Примечание. Термин "ВЫДЕРЖИВАЙТЕ" не должен использоваться вместо терминов "СНИЖАЙТЕСЬ" или "НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ" при передаче воздушному судну указания изменить уровень.</i>	a) MAINTAIN (level) [TO (significant point)]; b) MAINTAIN (level) UNTIL PASSING (significant point); c) MAINTAIN (level) UNTIL (minutes) AFTER PASSING (significant point); d) MAINTAIN (level) UNTIL (time); e) MAINTAIN (level) UNTIL ADVISED BY (name of unit); f) MAINTAIN (level) UNTIL FURTHER ADVISED; g) MAINTAIN (level) WHILE IN CONTROLLED AIRSPACE; h) MAINTAIN BLOCK (level) TO (level). <i>Note. – The term "MAINTAIN" is not to be used in lieu of "DESCEND" or "CLIMB" when instructing an aircraft to change level.</i>
12.3.2.4 УКАЗАНИЕ КРЕЙСЕРСКИХ ЭШЕЛОНОВ	a) СЛЕДУЙТЕ ЧЕРЕЗ (основная точка) НА (или ВЫШЕ, или НИЖЕ) (уровень); b) СЛЕДУЙТЕ ЧЕРЕЗ (основная точка) В (время) ИЛИ ПОЗДНЕЕ (или РАНЬШЕ) НА (уровень); c) НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ В КРЕЙСЕРСКОМ РЕЖИМЕ МЕЖДУ (уровень) (или ВЫШЕ (уровень)); d) СЛЕДУЙТЕ НА (расстояние) МИЛИ (GNSS или DME) [(направление)] ОТ (наименование станции DME) ИЛИ (расстояние) [(направление)] ОТ (основная точка) НА (или ВЫШЕ, или НИЖЕ) (уровень).	a) CROSS (significant point) AT (or ABOVE, or BELOW) (level); b) CROSS (significant point) AT (time) OR LATER (or BEFORE) AT (level); c) CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE (level)); d) CROSS (distance) MILES, (GNSS or DME) [(direction)] OF (name of DME station) OR (distance) [(direction)] OF (significant point) AT (or ABOVE or BELOW) (level).

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/240

12.3.2.5 АВАРИЙНОЕ СНИЖЕНИЕ

*а) АВАРИЙНОЕ СНИЖЕНИЕ (<i>намерения</i>); б) ВНИМАНИЮ ВСЕХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ВБЛИЗИ [<i>или В</i>] (<i>основная точка или место</i>) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВАРИЙНОЕ СНИЖЕНИЕ С (<i>уровень</i>) (<i>затем, при необходимости, следуют конкретные указания, разрешения, информация о движении и т. д.</i>). * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	*а) EMERGENCY DESCENT (<i>intentions</i>); б) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF[or AT] (<i>significant point or location</i>) EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (<i>level</i>) (<i>followed as necessary by specific instructions, clearances, traffic information, etc.</i>). * Denotes pilot transmission.

12.3.2.6 ЕСЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАНО НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАПРОСА

ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ (<i>или тип разрешения</i>) В (<i>время</i>).	EXPECT CLEARANCE (<i>or type of clearance</i>) AT (<i>time</i>).

12.3.2.7 ЕСЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАНО

НЕ МОГУ РАЗРЕШИТЬ, ДВИЖЕНИЕ (<i>направление</i>) (<i>тип воздушного судна</i>) (<i>эшелон</i>) РАСЧЕТНОЕ (<i>или НАД</i>) (<i>основная точка</i>) В (<i>время</i>) ПОЗЫВНОЙ (<i>позывной</i>) СООБЩИТЕ О НАМЕРЕНИЯХ.	UNABLE, TRAFFIC (<i>direction</i>) BOUND (<i>type of aircraft</i>) (<i>level</i>) ESTIMATED (<i>or OVER</i>) (<i>significant point</i>) AT (<i>time</i>) CALL SING (<i>call sing</i>) ADVISE INTENTIONS.

12.3.2.8 УКАЗАНИЯ ПО ЭШЕЛОНИРОВАНИЮ

а) СЛЕДУЙТЕ ЧЕРЕЗ (<i>основная точка</i>) В (<i>время</i>) [ИЛИ ПОЗЖЕ (<i>или ИЛИ РАНЬШЕ</i>)]; б) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЛЕТА (<i>основная точка</i>) В (<i>время или уровень</i>); с) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСЛО МАХА (<i>число</i>) [ИЛИ БОЛЬШЕ (<i>или ИЛИ МЕНЬШЕ</i>)] [ДО (<i>основная точка</i>)]; д) НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЧИСЛО МАХА (<i>число</i>); е) ПОДТВЕРДИТЕ ВЫХОД НА ЛИНИЮ ПУТИ МЕЖДУ(<i>основная точка</i>) И (<i>основная точка</i>) [С НУЛЕВЫМ СМЕЩЕНИЕМ]; *f) ВЫШЕЛ НА ЛИНИЮ ПУТИ МЕЖДУ (<i>основная точка</i>) И (<i>основная точка</i>) [С НУЛЕВЫМ СМЕЩЕНИЕМ]; г) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ЛИНИЮ ПУТИ МЕЖДУ (<i>основная точка</i>)И (<i>основная точка</i>). ДОЛОЖИТЕ О ВЫХОДЕ НА ЛИНИЮ ПУТИ; *h) ВЫШЕЛ НА ЛИНИЮ ПУТИ; и) ПОДТВЕРДИТЕ НУЛЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ; *j) ПОДТВЕРЖДАЮ НУЛЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ. * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	а) CROSS (<i>significant point</i>) AT (<i>time</i>) [OR LATER (<i>or ORBEFORE</i>)]; б) ADVISE IF ABLE TO CROSS (<i>significant point</i>) AT (<i>time or level</i>); с) MAINTAIN MACH (<i>number</i>) [OR GREATER (<i>or ORLESS</i>)] [UNTIL (<i>significant point</i>)]; д) DO NOT EXCEED MACH (<i>number</i>); е) CONFIRM ESTABLISHED ON THE TRACK BETWEEN(<i>significant point</i>) AND (<i>significant point</i>) [WITH ZERO OFFSET]; *f) ESTABLISHED ON THE TRACK BETWEEN (<i>significant point</i>) AND (<i>significant point</i>) [WITH ZERO OFFSET]; г) MAINTAIN TRACK BETWEEN (<i>significant point</i>) AND(<i>significant point</i>). REPORT ESTABLISHED ON THE TRACK; *h) ESTABLISHED ON THE TRACK; и) CONFIRM ZERO OFFSET; *j) AFFIRM ZERO OFFSET. * Denotes pilot transmission.

Примечание. При использовании для применения бокового эшелонирования на основе VOR/GNSS требуется подтверждение нулевого смещения (см. п. 5.4.1.2).

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/241

12.3.2.9 УКАЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛЕТОМ
ПО ЛИНИИ ПУТИ (СМЕЩЕННОЙ),
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАЗРЕШЕННОМУ МАРШРУТУ

а) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЕТАС
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ;

б) СЛЕДУЙТЕ СО СМЕЩЕНИЕМ (*расстояние*) ВПРАВО/ВЛЕВО
ОТ (*маршрут*) (*линия пути*) [ОСЕВАЯ ЛИНИЯ] [В
(*основная точка или время*)] [ДО (*основная точка или
время*)];

с) ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЕТ СО СМЕЩЕНИЕМ
(*указания о возобновлении полета по разрешенному
маршруту или другая информация*).

а) ADVISE IF ABLE TO PROCEED PARALLEL OFFSET;

б) PROCEED OFFSET (*distance*) RIGHT/LEFT OF (*route*)
(*track*) [CENTRE LINE] [AT (*significant point or time*)]
[UNTIL (*significant point or time*)];

с) CANCEL OFFSET (*instructions to rejoin cleared flight route or
other information*).

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/242

12.3.3 Диспетчерское обслуживание подхода

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
12.3.3.1 УКАЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫЛЕТОМ ...разрешение напрямую следовать предварительным уведомлением о будущем указании возобновить полет по SID	a) [ПОСЛЕ ВЫЛЕТА] ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ ВПРАВО (или ВЛЕВО) КУРС (три цифры) (или ВЫДЕРЖИВАЙТЕ КУРС ВП) (или СЛЕДУЙТЕ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ОСЕВОЙ ЛИНИИ ВПП) ДО (уровень или основная точка) [(при необходимости другие указания)]; b) ПО ДОСТИЖЕНИИ (или ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ) (уровень или основная точка) (указания); c) ВЫПОЛНЯЙТЕ РАЗВОРОТ ВПРАВО (или ВЛЕВО) КУРС (три цифры) НА (уровень) [ДЛЯ ВЫХОДА НА (линия пути, маршрут, авиатрасса и т. д.)]; d) (название и номер стандартного маршрута вылета) [ВЫЛЕТ]; e) ЛИНИЯ ПУТИ (три цифры) [МАГНИТНЫХ (или ИСТИННЫХ)] ГРАДУСОВ НА (или ОТ) (основная точка) ДО (время или ВЫХОДА НА (контрольная точка или основная точка или уровень)) [ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЗЯТЬ КУРС]; f) РАЗРЕШАЮ (обозначение) ВЫЛЕТ. <i>Примечание. Условия использования этой фразы указаны в п. 4.5.7.2 главы 4;</i> g) РАЗРЕШАЮ ПРЯМО НА (точка пути), НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ДО (уровень) ОЖИДАЙТЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА SID [(обозначение SID)] [В (точка пути)], затем ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА SID [(обозначение SID)] [В (точка пути)]; h) РАЗРЕШАЮ ПРЯМО НА (точка пути), НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ ДО (уровень), затем ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА SID (обозначение SID) В (точка пути).	a) [AFTER DEPARTURE] TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) (or CONTINUE RUNWAY HEADING) (or TRACK EXTENDED CENTRE LINE) TO (level or significant point) [(other instructions as required)]; b) AFTER REACHING (or PASSING) (level or significant point) (instructions); c) TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) TO (level) [TO INTERCEPT (track, route, airway, etc.)]; d) (standard departure name and number) [DEPARTURE]; e) TRACK (three digits) DEGREES [MAGNETIC (or TRUE)] TO (or FROM) (significant point) UNTIL (time, or REACHING (fix or significant point or level)) [BEFORE PROCEEDING ON COURSE]; f) CLEARED (designation) DEPARTURE; <i>Note. – Conditions associated with the use of this phrase are in Chapter 4, 4.5.7.2.</i> g) CLEARED DIRECT (waypoint), CLIMB TO (level), EXPECT TO REJOIN SID [(SID designator)] [AT (waypoint)], then REJOIN SID [(SID designator)] [AT (waypoint)]; h) CLEARED DIRECT (waypoint), CLIMB TO (level), then REJOIN SID (SID designator) AT (waypoint).
12.3.3.2 УКАЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАХОДОМ НА ПОСАДКУ <i>Примечание. Обозначение схемы захода на посадку по приборам на аэронавигационной карте используется для указания конкретного типа захода на посадку. Когда в таком обозначении используется</i>	a) РАЗРЕШАЮ (обозначение) ПРИБЫТИЕ; b) РАЗРЕШАЮ ДО (граница действия разрешения) (обозначение);	a) CLEARED (designation) ARRIVAL; b) CLEARED TO (clearance limit) (designation);

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/243

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

индекс в круглых скобках для указания исключительных условий, например "(только LNAV/VNAV)" или "(AR)" и т. д., текст в круглых скобках не является частью разрешения ОВД.

... разрешение следовать напрямую предварительным уведомлением о будущем указании возвратиться на STAR

...когда пилот запрашивает разрешение на визуальный заход на посадку

- c) РАЗРЕШАЮ (или СЛЕДУЙТЕ) (подробная информация маршруте следования);
- d) РАЗРЕШАЮ ПРЯМО НА (точка пути), СНИЖАЙТЕСЬ ДО (уровень), ОЖИДАЙТЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА STAR [(обозначение STAR)] В (точка пути),
затем
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА STAR [(обозначение STAR)]
В (точка пути);
- e) РАЗРЕШАЮ ПРЯМО НА (точка пути), СНИЖАЙТЕСЬ ДО (уровень),
затем
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА STAR (обозначение STAR)
В (точка пути);
- f) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД НА ПОСАДКУ (тип захода на посадку) [ВПП (номер)];
- g) РАЗРЕШАЮ (тип захода посадку) ВПП (номер) СЛЕДУЙТЕ ПО КРУГУ НА ВПП (номер);
- h) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД НА ПОСАДКУ [ВПП (номер)];
- i) НАЧИНАЙТЕ ЗАХОД НА ПОСАДКУ В (время);
- *j) ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ ЗАХОД НА ПОСАДКУ С ПРЯМОЙ [(тип захода на посадку)] [ВПП (номер)];
- k) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД НА ПОСАДКУ С ПРЯМОЙ [(тип захода на посадку)] [ВПП (номер)];
- l) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ ЗЕМЛЮ;
- m) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ [ОГНИ] ВПП;
- *n) ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД НА ПОСАДКУ;
- o) РАЗРЕШАЮ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД НА ПОСАДКУ ВПП (номер);

- c) CLEARED (or PROCEED) (details of route to be followed);
- d) CLEARED DIRECT (waypoint), DESCEND TO (level), EXPECT TO REJOIN STAR [(STAR designator)] AT (waypoint),
then
REJOIN STAR [(STAR designator)] AT (waypoint);
- e) CLEARED DIRECT (waypoint), DESCEND TO (level),
then
REJOIN STAR (STAR designator) AT (waypoint);
- f) CLEARED (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)];
- g) CLEARED (type of approach) RUNWAY (number) FOLLOWED BY CIRCLING TO RUNWAY (number);
- h) CLEARED APPROACH [RUNWAY (number)];
- i) COMMENCE APPROACH AT (time);
- *j) REQUEST STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH [RUNWAY (number)];
- k) CLEARED STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH [RUNWAY (number)];
- l) REPORT VISUAL;
- m) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT;
- *n) REQUEST VISUAL APPROACH;
- o) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number);

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/244

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

...запрос сведений о способности пилота
выполнить визуальный заход на посадку

*Примечание. См. п. 6.5.3 в отношении
положений, касающихся процедур визуаль-ного
захода на посадку.*

...в случае следующих один за другим
визуальных заходов на посадку, когда пилот
следующего позади воздушного судна
докладывает о том, что он видит
находящееся впереди воздушное судно

p) СООБЩИТЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД НА ПОСАДКУ ВПП (*номер*);

q) РАЗРЕШАЮ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД НА ПОСАДКУ ВПП(*номер*),
ВЫДЕРЖИВАЙТЕ СВОЙ ИНТЕРВАЛ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ ОТ
СЛЕДУЮЩЕГО ВПЕРЕДИ ВОЗДУШНОГО СУДНА (*тип
воздушного судна
и при необходимости категория турбулентности в следе*)
[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТУРБУЛЕНТНОСТИ В СЛЕДЕ];

r) ДОЛОЖИТЕ (*основная точка*); [НА ЛИНИИ ПУТИ УДАЛЕНИЯ
или НА ЛИНИИ ПУТИ ПРИБЛИЖЕНИЯ];

s) ДОЛОЖИТЕ НАЧАЛО СТАНДАРТНОГО РАЗВОРОТА;

*t) ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ СНИЖЕНИЕ В ВМУ;

u) ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО;

v) ОСТАВАЙТЕСЬ В ВМУ;

w) ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ С ПОРЯДКОМ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ
(*наименование*);

*x) ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ ЗАХОД НА ПОСАДКУ (*тип захода
на посадку*) [ВПП (*номер*)];

* Обозначает фразеологию, используемую пилотом.

p) ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL APPROACH RUNWAY
(*number*);

q) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (*number*), MAINTAIN
OWN SEPARATION FROM PRECEDING (*aircraft type and
wake turbulence category as appropriate*)[CAUTION WAKE
TURBULENCE];

r) REPORT (*significant point*); [OUTBOUND, or INBOUND];

s) REPORT COMMENCING PROCEDURE TURN;

*t) REQUEST VMC DESCENT;

u) MAINTAIN OWN SEPARATION;

v) MAINTAIN VMC;

w) ARE YOU FAMILIAR WITH (*name*) APPROACH PROCEDURE;

*x) REQUEST (*type of approach*) APPROACH [RUNWAY
(*number*)];

* Denotes pilot transmission.

12.3.3.3 РАЗРЕШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛЕТОМ В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ

... визуально

... по опубликованной схеме ожидания над
средством или контрольной точкой

a) ОЖИДАЙТЕ ВИЗУАЛЬНО [НАД] (*место*),
(или МЕЖДУ (*два заметных наземных ориентира*));

b) РАЗРЕШАЮ (или СЛЕДУЙТЕ) ДО (*основная точка, название
средства или контрольной точки*) [ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (или
НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ или СНИЖАЙТЕСЬ ДО (*уровень*))]
ОЖИДАЙТЕ [(*направление*)] В СООТВЕТСТВИИ С
ОПУБЛИКОВАННОЙ СХЕМОЙ ОЖИДАЙТЕ ЗАХОД НА
ПОСАДКУ (или ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ) В (*время*);

a) HOLD VISUAL [OVER] (*position*),
(or BETWEEN (*two prominent landmarks*));

b) CLEARED (or PROCEED) TO (*significant point, name of
facility or fix*) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO)](*level*)]
HOLD [(*direction*)] AS PUBLISHED EXPECT APPROACH (or
FURTHER CLEARANCE) AT (*time*);

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/245

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

... когда требуется подробное
разрешение на ожидание

*с) ПРОШУ УКАЗАНИЙ ПО ОЖИДАНИЮ;

d) РАЗРЕШАЮ (или СЛЕДУЙТЕ) ДО (основная точка, название средства или контрольной точки) [ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (или НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ или СНИЖАЙТЕСЬ ДО) (уровень)] ОЖИДАЙТЕ [(направление)] [(указанный) РАДИАЛ, КУРС, ЛИНИЯ ПУТИ ПРИБЛИЖЕНИЯ (три цифры) В ГРАДУСАХ] [ПРАВОСТОРОННЯЯ (или ЛЕВОСТОРОННЯЯ) СХЕМА] [ВРЕМЯ ПО ЛИНИИ ПУТИ УДАЛЕНИЯ (число) МИНУТ] ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАХОД НА ПОСАДКУ (или ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ) В (время) (при необходимости, дополнительные указания);

e) РАЗРЕШАЮ ДО (три цифры) РАДИАЛА (название) VOR НА (расстояние) ОТ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ DME [ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (или НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ или СНИЖАЙТЕСЬ ДО) (уровень)] ОЖИДАЙТЕ [(направление)] [ПРАВОСТОРОННЯЯ (или ЛЕВОСТОРОННЯЯ) СХЕМА] [ВРЕМЯ ПО ЛИНИИ ПУТИ УДАЛЕНИЯ (число) МИНУТ] ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАХОД НА ПОСАДКУ (или ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ) В (время) (при необходимости, дополнительные указания);

f) РАЗРЕШАЮ ДО (три цифры) РАДИАЛА (название) VORNA (расстояние) ОТ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ DME [ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (или НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ или СНИЖАЙТЕСЬ ДО) (уровень)] ОЖИДАЙТЕ МЕЖДУ (расстояние) И (расстояние) DME [ПРАВОСТОРОННЯЯ (или ЛЕВОСТОРОННЯЯ) СХЕМА] ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАХОД НА ПОСАДКУ (или ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ) В (время) (при необходимости, дополнительные указания).

* Обозначает фразеологию, используемую пилотом.

*c) REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS;

d) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name offacility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] [(specified) RADIAL, COURSE, INBOUND TRACK (threedigits) DEGREES] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary);

e) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name)VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary);

f) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name)VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD BETWEEN (distance) AND (distance) DME [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary).

* Denotes pilot transmission.

12.3.3.4 ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ

a) ЗАДЕРЖКА НЕ ПРЕДВИДИТСЯ;
b) ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ (время);

c) ИЗМЕНЕННОЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ (время);

d) ЗАДЕРЖКА НЕ УСТАНОВЛЕНА (причины).

a) NO DELAY EXPECTED;
b) EXPECTED APPROACH TIME (time);

c) REVISED EXPECTED APPROACH TIME (time);

d) DELAY NOT DETERMINED (reasons).

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/246

12.3.4 Фразеология, используемая на аэродроме и в окрестностях аэродрома

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
12.3.4.1 ОПОЗНАВАНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА	ВКЛЮЧИТЕ ПОСАДОЧНЫЕ ФАРЫ.	SHOW LANDING LIGHTS.
12.3.4.2 ВИЗУАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	а) ПОДТВЕРДИТЕ ДВИЖЕНИЕМ ЭЛЕРОНОВ (<i>или</i> РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ); б) ПОДТВЕРДИТЕ ПОКАЧИВАНИЕМ С КРЫЛА НА КРЫЛО; в) ПОДТВЕРДИТЕ МИГАНИЕМ ПОСАДОЧНЫХ ФАР.	а) ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS (<i>or</i> RUDDER); б) ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS; в) ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS.
12.3.4.3 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ ... для запроса разрешения на запуск двигателей ... ответы ОВД -	*а) [<i>местонахождение воздушного судна</i>] ПРОШУ ЗАПУСК; *б) [<i>местонахождение воздушного судна</i>] ПРОШУ ЗАПУСК, ИНФОРМАЦИЮ (<i>обозначение ATIS</i>); в) ЗАПУСК РАЗРЕШАЮ; д) ЗАПУСКАЙТЕ ДВИГАТЕЛИ В (<i>время</i>); е) ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ В (<i>время</i>); ф) ЗАПУСКАЙТЕ ДВИГАТЕЛИ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ; г) ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ВЫЛЕТ (<i>время</i>) ЗАПУСКАЙТЕ ДВИГАТЕЛИ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ. * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	*а) [<i>aircraft location</i>] REQUEST START UP; *б) [<i>aircraft location</i>] REQUEST START UP, INFORMATION(<i>ATIS identification</i>); в) START UP APPROVED; д) START UP AT (<i>time</i>); е) EXPECT START UP AT (<i>time</i>); ф) START UP AT OWN DISCRETION; г) EXPECT DEPARTURE (<i>time</i>) START UP AT OWN DISCRETION. * Denotes pilot transmission.
12.3.4.4 БУКСИРОВКА ХВОСТОМ ВПЕРЕД Примечание. Когда этого требуют местные процедуры, разрешена буксировка хвостом вперед необходимо получать у аэродромного диспетчерского пункта. ... воздушное судно/ ОВД -	*а) [<i>местонахождение воздушного судна</i>] ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ БУКСИРОВКУ ХВОСТОМ ВПЕРЕД; б) БУКСИРОВКУ ХВОСТОМ ВПЕРЕД РАЗРЕШАЮ; в) ЖДИТЕ; д) ВЫПОЛНЯЙТЕ БУКСИРОВКУ ХВОСТОМ ВПЕРЕД ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ; е) ОЖИДАЙТЕ ЗАДЕРЖКУ (<i>число</i>) МИНУТ ВСЛЕДСТВИЕ (<i>причина</i>). * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	*а) [<i>aircraft location</i>] REQUEST PUSHBACK; б) PUSHBACK APPROVED; в) STAND BY; д) PUSHBACK AT OWN DISCRETION; е) EXPECT (<i>number</i>) MINUTES DELAY DUE (<i>reason</i>). * Denotes pilot transmission.

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/247

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
12.3.4.5 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ БУКСИРОВКЕ ... ответ ОВД -	†а) ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ БУКСИРОВКУ [<i>название авиа- компании</i>] (<i>тип воздушного судна</i>) ОТ (<i>место</i>) ДО (<i>место</i>); б) БУКСИРОВКУ РАЗРЕШАЮ ЧЕРЕЗ (<i>конкретный маршрут следования</i>); с) ОСТАВАЙТЕСЬ НА МЕСТЕ; д) ЖДИТЕ. † Обозначает запрос от комплекса "воздушное судно/буксировщик".	†а) REQUEST TOW [<i>company name</i>] (<i>aircraft type</i>) FROM (<i>location</i>) TO (<i>location</i>); б) TOW APPROVED VIA (<i>specific routing to be followed</i>); с) HOLD POSITION; д) STAND BY. † Denotes transmission from aircraft/tow vehicle combination.
12.3.4.6 ЗАПРОС ПРОВЕРКИ ВРЕМЕНИ И/ИЛИ ДАННЫХ ОБ АЭРОДРОМЕ ДЛЯ ВЫЛЕТА ... когда радиовещательная информация ATIS не обеспечивается	*а) ПРОШУ ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНИ; б) ВРЕМЯ (<i>время</i>); *с) ПРОШУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВЫЛЕТА; д) ВПП (<i>номер</i>), ВЕТЕР (<i>направление и скорость</i>) (<i>единицы измерения</i>), QNH (<i>или</i> QFE) (<i>число</i>) [(<i>единицы измерения</i>)], ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] (<i>число</i>), [ВИДИМОСТЬ (<i>расстояние</i>) (<i>единицы измерения</i>) (<i>или</i> ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА ВПП или RVR (<i>расстояние</i>) (<i>единицы измерения</i>))] [ВРЕМЯ (<i>время</i>)]. <i>Примечание. Если видимость и RVR измеряются в нескольких точках, для взлета следует использовать значения, репрезентативные для зоны пробега/дальнего конца ВПП.</i> * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	*а) REQUEST TIME CHECK; б) TIME (<i>time</i>); *с) REQUEST DEPARTURE INFORMATION; д) RUNWAY (<i>number</i>), WIND (<i>direction and speed (units)</i>) QNH (<i>or</i> QFE), (<i>number</i>) [(<i>units</i>)] TEMPERATURE [MINUS] (<i>number</i>), [VISIBILITY (<i>distance</i>) (<i>units</i>) (<i>or</i> RUNWAY VISUAL RANGE (<i>or</i> RVR) (<i>distance</i>) (<i>units</i>))] [TIME (<i>time</i>)]. <i>Note. – If multiple visibility and RVR observations are available, those that represent the roll-out/stop end zone should be used for take-off.</i> * Denotes pilot transmission.
12.3.4.7 РУЛЕНИЕ ... при вылете ... если требуются подробные указания по рулению	*а) [<i>тип воздушного судна</i>] [<i>категория турбулентности в следе, если "сверхтяжелое" или "тяжелое"</i>] [<i>местонахождение воздушного судна</i>] РАЗРЕШИТЕ РУЛЕНИЕ [<i>намерения</i>];; *б) [<i>тип воздушного судна</i>] [<i>категория турбулентности в следе, если "сверхтяжелое" или "тяжелое"</i>] [<i>местонахождение воздушного судна</i>] (<i>правила полетов</i>) В (<i>аэродром назначения</i>) РАЗРЕШИТЕ РУЛЕНИЕ [<i>намерения</i>]; с) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ [<i>номер</i>] [ВПП (<i>номер</i>)] [ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД ВПП (<i>номер</i>) (<i>или</i> ПЕРЕСЕКАЙТЕ ВПП (<i>номер</i>))] [ВРЕМЯ (<i>время</i>)]; *д) [<i>тип воздушного судна</i>] [<i>категория турбулентности в следе, если "сверхтяжелое" или "тяжелое"</i>] ПРОШУ ПОДРОБНЫХ УКАЗАНИЙ ПО РУЛЕНИЮ;	*а) [<i>aircraft type</i>] [<i>wake turbulence category if "super" or "heavy"</i>] [<i>aircraft location</i>] REQUEST TAXI [<i>intentions</i>]; *б) [<i>aircraft type</i>] [<i>wake turbulence category if "super" or "heavy"</i>] [<i>aircraft location</i>] (<i>flight rules</i>) TO (<i>aerodrome of destination</i>) REQUEST TAXI [<i>intentions</i>]; с) TAXI TO HOLDING POINT [<i>number</i>] [RUNWAY (<i>number</i>)] [HOLD SHORT OF RUNWAY (<i>number</i>) (<i>or</i> CROSS RUNWAY (<i>number</i>))] [TIME (<i>time</i>)]; *д) [<i>aircraft type</i>] [<i>wake turbulence category if "super" or "heavy"</i>] REQUEST DETAILED TAXI INSTRUCTIONS;

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/248

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

... если не обеспечивается информация об аэродроме из других альтернативных источников, например ATIS	e) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ [номер] [ВПП (номер)] ЧЕРЕЗ (конкретный маршрут следования) [ВРЕМЯ (время)] [ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД ВПП (номер) (или ПЕРЕСЕКАЙТЕ ВПП (номер))]; f) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ [(номер)] (затем дается соответствующая информация об аэродроме) [ВРЕМЯ (время)]; g) ВЫПОЛНИТЕ (или ПОВОРАЧИВАЙТЕ) ПЕРВЫЙ (или ВТОРОЙ) НАЛЕВО (или НАПРАВО); h) РУЛИТЕ ПО (обозначение РД); i) РУЛИТЕ ПО ВПП (номер); j) РУЛИТЕ К ВОКЗАЛУ (или другое место, например ПЛОЩАДКА ДЛЯ АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) [МЕСТО СТОЯНКИ (номер)]; *k) РАЗРЕШИТЕ РУЛЕНИЕ ПО ВОЗДУХУ ОТ (или ЧЕРЕЗ) ДО (соответственно место или маршрут); l) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО (или ЧЕРЕЗ) (соответственно место или маршрут) [ОСТОРОЖНО (пыль, поземок, мусор, рулящее легкое воздушное судно, люди и т. д.)]; m) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ (прямо, согласно запросу или по установленному маршруту) ДО (место, вертодром, эксплуатационная или рабочая площадь, действующая или недействующая ВПП). СЛЕДИТЕ ЗА (воздушные суда или транспортные средства или люди); *n) ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ ОТРУЛИВАНИЕ НАЗАД; o) ОТРУЛИВАНИЕ НАЗАД РАЗРЕШАЮ; p) ОТРУЛИВАНИЕ НАЗАД ПО ВПП (номер); *q) [(местонахождение воздушного судна)] РАЗРЕШИТЕ РУЛЕНИЕ ДО (место назначения на аэродроме); r) РУЛИТЕ ПРЯМО ВПЕРЕД; s) РУЛИТЕ, СОБЛЮДАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ; t) ПРОПУСТИТЕ (описание и местонахождение другого воздушного судна); *u) ПРОПУСКАЮ (движение); *v) ДВИЖЕНИЕ (или тип воздушного судна) ВИЖУ; w) ЗАРУЛИВАЙТЕ НА ПЛОЩАДКУ ОЖИДАНИЯ;	e) TAXI TO HOLDING POINT [(number)] [RUNWAY (number)] VIA (specific route to be followed) [TIME (time)][HOLD SHORT OF RUNWAY (number) (or CROSS RUNWAY (number))]; f) TAXI TO HOLDING POINT [(number)] (followed by aerodrome information as applicable) [TIME (time)]; g) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND) LEFT (or RIGHT); h) TAXI VIA (identification of taxiway); i) TAXI VIA RUNWAY (number); j) TAXI TO TERMINAL (or other location, e.g. GENERAL AVIATION AREA) [STAND (number)]; *k) REQUEST AIR-TAXIING FROM (or VIA) TO (location or routing as appropriate); l) AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)]; m) AIR TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel); *n) REQUEST BACKTRACK; o) BACKTRACK APPROVED; p) BACKTRACK RUNWAY (number); *q) [(aircraft location)] REQUEST TAXI TO (destination on aerodrome); r) TAXI STRAIGHT AHEAD; s) TAXI WITH CAUTION; t) GIVE WAY TO (description and position of other aircraft); *u) GIVING WAY TO (traffic); *v) TRAFFIC (or type of aircraft) IN SIGHT; w) TAXI INTO HOLDING BAY;
... для полетов вертолетов		
... после посадки		
... общая фразеология		

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/249

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

12.3.4.8 ОЖИДАНИЕ

... для ожидания в месте, находящемся ближе к ВПП, чем на расстоянии, указанном в п. 7.6.3.1.3.1 главы 7

x) СЛЕДУЙТЕ ЗА (*описание другого воздушного судна или транспортного средства*);

y) ОСВОБОДИТЕ ВПП;

*z) ВПП ОСВОБОДИЛ;

aa) УСКОРЬТЕ РУЛЕНИЕ [*(причина)*];

*bb) УСКОРЯЮ;

cc) [ОСТОРОЖНО] ЗАМЕДЛИТЕ РУЛЕНИЕ [*причина*];

*dd) ЗАМЕДЛЯЮ.

* Обозначает фразеологию, используемую пилотом.

x) FOLLOW (*description of other aircraft or vehicle*);

y) VACATE RUNWAY;

*z) RUNWAY VACATED;

aa) EXPEDITE TAXI [*(reason)*];

*bb) EXPEDITING;

cc) [CAUTION] TAXI SLOWER [*reason*];

*dd) SLOWING DOWN.

* Denotes pilot transmission.

12.3.4.9 ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ВПП

‡а) ОЖИДАЙТЕ (*направление*) ОТ (*место, номер ВПП и т. д.*);

‡б) ОСТАВАЙТЕСЬ НА МЕСТЕ;

‡с) ОЖИДАЙТЕ В (*расстояние*) ОТ (*место*);

‡д) ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД (*место*);

*е) ОЖИДАЮ;

*ф) ОЖИДАЮ (*место*).

‡ Требуется конкретное подтверждение со стороны пилота.

* Обозначает фразеологию, используемую пилотом.

Для подтверждения указаний ОЖИДАЙТЕ, ОСТАВАЙТЕСЬ НА МЕСТЕ и ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД (*место*) употреблять предусматриваемые правилами ведения связи слова ВАС ПОНЯЛИ ВЫПОЛНЯЮ недостаточно. В каждом случае для подтверждения используют соответственно фразу ОЖИДАЮ или ОЖИДАЮ ПЕРЕД.

‡а) HOLD (*direction*) OF (*position, runway number, etc.*);

‡б) HOLD POSITION;

‡с) HOLD (*distance*) FROM (*position*);

‡д) HOLD SHORT OF (*position*);

*е) HOLDING;

*ф) HOLDING SHORT.

‡ Requires specific acknowledgement from the pilot.

* Denotes pilot transmission. The procedure words ROGER and WILCO are insufficient acknowledgement of the instructions HOLD, HOLD POSITION and HOLD SHORT OF (*position*). In each case the acknowledgement shall be by the phraseology HOLDING or HOLDING SHORT, as appropriate.

*а) РАЗРЕШИТЕ ПЕРЕСЕЧЬ ВПП (*номер*);

Примечание. Если с аэродромного диспетчерского пункта пересекающее ВПП воздушное судно не видно (например, ночью, при плохой видимости), данное указание должно всегда включать команду доложить об освобождении ВПП воздушным судном.

b) ПЕРЕСЕКАЙТЕ ВПП (*номер*) [ДОЛОЖИТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ];

c) УСКОРЬТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВПП (*номер*) ВОЗДУШНОЕ СУДНО (*тип воздушного судна*) В (*расстояние*) КИЛОМЕТРАХ (*или* МИЛЯХ) НА ПОСАДОЧНОЙ ПРЯМОЙ;

*а) REQUEST CROSS RUNWAY (*number*);

Note.— If the control tower is unable to see the crossing aircraft (e.g. night, low visibility), the instruction should always be accompanied by a request to report when the aircraft has vacated the runway.

b) CROSS RUNWAY (*number*) [REPORT VACATED];

c) EXPEDITE CROSSING RUNWAY (*number*) TRAFFIC (*aircraft type*) (*distance*) KILOMETRES (*or* MILES) FINAL;

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/250

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
<i>Примечание. При соответствующем указании пилот будет докладывать "ВПП ОСВОБОДИЛ", когда воздушное судно полностью находится за пределами места ожидания у ВПП.</i>	d) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ [номер] [ВПП (номер)] ЧЕРЕЗ (конкретный маршрут следования) [ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД ВПП (номер)] или [ПЕРЕСЕКАЙТЕ ВПП (номер)]; *e) ВПП ОСВОБОДИЛ. * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	d) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)] VIA (specific route to be followed), [HOLD SHORT OF RUNWAY (number)] or [CROSS RUNWAY(number)]; *e) RUNWAY VACATED. * Denotes pilot transmission.
12.3.4.10 ПОДГОТОВКА К ВЗЛЕТУ ... разрешите выйти на ВПП и ждать разрешения на взлет ... условные разрешения ... подтверждение условного разрешения ... подтверждение или неподтверждение повторенного пилотом условного разрешения	a) РАЗРЕШИТЬ ВЫЛЕТ НЕ МОГУ (обозначение) (причины); b) ДОЛОЖИТЕ ГОТОВНОСТЬ [К ВЫЛЕТУ]; c) ВЫ ГОТОВЫ [К ВЫЛЕТУ]? d) ВЫ ГОТОВЫ К НЕМЕДЛЕННОМУ ВЫЛЕТУ? *e) ГОТОВ; f) ВЫРУЛИВАЙТЕ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТАРТ [И ЖДИТЕ]; †g) ВЫРУЛИВАЙТЕ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТАРТ ВПП (номер); h) ВЫРУЛИВАЙТЕ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТАРТ. БУДЬТЕ ГОТОВЫ К НЕМЕДЛЕННОМУ ВЫЛЕТУ; ‡i) (условие) ВЫРУЛИВАЙТЕ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТАРТ (краткое повторение условия); *j) (условие) ВЫРУЛИВАЮ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТАРТ (краткое повторение условия); k) [ПОНЯЛИ] ПРАВИЛЬНО (или НЕПРАВИЛЬНО) [ПОВТОРЯЮ]... (надлежащая фраза). * Обозначает фразеологию, используемую пилотом. † Если существует возможность неправильного понимания при использовании нескольких ВПП. ‡ Положения, касающиеся использования условных разрешений, содержатся в п. 12.2.7.	a) UNABLE TO ISSUE (designator) DEPARTURE (reasons); b) REPORT WHEN READY [FOR DEPARTURE]; c) ARE YOU READY [FOR DEPARTURE]?; d) ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE?; *e) READY; f) LINE UP [AND WAIT]; †g) LINE UP RUNWAY (number); h) LINE UP. BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE; ‡i) (condition) LINE UP (brief reiteration of the condition); *j) (condition) LINING UP (brief reiteration of the condition); k) [THAT IS] CORRECT (or NEGATIVE) [I SAY AGAIN] ...(as appropriate). * Denotes pilot transmission. † When there is the possibility of confusion during multiple runway operations. ‡ Provisions concerning the use of conditional clearances are contained in 12.2.7.
12.3.4.11 РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЗЛЕТ ... когда применяется сокращенное эшелонирование на ВПП ... когда взлет согласно данному разрешению не выполнен	a) ВПП (номер) РАЗРЕШАЮ ВЗЛЕТ [ДОЛОЖИТЕ ОТРЫВ]; b) (информация о движении) ВПП (номер) РАЗРЕШАЮ ВЗЛЕТ; c) ВЗЛЕТАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ ОСВОБОДИТЕ ВПП [(указания)];	a) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF [REPORT AIRBORNE]; b) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF; c) TAKE OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY [(instructions)];

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/251

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
... отмена разрешения на взлет ... прекращение взлета после разбега воздушного судна ... для полетов вертолетов	d) ВЗЛЕТАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД ВПП; e) ОСТАВАЙТЕСЬ НА МЕСТЕ, ВЗЛЕТ ОТМЕНЯЕТСЯ ПОВТОРЯЮ, ВЗЛЕТ ОТМЕНЯЕТСЯ (<i>причина</i>); *f) ОСТАЮСЬ НА МЕСТЕ; g) ОСТАНОВИТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО [(повторите позывной воздушного судна) ОСТАНОВИТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО]; *h) ОСТАНАВЛИВАЮСЬ; i) РАЗРЕШАЮ ВЗЛЕТ [С (<i>позиция</i>)] (<i>занимаемое место, РД, зона конечного участка захода на посадку и взлета, ВПП и номер</i>); *j) ПРОШУ УКАЗАНИЙ ПО ВЫЛЕТУ; к) ПОСЛЕ ВЫЛЕТА ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВЫЙ РАЗВОРОТ (<i>или</i> ЛЕВЫЙ РАЗВОРОТ, <i>или</i> НАБОР ВЫСОТЫ) (<i>соответствующие указания</i>). * Обозначает фразеологию, используемую пилотом. Фразы "ОСТАЮСЬ НА МЕСТЕ" и "ОСТАНАВЛИВАЮСЬ" используются согласно правилам в ответ на фразы соответственно в подпунктах e) и g).	d) TAKE OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF RUNWAY; e) HOLD POSITION, CANCEL TAKE OFF I SAY AGAIN CANCEL TAKE-OFF (<i>reasons</i>); *f) HOLDING; g) STOP IMMEDIATELY [(<i>repeat aircraft call sign</i>)] STOP IMMEDIATELY; *h) STOPPING; i) CLEARED FOR TAKE-OFF [FROM (<i>location</i>)] (<i>present position, taxiway, final approach and take-off area, runway and number</i>); *j) REQUEST DEPARTURE INSTRUCTIONS; к) AFTER DEPARTURE TURN RIGHT (<i>or</i> LEFT, <i>or</i> CLIMB) (<i>instructions as appropriate</i>). * Denotes pilot transmission. HOLDING and STOPPING are the procedural responses to e) and g) respectively.
12.3.4.12 УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗВОРОТА ИЛИ НАБОРА ВЫСОТЫ ПОСЛЕ ВЗЛЕТА ... при запросе или назначении времени взлета ... подлежащий выдерживанию курс ... когда необходимо выдерживать конкретную линию пути	*a) ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ ПРАВЫЙ (<i>или</i> ЛЕВЫЙ) РАЗВОРОТ; b) ПРАВЫЙ (<i>или</i> ЛЕВЫЙ) РАЗВОРОТ РАЗРЕШАЮ; c) О ПРАВОМ (<i>или</i> ЛЕВОМ) РАЗВОРОТЕ СООБЩАЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО; d) ДОЛОЖИТЕ ВЗЛЕТ; e) ОТРЫВ ОТ (<i>время</i>); e) ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ (<i>уровень</i>) (<i>указания</i>); f) ПРОДОЛЖАЙТЕ ВЫДЕРЖИВАТЬ КУРС ВПП (<i>указания</i>); g) СЛЕДУЙТЕ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ОСЕВОЙ ЛИНИИ ВПП (<i>указания</i>); h) НАБИРАЙТЕ ВЫСОТУ БЕЗ РАЗВОРОТОВ (<i>указания</i>). * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	*a) REQUEST RIGHT (<i>or</i> LEFT) TURN; b) RIGHT (<i>or</i> LEFT) TURN APPROVED; c) WILL ADVISE LATER FOR RIGHT (<i>or</i> LEFT) TURN; d) REPORT AIRBORNE; e) AIRBORNE (<i>time</i>); f) AFTER PASSING (<i>level</i>) (<i>instructions</i>); g) CONTINUE RUNWAY HEADING (<i>instructions</i>); h) TRACK EXTENDED CENTRE LINE (<i>instructions</i>); i) CLIMB STRAIGHT AHEAD (<i>instructions</i>). * Denotes pilot transmission.

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/252

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

12.3.4.13 ВХОД В АЭРОДРОМНЫЙ КРУГ ДВИЖЕНИЯ

... когда обеспечивается информация ATIS

- *а) [тип воздушного судна] (местоположение) (уровень) ПРОШУ УКАЗАНИЙ ПО ПОСАДКЕ;
- б) ВХОДИТЕ В КРУГ (направление движения в круге) (место в круге) (номер ВПП) [ПРИЗЕМНЫЙ] ВЕТЕР (направление и скорость) (единицы измерения) [ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] (число)] QNH (или QFE) (число) [(единицы измерения)] [ДВИЖЕНИЕ (указать)];
- с) ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАХОД НА ПОСАДКУ С ПРЯМОЙ, ВПП (номер) [ПРИЗЕМНЫЙ] ВЕТЕР (направление и скорость) (единицы измерения) [ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] (число)] QNH (или QFE) (число) [(единицы измерения)] [ДВИЖЕНИЕ (указать)];
- *d) (тип воздушного судна) (местоположение) (уровень) ПРОШУ ИНФОРМАЦИЮ (обозначение ATIS) ДЛЯ ПОСАДКИ;
- е) ВХОДИТЕ В КРУГ (место в круге) [ВПП (номер)] QNH (или QFE) (число) [(единицы измерения)] [ДВИЖЕНИЕ (указать)].
- * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.

- *а) [aircraft type] (position) (level) FOR LANDING;
- б) JOIN [(direction of circuit)] (position in circuit) (runway number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)];
- с) MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY (number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number) QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)];
- *d) (aircraft type) (position) (level) INFORMATION (ATIS identification) FOR LANDING;
- е) JOIN (position in circuit) [RUNWAY (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)].

* Denotes pilot transmission.

12.3.4.14 ПРИ ПОЛЕТЕ ПО КРУГУ

- *а) (место в круге, например МЕЖДУ ВТОРЫМ И ТРЕТЬИМ РАЗВОРОТОМ/НА ПОСАДОЧНОЙ ПРЯМОЙ);
- б) НОМЕР... СЛЕДУЙТЕ ЗА (тип воздушного судна и местоположение) [при необходимости дополнительные указания].
- * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.

- *а) (position in circuit, e.g. DOWNWIND/FINAL);
- б) NUMBER ... FOLLOW (aircraft type and position) [additional instructions if required].
- * Denotes pilot transmission.

12.3.4.15 УКАЗАНИЯ ПО ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ

Примечание. Донесение "ДЛИННАЯ ПОСАДОЧНАЯ ПРЯМАЯ" делается тогда, когда воздушное судно выходит на посадочную прямую на расстоянии более 7 км (4 м. мили) от точки приземления или когда воздушное судно выполняет заход на посадку с прямой и находится в 15 км (8 м. миль) от точки приземления. В обоих случаях на расстоянии 7 км (4 м. мили) от точки приземления требуется передавать донесение "НА ПОСАДОЧНОЙ ПРЯМОЙ".

- а) ВЫПОЛНЯЙТЕ КОРОТКИЙ ЗАХОД НА ПОСАДКУ;
- б) ВЫПОЛНЯЙТЕ ДЛИННЫЙ ЗАХОД НА ПОСАДКУ (или ПРОДЛИТЕ ПОЛЕТ НА УЧАСТКЕ МЕЖДУ ВТОРЫМ И ТРЕТЬИМ РАЗВОРОТОМ);
- с) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА БУДЕТЕ МЕЖДУ ТРЕТЬИМ И ЧЕТВЕРТЫМ РАЗВОРОТОМ (или НА ПОСАДОЧНОЙ ПРЯМОЙ, или НА ДЛИННОЙ ПОСАДОЧНОЙ ПРЯМОЙ);
- д) ПРОДОЛЖАЙТЕ ЗАХОД НА ПОСАДКУ [БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ВОЗМОЖНОМУ УХОДУ НА ВТОРОЙ КРУГ].

- а) MAKE SHORT APPROACH;
- б) MAKE LONG APPROACH (or EXTEND DOWNWIND);
- с) REPORT BASE (or FINAL, or LONG FINAL);
- д) CONTINUE APPROACH [PREPARE FOR POSSIBLE GOAROUND].

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/253

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
12.3.4.16 РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСАДКУ ... когда применяется сокращенное эшелонирование на ВПП ... специальные полеты ... при выполнении захода на посадку вдольили параллельно ВПП со снижением до согласованного минимального уровня ... при пролете над диспетчерским пунктомили другим наблюдательным пунктомдля производства визуального осмотра с земли ... для полетов вертолетов	a) ВПП (<i>номер</i>) РАЗРЕШАЮ ПОСАДКУ; b) (<i>информация о движении</i>) ВПП (<i>номер</i>) РАЗРЕШАЮПОСАДКУ; c) РАЗРЕШАЮ ПОСАДКУ С НЕМЕДЛЕННЫМ ВЗЛЕТОМПОСЛЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ; d) ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОСАДКУ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ; *e) ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ НИЗКИЙ ЗАХОД НА ПОСАДКУ (<i>причины</i>); f) РАЗРЕШАЮ НИЗКИЙ ЗАХОД НА ПОСАДКУ [ВПП (<i>номер</i>)] [<i>при необходимости указать ограничения по высоте</i>] (<i>указания по уходу на второй круг</i>); *g) ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ ПРОЛЕТ НА МАЛОЙ ВЫСОТЕ (<i>причины</i>); h) РАЗРЕШАЮ ПРОЛЕТ НА МАЛОЙ ВЫСОТЕ [<i>то же, что и в f</i>)]; *i) ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ ЗАХОД НА ПОСАДКУ С ПРЯМОЙ (<i>или ПО КРУГУ, ЛЕВЫЙ (или ПРАВЫЙ) РАЗВОРОТ (место)</i>); j) ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАХОД НА ПОСАДКУ С ПРЯМОЙ (<i>или ЗАХОД ПО КРУГУ, ЛЕВЫЙ (или ПРАВЫЙ) РАЗВОРОТ (место, ВПП, РД, зона конечного участка захода на посадку и взлета)</i>) [<i>ПРИБЫТИЕ (или МАРШРУТ ПРИБЫТИЯ) (номер, название или код)</i>]. [<i>ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД (действующая ВПП, продолжение осевой линии ВПП и т. д.)</i>]. [<i>ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (направление или расстояние) ОТ (ВПП, осевая линия ВПП, другой вертолет или воздушное судно)</i>]. [<i>СЛЕДИТЕ ЗА (линии электропередачи, неосвещенные препятствия, турбулентность следа и т. д.)</i>]. РАЗРЕШАЮ ПОСАДКУ. * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	a) RUNWAY (<i>number</i>) CLEARED TO LAND; b) (<i>traffic information</i>) RUNWAY (<i>number</i>) CLEARED TO LAND; c) CLEARED TOUCH AND GO; d) MAKE FULL STOP; *e) REQUEST LOW APPROACH (<i>reasons</i>); f) CLEARED LOW APPROACH [RUNWAY (<i>number</i>)] [(<i>altitude restriction if required</i>) (<i>go around instructions</i>)]; *g) REQUEST LOW PASS (<i>reasons</i>); h) CLEARED LOW PASS [<i>as in f</i>)]; *i) REQUEST STRAIGHT-IN (<i>or</i>) CIRCLING APPROACH, LEFT (<i>or</i>) RIGHT TURN TO (<i>location</i>)); j) MAKE STRAIGHT-IN (<i>or</i>) CIRCLING APPROACH, LEFT(<i>or</i>) RIGHT TURN TO (<i>location, runway, taxiway, final approach and take-off area</i>) [ARRIVAL (<i>or</i>) ARRIVAL ROUTE] (<i>number, name, or code</i>)). [HOLD SHORT OF (<i>active runway, extended runway centre line, other</i>)]. [REMAIN (<i>direction or distance</i>) FROM (<i>runway, runway centre line, other helicopter or aircraft</i>)]. [CAUTION (<i>powerlines, unlighted obstructions, wake turbulence, etc.</i>)]. CLEARED TO LAND. * Denotes pilot transmission.
12.3.4.17 ЗАДЕРЖКА ВОЗДУШНОГО СУДНА	a) ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛЕТ ПО КРУГУ НАД АЭРОДРОМОМ; b) ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛЕТ ПО КРУГУ (ВПРАВО <i>или</i> ВЛЕВО) [ОТ ВАШЕГО МЕСТА]; c) СДЕЛАЙТЕ ЕЩЕ ОДИН КРУГ.	a) CIRCLE THE AERODROME; b) ORBIT (RIGHT, <i>or</i> LEFT) [FROM PRESENT POSITION]; c) MAKE ANOTHER CIRCUIT.
12.3.4.18 УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ	a) УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ КРУГ; *b) УХОЖУ НА ВТОРОЙ КРУГ. * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	a) GO AROUND; *b) GOING AROUND. * Denotes pilot transmission.

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/254

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
12.3.4.19 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ ... когда от пилота требуется визуально проверить посадочное шасси ... турбулентность в следе ... реактивная струя на перроне или на РД ... струя воздушного винта самолета	a) ШАССИ, ПО-ВИДИМОМУ, ВЫПУЩЕНО; b) ПРАВОЕ (или ЛЕВОЕ, или НОСОВОЕ) КОЛЕСО, ПО-ВИДИМОМУ, УБРАНО (или ВЫПУЩЕНО); c) ШАССИ, ПО-ВИДИМОМУ, УБРАНО; d) ПРАВОЕ (или ЛЕВОЕ, или НОСОВОЕ) КОЛЕСО, ПО-ВИДИМОМУ, НЕ УБРАНО (или НЕ ВЫПУЩЕНО); e) ОСТОРОЖНО, ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В СЛЕДЕ [ОТ ПРИБЫВАЮЩЕГО (или ВЫЛЕТАЮЩЕГО) (тип воздушного судна)] [при необходимости дополнительная информация]; f) ОСТОРОЖНО, РЕАКТИВНАЯ СТРУЯ; g) ОСТОРОЖНО, СТРУЯ ВОЗДУШНОГО ВИНТА.	a) LANDING GEAR APPEARS DOWN; b) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL APPEARS UP (or DOWN); c) WHEELS APPEAR UP; d) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or DOWN); e) CAUTION WAKE TURBULENCE [FROM ARRIVING (or DEPARTING) (type of aircraft)] [additional information as required]; f) CAUTION JET BLAST; g) CAUTION SLIPSTREAM.
12.3.4.20 ОСВОБОЖДЕНИЕ ВПП И СВЯЗЬ ПОСЛЕ ПОСАДКИ ... для полетов вертолетов	a) РАБОТАЙТЕ С ЗЕМЛЕЙ (частота); b) ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТАЙТЕ С ЗЕМЛЕЙ (частота); c) УСКОРЬТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ; d) ВАШЕ МЕСТО СТОЯНКИ (или ВОРОТА) (номер); e) ВЫПОЛНЯЙТЕ (или ПОВОРАЧИВАЙТЕ) ПЕРВЫЙ (или ВТОРОЙ, или КАК ВАМ УДОБНО) НАЛЕВО (или НАПРАВО) И РАБОТАЙТЕ С ЗЕМЛЕЙ (частота); f) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО СТОЯНКИ ВЕРТОЛЕТОВ (или) МЕСТА СТОЯНКИ ВЕРТОЛЕТОВ (зона); g) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО (или ЧЕРЕЗ) (соответствующее место или маршрут) [ОСТОРОЖНО (пыль, поземок, мусор, рулящее легкое воздушное судно, люди и т. д.)]; h) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ (прямо, согласно запросу или по установленному маршруту) ДО (место, вертодром, эксплуатационная или рабочая площадь, действующая или недействующая ВПП). СЛЕДИТЕ ЗА (воздушные суда или транспортные средства или люди).	a) CONTACT GROUND (frequency); b) WHEN VACATED CONTACT GROUND (frequency); c) EXPEDITE VACATING; d) YOUR STAND (or GATE) (designation); e) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND, or CONVENIENT) LEFT (or RIGHT) AND CONTACT GROUND (frequency); f) AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND (or) HELICOPTER PARKING POSITION (area); g) AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)]; h) AIR-TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel).

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/255

12.3.5 Координация между органами ОВД

	Ситуация	Фразеология	Phraseologies
12.3.5.1	РАСЧЕТНЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ДАННЫЕ	a) РАСЧЕТНОЕ [направление полета] (позывной воздушного судна) [ПРИЕМООТВЕТЧИК (код ВОРЛ)] (тип) РАСЧЕТНЫЕ (основная точка) (время) (эшелон) (или СНИЖАЕТСЯ С (уровень) ДО (уровень)) [СКОРОСТЬ (заявленная истинная воздушная скорость)] (маршрут) [ЗАМЕЧАНИЯ]; b) РАСЧЕТНАЯ (основная точка) ДЛЯ (позывной воздушного судна); c) НЕТ ИНФОРМАЦИИ; (тип воздушного судна) (пункт назначения); [ПРИЕМООТВЕТЧИК (код ВОРЛ)] [РАСЧЕТНЫЕ] (основная точка) (время) НА (уровень). <i>Примечание. В случае отсутствия данных плана полета принимающая станция отвечает на подпункт б) "СВЕДЕНИЙ НЕ ИМЕЮ", и передающая станция передает полностью расчетные данные, как указано в подпункте а);</i> d) РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ О НЕУПРАВЛЯЕМОМ БЕСПИЛОТНОМ АЭРОСТАТЕ (АЭРОСТАТАХ) (опознавательный индекс и класс) РАСЧЕТНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НАД (место) В (время) СООБЩЕННЫЙ ЭШЕЛОН(Ы) ПОЛЕТА (цифра или цифры)[или ЭШЕЛОН ПОЛЕТА НЕИЗВЕСТЕН] ДВИЖЕТСЯ (направление) РАСЧЕТНАЯ ПУТЕВАЯ СКОРОСТЬ (цифра) (прочая относящаяся к делу информация, если таковая имеется); e) ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ДАННЫЕ (позывной воздушного судна) (при необходимости, соответствующие сведения).	a) ESTIMATE [direction of flight] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] (type) ESTIMATED (significant point) (time) (level) (or DESCENDING FROM (level) TO (level)) [SPEED (filed TAS)] (route) [REMARKS]; b) ESTIMATE (significant point) ON (aircraft call sign); c) NO DETAILS; (aircraft type) (destination); [SQUAWKING (SSR code)] [ESTIMATED] (significantpoint) (time) AT (level); <i>Note. – In the event that flight plan details are not available the receiving station shall reply to b) NO DETAILS and transmitting station shall pass full estimate as in a).</i> d) ESTIMATE UNMANNED FREE BALLOON(S) (identification and classification) ESTIMATED OVER (place) AT (time) REPORTED FLIGHT LEVEL(S) (figure or figures) [or FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) ESTIMATED GROUND SPEED (figure) (other pertinent information, if any); e) REVISION (aircraft call sign) (details as necessary).
12.3.5.2	ПЕРЕДАЧА ОБСЛУЖИВАНИЯ -	a) ПРОШУ ПЕРЕДАЧУ ОБСЛУЖИВАНИЯ - (позывной воздушного судна); b) - ОБСЛУЖИВАНИЕ (позывной воздушного судна) ПЕРЕДАНО [В (время)] [условия/ограничения]; c) ВЫ ПЕРЕДАЛИ - ОБСЛУЖИВАНИЕ (позывной воздушного судна) [ДЛЯ НАБОРА ВЫСОТЫ (или СНИЖЕНИЯ)]? d) - ОБСЛУЖИВАНИЕ (позывной воздушного судна) НЕ ПЕРЕДАЮ [ДО (время или основная точка)]; e) УПРАВЛЕНИЕ (позывной воздушного судна) ПЕРЕДАТЬ НЕ МОГУ [ДВИЖЕНИЕ (подробности)].	a) REQUEST RELEASE OF (aircraft call sign); b) (aircraft call sign) RELEASED [AT (time)] [conditions/restrictions]; c) IS (aircraft call sign) RELEASED [FOR CLIMB (or DESCENT)]?; d) (aircraft call sign) NOT RELEASED [UNTIL (time or significant point)]; e) UNABLE (aircraft call sign) [TRAFFIC IS (details)].

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/256

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

12.3.5.3 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

- a) МОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗМЕНИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ (позывной воздушного судна) НА (подробности предлагаемого изменения)?
- b) СОГЛАСНЫ НА (изменение разрешения) ДЛЯ (позывной воздушного судна);
- c) НЕ МОГУ РАЗРЕШИТЬ (позывной воздушного судна);
- d) НЕ МОГУ РАЗРЕШИТЬ (желаемый маршрут, уровень и т. д.) [ДЛЯ (позывной воздушного судна)] [ВСЛЕДСТВИЕ (причина)] (предполагаемое альтернативное разрешение).

- a) MAY WE CHANGE CLEARANCE OF (aircraft call sign) TO (details of alteration proposed)?;
- b) AGREED TO (alteration of clearance) OF (aircraft call sign);
- c) UNABLE (aircraft call sign);
- d) UNABLE (desired route, level, etc.) [FOR (aircraft call sign)] [DUE (reason)] (alternative clearance proposed).

12.3.5.4 ЗАПРОС УТВЕРЖДЕНИЯ

- a) ПРОШУ УТВЕРДИТЬ (позывной воздушного судна) РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ ПРОЛЕТА (основная точка) (время);
- b) (позывной воздушного судна) УТВЕРЖДАЮ [(любые ограничения)];
- c) (позывной воздушного судна) УТВЕРДИТЬ НЕ МОГУ (альтернативные указания).

- a) APPROVAL REQUEST (aircraft call sign) ESTIMATED DEPARTURE FROM (significant point) AT (time);
- b) (aircraft call sign) REQUEST APPROVED [(restriction if any)];
- c) (aircraft call sign) UNABLE (alternative instructions).

12.3.5.5 ПЕРЕДАЧА - ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ПРИБЫТИИ

[ПЕРЕДАЧА - ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ПРИБЫТИИ] (позывной воздушного судна) [ПРИЕМООТВЕТЧИК (код ВОРЛ)] (тип) ИЗ (пункт вылета) - ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕДАНО В (основная точка, или время, или уровень) ИМЕЕТ РАЗРЕШЕНИЕ И РАССЧИТЫВАЕТ ПРОЛЕТЕТЬ (граница действия разрешения) (время) НА (уровень) [ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ или ЗАДЕРЖКИ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ] СВЯЗЬ В (время).

[INBOUND RELEASE] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] (type) FROM (departure point) RELEASED AT (significant point, or time, or level) CLEARED TO AND ESTIMATING (clearance limit) (time) AT (level) [EXPECTED APPROACH TIME or NO DELAY EXPECTED] CONTACT AT (time).

12.3.5.6 ПЕРЕДАЧА - ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРЕДАЧА - ОБСЛУЖИВАНИЯ (позывной воздушного судна) [ПРИЕМООТВЕТЧИК (код ВОРЛ)] МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (местоположение воздушного судна) (уровень).

HANDOVER (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] POSITION (aircraft position) (level).

12.3.5.7 УСКОРЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

- a) УСКОРЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ (позывной воздушного судна) ОЖИДАЕМОЕ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ИЗ (место) В (время);
- b) УСКОРЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ (позывной воздушного судна) [РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ] НАД (место) В (время) ЗАПРАШИВАЕТ (уровень или маршрут и т. п.).

- a) EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) EXPECTED DEPARTURE FROM (place) AT (time);
- b) EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) [ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REQUESTS (level or route, etc.).

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/257

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

12.3.5.8 ПОЛЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОКРАЩЕННОГО МИНИМУМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ (RVSM)

...для устного дополнения возможных сообщений борта воздушных судов, не утвержденных для полетов с использованием RVSM, или для устного дополнения при автоматизированном обмене возможными сообщениями, при котором автоматически не передается информация п. 18 плана полета, после которого следует, при необходимости, дополнительная информация

...для передачи причины чрезвычайных обстоятельств, связанных с воздушным судном, которое не в состоянии выполнять полеты RVSM из-за сильной турбулентности или других тяжелых метеорологических условий или, в соответствующих случаях, отказа оборудования

a) RVSM НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
[(дополнительная информация, например государственное воздушное судно)];

b) ВЫДЕРЖИВАТЬ RVSM НЕ МОГУ ВСЛЕДСТВИЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ (или ОБОРУДОВАНИЯ, в соответствующих случаях).

a) NEGATIVE RVSM [(supplementary information, e.g. State aircraft)];

b) UNABLE RVSM DUE TURBULENCE (or EQUIPMENT, as applicable).

12.3.6 Фразеология при использовании CPDLC

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

12.3.6.1 СОСТОЯНИЕ ГОДНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

...отказ CPDLC

...непрохождение отдельного сообщения CPDLC

... для исправления разрешений, указаний, информации или запросов CPDLC

... для передачи указания всем станциям или конкретному рейсу избегать направления запросов CPDLC в течение ограниченного периода времени

... для возобновления нормального использования CPDLC

a) [ВСЕ СТАНЦИИ] ОТКАЗ CPDLC (указания);

b) НЕПРОХОЖДЕНИЕ СООБЩЕНИЯ CPDLC
(соответствующее разрешение, указание, информация или запрос);

c) НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВО ВНИМАНИЕ СООБЩЕНИЕ (содержание или тип сообщения) CPDLC, ПАУЗА (правильное диспетчерское разрешение, указание, информация или запрос);

d) [ВСЕ СТАНЦИИ] ПРЕКРАТИТЕ ПЕРЕДАЧУ ЗАПРОСОВ CPDLC [ДО ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАНИЯ] [(причина)];

e) [ВСЕ СТАНЦИИ] ВОЗОБНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ CPDLC.

a) [ALL STATIONS] CPDLC FAILURE (instructions);

b) CPDLC MESSAGE FAILURE (appropriate clearance, instruction, information or request);

c) DISREGARD CPDLC (message content or type) MESSAGE, BREAK, (correct clearance, instruction, information or request);

f) [ALL STATIONS] STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(reason)];

g) [ALL STATIONS] RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS.

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/258

12.4 ФРАЗЕОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОВД НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Примечание. Ниже приводится фразеология, которая специально предназначена для использования, когда при обслуживании воздушного движения применяется система наблюдения ОВД. Фразеология, предназначенная для использования при обеспечении обслуживания воздушного движения и подробно изложенная в предыдущих разделах, в определенных случаях может также использоваться при применении системы наблюдения ОВД.

12.4.1 Общая фразеология обслуживания ОВД на основе наблюдения

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
12.4.1.1 ОПОЗНАВАНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА	а) ДОЛОЖИТЕ КУРС [И ЭШЕЛОН ПОЛЕТА (или АБСОЛЮТНУЮ ВЫСОТУ)]; б) ДЛЯ ОПОЗНАВАНИЯ ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ ВЛЕВО (или ВПРАВО) КУРС (три цифры); в) ВЕДИТЕ ПЕРЕДАЧУ ДЛЯ ОПОЗНАВАНИЯ И ДОЛОЖИТЕ КУРС; д) РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОНТАКТ [местоположение]; е) ОПОЗНАНЫ [местоположение]; ф) НЕОПОЗНАНЫ [причина], [ПЕРЕХОДИТЕ СНОВА НА (или ПРОДОЛЖАЙТЕ) САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ САМОЛЕТОВОЖДЕНИЕ].	а) REPORT HEADING [AND FLIGHT LEVEL (or ALTITUDE)]; б) FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits); в) TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING; д) RADAR CONTACT [position]; е) IDENTIFIED [position]; ф) NOT IDENTIFIED [reason], [RESUME (or CONTINUE) OWN NAVIGATION].
12.4.1.2 ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (расстояние) (направление) ОТ (основная точка) (или НАД, или НА ТРАВЕРЗЕ (основная точка)).	POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER or ABEAM (significant point)).
12.4.1.3 УКАЗАНИЯ ПРИ НАВЕДЕНИИ	а) ПРОЙДИТЕ (основная точка) КУРС (три цифры); б) ПРОДОЛЖАЙТЕ ПОЛЕТ С КУРСОМ (три цифры); в) ПРОДОЛЖАЙТЕ ПОЛЕТ С ДАННЫМ КУРСОМ; д) ВОЗЬМИТЕ КУРС (три цифры); е) ВЫПОЛНИТЕ ЛЕВЫЙ (или ПРАВЫЙ) РАЗВОРОТ КУРС (три цифры) [причина]; ф) ВЫПОЛНИТЕ ЛЕВЫЙ (или ПРАВЫЙ) РАЗВОРОТ (число градусов) ГРАДУСОВ [причина]; г) ПРЕКРАТИТЕ РАЗВОРОТ НА КУРС (три цифры); х) СЛЕДУЙТЕ КУРСОМ (три цифры), ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ СЛЕДУЙТЕ ПРЯМО К (название) (основная точка); и) КУРС ПРАВИЛЬНЫЙ.	а) LEAVE (significant point) HEADING (three digits); б) CONTINUE HEADING (three digits); в) CONTINUE PRESENT HEADING; д) FLY HEADING (three digits); е) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [reason]; ф) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES [reason]; г) STOP TURN HEADING (three digits); х) FLY HEADING (three digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT (name) (significant point); и) HEADING IS GOOD.

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/259

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

12.4.1.4 ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЕКТОРЕНИЯ

- a) ПЕРЕХОДИТЕ СНОВА НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ САМОЛЕТОВОЖДЕНИЕ (*местоположение воздушного судна*) (*конкретные указания*);
- b) ПЕРЕХОДИТЕ СНОВА НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ САМОЛЕТОВОЖДЕНИЕ [ПРЯМО НА] (*основная точка*) [МАГНИТНЫЙ ПУТЕВОЙ УГОЛ (*три цифры*) РАССТОЯНИЕ (*число*) КИЛОМЕТРОВ (*или* МИЛЬ)].

- a) RESUME OWN NAVIGATION (*position of aircraft*) (*specific instructions*);
- b) RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT] (*significant point*) [MAGNETIC TRACK (*three digits*) DISTANCE (*number*) KILOMETRES (*or* MILES)].

12.4.1.5 МАНЕВРЫ

... (в случае ненадежной работы бортовых приборов, указывающих направление)

Примечание. В тех случаях, когда необходимо указывать причину векторения или вышеуказанных маневров, должна использоваться следующая фразеология:

- a) ВСЛЕДСТВИЕ НАЛИЧИЯ ДВИЖЕНИЯ;
- b) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРВАЛА; c) ВСЛЕДСТВИЕ ЗАДЕРЖКИ;
- d) ДЛЯ ПОЛЕТА МЕЖДУ ВТОРЫМИ ТРЕТЬИМ РАЗВОРОТАМИ (или ТРЕТЬИМ И ЧЕТВЕРТЫМ РАЗВОРОТАМИ, или ПО ПОСАДОЧНОЙ ПРЯМОЙ).

- a) ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ НА ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ ВЛЕВО (*или* ВПРАВО) [*причина*];
- b) ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛЕТ ПО КРУГУ ВЛЕВО (*или* ВПРАВО) [*причина*];
- c) ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ РАЗВОРОТЫ СО СКОРОСТЬЮ СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ В МИНУТУ (*или* СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ В ДВЕ МИНУТЫ, *или* (*число*) ГРАДУСОВ В СЕКУНДУ) НАЧИНАЙТЕ И ПРЕКРАЩАЙТЕ ВСЕ РАЗВОРОТЫ ПО КОМАНДЕ "НЕМЕДЛЕННО";
- d) ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ ВЛЕВО (*или* ВПРАВО) НЕМЕДЛЕННО;
- e) ПРЕКРАТИТЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗВОРОТА НЕМЕДЛЕННО.

- a) MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (*or* RIGHT) [*reason*];
- b) ORBIT LEFT (*or* RIGHT) [*reason*];
- c) MAKE ALL TURNS RATE ONE (*or* RATE HALF, *or* (*number*) DEGREES PER SECOND) START AND STOP ALL TURNS ON THE COMMAND "NOW";
- d) TURN LEFT (*or* RIGHT) NOW;
- e) STOP TURN NOW.

12.4.1.6 УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ

- a) ДОЛОЖИТЕ СКОРОСТЬ;
- *b) СКОРОСТЬ (*число*) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС (*или* УЗЛОВ);
- c) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (*число*) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС (*или* УЗЛОВ) [ИЛИ БОЛЕЕ (*или* ИЛИ МЕНЕЕ)] [ДО (*основная точка*)];
- d) НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ (*число*) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС (*или* УЗЛОВ);
- e) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ДАННУЮ СКОРОСТЬ;
- f) УВЕЛИЧЬТЕ (*или* УМЕНЬШИТЕ) СКОРОСТЬ ДО (*число*) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС (*или* УЗЛОВ) [ИЛИ БОЛЕЕ (*или* ИЛИ МЕНЕЕ)];

- a) REPORT SPEED;
- *b) SPEED (*number*) KILOMETRES PER HOUR (*or* KNOTS);
- c) MAINTAIN (*number*) KILOMETRES PER HOUR (*or* KNOTS) [OR GREATER (*or* [OR LESS])] [UNTIL (*significant point*)];
- d) DO NOT EXCEED (*number*) KILOMETRES PER HOUR (*or* KNOTS);
- e) MAINTAIN PRESENT SPEED;
- f) INCREASE (*or* REDUCE) SPEED TO (*number*) KILOMETRES PER HOUR (*or* KNOTS) [OR GREATER (*or* OR LESS)];

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/260

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

12.4.1.7	ПЕРЕДАЧА ДОНЕСЕНИЙ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ... для команды не передавать донесения о местоположении	g) УВЕЛИЧЬТЕ (<i>или</i> УМЕНЬШИТЕ) СКОРОСТЬ НА (<i>число</i>) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС (<i>или</i> УЗЛОВ); h) ВОССТАНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ; i) УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ ДО МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ; j) УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ ДО МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПРИ УБРАННЫХ МЕХАНИЗАЦИИ И ШАССИ; k) ВОССТАНОВИТЕ ОПУБЛИКОВАННУЮ СКОРОСТЬ; l) ОГРАНИЧЕНИЯ [УВД] ПО СКОРОСТИ ОТСУТСТВУЮТ. * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	g) INCREASE (<i>or</i> REDUCE) SPEED BY (<i>number</i>) KILOMETRES PER HOUR (<i>or</i> KNOTS); h) RESUME NORMAL SPEED; i) REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED; j) REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED; k) RESUME PUBLISHED SPEED l) NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS. * Denotes pilot transmission.
		a) НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ДОНЕСЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ [ДО (<i>указать</i>)]; b) ДОЛОЖИТЕ В (<i>основная точка</i>); c) ДОНЕСЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАВАТЬ ТОЛЬКО В (<i>основная точка (точки)</i>); d) ВОЗОБНОВИТЕ ПЕРЕДАЧУ ДОНЕСЕНИЙ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ.	a) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (<i>specify</i>)]; b) NEXT REPORT AT (<i>significant point</i>); c) REPORTS REQUIRED ONLY AT (<i>significant points(s)</i>); d) RESUME POSITION REPORTING.
12.4.1.8	ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ ВОЗДУШНЫХ СУДАХ И ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СТОЛКНОВЕНИЯ ... (если известно)	a) ДРУГОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО В НАПРАВЛЕНИИ (<i>число</i>) ЧАСОВ ПО УСЛОВНОМУ ЦИФЕРБЛАТУ (<i>расстояние</i>) (<i>направление полета</i>) [<i>любая другая относящаяся к делу информация</i>]: 1) НЕИЗВЕСТНОЕ; 2) СЛЕДУЕТ С МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ; 3) СЛЕДУЕТ С БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ; 4) В НАПРАВЛЕНИИ СБЛИЖЕНИЯ; 5) В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ (<i>или</i> В ТОМ ЖЕ) НАПРАВЛЕНИИ; 6) ОБГОНЯЕТ; 7) ПЕРЕСЕКАЕТ СЛЕВА НАПРАВО (<i>или</i> СПРАВА НАЛЕВО); 8) (<i>тип воздушного судна</i>); 9) (<i>уровень</i>);	a) TRAFFIC (<i>number</i>) O'CLOCK (<i>distance</i>) (<i>direction of flight</i>) [<i>any other pertinent information</i>]: 1) UNKNOWN; 2) SLOW MOVING; 3) FAST MOVING; 4) CLOSING; 5) OPPOSITE (<i>or</i> SAME) DIRECTION; 6) OVERTAKING; 7) CROSSING LEFT TO RIGHT (<i>or</i> RIGHT TO LEFT); 8) (<i>aircraft type</i>); 9) (<i>level</i>);

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/261

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
... для запроса в отношении действий по предотвращению столкновения ... при пролете неизвестного воздушного судна ... для предотвращения столкновения	10) НАБИРАЕТ ВЫСОТУ (<i>или</i> СНИЖАЕТСЯ); *b) ПРОШУ ОБЕСПЕЧИТЬ РАДИОЛОКАЦИОННОЕ НАВЕДЕНИЕ; c) ВАМ НУЖНО РАДИОЛОКАЦИОННОЕ НАВЕДЕНИЕ?; d) С ДРУГИМ ВОЗДУШНЫМ СУДНОМ РАЗОШЛИСЬ [<i>соответствующие указания</i>]; e) ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ ВЛЕВО (<i>или</i> ВПРАВО) НЕМЕДЛЕННО КУРС (<i>три цифры</i>) ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ С [НЕОПОЗНАННЫМ] ВОЗДУШНЫМ СУДНОМ (<i>направление по условному часовому циферблату и расстояние</i>); f) ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ ВЛЕВО (<i>или</i> ВПРАВО) (<i>число градусов</i>) ГРАДУСОВ НЕМЕДЛЕННО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ С [НЕОПОЗНАННЫМ] ВОЗДУШНЫМ СУДНОМ (<i>направление по условному часовому циферблату и расстояние</i>). * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	10) CLIMBING (<i>or</i> DESCENDING); *b) REQUEST VECTORS; c) DO YOU WANT VECTORS?; d) CLEAR OF TRAFFIC [<i>appropriate instructions</i>]; e) TURN LEFT (<i>or</i> RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (<i>three digits</i>) TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC (<i>bearing by clock-reference and distance</i>); f) TURN LEFT (<i>or</i> RIGHT) (<i>number of degrees</i>) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC (<i>bearing by clock-reference and distance</i>). * Denotes pilot transmission.
12.4.1.9 СВЯЗЬ И ПОТЕРЯ СВЯЗИ ... если подозревается потеря связи	a) [ЕСЛИ] РАДИОСВЯЗЬ ПОТЕРЯНА (<i>указания</i>); b) ЕСЛИ НЕ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ НИКАКИХ ПЕРЕДАЧ В ТЕЧЕНИЕ (<i>число</i>) МИНУТ (<i>или</i> СЕКУНД) (<i>указания</i>); c) ОТВЕТ НЕ ПОЛУЧЕН (<i>указания</i>); d) ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ПЕРЕДАЧУ [<i>указания в отношении маневра или ПРИЕМООТВЕТЧИК (код или ОПОЗНАВАНИЕ)</i>]; e) (<i>маневр, ПРИЕМООТВЕТЧИК или ОПОЗНАВАНИЕ</i>) НАБЛЮДАЮ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (<i>местоположение воздушного судна</i>) [(<i>указания</i>)].	a) [IF] RADIO CONTACT LOST (<i>instructions</i>); b) IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR (<i>number</i>) MINUTES (<i>or</i> SECONDS) (<i>instructions</i>); c) REPLY NOT RECEIVED (<i>instructions</i>); d) IF YOU READ [<i>manoeuvre instructions or SQUAWK (code or IDENT)</i>]; e) (<i>manoeuvre, SQUAWK or IDENT</i>) OBSERVED. POSITION (<i>position of aircraft</i>) [(<i>instructions</i>)].
12.4.1.10 ПРЕКРАЩЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И/ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ADS-B	a) РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (<i>или</i> ОПОЗНАВАНИЕ) ПРЕКРАЩЕНО [ВСЛЕДСТВИЕ (<i>причина</i>)] (<i>указания</i>); b) ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ СКОРО БУДЕТ ПОТЕРЯН [<i>соответствующие указания или информация</i>]; c) ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ ПОТЕРЯН [<i>причина</i>] (<i>указания</i>).	a) RADAR SERVICE (<i>or</i> IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE (<i>reason</i>)] (<i>instructions</i>); b) WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (<i>appropriate instructions or information</i>); c) IDENTIFICATION LOST [<i>reasons</i>] (<i>instructions</i>).

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/262

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

12.4.1.11 УХУДШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ADS-B

- a) ВТОРИЧНЫЙ РАДИОЛОКАТОР НЕ РАБОТАЕТ (при необходимости соответствующая информация);
- b) ПЕРВИЧНЫЙ РАДИОЛОКАТОР НЕ РАБОТАЕТ (при необходимости соответствующая информация);
- c) ADS-B НЕ РАБОТАЕТ (при необходимости соответствующая информация).

- a) SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary);
- b) PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary);
- c) ADS-B OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary).

12.4.2 Применение радиолокатора при диспетчерском обслуживании подхода

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

12.4.2.1 ВЕКТОРЕНИЕ ПРИ ЗАХОДЕ НА ПОСАДКУ

- a) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ НА ВПП (номер) ПО (тип захода на посадку);
- b) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО ЗАХОДА НА ПОСАДКУ НА ВПП (номер) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ ЛЕТНОЕ ПОЛЕ (или ВПП);
- c) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ВЫХОДА НА (указать местоположение на круге движения);
- d) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО ОБЗОРНОМУ РАДИОЛОКАТОРУ НА ВПП (номер);
- e) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ТОЧНОГО ЗАХОДА НА ВПП (номер);
- f) ЗАХОД НА ПОСАДКУ (тип) НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В СЛЕДСТВИЕ (причина) (другие указания).

- a) VECTORING FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number);
- b) VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number) REPORT FIELD (or RUNWAY) IN SIGHT;
- c) VECTORING FOR (positioning in the circuit);
- d) VECTORING FOR SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number);
- e) VECTORING FOR PRECISION APPROACH RUNWAY (number);
- f) (type) APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions).

12.4.2.2 ВЕКТОРЕНИЕ НА ILS И ДРУГИЕ СХЕМЫ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ

... когда пилот хочет выйти на желаемую линию пути на конкретном расстоянии от точки приземления

... указания и информация

- a) МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (число) КИЛОМЕТРОВ (или МИЛЬ) от (контрольная точка). ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ ВЛЕВО (или ВПРАВО) НА КУРС (три цифры);
- b) ВЫ ЗАХВАТИТЕ ЛУЧ (ЛИНИЯ КУРСА КОНЕЧНОГО ЭТАПА ЗАХОДА НА ПОСАДКУ или радиосредство) ВЫ ВЫЙДЕТЕ НА (расстояние) ОТ (основная точка или ТОЧКА ПРИЗЕМЛЕНИЯ);
- *c) ПРОШУ ПОСАДОЧНУЮ ПРЯМУЮ (расстояние);
- d) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД НА ПОСАДКУ (тип захода на посадку) НА ВПП (номер);
- e) ДОЛОЖИТЕ ВЫХОД НА ЛИНИЮ КУРСА КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА (или НА ЛИНИЮ КУРСА [КОНЕЧНОГО ЭТАПА] ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО [GLS/RNP/MLS]);

- a) POSITION (number) KILOMETRES (or MILES) from (fix). TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits);
- b) YOU WILL INTERCEPT (FINAL APPROACH COURSE or) (distance) FROM (significant point or TOUCHDOWN);
- *c) REQUEST (distance) FINAL;
- d) CLEARED FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number);
- e) REPORT ESTABLISHED ON LOCALIZER (or ON [GLS/RNP/MLS] [FINAL] APPROACH [COURSE]);

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/263

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

12.4.2.3 МАНЕВРИРОВАНИЕ ПРИ НЕЗАВИСИМЫХ И ЗАВИСИМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЗАХОДАХ НА ПОСАДКУ

f) ПОДХОДИТЕ СЛЕВА (*или* СПРАВА) [ДОЛОЖИТЕ ВЫХОД];

g) ВЫПОЛНЯЙТЕ РАЗВОРОТ ВЛЕВО (*или* ВПРАВО) КУРС (*три цифры*) [ДЛЯ ЗАХВАТА] *или* [ДОЛОЖИТЕ ВЫХОД];

h) ОЖИДАЙТЕ ВЕКТОР ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (ЛИНИЯ КУРСА КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА *или* ЛИНИЯ КУРСА КОНЕЧНОГО ЭТАПА ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО [GLS/RNP/MLS] *или радиосредство*) (*причина*);

i) ЭТОТ РАЗВОРОТ ПОЗВОЛИТ ПЕРЕСЕЧЬ ЛУЧ (ЛИНИЯ КУРСА КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА *или* ЛИНИЯ КУРСА КОНЕЧНОГО ЭТАПА ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО [GLS/RNP/MLS] *или радиосредство*) [(*причина*)];

j) НАПРАВЛЯЮ ВАС ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛУЧА (ЛИНИЯ КУРСА КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА *или* ЛИНИЯ КУРСА КОНЕЧНОГО ЭТАПА ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО [GLS/RNP/MLS] *или радиосредство*) [(*причина*)];

k) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (*абсолютная высота*) ДО ВЫХОДА НА ГЛИССАДУ;

l) ДОЛОЖИТЕ ВЫХОД НА ГЛИССАДУ. [ДОЛОЖИТЕ ЗАХВАТ];

m) ЗАХВАТЫВАЙТЕ ЛУЧ (ЛИНИЯ КУРСА КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА *или* ЛИНИЯ КУРСА [КОНЕЧНОГО ЭТАПА] ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО [GLS/RNP/MLS] *или радиосредство*) [НА ВПП (*номер*)] [ДОЛОЖИТЕ ЗАХВАТ].

* Обозначает фразеологию, используемую пилотом.

a) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД НА ПОСАДКУ (*тип захода на посадку*) НА ВПП (*номер*) ЛЕВАЯ (*или* ПРАВАЯ);

b) ВЫ ПЕРЕСЕКЛИ ЛИНИЮ КУРСА КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА (*или* ЛИНИЮ КУРСА КОНЕЧНОГО ЭТАПА ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО GLS/RNP/MLS). НЕМЕДЛЕННО ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ ВЛЕВО (*или* ВПРАВО) И ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА ЛИНИЮ КУРСА КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА (*или* ЛИНИЮ КУРСА КОНЕЧНОГО ЭТАПА ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО GLS/RNP/MLS) [НА ВПП (*номер*)];

c) ILS (*или* MLS) ВПП (*номер*) ЛЕВАЯ (*или* ПРАВАЯ) ЧАСТОТА КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА (*или* MLS) (*частота*);

f) CLOSING FROM LEFT (*or* RIGHT) [REPORT ESTABLISHED];

g) TURN LEFT (*or* RIGHT) HEADING (*three digits*) [TO INTERCEPT] *or* [REPORT ESTABLISHED];

h) EXPECT VECTOR ACROSS THE (LOCALIZER *or* [GLS/RNP/MLS] FINAL APPROACH COURSE *or radio aid*) (*reason*);

i) THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH THE (LOCALIZER *or* [GLS/RNP/MLS] FINAL APPROACH COURSE *or radio aid*) [(*reason*)];

j) TAKING YOU THROUGH THE LOCALIZER *or* [GLS/RNP/MLS] FINAL APPROACH COURSE *or radio aid*) [(*reason*)];

k) MAINTAIN (*altitude*) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION;

l) REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH;

m) INTERCEPT (LOCALIZER *or* [GLS/RNP/MLS] [FINAL] APPROACH [COURSE] *or radio aid*) [RUNWAY (*number*)] [REPORT ESTABLISHED].

* Denotes pilot transmission.

a) CLEARED FOR (*type of approach*) APPROACH RUNWAY (*number*) LEFT (*or* RIGHT);

b) YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER (*or* GLS/RNP/MLS FINAL APPROACH COURSE). TURN LEFT (*or* RIGHT) IMMEDIATELY AND RETURN TO THE LOCALIZER (*or* GLS/RNP/MLS FINAL APPROACH COURSE) [RUNWAY (*number*)];

c) ILS (*or* MLS) RUNWAY (*number*) LEFT (*or* RIGHT) LOCALIZER (*or* MLS) FREQUENCY IS (*frequency*);

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/264

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
... превентивные действия, когда наблюдаемое воздушное судно входит в зону NTZ ... превентивные действия ниже 120 м (400 футов) над превышением порога ВПП, где применяются критерии поверхностей оценки препятствий для заходов на посадку на параллельные ВПП (РАОАС)	d) ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ НЕМЕДЛЕННО ВЛЕВО (<i>или</i> ВПРАВО) [(<i>цифра</i>) ГРАДУСОВ] <i>или</i> [НА КУРС(<i>три цифры</i>)] ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ С ВОЗДУШНЫМ СУДНОМ [ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ОТ СОСЕДНЕЙ ЛИНИИ ПУТИ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ], НАБЕРИТЕ (<i>абсолютная высота</i>); e) НАБЕРИТЕ (<i>абсолютная высота</i>) НЕМЕДЛЕННО ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ С ВОЗДУШНЫМ СУДНОМ [ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ОТ СОСЕДНЕЙ ЛИНИИ ПУТИ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ] (<i>дополнительные указания</i>).	d) TURN LEFT (<i>or</i> RIGHT) (<i>number</i>) DEGREES (<i>or</i> HEADING) (<i>three digits</i>) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH], CLIMB TO (<i>altitude</i>); e) CLIMB (<i>altitude</i>) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH] (<i>further instructions</i>).

12.4.3 Фразеология, применяемая при использовании вторичного обзорного радиолокатора (ВОРЛ) И ADS-B

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
12.4.3.1 для ЗАПРОСА О ВОЗМОЖНОСТЯХ ОБОРУДОВАНИЯ ВОРЛ	a) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМООТВЕТЧИКА; *b) ПРИЕМООТВЕТЧИК (<i>согласно указанному в плане полета</i>); *c) ПРИЕМООТВЕТЧИК ОТСУТСТВУЕТ. * Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	a) ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY; *b) TRANSPONDER (<i>as shown in the flight plan</i>); *c) NEGATIVE TRANSPONDER. * Denotes pilot transmission.
12.4.3.2 для ЗАПРОСА О ВОЗМОЖНОСТЯХ ОБОРУДОВАНИЯ ADS-B	a) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ADS-B; *b) ПЕРЕДАТЧИК ADS-B (<i>линия передачи данных</i>); *c) ПРИЕМНИК ADS-B (<i>линия передачи данных</i>);	a) ADVISE ADS-B CAPABILITY; *b) ADS-B TRANSMITTER (<i>data link</i>); *c) ADS-B RECEIVER (<i>data link</i>);

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/265

Ситуация

Фразеология

Phraseologies

12.4.3.3	для УКАЗАНИЯ УСТАНОВИТЬ КОД НА ПРИЕМООТВЕТЧИКЕ	*d) ADS-B ОТСУТСТВУЕТ.	*d) NEGATIVE ADS-B.
		* Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	* Denotes pilot transmission.
12.4.3.4	для ПЕРЕДАЧИ ПИЛОТУ КОМАНДЫ ПОВТОРНО УСТАНОВИТЬ ПРИСВОЕННЫЙ ЕМУ РЕЖИМ И КОД	a) для ВЫЛЕТА ПРИЕМООТВЕТЧИК (код);	a) FOR DEPARTURE SQUAWK (code);
		b) ПРИЕМООТВЕТЧИК (код).	b) SQUAWK (code).
12.4.3.5	для ПЕРЕДАЧИ КОМАНДЫ ПОВТОРНО УСТАНОВИТЬ ОПОЗНАВАНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА	a) УСТАНОВИТЕ ПОВТОРНО ПРИЕМООТВЕТЧИК [(режим)] (код);	a) RESET SQUAWK [(mode)] (code);
		*b) УСТАНОВЛИВАЮ ПОВТОРНО (режим)(код).	*b) RESETTING (mode) (code).
12.4.3.6	для ПЕРЕДАЧИ ПИЛОТУ КОМАНДЫ ПОДТВЕРДИТЬ КОД, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ПРИЕМООТВЕТЧИКЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА	* Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	* Denotes pilot transmission.
		ПОВТОРНО ВВЕДИТЕ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВОЗДУШНОГО СУДНА [ADS-B или РЕЖИМ S].	REENTER [ADS-B or MODE S] AIRCRAFT IDENTIFICATION.
12.4.3.7	для ПЕРЕДАЧИ КОМАНДЫ ПРИМЕНЯТЬ РЕЖИМ "ОПОЗНАВАНИЕ"	a) ПОДТВЕРДИТЕ ПРИЕМООТВЕТЧИК (код);	a) CONFIRM SQUAWK (code);
		*b) ПРИЕМООТВЕТЧИК (код).	*b) SQUAWKING (code).
12.4.3.8	для ПЕРЕДАЧИ КОМАНДЫ ВРЕМЕННОПРИОСТАНОВИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМООТВЕТЧИКА	* Обозначает фразеологию, используемую пилотом.	* Denotes pilot transmission.
		a) ПРИЕМООТВЕТЧИК [(код)] [И]ОПОЗНАВАНИЕ;	a) SQUAWK [(code)] [AND] IDENT;
12.4.3.9	для ПЕРЕДАЧИ КОМАНДЫ УСТАНОВИТЬ АВАРИЙНЫЙ КОД	b) ПРИЕМООТВЕТЧИК СЛАБЫЙ;	b) SQUAWK LOW;
		c) ПРИЕМООТВЕТЧИК НОРМАЛЬНЫЙ;	c) SQUAWK NORMAL;
12.4.3.10	для ПЕРЕДАЧИ КОМАНДЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ПРИЕМООТВЕТЧИК И/ИЛИ ПЕРЕДАТЧИК ADS-B	d) ПЕРЕДАЙТЕ ОПОЗНАВАНИЕ ADS-B.	d) TRANSMIT ADS-B IDENT.
		ПРИЕМООТВЕТЧИК ТОЛЬКО НА ПРИЕМ.	SQUAWK STANDBY.
		ПРИЕМООТВЕТЧИК "МЕЙДЕЙ" [КОД СЕМЬ–СЕМЬ–НОЛЬ–НОЛЬ].	SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN-SEVEN-ZERO-ZERO].
		a) ПРИЕМООТВЕТЧИК "СТОП" [ТОЛЬКО ПЕРЕДАЧА ADS-B];	a) STOP SQUAWK TRANSMIT ADS-B ONLY;
		b) ПРЕКРАТИТЕ ПЕРЕДАЧУ ADS-B [ТОЛЬКОПРИЕМООТВЕТЧИК (код)].	b) STOP ADS-B TRANSMISSION [SQUAWK (code) ONLY].

ПРИМЕЧАНИЕ. Независимое использование приемопередатчика режима S и передатчика ADS-B может не обеспечиваться на всех воздушных судах (например, в том случае, когда ADS-B обеспечивается исключительно с помощью передаваемых приемопередатчи- ком более длительных самогенерируемых сигналов на частоте 1090 МГц). В таких случаях воздушные суда могут оказаться

	Организация воздушного движения	Код №	GM-ANS-002
	Фразеология	Глава/Стр.	0/266

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
<i>неспособными выполнять указания органа ОВД, касающиеся применения ADS-B.</i>		
12.4.3.11 для ПЕРЕДАЧИ КОМАНДЫ СООБЩИТЬ БАРОМЕТРИЧЕСКУЮ ВЫСОТУ	a) ПРИЕМООТВЕТЧИК "ЧАРЛИ"; b) ПЕРЕДАЙТЕ ВЫСОТУ ADS-B.	a) SQUAWK CHARLIE; b) TRANSMIT ADS-B ALTITUDE.
12.4.3.12 для ПЕРЕДАЧИ КОМАНДЫ ПРОВЕРИТЬ УСТАНОВКУ ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ И ДАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭШЕЛОНА	ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ ВЫСОТОМЕРА И ПОДТВЕРДИТЕ (уровень).	CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (level).
12.4.3.13 для ПЕРЕДАЧИ КОМАНДЫ ПРЕКРАТИТЬ ПЕРЕДАЧУ БАРОМЕТРИЧЕСКОЙ ВЫСОТЫ ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	a) ПРИЕМООТВЕТЧИК "СТОП ЧАРЛИ", НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ; b) ПРЕКРАТИТЕ ПЕРЕДАЧУ ВЫСОТЫ ADS-B [НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ или причина].	a) STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION; b) STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION [(WRONG INDICATION, or reason)].
12.4.3.14 для ПЕРЕДАЧИ КОМАНДЫ ПРОВЕРИТЬ ЭШЕЛОН	ПОДТВЕРДИТЕ (уровень).	CONFIRM (level).

12.5 ФРАЗЕОЛОГИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНТРАКТНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ (ADS-C)

12.5.1 Общая фразеология ADS-C

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
12.5.1.1 УХУДШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ADS-C	ADS-C (или ADS-КОНТРАКТНОЕ) НЕ РАБОТАЕТ (при необходимости соответствующая информация).	ADS-C (or ADS-CONTRACT) OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary).

12.6 ФРАЗЕОЛОГИЯ ПРИ ВЫДАЧЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

12.6.1 Фразеология при выдаче предупреждений

Ситуация	Фразеология	Phraseologies
12.6.1.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МАЛОЙ ВЫСОТЕ	(позывной воздушного судна) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МАЛОЙ ВЫСОТЕ, НЕМЕДЛЕННО ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ ВЫСОТУ QNH (число) (единицы измерения). [МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОЛЕТА (высота)].	(aircraft call sign) LOW ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS (number) (units). [THE MINIMUM FLIGHT ALTITUDE IS (altitude)].
12.6.1.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЛИЗОСТИ	(позывной воздушного судна) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЛИЗОСТИ ЗЕМЛИ (по возможности предполагаемые действия пилота).	(aircraft call sign) TERRAIN ALERT, (suggested pilot action, if possible).

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ		Код №	GM-ANS-002
	Обслуживание Средствами Контрактного Автоматического Зависимого Наблюдения (ADS-C)		Глава/ Стр.	0/267

13. ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВАМИ КОНТРАКТНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ (ADS-C)

13.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Обслуживание воздушного движения, предоставляемое воздушным судам на основе информации, передаваемой воздушными судами с помощью средств ADS-C, как правило, представляет собой обслуживание ADS-C.

13.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ ADS-C

13.2.1 Наземные системы ADS-C, используемые для предоставления обслуживания воздушного движения, обладают очень высоким уровнем надежности, готовности и целостности. Вероятность отказа системы или значительного ухудшения ее работы, которые могут привести к полному или частичному нарушению обслуживания, крайне мала. Предусматриваются резервные средства.

Примечание . Наземная система ADS-C, как правило, будет включать ряд интегрированных элементов, в том числе интерфейсы со средствами связи, систему обработки данных и один или несколько интерфейсов с диспетчером.

13.2.2 Наземные системы ADS-C должны обладать способностью интеграции с другими автоматизированными системами, используемыми для предоставления ОВД, и предусматривать соответствующий уровень автоматизации с целью повышения точности и своевременности данных, отображаемых на индикаторе диспетчера, и уменьшения рабочей нагрузки на диспетчера, а также необходимость устных переговоров между соседними рабочими местами диспетчеров и органами ОВД .

13.2.3 Для обеспечения эффективного внедрения обслуживания ADS-C в условиях применения систем CNS/ ATM необходим ряд существенных функциональных требований. Наземные системы обеспечивают:

- передачу, прием, обработку и отображение сообщений ADS-C, касающихся полетов воздушных судов, оснащенных для эксплуатации в условиях предоставления обслуживания ADS-C;
- индикацию сигналов и предупреждений, касающихся безопасности полетов;
- контроль за местоположением (данные о текущем местоположении воздушного судна, полученные из донесений ADS-C, отображаются на индикаторе диспетчера в целях контроля за воздушной обстановкой);
- контроль соответствия (передаваемые средствами ADS-C данные о текущем местоположении или прогнозируемом профиле сравниваются с данными об ожидаемом местоположении воздушного судна, взятыми из

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ		Код №	GM-ANS-002
	Обслуживание Средствами Контрактного Автоматического Зависимого Наблюдения (ADS-C)		Глава/ Стр.	0/268

текущего плана полета. Продольные, боковые и вертикальные отклонения, которые превышают предварительно установленные допустимые пределы, обеспечат выдачу диспетчеру сигнала о нарушении соответствия);

- e) обновление плана полета (например, продольные отклонения, которые превышают предварительно установленные допустимые пределы, будут использоваться в целях коррекции ожидаемого времени прибытия в последующие контрольные точки);
- f) проверку намерения (данные о намерении, содержащиеся в донесениях ADS-C, такие как расширенный прогнозируемый профиль, сравниваются с текущим диспетчерским разрешением, и при этом выявляются расхождения);
- g) выявление конфликтной ситуации (данные ADS-C могут использоваться наземной автоматизированной системой ADS-C для определения нарушения норм эшелонирования);
- h) прогнозирование конфликтной ситуации (данные ADS-C о местоположении могут использоваться наземной автоматизированной системой ADS-C для определения потенциальных нарушений норм эшелонирования);
- i) слежение (функция слежения предназначена для экстраполяции текущего местоположения воздушного судна на основе донесений ADS-C);
- j) оценку ветра (донесения ADS-C, содержащие данные о ветре, могут использоваться для обновления прогнозов ветра и, таким образом, ожидаемого времени прибытия в точки пути);
- k) управление полетом (донесения ADS-C могут содействовать автоматизации в выработке оптимальных бесконфликтных диспетчерских разрешений для обеспечения применения возможных методов экономии топлива, таких, как набор высоты в крейсерском режиме, требуемых эксплуатантами).

Примечание. Использование ADS-C не освобождает диспетчера от обязанности постоянно следить за воздушной обстановкой.

13.2.4 Следует, насколько это возможно, содействовать распространению информации ADS-C, с тем чтобы расширить и повысить эффективность наблюдения в смежных диспетчерских районах и тем самым свести к минимуму необходимость дополнительных контрактов ADS, подлежащих реализации данным воздушным судном.

13.2.5 На основе соглашений между центрами ОВД предусматриваются автоматизированный обмен данными по координации, имеющими отношение к воздушному судну, которому предоставляется обслуживание ADS-C, и установление автоматизированных процедур координации.

13.2.6 Средства ОВД, обеспечивающие обслуживание ADS-C, имеют возможность хранить и распространять информацию о полете конкретных воздушных судов, оснащенных для эксплуатации в условиях предоставления обслуживания ADS-C.

13.2.7 Диспетчер располагает эффективными интерфейсами "человек – машина" для надлежащего использования полученной с помощью средств ADS-C информации и выполнения соответствующих автоматизированных функций.

13.3 АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ADS-C

Надлежащая информация об эксплуатационной практике, непосредственно влияющей на предоставление обслуживания воздушного движения, публикуется в сборниках аэронавигационной информации. Она включает краткое описание района ответственности, требований и условий предоставления обслуживания ADS-C, ограничений оборудования, при необходимости, правил в случае отказа средств ADS-C, а также начальный(ые) адрес(а) каждого органа ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ		Код №	GM-ANS-002
	Обслуживание Средствами Контрактного Автоматического Зависимого Наблюдения (ADS-C)		Глава/ Стр.	0/269

13.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ADS-C ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

13.4.1 Общие положения

13.4.1.1 ADS-C может использоваться для обеспечения диспетчерского обслуживания воздушного движения при условии однозначного опознавания воздушного судна.

13.4.1.2 При обеспечении диспетчерского обслуживания воздушного движения может использоваться система обработки полетных данных ADS-C при условии, что осуществлена корреляция данных ADS-C, переданных воздушным судном, и данных плана его полета.

Примечание. Для обеспечения однозначной корреляции может потребоваться сочетание разной информации, полученной с борта воздушного судна, например могут использоваться данные об аэродроме вылета (EOBT) и аэродроме назначения.

13.4.1.3 Учитываются аспекты человеческого фактора. В частности, диспетчер располагает достаточной информацией для:

- a) оценки воздушной обстановки и
- b) выполнения, в случае сбоев в работе системы, минимальных задач, как правило решаемых автоматизированными системами при обеспечении диспетчерского обслуживания воздушного движения.

Примечание -. Автоматизированным системам, хотя и рассчитанным на обеспечение высокого уровня эксплуатационной целостности, свойственны ошибки и отказы. Участие человека является неотъемлемым элементом обеспечения безопасности системы воздушного движения.

13.4.1.4 Информация, предоставляемая наземной системой, может использоваться диспетчером для выполнения следующих функций при обеспечении диспетчерского обслуживания воздушного движения:

- a) повышение безопасности полетов;
- b) точная оценка воздушной обстановки;
- c) применение норм эшелонирования;
- d) предпринятие соответствующих действий в связи с любым значительным отклонением воздушных судов от условий выданных им соответствующих диспетчерских разрешений, включая, при необходимости, разрешенные маршруты, эшелоны и скорость полета.

Примечание. Если - предписаны допуски, к примеру по трех- мерному местоположению, скорости или времени, отклонения не считаются существенными, если такие допуски не превышаются;

- e) предоставление, при необходимости, другим диспетчерам обновленной информации о местоположении воздушных судов;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ		Код №	GM-ANS-002
	Обслуживание Средствами Контрактного Автоматического Зависимого Наблюдения (ADS-C)		Глава/ Стр.	0/270

- f) повышение эффективности использования воздушного пространства, сокращение задержек, а также предоставление прямых маршрутов и более оптимальных профилей полета.

13.4.2 Представление данных ADS-C

13.4.2.1 Соответствующие данные ADS-C представляются диспетчеру в форме, приемлемой для выполнения функций управления, указанных в п. 13.4.1.4. Системы индикации включают индикатор воздушной обстановки, индикатор текстуальной информации, звуковые и визуальные предупреждения в наиболее подходящем сочетании.

13.4.2.2 Системы индикации могут отображать только фактическую информацию донесений ADS-C или сочетание этой информации с данными, полученными из донесений ADS-C. Кроме того, системы индикации могут отображать информацию наблюдения из ряда других источников, включая данные, полученные с помощью РЛС, ADS-B, системы обработки полетных данных (FDPS) и/или CPDLC из речевых донесений о местоположении.

13.4.2.2.1 Если информация наблюдения получена из различных источников, диспетчер имеет возможность легко определять тип наблюдения.

13.4.2.3 Информация ADS, предоставляемая диспетчеру на индикаторе обстановки, включает, как минимум, местоположение по данным ADS и картографическую информацию.

13.4.2.3.1 В соответствующих случаях следует использовать разные символы для обеспечения различного представления отметок о местоположении, которые выдаются на основании:

- донесений ADS-C о местоположении;
- сочетаний донесений ADS-C с информацией из других источников наблюдения, например ПОРЛ, ВОРЛ, ADS-B, или
- экстраполяции данных ADS-C.

13.4.2.3.2 Метки, используемые для отображения полученных с помощью средств ADS-C информации любой другой имеющейся информации, как минимум, представляются в буквенно-цифровой форме.

13.4.2.3.3 Информация меток, как минимум, включает опознавательный индекс воздушного судна и данные об эшелоне. Вся информация меток представляется в ясной и сжатой форме. Метки увязываются с указателями местоположения ADS-C таким образом, чтобы исключить ошибочное опознавание.

13.4.2.4 Если установлена очередность донесений ADS-C, диспетчер информируется о наиболее срочных донесениях в следующем порядке:

- аварийные и/или срочные донесения ADS-C,
- нерегулярные донесения ADS-C или донесения ADS-C по запросу и затем
- периодические донесения ADS-C.

13.4.2.4.1 Если определяется очередность более чем одного сообщения ADS-C в категориях а), б) или с) выше, то эти сообщения будут обрабатываться в соответствии с порядком их получения.

13.4.2.5 Сигналы и предупреждения, касающиеся безопасности полетов, включая аварийные/срочные донесения, являются ясными и легко различимыми. Предусматриваются положения о выдаче диспетчеру сигналов в тех случаях, когда ожидаемые донесения ADS-C не получены в течение соответствующего времени.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Обслуживание Средствами Контрактного Автоматического Зависимого Наблюдения (ADS-C)	Глава/ Стр.	0/271

Примечание. Неполучение донесений в рамках контракта на передачу нерегулярных донесений ADS-C может быть не обнаружено.

13.4.3 Предоставление обслуживания ADS-C

13.4.3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Количество воздушных судов, которым одновременно предоставляется обслуживание ADS-C, не превышает числа воздушных судов, которые могут безопасно обслуживаться в превалирующих условиях, учитывая:

- a) сложность воздушной обстановки и соответствующую рабочую нагрузку в пределах сектора или района ответственности диспетчера;
- b) уровень автоматизации наземной системы ADS-C;
- c) общие технические характеристики систем ADS-C и систем связи, включая возможное ухудшение их работы, вследствие чего потребуются использовать резервные средства;
- d) общие характеристики резервных систем наблюдения и связи;
- e) влияние нарушения связи "диспетчер – пилот".

13.4.3.2 КООРДИНАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА - ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ, ОСНАЩЕННЫМИ ADS-C

13.4.3.2.1 Все органы ОВД -, использующие ADS-C, принимают соответствующие меры для обеспечения координации полетов оснащенных и не оснащенных средствами ADS-C воздушных судов и надлежащего эшелонирования воздушных судов с ADS-C и всех других воздушных судов.

13.4.3.2.2 Передача - обслуживания между соседними органами ОВД -, предоставляющими обслуживание ADS-C, осуществляется таким образом, чтобы такое обслуживание не нарушалось.

13.4.3.2.3 Принимающий орган ОВД - устанавливает контракт с соответствующим воздушным судном до достижения пункта передачи - обслуживания. Если принимающий орган ОВД - не в состоянии установить контракт, передающий орган ОВД - уведомляется об этом, с тем чтобы обеспечить передачу данных ADS-C на земле и, таким образом, не нарушить обслуживание ADS-C.

13.4.3.2.4 В том случае, если воздушное судно находится в аварийном режиме срочности или принимает сигналы или предупреждения, касающиеся безопасности полетов, данная информация предоставляется принимающему органу ОВД -, при этом передающий орган ОВД - не отменяет контракт ADS пока не приняты соответствующие меры по координации.

13.4.3.2.5 Передача - обслуживания воздушными судами между соседними рабочими местами диспетчеров или органами ОВД - может осуществляться следующим образом:

- a) соблюдаются соответствующие протоколы передачи ADS-C посредством:

- 1) маркировки индикации местоположения ADS-C автоматизированными средствами, или

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Обслуживание Средствами Контрактного Автоматического Зависимого Наблюдения (ADS-C)	Глава/ Стр.	0/272

- 2) непосредственной маркировки индикации местоположения ADS-C, если используются две соседниесистемы индикации или индикатор общего (конференц) типа, или
- 3) маркировки индикации местоположения ADS-C посредством привязки к местоположению, точноуказываемому обеими системами индикации;
- b) принимающему диспетчеру до передачи предоставляется обновленная информация плана полета воздуш-ного судна, - обслуживание которым подлежит передаче;
- c) если диспетчеры физически не располагаются рядом, между ними поддерживается постоянная прямая связь.

Примечание. Данное требование может удовлетворяться посредством двусторонней прямой речевойсвязи или обмена данными между средствами ОВД (AIDC);

- d) в специальных инструкциях или специальном соглашении оговариваются пункт или пункты передачи и все другие условия применения;
- e) принимающий диспетчер располагает последней информацией о всех диспетчерских указаниях (например, эшелон или скорость), переданных воздушному судну до передачи - обслуживания, в соответствии с которыми вносятся изменения в ожидаемый ход полета.

Примечание. Данное требование может удовлетворяться посредством двусторонней прямой речевойсвязи или обмена данными между средствами ОВД (AIDC).

13.4.3.2.6 Минимальный согласованный интервал эшелонирования между воздушными судами, подлежащимипередаче, определяется в соглашениях между центрами ОВД или - инструкциях (технологиях работы).

13.4.3.3 СВЯЗЬ

Отказ или существенное ухудшение связи "диспетчер — пилот" является маловероятным. Предусматриваются соответствующие резервные средства.

13.4.3.4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ADS-C

13.4.3.4.1 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРАКТОВ ADS

- 13.4.3.4.1.1 Только соответствующие органы ОВД - иницируют контракты ADS с данным воздушным судном.

Устанавливаются процедуры, гарантирующие своевременное окончание действия просроченных контрактов.

- 13.4.3.4.1.2 Наземная система ADS-C способна определять возможности ADS-C воздушных судов и установ- ливать соответствующие контракты ADS с воздушными судами, оснащенными средствами ADS-C.

- 13.4.3.4.1.3 Контракты ADS, необходимые для управления воздушными судами, устанавливаются с каждым воздушным судном соответствующей наземной системой ADS-C по крайней мере на тех участках полета, на которых данный орган ОВД - обеспечивает обслуживание воздушного движения.

- 13.4.3.4.1.4 Контракт может предусматривать предоставление на периодической основе базовых донесений ADS-C с временным интервалом, определяемым наземной системой ADS-C, включая, в частности, дополнительные данные с конкретной информацией, которая может передаваться или не передаваться в каждом периодическом

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Обслуживание Средствами Контрактного Автоматического Зависимого Наблюдения (ADS-C)	Глава/ Стр.	0/273

донесении. В дополнение к другим конкретным нерегулярным донесениям соглашением может также предусматриваться передача донесений ADS-C в пунктах, определяемых географическими координатами, таких как точки пути.

13.4.3.4.1.5 Воздушное судно должно быть способным одновременно поддерживать соглашения ADS-C по крайней мере с четырьмя наземными системами ADS-C органа ОВД.

13.4.3.4.1.5.1 В том случае, если наземная станция ADS-C пытается, но не может установить соглашение ADS-C с воздушным судном вследствие того, что воздушное судно не в состоянии поддержать дополнительный контракт ADS, оно должно передать ответ, содержащий указатели местоположения ИКАО или 8-буквенные указатели наземных систем, с которыми имеет текущие контракты, с тем чтобы орган ОВД согласовал выпуск контракта. В случае, если эта информация не может быть предоставлена наземной системе, она, тем не менее, предупреждает диспетчера о том, что соглашение ADS не может быть установлено. Далее осуществляется координация между соответствующими органами ОВД с целью установления приоритета соединений ADS-C с воздушным судном.

13.4.3.4.1.6 Орган ОВД имеет возможность при необходимости заменить или прекратить действие своего(их) контракта(ов) ADS. Действующий контракт остается в силе, пока воздушным судном не будет принят новый контракт аналогичного типа или пока действие контракта данного типа не закончится.

13.4.3.4.2 ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТОВ ADS-C

13.4.3.4.2.1 Действие контрактов ADS может быть прекращено вручную или автоматически наземной системой ADS-C на основе соглашений между органами ОВД, отвечающими за воздушные суда, пересекающие границы РПИ.

13.4.3.4.2.2 Органы ОВД вводят процедуры, гарантирующие, при необходимости, повторное установление контрактов ADS при незапланированном окончании их действия в системе ADS-C.

13.4.3.4.3 СОГЛАШЕНИЯ ADS-C

13.4.3.4.3.1 За исключением случаев, предусмотренных в п. 13.4.3.4.3.2, соглашения ADS-C определяются органом ОВД. Последующие изменения в отдельные контракты могут вноситься на усмотрение органа ОВД.

13.4.3.4.3.2 В воздушном пространстве, где применяется процедурное эшелонирование (эшелонирование основанное на времени), соглашения ADS-C предусматривают, как минимум, следующие контракты ADS:

- a) периодический контракт через интервалы, соответствующие требованиям, действующим в данном воздушном пространстве;
- b) контракт по событию с указанием следующих ситуаций:
 - 1) изменение точки пути;
 - 2) боковое отклонение;
 - 3) отклонение по дальности на эшелоне полета.

Примечание. Событие изменения вертикальной скорости, определенное, например, при отрицательной вертикальной скорости (т. е. снижение), превышающей 27 м/с (5000 фут/мин), может дополнительно указывать на нештатную ситуацию.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ		Код №	GM-ANS-002
	Обслуживание Средствами Контрактного Автоматического Зависимого Наблюдения (ADS-C)		Глава/ Стр.	0/274

13.4.3.4.3.3 После получения донесения об отклонении от разрешенного профиля орган ОВД - устанавливает периодический контракт с сокращенным интервалом передачи донесений, который он сочтет нужным, запрашивая блок данных вектора путевой скорости в дополнение к базовому блоку данных ADS-C. Орган ОВД - сообщает летному экипажу о наблюдаемом отклонении и удостоверяется в его намерении, в зависимости от конкретного случая, посредством CPDLC или речевой связи.

13.4.3.4.3.4 Сокращенный интервал передачи донесений ADS-C сохраняется до тех пор, пока воздушное судно не вернется к разрешенному профилю, после чего восстанавливаются контракт по событию и обычный периодический контракт. Органу ОВД - следует известить находящиеся вблизи воздушные суда, если это необходимо.

13.4.3.4.3.5 В том случае, если применение конкретных норм эшелонирования зависит от интервала передачи периодических донесений о местоположении, орган ОВД - не устанавливает периодические контракты с интервалом передачи донесений, превышающим требуемый интервал.

13.4.3.4.3.6 В том случае, если ожидаемое донесение о местоположении не получено в течение предписанного времени, предпринимаются соответствующие действия, для того чтобы установить местоположение воздушного судна.

Примечание - Это может быть обеспечено посредством использования контракта ADS по запросу, средств CPDLC или речевой связи или по получении последующего периодического донесения.

7

13.4.3.4.4 ПРОВЕРКИ ХАРАКТЕРИСТИК

13.4.3.4.4.1 Орган ОВД -, предоставляющий воздушному судну обслуживание ADS-C, проверяет информацию ADS-C о местоположении в трех измерениях, полученную от данного воздушного судна, на основе донесений пилота и/или результатов контроля соответствия плану полета.

13.4.3.4.4.2 Пилота воздушного судна не требуется информировать о такой проверке, если полученные от него данные ADS-C о местоположении не выходят за пределы утвержденных допусков.

13.4.3.4.4.3 В том случае, если отображаемые данные о местоположении выходят за пределы утвержденных допусков или после проверки обнаруживается, что расхождение превышает утвержденные допуски, пилот информируется об этом и ему дается указание проверить бортовую навигационную систему.

13.4.3.4.4.4 Диспетчер регулирует индикатор(ы) и осуществляет надлежащие проверки его точности в соответствии с инструкциями, -, ответственным за индикатор или интегрированную систему индикации ADS-C.

13.4.3.4.4.5 Диспетчер убеждается в том, что функциональные возможности системы индикации ADS-C или интегрированной системы индикации, а также отображаемая информация отвечают требованиям для выполнения им своих функций.

13.4.3.4.4.6 В соответствии с технологией работы - диспетчеру предписано докладывать о любом отказе оборудования или любом инциденте, требующем проведения расследования, или любых обстоятельствах, которые затрудняют или препятствуют предоставлению обслуживания на основе индицируемых местоположений ADS-C.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Обслуживание Средствами Контрактного Автоматического Зависимого Наблюдения (ADS-C)	Глава/ Стр.	0/275

13.4.3.4.5 АВАРИЙНЫЕ ДОНЕСЕНИЯ

Примечание. Для сообщения о том, что оно находится в аварийном положении, или о выходе из аварийного положения, воздушное судно, оборудованное ADS-C, может задействовать аварийный режим в следующих случаях:

- a) аварийной ситуации и
- b) прекращения аварийной ситуации.

13.4.3.4.5.1 По получении донесения ADS-C с указанием аварийного статуса диспетчер, отвечающий за полет, должен подтвердить получение этой информации, используя наиболее подходящие средства связи.

13.4.3.4.5.2 Воздушное судно и наземная система ADS-C способны поддерживать аварийный режим ADS-C для оказания содействия органам ОВД - в иницировании процедур аварийного оповещения и проведении поисково-спасательных операций. В том случае, если воздушное судно находится или предполагается, что оно находится в какой-либо аварийной ситуации, диспетчер оказывает любую возможную помощь.

Примечание. Бортовая система ADS-C будет обеспечивать иницируемый пилотом аварийный режим.

Она также позволяет воздушному судну автоматически устанавливать аварийный режим.

13.4.3.4.5.3 Наземная система ADS-C распознает инициацию, изменение и окончание аварийного режима и предупреждает диспетчера. Наземная система ADS-C, при необходимости, изменяет частоту передачи аварийных донесений. Наземная система ADS-C может подавлять индикацию аварийности.

13.4.3.4.6 ОТКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ

Примечание. Предполагается, что пилот не будет информирован о любом отказе ADS-C бортовым оборудованием контроля.

13.4.3.4.6.1 ОТКАЗ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ADS-C

13.4.3.4.6.1.1 По получении с борта уведомления об отказе диспетчер:

- a) информирует пилота об отказе;
- b) информирует пилота о необходимости передачи донесений о местоположении, используя речевую связь или CPDLC;
- c) предпринимает, при необходимости, надлежащие действия для установления альтернативного эшелонирования.

13.4.3.4.6.1.2 В том случае, если воздушное судно, у которого оборудование ADS-C отказало после вылета, эксплуатируется или предположительно будет эксплуатироваться в районе, где наличие на борту исправного оборудования ADS-C с конкретными возможностями является обязательным, соответствующие органы ОВД - должны предпринять действия по обеспечению продолжения полета до аэродрома первой намеченной посадки в соответствии с планом полета. Однако в определенных обстоятельствах продолжение полета может оказаться невозможным, учитывая характер воздушного движения или воздушного пространства. В этом случае воздушному судну может быть дано указание вернуться на аэродром вылета или выполнить посадку на ближайшем подходящем аэродроме, -.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ		Код №	GM-ANS-002
	Обслуживание Средствами Контрактного Автоматического Зависимого Наблюдения (ADS-C)		Глава/ Стр.	0/276

13.4.3.4.6.1.3 В случае отказа ADS-C, обнаруженного до вылета с аэродрома, где ремонт не может быть выполнен. По представлению органа ОВД и - решению Агентства «Узавиация» и Командования ВВС и ПВО - допускается давать разрешение следовать по самому прямому, по возможности, маршруту до ближайшего подходящего аэродрома, где может быть выполнен ремонт. -.

13.4.3.4.6.2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ ADS-C

13.4.6.4.6.2.1 При запланированном выключении наземной системы ADS-C:

- публикуется NOTAM для информирования всех заинтересованных сторон о продолжительности нерабочего состояния;
- оговаривается передача донесений о местоположении с использованием речевой связи или CPDLC;
- при необходимости устанавливается альтернативное эшелонирование.

13.4.3.4.6.2.2 В случае незапланированного выключения наземной системы ADS-C соответствующий постав- щик ОВД:

- информирует об этом все воздушные суда, которых это касается, а также о необходимости передачи донесений о местоположении с использованием речевой связи или CPDLC;
- при необходимости предпринимает надлежащие действия по установлению альтернативного эшелонирования;с) информирует соседний(ие) орган(ы) ОВД посредством осуществления координации напрямую;
- в соответствующих случаях информирует все другие соответствующие стороны посредством публикаций NOTAM.

13.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ADS-C ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИНИМУМОВ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

13.5.1 Общие положения

Примечание. На основе ADS-C точность информации о местоположении, отображаемой диспетчеру, зависит от бортовой системы навигации или определения место- положения воздушного судна. Следовательно, любое ухудшение характеристик бортовой системы, которое влияет на навигационные возможности воздушного судна, будет также отражаться на точности данных о местопо- ложении, отображаемых диспетчеру.

13.5.1.1 Правила и минимумы, изложенные в настоящем разделе, применяются в тех случаях, когда ADS-Сиспользуется при предоставлении диспетчерского обслуживания воздушного движения.

13.5.1.1.1 Донесения ADS-C о местоположении для обеспечения эшелонирования применяются только в техслучаях, когда имеется обоснованная гарантия того, что предоставление донесений ADS-C не будет нарушаться.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ		Код №	GM-ANS-002
	Обслуживание Средствами Контрактного Автоматического Зависимого Наблюдения (ADS-C)		Глава/ Стр.	0/277

13.5.2 Определение занятости эшелона

13.5.2.1 Допуск, используемый для определения того, что отображаемая диспетчеру информация ADS-C об эшелонах является точной, составляет ± 60 м (± 200 фут) в воздушном пространстве RVSM. В другом воздушном пространстве он составляет ± 90 м (± 300 фут), за исключением тех случаев, когда соответствующие полномочные органы ОВД могут установить меньший критерий, но не менее ± 60 м (± 200 фут) -.

13.5.2.2 Если информация ADS-C об эшелонах не укладывается в утвержденные допуски, эта информация должна проверяться с помощью речевой связи или CPDLC. Если установлено, что информация ADS-C об эшелонах является неправильной, соответствующий - орган ОВД определяет действия, предпринимаемые в отношении отображения и использования этой информации.

13.5.2.3 Считается, что воздушное судно, которому дано разрешение покинуть эшелон, начало выполнение маневра и освободило ранее занимаемый эшелон в том случае, когда информация ADS об эшелонах свидетельствует об изменении высоты более чем на 90 м (300 фут) относительно ранее назначенного эшелона в ожидаемом направлении или когда осуществлена проверка посредством получения от пилота донесения по CPDLC или речевой связи.

13.5.2.4 Считается, что набирающее высоту или снижающееся воздушное судно пересекло эшелон в том случае, когда информация ADS-C об эшелонах свидетельствует о том, что оно прошло данный эшелон в требуемом направлении более чем на 90 м (300 фут) или когда осуществлена проверка посредством получения от пилота донесения по CPDLC или речевой связи.

13.5.2.5 Считается, что набирающее высоту или снижающееся воздушное судно достигло назначенного ему эшелона в том случае, когда осуществлена проверка посредством получения от пилота донесения по CPDLC или речевой связи. После этого можно считать, что воздушное судно выдерживает данный эшелон на протяжении всего периода времени, когда информация ADS-C об эшелонах остается в пределах соответствующих значений допусков, указанных в п. 13.5.2.1.

Примечание. Контракт на передачу нерегулярных сообщений об изменении диапазона высот может использоваться для контроля дальнейшего соблюдения воздушным судном значений допуска по соответствующему эшелону.

13.5.2.5.1 При использовании CPDLC для проверки того, заняло ли воздушное судно заданный эшелон, следует использовать сообщение - "REPORT MAINTAINING (level)" или сообщение по линии связи "вверх" № 200 "REPORT REACHING".

Примечание. Сообщение по линии связи "вверх" - "REPORT REACHING (level)" не обеспечивает гарантию того, что воздушное судно выдерживает заданный эшелон. -.

13.5.2.6 Если предполагается обеспечить вертикальное эшелонирование ниже эшелона перехода с использованием информации ADS-C об эшелонах, соответствующий - орган принимает меры к тому, чтобы скорректировать такую информацию на соответствующую барометрическую высоту.

13.5.3 Применение горизонтального эшелонирования с использованием информации ADS-C о местоположении

Примечание -. К факторам, которые диспетчер должен учитывать при определении интервала, подлежащего применению в конкретных обстоятельствах для недопущения нарушения минимума эшелонирования, относятся относительные курсы и скорости воздушных судов, технические ограничения ADS-C, рабочая нагрузка на диспетчера и любые трудности, возникающие вследствие перегруженности связи.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ		Код №	GM-ANS-002
	Обслуживание Средствами Контрактного Автоматического Зависимого Наблюдения (ADS-C)		Глава/ Стр.	0/278

13.5.3.1 Информация о минимумах продольного эшелонирования, основанного на ADS-C, содержится в п. 5.4.2.9 главы 5.

13.5.3.2 Полномочные органы ОВД обеспечивают наличие процедур на случай непредвиденных обстоятельств, которые следует применять при ухудшении информации ADS-C вследствие снижения точности требуемых навигационных характеристик.

13.5.3.3 Основанные на расстоянии минимумы эшелонирования при использовании ADS-C могут применяться между местоположениями воздушных судов, определенных с помощью ADS-C, или между местоположениями, определенными с помощью ADS-C или ADS-B и радиолокаторами. При необходимости местоположения воздушных судов экстраполируются или интерполируются для обеспечения того, чтобы они представляли местоположения воздушных судов в едином времени.

13.5.3.3.1 Отображаемые символы местоположения ADS-C должны давать возможность диспетчеру проводить различие между сообщаемыми экстраполированными или интерполированными данными о местоположении. В том случае, если возникает сомнение относительно целостности информации, отображаемой в виде экстраполированного или интерполированного символа местоположения, она обновляется посредством контракта по запросу.

13.5.3.3.2 Эшелонирование, основанное на ADS-C, не применяется между воздушными судами, выполняющими полет в режиме ожидания над одной контрольной точкой ожидания. Горизонтальное эшелонирование между воздушными судами, выполняющими полет в режиме ожидания, и другими воздушными судами применяется в соответствии с требованиями и правилами, предписанными соответствующим органом ОВД.

13.5.3.4 Информация, полученная с помощью индикатора данных ADS-C, не используется для векторения воздушного судна.

Примечание. Векторение с использованием ADS-C возможно в будущем в тех случаях, когда характеристики наблюдения и связи сопоставимы с характеристиками радиолокационных систем и средств прямой речевой связи в полосе ОБЧ.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Связь "Диспетчер – Пилот" по линии передачи данных (CPDLC)	Глава/Стр.	0/279

14. СВЯЗЬ "ДИСПЕТЧЕР – ПИЛОТ" ПО ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (CPDLC)

14.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.1 CPDLC представляет собой средство связи в целях ОВД между диспетчером и пилотом с использованием набора сообщений CPDLC.

14.1.2 Такая связь основывается на использовании набора элементов сообщений, содержащих диспетчерское разрешение/информацию/запрос, которые соответствуют фразеологии, используемой при ведении радиотелефонной связи.

-Примечание -. Предназначение и текст элемента сообщения, а также связанные с ними процедуры в целом соответствуют главе 12 "Фразеология". Однако признается, что набор сообщений CPDLC и связанные с ним процедуры несколько отличаются от используемого речевого эквивалента в силу различий между этими двумя средствами связи.

14.1.3 Пилоту и диспетчеру предоставляется возможность вести обмен сообщениями, которые включают стандартные элементы сообщения, элементы сообщения, содержащего произвольный текст, или их комбинацию.

14.1.4 Наземные и бортовые системы обеспечивают соответствующие отображения и, при необходимости, распечатку сообщений, а также их хранение, осуществляющееся таким способом, который позволяет своевременно и удобно восстановить эти сообщения в случае возникновения такой необходимости.

14.1.5 В тех случаях, когда требуется представление сообщений в виде текста при отображении, как минимум, используется английский язык.

14.2 УСТАНОВЛЕНИЕ CPDLC

14.2.1 Общие положения

CPDLC устанавливается в течение достаточного периода времени для обеспечения того, чтобы воздушное судно находилось на связи с соответствующим органом ОВД -. Информация относительно того, когда и, при необходимости, где бортовые или наземные системы должны устанавливать CPDLC, публикуется в сборниках аэронавигационной информации.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Связь "Диспетчер – Пилот" по линии передачи данных (CPDLC)	Глава/Стр.	0/280

14.2.2 Иницируемое бортом соединение CPDLC

14.2.2.1 В том случае, когда орган ОВД - принимает не ожидаемый запрос CPDLC с борта воздушного судна, от него необходимо получить информацию об обстоятельствах, вызывающих такой запрос, для определения дальнейших действий.

14.2.2.2 В том случае, когда орган ОВД - отклоняет запрос CPDLC, он сообщает пилоту о причине отказа, используя соответствующее сообщение CPDLC.

14.2.3 Иницируемое органом ОВД - соединение CPDLC

14.2.3.1 Орган ОВД - устанавливает CPDLC с воздушным судном только в том случае, если воздушное судно располагает линией CPDLC или он санкционирован органом ОВД -, имеющим в данный момент установленную CPDLC с воздушным судном.

14.2.3.2 В том случае, когда запрос CPDLC отклоняется воздушным судном, сообщается причина отказа посредством передачи элемента сообщения CPDLC по линии связи "вниз" соответственно NOT CURRENT DATA AUTHORITY или NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY. - Никакие другие причины отклонения воздушным судном иницируемого органом ОВД - соединения CPDLC не допускаются.

14.3 ОБМЕН ОПЕРАТИВНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ CPDLC

14.3.1 Диспетчер или пилот составляет сообщения CPDLC с использованием стандартных элементов сообщения; элементов сообщений, содержащих произвольный текст, либо посредством сочетания обоих методов.

14.3.1.1 -По мере возможности следует избегать использования длинных сообщений или сообщений, включающих многоэлементные разрешения, многоэлементные запросы на разрешение или сообщения, содержащие разрешения и информацию.

14.3.1.2 В тех случаях, когда используется CPDLC и информация о предназначении сообщения включается в набор сообщений CPDLC, - используются стандартные элементы сообщения.

14.3.1.3 За исключением случаев, предусмотренных в п. 14.3.5.1, если диспетчер или пилот осуществляет связь с использованием CPDLC, ответ следует передавать с помощью CPDLC. В тех случаях, когда диспетчер или пилот осуществляет связь с использованием речевой связи, ответ следует передавать с помощью речевой связи.

14.3.1.4 В тех случаях, когда представляется необходимым исправить сообщение, переданное по CPDLC, или уточнить содержание сообщения, диспетчер или пилот использует наиболее подходящие имеющиеся средства для передачи правильной информации или ее уточнения. Примечание. Приводимые ниже процедуры могут использоваться диспетчером в части, касающейся исправления диспетчерских разрешений, указаний или информации, или пилотом в части, касающейся передачи ответа на сообщение, переданное по линии связи "вверх", или исправления ранее переданных запросов или информации.

14.3.1.4.1 В тех случаях, когда для исправления сообщения CPDLC, в отношении которого пока не получен оперативный ответ, передаче, осуществляемой диспетчером или пилотом, предшествует фраза "НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВО ВНИМАНИЕ СООБЩЕНИЕ CPDLC (тип сообщения), ПАУЗА", за которой следует исправленное разрешение, указание, информация или запрос.

Примечание. Не исключена возможность того, что в момент передачи уточнения с использованием средств речевой связи сообщение CPDLC, на которое делается ссылка, еще не дошло до

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Связь "Диспетчер – Пилот" по линии передачи данных (CPDLC)	Глава/Стр.	0/281

получателя или оно дошло до получателя, но по нему не предприняты действия или оно дошло до получателя и действия по нему предприняты.

14.3.1.4.2 В случае ссылки на сообщение CPDLC, которое не следует принимать во внимание, и его идентификации необходимо проявлять осторожность при его формулировке, с тем чтобы избежать путаницы с выдачей соответствующего исправленного разрешения, указания, информации или запроса.

Примечание. Например, если воздушному судну SAS 445, выполняющему полет на эшелоне ЭП 290, по CPDLC было дано указание набрать высоту до ЭП 350, и диспетчеру необходимо исправить это разрешение с использованием средств речевой связи, может быть использована следующая фраза:

SAS445, НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВО ВНИМАНИЕ СООБЩЕНИЕ CPDLC С РАЗРЕШЕНИЕМ НАБРАТЬ ВЫСОТУ, ПАУЗА, НАБЕРИТЕ ЭП 310.

SAS445 DISREGARD CPDLC CLIMB CLEARANCE MESSAGE, BREAK, CLIMB TO FL310.

14.3.1.4.3 Если сообщение CPDLC, требующее оперативного ответа, впоследствии согласовывается с использованием речевой связи, то направляется соответствующий ответ CLOSURE (закрытие) сообщения CPDLC для обеспечения надлежащей синхронизации диалога CPDLC. Это можно обеспечить посредством передачи по каналу речевой связи четкого указания получателю сообщения об окончании диалога или автоматического окончания диалога системой.

14.3.2 Атрибуты сообщения определяют соответствующие требования к обработке сообщений, предъявляемые к пользователю CPDLC, принимающему сообщение. Каждое сообщение CPDLC сопровождается двумя атрибутами: стадия тревоги и ответ.

14.3.2.1 СТАДИЯ ТРЕВОГИ

Атрибут "стадия тревоги" определяет вид состояния тревоги, требуемый при приеме сообщений. Виды стадии тревоги указаны в таблице 14-1.

Таблица 14-1. Атрибут "стадия тревоги" (линия связи "вверх" и линия связи "вниз")

Вид	Описание	Очередность
H	Высокая	1
M	Средняя	2
L	Низкая	3
N	Введение стадии тревоги не требуется	4

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Связь "Диспетчер – Пилот" по линии передачи данных (CPDLC)	Глава/Стр.	0/282

14.3.2.2 ОТВЕТ

14.3.2.2.1 Атрибут "ответ" определяет действительные ответы на определенный элемент сообщения. Виды ответов представлены в таблице 14-2 для сообщений, передаваемых по линии связи "вверх", и в таблице 14-3 для сообщений, передаваемых по линии связи "вниз".

14.3.2.2.2 В том случае, если многоэлементное сообщение требует ответа и ответ передается в форме одноэлементного сообщения, то он применяется в отношении всех элементов сообщения.

Примечание. Например, если многоэлементное сообщение содержит CLIMB TO FL310 MAINTAIN MACH.84, то применяется ответ WILCO, который указывает на отношение к обоим элементам сообщения.

14.3.2.2.3 В том случае, если одноэлементное сообщение или какая-либо часть многоэлементного сообщения, связанного с диспетчерским разрешением, не могут быть выполнены, пилот направляет ответ UNABLE в отношении всего сообщения.

14.3.2.2.4 В том случае, если элемент(ы) одноэлементного или многоэлементного запроса диспетчерского разрешения не может быть утвержден, диспетчер передает в ответ сообщение UNABLE, которое применяется в отношении всех элементов запроса. Действующее(ие) диспетчерское(ие) разрешение(ия) не подтверждается(ются).

Таблица 14-2. Атрибут "ответ" (линия связи "вверх")

Вид	Требуемы й ответ	Действительные ответы	Очередност ь
W/U	Да	WILCO, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (только если требуется), ERROR	1
A/N	Да	AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (только если требуется), ERROR	2
R	Да	ROGER, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (только если требуется), ERROR	3
Y	Да	Любое сообщение CPDLC о линии связи "вниз", LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (только если требуется)	4
N	Нет, если только не требуется логическое подтверждени е	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (только если требуется), NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, ERROR	5

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Связь "Диспетчер – Пилот" по линии передачи данных (CPDLC)	Глава/Стр.	0/283

Таблица 14-3. Атрибут "ответ" (линия связи "вниз")

Вид	Требуемый ответ	Действительные ответы	Очередность
Y	Да	Любое сообщение CPDLC по линии связи "вверх", LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (только если требуется)	1
N	Нет, если только не требуется логическое подтверждение	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (только если требуется), MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT ERROR	2

14.3.2.2.5 В том случае, если многоэлементный запрос на разрешение может быть выполнен лишь частично, диспетчер передает сообщение UNABLE, которое применяется в отношении всех элементов запроса, и, при необходимости, включает информацию о причине и/или о том, когда можно будет ожидать разрешения.

Примечание. Впоследствии может быть передано отдельное сообщение (или сообщения) CPDLC в ответ на те элементы, которые могут быть выполнены.

14.3.2.2.6 В том случае, если все элементы одноэлементного или многоэлементного запроса разрешения могут быть выполнены, диспетчер передает в ответ разрешение, соответствующее каждому элементу запроса. Такой ответ должен представлять собой одно сообщение по линии связи "вверх".

Примечание. Например, хотя и следует избегать многоэлементных запросов диспетчерских разрешений на многоэлементное сообщение по линии связи "вниз", содержащее указанные ниже элементы сообщения:

REQUEST CLEARANCE YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF
REQUEST CLIMB TO FL350
REQUEST MACH 0.84, может быть передан ответ
CLEARED YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF
CLIMB TO FL350
REPORT MAINTAINING
CROSS YYG AT OR AFTER 1150NO SPEED RESTRICTION.

14.3.2.2.7 В том случае, когда сообщение CPDLC содержит несколько элементов сообщения и если используется атрибут ответа на сообщение Y, одно ответное сообщение включает соответствующее число ответов в аналогичном порядке.

Примечание. Например, на многоэлементное сообщение по линии связи "вверх", содержащее

CONFIRM SQUAWK
WHEN CAN YOU ACCEPT FL410,

может быть передан ответ

SQUAWKING 5525
WE CAN ACCEPT FL410 AT 1636Z.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Связь "Диспетчер – Пилот" по линии передачи данных (CPDLC)	Глава/Стр.	0/284

14.3.3 Передача соединения CPDLC

14.3.3.1 При передаче CPDLC передача речевой связи и CPDLC начинается одновременно.

14.3.3.2 В том случае, если управление воздушным судном передается органом ОВД, имеющим CPDLC, органу ОВД, не имеющему CPDLC, CPDLC завершается одновременно с передачей речевой связи.

14.3.3.3 В том случае, если передача CPDLC обуславливает смену органа, обеспечивающего обмен данными, и еще имеются сообщения, в отношении которых не получен ответ CLOSURE (т. е. сообщения, ожидающие передачи), диспетчер, передающий CPDLC, информируется об этом.

14.3.3.3.1 В том случае, если диспетчеру необходимо передать управление воздушным судном без направления ответа на любое(ые) сообщение(ия), ожидающее(ие) передачи по линии связи "вниз", система имеет возможность автоматически направлять соответствующее(ие) сообщение(ия), содержащее(ие) ответ CLOSURE. В таких случаях содержание любого автоматически направляемого(ых) сообщения(ий), содержащего(их) ответ CLOSURE, публикуется в местных инструкциях.

14.3.3.3.2 В том случае, если диспетчер принимает решение передать управление воздушным судном без получения ответов от пилота на любое(ые) сообщение(ия), ожидающее(ие) передачи по линии связи "вверх", диспетчеру следует перейти на речевую связь для устранения любых неясностей, связанных с сообщением(ями), ожидающим(ими) передачи.

14.3.4 Элементы сообщения, содержащие произвольный текст

14.3.4.1 Следует избегать передачи диспетчерами или пилотами сообщений, содержащих произвольный текст.

14.3.4.2 В случае, когда соответствующий полномочный орган ОВД считает необходимым использовать элементы сообщения, содержащие произвольный текст, их следует сохранять для выбора в системе воздушного судна или наземной системе для упрощения их использования.

14.3.5 Процедуры в случае аварийных и опасных ситуаций и отказа оборудования

14.3.5.1 При приеме аварийного сообщения CPDLC диспетчер подтверждает получение сообщения, используя имеющиеся самые эффективные средства.

14.3.5.2 При передаче ответа с использованием CPDLC на все аварийные или срочные сообщения используется сообщение по линии связи "вверх" ROGER.

14.3.5.3 В том случае, если сообщение CPDLC требует логического подтверждения и/или оперативного ответа и такой ответ не получен, соответственно пилот или диспетчер предупреждается об этом.

14.3.6 Отказ CPDLC

14.3.6.1 Диспетчер и пилот предупреждаются об отказе CPDLC незамедлительно после его обнаружения.

14.3.6.2 В том случае, когда диспетчер или пилот предупреждается об отказе CPDLC и диспетчеру или пилоту требуется связь до восстановления CPDLC, диспетчеру или пилоту следует перейти, если имеется такая возможность, на речевую связь, при этом перед информацией следует фраза:

CPDLC FAILURE.

14.3.6.3 Диспетчерам, которым требуется передача информации, касающейся полного отказа наземной системы CPDLC всем станциям, которые могут принять такую передачу, следует предварительно сделать общий вызов ALL STATIONS CPDLC FAILURE, после которого следует опознавательный индекс

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Связь "Диспетчер – Пилот" по линии передачи данных (CPDLC)	Глава/Стр.	0/285

вызывающей станции.

Примечание. Ответы на такие общие вызовы не ожидаются, если вызываемые впоследствии отдельные станции не подтверждают их получения.

14.3.6.4 При отказе CPDLC и переходе на речевую связь все сообщения CPDLC следует рассматривать в качестве недоставленных, и весь диалог, связанный с передачей этих сообщений, следует возобновить с использованием речевой связи.

14.3.6.5 При отказе CPDLC, но при ее восстановлении до возникновения необходимости перехода на речевую связь, все сообщения, ожидающие передачи, следует рассматривать в качестве недоставленных, и весь диалог, связанный с передачей этих сообщений, следует возобновлять с использованием CPDLC.

14.3.7 Намеренное выключение системы CPDLC

14.3.7.1 При запланированном выключении системы в сети связи или наземной системы CPDLC публикуется NOTAM для информирования всех заинтересованных сторон о продолжительности нерабочего состояния и, при необходимости, деталях использования частот речевой связи.

14.3.7.2 Воздушные суда, находящиеся на связи с органом ОВД, информируются с использованием речевой связи или CPDLC о любом предстоящем прерывании обслуживания CPDLC.

14.3.7.3 Диспетчер и пилот имеют возможность прерывать CPDLC.

14.3.8 Непрохождение отдельного сообщения CPDLC

В том случае, когда диспетчер или пилот предупреждается о непрохождении отдельного сообщения CPDLC, диспетчер или пилот предпринимают одно из следующих соответствующих действий:

а) используя средства речевой связи, подтверждают действия, которые будут предприняты в отношении соответствующего диалога, предварив эту информацию фразой:

НЕПРОХОЖДЕНИЕ СООБЩЕНИЯ
CPDLC.CPDLC MESSAGE FAILURE;

б) используя CPDLC, повторно передают сообщение CPDLC, которое не прошло.

14.3.9 Прекращение использования пилотами CPDLC для передачи запросов

14.3.9.1 В том случае, когда диспетчер предлагает всем станциям или конкретному воздушному судну избегать передачи запросов CPDLC в течение ограниченного периода времени, используется следующая фраза:

((позывной) или ВСЕМ СТАНЦИЯМ) ПРЕКРАТИТЕ ПЕРЕДАЧУ ЗАПРОСОВ CPDLC [ДО ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАНИЯ] [(причина)].

((call sign) or ALL STATIONS) STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(reason)].

Примечание. В этих условиях пилот, при необходимости, может по-прежнему использовать CPDLC для передачи ответов на сообщения, передачи информации, объявлений об аварийной обстановке и прекращении такого состояния.

14.3.9.2 Информация о возобновлении нормального использования CPDLC передается посредством следующей фразы:

((позывной) или ВСЕМ СТАНЦИЯМ) ВОЗОБНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ CPDLC. ((call sign) or ALL STATIONS) RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS.

14.3.10 Испытание CPDLC

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Связь "Диспетчер – Пилот" по линии передачи данных (CPDLC)	Глава/Стр.	0/286

При проведении испытаний CPDLC с воздушным судном, которые могут повлиять на обслуживание воздушного движения, предоставляемое этому воздушному судну, до начала таких испытаний осуществляется координация.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/287

15. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ПРИ ОТКАЗЕ СВЯЗИ И В НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ

15.1.1 Общие положения

15.1.1.1 Разнообразие обстоятельств при каждой аварийной обстановке не позволяет установить точный подробный порядок действий, которого следует придерживаться. Изложенный в данном разделе порядок действий предназначен для персонала служб воздушного движения в качестве общего руководства. При работе в аварийной обстановке органы управления воздушным движением осуществляют полную и всеобъемлющую координацию действий, а персонал руководствуется здравым смыслом.

Примечание 1. Дополнительные правила, подлежащие применению в аварийной обстановке или в непредвиденных обстоятельствах при использовании системы наблюдения ОВД, содержатся в п. 8.8.1 главы 8.

Примечание 2. Если пилот воздушного судна, находящегося в аварийном положении, ранее получил указание органа ОВД - выбрать конкретный код приемопередатчика и/или аварийный режим ADS-B, данный код и/или режим, как правило, сохраняется, если в особых обстоятельствах пилот не примет иное решение или не получит другое указание. В том случае, если орган ОВД - не потребовал установить какой-либо код или аварийный режим, пилот устанавливает приемопередатчик в режиме А код 7700 и/или соответствующий аварийный режим ADS-B.

Примечание 3. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, обладают возможностью передавать сигнал тревоги, оповещающий только о возникновении аварийного положения общего характера, независимо от кода, выбранного пилотом.

Примечание 4. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, не обладают возможностью передавать сигнал "ОПОЗНАВАНИЕ" при выборе аварийного режима и/или режима срочности.

15.1.1.2 В том случае, когда воздушное судно сообщает об аварийной обстановке, органу ОВД следует предпринять следующие надлежащие действия:

- а) принять все необходимые меры для установления опознавательного индекса и типа воздушного судна, типа аварийной обстановки, намерений летного экипажа, а также местоположения и эшелона полета воздушного судна, если эта информация не была четко представлена летным экипажем или неизвестна;
- б) принять решение относительно предоставления наиболее эффективной помощи;
- в) заручиться поддержкой любого другого органа ОВД или других служб, которые в состоянии оказать помощь воздушному судну;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/288

- d) предоставить летному экипажу любую требующуюся ему информацию, а также любую дополнительную соответствующую информацию, например данные о подходящих аэродромах, минимальные безопасные абсолютные высоты, метеорологическую информацию;
- e) получить от эксплуатанта или летного экипажа следующую информацию, которая может иметь отношение к данному случаю: количество людей на борту, количество оставшегося топлива, возможное наличие опасных материалов и их характер;
- f) уведомить соответствующие органы ОВД и полномочные органы, как указано в : инструкциях (технологии работы).

15.1.1.3 По мере возможности следует избегать изменения радиочастот и кода ВОРЛ; как правило, это следует делать только в том случае, когда соответствующим воздушным судам может быть предоставлено более совершенное обслуживание. Следует ограничить до минимума указания по маневрированию воздушным судам с отказавшими двигателями. При необходимости, о сложившихся обстоятельствах следует информировать другие воздушные суда, выполняющие полет вблизи воздушного судна, находящегося в аварийной обстановке.

Примечание. Информация, указанная в п. 15.1.1.2 е), будет запрашиваться у летного экипажа только в том случае, если она не получена от эксплуатанта или из других источников, и будет ограничиваться важной информацией.

15.1.2 Право первоочередности

Воздушное судно, в отношении которого известно или предполагается, что оно находится в аварийном положении, включая акты незаконного вмешательства, пользуется правом первоочередности по отношению к другим воздушным судам.

15.1.3 Незаконное вмешательство и угроза взрыва воздушного судна

15.1.3.1 Персонал служб воздушного движения должен быть готов распознать любой признак того, что воздушное судно подвергается незаконному вмешательству.

15.1.3.2 При любом подозрении на то, что воздушное судно подвергается незаконному вмешательству, и когда не обеспечивается четкая автоматическая индикация кода 7500 и кода 7700 в режиме А ВОРЛ, диспетчер предпринимает попытки проверить любое подозрение путем переключения декодера ВОРЛ в режиме А сначала на код 7500, а после этого – 7700.

Примечание. Предполагается, что воздушное судно, оборудованное приемоответчиком ВОРЛ, будет использовать приемоответчик в режиме А для передачи кода 7500 с тем, чтобы конкретно указать, что оно является объектом незаконного вмешательства. Это воздушное судно может использовать приемоответчик в режиме А для передачи кода 7700 с тем, чтобы указать, что оно подвергается серьезной и непосредственной опасности и ему требуется немедленная помощь. Воздушное судно, оборудованное передатчиками других систем наблюдения, включая ADS-B и ADS-C, может передавать аварийный сигнал и/или сигнал срочности, используя для этого все имеющиеся средства.

15.1.3.3 Во всех случаях, когда известно или предполагается, что воздушное судно подвергается незаконному вмешательству или получено предупреждение об угрозе взрыва, органы ОВД незамедлительно отвечают на просьбы данного воздушного судна или удовлетворяют его возможные требования, включая просьбы о предоставлении соответствующей информации об аэронавигационных средствах, правилах и видах обслуживания, относящихся к маршруту полета и к любому аэродрому предполагаемой посадки, и предпринимают необходимые действия для обеспечения беспрепятственного выполнения полета на всех этапах.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/289

15.1.3.3.1 Органы ОВД также:

- передают и продолжают передавать информацию, относящуюся к безопасному производству полета, не дожидаясь ответа от воздушного судна;
- контролируют и регистрируют ход полета, используя для этого все имеющиеся средства, а также координируют передачу управления с соседними органами ОВД, не требуя от воздушного судна передачи сообщений или других ответных действий, если с этим воздушным судном не поддерживается нормальная связь;
- информируют и продолжают постоянно информировать соответствующие органы ОВД, включая расположенные в соседних РПИ, которые могут иметь отношение к ходу полета.

Примечание. При соблюдении данного положения должны учитываться все факторы, которые могут повлиять на ход полета, включая запас топлива и возможность неожиданных изменений маршрута и пункта назначения. Цель соблюдения этого положения заключается в том, чтобы заблаговременно, насколько это практически возможно в данных условиях, обеспечивать каждый орган ОВД соответствующей информацией об ожидаемом или возможном входе воздушного судна в его район ответственности;

d) уведомляют:

- эксплуатанта или назначенного им представителя;
- соответствующий координационный центр поиска и спасания согласно соответствующим правилам аварийного оповещения;
- соответствующие государственные службы и оперативные органы ЕС УИВП.

Примечание. Предполагается, что оперативные органы ЕС УИВП - и/или эксплуатант в свою очередь уведомляет другие заинтересованные стороны в соответствии с заранее установленным порядком;

- ретранслируют соответствующие сообщения, относящиеся к обстоятельствам незаконного вмешательства, между воздушным судном и соответствующими государственными службами.

Примечание. Эти сообщения включают в себя, в числе прочих, первоначальные сообщения об инциденте; уточненные сообщения об имеющем место инциденте; сообщения, содержащие информацию о решениях, принятых соответствующими лицами, ответственными за принятие решений; сообщения о передаче ответственности; сообщения о принятии ответственности; сообщения о том, что объект более не вовлечен в инцидент, и сообщения о завершении инцидента.

15.1.3.4 Следующие дополнительные правила применяются в случае получения информации об угрозе, связанной с размещением на борту известного воздушного судна бомбы или другого взрывного устройства. Орган ОВД, получив информацию об угрозе:

- находясь на прямой связи с воздушным судном, незамедлительно информирует летный экипаж об угрозе и обстоятельствах, связанных с этой угрозой, или
- при отсутствии прямой связи с воздушным судном информирует летный экипаж самым быстрым способом через другие органы ОВД или по другим каналам.

15.1.3.5 Орган ОВД, находящийся на связи с воздушным судном, убеждается в намерениях летного экипажа и сообщает об этих намерениях другим органам ОВД, которые могут иметь отношение к этому полету.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/290

15.1.3.6 В отношении этого воздушного судна принимаются самые срочные меры, при этом исключается, насколько это возможно, риск для безопасности полетов других воздушных судов, а также персонала и наземных установок.

15.1.3.7 Воздушному судну, находящемуся в полете, незамедлительно выдается новое разрешение следовать до установленного пункта назначения. При первой возможности утверждается любой запрос летного экипажа на набор высоты или снижение для того, чтобы уровнять или уменьшить разницу между внешним атмосферным давлением и атмосферным давлением в кабине экипажа.

15.1.3.8 Воздушному судну на земле следует дать указание как можно дальше находиться от других воздушных судов и установок и, при необходимости, освободить ВПП. В соответствии со специальными инструкциями воздушному судну следует дать указание вырुлить на назначенное или изолированное место стоянки. Если летный экипаж в срочном порядке осуществляет высадку пассажиров и экипажа, другие воздушные суда, транспортные средства и персонал должны находиться на безопасном удалении от воздушного судна, подвергающегося угрозе.

15.1.3.9 Органы ОВД не дают каких-либо рекомендаций или предложений летному экипажу относительно предпринятия действий в отношении взрывного устройства.

15.1.3.10 Воздушному судну, в отношении которого известно или предполагается, что оно является объектом незаконного вмешательства или которое по иным причинам необходимо изолировать и исключить из обычной деятельности аэродрома, дается разрешение занять указанное изолированное место стоянки. В том случае, когда такое изолированное место стоянки не указано, или если указанное место занято, воздушному судну дается разрешение занять место в пределах участка или участков, выбранных по предварительной договоренности с представителем соответствующей государственной службы. В разрешении на руление указывается маршрут руления, по которому необходимо следовать до места стоянки. Этот маршрут выбирается таким образом, чтобы свести к минимуму любую опасность для пассажиров и прочих лиц, других воздушных судов и сооружений на аэродроме.

15.1.4 Аварийное снижение

15.1.4.1 ДЕЙСТВИЯ ОРГАНА ОВД

После того как установлено, что какое-то воздушное судно выполняет аварийное снижение, немедленно предпринимаются все соответствующие действия для защиты всех соответствующих воздушных судов. Соответствующие действия могут включать следующие, причем порядок зависит от обстоятельств:

- передача аварийного радиовещательного сообщения;
- передача воздушным судам, затронутым данным снижением, информации о воздушном движении и/или указаний;
- уведомление о минимальной абсолютной высоте полета и установке высотомера в зоне выполнения полетов;
- информирование других органов ОВД, которые могут быть затронуты данным аварийным снижением.

15.1.4.2 ДЕЙСТВИЯ ПИЛОТА ВОЗДУШНОГО СУДНА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО АВАРИЙНОЕ СНИЖЕНИЕ

При первой практической возможности пилот предпринимает следующие действия в порядке, отвечающем сложившейся обстановке:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/291

- a) выполняет полет в направлении, выбранном по усмотрению пилота;
- b) уведомляет соответствующий орган ОВД об аварийном снижении и, если это возможно, о намерениях;
- c) устанавливает код приемоответчика 7700 и в соответствующих случаях выбирает надлежащий аварийный режим оборудования ADS-B и/или ADS-C;
- d) включает наружные бортовые огни (в соответствии с существующими эксплуатационными ограничениями);
- e) следит за воздушными судами, которые могут создать конфликтную ситуацию, как визуально, так и спомощью БСПС (при ее наличии);
- f) после завершения аварийного снижения согласовывает дальнейшие намерения с соответствующим органом ОВД.

15.1.4.3 ДЕЙСТВИЯ ПИЛОТА ВОЗДУШНОГО СУДНА, ПРИНИМАЮЩЕГО РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АВАРИЙНОМ СНИЖЕНИИ

При отсутствии конкретного указания органа ОВД о выходе из зоны или угрозе, обусловленной непосредственной опасностью, пилот предпринимает следующие действия:

- a) продолжает выполнять полет согласно текущему диспетчерскому разрешению и вести прослушиваниеиспользуемой частоты для получения любых дополнительных указаний органа ОВД;
- b) следит за воздушными судами, которые могут создать конфликтную ситуацию, как визуально, так и с помощью БСПС (при ее наличии).

15.2 ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО-

15.3 ОТКАЗ ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ "ВОЗДУХ – ЗЕМЛЯ"

Примечание 1. Правила, подлежащие применению в отношении воздушного судна, на котором отказало оборудованье двусторонней связи "воздух – земля", когда ему предоставлялось обслуживание ОВД на основе наблюдения, содержатся в разделе 8.8.3 главы 8.

Примечание 2. Предполагается, что воздушное судно, оснащенное приемоответчиком ВОРЛ, задействует его в режиме А код 7600 для указания отказа оборудования двусторонней связи "воздух – земля". Воздушное судно, оснащенное передатчиками других систем наблюдения, включая ADS-B и ADS-C, может сообщить о потере связи "воздух – земля", используя для этого все имеющиеся средства.

Примечание 3. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, обладают возможностью передавать сигнал тревоги, оповещающий только о возникновении аварийного положенияобщего характера, независимо от кода, выбранного пилотом.

Примечание 4. См. также п. 6.3.2.5 главы 6, касающийся диспетчерских разрешений на вылет, не содержащих ограничений по времени или географическим координатам разрешенного эшелона ниже запланированного эшелона полета, и правил, применяемых в отношении воздушного судна, на котором отказало оборудованье двусторонней связи "воздух – земля" в таких обстоятельствах.

Примечание 5. См. также п. 5.4.2.6.3.2 главы 5, касающейся дополнительных требований в случае отказа связи при применении минимума продольного эшелонирования в 50 м. миль в воздушном пространстве RNAV/RNP 10.

15.3.1 В том случае, когда диспетчерские органы не в состоянии поддерживать двустороннюю связь с воздушным судном, выполняющим полет в диспетчерском районе или диспетчерской зоне, они

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/292

предпринимают действия, изложенные в нижеследующих пунктах.

15.3.2 Как только становится известно об отказе двусторонней связи, предпринимаются действия для того, чтобы убедиться, что воздушное судно может принимать передачи диспетчерского органа путем направления ему просьбы выполнить указанный маневр, который можно наблюдать с помощью системы наблюдения ОВД, или передать, если это возможно, указанный сигнал для того, чтобы подтвердить прием.

Примечание. Некоторые воздушные суда, оснащенные бортовым оборудованием ADS-B первого поколения, не обладают возможностью передавать сигнал "ОПОЗНАВАНИЕ" при выборе аварийного режима и/или режима срочности.

15.3.3 Если воздушное судно не указывает, что оно может принимать передачи и подтверждать их прием, эшелонирование между воздушным судном, с которым нарушена связь, и другими воздушными судами обеспечивается на основе предположения о том, что это воздушное судно предпримет следующие действия:

- a) при полете в визуальных метеорологических условиях:
 - 1) продолжит полет в визуальных метеорологических условиях,
 - 2) выполнит посадку на ближайшем подходящем аэродроме,
 - 3) с помощью наиболее быстродействующих средств связи сообщит о своем прибытии соответствующему - органу ОВД или
- b) при полете в приборных метеорологических условиях или в таких условиях, когда представляется мало-вероятным, что пилот будет завершать полет в соответствии с положениями подпункта а), воздушное судно:
 - 1) если - соглашением между центрами ОВД не предписывается иное, в воздушном пространстве, где применяется процедурное эшелонирование (эшелонирование основанное на времени), будет выдерживать последние заданные скорости эшелон или минимальную абсолютную высоту полета, если ее значение выше, в течение 20 мин послетого, как экипаж воздушного судна не смог сообщить свое местоположение в пункте обязательной передачи донесений, и после этого скорректирует эшелон и скорость в соответствии с представленным планом полета, или
 - 2) в воздушном пространстве, где - ОВД используется система наблюдения ОВД, будет выдерживать последние заданные скорость и эшелон или минимальную абсолютную высоту полета, если она больше, в течение 7 мин после:
 - i) времени достижения последнего заданного эшелона или минимальной абсолютной высоты полета, или
 - ii) времени установки кода 7600 в приемоответчике или установки передатчика ADS-B на передачу данных о потере связи "воздух – земля", или
 - iii) того, как экипаж воздушного судна не смог сообщить свое местоположение в пункте обязательной передачи донесений,

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/293

в зависимости от того, что позже, и после этого корректирует эшелон и скорость в соответствии с пред- ставленным планом полета;

- 3) при векторении или получении от органа ОВД - указания на выполнение смещения с использованием RNAV без установленного ограничения проследует самым прямым по возможности путем, чтобы занять предусмотренный текущим планом полета маршрут не позднее следующей основной точки, учитывая при этом применяемую минимальную абсолютную высоту полета;
- 4) продолжит полет по маршруту в соответствии с текущим планом полета до соответствующего указан- ного навигационного средства или контрольной точки аэродрома назначения, и в том случае, когда требуется обеспечить соблюдение положений подпункта 5), будет выполнять полет над этим средством или контрольной точкой в режиме ожидания до начала снижения;
- 5) начнет снижение от указанного в подпункте 4) навигационного средства или контрольной точки точнов предполагаемое время захода на посадку, которое было получено и подтверждено во время последнего сеанса связи или, по возможности, как можно ближе к этому времени; или в том случае, когда никакого предполагаемого времени захода на посадку не было получено и подтверждено, – в расчетное время прибытия, указанное в текущем плане полета, или как можно ближе к этому времени;
- 6) будет выполнять полет по обычной схеме захода на посадку по приборам, предусмотренной для установленного навигационного средства или контрольной точки;
- 7) выполнит посадку по возможности в пределах 30 мин после наступления расчетного времени прибытия, указанного в подпункте 5) или подтвержденного в последнем сообщении предполагаемого времени захода на посадку, в зависимости от того, какое из них наступило позднее.

15.3.4 -Предприятие действий по обеспечению необходимого эшелонирования на основе предположения, о котором говорится в п. 15.3.3, прекращается в тех случаях, когда:

- a) определено, что воздушное судно придерживается порядка действий, отличающегося от указанных в п. 15.3.3, или
- b) диспетчерские органы с помощью электронных или других средств определяют, что без ущерба для обеспе- чения безопасности можно предпринять действия, отличающиеся от предусматриваемых в п. 15.3.3, или
- c) получена точная информация о том, что воздушное судно выполнило посадку.

15.3.5 Как только становится известно об отказе двусторонней связи, для соответствующих воздушных судов на имеющихся частотах, которые, как предполагается, прослушиваются воздушными судами (включая частоты речевой связи имеющихся радионавигационных средств или средств захода на посадку), осуществляется передача "блингом" надлежащей информации с описанием действий, предпринятых диспетчерским органом, или указаний, оправдываемых любой аварийной обстановкой. Передается также информация, касающаяся:

- a) метеорологических условий, благоприятствующих использованию порядка пробивания облачности в районах, где можно избежать интенсивного движения;
- b) метеорологических условий в районе подходящих аэродромов.

15.3.6 Соответствующая информация передается другим воздушным судам, находящимся вблизи предпола- гаемого местоположения воздушного судна, связь с которым нарушена.

15.3.7 Как только становится известно о явном отказе радиосвязи с воздушным судном, выполняющим полет в районе ответственности какого-либо органа обслуживания воздушного движения,

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/294

он направляет информацию об отказе радиосвязи всем соответствующим органам ОВД по маршруту полета. Р-Ц, в чьем районе расположен аэродром назначения, принимает меры к тому, чтобы получить информацию о запасном(ых) аэродроме(ах) и другую необходимую информацию, указанную в представленном плане полета, если он не располагает такой информацией.

15.3.8 Если обстоятельства указывают на то, что выполняющее контролируемый полет воздушное судно, с которым нарушена связь, может последовать на запасный аэродром(ы), указанный(ые) в представленном плане полета, диспетчерский орган(ы), обслуживающий(ие) этот запасный аэродром(ы), и любые другие диспетчерские органы, которые могут быть вовлечены в данный процесс в результате возможного изменения маршрута полета, информируются об обстоятельствах отказа связи, и их просят попытаться установить связь с этим воздушным судном в то время, когда воздушное судно, возможно, будет в пределах зоны действия соответствующих средств связи. Такие меры применимы особенно в том случае, когда по соглашению с эксплуатантом или назначенным представителем соответствующему воздушному судну было передано "блиндом" разрешение следовать на запасный аэродром, или в том случае, когда метеорологические условия на аэродроме предполагаемой посадки таковы, что считается вероятным изменение маршрута и полет на один из запасных аэродромов.

15.3.9 По получении - органом ОВД информации о том, что после отказа связи с воздушным судном она была восстановлена или что это воздушное судно произвело посадку, данный орган информирует об этом орган обслуживания воздушного движения, в чьем районе воздушное судно выполняло полет в период нарушения связи, а также другие заинтересованные органы обслуживания воздушного движения по маршруту полета с приведением необходимых сведений, относящихся к дальнейшему управлению его полетом, если воздушное судно продолжит свой полет.

15.3.10 Если воздушное судно не вышло на связь в течение 30 мин после того, как

наступило: а) расчетное время прибытия, представленное пилотом;

б) расчетное время прибытия, вычисленное Р-Ц, или

с) подтвержденное в последнем сообщении предполагаемое время захода на посадку,

в зависимости от того, какое время наступило позднее, соответствующая информация об этом воздушном судне направляется эксплуатантам воздушных судов или назначенным ими представителям, а также любым заинтересованным командирам воздушных судов, и в соответствии с их пожеланием возобновляется обычное ОВД. Ответственность за принятие решения о переходе к нормальному выполнению полетов или предпринятию других действий возлагается на эксплуатантов воздушных судов или назначенных ими представителей, а также командиров воздушных судов.

15.4 ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПОЛЕТЫ ПО ПВП

15.4.1 Потерявшие ориентировку воздушные суда, выполняющие полеты по ПВП, и полеты по ПВП в неблагоприятных метеорологических условиях

Примечание. Потерявшее ориентировку воздушное судно – это воздушное судно, которое значительно отклонилось от намеченной линии пути или которое сообщает о том, что оно не уверено в своем местоположении.

15.4.1.1 Воздушное судно, выполняющее полет по ПВП и сообщаемое о том, что оно не уверено в своем местоположении, или потеряло ориентировку, или оказалось в неблагоприятных метеорологических

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/295

условиях, следует считать находящимся в аварийной ситуации и применять к нему соответствующие в этом случае правила. Диспетчер в этих обстоятельствах ведет связь четко, лаконично и спокойно и при этом на данном этапе старается не задавать пилоту вопросов о каких-либо ошибках или небрежности, возможно допущенных им при подготовке или выполнении полета. В зависимости от обстоятельств пилоту следует дать указание представить следующую относящуюся к делу информацию для оказания эффективного содействия:

- a) условия полета воздушного судна;
- b) местоположение (если таковое известно) и эшелон;
- c) воздушная скорость и курс от последнего известного местоположения, если это необходимо;
- d) опыт пилота;
- e) имеющееся на борту навигационное оборудование и принимаются ли какие-либо навигационные сигналы;
- f) в соответствующих случаях, выбранный режим и код ВОРЛ;
- g) возможности ADS-B;
- h) аэродромы вылета и назначения;
- i) число лиц на борту;
- j) продолжительность полета.

15.4.1.2 В том случае, если связь с воздушным судном неустойчивая или нарушается, воздушному судну следует предложить набрать высоту до более высокого эшелона при условии, что это позволяют метеорологические условия и другие обстоятельства.

15.4.1.3 Оказание навигационной помощи пилоту в определении местоположения воздушного судна может осуществляться с использованием системы наблюдения ОВД, пеленгатора, навигационных средств или посредством его ориентирования другими воздушными судами. При предоставлении навигационной помощи следует следить за тем, чтобы воздушное судно не вошло в облака.

Примечание. Необходимо учитывать возможность того, что воздушное судно, выполняющее полет по ПВП, потеряло ориентировку в результате неблагоприятных метеорологических условий.

15.4.1.4 Пилоту следует передавать сообщения и информацию о находящихся вблизи приемлемых аэродромах, где существуют визуальные метеорологические условия.

15.4.1.5 Если пилот докладывает о том, что ему сложно или он не может оставаться в ВМУ, ему следует сообщить минимальную абсолютную высоту полета в зоне, где воздушное судно находится или предполагается, что находится. Если воздушное судно находится ниже этого уровня и его местоположение установлено достаточной степенью вероятности, то пилоту могут быть предложены линия пути, или курс, или набор высоты для вывода воздушного судна на безопасный уровень.

15.4.1.6 Помощь воздушному судну, выполняющему полет по ПВП, должна предоставляться только с использованием системы наблюдения ОВД по запросу или с согласия пилота. Тип предоставляемого обслуживания следует согласовать с пилотом.

15.4.1.7 При предоставлении такого обслуживания в неблагоприятных метеорологических условиях основная цель должна заключаться в том, чтобы воздушное судно как можно скорее оказалось в ВМУ. Необходимо проявлять осторожность с тем, чтобы не допустить входа воздушного судна в облака.

15.4.1.8 Если обстоятельства таковы, что пилот не может избежать полета в условиях ПМУ, следует руководствоваться следующими принципами:

- a) другим воздушным судам, находящимся на связи на частоте органа ОВД, но не имеющим возможности оказать содействие, может быть дано указание перейти на другую частоту, с тем чтобы

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/296

не нарушать связь с данным воздушным судном; или же воздушному судну, которому оказывается помощь, может быть дано указание перейти на другую частоту;

- б) по возможности, обеспечить, чтобы любые развороты данным воздушным судном выполнялись вне облаков; в) следует избегать указаний, предусматривающих выполнение резких маневров;
- д) указания или предложения относительно уменьшения скорости полета воздушного судна или выпуска посадочного шасси следует, по возможности, выдавать вне облаков.

15.5 ДРУГИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В ПОЛЕТЕ

15.5.1 Отклонившееся от курса или неопознанное воздушное судно

Примечание 1. Термины "отклонившееся от курса воздушное судно" или "неопознанное воздушное судно" в данном пункте имеют следующие значения:

Отклонившееся от курса воздушное судно. Воздушное судно, которое значительно отклонилось от заданной линии пути или которое сообщает, что оно потеряло ориентировку.

Неопознанное воздушное судно. Воздушное судно, полет которого в данном районе наблюдается или полет которого в данном районе сообщается, но принадлежность которого не установлена.

Примечание 2. Одно воздушное судно может рассматриваться одновременно как "отклонившееся от курса воздушное судно" одним органом и как "неопознанное воздушное судно" другим органом.

Примечание 3. Отклонившееся от курса или неопознанное воздушное судно может рассматриваться в качестве ставшего объектом незаконного вмешательства. -

15.5.1.1 Как только орган обслуживания воздушного движения узнает об отклонившемся от курса воздушном судне, он предпринимает все изложенные в пп. 15.5.1.1.1 и 15.5.1.1.2 необходимые меры по оказанию этому воздушному судну помощи для обеспечения безопасности его полета.

Примечание. Навигационное содействие, оказываемое органам обслуживания воздушного движения, является особенно важным, если этому органу стало известно о том, что в результате отклонения от курса воздушное судно входит или готово войти в зону, где существует риск перехвата или другая угроза его безопасности.

15.5.1.1.1 Если местоположение воздушного судна не известно, орган обслуживания воздушного движения:

- а) предпринимает попытки установить двустороннюю связь с воздушным судном, если такая связь еще не установлена;
- б) использует все имеющиеся средства для определения его местоположения;
- в) информирует другие органы ОВД, в район которых воздушное судно, возможно, вошло или может войти в результате отклонения от курса, принимая во внимание все факторы, которые могут повлиять на обслуживание - полетом воздушного судна в данных условиях;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/297

- d) информирует в соответствии с согласованными на местах правилами соответствующие военные органы и предоставляет им соответствующий план полета и другие сведения относительно отклонившегося от курсавоздушного судна;
- e) просит органы, о которых говорилось в подпунктах с) и d), и другие воздушные суда, находящиеся в полете, оказать всяческое содействие в установлении связи с воздушным судном и определении его местоположения.

Примечание. Требования в подпунктах d) и e) относятся также к органам ОВД, информированным в соответствии с подпунктом с).

15.5.1.1.2 Когда местоположение воздушного судна установлено, орган обслуживания воздушного движения:

- a) сообщает воздушному судну о его местоположении и корректирующих действиях, которые должны быть предприняты;
- b) при необходимости предоставляет другим органам ОВД и соответствующим военным органам подходящую информацию относительно отклонившегося от курса воздушного судна и любых переданных этому воздушному судну рекомендациях.

15.5.1.2 Как только орган обслуживания воздушного движения узнает, что в его районе находится неопознанноевоздушное судно, он стремится установить принадлежность этого воздушного судна во всех случаях, когда это необходимо для обеспечения обслуживания воздушного движения или требуется соответствующими военнымиполномочными органами на основании согласованных на местах правил. В этих целях орган обслуживания воздушногодвижения принимает те из указанных мер, которые в данных условиях являются подходящими:

- a) предпринимает попытки установить с этим воздушным судном двустороннюю связь;
- b) запрашивает об этом полете другие органы ОВД в пределах РПИ и просит их оказать содействие в установ- лении двусторонней связи с воздушным судном;
- c) запрашивает об этом полете органы ОВД -, обслуживающие смежные РПИ, и просит их оказать содействие в установлении двусторонней связи с воздушным судном;
- d) предпринимает попытки получить информацию от других воздушных судов в этом районе.

15.5.1.2.1 Как только принадлежность воздушного судна установлена, орган обслуживания воздушного движенияпри необходимости информирует об этом соответствующий военный орган (военный сектор).

15.5.1.3 Если орган ОВД считает, что отклонившееся от курса или неопознанное воздушное судно может быть объектом незаконного вмешательства, -, немедленно информируется соответствующая государственная служба - в соответствии с установленными -специальными процедурами (инструкциями).

15.5.2 Перехват гражданских воздушных судов

15.5.2.1 Как только орган обслуживания воздушного движения узнает о том, что в районе его ответственности осуществляется перехват воздушного судна, он принимает те из указанных мер, которые в данных условиях являютсяподходящими:

- a) предпринимает попытки установить с перехватываемым воздушным судном двустороннюю связь, используявсе имеющиеся средства, в том числе аварийную частоту 121,5 МГц, если такая связь еще не установлена;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/298

- b) информирует пилота перехватываемого воздушного судна о перехвате;
- c) устанавливает контакт с органом управления перехватом, поддерживающим двустороннюю связь с перехватываемым воздушным судном, и обеспечивает его имеющейся информацией относительно данного воздушного судна;
- d) ретранслирует по мере необходимости сообщения между перехватывающим воздушным судном или органом управления перехватом и перехватываемым воздушным судном;
- e) в тесном взаимодействии с органом управления перехватом предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности перехватываемого воздушного судна;
- f) информирует органы ОВД, обслуживающие соседние РПИ, если в результате отклонения от курса воздушное судно вышло за пределы или вошло в пределы соседних РПИ.

15.5.2.2 Как только орган обслуживания воздушного движения узнает о том, что вне пределов его района ответственности осуществляется перехват воздушного судна, он принимает те из изложенных ниже мер, которые являются подходящими в данных условиях:

- a) информирует орган ОВД, обслуживающий воздушное пространство, в котором осуществляется перехват, обеспечивая этот орган имеющейся информацией, которая будет способствовать опознаванию этого воздушного судна, и просит его предпринять действия в соответствии с положениями п. 15.5.2.1;
- b) ретранслирует сообщения между перехватываемым воздушным судном и соответствующим органом ОВД, органом управления перехватом или перехватывающим воздушным судном.

15.5.3 Слив топлива

15.5.3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.5.3.1.1 Воздушному судну в аварийной обстановке или в других нештатных ситуациях может потребоваться слить топливо, с тем чтобы уменьшить максимальный посадочный вес для выполнения безопасной посадки.

15.5.3.1.2 Если воздушному судну, выполняющему полет в контролируемом воздушном пространстве, требуется слить топливо, летный экипаж информирует об этом орган ОВД. В этом случае органу ОВД следует согласовывать с летным экипажем следующее:

- a) маршрут полета, который, по возможности, должен проходить в стороне от крупных городов и поселков, желательно над водным пространством и в стороне от районов, где имеют место или ожидаются грозы;
- b) подлежащий использованию эшелон, который должен быть не менее 1800 м (6000 фут);
- c) продолжительность слива топлива.

15.5.3.2 ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

Другие известные воздушные суда должны быть удалены от воздушного судна, сливающего топливо:

- a) по крайней мере на 19 км (10 м. миль) по горизонтали, но не позади воздушного судна, сливающего топливо;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/299

b) вертикальное эшелонирование в случае нахождения позади воздушного судна, сливающего топливо в течение

15 мин полетного времени или на расстоянии 93 км (50 м. миль):

- 1) по крайней мере 300 м (1000 фут) при нахождении выше воздушного судна, сливающего топливо;
- 2) по крайней мере 900 м (3000 фут) при нахождении ниже воздушного судна, сливающего топливо.

- 15.5.3.2.1. Горизонтальные границы района, в пределах которого для других воздушных судов требуется соответствующий интервал вертикального эшелонирования, проходят на удалении 19 км (10 м. миль) в обе стороны от линии пути воздушного судна, которое сливает топливо, и от 19 км (10 м. миль) впереди до 93 км (50 м. миль) или 15 мин полетного времени вдоль линии пути позади данного воздушного судна (включая развороты).

15.5.3.3 СВЯЗЬ

Если воздушное судно будет сохранять радиомолчание во время слива топлива, следует согласовать частоту, которая будет контролироваться летным экипажем, и время прекращения радиомолчания.

15.5.3.4 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДРУГИХ ОРГАНОВ ОВД И НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

15.5.3.4.1 Неконтролируемым воздушным судам на соответствующих частотах передается предупреждение оставаться за пределами соответствующего района. Соседние органы ОВД - и диспетчерские сектора должны быть информированы об осуществлении слива топлива и передать на соответствующих частотах надлежащие предупреждения другим воздушным судам оставаться за пределами соответствующего района.

15.5.3.4.2 После завершения слива топлива соседние органы ОВД - и диспетчерские сектора следует информировать о возможности возобновления обычных операций.

15.5.4 Аварийная ситуация, связанная с запасом топлива на борту, и минимальный запас топлива

Примечание. Фраза MAYDAY FUEL передает характер состояния бедствия в соответствии с требованиями п. 5.3.2.1.1 b) 3 тома II Приложения 10.

15.5.4.1 Когда пилот сообщает о ситуации с минимальным запасом топлива, диспетчер как можно скорее информирует пилота о любых ожидаемых задержках или о том, что задержек не ожидается.

Примечание. Сообщение "МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАПАС ТОПЛИВА" информирует службу ОВД - о том, что все запланированные варианты использования аэродромов сводятся к использованию конкретного аэродрома намеренной посадки, и любое изменение полученного разрешения может привести к выполнению посадки с меньшим запасом топлива, чем было запланировано для минимального резерва. Это не означает аварийную ситуацию, а лишь указывает на возможность возникновения аварийной обстановки, если имеет место какая-либо непредвиденная задержка.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/300

15.5.5 Снижение воздушных судов в связи с солнечной радиацией, обусловленной явлениями космической погоды

Диспетчерские органы должны быть готовы к тому, что воздушные суда могут в редких случаях сталкиваться с повышением уровня солнечной радиации, в результате чего им необходимо произвести снижение до более низких эшелонов. В тех случаях, когда известно или предполагается, что такая ситуация имеет место, диспетчерские органы должны предпринять все возможные меры по обеспечению безопасности всех соответствующих воздушных судов, в том числе любых воздушных судов, на полет которых может повлиять такое снижение.

Примечание. Указанному влиянию могут одновременно подвергнуться все воздушные суда в определенной части воздушного пространства и выше определенной абсолютной высоты, и ситуация может усугубляться ухудшением или потерей двусторонней связи "воздух – земля". Предполагается, что воздушное судно оповестит все диспетчерские органы раньше, чем радиация достигнет критического уровня, и запросит разрешение на снижение, когда такой критический уровень будет достигнут. Однако могут возникнуть ситуации, когда воздушному судну потребуются снизиться, не дожидаясь разрешения. Предполагается, что в таких случаях воздушные суда как можно скорее сообщат диспетчерским органам о действиях, предпринятых ими в связи с создавшейся аварийной обстановкой.

15.6 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРИ ОВД -

Различные обстоятельства, сопутствующие каждой непредвиденной ситуации, не позволяют установить точные детальные правила, которых следует придерживаться. Приведенные ниже правила представляют собой общее руководство для персонала обслуживания воздушного движения.

15.16.1 Непредвиденные обстоятельства, связанные с радиосвязью

15.6.1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Непредвиденные обстоятельства, связанные со связью -, т. е. обстоятельства, препятствующие диспетчеру установить связь с воздушным судном, находящимся на обслуживании -, могут быть связаны либо с отказом наземного радиооборудования, отказом бортового оборудования, либо непреднамеренным блокированием бортовым передатчиком диспетчерской частоты. Такие события могут иметь место в течение продолжительного времени, и поэтому необходимо предпринимать действия для устранения угрозы безопасности полета воздушного судна.

15.6.1.2 ОТКАЗ НАЗЕМНОГО РАДИООБОРУДОВАНИЯ

15.6.1.2.1 В случае полного отказа наземного радиооборудования, используемого для ОВД -, диспетчер:

- если от воздушного судна требуется прослушивать аварийную частоту 121,5 МГц, предпринимает попытку установить радиосвязь на этой частоте;
- немедленно информирует об отказе соответственно все соседние - органы ОВД -;
- сообщает - органам ОВД текущие условия воздушного движения;
- при необходимости просит их оказать содействие в обеспечении эшелонирования воздушных судов, которые могут установить связь с этими - органами ОВД, и -обслуживании такими воздушными судами;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/301

- е) дает указание соседним органам ОВД удерживать все воздушные суда, выполняющие контролируемые полеты, за пределами района ответственности органа ОВД, у которого отказало оборудование, или направлять их в обход этого района до тех пор, пока не станет возможным вновь предоставлять нормальное обслуживание.

15.6.1.2.2 Для того чтобы уменьшить последствия полного отказа наземного радиооборудования для безопасности полетов, органу ОВД следует установить правила на случай непредвиденных обстоятельств, которыми следует руководствоваться в случае таких отказов. Там, где это возможно и целесообразно, такие правила на случай непредвиденных обстоятельств должны предусматривать передачу на обслуживание соседнему органу ОВД после отказа наземного радиооборудования и до возобновления нормальных полетов с тем, чтобы как можно быстрее обеспечить предоставление минимального уровня обслуживания.

15.6.1.3 БЛОКИРОВАННАЯ ЧАСТОТА

В случае непреднамеренного блокирования диспетчерской частоты бортовым приемником необходимо принять следующие дополнительные меры:

- попытаться опознать соответствующее воздушное судно;
- если блокирующее частоту воздушное судно опознано, следует попытаться установить связь с этим воздушным судном, например на аварийной частоте 121,5 МГц, а в соответствующих случаях – на частоте авиакомпании, эксплуатирующей данное воздушное судно, на любой ОВЧ-частоте, назначенной для использования летными экипажами для связи "воздух – воздух", или с помощью любых других средств связи, а если воздушное судно находится на земле, посредством прямого контакта;
- если связь с соответствующим воздушным судном установлена, летному экипажу дается указание немедленно принять меры для прекращения непреднамеренных передач на соответствующей диспетчерской частоте.

15.6.1.4 НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ОВД

15.6.1.4.1 Иногда имеют место случаи ложных и вводящих в заблуждение передач на частотах органа ОВД, которые могут представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов. В этом случае соответствующему органу ОВД следует:

- скорректировать любые ложные или вводящие в заблуждение указания или разрешения, которые были переданы;
- информировать все воздушные суда на соответствующей(их) частоте(ах) о том, что передаются ложные и вводящие в заблуждение указания или разрешения;
- дать указание всем воздушным судам на соответствующей(их) частоте(ах) проверить указания и разрешения до предпринятия действий;
- при необходимости дать указание воздушным судам перейти на другую частоту;
- по возможности информировать все соответствующие воздушные суда о прекращении передачи ложных и вводящих в заблуждение указаний или разрешений.

15.6.1.4.2 Летные экипажи запрашивают у соответствующего органа ОВД разъяснения или уточнения относительно любого данного указания или разрешения, которые, по их мнению, могут быть ложными или вводящими в заблуждение.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/302

15.6.1.4.3 В случае обнаружения передачи ложных или вводящих в заблуждение указаний или разрешений соответствующий орган ОВД принимает все необходимые меры для установления передатчика, информирования соответствующей государственной службы и прекращения передач.

15.7 ДРУГИЕ ПРАВИЛА ОВД В НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.7.1 Аварийное эшелонирование

15.7.1.1 В том случае, если в аварийной ситуации не представляется возможным дать указания, обеспечивающие возможность выдерживания применяемого интервала горизонтального эшелонирования, может использоваться аварийное эшелонирование, соответствующее половине применяемого минимума вертикального эшелонирования, т. е. 150 м (500 фут) между воздушными судами в воздушном пространстве, где применяется минимум вертикального эшелонирования в 300 м (1000 фут), и 300 м (1000 фут) между воздушными судами в воздушном пространстве, где применяется минимум вертикального эшелонирования 600 м (2000 фут).

15.7.1.2 При применении аварийного эшелонирования соответствующие летные экипажи информируются о его применении и фактическом используемом минимуме. Кроме того, всем соответствующим летным экипажам предоставляется информации об основном движении.

15.7.2 Правила выдачи краткосрочных предупреждений о конфликтной ситуации (STCA)

Примечание 1. Выдача краткосрочных предупреждений о конфликтной ситуации является основанной на данных наблюдения функцией, встроенной в систему УВД. Цель функции STCA заключается в оказании помощи диспетчеру в предотвращении столкновения воздушных судов посредством своевременной выдачи предупреждения о потенциальном или фактическом нарушении минимумов эшелонирования.

Примечание 2. При использовании функции STCA текущие данные и прогнозируемые данные о местоположении в трех измерениях воздушных судов, располагающие возможностью передавать донесения о барометрической высоте, контролируются с целью определения близости воздушных судов. Если прогнозируется сокращение расстояния между трехмерными положениями двух воздушных судов до величины менее установленных минимумов эшелонирования в течение определенного периода времени, диспетчеру, в районе ответственности которого находятся воздушные суда, будет выдаваться звуковое и/или визуальное предупреждение.

15.7.2.1 В инструкциях (технологиях работы), касающихся использования функции STCA, оговариваются, в частности:

- а) типы воздушных судов, которые имеют право выдавать предупреждения;
- б) секторы или районы воздушного пространства, в которых реализуется функция STCA;
- в) метод отображения STCA диспетчеру;
- г) в общем виде параметры выдачи предупреждений, а также время предупреждения;
- д) объемы воздушного пространства, в которых STCA могут быть выборочно запрещены, и условия, при которых это будет разрешаться;
- е) условия, при которых передача конкретных предупреждений может быть запрещена для отдельных воздушных судов;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/303

- г) правила, применяемые в отношении объема воздушного пространства или воздушных судов, которым пере- дача STCA или конкретных предупреждений запрещена.

15.7.2.2 В случае выдачи STCA в отношении контролируемых полетов диспетчер незамедлительно предпринимает действия для оценки ситуации и, при необходимости, для исключения возможности нарушения применяемого минимума эшелонирования или его восстановления.

15.7.2.3 После выдачи STCA диспетчерам следует составить отчет об инциденте при воздушном движении только в том случае, если нарушен минимум эшелонирования.

15.7.2.4 - Органу ОВД следует сохранять электронные записи всех выданных предупреждений. Данные и обстоятельства, связанные с каждым предупреждением, должны быть проанализированы с целью определения обоснованности предупреждения. Необоснованные предупреждения, например при применении визуального эшелонирования, следует игнорировать. Следует проводить статистический анализ обоснованных предупреждений с целью выявления возможных недостатков в организации воздушного пространства и правилах ОВД -, а также следить за уровнями безопасности полетов в целом.

15.7.3 Правила, применяемые в отношении воздушных судов, оборудованных бортовыми системами предупреждения столкновений (БСПС)

15.7.3.1 Правила обслуживания воздушного движения, подлежащие применению в отношении воздушных судов, оборудованных БСПС, являются аналогичными правилам, применяемым в отношении воздушных судов, не оборудованных БСПС. В частности, правила предотвращения столкновений, обеспечения соответствующего эшелонирования и предоставления информации в случае возникновения конфликтной ситуации в воздушном движении, а также о возможных действиях по ее разрешению соответствуют обычным правилам ОВД и не учиты- вают возможности воздушных судов, связанные с использованием оборудования БСПС.

15.7.3.2 В том случае, если пилот сообщает о получении рекомендации БСПС по разрешению угрозы столкновения (RA), диспетчер не предпринимает попытку изменить траекторию полета воздушного судна до тех пор, пока пилот не передаст сообщение "конфликтная ситуация разрешена".

15.7.3.3 Как только воздушное судно прекращает соблюдать диспетчерское разрешение или указание органа ОВД -в связи с выполнением им RA или пилот сообщает о RA, диспетчер снимает с себя ответственность за обеспечение эшелонирования между данным воздушным судном и другими воздушными судами, непосредственно затрагиваемыми маневрированием, начатым в соответствии с RA. Диспетчер вновь берет на себя ответственность за обеспечение эшелонирования всех затрагиваемых воздушных судов, когда:

- диспетчер подтверждает получение от летного экипажа донесения о том, что его воздушное судно вновь выполняет полет в соответствии с текущим диспетчерским разрешением, или
- диспетчер подтверждает получение от летного экипажа донесения о том, что его воздушное судно возобновляет выполнение текущего диспетчерского разрешения, и выдает альтернативное диспетчерское разрешение, которое подтверждается летным экипажем.

Примечание. Пилотам предписывается представлять донесения о тех RA, которые требуют отклонения от действующего диспетчерского разрешения или указания -. Этим донесением диспетчер уведомляется о том, что отклонение от разрешения и указания обусловлено выполнением ACAS RA.

15.7.3.4 Подготовка диспетчеров - ОВД действиям в случае срабатывания БСПС осуществляется в рамках периодической тренажерной подготовки

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/304

15.7.3.5 Системы БСПС могут оказывать значительное влияние на ОВД -. Поэтому необходимо контролировать характеристики БСПС в условиях ОВД -.

15.7.3.6 После значительного случая срабатывания системы БСПС пилоты и диспетчеры должны подготовить отчет об инциденте при воздушном движении.

Примечание -. Возможности воздушного судна, оборудованного БСПС, могут быть неизвестны диспетчерам -

15.7.4 Правила предупреждения о минимальной безопасной абсолютной высоте (MSAW)

Примечание 1. Выдача предупреждения о минимальной безопасной абсолютной высоте является функцией системы обработки радиолокационных данных -. Цель функции MSAW заключается в оказании помощи предотвращении происшествий, связанных со столкновениями исправных воздушных судов с землей, посредством своевременной выдачи предупреждения о возможном нарушении минимальной безопасной абсолютной высоты.

Примечание 2. При использовании функции MSAW сообщаемые воздушными судами, располагающими возможностью передачи донесений о барометрической высоте, эшелоны сравниваются с установленными минимальными безопасными абсолютными высотами. В том случае, когда обнаруживается или прогнозируется, что эшелон воздушного судна меньше применяемой минимальной безопасной абсолютной высоты, диспетчеру, в районе ответственности которого находится воздушное судно, будет выдаваться звуковое или визуальное предупреждение.

15.7.4.1 В -инструкциях (технологиях работы), касающихся использования функций MSAW,

оговариваются, в частности:

- a) типы воздушных судов, которые имеют право выдавать MSAW;
- b) секторы или районы воздушного пространства, для которых определены минимальные безопасные абсолют-ные высоты MSAW и в пределах которых реализуется функция MSAW;
- c) значения установленных минимальных безопасных абсолютных высот MSAW;
- d) метод отображения MSAW диспетчеру;
- e) параметры выдачи MSAW, а также время предупреждения;
- f) условия, при которых функция MSAW может быть запрещена на отдельных линиях пути воздушных судов, а также правила, применяемые в отношении полетов, для которых запрещена функция MSAW.

15.7.4.2 В случае выдачи MSAW в отношении контролируемого полета незамедлительно предпринимаются следующие действия:

- a) если воздушное судно обеспечивается векторением, ему дается указание немедленно набрать высоту до установленного безопасного эшелона и, если необходимо избежать столкновения с землей, назначается новый курс;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/305

- b) в других случаях летный экипаж немедленно информируется о том, что выдано предупреждение относительно минимальной безопасной абсолютной высоты, и ему дается указание проверить эшелон полета воздушного судна.

15.7.4.3 После выдачи MSAW диспетчерам следует составить отчет об инциденте при воздушном движении только в случае непреднамеренного нарушения минимальной безопасной абсолютной высоты, которое может привести к столкновению соответствующего исправного воздушного судна с землей.

15.7.5 Автономная система предупреждения о несанкционированном выезде на ВПП (ARIWS)

Примечание 1. Выдача предупреждений системой ARIWS представляет собой функцию, основанную на данных наблюдения. Цель данной функции ARIWS заключается в оказании летным экипажам и водителям транспортных средств помощи в предотвращении несанкционированных выездов на ВПП посредством своевременной выдачи непосредственного предупреждения о возможной опасности на ВПП, которая сделает ее небезопасной для въезда, пересечения или взлета.

Примечание 2. Система ARIWS функционирует независимо от системы УВД, и предупреждения выдаются пилотам и водителям транспортных средств.

15.7.5.1 В случае выдачи системой ARIWS предупреждения, которое противоречит диспетчерскому разрешению органа ОВД, летные экипажи и водители транспортных средств предпринимают следующие действия:

- летный экипаж или водитель транспортного средства отдают приоритет предупреждению, выдаваемому системой ARIWS, перед диспетчерским разрешением органа ОВД. Они не выезжают на ВПП или не начинают разбег для взлета. Летный экипаж или водитель транспортного средства информирует диспетчера о предупреждении, выданном системой ARIWS, и ожидает получения дальнейшего разрешения;
- в случае, когда воздушное судно или транспортное средство приступило к действиям согласно диспетчерскому разрешению, которое противоречит предупреждению, летный экипаж или водитель транспортного средства руководствуется данным предупреждением для принятия обоснованных решений и осуществления им своих полномочий при выборе оптимальных действий по разрешению любой потенциальной конфликтной ситуации. Когда это практически возможно, диспетчер должен информироваться о предупреждениях, выдаваемых системой ARIWS.

15.7.5.2 Для органов ОВД предусмотрены процедуры на случай возникновения ситуаций, когда диспетчеры информируются о предупреждениях системы ARIWS, включая процедуры отключения системы ARIWS в случае неисправности.

15.7.6 Изменение радиотелефонного позывного воздушного судна

15.7.6.1 Орган ОВД может дать указание воздушному судну изменить в интересах безопасности тип своего радиотелефонного позывного, когда сходство между двумя или более радиотелефонными позывными воздушных судов таково, что существует вероятность возникновения путаницы.

15.7.6.1.1 Любое такое изменение типа позывного является временным и применяется только в пределах воздушного пространства, где существует вероятность путаницы.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Порядок действий в аварийной обстановке, при отказе связи и в непредвиденных обстоятельствах	Глава/Стр.	0/306

15.7.6.2 Во избежание путаницы органу ОВД - следует, при необходимости, идентифицировать воздушное судно, которому дается указание об изменении позывного, указав его местоположение и/или эшелон полета.

15.7.6.3 Когда орган ОВД - изменит тип радиотелефонного позывного воздушного судна, этот орган обеспечивает, чтобы данное воздушное судно вновь перешло на использование радиотелефонного позывного, указанного в плане полета, когда оно передается другому органу ОВД -, за исключением случаев, когда изменение радиотелефонного позывного координируется между двумя соответствующими органами ОВД -.

15.7.6.4 Соответствующий орган ОВД - дает указание заинтересованному воздушному судну, когда оно должно перейти на использование радиотелефонного позывного, указанного в плане полета.

15.8 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ОВД В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОНЕСЕНИЯ ИЛИ ПРОГНОЗА ОБ ОБЛАКЕ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПЕПЛА

15.8.1 В случае получения сообщения или прогноза о появлении облака вулканического пепла в воздушном пространстве, за которое несет ответственность орган ОВД, следует принять следующие меры:

- немедленно передать соответствующую информацию летным экипажам воздушных судов, которые это может затрагивать, с тем чтобы они имели сведения о текущем и прогнозируемом местоположении облака пепла и затрагиваемых эшелонах полета;
- удовлетворить по мере возможности запрос на изменение маршрута или изменение эшелона;
- рекомендовать изменить маршрут по запросу пилота или когда это считает необходимым диспетчер, с тем чтобы обойти или покинуть районы, в которых, согласно донесениям, появились или прогнозируются облака пепла;
- когда это практически возможно, запросить специальное донесение с борта воздушного судна, в случае если маршрут полета проходит через или вблизи прогнозируемого облака пепла, и передать такое специальное донесение с борта воздушного судна соответствующим учреждениям.

Примечание 1. Опыт показывает, что рекомендуемым маневром ухода для воздушного судна, попавшего в облако пепла, является изменение курса и начало снижения, если позволяет местность. Однако ответственность за принятие окончательного решения несет командир воздушного судна- .

Примечание 2. Конечными полномочиями распоряжаться относительно того, обойти ли облако пепла или пройти через него, основываясь на полученном о нем донесении или прогнозе, обладает командир воздушного судна- .

15.8.2 Если летный экипаж сообщает органу ОВД о том, что воздушное судно случайно вошло в облако вулкана-нического пепла, то органу ОВД следует:

- принять меры, применимые к воздушному судну, находящемуся в аварийной ситуации;
- инициировать изменения назначенного маршрута или эшелона только по запросу пилота или если это вызвано требованиями воздушного пространства или условиями воздушного движения.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие правила	Глава/Стр.	0/307

16. ПРОЧИЕ ПРАВИЛА

16.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ВОЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

16.1.1 Признается, что некоторые полеты военных воздушных судов неизбежно влекут за собой несоблюдение правил воздушного движения. В целях обеспечения безопасности полетов соответствующим военным полномочным органам направляется просьба заранее уведомлять каждый раз, когда это практически выполнимо, надлежащий орган - обслуживания воздушным движением о проведении таких полетов.

16.1.2 Для полета строем крупных подразделений либо для других военных воздушных операций можно временно выделять воздушное пространство на фиксированной или подвижной основе. Меры по выделению такого воздушного пространства должны координироваться на уровне оперативных органов ЕС УИВП -. Такая координация осуществляется в соответствии с Положением (инструкциями) по взаимодействию (координации) органов УИВП - и завершается достаточно заблаговременно для того, чтобы можно было своевременно опубликовать -.

16.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ БЕСПИЛОТНЫХ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ АЭРОСТАТОВ

16.2.1 После получения уведомления о предполагаемом полете среднего или тяжелого беспилотного неуправляемого аэростата орган обслуживания воздушного движения принимает меры по доведению этой информации до всех заинтересованных сторон. Эта информация включает следующие данные:

- a) обозначение полета аэростата или кодовое название проекта (операции);
- b) категория и описание аэростата;
- c) код ВОРЛ или частота NDB в зависимости от того, что подходит;
- d) место запуска аэростата;
- e) расчетное время начала запуска или планируемый период запусков;
- f) предполагаемое направление подъема;
- g) крейсерский(ие) эшелон(ы) (барометрическая высота);
- h) расчетное истекшее время до прохождения барометрической высоты 18 000 м (60 000 футов) или достижения крейсерского эшелона, если он проходит на высоте 18 000 м (60 000 футов) или ниже, а также расчетное место выхода на эту высоту.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/308

16.2.2 После получения уведомления о запуске среднего или тяжелого беспилотного неуправляемого аэростата орган обслуживания воздушного движения принимает меры по доведению этой информации до всех заинтересованных сторон. Эта информация включает следующие данные:

- a) обозначение полета аэростата или кодовое название проекта (операции);
- b) категория и описание аэростата;
- c) код ВОРЛ или частота NDB, в зависимости от того, что подходит;
- d) место запуска аэростата;
- e) время запуска(ов);
- f) расчетное время до прохождения барометрической высоты 18 000 м (60 000 футов) или расчетное время выхода на крейсерский эшелон, если он проходит на высоте 18 000 м (60 000 футов) или ниже, а также расчетное место выхода на эту высоту;
- g) расчетные дата и время окончания полета;
- h) когда это применимо, запланированное место касания земли.

16.2.3 В том случае, когда имеется достаточно оснований предполагать, что тяжелый или средний беспилотный неуправляемый аэростат будет пересекать государственные границы, соответствующий орган ОВД организует направление предварительной информации о запуске и информации о состоявшемся запуске органу(ам) ОВД соответствующего государства (государств) путем использования сообщения NOTAM. По договоренности между заинтересованными государствами уведомление о запуске может направляться в устной форме по цепи прямой речевой связи ОВД между соответствующими Р-Ц/центрами полетной информации.

16.2.4 Органы обслуживания воздушного движения по возможности осуществляют радиолокационное наблюдение и/или наблюдение с помощью ADS-B за средними и тяжелыми беспилотными неуправляемыми аэростатами и при необходимости, а также по просьбе пилота какого-либо воздушного судна обеспечивают эшелонирование с использованием системы наблюдения ОВД между этим воздушным судном и такими аэростатами, которые опознаны или точное местоположение которых известно.

16.3 ОТЧЕТ ОБ ИНЦИДЕНТЕ ПРИ ВОЗДУШНОМ ДВИЖЕНИИ

16.3.1 Отчет об инциденте при воздушном движении представляется (как правило, соответствующему органу обслуживания воздушного движения) об инцидентах, конкретно касающихся обеспечения обслуживания воздушного движения и связанных со случаями сближения воздушных судов (AIRPROX) или с другими серьезными трудностями, которые ведут к появлению опасности для воздушного судна, к примеру, по причине неправильных правил, несоблюдения установленных процедур или отказа наземных средств.

16.3.2 В целях повышения безопасности полетов воздушных судов следует установить правила представления отчетов об инцидентах, связанных со случаями сближения воздушных судов, и о результатах их расследований. Степень риска, возникающего в результате сближения воздушных судов, должна устанавливаться в ходе расследования инцидента и классифицироваться как "риск столкновения", "безопасность полета не гарантировалась", "риск столкновения отсутствовал" или "риск не определен".

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/309

16.3.3 В ходе проведения расследования инцидента, связанного с сближением воздушных судов, - Управление по расследованию авиационных происшествий/инцидентов при Министерстве транспорта, должно расследовать также аспекты, связанные с обслуживанием воздушного движения.

Примечание. Типовая форма отчета об инциденте при воздушном движении вместе с инструктивными указаниями о ее заполнении приводятся в добавлении 4. -

16.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПЛАНОВ ПОЛЕТА (RPL)

16.4.1 Общие положения

16.4.1.1 Повторяющиеся планы полета не используются для других полетов кроме полетов по ППП, выполняемых регулярно в один и тот же день (дни) каждой из следующих одна за другой недель и по крайней мере в десяти случаях или ежедневно в течение периода, состоящего не менее чем из десяти дней. Элементы каждого плана полета имеют высокую степень постоянства.

Примечание. В отношении изменений, которые допускается вносить от случая к случаю в данные RPL и которые затрагивают полет в какой-либо один конкретный день и не предназначены для изменения внесенного в перечень повторяющегося плана полета, см. ниже пп. 16.4.4.2.2 и 16.4.4.2.3.

16.4.1.2 Повторяющиеся планы полета охватывают весь полет от аэродрома вылета до аэродрома назначения. -

16.4.1.3 Государства используют RPL для международного полета при условии, что соответствующие соседние государства либо уже используют RPL, либо будут использовать их в то же самое время. Порядок межгосударственного использования определяется соответственно в двустороннем или многостороннем соглашении.

16.4.2 Правила представления повторяющихся планов полета (RPL) эксплуатантами

16.4.2.1 Условия, определяющие представление, уведомление об изменениях или аннулировании повторяющихся планов полета устанавливаются на основе соответствующей договоренности между эксплуатантами и Агентством «Узавиация» -.

16.4.2.2 RPL содержит информацию, касающуюся таких из нижеперечисленных элементов -:

- срок действия плана полета;
- дни полетов;
- опознавательный индекс воздушного судна;
- тип воздушного судна и категория турбулентности следа;
- возможности MLS;
- аэродром вылета;
- время уборки колодок;
- крейсерская(ие) скорость(и);
- крейсерский(ие) эшелон(ы);
- маршрут следования;
- аэродром назначения;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/310

- общее расчетное истекшее время;
- указание места, где по запросу может быть немедленно получена следующая информация:
 - запасные аэродромы,
 - запас топлива,
 - общее число лиц на борту,
 - аварийно-спасательное оборудование;
- прочие сведения.

16.4.3 Представление общих перечней

16.4.3.1 Повторяющиеся планы полета представляются в виде перечней, содержащих требуемые данные плана полета, с использованием специально разработанного для этой цели бланка перечня RPL или с использованием других носителей данных, пригодных для электронной обработки данных. Метод представления определяется Агентством «Узавиация».

Примечание. Образец бланка перечня RPL содержится в добавлении 2.

16.4.3.2 Первоначальное представление заполненных перечней RPL и любые последующие периодически повторяющиеся представления полных перечней осуществляются достаточно заблаговременно с тем, чтобы позволить системе ОВД надлежащим образом использовать содержащиеся в них данные. Минимальный запас времени для заблаговременного представления таких перечней устанавливается Агентством «Узавиация» и публикуется в сборниках аэронавигационной информации (AIP). Этот минимальный запас времени составляет не менее чем 30 дней.

16.4.3.3 Эксплуатанты представляют перечни в Министерство транспорта (по взлетам/посадкам) и ГС ГЦ ЕС УИВП (по транзитным полетам) для распространения их среди органов обслуживания воздушного движения.

16.4.3.4 Обычно предоставляется информация, перечисленная в п. 16.4.2.2, за исключением случаев, когда Агентство «Узавиация» может также требовать предоставления расчетных данных о пересечении границ РПИ и первом запасном аэродроме. При наличии соответствующего требования такая информация предоставляется согласно тому, как это указано на специально разработанном для этой цели бланке перечня RPL.

16.4.3.5 Информация о запасном(ых) аэродроме(ах) и дополнительные данные плана полета (информация, обычно представляемая в соответствии с пунктом 19 бланка плана полета) держится наготове эксплуатантом на аэродроме вылета или в каком-либо другом согласованном месте с тем, чтобы они были предоставлены по первому требованию органов ОВД. Название учреждения, где может быть получена эта информация, указывается при заполнении бланка перечня RPL.

16.4.3.6 Подтверждение получения перечней данных планов полета и(или) изменения к ним не требуется, за исключением тех случаев, когда это предусматривается в соглашении между эксплуатантами и соответствующим учреждением.

16.4.4 Изменения к перечням RPL

16.4.4.1 ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ХАРАКТЕРА

16.4.4.1.1 Изменения постоянного характера, касающиеся включения новых полетов и изъятия или изменения включенных в действующий перечень полетов, представляются в виде измененных перечней. Эти перечни поступают в Министерство транспорта (по взлетам/посадкам) и ГС ГЦ ЕС УИВП (по транзитным полетам) в крайнюю меру за семь дней до вступления изменения в силу.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/311

16.4.4.1.2 В том случае, когда перечни RPL первоначально были представлены на основе использования носителей данных, пригодных для электронной обработки данных, по обоюдной договоренности между эксплуатантом и Министерством транспорта разрешается вносить некоторые изменения на основе использования бланков перечней RPL.

16.4.4.1.3 Все изменения к RPL представляются в соответствии с инструкциями по подготовке перечней RPL.

16.4.4.2 ИЗМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ХАРАКТЕРА

16.4.4.2.1 Изменения временного, не повторяющегося характера, относящиеся к тем данным RPL, которые касаются типа воздушного судна и категории турбулентности следа, скорости и/или крейсерского эшелона, представляются в отношении каждого отдельного полета в пункт сбора донесений, касающихся ОВД, , как можно раньше и не позднее чем за 30 мин до вылета. Об изменении только крейсерского эшелона можно уведомлять по радио при первоначальном установлении связи с органом ОВД.

16.4.4.2.2 В случае одноразового изменения опознавательного индекса воздушного судна, аэродрома вылета, маршрута и/или аэродрома назначения RPL в отношении соответствующего дня аннулируется и представляется отдельный план полета.

16.4.4.2.3 Во всех случаях, когда эксплуатант предполагает, что какой-либо конкретный вылет, в отношении которого был представлен RPL, возможно, задержится на 20 мин или более по сравнению с указанным в этом плане полета временем уборки колодок, орган ОВД, отвечающий за данный аэродром вылета, уведомляется об этом немедленно.

Примечание. Вследствие наличия строгих требований, связанных с управлением потоком, несоблюдение эксплуатантом этого правила может привести к автоматическому аннулированию RPL в отношении данного полета в одном или нескольких соответствующих органах ОВД.

16.4.4.2.4 Во всех случаях, когда эксплуатанту становится известно об отмене любого полета, в отношении которого представлен RPL, об этом уведомляется орган ОВД, отвечающий за данный аэродром вылета.

16.4.4.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ "ЭКСПЛУАТАНТ – ПИЛОТ"

Эксплуатант принимает меры к тому, чтобы самая последняя входящая в план полета информация, включающая постоянные и одноразовые изменения, которые касаются конкретного полета и о которых надлежащим образом было сообщено соответствующему учреждению, доводилась до сведения командира воздушного судна.

16.4.4.4 ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ RPL ДЛЯ ОРГАНОВ ОВД

Излагаемые здесь правила обработки повторяющихся планов полета применимы независимо от того, используется ли в отношении этих планов автоматическое оборудование обработки данных или содержащиеся в них данные обрабатываются вручную.

16.4.4.5 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ, КАСАЮЩИХСЯ RPL

16.4.4.5.1 Правила использования повторяющихся планов полета устанавливаются в отношении полетов, выполняемых в пределах воздушного пространства Республики Узбекистан .

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/312

16.4.4.5.2 Правила могут также устанавливаться в отношении полетов с пересечением государственных границ при условии того, что соответствующие государства используют в данное время повторяющиеся планы полета или будут использовать их одновременно с данным RPL.

16.4.4.5.3 Для обеспечения применения правил, касающихся RPL в отношении международных полетов между соответствующими государствами, как правило, необходимо заключать двусторонние или многосторонние соглашения. -.

16.4.4.5.4 Для обеспечения применения повторяющихся планов полета необходимо заключать соглашения с эксплуатантами-участниками об установлении правил представления и изменения RPL.

16.4.4.5.5 Такие соглашения включают положения в отношении следующих

правил: а) первоначального представления,

b) внесения изменений постоянного характера,

c) внесения временных и одноразовых изменений,

d) аннулирования,

e) внесения добавлений и

f) полного пересмотра перечней, обусловленного значительными изменениями.

16.4.4.6 СБОР, ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ RPL

16.4.4.6.1 В Республике Узбекистан назначены - учреждения, отвечающие за обеспечение содержащимися в RPL - данными. - Каждое назначенное учреждение распространяет соответствующие данные RPL среди соответствующих органов ОВД - таким образом, чтобы указанные органы получали эти данные достаточно заблаговременно в целях эффективного использования.

16.4.4.6.2 Повторяющиеся планы полета хранятся в каждом соответствующем органе ОВД таким образом, чтобы это обеспечивало их систематическое использование по соответствующим дням полетов в том порядке, в каком расчетное время указывает на вхождение того или иного воздушного судна в район ответственности данного органа. Меры по задействованию таких планов осуществляются достаточно заблаговременно, с тем чтобы представить диспетчеру содержащиеся в них данные в надлежащей форме для анализа и предпринятия действий по обслуживанию -.

16.4.4.7 ВРЕМЕННОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ, КАСАЮЩИХСЯ RPL

-, Вынужденное, в связи с исключительными обстоятельствами временно приостановление использования повторяющихся планов полета в Республике Узбекистан -, публикуется извещением о таком приостановлении -заблаговременно и в наиболее подходящей форме с учетом сложившихся обстоятельств.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/313

16.4.4.8 СООБЩЕНИЯ ОВД, КАСАЮЩИЕСЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СОГЛАСНО RPL

Сообщения ОВД, касающиеся отдельных полетов, выполняемых согласно RPL, составляются и адресуются -органу ОВД аналогично тому, как это делается в отношении полетов, выполняемых согласно отдельным планам полета.

16.5 ПРОЦЕДУРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОПЕРАТИВНОГО БОКОВОГО СМЕЩЕНИЯ (SLOP)

Примечание 1. SLOP являются утвержденными процедурами, обеспечивающими возможность выполнения воздушным судном полета по параллельному треку справа от осевой линии по отношению к направлению полета в целях смягчения последствий увеличения вероятности бокового перекрытия в связи с повышением навигационной точности и попадания в турбулентный след. - Использование воздушным судном этой процедуры не оказывает влияния на применение установленных -минимумов эшелонирования.

Примечание 2. - Для выполнения оперативных боковых смещений требуется получение разрешения от соответствующего -органа ОВД, -.

16.5.1 ванными органами ОВД -.

16.5.2 Оперативные боковые смещения разрешается выполнять только в воздушном пространстве на маршруте следующим образом:

- только в верхнем воздушном пространстве;
- только вправо от оси маршрута ОВД или траектории полета на расстояние 1 или 2 м. мили. При отклонениях до 3,7 км (2 м. мили), экипажу ВС не требуется информировать орган ОВД. Смещение на расстояние более 3,7 км (2 м. мили) осуществляется только по указанию органа ОВД;
- решение о применении оперативного бокового смещения входит в компетенцию экипажа и пилотам требуется информировать орган ОВД о том, что полет выполняется с оперативным боковым смещением;
- оперативное боковое смещение может также инициироваться органом ОВД.

Примечание: ни при каких обстоятельствах не следует выполнять смещение влево, за исключением случаев, когда это обусловлено факторами, угрожающими безопасности полетов.

16.5.3 Информация о маршрутах или воздушном пространстве, где разрешается применять оперативные боковые смещения, и процедурах, подлежащих выполнению пилотами, допускается публиковать в сборниках аэронавигационной информации (AIP). В некоторых случаях может возникнуть необходимость во введении ограничений на использование оперативных боковых смещений, например тогда, когда их применение может быть неприемлемо по причинам, связанным с высотой пролета препятствий. Системы контроля за выдерживанием маршрута учитывают применение SLOP.

-Процедура оперативного бокового смещения инициируется органом ОВД:

- к ВС с неисправным или выключенным ответчиком;
- при докладах от экипажа ВС о наличии умеренной или сильной турбулентности на эшелонах полета;
- при отличии в показаниях ответчика более, чем на 60 м (200 футов) от назначенного эшелона полета и наличии на встречных смежных эшелонах других ВС;
- при докладе экипажа ВС о неисправности систем, которые препятствуют выполнению полета в воздушном пространстве с RVSM;
- при докладе экипажа ВС о попадании в зону воздействия турбулентности в следе при следовании за другим ВС на одном эшелоне

16.5.5. Процедура оперативного бокового смещения не может инициироваться органом ОВД;

- к ВС государственной авиации Республики Узбекистан;
- в случае обоснованного отказа экипажа ВС следовать с оперативным боковым смещением;
- если ВС терпит бедствие или ему обеспечивается приоритетное обслуживание в связи с возникновением особых случаев в полете;
- в случае попадания ВС в зоны с ОМЯ и экипаж ВС выполняет маневр по обходу этих зон.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/314

Примечание 1. -Донесения и указания о докладе местоположения ВС должны базироваться на точках пути действующего маршрута полета, а не на смещенной линии пути.

Примечание 2. -При иницировании процедуры оперативного бокового смещения органом ОВД, устанавливается граница действия разрешения (точка, время).-

Примечание 3. -Для выдачи разрешения экипажу на выполнение процедуры оперативного бокового смещения органу ОВД необходимо учесть местоположение любых запретных зон, зон ограничения полетов или опасных зон.-

16.6 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ НА НАЛИЧИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ ДРУГОЙ УГРОЗЫ ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

16.6.1 Летный экипаж воздушного судна, выполняющего полет по маршруту, в случае(ях) подозрения на наличие инфекционной болезни или другой угрозы общественному здравоохранению на борту воздушного судна сообщает органу ОВД, с которым пилот ведет связь, следующую информацию:

- a) опознавательный индекс воздушного судна;
- b) аэродром вылета;
- c) аэродром назначения;
- d) расчетное время прибытия; е) количество лиц на борту;
- f) количество подозреваемых случаев болезни на борту;
- g) характер угрозы общественному здравоохранению, если он известен.

16.6.2 Орган ОВД, получив от пилота информацию о подозрении на наличие инфекционной болезни или другой угрозы общественному здравоохранению на борту воздушного судна, передает как можно скорее сообщение органу ОВД, обслуживающему аэродром назначения/вылета, - и эксплуатанта воздушного судна или его назначенного представителя.

16.6.3 В тех случаях, когда сообщение о подозрении на наличие инфекционной болезни или другой угрозы общественному здравоохранению на борту воздушного судна принимается органом ОВД, обслуживающим аэропорт назначения/вылета, от другого органа ОВД или от воздушного судна или эксплуатанта воздушного судна, соответствующий орган как можно скорее передает сообщение полномочному органу общественного здравоохранения (ПООЗ) -, а также эксплуатанту воздушного судна или его назначенному представителю и полномочному органу аэродрома.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/315

17. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЕТОВ И ПОТОКОВ ДВИЖЕНИЯ:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА (FF-ICE)

17.1. ВВЕДЕНИЕ

Примечание. Стороны, внедряющие обслуживание полетов и потоков движения: информация для совместного использования воздушного пространства (FF-ICE), не освобождаются от соблюдения требований в части обмена сообщениями в соответствии с положениями раздела 4.4 16 главы 4 и главы 11, касающимися планов полета, и прочими сообщениями, касающимися движения, с эксплуатантами и органами ОВД, которые не внедрили обслуживание FF-ICE.

17.1.1 Обслуживание FF-ICE может включать любую из следующих служб:

а) *служба планирования:* оценка предварительного плана полета (PFP) на предмет приемлемости плана полета и, в соответствующих случаях, указание применимых ограничений и результирующих ограничительных мер в отношении данного полета;

б) *служба представления данных:* оценка представленного плана полета (eFPL) в отношении предоставления обслуживания воздушного движения и указание приемлемости плана полета;

с) *служба проведения испытания:* оценка запроса на испытание на предмет приемлемости плана полета и, в соответствующих случаях, указание применимых ограничений и результирующих ограничивающих мер в отношении данного полета;

Примечание. Служба проведения испытания дает эксплуатанту или назначенному представителю возможность представить гипотетические сценарии и получить замечания органа обслуживания FF-ICE до представления PFP, eFPL или обновления плана полета.

д) *служба запроса полетных данных:* предоставление данных о конкретном полете, например последней версии представленного плана полета или поисково-спасательных данных по запросу уполномоченного получателя;

е) *служба уведомления:* предоставление требуемым получателям данных об определенном событии полета, например о вылете и прибытии;

ф) *служба публикаций:* опубликование данных для использования санкционированными абонентами.

Примечание. Более подробная информация об ограничениях и ограничительных мерах содержится в Руководстве по полетам и потокам движения: информация для совместного использования воздушного пространства (FF-ICE).

17.1.2 При внедрении любых указанных в п. 17.1.1 служб FF-ICE предоставление и использование таких служб осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы.

17.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.2.1 Когда принимается решение о предоставлении обслуживания FF-ICE, соответствующий полномочный орган ОВД:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/316

а) назначает как минимум один орган обслуживания FF-ICE;

а) создает как минимум службу представления данных и службу запроса полетных данных;

с) обеспечивает постоянное наличие у органа(ов) обслуживания FF-ICE необходимых возможностей для обмена, в соответствии с положениями главы 11, сообщениями ОВД с эксплуатантами и органами ОВД, которые не внедрили обслуживание FF-ICE;

d) публикует информацию о предоставлении обслуживания FF-ICE, соответствующих правил и условий в сборниках аэронавигационной информации (AIP).

17.2.2 Соответствующие правила и условия, подлежащие опубликованию в AIP, включают, помимо прочего, следующие:

а) инструкции по построению действительных траекторий полета для представления (см. пп. 17.4.1.1 и 17.4.1.2);

b) момент времени и/или условия, после которых правила представления сообщения об обновлении плана полета изменяются (см. п. 17.4.4.1);

с) если применимо, период времени и момент времени и/или условия, при которых предоставляется обновление сообщений о статусе планирования и статусе представления данных (см. 17.4.5.2);

d) если применимо, типы полетных данных, которые можно запросить через службу запроса полетных данных FF-ICE (см. 17.4.7.1);

е) если применимо, ограничения по времени представления сообщения PFP (см. 17.4.2.3).

17.3. СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОЛЕТОВ И ПОТОКОВ ДВИЖЕНИЯ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА (FF-ICE)

17.3.1 Приведенные в таблице 17-1 сообщения используются для обмена информацией, как указано в правилах обслуживания FF-ICE в п. 17.4.

17.3.2 Сообщения FF-ICE отвечают содержащимся в п. 17.5 техническим требованиям и требованиям к интероперабельности.

17.3.3 Содержание сообщения FF-ICE позволяет преобразование в соответствующее сообщение ОВД, когда необходимо соблюдать требования главы 11. Это включает преобразование:

а) сообщения eFPL в сообщение FPL;

b) сообщения, касающегося обновления плана полета, в сообщение CHG или DLA;

с) сообщения об отмене рейса в сообщение CNL.

Примечание 1. См. также п. 17.2.1 с) в отношении требуемых возможностей для обеспечения функционирования в условиях использования смешанных режимов.

Примечание 2. Дополнительные элементы данных, определенные для использования в сообщениях FF-ICE, которые не соответствуют существующему элементу данных в сообщении ОВД, не подлежат преобразованию.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/317

Примечание 3. Информация об элементах данных, требующих преобразования, и инструктивный материал об использовании алгоритмов для сведения к минимуму потерь данных в ходе преобразования содержится в Руководстве по полетам и потокам движения: информация для совместного использования воздушного пространства

17.3.4 Не предполагается, что персонал, занятый в предоставлении и использовании обслуживания FF-ICE, будет видеть всё содержание сообщений FF-ICE, большинство которых должно формироваться компьютерными системами. Тем не менее содержащаяся в плане полета информация индицируется или предоставляется для верификации, координации и необходимых модификаций указанным выше персоналом, например, сотрудниками по обеспечению полетов или сотрудниками по обработке полетных данных.

Таблица 17-1. Стандартные сообщения, касающиеся полетов и потоков движения: информация для совместного использования воздушного пространства (FF-ICE) (см. п. 17.3.1)

Примечание 1. Термин "сообщение" означает дискретный элемент связи, представленный в электронной форме и предназначенный для использования получателем или группой получателей.

Примечание 2. Конкретная подробная информация о сообщениях FF-ICE, включая содержание, формат и правила группирования данных, изложена в Руководстве по полетам и потокам движения: информация для совместного использования воздушного пространства.

<i>Сообщение</i>	<i>Описание</i>
Ответ на представленное сообщение	Ответное сообщение, указывающее на то, является ли представленное сообщение FF-ICE действительным или нет. В случае отказа в нем также указывается причина.
Предварительный план полета (PFP)	План полета, представленный (подлежащий представлению) для совместного планирования полетов до направления сообщения, касающегося представленного плана полета (eFPL).
Статус планирования	Ответ на подтвержденное сообщение PFP, указывающее на приемлемость плана полета и, когда возможно, на применимые ограничения и ограничительные меры.
Запрос на проведение испытания	Просьба оценить рассматриваемый план полета на предполагаемый полет.
Ответ на проведение испытания	Ответ на подтвержденное сообщение о запросе на проведение испытания, указывающий на приемлемость ожидаемого плана полета и, в соответствующих случаях, применимые ограничения и ограничительные меры.
Представленный план полета (eFPL)	План полета, представленный (подлежащий представлению) как запрос на обслуживание воздушного движения.
Статус представления	Ответ на подтвержденное сообщение eFPL, указывающее на приемлемость плана полета.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/318

<i>Сообщение</i>	<i>Описание</i>
Обновление плана полета	Обновление информации, содержащейся в ранее представленном плане полеты (PFP или eFPL).
Отмена рейса	Указание отменить и удалить ранее представленный план полета (PFP или eFPL).
Запрос на полетные данные	Просьба предоставить план полета или поисково-спасательную информацию в отношении конкретного рейса.
Ответ на запрос полетных данных	Ответ на подтвержденное сообщение о запросе полетных данных, который включает запрошенные данные.
Вылет рейса	Уведомление о том, что рейс отправлен.
Прибытие рейса	Уведомление о том, что рейс приземлился.

17.4. ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ FF-ICE

17.4.1 Общие положения

Примечание. У каждой службы FF-ICE имеются соответствующий набор сообщений и связанные с ними правила, а некоторые правила используются несколькими службами.

17.4.1.1 Составитель убеждается в том, что сообщение FF-ICE соответствует применимому формату и правилам группирования данных.

17.4.1.2 Получатель подтверждает действительность сообщения FF-ICE путем проверки его соответствия применимому формату и правилам группирования данных и, по мере возможности, на предмет полноты и точности.

17.4.1.3 Каждый получатель отвечает на каждое указанное ниже сообщение путем направления ответа о представлении сообщения как можно скорее после подтверждения действительности сообщения согласно п. 17.4.1.2:

- a) предварительный полет (PFP);
- b) представленный план полета (eFPL);
- c) обновление плана полета;
- d) запрос на проведение испытания;
- e) отмена рейса;
- f) вылет рейса;
- g) прибытие рейса;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/319

h) запрос на полетные данные.

17.4.1.4 По получении ответа о представлении сообщения, указывающего на то, что данное сообщение отклонено, получатель ответа о представлении сообщения предпринимает необходимые действия.

17.4.1.5 Составитель сообщений PFP, eFPL или сообщений об обновлении плана полета включает информацию версии плана полета, которая позволяет получателю убедиться в том, что версия плана полета в данном сообщении является самой последней по сравнению с ранее полученной версией и все дополнительные обновленные данные присутствуют.

17.4.1.6 В том случае, когда версия плана полета в полученном сообщении является более старой по сравнению с имеющейся текущей версией или дополнительные обновленные данные отсутствуют, получатель принимает меры к тому, чтобы получить последнюю версию плана полета.

17.4.2 Предварительный план полета (PFP)

17.4.2.1 Через службу планирования FF-ICE эксплуатант или назначенный представитель направляет сообщение с предварительным планом полета (PFP) каждому органу обслуживания FF-ICE, от которого требуется проведение оценки и который сообщил о готовности данной службы.

17.4.2.2 Сообщение PFP при первоначальном представлении включает как минимум следующие элементы данных, которые дополняются по мере поступления новой информации в распоряжение эксплуатанта:

а) глобальный индивидуальный идентификатор рейса (GUF1);

б) опознавательный индекс воздушного судна;

с) аэродром вылета;

д) расчетные дата и время уборки колодок;

е) аэродром назначения.

Примечание. Положения о формировании и использовании GUF1 содержатся в томе II "Правила связи, включая правила, имеющие статус PANS" Приложения 10 "Авиационная электросвязь".

17.4.2.3 Ограничения по времени относительно представления сообщения PFP, устанавливаемые соответствующим полномочным органом ОВД или на основании региональных аэронавигационных соглашений, публикуются в AIP.

17.4.2.4 Сообщение PFP отклоняется, если на данный рейс имеется представленный план полета.

17.4.2.5 Органы обслуживания FF-ICE оценивают подтвержденное сообщение PFP и выдают соответствующий ответ согласно п. 17.4.5.

17.4.2.6 Представление сообщения PFP не заменяет представление сообщения eFPL.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/320

17.4.3 Представленный план полета (eFPL)

17.4.3.1 Эксплуатант или назначенный представитель направляют сообщение о представленном плане полета (eFPL) через службу представления данных FF-ICE.

17.4.3.2 При отсутствии других указаний соответствующего полномочного органа ОВД эксплуатант или его назначенный представитель, который решил использовать обслуживание FF-ICE, представляет:

- а) eFPL каждому соответствующему органу обслуживания FF-ICE по всему маршруту полета;
- б) FPL каждому органу ОВД, который не имеет возможности обработать eFPL, согласно указаниям в AIP, относящимся к каждому воздушному пространству, который данный рейс должен пересечь.

Примечание 1. При наличии соответствующих указаний орган обслуживания FF-ICE может факультативно предложить соответствующее функциональное обеспечение, например: эксплуатант или его назначенный представитель могут представить eFPL только органу обслуживания FF-ICE, обслуживающему аэродром вылета. Орган обслуживания FF-ICE может взять на себя ответственность за предоставление информации плана полета и изменений к нему в надлежащем формате всем соответствующим органам по всему маршруту полета, а также за направление надлежащих ответов эксплуатанту или его назначенному представителю.

Примечание 2. Приемлемые методы преобразования eFPL в FPL содержатся в Руководстве по полетам и потокам движения: информация для совместного использования воздушного пространства

17.4.3.3 Сообщение eFPL включает как минимум GUF1 и элементы полетных данных в соответствии с положениями п. 3.3.2 Приложения 2 и добавления 2 настоящего документа. *Примечание. Положения о формировании и использовании GUF1 содержатся в томе II "Правила связи, включая правила, имеющие статус PANS" Приложения 10 "Авиационная электросвязь".*

17.4.3.4 Орган обслуживания FF-ICE обеспечивает предоставление представленного плана полета всем соответствующим органам ОВД в пределах его района ответственности.

17.4.3.5 В тех случаях, когда в соглашении между соответствующими полномочными органами ОВД содержится требование оказывать помощь в опознавании воздушных судов и тем самым устранять или уменьшать необходимость в перехватах в случае отклонений воздушных судов от заданной линии пути, орган обслуживания FF-ICE также направляет сообщение eFPL органу обслуживания FF-ICE каждого РПИ или верхнего РПИ, находящихся в непосредственной близости от указанных маршрутов или воздушного пространства, которые данное воздушное судно должно пересечь.

17.4.3.6 Органы обслуживания FF-ICE оценивают подтвержденный представленный план полета и направляют соответствующий ответ согласно п. 17.4.5.

17.4.4 Обновление плана полета

17.4.4.1 Органы обслуживания FF-ICE публикуют в AIP согласно п. 17.2.2 соответствующие условия, в силу которых правила представления сообщений об обновлении плана полета изменяются.

Примечание. В зависимости от местных договоренностей между органом обслуживания FF-ICE и органом ОВД, формулирующим диспетчерские разрешения, обновленные данные плана полета после определенного момента времени могут быть неприемлемы, что является важной информацией для эксплуатантов.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/321

17.4.4.2 В том случае, когда в ранее представленный план полета (в соответствующих случаях PFP или eFPL) необходимо внести какое-либо изменение, эксплуатант или назначенный представитель направляют сообщение об обновлении плана полета всем получателям ранее представленного плана полета.

17.4.4.3 В том случае, когда такое изменение затрагивает дополнительные стороны, которые ранее не получали данный план полета, эксплуатант или назначенный представитель направляют этим получателям, которые теперь затронуты данным изменением, последнюю версию полного плана полета (в соответствующих случаях PFP или eFPL), в которую включены все ранее внесенные обновленные данные.

17.4.4.4 В том случае, когда представленное сообщение с планом полета (PFP или eFPL) включает номер версии плана полета, превышающий строго на единицу номер имеющейся текущей версии, сообщение с планом полета обрабатывается как обновление ранее представленного плана полета.

17.4.4.5 В том случае, когда номер версии плана полета, содержащийся в сообщении об обновлении плана полета, не превышает строго на единицу имеющуюся текущую версию, сообщение с обновлением плана полета отклоняется и эксплуатант уведомляется о расхождении версий.

17.4.4.6 По получении отклонения сообщения с обновлением плана полета из-да расхождения версий эксплуатант или назначенный представитель представляют последнюю версию полного плана полета (в соответствующих случаях PFP или eFPL).

17.4.4.7 Если план полета предоставлен согласно пп. 17.4.3.3 и 17.4.3.4, орган обслуживания FF-ICE информирует таких получателей о любых изменениях к представленному плану полета, включая тот случай, когда в результате изменения данный рейс для получателей более не имеет значения.

17.4.4.8 После подтверждения действительности сообщения об обновлении плана полета органы обслуживания FF-ICE оценивают обновленные данные относительно ранее представленных планов полета и направляют соответствующий ответ согласно п. 17.4.5.

17.4.5 Оценка плана полета

17.4.5.1 Каждый отдельный орган обслуживания FF-ICE устанавливает приемлемость плана полета или обновления плана полета и направляет как можно скорее соответствующее сообщение FF-ICE (сообщение о статусе планирования или сообщение о статусе представления данных). В случае сообщения о статусе планирования оно отправляется как минимум за три часа до расчетного времени уборки колодок.

Примечание 1. Приемлемость плана полета устанавливается на основе отдельной оценки смыслового содержания и определения соблюдения соответствующих ограничений и/или ограничительных мер.

Примечание 2. Ответные сообщения, вытекающие из оценки плана полета, являются дополнительными к ответному сообщению о представлении данных, направляемому согласно п. 17.4.1.3.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/322

17.4.5.2 Орган обслуживания FF-ICE может по своему усмотрению направить обновленный статус планирования или статус представления данных, с тем чтобы отразить изменения в соответствующих ограничениях или применимых ограничительных мерах в отношении полета. В таких случаях согласно п. 17.2.2 в AIP публикуются период времени и/или условия, при которых направляются сообщения об обновлении статуса планирования и статуса представления данных.

17.4.5.3 В ответ на сообщение о статусе планирования или статусе представления данных эксплуатант или назначенный представитель оценивают содержание данного сообщения и предпринимают необходимые действия.

17.4.6 Отмена рейса

17.4.6.1 Для отмены рейса, на который ранее был направлен предварительный или представленный план полета, эксплуатант или назначенный представитель направляют сообщение об отмене рейса каждому органу обслуживания FF-ICE, которому ранее был предоставлен данный план полета.

17.4.6.2 После подтверждения действительности сообщения об отмене рейса орган обслуживания FF-ICE предпринимает необходимые действия, с тем чтобы данный рейс не рассматривался в качестве предполагаемого рейса. Такие действия могут в частности включать:

- a) не принимать любые дальнейшие сообщения FF-ICE, которые включают GUF1 отмененного рейса;
- b) уведомить органы обслуживания FF-ICE и/или органы ОВД, которые осведомлены о данном рейсе;
- c) удалить данный рейс из систем УВД.

17.4.6.3 В том случае, когда ранее отмененный рейс необходимо восстановить, план полета представляется таким же образом, как и для нового рейса.

17.4.7 Запрос полетных данных

17.4.7.1 Орган обслуживания FF-ICE может предоставить любую информацию о рейсе, которая считается полезной, но как минимум в случае необходимости и по запросу обязан предоставлять следующую информацию:

- a) самую последнюю версию предварительного плана полета;
- b) самую последнюю версию представленного плана полета;
- c) дополнительную поисково-спасательную информацию;
- d) последний статус планирования; или e) последний статус представления данных.

17.4.7.2 Для получения информации плана полета о конкретном рейсе, например указанной в п. 17.4.7.1, соответствующему органу обслуживания FF-ICE, который, как установлено, владеет необходимой информацией, направляется сообщение с запросом полетных данных.

Примечание. Дополнительная информация о случаях использования службы запроса полетных данных FF-ICE содержится в Руководстве по полетам и потокам движения: информация для совместного использования воздушного пространства (FF-ICE).

17.4.7.3 Сообщение с запросом полетных данных, предоставляемое эксплуатантом или назначенным представителем, касается только рейса, полетом которого он руководит.

17.4.7.4 Орган обслуживания FF-ICE убеждается в том, что полученное сообщение с запросом полетных данных отправлено из органа, уполномоченного запрашивать такую информацию.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Прочие Правила	Глава/Стр.	0/323

17.4.7.5 После подтверждения действительности сообщения с запросом полетных данных орган обслуживания FF-ICE как можно скорее предоставляет запрошенные полетные данные.

17.4.7.6 Если орган обслуживания FF-ICE не может предоставить запрошенные данные, он направляет ответное сообщение о предоставлении данных с отказом и указывает причины, в силу которых предоставить запрошенные данные не представляется возможным.

17.4.8 Запрос на проведение испытания

17.4.8.1 Эксплуатант или назначенный представитель направляют через службу проведения испытания FF-ICE запрос на проведение испытания каждому органу обслуживания FF-ICE, от которого требуется проведения оценки и который сообщил о предоставлении такого обслуживания. Сообщение с запросом на проведение испытания может быть направлено органу обслуживания FF-ICE, который не находится на первоначальном маршруте полета и который ранее не получал план полета, с тем чтобы оценить возможность изменения маршрута в воздушное пространство, которое этот орган обслуживания FF-ICE назначен обслуживать.

17.4.8.2 После подтверждения действительности сообщения с запросом на проведение испытания орган обслуживания FF-ICE как можно скорее устанавливает приемлемость потенциальных изменений в предполагаемом полете и направляет ответное сообщение о проведении испытания.

17.4.8.3 Информация, содержащаяся в сообщении с запросом на проведение испытания, не используется в целях организации потоков воздушного движения или обслуживания воздушного движения.

17.4.9 Уведомление

Когда установлено, что в качестве средства соблюдения требований в части передачи сообщений, касающихся вылета и прибытия, согласно пп. 11.4.2.2.6 и 11.4.2.2.7 будет использоваться служба уведомления FF-ICE, вместо сообщений DEP и ARR будут использоваться сообщения о вылете рейса и сообщения о прибытии рейса.

17.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ

17.5.1 Службы FF-ICE используют службы информации.

Примечание 1. В контексте общесистемного управления информацией служба информации занимается взаимодействием "машина – машина" в рамках архитектуры, ориентированной на обслуживание.

Примечание 2. Правила в отношении служб информации содержатся в Правилах аэронавигационного обслуживания. Управление информацией

17.5.2 Поставщики и пользователи обслуживания FF-ICE принимают к использованию модель обмена информацией, которая: а) обеспечивает структуру и формат требуемых элементов полетных данных и данных о потоках, включая их свойства, источники и типы данных, а также ограничения значений данных;

б) позволяет осуществлять построение стандартных сообщений FF-ICE в таблице 17-1 и обмен ими;

с) обеспечивает механизм, с помощью которого можно использовать дополнительные полетные данные и данные о потоках и/или сообщения FF-ICE, не затрагивая глобальную интероперабельность.

Примечание. Подробная информация о структуре и формате элементов полетных данных и данных о потоках движения, а также о сообщениях FF-ICE содержится в Руководстве по полетам и потокам движения: информация для совместного использования воздушного пространства (FF-ICE).

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 1	Глава/Стр.	0/324

Добавление 1

ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДОНЕСЕНИЙ С БОРТА ПО КАНАЛАМ РЕЧЕВОЙ СВЯЗИ

1. Инструкции по передаче.
2. Форма специального донесения с борта о вулканической деятельности (модель VAR).
3. Примеры.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 1	Глава/Стр.	0/325

Инструкции по передаче

ОБРАЗЕЦ AIREP SPECIAL

ГРАФ А	ПАРАМЕТР	ПЕРЕДАВАТЬ ПО РАДИОТЕЛЕФОНУ, если целесообразно
–	Индекс типа сообщения: • специальное донесение с борта	[AIREP] SPECIAL

Раздел 1	1	Опознавательный индекс воздушного судна	(опознавательный индекс воздушного судна)
	2	Местоположение	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (широта и долгота) НАД (основная точка) НА ТРАВЕРЗЕ (основная точка) (основная точка) (пеленг) (расстояние)
	3	Время	(время)
	4	Эшелон	ЭШЕЛОН ПОЛЕТА (номер) или (число) МЕТРОВ или ФУТОВ НАБОР ВЫСОТЫ ДО ЭШЕЛОНА ПОЛЕТА (номер) или (число) МЕТРОВ или ФУТОВ СНИЖЕНИЕ ДО ЭШЕЛОНА ПОЛЕТА (номер) или (число) МЕТРОВ или ФУТОВ
	5	Следующее местоположение и расчетное время его пролета	(местоположение) (время)
	6	Следующая основная точка	(местоположение) СЛЕДУЮЩЕЕ
Раздел 2	7	Расчетное время прибытия	(аэродром) (время)
	8	Запас топлива	ЗАПАС ТОПЛИВА (часы и минуты)
Раздел 3	9	Имеющее место или наблюдаемое явление, требующее передачи специальных донесений с борта: - Умеренная турбулентность - Сильная турбулентность - Умеренное обледенение - Сильное обледенение - Сильная горная волна - Грозы без града - Грозы с градом - Сильная пыльная/песчаная буря - Облако вулканического пепла - Вулканическая деятельность, предшествующая извержению, или вулканическое извержение Эффективность торможения на ВПП - Хорошая - От хорошей до средней - Средняя - От средней до плохой - Плохая - Хуже чем плохая	ТУРБУЛЕНТНОСТЬ УМЕРЕННАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ СИЛЬНАЯ ОБЛЕДЕНЕНИЕ УМЕРЕННОЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ СИЛЬНОЕ ГОРНАЯ ВОЛНА СИЛЬНАЯ ГРОЗЫ ГРОЗЫ С ГРАДОМ ПЫЛЬНАЯ БУРЯ или ПЕСЧАНАЯ БУРЯ СИЛЬНАЯ ОБЛАКО ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПЕПЛА ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ИЗВЕРЖЕНИЮ, или ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ - ХОРОШАЯ - ОТ ХОРОШЕЙ ДО СРЕДНЕЙ - СРЕДНЯЯ - ОТ СРЕДНЕЙ ДО ПЛОХОЙ - ПЛОХАЯ - ХУЖЕ ЧЕМ ПЛОХАЯ

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 1	Глава/Стр.	0/326

1. Донесения о местоположении и специальные донесения с борта

1.1 Раздел 1 включается в обязательном порядке в отношении донесений о местоположении и специальных донесений с борта, но графы 5 и 6 можно не заполнять, - включается полностью или частично только по запросу эксплуатанта или назначенного им представителя либо в тех случаях, когда это считает необходимым командир воздушного судна; раздел 3 включается в специальные донесения с борта.

1.2 Специальные донесения с борта передаются в тех случаях, когда имеет место или наблюдается любое из перечисленных в п. 15 явлений. Включение пп. 1–4 раздела 1 и соответствующего явления, указанного в п. 15 раздела 3, требуется от пилотов всех воздушных судов. Явления, перечисленные в разделе SST, сообщаются только сверхзвуковыми воздушными судами, выполняющими полет на околозвуковых и сверхзвуковых крейсерских эшелонах.

1.3 В случае специальных донесений с борта, содержащих информацию о вулканической деятельности, составляется после-полетное донесение по форме сообщения о вулканической деятельности (модель VAR). Все наблюдаемые элементы регистрируются и отмечаются в указанном порядке в соответствующих местах на бланке формы VAR.

1.4 Специальные донесения с борта передаются как можно скорее после наблюдения явления, требующего представления специального донесения с борта.

1.5 Если явления, требующие представления специального донесения с борта, наблюдаются во время или незадолго до времени или места, когда и где должно быть передано текущее донесение с борта, вместо текущего донесения передается специальное донесение с борта.

2. Подробные инструкции по передаче

2.1 Элементы донесения с борта передаются в том порядке, в каком они перечислены в форме AIREP SPECIAL.

- ИНДЕКС ТИПА СООБЩЕНИЯ. Указывается обозначение SPECIAL, когда передается специальное донесение с борта.

Раздел 1

Графа 1. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВОЗДУШНОГО СУДНА. Указывается радиотелефонный позывной воздушного судна, -

Графа 2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. Указывается местоположение по широте (градусы – двузначными числами или градусы и минуты – четырехзначными числами, а затем следует слово North или South) и по долготе (градусы – трехзначными числами или градусы и минуты – пятизначными числами, а затем следует слово East или West) или в качестве основной точки, обозначенной кодированным индексом (2–5 знаков), или основной точки, за которой следует магнитный пеленг и расстояние в морских милях (3 цифры) от этой точки (например, 4620North07805West, 4620North07800West, 4600North07800West, LN (LIMA NOVEMBER), MAY, HADDY или DUB 180 DEGREES 40 MILES). В подходящем случае перед обозначением основной точки используется сокращение (слово ABEAM – на траверзе).

Графа 3. ВРЕМЯ. За исключением случаев, когда региональные аэронавигационные соглашения предписывают указание времени в минутах, отсчитываемых от начала часа (2 цифры), время указывается в часах и минутах UTC (4 цифры). Указываемое время должно соответствовать фактическому времени полета воздушным судном конкретного места, а не времени составления или передачи донесения. При составлении специального донесения время всегда указывается в часах и минутах UTC.

Графа 4. ЭШЕЛОН ПОЛЕТА ИЛИ АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА. При установке высотомера по стандартному давлению эшелон полета указывается тремя цифрами (например, FLIGHT LEVEL 310). При установке высотомера по QNH абсолютная высота указывается в метрах (в этом случае за цифровым значением следует слово METRES)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 1	Глава/Стр.	0/327

или в футах (в этом случае за цифровым значением следует слово FEET). При наборе высоты или снижении до нового эшелона после пролета основной точки указывается соответственно слово CLIMBING (после которого следует номер эшелона) или DESCENDING (после которого следует номер эшелона).

Графа 5. СЛЕДУЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ ЕГО ПРОЛЕТА. Указывается следующий пункт передачи донесений и расчетное время пролета такого пункта передачи донесений или расчетное местоположение, которое будет достигнуто через 1 ч, в соответствии с действующими правилами представления донесений о местоположении. Для указания местоположения используются правила группирования данных, указанные в графе 2. Указывается расчетное время пролета данного местоположения. За исключением случаев, когда региональные аэронавигационные соглашения предписывают указание времени в минутах, отсчитываемых от начала часа (2 цифры), время указывается в часах и минутах UTC (4 цифры).

Графа 6. СЛЕДУЮЩАЯ ОСНОВНАЯ ТОЧКА. После указания "следующего местоположения и расчетного времени его пролета" указывается следующая основная точка.

Раздел 2

Графа 7. РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ. Сначала указывается название аэродрома первой предполагаемой посадки, а затем расчетное время прибытия на этот аэродром в часах и минутах UTC (4 цифры).

Графа 8. ЗАПАС ТОПЛИВА. Сначала используется слово ENDURANCE, а затем максимальная продолжительность полета с имеющимся запасом топлива в часах и минутах (4 цифры).

Раздел 3

Графа 9. ЯВЛЕНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ ПЕРЕДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОНЕСЕНИЯ С БОРТА. Сообщается одно из следующих имеющихся место или наблюдаемых явлений:

- Умеренная турбулентность как TURBULENCE MODERATE, сильная турбулентность как TURBULENCE SEVERE.

Применяются следующие критерии:

Умеренная – условия, в которых может произойти умеренное изменение положения и/или абсолютной высоты воздушного судна, однако в любой момент времени по-прежнему обеспечивается надежное управление воздушным судном. Обычно имеют место незначительные изменения воздушной скорости. Изменения показаний акселерометра составляют 0,5 – 1,0 g в центре тяжести воздушного судна. Ходжение затруднено. Находящиеся на борту чувствуют натяжение привязных ремней. Незакрепленные предметы передвигаются.

Сильная – условия, в которых происходит резкое изменение положения и/или абсолютной высоты воздушного судна. В течение коротких периодов воздушное судно может не реагировать на управление. Характерными являются значительные изменения воздушной скорости. Изменения показаний акселерометра превышают 1,0 g в центре тяжести воздушного судна. Находящиеся на борту чувствуют сильное натяжение привязных ремней. Незакрепленные предметы бросает из стороны в сторону.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 1	Глава/Стр.	0/328

- Умеренное обледенение как ICING MODERATE;
сильное обледенение как ICING SEVERE.

Применяются следующие критерии:

Умеренное – условия, в которых изменение курса и/или абсолютной высоты можно рассматривать в качестве желательного. Сильное – условия, в которых считается необходимым немедленно изменить курс и/или абсолютную высоту.

- Сильная горная волна как MOUNTAINWAVE SEVERE.

Применяются следующие критерии:

Сильная – условия, в которых скорость сопровождаемого нисходящего потока воздуха составляет 3,0 м/с (600 фут/мин) или более и/или имеет место сильная турбулентность.

- Гроза без града как THUNDERSTORM;
гроза с градом как THUNDERSTORM WITH HAIL.

Применяются следующие критерии:

Сообщаются только те грозы, которые:

- скрыты мглой, или
- в облачности, или
- обложные, или
- образующие линию шквала.
- Сильная пыльная буря или песчаная буря как DUSTSTORM или SANDSTORM HEAVY.
- Облако вулканического пепла как VOLCANIC ASH CLOUD.
- Вулканическая деятельность, предшествующая извержению, или вулканическое извержение как PREERUPTION VOLCANICACTIVITY или VOLCANIC ERUPTION.

Применяются следующие критерии:

В данном контексте вулканическая деятельность, предшествующая извержению, означает необычную и/или повышенную вулканическую деятельность, которая может предвещать вулканическое извержение.

Примечание. В соответствии с п. 4.12.3 главы 4 в случае облака вулканического пепла вулканической деятельности, предшествующей извержению, или вулканического извержения представляется также послеполетное донесение по форме специального донесения с борта о вулканической деятельности (образец VAR).

- Хорошая эффективность торможения сообщается как "BRAKING ACTION GOOD"
Эффективность торможения от хорошей до средней сообщается как "BRAKING ACTION GOOD TO MEDIUM"
Эффективность торможения средняя сообщается как "BRAKING ACTION MEDIUM"
Эффективность торможения от средней до плохой сообщается как "BRAKING ACTION MEDIUM TO POOR"
Эффективность торможения плохая сообщается как "BRAKING ACTION POOR"
Эффективность торможения хуже чем плохая сообщается как "BRAKING ACTION LESS THAN POOR"

Применяются следующие определения характеристик:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 1	Глава/Стр.	0/329

Хорошая. Замедление при торможении является нормальным для прилагаемого усилия на тормозные колеса и продольная управляемость нормальная.

От хорошей до средней. Замедление при торможении или продольная управляемость в пределах между хорошей и средней.

Средняя. Замедление при торможении заметно снижается для прилагаемого усилия на колесные тормоза или продольная управляемость заметно ухудшается.

От средней до плохой. Замедление при торможении или продольная управляемость в пределах от средней до плохой.

Плохая. Замедление при торможении заметно ухудшается для прилагаемого усилия на колесные тормоза или продольная управляемость значительно ухудшается.

Хуже чем плохая. Замедление при торможении от минимального до отсутствующего для прилагаемого усилия на тормозные колеса или продольная управляемость является неопределенной.

2.2 Зарегистрированная в форме сообщения о вулканической деятельности (образец VAR) информация не передается по радиотелефонному каналу связи, однако по прибытии на аэродром эта информация должна быть незамедлительно передана эксплуатантом или членом летного экипажа аэродромному метеорологическому органу. Если передача этой информации метеорологическому органу оказывается трудноосуществимой, заполненный бланк формы доставляется в соответствии с порядком, предусмотренным в соглашениях между полномочными метеорологическими органами, органами ОВД и эксплуатантом.

3. **Дальнейшая передача метеорологической информации, полученной по каналам речевой связи**

По получении специальных донесений с борта органы обслуживания воздушного движения незамедлительно передают их соответствующему органу метеорологического слежения (MWO). Для того чтобы донесения с борта можно было использовать в наземных автоматизированных системах, элементы таких донесений передаются с использованием указанных ниже правил группирования данных и в предписанном порядке.

- АДРЕСАТ. Указывается вызываемая станция и, при необходимости, требуемая ретрансляция.
- ИНДЕКС ТИПА СООБЩЕНИЯ. Указывается обозначение ARS, соответствующее специальному донесению с борта.

Примечание. В тех случаях, когда донесение с борта передается и принимается с помощью автоматизированного оборудования обработки данных, которое не может принять данный индекс типа сообщения, то оговаривается разрешение на использование другого индекса типа сообщения.

- ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВОЗДУШНОГО СУДНА. Опознавательный индекс воздушного судна указывается с использованием правил группирования данных, указанных в пункте 7 плана полета, без пробела между условным обозначением эксплуатанта и регистрационным знаком воздушного судна или опознавательным индексом рейса, если таковой используется (например, Новая

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 1	Глава/Стр.	0/330

Зеландия 103 как ANZ103).

Раздел 1

Графа 0. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. Указывается местоположение по широте (градусы – двузначными числами, или градусы и минуты – четырехзначными числами, а затем без пробела буквы N или S) и по долготе (градусы – трехзначными числами, или градусы и минуты – пятизначными числами, а затем без пробела буквы E или W) или в качестве основной точки, обозначенной кодированным индексом (2 – 5 знаков), или основной точки, за которой следует магнитный пеленг (3 цифры), и расстояние в морских милях (3 цифры) от этой точки (например, 4620N07805W, 4620N078W, 46N078W, LN, MAY, HADDY или DUB180040). В соответствующем случае перед обозначением основной точки используется сокращение ABM (на траверзе).

Графа 1. ВРЕМЯ. Указывается время в часах и минутах UTC (4 цифры).

Графа 2. ЭШЕЛОН ИЛИ АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА ПОЛЕТА. При сообщении эшелона полета указывается буква F, после которой следуют три цифры (например, F310). Абсолютная высота указывается в метрах с использованием буквы M или в футах с использованием букв FT. При наборе высоты или снижении используется соответственно сокращение ASC (эшелон) или DES (эшелон).

Раздел 3

Графа 9. ЯВЛЕНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ ПЕРЕДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОНЕСЕНИЯ С БОРТА. Зарегистрированное явление передается следующим образом:

- умеренная турбулентность как TURB MOD;
- сильная турбулентность как TURB SEV;
- умеренное обледенение как ICE MOD;
- сильное обледенение как ICE SEV;
- сильная горная волна как MTW SEV;
- гроза без града как TS;
- гроза с градом как TSGR;
- сильная песчаная буря как HVY SS;
- сильная пыльная буря как HVY DS;
- облако вулканического пепла как VA CLD;
- вулканическая деятельность, предшествующая извержению, или вулканическое извержение как VA;
- град как GR;
- кучево-дождевые облака как CB.

– **ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ.** Указывается только в том случае, если передается раздел 3.

Форма специального донесения с борта о вулканической деятельности (образец VAR)

ОБРАЗЕЦ VAR для использования в качестве послеполетного донесения

ДОНЕСЕНИЕ О ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Донесения с борта чрезвычайно важны для оценки опасности, которую вулканический пепел представляет для полетов воздушных судов.

ЭКСПЛУАТАНТ:			ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВС (как указано в плане полета):		
КОМАНДИР ВОЗДУШНОГО СУДНА:					
ВЫЛЕТ ИЗ:	ДАТА:	ВРЕМЯ, UTC:	ПРИБЫТИЕ В:	ДАТА:	ВРЕМЯ, UTC:
АДРЕСАТ			AIREP SPECIAL		
Пункты 1–8 должны передаваться незамедлительно в орган ОВД, с которым поддерживается связь.					
1) ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВОЗДУШНОГО СУДНА			2) МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ		
3) ВРЕМЯ			4) ЭШЕЛОН ИЛИ АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА ПОЛЕТА		
5) ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАМЕЧЕНА (местоположение или пеленг, предполагаемый эшелон облака пепла и расстояние от воздушного судна)					
6) ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА			7) ВЕТЕР В ДАННОЙ ТОЧКЕ		
8) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			Прочее _____		
Обнаружено присутствие SO ₂ Да ☐ Нет ☐			_____		
Обнаружен пепел Да ☐ Нет ☐			_____		
(Краткое описание вулканической деятельности, включая распространение облака вулканического пепла в вертикальном и поперечном направлениях и, по возможности, его движение в горизонтальной плоскости, скорость нарастания и т. д.)					
После посадки заполнить пп. 9–16 и передать форму по факсу: (номер факса предоставляется метеорологическим полномочным органом в соответствии с местными договоренностями между метеорологическим полномочным органом и соответствующим эксплуатантом).					
9) ПЛОТНОСТЬ ОБЛАКА ПЕПЛА ☐ a) Малая ☐ b) Умеренная ☐ c) Большая					
10) ЦВЕТ ОБЛАКА ПЕПЛА ☐ a) Белый ☐ b) Светло-серый ☐ c) Темно-серый ☐ d) Черный ☐ e) Иной _____					
11) ИЗВЕРЖЕНИЕ ☐ a) Непрерывное ☐ b) Периодическое ☐ c) Невидимое					
12) МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ☐ a) Вершина ☐ b) Склон ☐ c) Один кратерОЧАГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ☐ d) Несколько кратеров ☐ e) Не наблюдается					
13) ПРОЧИЕ НАБЛЮДАЕМЫЕ ☐ a) Молнии ☐ b) Свечение ☐ c) Большие камни ОСОБЕННОСТИ ИЗВЕРЖЕНИЯ ☐ d) Выпадение пепла ☐ e) Грибообразное облако ☐ f) Все перечисленные					
14) ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ☐ a) Средства связи ☐ b) Навигационные системы ☐ c) ДвигателиВОЗДУШНЫЕ СУДА ☐ d) Приемник статич. давл. ☐ e) Лобовое стекло ☐ f) Окна					
15) ПРОЧИЕ ЯВЛЕНИЯ ☐ a) Турбулентность ☐ b) Огни св. Эльмо ☐ c) Другие виды дыма					
16) ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ (Любая информация, которая считается полезной)					

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 1	Глава/Стр.	0/332

Примеры

ПЕРЕДАЧИ ПО РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

ЗАПОЛНЕНИЯ ОРГАНОМ

ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ МЕТЕО- РОЛОГИЧЕСКОМУ ОРГАНУ

I.¹ AIRER СПЕЦИАЛЬНОЕ КЛИППЕР ОДИН НОЛЬ ОДИН
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПЯТЬ НОЛЬ ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ
СЕВЕРНОЙ НОЛЬ ДВА НОЛЬ ОДИН ПЯТЬ
ЗАПАДНОЙ ОДИН ПЯТЬ ТРИ ШЕСТЬ ЭШЕЛОНА
ПОЛЕТА ТРИ ОДИН НОЛЬ НАБОР ВЫСОТЫ ДО
ЭШЕЛОНА ПОЛЕТА ТРИ ПЯТЬ НОЛЬ ГРОЗЫ С
ГРАДОМ

I. ARS PAA101 5045NO2015W 1536 F310 ASC
F350TSGR

II.² СПЕЦИАЛЬНОЕ НИЮДЖИНИ ДВА СЕМЬ ТРИ НАД
МАДАНГОМ НОЛЬ ВОСЕМЬ ЧЕТЫРЕ ШЕСТЬ ОДИН
ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ФУТОВ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
СИЛЬНАЯ

II. ARS ANG273 MD 0846 19000FT TURB SEV

1. Специальное донесение с борта, которое необходимо передавать в связи с обложными грозами с градом.

2. Специальное донесение с борта, которое требуется передавать в связи с сильной турбулентностью. Высотомер воздушного судна установлен на QNH.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/333

Добавление 2

ПЛАН ПОЛЕТА

1. Образец бланка плана полета ИКАО.
2. Инструкция по заполнению бланка плана полета.
3. Инструкции по передаче сообщения, касающегося представленного плана полета (FPL).
4. Инструкции по передаче сообщения, касающегося дополнительного плана полета (SPL).
5. Образец заполненного бланка плана полета.
6. Образец бланка перечня повторяющихся планов полета (RPL) ИКАО.
7. Инструкции по заполнению бланка перечня повторяющихся планов полета (RPL).
8. Образец заполненного бланка перечня повторяющихся планов полета (RPL).



ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Код №

GM-ANS-002

Добавление 2

Глава/Стр.

0/334

Образец бланка плана полета ИКАО

FLIGHT PLAN
PLAN DE VOL

PRIORITY
Priorité

<<≡ FF →

ADDRESSEE(S)
Destinataire(s)

FILING TIME
Heure de dépôt

ORIGINATOR
Expéditeur

SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEE(S) AND/OR ORIGINATOR
Identification précise du(des) destinataire(s) et/ou de l'expéditeur

3 MESSAGE TYPE
Type de message

<<≡ (FPL

7 AIRCRAFT IDENTIFICATION
Identification de l'aéronef

8 FLIGHT RULES
Règles de vol

TYPE OF FLIGHT
Type de vol

9 NUMBER
Nombre

TYPE OF AIRCRAFT
Type d'aéronef

WAKE TURBULENCE CAT.
Cat. de turbulence de sillage

/

10 EQUIPMENT
Équipement

/

13 DEPARTURE AERODROME
Aérodrome de départ

TIME
Heure

15 CRUISING SPEED
Vitesse croisière

LEVEL
Niveau

ROUTE
Route

16 DESTINATION AERODROME
Aérodrome de destination

TOTAL EET
Durée totale estimée

HR MIN

ALTN AERODROME
Aérodrome de dégagement

2ND ALTN AERODROME
2^e aérodrome de dégagement

18 OTHER INFORMATION
Renseignements divers

)<<≡

19 ENDURANCE
Autonomie

HR MIN

E /

PERSONS ON BOARD
Personnes à bord

P /

EMERGENCY RADIO
Radio de secours

UHF VHF ELT

R / U V E

SURVIVAL EQUIPMENT/Équipement de survie

POLAR Désert Maritime Jungle

DINGHIES/Canoes

JACKETS/Gilets de sauvetage

LIGHT Lampes

FLUORES Fluores

UHF VHF

S P D M J J L F U V

NUMBER Nombre

CAPACITY Capacité

COVER Couverture

COLOUR Couleur

D /

→ C →

AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS
Couleur et marques de l'aéronef

A /

REMARKS
Remarques

→ N

PILOT-IN-COMMAND
Pilote commandant de bord

C /

FILED BY / Déposé par

SPACE RESERVED FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS
Espace réservé à des fins supplémentaires

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/335

Инструкции по заполнению бланка плана полета

1.1 Общие положения

Строго придерживаться предписанных форматов и метода обозначения данных.

Начать внесение данных в первое предусмотренное пространство. При наличии дополнительного пространства оставить незаполненные места бланка чистыми.

Указать во всех случаях время 4 цифрами по UTC (всемирное координированное время).

Внести расчетное истекшее время в виде 4 цифр (часы и минуты).

Заштрихованная часть до п. 3 заполняется службами ОВД и связи, если ответственность за составление сообщений о плане полета не была передана другому органу.

Примечание. В том случае, когда термин "аэродром" используется в плане полета, он кроме аэродромов охватывает также места, которые могут использоваться воздушными судами определенных видов, например вертолетами или аэростатами.

1.2

Инструкция по внесению данных ОВД

Заполнить пп. 7–18 в соответствии с приводимыми ниже инструкциями.

Также заполнить п. 19 в соответствии с приводимыми ниже инструкциями, если это требуется соответствующим полномочным органом ОВД или если это считается необходимым в другом отношении.

Примечание 1. Номера пунктов на данном бланке не приводятся в последовательном порядке, поскольку они соответствуют номерам типа полей в сообщениях ОВД.

Примечание 2. Системы данных обслуживания воздушного движения могут налагать ограничения на передачу или обработку информации в представляемых планах полетов. Возможными ограничениями могут быть, например, длина пункта, количество элементов в пункте, касающемся маршрута, или суммарная длина плана полета. Значительные ограничения указываются в соответствующем сборнике аэронавигационной информации.

ПУНКТ 7. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВОЗДУШНОГО СУДНА

(МАКСИМУМ 7 ЗНАКОВ)

ВСТАВИТЬ один из следующих опознавательных индексов воздушного судна, состоящий не более чем из

7 буквенно-цифровых знаков и не содержащий дефисов или символов:

- а) индекс ИКАО для летно-эксплуатационного агентства, за которым следует опознавательный индекс рейса (например, KLM511, NGA213, JTR25) в случае, если при радиотелефонной связи позывной, подлежащий использованию воздушным судном, состоит из радиотелефонного индекса ИКАО для летно-эксплуатационного агентства, за которым следует опознавательный индекс рейса (например, KLM511, NIGERIA 213, JESTER 25);

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/336

ИЛИ b) национальный или общий знак и регистрационный знак воздушного судна (например, EIAKO, 4XBCD, N2567GA) в случае, если:

- 1) при радиотелефонной связи позывной, подлежащий использованию воздушным судном, состоит только из данного опознавательного индекса (например, CGAJS) или ему предшествует радиотелефонный индекс ИКАО для летно-эксплуатационного агентства (например, BLIZZARD CGAJS);
- 2) воздушное судно не оборудовано радиосредствами.

Примечание 1. Стандарты, касающиеся подлежащих использованию национальных, общих и регистрационных знаков, содержатся в разделе 3 Приложения 7.

Примечание 2. Положения, касающиеся использования радиотелефонных позывных, содержатся в главе 5 тома II Приложения 10. Индексы и радиотелефонные индексы ИКАО для летно-эксплуатационных агентств содержатся в документе Doc 8585 "Условные обозначения летно-эксплуатационных агентств, полномочных авиационных органов и служб".

ПУНКТ 8. ПРАВИЛА И ТИП ПОЛЕТА
(1 ИЛИ 2 ЗНАКА)

Правила полета

ВСТАВИТЬ одну из следующих букв для обозначения категории правил полета, которую пилот намерен

- соблюдать:
- I** если планируется, что весь полет будет выполняться по ППП;
 - V** если планируется, что весь полет будет выполняться по ПВП;
 - Y** если полет вначале будет выполняться по ППП, а затем один или несколько раз будут изменены правила полета или
 - Z** если полет вначале будет выполняться ПВП, а затем один или несколько раз будут изменены правила полета.

В п. 15 указать пункт или пункты, где планируется изменить правила полета.

Тип полета

ВСТАВИТЬ одну из следующих букв для обозначения типа полета в тех случаях, когда это требуется соответствующим полномочным органом ОВД:

- S** для регулярного воздушного сообщения, **N** для нерегулярных воздушных перевозок, **G** для авиации общего назначения,
- M** для полетов военных самолетов,
- X** для любых других категорий, не указанных выше.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/337

В п. 18 после индекса STS указать статус полета или, когда необходимо обозначить другие причины особого внимания со стороны органа ОВД, указать соответствующую причину в п. 18 после индекса

**ПУНКТ 9. КОЛИЧЕСТВО И ТИП ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И КАТЕГОРИЯ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ СЛЕДА**

Количество воздушных судов (1 или 2 знака)

ВСТАВИТЬ количество воздушных судов, если их больше одного.

Тип воздушного судна (2–4 знака)

ВСТАВИТЬ соответствующее условное обозначение, указанное в Doc 8643 "Условные обозначения типов воздушных судов",

ИЛИ, если такое условное обозначение не определено или в случае полетов строем более одного типа воздушного судна,

ВСТАВИТЬ ZZZZ и в п. 18 **УКАЗАТЬ** (количество и) тип(ы) воздушного(ых) судна (судов) после группы знаков TYP/ .

Категория турбулентности следа (1 знак)

ВСТАВИТЬ после длительной косой черты одну из следующих букв для указания категории турбулентности следа воздушного судна:

J – **СВЕРХТЯЖЕЛОЕ**, для указания типа воздушного судна, определенного в качестве такового или как такового в документе Doc 8643 "Условные обозначения типов воздушных судов";

H – **ТЯЖЕЛОЕ**, для указания типа воздушного судна с максимальной сертификационной взлетной массой 136 000 кг или более, за исключением типов воздушных судов, перечисленных в документе Doc 8643 в категории СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ (J);

M – **СРЕДНЕЕ**, для указания типа воздушного судна с максимальной сертификационной взлетной массой менее 136 000 кг, но более 7000 кг;

L – **ЛЕГКОЕ**, для указания типа воздушного судна с максимальной сертификационной взлетной массой 7000 кг или менее.

ПУНКТ 10. ОБОРУДОВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ

Возможности включают в себя следующие элементы:

- наличие соответствующего исправного оборудования на борту воздушного судна;
- оборудование и возможности, соответствующие квалификации летного экипажа;
- там, где это требуется, разрешение соответствующего полномочного органа.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/338

Средства радиосвязи, навигационные средства, средства захода на посадку и возможности

ВСТАВИТЬ одну из следующих букв:

N, если отсутствуют бортовые средства связи, навигационные средства и средства захода на посадку для данного маршрута полета, либо это оборудование неисправно,

ИЛИ S, если имеются стандартные бортовые средства связи, навигационные средства и средства захода на посадку для данного маршрута полета и они находятся в исправном состоянии (см. примечание 1),

И/ИЛИ

ВСТАВИТЬ одну или несколько следующих букв для обозначения имеющихся и исправных средств связи, навигационных средств, средств захода на посадку и возможностей:

A	система посадки на основе	J6	SATCOM (MTSAT) для CPDLC на основе FANS 1/A
B	GBASLPV (APV со SBAS)	J7	SATCOM (Иридиум) для CPDLC на основе FANS 1/A
C	LORAN C	K	MLS
D	DME	L	ILS
E1	FMC WPR ACARS	M1	SATVOICE для УВД (ИНМАРСАТ)
E2	D-FIS ACARS	M2	SATVOICE для УВД (MTSAT)
E3	PDC ACARS	M3	SATVOICE для УВД (Иридиум)
F	ADF	O	VOR
G	GNSS. Если на каком-либо участке полет планируется выполнять по ППП, это обозначение относится к приемникам GNSS, отвечающим требованиям тома I Приложения 10 (см. примечание 2)	P1	RCP 400 для CPDLC (см. примечание 7)
H	ВЧ-радиотелефон	P2	RCP 240 для CPDLC (см. примечание 7)
I	Инерциальная навигация	P3	RCP 400 для SATVOICE (см. примечание 7)
J1	VDL режима 2 для CPDLC на основе ATN (см. примечание 3)	P4–P9	Зарезервированы для RCP
J2	HFDL для CPDLC на основе FANS 1/A	R	Утверждено для PBN (см. примечание 4)
J3	VDL режима A для CPDLC на основе FANS 1/A	T	TACAN
J4	VDL режима 2 для CPDLC на основе FANS 1/A	U	УВЧ-радиотелефон
J5	SATCOM (ИНМАРСАТ) для CPDLC на основе FANS 1/A	V	ОВЧ-радиотелефон
		W	Утверждено для RVSM
		X	Утверждено для MNPS
		Y	ОВЧ-радиотелефон с возможностью разноса каналов 8,33 кГц
		Z	Прочее бортовое оборудование или прочие возможности (см. примечание 5)

Любые не указанные выше буквенно-цифровые знаки зарезервированы.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/339

Примечание 1. В случае использования буквы S к стандартному оборудованию относятся ОБЧ-радиотелефон, VOR и ILS, если соответствующим полномочным органом ОВД не предписывается другое сочетание оборудования.

Примечание 2. В случае использования буквы G типы внешнего функционального дополнения GNSS, если таковые имеются, указываются в п. 18 после индекса NAV/ и отделяются интервалом.

Примечание 3. См. стандарт RTCA/EUROCAE с требованиями к функциональной совместимости применительно к Baseline 1 ATN (стандарт ATN B1 INTEROP – DO-280B/ED-110B) для обслуживания по линии передачи данных, диспетчерских разрешений и информации/связи в целях организации воздушного движения/проверки микрофона при ОВД.

Примечание 4. В случае использования буквы R в п. 18 после группы знаков PBN/ указываются достижимые уровни навигации, основанной на характеристиках.

Примечание 5. В случае использования буквы Z в п. 18 указать другое бортовое оборудование или другие возможности после соответствующей группы знаков COM/, NAV/ и/или DAT.

Примечание 6. Информация о навигационных характеристиках предоставляется органу ОВД - для целей выдачи разрешения и задания маршрута.

т

Оборудование наблюдения и возможности

ВСТАВИТЬ букву N в случае отсутствия или неисправности бортового оборудования наблюдения для данного маршрута полета

ИЛИ

ВСТАВИТЬ один или несколько из следующих идентификаторов, состоящих не более чем из 20 знаков, для обозначения исправного бортового оборудования и/или возможностей наблюдения.

ВОРЛ режимов A и C

- A Приемопередатчик – режим A (4 цифры – 4096 кодов).
- C Приемопередатчик – режим A (4 цифры – 4096 кодов) и режим C.

ВОРЛ режима S

- E Приемопередатчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна, данных о барометрической высоте и более длительного самогенерируемого сигнала (ADS-B).
- H Приемопередатчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна, данных о барометрической высоте и расширенными возможностями наблюдения.
- I Приемопередатчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна, но без передачи данных о барометрической высоте.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/340

- L Приемответчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна, данных о барометрической высоте, более длительного самогенерируемого сигнала (ADS-B) и расширенными возможностями наблюдения.
- P Приемответчик – режим S с возможностью передачи данных о барометрической высоте, но без передачи опознавательного индекса воздушного судна.
- S Приемответчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна и данных о барометрической высоте.
- X Приемответчик – режим S без возможности передачи опознавательного индекса воздушного судна и данных о барометрической высоте.

Примечание. Расширенные возможности наблюдения представляют собой способность воздушного судна пере-давать по линии связи "вниз" данные, полученные на борту через приемответчик режима S.

ADS-B

- B1 ADS-B с возможностью ADS-B "out" на выделенной частоте 1090 МГц;
- B2 ADS-B с возможностями ADS-B "out" и "in" на выделенной частоте 1090 МГц; U1 возможности ADS-B "out" при использовании UAT;
- U2 возможности ADS-B "out" и "in" при использовании UAT;
- V1 возможности ADS-B "out" при использовании VDL режима 4;
- V2 возможности ADS-B "out" и "in" при использовании VDL режима 4.

ADS-C

- D1 ADS-C с возможностями FANS
- 1/A; G1 ADS-C с возможностями ATN.

Не указанные выше буквенно-цифровые знаки зарезервированы. Пример: ADE3RV/HB2U2V2G1.

Примечание 1. Спецификация(ии) RSP, если это применимо, будет(ут) указываться в п. 18 после группы знаков SUR/. -

Примечание 2. Дополнительное оборудование или возможности наблюдения будут указываться в п. 18 после группы знаков SUR/, согласно требованиям соответствующего полномочного органа ОВД.

ПУНКТ 13. АЭРОДРОМ И ВРЕМЯ ВЫЛЕТА

(8 ЗНАКОВ)

ВСТАВИТЬ четырехбуквенный индекс ИКАО для местоположения аэродрома вылета, -

ИЛИ, если никакого индекса местоположения не присвоено,

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/341

ВСТАВИТЬ ZZZZ и в п. 18 УКАЗАТЬ название или местоположение аэродрома после предшествующей группы знаков DEP/ ,

ИЛИ первую точку на маршруте или маркерный радиомаяк после предшествующей группы знаков DEP/...,
если воздушное судно не взлетело с аэродрома,

ИЛИ, если план полета получен с борта воздушного судна во время полета,

ВСТАВИТЬ AFIL и в п. 18 УКАЗАТЬ четырехбуквенный указатель ИКАО для местоположения органа ОВД, у которого можно получить данные о дополнительном плане полета, после предшествующей группы знаков DEP/ .

ЗАТЕМ БЕЗ ИНТЕРВАЛА

ВСТАВИТЬ в план полета, представленный до вылета, расчетное время уборки колодок (EOBT)

ИЛИ в план полета, полученный с борта воздушного судна во время полета, фактическое или расчетное время пролета над первым пунктом на маршруте, к которому относится данный план полета.

ПУНКТ 15. МАРШРУТ

ВСТАВИТЬ, как указывается в подпункте а), первую крейсерскую скорость и, как указывается в подпункте б),

первый крейсерский эшелон без интервала между ними.

ЗАТЕМ вслед за стрелкой ВСТАВИТЬ, как указывается в подпункте с), описание маршрута.

а) Крейсерская скорость (максимум 5 знаков)

УКАЗАТЬ истинную воздушную скорость для первого или всего крейсерского участка полета, выраженную:

в километрах в час – буквой К с последующими четырьмя цифрами (например,

K0830), или в узлах – буквой N с последующими четырьмя цифрами (например,

N0485), или

через истинное число Маха, когда это предписано соответствующим полномочным органом ОВД, с точностью до сотых – буквой М с последующими тремя цифрами (например, M082).

б) Крейсерский эшелон (максимум 5 знаков)

УКАЗАТЬ запланированный крейсерский эшелон для первого или всего участка намеченного маршрута следующим образом:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/342

эшelon полета, выраженный в виде буквы F, с последующими тремя цифрами (например, F085; F330), или

* эшelon полета в десятках метров, выраженный с помощью буквы S с последующими 4 цифрами (например, S1130), или

абсолютная высота в сотнях футов, выраженная с помощью буквы A с последующими 3 цифрами (например, A045; A100), или

абсолютная высота в десятках метров, выраженная с помощью буквы M с последующими 4 цифрами (например, M0840), или

для неконтролируемых полетов по ПВП, буквы VFR.

* В тех случаях, когда это предписывается - органами ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/343

с) Маршрут (включая изменения скорости, эшелона и/или правил полета)

Полеты по установленным маршрутам ОВД

ВСТАВИТЬ, если аэродром вылета расположен на маршруте ОВД или соединен с ним, индекс первого маршрута ОВД

ИЛИ, если аэродром вылета не расположен на маршруте ОВД или не соединен с ним, буквы DCT с последующим указанием пункта соединения первого маршрута ОВД, за которыми следует индекс маршрута ОВД.

ЗАТЕМ

УКАЗАТЬ каждый пункт, в котором запланировано начать изменение скорости и/или эшелона полета, или планируется изменение маршрута ОВД и/или изменение правил полета.

Примечание. В тех случаях, когда запланирован переход с нижнего на верхний маршрут ОВД и маршруты расположены в одном и том же направлении, вносить данные о точке перехода не требуется,

ЗА КОТОРЫМ В КАЖДОМ СЛУЧАЕ

указывается индекс следующего пункта маршрута ОВД даже, если он тот же самый, что и предыдущий,

ИЛИ буквы DCT, если полет до следующего пункта будет проходить за пределами установленного маршрута, за исключением, когда оба пункта определены географическими координатами.

Полеты вне установленных маршрутов ОВД

УКАЗАТЬ пункты, удаленные друг от друга, как правило, не более чем на 30 мин полетного времени или 370 км (200 м. миль), включая каждый пункт, в котором запланировано изменение скорости или эшелона полета, изменение линии пути или изменение правил полета.

ИЛИ в тех случаях, когда это требуется соответствующим(ими) полномочным(ыми) органом(ами) ОВД,

ОПРЕДЕЛИТЬ линию пути полетов, выполняемых главным образом в направлении восток–запад между 70° с. ш. и 70° ю. ш. с помощью указания основных точек, образуемых пересечениями параллелей с меридианами с интервалом 0,5 или 1° по широте и 10° по долготе. Для полетов, выполняемых в районах, выходящих за пределы этих широт, линии пути определяются с помощью основных точек, образуемых пересечением параллелей с меридианами с интервалом равным, как правило, 20° по долготе. Расстояние между основными точками не превышает, по возможности, 1 ч полетного времени. Дополнительные основные точки устанавливаются по мере необходимости.

В отношении полетов, выполняемых главным образом в направлении север–юг, линии пути следует определять с помощью указания основных точек, образуемых пересечением от меридианов с установленными параллелями с интервалом 1° по долготе, 5° по широте.

ВСТАВИТЬ буквы DCT между последующими пунктами, если оба пункта не определены географическими координатами или пеленгом и расстоянием.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО обозначения в пп. 1) – 5) ниже и ОТДЕЛИТЬ каждый подпункт интервалом.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/344

1) **Маршрут ОВД (2–7 знаков)**

Кодированный индекс, предписанный маршруту или участку маршрута, включая в соответствующих случаях кодированный индекс, предписанный стандартному маршруту вылета или прибытия (например, BСN1, B1, R14, UB10, KODAP2A).

Примечание. Положения, касающиеся применения индексов маршрутов, содержатся в добавлении 1

к Приложению 11.

2) **Основная точка (2–11)**

Кодированный индекс (2–5 знаков), присвоенный точке (например, LN, MAY, HADDY),

или, если кодированный индекс не присвоен, используется один из следующих путей:

– Только градусы (7 знаков):

2 цифры, обозначающие широту в градусах с последующей буквой N (север) или S (юг), сопровождаемые тремя цифрами, указывающими долготу в градусах, за которыми следует буква E (восток) или W (запад). Правильное количество знаков обеспечивается путем добавления нулей, если это необходимо, например 46N078W.

– Градусы и минуты (11 знаков):

4 цифры, обозначающие широту в градусах, а также десятках и единицах минут с последующей буквой N (обозначающей северную широту) или S (южная широта), сопровождаемые 5 цифрами, указывающими долготу в градусах, а также десятках и единицах минут, за которыми следует буква E (восточная долгота) или W (западная долгота). Правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, добавлением нулей, например 4620N07805W.

– Пеленг и расстояние от точки отсчета:

Обозначение точки отсчета, за которым следует пеленг от этой точки в виде трех цифр, указывающих градусы относительно магнитного меридиана, за которым следует расстояние от точки в виде трех цифр, указывающих морские мили. В районах высоких широт, где, по мнению соответствующего полномочного органа, указывать градусы относительно магнитного меридиана нецелесообразно, могут использоваться градусы относительно истинного меридиана. Правильное количество знаков обеспечивается путем добавления нулей, если это необходимо, например пункт с магнитным пеленгом 180° на расстоянии 40 м. миль от VOR DUB следует обозначать как DUB180040.

3) **Изменение скорости и эшелона**

Пункт, в котором планируется начать изменение скорости (5 % истинной воздушной скорости или 0,01 числа Маха и более) или изменение эшелона, обозначается точно так же, как и в п. 2) выше, с последующей наклонной чертой, крейсерской скоростью и крейсерским эшелоном, обозначенными точно так же, как и в подпунктах а) и б) выше, без интервала между ними, даже в том случае, когда изменяется лишь одна из этих величин.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/345

Примеры: LN/N0284A045;
MAY/N0305F180;
HADDY/N0420F330;
4602N07805W/N0500F3
50;
46N078W/M082F330;
DUB180040/N0350M084
0.

4) **Изменение правил полета**

Пункт, в котором планируется изменение правил полета, обозначается точно так же, как в пп. 2) или 3) выше,
с последующим интервалом и одним из следующих обозначений:

VFR для перехода с ППП на
ПВП; IFR для перехода с ПВП
на ППП.

Примеры: LN VFR;
LN/N0284A050 IFR.

5) **Набор высоты в крейсерском режиме**

Буква С с последующей делительной косой чертой; ЗАТЕМ пункт, в котором планируется начать набор высоты в крейсерском режиме, обозначенный точно так же, как в п. 2) выше, с последующей делительной косой чертой; ЗАТЕМ скорость, которая должна выдерживаться во время набора высоты в крейсерском режиме, выраженная точно так же, как в подпункте а) выше, с последующими двумя эшелонами, определяющими атмосферный слой, занимаемый во время набора высоты в крейсерском режиме, причем каждый эшелон обозначается точно так же, как в подпункте б) выше, или эшелон, выше которого планируется продолжать набор высоты в крейсерском режиме, сопровождаемой буквами PLUS, без интервала между ними.

Примеры: C/48N050W/M082F290F350;
C/48N050W/M082F290PLUS;
C/52N050W/M220F580F620.

**ПУНКТ 16. АЭРОДРОМ НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕЕ
РАСЧЕТНОЕ ИСТЕКШЕЕ ВРЕМЯ,
ЗАПАСНОЙ(ЫЕ) АЭРОДРОМ(Ы) ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ**

Аэродром назначения и общее
расчетное истекшее время (8 знаков)

ВСТАВИТЬ 4-буквенный индекс ИКАО для местоположения аэродрома назначения, - ,

ИЛИ, если индекс местоположения не присвоен,

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/346

ВСТАВИТЬ ZZZZ и УКАЗАТЬ в п. 18 название или местоположение аэродрома с предшествующей группой знаков

DEST/ .

ЗАТЕМ БЕЗ ИНТЕРВАЛА

УКАЗАТЬ общее расчетное истекшее время.

Примечание. В отношении плана полета, полученного от воздушного судна в полете, общее расчетное истекшее время является расчетным временем от первого пункта маршрута, к которому относится данный план полета, до конечного пункта, указанного в плане полета.

Запасной(ые) аэродром(ы)
пункта назначения

ВСТАВИТЬ 4-буквенный(ые) индекс(ы) ИКАО местоположения не более чем двух запасных аэродромов пункта назначения, - разделив их интервалом,

ИЛИ, если индекс местоположения не был предписан запасному(ым) аэродрому(ам) пункта назначения,

ВСТАВИТЬ обозначение ZZZZ и УКАЗАТЬ в п. 18 название и местоположение запасного(ых) аэродрома(ов) пункта назначения с предшествующей группой знаков ALTN/ .

ПУНКТ 18. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примечание. Использование других, не включенных в данный пункт, индексов может привести к тому, что данные будут отвергнуты, неправильно обработаны или утеряны.

Дефисы или делительные косые черты следует использовать только так, как предписано ниже.

ВСТАВИТЬ 0 (ноль) при отсутствии прочей информации

ИЛИ любую другую необходимую информацию в указанной ниже последовательности в виде соответствующего индекса, выбранного из определенных ниже, и с последующей делительной косой чертой и информацией, подлежащей внесению:

STS/ Причина особого внимания со стороны органов ОВД, например поисково-спасательные операции, указывается следующим образом:

ALTRV: для воздушного судна, выполняющего полет на зарезервированной высоте;

ATFMX: для воздушного судна, освобожденного от мер ATFM соответствующим полномочным органом ОВД;

FFR: борьба с пожаром;

FLTCK: проверка навигационных средств в полете с целью их калибровки;

HAZMAT: для воздушного судна, осуществляющего перевозку опасных материалов; HEAD: для воздушного судна, имеющего статус "глава государства";

HOSP: для воздушного судна, выполняющего медико-санитарный рейс, заявленный полномочными органами здравоохранения;

HUM: для воздушного судна, выполняющего рейс в гуманитарных целях;

MARSA: для воздушного судна, в отношении которого военный орган берет на себя ответственность за эшелонирование относительно военных воздушных судов;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/347

MEDEVAC: аварийная эвакуация людей, жизнь которых по медицинским показаниям находится под угрозой;

NONRVSM: для воздушного судна, не оборудованного для полетов с RVSM, планирующего выполнять полет в воздушном пространстве RVSM;

SAR: для воздушного судна, занятого в поисково-спасательных операциях;

STATE: для воздушного судна, занятого в военных, таможенных или полицейских операциях.

Другие причины особого внимания со стороны органов ОВД указываются под индексом RMK/ .

PBN/ Указание возможностей RNAV и/или RNP. Включает все указанные ниже дескрипторы, имеющие отношение к данному полету, максимум 8 элементов, т. е. в сумме не более 16 знаков.

	СПЕЦИФИКАЦИЯ RNAV
A1	RNAV 10 (RNP 10)
B1	RNAV 5, все разрешенные датчики
B2	RNAV 5, GNSS
B3	RNAV 5, DME/DME
B4	RNAV 5, VOR/DME
B5	RNAV 5, INS или IRS
B6	RNAV 5, LORAN C
C1	RNAV 2, все разрешенные датчики
C2	RNAV 2, GNSS
C3	RNAV 2, DME/DME
C4	RNAV 2, DME/DME/IRU
D1	RNAV 1, все разрешенные датчики
D2	RNAV 1, GNSS
D3	RNAV 1, DME/DME
D4	RNAV 1, DME/DME/IRU
	СПЕЦИФИКАЦИЯ RNP
L1	RNP 4
O1	Basic RNP 1, все разрешенные датчики
O2	Basic RNP 1, GNSS
O3	Basic RNP 1, DME/DME
O4	Basic RNP 1, DME/DME/IRU
S1	RNP APCH
S2	RNP APCH с BARO-VNAV
T1	RNP AR APCH с RF (требуется специальное разрешение)
T2	RNP AR APCH без RF (требуется специальное разрешение)

Не указанные выше сочетания буквенно-цифровых знаков зарезервированы.

NAV/ Указать вид оборудования и возможности, кроме указанных в п. 10 а) или PBN/, согласно требованию соответствующего полномочного органа ОВД. В случае функционального

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/348

дополнения GNSS, если необходимо его указать, включить соответственно "GBAS" и/или "SBAS"

COM/ Указать виды оборудования и возможности связи, не оговоренные в п. 10 а), согласно требованию соответствующего полномочного органа ОВД

DAT/ Указать виды оборудования связи и возможности для передачи данных, не оговоренные в п. 10 а), согласно требованию соответствующего полномочного органа ОВД.

SUR/ Указать виды оборудования и возможности наблюдения, не оговоренные в п. 10 б), согласно требованию соответствующего полномочного органа ОВД. В случае требуемых характеристик наблюдения, если необходимо их указать, включить буквы "RSP", за которыми следует соответствующий уровень характеристик, например RSP180.

DEP/ Название и местоположение аэродрома вылета, если в п. 13 вставлены ZZZZ, или органа ОВД, от которого могут быть получены данные о дополнительном плане полета, если в п. 13 вставлен AFIL. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать их местоположение следующим образом:

4 цифры, обозначающие широту в градусах и десятках и единицах минут с последующей буквой N (север) или S (юг), сопровождаемые 5 цифрами, указывающими долготу в градусах и десятках и единицах минут, за которыми следует буква E (восток) или W (запад). Правильное количество знаков обеспечивается путем добавления нулей, если это необходимо, например: 4620N07805W (11 знаков).

ИЛИ Пеленг и расстояние от ближайшей основной точки следующим образом:

Обозначение основной точки, за которым следует пеленг от этой точки в виде трех цифр, указывающих градусы относительно магнитного меридиана, за которым следует расстояние от точки в виде 3 цифр, указывающих морские мили. В районах высоких широт, где, по мнению соответствующего полномочного органа, указывать градусы относительно магнитного меридиана нецелесообразно, могут использоваться градусы относительно истинного меридиана. Правильное количество знаков обеспечивается путем добавления нулей, если это необходимо, например пункт с магнитным пеленгом 180° на расстоянии 40 м. миль от VOR DUB следует обозначать как DUB180040.

ИЛИ Первая точка на маршруте (название или LAT/LONG) или маркерный радиомаяк, если воздушное судно не взлетело с аэродрома.

DEST/ Название и местоположение аэродрома назначения, если в п. 16 вставлены ZZZZ. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать их место- положение, используя LAT/LONG или пеленг и расстояние от ближайшей основной точки, как указано в DEP/ выше.

DOF/ Дата вылета воздушного судна в формате из 6 цифр (YYMMDD, где YY – год, MM – месяц, DD – день).

REG/ Национальный или общий знак и регистрационный знак воздушного судна, если они отличаются от опознавательного индекса воздушного судна в п. 7.

EET/ Основные точки или индексы границ РПИ и нарастающее расчетное истекшее время с момента взлета до таких точек или границ РПИ, когда это предписывается на основе региональных аэронавигационных соглашений или соответствующим полномочным органом ОВД.
Примеры: EET/CAP0745 XYZ0830;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/349

EET/EINN0204.

SEL/ Код SELCAL для воздушных судов с соответствующим оборудованием.

TYP/ Тип(ы) воздушного(ых) судна (судов), перед которым при необходимости без интервала указывается количество воздушных судов, и через интервал, если в п. 9 вставлены ZZZZ.

Пример: TYP/2F15 5F5 3B2.

CODE/ Адрес воздушного судна (выраженный в форме буквенно-цифрового кода из 6 шестнадцатеричных чисел), если требуется соответствующим полномочным органом ОВД. Например: "F00001" – наименьшее значение адреса воздушного судна, содержащееся в конкретном блоке, регулируемом ИКАО.

DLE/ Задержка или ожидание на маршруте; указать основную(ые) точку(и) на маршруте, где предполагается задержка с последующим указанием продолжительности задержки в часах и минутах, используя формат времени из 4 цифр (hhmm).

Пример: DLE/MDG0030.

OPR/ Индекс ИКАО или название летно-эксплуатационного агентства (эксплуатанта), если они отличаются от опознавательного индекса воздушного судна в п. 7.

ORGN/ 8-буквенный адрес AFTN составителя или другая соответствующая контактная информация, если не представляется возможным сразу определить составителя плана полета, согласно требованию - органа ОВД.

Примечание. В некоторых районах центры приема планов полетов могут включать индекс ORGN/ и адрес AFTN составителя автоматически.

PER/ Летно-технические данные воздушного судна, указываемые одной буквой, -, если это предписано - органом ОВД.

ALTN/ Название запасного(ых) аэродрома(ов) пункта назначения, если в п. 16 вставлены ZZZZ. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать местоположение, используя LAT/LONG или пеленг и расстояние от ближайшей основной точки, как указано в DEP/ выше.

RALT/ принятый(ые) в ИКАО четырехбуквенный(ые) указатель(и) запасного(ых) аэродрома(ов) на маршруте, -, или название(ия) запасного(ых) аэродрома(ов) на маршруте, если индекс не присвоен. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать их местоположение, используя LAT/LONG или пеленг и расстояние от ближайшей основной точки, как указано в DEP/ выше.

TALT/ Принятый(ые) в ИКАО четырехбуквенный(ые) индекс(ы) запасного аэродрома при взлете, -, или название запасного аэродрома при взлете, если индекс не присвоен. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать их местоположение, используя LAT/LONG или пеленг и расстояние от ближайшей основной точки, как указано в DEP/ выше.

RIF/ Сведения о маршруте, ведущем к измененному аэродрому назначения, после чего следует принятый в ИКАО четырехбуквенный индекс местоположения аэродрома. Для использования измененного маршрута необходимо получить новое диспетчерское разрешение в полете.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/350

Примеры: RIF/DTA HEC KLAX;
RIF/ESP G94 CLA YPPH.

RMK/ Любые другие замечания открытым текстом, если это предписывается -органом ОВД или считается необходимым.

ПУНКТ 19. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запас топлива

После E/ ВСТАВИТЬ группу из 4 цифр, обозначающую запас топлива по времени полета в часах и минутах.

Число лиц на борту

После P/ УКАЗАТЬ общее число лиц (пассажиров и экипажа) на борту, когда это требуется соответствующим полномочным органом ОВД. ВСТАВИТЬ буквы TVN (подлежит извещению), если общее число лиц неизвестно ко времени представления плана

Аварийно-спасательное оборудование

полета.

R/(РАДИООБОРУ-
ДОВАНИЕ)

ВЫЧЕРКНУТЬ букву U, если отсутствует УВЧ-связь на частоте 243,0 МГц. ВЫЧЕРКНУТЬ букву V, если отсутствует ОВЧ-связь на частоте 121,5 МГц. ВЫЧЕРКНУТЬ букву E, если отсутствует бортовой аварийный радиомаяк (ELT).

S/(СПАСАТЕЛЬНО
Е
ОБОРУДОВАНИЕ)

ВЫЧЕРКНУТЬ все индексы, если на борту отсутствует спасательное оборудование. ВЫЧЕРКНУТЬ букву P, если на борту отсутствует полярное спасательное оборудование. ВЫЧЕРКНУТЬ букву D, если на борту отсутствует спасательное оборудование, предназначенное для пустынь. ВЫЧЕРКНУТЬ букву M, если на борту отсутствует морское спасательное оборудование. ВЫЧЕРКНУТЬ букву J, если на борту отсутствует спасательное оборудование, предназначенное для джунглей.

J/(СПАСАТЕЛЬНЫ
Е ЖИЛЕТЫ)

ВЫЧЕРКНУТЬ все индексы, если на борту отсутствуют спасательные жилеты. ВЫЧЕРКНУТЬ букву L, если спасательные жилеты не оснащены источником света. ВЫЧЕРКНУТЬ букву F, если спасательные жилеты не имеют флуоресцентного покрытия. ВЫЧЕРКНУТЬ букву U или букву V, как и в п. R/ выше для указания радиооснащенности спасательных жилетов, если они снабжены какими-либо радиосредствами.

D/(ЛОДКИ) (ЧИСЛО)

ВЫЧЕРКНУТЬ индексы D и C, если на борту отсутствуют спасательные лодки или УКАЗАТЬ число имеющихся на борту спасательных лодок.

(ВМЕСТИМОСТЬ)

УКАЗАТЬ общую вместимость (число мест) всех находящихся на борту спасательных лодок.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/351

(ЗАКРЫТЫЕ) ВЫЧЕРКНУТЬ индекс С, если лодки являются

открытыми.(ЦВЕТ) УКАЗАТЬ цвет лодок, если они имеются на борту.

А/(ЦВЕТ И ЗНАКИ
ВОЗДУШНОГО
СУДНА) УКАЗАТЬ цвет воздушного судна и его основные знаки.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/352

N/(ПРИМЕЧАНИЯ) ВЫЧЕРКНУТЬ индекс N, если примечания отсутствуют, или УКАЗАТЬ какое-либо другое имеющееся на борту спасательное оборудование и внести какие-либо другие примечания, касающиеся спасательного оборудования.

C/(ПИЛОТ) УКАЗАТЬ фамилию командира воздушного судна.

1.3 План полета представлен

УКАЗАТЬ орган, учреждение или лицо, представившее план полета.

1.4 Принятие плана полета

Принятие плана полета указывается в порядке, установленном - органом ОВД.

1.5 Инструкции по включению данных относительно связи (COM)

Пункты, подлежащие заполнению

ЗАПОЛНИТЬ две верхние заштрихованные строки формы; третья заштрихованная строка ЗАПОЛНЯЕТСЯ только в случае необходимости -.

Инструкции по передаче сообщения, касающегося представленного плана полета (FPL)

Исправление явных ошибок

Если не установлен иной порядок, ИСПРАВИТЬ явные ошибки в отношении формата и/или пропуски (например, делительные косые черты), -.

Пункты, подлежащие передаче

ПЕРЕДАЮТСЯ следующие пункты, если не предусмотрено иное:

a) пункты, указанные в заштрихованных строках, предшествующие п. 3;

b) пункты, начиная со знака <<Ξ (FPL п. 3:

все символы и данные, указанные в незаштрихованных графах до знака)<<Ξ в конце п. 18;

дополнительные необходимые функции выравнивания во избежание включения более 69 знаков в любой строке пп. 15 или 18. Знак выравнивания должен вноситься лишь вместо пробела, чтобы не разделять групп данных;

знаки "переключение на буквенный регистр" и "переключение на цифровой регистр" (не включенные при изготовлении бланка), если это необходимо;

c) элементы AFTN "окончание", как указано

ниже: сигнал "конец текста":

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/353

- а) одна позиция "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БУКВЕННЫЙ РЕГИСТР";
- б) две позиции "ВОЗВРАТ КАРЕТКИ", одна позиция "ПЕРЕВОД СТРОКИ".

Последовательность подачи рулона на одну
страницу:

семь позиций "СМЕНА СТРОКИ".

Сигнал конца сообщения: четыре раза повторяется буква N.

Инструкции по передаче сообщения, касающегося дополнительного плана полета (SPL)

Данные, подлежащие передаче

Если не предусмотрено иное, передаются следующие данные:

- а) указатель срочности AFTN, указатели адресатов <<Ξ, время регистрации, указатель составителя <<Ξ и, при необходимости, особые обозначения адресатов и/или составителя;

- б) начиная со знака <<Ξ (SPL:

все условные обозначения и данные, внесенные в незаштрихованные места граф 7, 13, 16 и 18, исключая знак ")" в конце графы 18, которая не подлежит передаче; далее указываются условия обозначения в незаштри-хованной зоне графы 19 до знака)<<Ξ графы 19 включительно;

дополнительные необходимые функции выравнивания по избежание включения более 69 знаков в любой строке пп. 18 и 19. Знак функции выравнивания вносится только вместо пробела, чтобы не разделять группу данных;

знаки "переключение на буквенный регистр" и "переключение на цифровой регистр" (не включенные при изготовлении бланка), если это необходимо;

- с) элементы AFTN "окончание", как указано

ниже: сигнал "конец текста":

- а) одна позиция "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БУКВЕННЫЙ РЕГИСТР";
- б) две позиции "ВОЗВРАТ КАРЕТКИ", одна позиция "СМЕНА СТРОКИ".

Последовательность подачи рулона на одну
страницу:

семь позиций "ПЕРЕВОД СТРОКИ".

Сигнал конца сообщения: четыре раза повторяется буква N.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/354

Образец заполненного бланка плана полета ИКАО

FLIGHT PLAN PLAN DE VOL			
PRIORITY Priorité		ADDRESSEES Destinataires	
FF		E H A A Z Q Z X E B U R Z Q Z X E D D Y Z Q Z X L F F F Z Q Z X L F R R Z Q Z X L F B B Z Q Z X L E C M Z Q Z X L P P C Z Q Z X	
FLYING TIME Heure de vol		ORIGINATOR Expéditeur	
1 9 0 8 3 6		E H A M Z P Z X	
SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEES AND/OR ORIGINATOR Identification précise du(des) destinataire(s) et/ou de l'expéditeur			
MESSAGE TYPE Type de message		AIRCRAFT IDENTIFICATION Identification de l'aéronef	
(FPL)		A C F 4 0 2	
NUMBER Nombre		WAKE TURBULENCE CAT. Cat. de turbulence de sillage	
1		H	
DEPARTURE AERODROME Aérodrome de départ		EQUIPMENT Équipement	
E H A M		S / C	
CRUISING SPEED Vitesse croisière		TIME Heure	
K 0 8 3 0		0 9 4 0	
LEVEL Niveau		ROUTE Route	
F 2 9 0		L E K 2 B L E K U A 6 X M M / M 0 7 8 F 3 3 0	
U A 6 P O N U R I O N C H W U A 5 N T S D C T 4 6 1 1 N 0 0 4 1 2 W			
D C T S T G U A 5 F T M F A T I M 1 A			
DESTINATION AERODROME Aérodrome de destination		TOTAL EET Durée totale estimée	
L P P T		0 2 3 0	
OTHER INFORMATION Renseignements divers		ALTN AERODROME Aérodrome de déviation	
R E G / F B V G A S E L V E J F L		L P P R	
E E T / L P P C 0 1 5 8			
SUPPLEMENTARY INFORMATION (NOT TO BE TRANSMITTED IN FPL MESSAGES) Renseignements complémentaires (À NE PAS TRANSMETTRE DANS LES MESSAGES DE PLAN DE VOL DÉPOSÉ)			
ENDURANCE Autonomie		PERSONS ON BOARD Personnes à bord	
E / 0 3 4 5		P / 3 0 0	
SURVIVAL EQUIPMENT Équipement de survie		JACKETS Gilets de sauvetage	
POLAR / DESERT / MARITIME / JUNGLE Polaire / Désert / Maritime / Jungle		J / L	
S / R / D / M / J		F / U / V / E	
NUMBER / CAPACITY / COVER Nombre / Capacité / Couverture		FLUORESCENT Fluores	
D / 1 1 / 3 3 0		F / U / V / E	
AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS Couleur et marquages de l'aéronef		COLOUR Couleur	
A / WHITE		YELLOW	
REMARKS Remarques			
N			
PILOT-IN-COMMAND Pilote commandant de bord			
C / D E N K E			
FILED BY / Déposé par		SPACE RESERVED FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS Espace réservé à des fins supplémentaires	
AIR CHARTER INT.			

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/355

ПЕРЕЧЕНЬ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ
ПЛАНОВ ПОЛЕТА

А. ЭКСПЛУАТАНТ								В. АДРЕСАТ(Ы)				С. АЭРОДРОМ(Ы) ВЫЛЕТА			D ДАТА ---- -- г., м., д.	E СЕРИЙНЫЙ № ---- --	F СТРАНИЦА -- / --
G. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (п. 19) В:																	
H + □	I ДЕЙСТВИ- ТЕЛЕН С г., м., д.	J ДЕЙСТВИ- ТЕЛЕН ПО г., м., д.	K ДНИ ПОЛЕТОВ							L ОПОЗНА- ВАТЕЛ ЬН. ИНДЕКС В. С. (п. 7)	M ТИП В. С. И КАТЕГОР ИЯ ТУРБУЛЕН- ТОСТИ СЛЕДА(п. 9)	N АЭРОДРОМ И ВРЕМЯ ВЫЛЕТА А (п. 13)	O МАРШРУТ (п. 15) КРЕЙСЕРСКИЕ СКОРОСТЬ ЭШЕЛОН МАРШРУТ			P АЭРОДРОМ НАЗНАЧЕ НИИ ОБЩЕЕ РАСЧЕТНО Е ИСТЕКШЕЕ ВРЕМЯ (п. 16)	Q ПРИМЕЧА НИЯ
			1	2	3	4	5	6	7								

6. Образец бланка перечня повторяющихся планов полета (RPL)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/356

Инструкции по заполнению бланка перечня повторяющихся планов полета (RPL)

7.1 Общие положения

Перечислить только планы полетов, которые будут выполняться по ППП. (Правила полетов I в форме FPL.)

Предполагается, что все воздушные суда выполняют регулярные полеты (тип полета S в формате FPL), в противном случае внести соответствующее пояснение в колонке Q (примечания).

Предполагается, что все воздушные суда, выполняющие полет в соответствии с RPL, оборудованы приемопередатчиками, использующими 4096 кодов в режимах A и C. В противном случае, внести соответствующее пояснение в колонке Q (примечания).

Перечислить планы полета в алфавитном порядке по индексам местоположения аэродромов вылета.

Перечислить полетные планы в отношении каждого аэродрома вылета в хронологическом порядке по расчетному времени уборки колодок.

Строго придерживаться правил группирования данных, предписываемых в отношении бланка плана полета (добавление 3, п. 1.6), если в п. 7.4 конкретно не предписывается иное.

Указать во всех случаях время, выраженное четырьмя цифрами UTC (всемирного координированного времени).

Указать во всех случаях расчетное истекшее время 4 цифрами (часы и минуты).

Вносить данные на отдельной строке для каждого участка полетов с одной или более остановками; т. е. от любого аэродрома вылета до следующего аэродрома назначения даже в тех случаях, когда позывной или номер рейса остаются одними и теми же для нескольких участков полета.

Четко обозначать добавления и изъятия в соответствии с колонкой H п. 7.4. Последующие перечни должны содержать исправленные и добавленные данные, а изъятые планы полета должны быть опущены.

Обозначать страницы путем указания номера страницы и общего числа представленных страниц.

Использовать дополнительные строки (помимо первой) для любого RPL в тех случаях, когда места, выделенные на одной строке в колонках O и Q являются недостаточными.

7.2 Полет отменяется следующим образом:

- поставить знак минус в колонке H перед данными об отмененном полете, содержащимися во всех других колонках;
- внести последующую запись, помеченную знаком плюс в колонке H, и дату последнего полета в колонке J, оставив без изменений данные об отмененном полете во всех прочих колонках.

7.3 Изменение данных о полете производится следующим образом:

- произвести отмену согласно тому, как это указано в п. 7.2;
- внести третью запись, содержащую данные нового(ых) плана(ов) полета с измененными по мере необходимости данными в соответствующих колонках, включая новые данные, относящиеся к сроку действительности плана(ов) в колонках I и J.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/357

Примечание. Все записи, относящиеся к одному и тому же полету, вносятся в указанной выше последовательности.

7.4

Инструкции по внесению данных RPL

Заполнить колонки А–Q в соответствии с нижеуказанным.

КОЛОНКА А. ЭКСПЛУАТАНТ

УКАЗАТЬ название или фамилию эксплуатанта.

КОЛОНКА В. АДРЕСАТ(Ы)

УКАЗАТЬ название(ия) учреждения(ий), назначенного(ых) - для применения повторяющихся планов полета в отношении РПИ или районов ответственности, относящихся к данному маршруту полета.

КОЛОНКА С. АЭРОДРОМ(Ы) ВЫЛЕТА

ВСТАВИТЬ индекс(ы) местоположения аэродрома(ов) вылета.

КОЛОНКА D. ДАТА

УКАЗАТЬ на каждой странице представленного перечня посредством группы из 6 цифр дату (год, месяц, день) представления перечня.

КОЛОНКА Е. СЕРИЙНЫЙ №

УКАЗАТЬ серийный номер представленного перечня (2 числа), включающий 2 последние цифры года, тире и серий-ный номер представления перечня за указанный год (начинающийся в каждый новый год с числа 1).

КОЛОНКА F. СТРАНИЦА

УКАЗАТЬ номер страницы и общее число представленных страниц.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/358

КОЛОНКА G. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В

УКАЗАТЬ название и соответствующую контактную информацию органа, где информация, представляемая, как правило, согласно п. 19 плана полета, держится наготове и может быть представлена по первому требованию.

КОЛОНКА H. ТИП ЗАПИСИ

ВСТАВИТЬ знак минус (−) в отношении каждого плана полета, подлежащего изъятию из перечня.

ВСТАВИТЬ знак плюс (+) в отношении каждого первоначального перечня, а в случае последующих представлений –

в отношении каждого плана полета, не перечисленного в предыдущем представлении.

Примечание. В отношении любого плана полета, который остается неизменным со времени предыдущего представления, в этой колонке не требуется указывать никакой информации.

КОЛОНКА I. ДЕЙСТВИТЕЛЕН С

УКАЗАТЬ дату (год, месяц, день), на которую запланировано начало выполнения данного полета.

КОЛОНКА J. ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

УКАЗАТЬ дату (год, месяц, день), на которую запланировано окончание выполнения внесенного в перечень полета, или UFN (до последующего извещения), если срок действительности неизвестен.

КОЛОНКА K. ДНИ ПОЛЕТОВ

ВСТАВИТЬ число, соответствующее дню недели в нужной подколонке:
понедельник – 1, ... воскресенье – 7.

ВСТАВИТЬ 0 для каждого дня в нужной колонке, когда полет не предусматривается.

КОЛОНКА L. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВОЗДУШНОГО СУДНА

(Пункт 7 плана полета
ИКАО)

ВСТАВИТЬ опознавательный индекс воздушного судна, используемый для данного полета.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/359

**КОЛОНКА М. ТИП ВОЗДУШНОГО СУДНА И
КАТЕГОРИЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ СЛЕДА**

(Пункт 9 плана полета
ИКАО)

ВСТАВИТЬ соответствующее условное обозначение ИКАО, указанное в Дос 8643 "Условные обозначения типов воздушных судов".

ВСТАВИТЬ соответствующие индексы J, H, M или L:

J – СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ (J) – типы ВС массой 136 тонн или более и размахом крыла равным 80 м или менее, но более 74,68 м; -

H –ТЯЖЕЛЫЕ (H) –типы воздушных судов массой 136 000 кг или более, за исключением типов воздушных судов, перечисленных в категории СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ (J);

M – СРЕДНЕЕ – для указания типа воздушного судна с максимальной сертифицированной взлетной массой менее 136 000 кг, но более 7000 кг;

L – ЛЕГКОЕ – для указания типа воздушного судна с максимальной сертифицированной взлетной массой 7000 кг или менее.

КОЛОНКА N. АЭРОДРОМ И ВРЕМЯ ВЫЛЕТА

(Пункт 13 плана полета
ИКАО)

ВСТАВИТЬ индекс местоположения аэродрома вылета.

ВСТАВИТЬ время уборки колодок, т. е. расчетное время, когда воздушное судно начнет движение, связанное вылетом.

КОЛОНКА O. МАРШРУТ

(Пункт 15 плана полета
ИКАО)

a) Крейсерская скорость

УКАЗАТЬ истинную воздушную скорость для первого или всего крейсерского участка полета в соответствии с п. 15 a) плана полета ИКАО.

b) Крейсерский эшелон

УКАЗАТЬ запланированный крейсерский эшелон для первого или всего участка полета по маршруту в соответствии с п. 15 b) плана полета ИКАО.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 2	Глава/Стр.	0/360

с) Маршрут

ВСТАВИТЬ данные о всем маршруте в соответствии с п. 15 с) плана полета ИКАО.

**КОЛОНКА Р. АЭРОДРОМ НАЗНАЧЕНИЯ
И ОБЩЕЕ РАСЧЕТНОЕ ИСТЕКШЕЕ ВРЕМЯ**

(Пункт 16 плана полета
ИКАО)

ВСТАВИТЬ индекс местоположения аэродрома назначения.

УКАЗАТЬ общее расчетное истекшее время.

КОЛОНКА Q. ПРИМЕЧАНИЯ

ВНЕСТИ те виды данных, которые требуются - органам ОВД; данные, как правилосообщаемые в п. 18 плана полета ИКАО, или любые другие сведения, относящиеся к полету, входящему в сферу ведения ОВД.



GM-ANS-002

Глава/Стр.

0/361

[illegible]

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживаниявоздушного движения	Глава/Стр.	0/362

Добавление 3

СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБСЛУЖИВАНИЯВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Содержание, форматы сообщений и правила группирования данных.
2. Образцы сообщений ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/363

Содержание, форматы сообщений и правила группирования данных

Примечание. В целях упрощения описания содержания и формата сообщений, касающихся обслуживания воздушного движения, для обмена между органами, не имеющими оборудования автоматической обработки данных, и между ЭВМ - элементы данных, включаемых в сообщение, объединены в "поля". Каждое поле содержит один или группу взаимосвязанных элементов.

1.1 Стандартные типы сообщений

Ниже приводятся стандартные типы сообщений, установленные для обмена данными ОВД, и соответствующие индексы типа сообщения.

Категория сообщения	Тип сообщения	Индекс типа сообщения
Аварийное положение	Аварийное оповещение Отказ радиосвязи	ALR RC F
Представленный план полета и связанные с ним обновленные данные	Представленный план полета Изменение Аннулирование Задержка Вылет Прибытие	FPL CH G CNL DLA DEP AR R
Координация	Текущий план полета Расчетные данные Координация Приемлемость, принятие Логическое подтверждение	CPL EST CDN ACP LAM
Дополнительные	Запрос плана полета Запрос дополнительного плана полета Дополнительный план полета	RQ P RQ S SPL

1.2 Стандартные типы полей

Стандартные поля данных, установленные для сообщений ОВД, указаны в приводимой ниже таблице. Цифры в колонке 1 соответствуют цифрам в справочной таблице на с. А3-36.

1.3 Структура сообщений стандартных типов

Структура каждого сообщения стандартного типа, определяемая стандартной последовательностью элементов данных, соответствует указанной в справочной таблице на с. А3-36. Каждое сообщение содержит все установленные поля.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/364

Тип поля	Данные
3	Тип, номер и исходные данные сообщения
5	Описание аварийного положения
7	Опознавательный индекс воздушного судна и режим и код ВОРЛ
8	Правила полетов и тип полета
9	Число и тип воздушных судов и категория турбулентности следа
10	Оборудование и возможности
13	Аэродром и время вылета
14	Расчетные данные
15	Маршрут
16	Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения
17	Аэродром и время прибытия
18	Прочая информация
19	Дополнительная информация
20	Информация для аварийного оповещения в целях поиска и спасания
21	Информация об отказе радиосвязи
22	Изменение

1.4 Структура полей стандартных типов

Структура каждого поля стандартного типа, определяемая стандартной последовательностью элементов данных или, в отдельных случаях, одним простым элементом, соответствует указанной в таблицах полей на с. А3-7 – А3-35.

Примечание. Поле каждого типа содержит по крайней мере один обязательный элемент, и, за исключением поля типа 9, этот элемент является первым элементом поля. Правила включения или невключения необязательных элементов указаны в таблицах полей.

1.5 Построение и пунктуация

1.5.1 Начало данных ОВД обозначается в сообщении, отпечатываемом рулонным телетайпом, открытой круглой скобкой "(", которая является сигналом начала данных ОВД. Этот сигнал используется только как печатный знак, непосредственно предшествующий индексу типа сообщения.

Примечание. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 открытая круглая скобка передается как сигнал № 11 цифрового регистра. Вследствие этого на некоторых телетайпных аппаратах отпечатывается не знак "(", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, используется код, дающий при печатании знак "(".

1.5.2 Начало каждого поля, кроме первого, обозначается одним тире "-", которое является сигналом начала поля. Этот сигнал используется только в качестве печатного знака, предшествующего первому элементу данных ОВД в каждом поле.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/365

Примечание. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 тире передается как сигнал № 1 цифрового регистра. В связи с этим на некоторых телетайпных аппаратах печатается

не знак "—", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, используется код, дающий при печатании знак "—".

1.5.3 Элементы внутри поля отделяются друг от друга с помощью делительной косой черты "/" (см. примечание 1) или пробела (см. примечание 2) только в тех случаях, когда это указано в таблицах полей на с. АЗ-7 – АЗ-35.

Примечание 1. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 делительная косая черта передается как сигнал № 24 цифрового регистра. В связи с этим на некоторых телетайпных аппаратах печатается не знак "/", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, используется код, дающий при печатании знак "/".

Примечание 2. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 пробел передается как сигнал № 31. Там, где применяются коды более высоких уровней, должен использоваться код, дающий при печатании пробел в сообщении, отпечатываемом на рулонном телетайпе.

1.5.4 Конец данных ОВД обозначается закрытой круглой скобкой ")", которая является сигналом конца данных ОВД. Этот сигнал используется только в качестве печатного знака, непосредственно следующего за последним полем сообщения.

Примечание. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 закрытая скобка передается как сигнал № 12. В связи с этим на некоторых телетайпных аппаратах печатается не знак ")", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, должен использоваться код, дающий при печатании знак ")".

1.5.5 При подготовке стандартных сообщений ОВД для передачи по телетайпу функция выравнивания (две позиции "возврат каретки" и одна позиция "перевод строки") используется:

- a) перед каждым из полей, имеющим такую пометку в справочной таблице на с. АЗ-36;
- b) в полях типа 5 (Описание аварийного положения), 15 (Маршрут), 18 (Прочая информация), 19 (Дополнительная информация), 20 (Информация для аварийного оповещения в целях поиска и спасения), 21 (Информация об отказе радиосвязи) и 22 (Изменение) во всех случаях, когда необходимо начать новую строку в сообщении, отпечатываемом на рулонном телетайпе (см. примечание). В таких случаях функция выравнивания используется между двумя элементами данных и не разделяет какой-либо элемент.

1.6 Правила группирования данных

1.6.1 Большая часть правил группирования данных, используемых при передаче данных ОВД в сообщениях, указана в таблицах полей на с. АЗ-7 – АЗ-35, но ниже приводятся правила группирования данных для указания уровня полета (эшелона или высоты), местоположения и сведений о маршруте в целях

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/366

упрощения таблиц полей.

1.6.2 Указание уровня полета

Для представления данных об уровне полета используются четыре правила группирования данных:

- "F" с последующими тремя десятичными цифрами: для обозначения номера эшелона полета, например эшелон полета 330 указывается как "F330";
- "S" с последующими четырьмя десятичными цифрами: для обозначения стандартного метрического эшелона в десятках метров, например стандартный метрический эшелон 11 300 м (эшелон полета 370) указывается как "S1130";
- "A" с последующими тремя десятичными цифрами: для обозначения абсолютной высоты в сотнях футов, например абсолютная высота 4500 фут указывается как "A045";
- "M" с последующими четырьмя десятичными цифрами: для обозначения абсолютной высоты в десятках метров, например абсолютная высота 8400 м указывается как "M0840".

1.6.3 Указание местоположения или маршрута

Для указания местоположения или маршрута используются следующие альтернативные правила группирования данных:

- от 2 до 7 знаков, представляющих собой кодированный индекс, присвоенный заданному маршруту ОВД;
- от 2 до 5 знаков, представляющих собой кодированный индекс, присвоенный точке маршрута;
- 4 цифры, обозначающие широту в градусах, а также десятках и единицах минут, с последующей буквой N (северная широта) или S (южная широта), сопровождаемые 5 цифрами, указывающими долготу в градусах, а также десятках и единицах минут, за которыми следует буква E (восточная долгота) или W (западная долгота). Правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, добавлением нулей, например "4620N07805W";
- 2 цифры, указывающие широту в градусах с последующей буквой N (северная широта) или S (южная широта), сопровождаемые 3 цифрами, указывающими долготу в градусах, за которыми следует буква E (восточная долгота) или W (западная долгота). И в этом случае правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, добавлением нулей, например "46N078W";
- 2–5 знаков, представляющих собой кодовое обозначение основной точки, с последующими 3 десятичными цифрами, обозначающими пеленг от данной точки в градусах относительно магнитного меридиана, а затем 3 десятичные цифры, указывающие на расстояние от данной точки в морских милях. В районах высоких широт, где, по мнению соответствующего полномочного органа, указывать градусы относительно магнитного меридиана нецелесообразно, могут использоваться градусы относительно истинного меридиана. Правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, путем добавления нулей, например данные о точке, расположенной в направлении 180° и на удалении 40 м. миль от VOR FOJ, будут представлены как "FOJ180040".

1.7 Структура полей

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/367

1.7.1 Элементы данных, установленные или разрешенные для включения в поле каждого типа, а также предписания в отношении условий или допустимых вариантов, приводятся на с. АЗ-7 – АЗ-35.

1.7.2 С правой стороны на каждой странице поля показан ключ; этот ключ позволяет соблюдать последовательность полей каждого типа сообщения.

1.7.3 Первым полем каждого типа сообщений является поле типа 3. На той странице, где дается описание поля типа 3, ключ указывает на номер типа следующего поля каждого сообщения. На нижеследующих страницах полей указан номер типа предыдущего поля, что позволяет также ориентироваться в обратном направлении. Для указания

отсутствия предыдущего типа поля в ключе используется сигнал начала данных ОВД "("; для указания отсутствия следующего типа поля используется сигнал конца данных ОВД ")".

1.7.4 На страницах полей

элементы с установленным числом знаков графически обозначаются следующим образом:

(в данном примере применяется 3 знака)

элементы переменной длины графически обозначаются следующим образом:

1.8 Точность при составлении сообщений ОВД

В том случае, когда стандартные сообщения ОВД передаются по телетайпным каналам в районах, где, как известно, используются ЭВМ, строго соблюдаются форматы и правила группирования данных, указанные в таблицах полей на с. АЗ-7 – АЗ-35.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/368

Поле типа 3. Тип, номер сообщения и исходные данные

*

ПОЛЕ ТИПА 3

Формат:

a	b	c

ОТКРЫТАЯ СКОБКА

Индекс типа сообщения	
А	Аварийное
В	Вспомогательное
С	Служебное
АБ	Аварийное
ВВ	Вспомогательное
СС	Служебное
RC	оповещение Отказ
F	радиосвязи
FPL	Представленный план полета
CHG	Изменение
CNL	Аннулирование
DLA	Задержка
DEP	Вылет
ARR	Прибытие
CPL	Текущий план полета
EST	Расчетные данные
CDN	Координация
ACP	Приемлемость,
LAM	принятие Логическое подтверждение
RQP	Запрос плана полета
RQS	Запрос дополнительного плана
SPL	полетаДополнительный план полета

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
(	ALR	5
(	RCF	7
(	FPL	7
(	CHG	7
(	CNL	7
(	DLA	7
(	DEP	7
(	ARR	7
(	CPL	7
(	EST	7
(	CDN	7
(	ACP	7
(	LAM	)
(	RQP	7
(	RQS	7
(	SPL	7

* При отсутствии иных указаний данное поле содержит только один элемент а). Элемент б) или элементы б) и с) используются только в том случае, когда сообщения подготавливаются системами ЭВМ органов ОВД и/или обмен этими сообщениями осуществляется между такими системами.

б) Номер сообщения	
от 1 до 4 БУКВ,	обозначающих орган ОВД-отправитель, за которыми следует
ДЕЛИТЕЛЬНАЯ	
КОСАЯ ЧЕРТА (/),	за которой следует
от 1 до 4 БУКВ,	обозначающих принимающий орган ОВД, за которыми следует
3 ДЕСЯТИЧНЫЕ	обозначающие порядковый номер данного сообщения в серии сообщений, переданных данным органом указанному принимающему
ЦИФРЫ,	

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/369

Поле типа 3 (продолж.)

с) <i>Исходные данные</i> от 1 до 4 БУКВ, за которыми следует ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА (/), а затем от 1 до 4 БУКВ и 3 ДЕСЯТИЧНЫЕ ЦИФРЫ, обозначающие номер сообщения, содержащийся в элементе b) оперативного сообщения с которого началась серия сообщений куда входит

Примеры: (FPL;
(CNL

(CHGA/B234A/B23
1;(CPLA/B002.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/370

Поле типа 5. Описание аварийного положения

ПОЛЕ ТИПА 5

Формат:

a

 /

b

 /

c

ОДИН ДЕФИС

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля исполь- зуется в	Следующий тип поля или символ

a) *Аварийная стадия*

или INCERFA – для стадии
неопределенности, или ALERFA – для стадии
тревоги,

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

b) *Составитель*

8 БУКВ, из которых 4 буквы – принятый в ИКАО индекс местопоже-
ния и 3 буквы – индекс органа ОВД, отправившего данное сообщение,
за которым следует буква X или, если имеется, 1-буквенный индекс
подразделения органа ОВД, отправившего сообщение.

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

c) *Характер аварийного*

КОРОТКОЕ СООБЩЕНИЕ ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ, необходимое
для

Пример: –ALERFA/EINNZQZX/REPORT
OVERDUE (ДОНЕСЕНИЕ НЕ
ПОСТУПИЛО ВОВРЕМЯ).

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/371

Поле типа 7. Оповестительный индекс воздушного судна и режим и код ВОРЛ

ПОЛЕ ТИПА 7

Формат: _____
 а) максимум 7 знаков/ b c

ОДИН ДЕФИС

а) *Оповестительный индекс воздушного судна*
 НЕ БОЛЕЕ 7 ЗНАКОВ, а именно оповестительный индекс воздушного судна, указанный в представленном плане полета и состоящий из элементов, указанных в разделе 2 добавления 2.

* В сообщениях касающихся полетов, выполняемых в районах, где не используется ВОРЛ, или в том случае, когда информация о коде ВОРЛ неизвестна или не будет иметь значения для принимающего органа, данное поле может здесь заканчиваться.

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

б) *Код ВОРЛ*
 БУКВА А, обозначающая режим ВОРЛ, связанный с с).

с) *Код ВОРЛ*
 4 ЦИФРЫ, обозначающие код ВОРЛ, присвоенный ОВД

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
5 3	ALR RCF	8 21
3 3 3 3 3 3	FPL CHG CNL DLA DEP ARR	8 13 13 13 13 13
3 3 3 3	CPL EST CDN ACP	8 13 13 13
3 3 3	RQP RQS SPL	13 13 13

Примеры: –BAW902;

–SAS912/A5100.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/372

Поле типа 8. Правила полетов и тип полета

ПОЛЕ ТИПА 8

*	
a	b

Формат: –

ОДИН ДЕФИС

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
7	ALR	9
7	FPL	9
7	CPL	9

a) Правила полетов

1 БУКВА, обозначающая следующее:

I – если планируется, что весь полет будет выполняться по ППП; V – если планируется, что весь полет будет выполняться по ПВП;

Y – если полет вначале будет выполняться по ППП, а затем один или несколько раз будут изменены правила полета;

Z – если полет вначале будет выполняться по ПВП, а затем один или несколько раз будут изменены правила полета.

* Если соответствующий полномочный орган ОВД не требует указывать тип полета, данное поле здесь заканчивается.

b) Тип полета

1 БУКВА, обозначающая:

S – для регулярных воздушных перевозок; N – для нерегулярных воздушных перевозок; G – для авиации

Примеры: –V;

–IS.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/373

Поле типа 9. Число и тип воздушных судов и категория турбулентности следа

ПОЛЕ ТИПА 9

Формат:

 a

 b

 /

c

ОДИН ДЕФИС

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
8	ALR	10
8	FPL	10
8	CPL	10

a) Число воздушных судов (если больше одного)

Примечание. Данный элемент включается только в случае полетов строем.

1 ИЛИ 2 ЦИФРЫ, обозначающие количество воздушных судов, участвующих в полете.

b) Тип воздушного судна

ОТ 2 ДО 4 ЗНАКОВ, представляющих собой соответствующее условное обозначение, взятое из Дос 8643 "Условные обозначения типов воздушных судов", или

ZZZZ, если никакого индекса не присвоено или если в полете участвуют воздушные суда нескольких типов.

Примечание. Если используются буквы ZZZZ, тип(ы) воздушных судов должен (должны) быть указан(ы) в поле "Прочая информация" (см. поле типа 18).

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

c) Категория турбулентности следа

1 БУКВА, обозначающая категорию воздушного судна по турбулентности следа:

J – сверхтяжелое

H – тяжелое,

M – среднее,

L – легкое.

Примеры: –DC3/M;
–B707/M;
–2FK27/M;
–ZZZZ/L;
–3ZZZZ/L;
–B747/H.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/374

Поле типа 10. Оборудование и возможности

ПОЛЕ ТИПА 10

Формат: a / b

ОДИН ДЕФИС

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
9	ALR	13
9	FPL	13
9	CPL	13

а) Средства радиосвязи, навигационные средства, средства захода на посадку и возможности

1 БУКВА, а именно:

N на борту не имеется никакого оборудования связи, навигационного оборудования, оборудования захода на посадку для полета по намеченному маршруту, либо это оборудование неисправно.

ИЛИ S на борту имеется исправное стандартное оборудование связи, навигационное оборудование, оборудование захода на посадку для полета по намеченному маршруту (см. примечание 1).

И/ИЛИ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ идентификаторов для обозначения исправного оборудования связи, навигационного оборудования, оборудования захода на посадку и возможностей:

A	Система посадки на основе GBAS	J6	SATCOM (MTSAT) для CPDLC на основе FANS 1/A
B	LPV (APV со SBAS)	J7	SATCOM (Иридиум) на основе CPDLC FANS 1/A
C	LORAN C	K	MLS
D	DME	L	ILS
E1	FMC WPR ACARS	M1	SATVOICE для УВД (ИНМАРСАТ)
E2	D-FIS ACARS	M2	SATVOICE для УВД (MTSAT)
E3	PDC ACARS	M3	SATVOICE для УВД (Иридиум)
F	ADF	O	VOR
G	GNSS. Если на каком-либо участке полет планируется выполнять по ППП, это обозначение относится к приемникам GNSS, отвечающим требованиям тома I Приложения 10 (см. примечание 2)	P1	RCP 400 для CPDLC (см. примечание 7)
H	ВЧ-радиотелефон	P2	RCP 240 для CPDLC (см. примечание 7)
I	Инерциальная навигация	P3	RCP 400 для SATVOICE (см. примечание 7)
J1	VDL режима 2 для CPDLC на основе ATN (см. примечание 3)	P4-P9	Зарезервированы для RCP
J2	HFDL для CPDLC на основе FANS 1/A	R	Утверждено для PBN (см. примечание 4)
J3	VDL режима A для CPDLC на основе FANS 1/A	T	TACAN
J4	VDL режима 2 для CPDLC на основе FANS 1/A	U	УВЧ-радиотелефон
J5	SATCOM (ИНМАРСАТ) для CPDLC на основе FANS 1/A	V	ОВЧ-радиотелефон
		W	Утверждено для RVSM
		X	Утверждено для MNPS
		Y	ОВЧ-радиотелефон с возможностью разнеса каналов 8,33 кГц
		Z	Прочее бортовое оборудование или прочие возможности (см. примечание 5)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/375

Поле типа 10 (продолж.)

<i>Примечание 1. В случае использования буквы S к стандартному оборудованию относятся ОБЧ-радиотелефон, VOR и ILS, если органом ОВД не предписывается другое сочетание оборудования.</i> <i>Примечание 2. В случае использования буквы G типы внешнего функционального дополнения GNSS, если таковые имеются, указываются в п. 18 после индекса NAV/ и отделяются интервалом.</i> <i>Примечание 3. См. стандарт RTCA/EUROCAE с требованиями к функциональной совместимости применительно к Baseline 1 ATN (стандарт ATN B1 INTEROP – DO-280B/ ED-110B) для обслуживания по линии передачи данных, диспетчерских разрешений информации/связи в целях организации воздушного движения/проверки микрофона -</i> <i>Примечание 4. В случае использования буквы R в п. 18 после группы знаков PBN/ указываются достижимые уровни навигации, основанной на характеристиках. -</i> <i>Примечание 5. В случае использования буквы Z в п. 18 указать другое бортовое оборудование или другие возможности после соответствующей группы знаков COM/, NAV/ и/или DAT.</i> <i>Примечание 6. Информация о навигационных характеристиках предоставляется органу ОВД для целей выдачи разрешения и задания маршрута.</i> -

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

в) Оборудование наблюдения и возможности

ВСТАВИТЬ N в случае отсутствия или неисправности бортового оборудования наблюдения для данного маршрута полета

ИЛИ

ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО следующих идентификаторов, состоящих не более чем из 20 знаков, для обозначения исправного бортового оборудования наблюдения и/или возможностей:

ВОРЛ режимов A и C

A Приемответчик – режим A (4 цифры – 4096 кодов)

C Приемответчик – режим A (4 цифры – 4096 кодов) и режим C

ВОРЛ режима S

E Приемответчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна, данных о барометрической высоте и более длительного само-генерируемого сигнала (ADS-B)

N Приемответчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна, данных о барометрической высоте и расширенными возможностями наблюдения

I Приемответчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна, но без передачи данных о барометрической высоте

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/376

Поле типа 10 (продолж.)

L Приемответчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна, данных о барометрической высоте, более длительного само- генерируемого сигнала (ADS-B) и расширенными возможностями наблюдения

P Приемответчик – режим S с возможностью передачи данных о барометрической высоте, но без передачи опознавательного индекса воздушного судна

S Приемответчик – режим S с возможностью передачи опознавательного индекса воздушного судна и данных о барометрической высоте

X Приемответчик – режим S без возможности передачи опознавательного индекса воздушного судна и данных о барометрической высоте

Примечание. Расширенные возможности наблюдения представляют собой способ- ность воздушного судна передавать по линии связи "вниз" данные, полученные на борту через приемответчик режима S.

ADS-B

B1 ADS-B с возможностями ADS-B "out" на выделенной частоте 1090 МГц

B2 ADS-B с возможностями ADS-B "out" и "in" на выделенной частоте 1090 МГц

U1 Возможности ADS-B "out" при использовании UAT

U2 Возможности ADS-B "out" и "in" при использовании UAT

V1 Возможности ADS-B "out" при использовании VDL режима 4

V2 Возможности ADS-B "out" и "in" при использовании VDL режима 4

ADS-C

D1 ADS-C с возможностями FANS

1/AG1 ADS-C с возможностями

ATN

Не указанные выше буквенно-цифровые знаки зарезервированы.

Примечание 1. Спецификация(ии) RSP, если это применимо, будет(ут) указы- ваться в п. 18 после группы знаков SUR/.

Примечание 2. Дополнительное оборудование или возможности наблюдения будут указываться в п. 18 после группы знаков SUR/, согласно требованиям : органа ОВД.

Примеры: –S/A;
–SCI/CB1;
–SAFR/SV1.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/377

Поле типа 13. Аэродром и время вылета

ПОЛЕ ТИПА 13

*

Формат:

a	b

ОДИН
ДЕФИС

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля исползуется	Следующий тип поля или символ
10	ALR	15
10	FPL	15
7	CHG	16
7	CNL	16
7	DLA	16
7	DEP	16
7	ARR	(16)** 17
10	CPL	14
7	EST	14
7	CDN	16
7	ACP	16
7	RQP	16
7	RQP	16
7	SPL	16

**** Только в случае посадки на аэродроме.**

а) *Аэродром вылета*

4 БУКВЫ, а именно:

принятый в ИКАО четырехбуквенный индекс местоположения аэродрома вылета, указанный в документе "Указатели (индексы) местоположения" (Doc 7910), или

ZZZZ, если никакого индекса ИКАО данному местоположению не присвоено (см. примечание 1), или если аэродром вылета неизвестен, или

AFIL, если план полета представлен в ходе полета (см. примечание 2).

Примечание 1. При использовании букв ZZZZ название и местоположение аэродрома вылета должно быть указано в поле "Прочая информация" (см. поле типа 18), если сообщение содержит поле этого типа.

Примечание 2. При использовании букв AFIL в поле "Прочая информация" (поле типа 18) должен указываться орган ОВД, от которого можно получить дополнительные данные о полете.

* В сообщениях типа CPL, EST, CDN и ACP данное поле здесь заканчивается. В сообщениях типа RQP оно здесь заканчивается, если неизвестно расчетное время уборки колодок.

Примеры: –ЕНАМ0730;

б) *Время*

4 ЦИФРЫ, обозначающие:

расчетное время уборки колодок (EOBT) на указанном в а) аэродроме в сообщениях FPL, ARR, CHG, CNL, DLA и RQS и в сообщении RQP, если это время известно, или

фактическое время вылета с указанного в а) аэродрома в сообщениях ALR,

DEP и SPL, или

фактическое или расчетное время вылета из первого пункта, указанного в поле "Маршрут" (см. поле типа 15) в сообщениях FPL, взятое из планов полета, представленных в ходе полета и обозначенных в а) буквами AFIL.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/378

Поле типа 14. Расчетные данные

ПОЛЕ ТИПА 14

Формат:

a

 /

b	c

^{*}

d	e

ОДИН ДЕФИС

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
13	CPL	15
13	EST	16

a) *Пограничный пункт (см. примечание 1)*

ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТ указывается либо с помощью состоящего из 2–5 знаков индекса в виде географических координат, сокращенных географических координат или с помощью пеленга и расстояния от основной точки.

Примечание 1. Этим пунктом может быть согласованный пункт, расположенный вблизи границы РПИ, а не непосредственно на ней.

Примечание 2. Относительно правил группирования данных см. п. 1.6.

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ ЧЕРТА

b) *Время пролета пограничного пункта*

4 ЦИФРЫ, указывающие расчетное время пролета пограничного пункта.

c) *Разрешенный уровень пролета*

F с последующими 3 ЦИФРАМИ, или

S с последующими 4 ЦИФРАМИ, или

A с последующими 3 ЦИФРАМИ, или

M с последующими 4 ЦИФРАМИ,

Правила группирования данных см. в п. 1.6 данного добавления.

указывающие разрешенный уровень (эшелон или высоту) полета, на котором воздушное судно пересечет пограничный пункт при горизонтальном крейсерском полете, или разрешенный уровень, который оно займет, если оно будет выполнять набор высоты или снижение в пограничном пункте.

* Если воздушное судно будет пересекать пограничный пункт в горизонтальном крейсерском полете, данное поле здесь заканчивается.

d) *Дополнительные данные о пролете*

УРОВЕНЬ, обозначенный как указано в c), на котором или выше которого, либо на котором или ниже которого (см. e)) воздушное

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/379

Поле типа 14 (продолж.)

е) <i>Условия пролета</i> 1 БУКВА, а именно: А, если воздушное судно пролетит пограничный пункт на уровне,

Примеры: –LN/1746F160;

–CLN/1831F240F180A;

–5420N05000W/0417F290;

–LNX/1205F160F200B;

–ZD126028/0653F130.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/380

Поле типа 15. Маршрут

ПОЛЕ ТИПА 15

Формат:

 a b (пр)

 c

✓

См.
примечание
на полях.

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
13	ALP	16
13	FPL	16
14	CPL	16

ОДИН ДЕФИС

а) Крейсерская скорость или число Маха

Истинная воздушная скорость для первого или всего крейсерского участка, которая обозначается:

Буквой К с последующими 4 ЦИФРАМИ для указания истинной воздушной скорости в км/ч, или

буквой N с последующими 4 ЦИФРАМИ для указания истинной воздушной скорости в узлах, или,

если это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД, буквой М с последующими 3 ЦИФРАМИ для указания истинного числа Маха с точностью до ближайшей сотой доли единицы числа Маха.

б) Запрашиваемый крейсерский

уровень F с последующими 3

ЦИФРАМИ, или S с

последующими 4 ЦИФРАМИ,

или A с последующими 3

ЦИФРАМИ, или M с

последующими 4 ЦИФРАМИ,

Правила группирования данных см. в п. 1.6 настоящего добавления.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/382

Поле типа 15 (продолж.)

с5)	<i>Указатель</i>
	VFR, если переход на поле по ПВП должен осуществляться в предыдущей точке, или
	IFR, если переход на полет по ППП должен осуществляться в предыдущей точке, или
	DCT, если полет до следующей точки будет проходить вне установленного маршрута, если обе точки не обозначены по географическим координатам или по пеленгу и расстоянию.
	T, если описание маршрута заканчивается предыдущей точкой и описание остальной его части необходимо искать в ранее переданном сообщении FPL или в других данных.
	<i>Примечание 1. За элементом с5) может следовать только элемент с3) или с4) и с6).</i>
	<i>Примечание 2. Если используется указатель T, то он должен быть последним в поле "Маршрут".</i>

Примеры: – K0410S1500 A4 CCV R11;

с6)	<i>Набор высоты в крейсерском режиме</i>
	Буква С, за которой следует делительная косая черта; затем точка, в которой планируется начать набор высоты в крейсерском режиме, обозначаемая точно так же, как указано выше в с3), а затем следует делительная косая черта; затем указывается скорость, которую необходимо выдерживать в ходе набора высоты в крейсерском режиме, обозначаемая точно так же, как указано выше в а), а затем следуют <i>два уровня</i> , определяющие слой, который необходимо занять в ходе набора высоты в крейсерском режиме, причем каждый уровень обозначается, как указано выше в б) или уровне, выше которого планируется набор высоты в крейсерском режиме.
	– K0290A120 BR 614;

с7)	<i>Стандартный маршрут прибытия</i>
	Индекс стандартного маршрута прибытия от точки схода с установленного маршрута до точки, в которой начинается полет по схеме захода на посадку.
	<i>Примечание. Стандартный маршрут вылета необходимо</i>
	– N0460F290 LEK2B LEK UA6 FNE UA6 XMM/M078F330 UA6N PON;UR10N CHW UA5 NTS DCT 4611N00412W DCT STG UA5 FTM FATIM1A;
	– M082F310 BCN1G BCN UG1 52N015W 52N020W 52N030W 50N040W49N050W DCT YQX;
	– N0420F310 R10 UB19 CGC UA25 DIN/N0420F330 UR14 IBY UR1 MID.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/383

Поле типа 16. Аэродром назначения, общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения

ПОЛЕ ТИПА 16

Формат: —

* **

a	b

(пр)

c

└───┘

См. примечание
на полях с. АЗ-
23.

ОДИН ДЕФИС

а)	<i>Аэродром назначения</i> 4 БУКВЫ, а именно: принятый в ИКАО четырехбуквенный индекс местоположения аэродрома назначения, -, или ZZZZ, если индекс ИКАО данному местоположению не присвоен. <i>Примечание. Если используются буквы ZZZZ, в поле "прочая информация" (см. поле типа 18) должно указываться название и местоположение аэродрома назначения.</i>

* В сообщениях всех типов, кроме ALR, FPL и SPL, данное поле здесь заканчивается.

б)	<i>Общее расчетное истекшее время</i> 4 ЦИФРЫ, указывающие общее расчетное истекшее время.

** По договоренности между соответствующими органами ОВД -, данное поле в сообщениях FPL может здесь заканчиваться.

<i>Предыдущий тип поля или символ</i>	<i>Данный тип поля используется в</i>	<i>Следующий тип поля или символ</i>
15	ALR	18
15	FPL	18
13	CHG	18
13	CNL	18
13	DLA	18
13	DEP	18
13	ARR**	17
	*	
15	CPL	18
14	EST	)
13	CDN	22
13	ACP	)
13	RQP	18
13	RQS	18
13	SPL	18

*** Только в случае посадки

не на аэродроме назначения.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/384

Поле типа 16 (продолж.)

ПРОБЕЛ

с) <i>Запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения</i> 4 БУКВЫ, а именно: принятый в ИКАО четырехбуквенный индекс местоположения запасного аэродрома,  или ZZZZ, если индекс ИКАО данному местоположению не присвоен. <i>Примечание. Если используются буквы ZZZZ, в поле "Прочая информация" (см. поле типа 18) должны указываться название и местоположение запасного аэродрома пункта назначения.</i>	<i>Примечание. При необходимости через пробел добавляется еще один элемент, указанный в с).</i>

Примеры: –EINN0630;

–ENAM0645 EBBR;

–ENAM0645 EBBR EDDL.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/385

Поле типа 17. Аэродром и время прибытия

ПОЛЕ ТИПА 17

Формат: —

a	b

 (пр)

c

ОДИН
ДЕФИС

а) *Аэродром прибытия*

4 БУКВЫ, а именно:

принятый в ИКАО четырехбуквенный индекс местоположения аэродрома прибытия,  или

ZZZZ, если индекс ИКАО местоположению не присвоен.

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется	Следующий тип поля или символ
13 (16)	ARR	)

*** Только в случае посадки

не на аэродроме назначения.

б) *Время прибытия*

4 ЦИФРЫ, указывающие фактическое время прибытия.

* Если местоположению аэродрома прибытия присвоен индекс ИКАО, данное поле заканчивается.

ПРОБЕЛ

с) *Аэродром прибытия*

Название аэродрома прибытия, если в а) указаны буквы ZZZZ.

Примеры: —ENAM1433;

—ZZZZ1620 DEN HELDER.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/386

Поле типа 18. Прочая информация

Примечание. Использование других, не включенных в данный пункт индексов, может привести к тому, что данные будут отвергнуты, неправильно обработаны или утеряны.

Дефисы или делительные косые черты следует использовать только так, как предписано ниже.

Формат: —

или
— (пр) (пр) * (пр)
(*необходимые дополнительные элементы)

ОДИН ДЕФИС

a) 0 (ноль) при отсутствии прочей информации

ИЛИ

Любая другая необходимая информация в указанной ниже последовательности в виде соответствующего индекса, выбранного из определенных ниже, с последующей делительной косой чертой и информацией, подлежащей внесению:

STS	Причина особого внимания со стороны органов ОВД, например поисково-спасательные операции, указывается следующим образом: ALTRV: для воздушного судна, выполняющего полет на зарезер-
	вированной высоте;
ATFMX:	для воздушного судна, выполняющего полет с освобождением от соблюдения мер ATFM, выданным соответствующим полномочным органом ОВД;
FFR:	борьба с пожаром;
FLTCK:	проверка навигационных средств в полете с целью их калибровки;
HAZMAT:	для воздушного судна, осуществляющего перевозку опасных материалов;
HEAD:	для воздушного судна, имеющего статус "глава государства";
HOSP:	для воздушного судна, выполняющего медико-санитарный рейс, заявленный полномочными органами здравоохранения;
HUM:	для воздушного судна, выполняющего рейс в
STATE:	для воздушного судна, занятого в военных, таможенных или полицейских операциях.
Другие причины особого внимания со стороны органов ОВД указываются под индексом RMK/.	

ПОЛЕ ТИПА 18

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
16	ALR	19
16	FPL	)
16	CPL	)
16	SPL	19

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/387

Поле типа 18 (продолж.)

PBN/ Указание возможностей RNAV и/или RNP. Включает все указанные ниже дескрипторы, имеющие отношение к данному полету, максимум 8 элементов, т. е. в сумме не более 16 знаков.

	СПЕЦИФИКАЦИЯ RNAV
A1	RNAV10 (RNP 10)
B1	RNAV 5, все разрешенные датчики
B2	RNAV 5, GNSS
B3	RNAV 5, DME/DME
B4	RNAV 5, VOR/DME
B5	RNAV 5, INS или IRS
B6	RNAV 5, LORAN C
C1	RNAV 2, все разрешенные датчики
C2	RNAV 2, GNSS
C3	RNAV 2, DME/DME
C4	RNAV 2, DME/DME/IRU
D1	RNAV 1, все разрешенные датчики
D2	RNAV 1, GNSS
D3	RNAV 1, DME/DME
D4	RNAV 1, DME/DME/IRU
	СПЕЦИФИКАЦИЯ RNP
L1	RNP 4
O1	Basic RNP 1, все разрешенные датчики
O2	Basic RNP 1, GNSS
O3	Basic RNP 1, DME/DME
O4	Basic RNP 1, DME/DME/IRU
S1	RNP APCH
S2	RNP APCH с BAR-VNAV
T1	RNP AR APCH с RF (требуется специальное разрешение)
T2	RNP AR APCH без RF (требуется специальное разрешение)

NAV/ Указать вид оборудования и возможности кроме указанных в п. 10 а) или PBN/, согласно требованию полномочного органа ОВД. В случае функционального дополнения GNSS если необходимо указать, включить соответственно «GBAS» и/или «SBAS».

COM/ Указать виды оборудования и возможности связи, не оговоренные в п. 10 а) согласно требованию полномочного органа ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/388

Поле типа 18 (продолж.)

DEST/ Название и местоположение аэродрома назначения, если в п. 16 вставлены ZZZZ. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать их местоположение, используя LAT/LONG или пеленг и расстояние от ближайшей основной точки, как указано в DEP/ выше.

DAT/ Указать виды оборудования и возможности связи для передачи данных, не оговоренные в п. 10 а).) согласно требованию полномочного органа ОВД.

SUR/ Указать виды оборудования и возможности наблюдения, не оговоренные в п. 10 б).) согласно требованию полномочного органа ОВД. В случае требуемых характеристик наблюдения, если необходимо их указать, включить буквы "RSP" за которыми следует соответствующий уровень характеристик/

DOF/ Дата вылета воздушного судна в формате из шести цифр (YYMMDD, где

DEP/ Название и местоположение аэродрома вылета, если в п. 13 вставлены ZZZZ, или органа ОВД, от которого могут быть получены данные о дополнительном плане полета, если в п. 13 вставлен AFIL. Для аэро-дромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать их местоположение следующим образом:

4 цифры, обозначающие широту в градусах и десятках и единицах минут с последующей буквой N (север) или S (юг), сопровождаемые 5 цифрами, указывающими долготу в градусах и десятках и единицах минут, за которыми следует буква E

ИЛИ Пеленг и расстояние от ближайшей основной точки следующим

Обозначение основной точки, за которым следует пеленг от этой точки в виде трех цифр, указывающих градусы относительно магнитного меридиана, за которым следует расстояние от точки в виде трех цифр, указывающих морские мили. В районах высоких широт, где, по мнению соответствующего полномочного органа, указывать градусы относительно магнитного меридиана нецелесообразно, могут использоваться градусы относительно истинного меридиана. Правильное количество знаков обеспечивается путем добавления нулей, если это необходимо, например пункт с магнитным пеленгом 180° на расстоянии 40 м.

ИЛИ Первая точка на маршруте (название или LAT/LONG) или маркерный радиомаяк, если воздушное судно не взлетело с

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/389

Поле типа 18 (продолж.)

REG/ Национальный или общий знак и регистрационный знак воздушного судна, если они отличаются от опознавательного индекса воздушного

EET Основные точки или индексы границ РПИ и нарастающее расчетное истекшее время с момента взлета до таких точек или границ РПИ, когда это предписывается на основе - соглашений или - органом ОВД.

Примеры: -EET/CAP0745
XYZ0830;

SEL/ Код SELCAL для воздушных судов с соответствующим

TYP/ Тип(ы) воздушного(ых) судна(судов), перед которым при необходимости без интервала указывается количество воздушных судов, и через интервал, если в п. 9 вставлены ZZZZ.

Пример -TYP/2F15 5F5

CODE/ Адрес воздушного судна (выраженный в форме буквенно-цифрового кода из шести шестнадцатеричных чисел), если требуется соответствующим полномочным органом ОВД. Например: "F00001" - наименьшее значение адреса воздушного судна, содержащееся в конкретном блоке, регулируемом ИКАО.

DLE/ Задержка или ожидание на маршруте; указать основную(ые) точку(и) на маршруте, где предполагается задержка с последующим указанием продолжительности задержки в часах и минутах, используя формат времени из четырех цифр (ччмм).

OPR/ Индекс ИКАО или название летно-эксплуатационного агентства (эксплуатанта), если они отличаются от опознавательного индекса воздушного судна в п. 7.

ORGN/ Восьмibуквенный адрес AFTN составителя или другая соответствующая контактная информация, если не представляется возможным сразу определить составителя плана полета, согласно требованию -органа ОВД.

Примечание. В некоторых районах центры приема планов полетов могут включать индекс ORGN/ и адрес AFTN

PER/ Летно-технические данные воздушного судна, указываемые одной буквой, -, если это предписано - органом ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/390

Поле типа 18 (продолж.)

ALTN/ Название запасного(ых) аэродрома(ов) пункта назначения, если в п. 16 вставлены ZZZZ. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать местоположение, используя LAT/LONG или пеленг и расстояние от ближайшей основной точки, как указано в DEP/ выше.

RALT/ Принятый в ИКАО четырехбуквенный(ые) указатель(и) запасного(ых) аэродрома(ов) на маршруте, -, или название(ия) запасного(ых) аэродрома(ов) на маршруте, если индекс не присвоен. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать их местоположение, используя LAT/LONG или пеленг и расстояние от ближайшей основной точки, как указано в DEP/ выше.

TALT/ Принятый в ИКАО четырехбуквенный(ые) индекс(ы) запасного аэродрома при взлете, -, или название запасного аэродрома при взлете, если индекс не присвоен. Для аэродромов, не перечисленных в соответствующем сборнике аэронавигационной информации, указать их местоположение, используя LAT/LONG или пеленг и расстояние от ближайшей основной точки, как указано в DEP/ выше.

RIF/ Сведения о маршруте, ведущем к измененному аэродрому назначения, после чего следует принятый в ИКАО четырехбуквенный индекс местоположения аэродрома. Для использования измененного маршрута необходимо добавить:

Примеры: –RIF/DTA HEC KLAX;

RMK/ Любые другие замечания открытым текстом, если это предписывается соответствующим полномочным органом ОВД, или командир воздушного судна считает это необходимым в целях обеспечения обслуживания воздушного движения.

Примеры: – 0;

– STS/MEDEVAC;

– EET/015W0315 020W0337 030W0420 040W0502.

Поле типа 19. Дополнительная информация

ПОЛЕ ТИПА 19

Формат: (пр) (пр) * (пр)

(*)необходимые дополнительные элементы)

Данное поле состоит из имеющейся дополнительной информации, которая располагается в виде серии элементов, отделяемых друг от друга пробелами.

Допустимые элементы и надлежащая последовательность их размещения приводятся ниже:

ОДИН ДЕФИС

<i>Предыдущий тип поля или символ</i>	<i>Данный тип поля исполь- зуется в</i>	<i>Следующи й тип поля или символ</i>
18	ALR	20
18	SPL	)

а) Е/ с последующими 4 ЦИФРАМИ, обозначающими запас топлива (максимально)

б) Р/ с последующими 1, 2 или 3 ЦИФРАМИ, обозначающими общее числолиц на борту, когда это требуется - органом ОВД.

с) R/ с последующим указанием одного или нескольких из указанных ниже элементов без пробела между ними:

U, если обеспечивается частота 243,0 МГц (УВЧ); V, если обеспечивается частота 121,5 МГц (ОВЧ);

d) S/ с последующим указанием одного или нескольких из следующих элементов без пробела между ними:

Р, если на борту имеется полярное аварийно-спасательное оборудование:

D, если на борту имеется аварийно-спасательное оборудование, предназначенное для пустыни;

М, если на борту имеется морское аварийно-спасательное оборудование;

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/392

Поле типа 19 (продолж.)

e)	J/	с последующим указанием одного или нескольких из следующих элементов без пробелов между ними:
		L, если спасательные жилеты оснащены источниками света;
		F, если жилеты покрыты флюоресцирующим веществом, затем пробел, за которым следует
		U, если радиостанция на любом из спасательных жилетов может работать в диапазоне УВЧ на частоте 243,0 МГц;

f)	D/	с последующим указанием через пробелы одного или нескольких из следующих элементов:
		2 ЦИФРЫ, указывающие количество имеющихся спасательных лодок;
		3 ЦИФРЫ, указывающие общую вместимость (количество перевозимых человек) всех спасательных лодок;
		C, если спасательные лодки закрытые.
		Цвет лодок (например, красный).

g)	A/	с последующим указанием через пробелы одного или нескольких из следующих элементов:
		цвет воздушного судна;
		отличительные маркировочные знаки (к ним могут относиться

h)	N/	с последующим указанием открытым текстом любого другого имеющегося на борту аварийно-спасательного оборудования и включением любых других полезных замечаний.

i)	C/	с последующим указанием фамилии командира воздушного судна.

Пример: –E/0745 P/6 R/VE S/M J/L D/2 8 C
YELLOW;A/YELLOW RED TAIL N145E
C/SMITH.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/394

21(продолж.)

f)	<i>Метод определения последнего известного местоположения</i> По мере необходимости открытым текстом.
g)	<i>Действия, предпринятые передающим органом</i> По мере необходимости открытым текстом.
h)	<i>Прочая относящаяся к делу информация</i> По мере необходимости открытым текстом.

Пример: –USAF LGGGZAZX 1022 126,7 GN 1022;
PILOT REPORT OVER NDB ATS
UNITS; ATHENS FIR ALERTED NIL.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/395

Поле типа 21. Информация об отказе радиосвязи

ПОЛЕ ТИПА 21

Формат: (пр) (пр) * (пр)

—

[] [] [] [] [] []
(* всего ШЕСТЬ элементов)

Предыдущий тип поля или символ	Данный тип поля используется в	Следующий тип поля или символ
7	RCF	)

Данное поле состоит из следующих расположенных в установленной последовательности элементов, которым предшествует один дефис и которые разделены пробелами. Любая отсутствующая информация обозначается словами "NIL" (нет) или "NOT KNOWN" (неизвестно), а не просто опускается.

ОДИН ДЕФИС

a)	<i>Время, когда последний раз устанавливалась двусторонняя связь</i> 4 ЦИФРЫ, указывающие время, когда последний раз устанавливалась двусторонняя связь с воздушным судном
b)	<i>Частота, на которой последний раз устанавливалась связь</i> Необходимое число ЦИФР, обозначающих частоту приема/передачи, на которой последний раз устанавливалась двусторонняя связь с воздушным судном
c)	<i>Последнее сообщенное местоположение</i> Последнее сообщенное местоположение, указанное с соблюдением одного из правил группирования данных, приведенных в п. 1.6 настоящего добавления
d)	<i>Время пролета последнего сообщения местоположения</i> 4 ЦИФРЫ, указывающие время пролета последнего сообщенного местоположения
e)	<i>Сохранившиеся возможности ведения связи</i> БУКВЫ, необходимые для указания сохранившихся на борту воздушного судна возможностей ведения связи, если это известно; при этом используются правила группирования данных, приведенные в п. 1.6 настоящего добавления
f)	<i>Любые необходимые замечания</i> По мере необходимости открытым текстом

Пример: -1232 121,3 CLA 1229 TRANSMITTING ONLY (ПЕРЕДАЧА ТОЛЬКО НА) 126,7 LAST POSITION CONFIRMED BY RADAR (ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНО РАДАРом).

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/396

Поле типа 22. Изменение

Формат: – a / b
 /

ОДИН ДЕФИС

a) <i>Указатель типа</i>
ОДНА ИЛИ ДВЕ ЦИФРЫ, обозначающие номер типа поля, в которое вносятся изменения.

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСАЯ
ЧЕРТА

b) <i>Измененные данные</i>
Полные и измененные данные указанного в а) поля, расположенные по схеме, установленной для данного поля.

Пример внесения изменения в данные поля типа 8 (Правила полетов и типполета) в отношении IN:

–8/IN.

Пример внесения изменения в данные поля типа 14 (Расчетные данные):

–14/ENO/0145F290A090A.

Пример внесения изменения в данные поля типа 8 (Правила полетов и типполета) и поля типа 14 (Расчетные данные):

–8/I–14/ENO/0148F290A110A

ПОЛЕ ТИПА 22

<i>Предыдущий тип поля или символ</i>	<i>Данный тип поля используется в</i>	<i>Следующий тип поля или символ</i>
18	CHG	*22 или)
16	CDN	*22 или)

* Указывает на возможность до-бавления новых полей данного типа.

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ОВД

DESIGNATOR		MESSAGE FIELD																						FIELD TYPE NUMBERS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
MESSAGE TYPE																									
Alerting	ALR			3		5		7	8	9	10			13			15	16		18	19	20			Emergency messages
Radiocommunication failure	RCF			3				7														21			
Filed flight plan	FPL			3				7	8	9	10			13			15	16		18					Field flight plan messages and associated update messages
Delay	DLA			3				7						13				16		18					
Modification	CHG			3				7						13				16		18			22		
Flight plan cancellation	CNL			3				7						13				16		18					
Departure	DEP			3				7						13				16		18					
Arrival	ARR			3				7						13				16	17						
Current flight plan	CPL			3				7	8	9	10			13	14	15	16		18						Coordination messages
Estimate	EST			3				7						13	14		16								
Coordination	CDN			3				7						13			16					22			
Acceptance	ACP			3				7						13			16								
Logical acknowledgement message	LAM			3																					
Request flight plan	RQP			3				7						13			16		18						Supplementary messages
Request supplementary flight plan	RQS			3				7						13			16		18						
Supplementary flight plan	SPL			3				7						13			16		18	19					

 This field begins a new line when the message is printed in page teletypewriter form.

 This field is repeated as necessary.

Структура сообщений стандартных типов

Структура каждого сообщения стандартного типа, определяемая последовательностью полей данных, соответствует указанной в справочной таблице на этой странице. Каждое сообщение содержит все установленные поля.

Структура полей стандартных типов

Структура каждого поля стандартного типа, определяемая последовательностью элементов данных или в отдельных случаях одним простым элементом, соответствует указанной в таблицах полей на с. А3-7 – А3-35.

Примечание. Поле каждого типа содержит по крайней мере один обязательный элемент и, за исключением поля типа 9, этот элемент является первым или единственным элементом поля. Правила включения или невключения необязательных элементов указаны в таблицах полей.

Построение и пунктуация

Начало данных ОВД обозначается в сообщении, отображаемом рулонным телетайпом, открытой круглой скобкой "(", которая является сигналом начала данных ОВД. Этот сигнал используется только как печатный знак, непосредственно предшествующий индексу типа сообщения.

(см. разделы 1.3–1.8 данного добавления)

Примечание. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 открытая круглая скобка передается как сигнал № 11 цифрового регистра. Вследствие этого на некоторых телетайпных аппаратах отображается не знак "(", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, используется код, дающий при печати знак "(".

Начало каждого поля, кроме первого, обозначается одним тире "-", которое является сигналом начала поля. Этот сигнал используется только в качестве печатного знака, предшествующего первому элементу данных ОВД в каждом поле.

Примечание. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 тире передается как сигнал № 1 цифрового регистра. В связи с этим на некоторых телетайпных аппаратах печатается не знак "-", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, используется код, дающий при печати знак "-".

Элементы внутри поля отделяются друг от друга с помощью делительной косой черты "/" (см. примечание 1) или пробела (пр) (см. примечание 2) только в тех случаях, когда это указано в таблицах полей на с. А3-7 – А3-35.

Примечание 1. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного

алфавита № 2 делительная косая черта передается как сигнал № 24 цифрового регистра. В связи с этим на некоторых телетайпных аппаратах печатается не знак "/", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, используется код, дающий при печати знак "/".

Примечание 2. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 пробел передается как сигнал № 31. Там, где применяются коды более высоких уровней, должен использоваться код, дающий при печати пробел в сообщении, отображаемом на рулонном телетайпе.

Конец данных ОВД обозначается закрытой круглой скобкой ")", которая является сигналом конца данных ОВД.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/398

Этот сигнал используется только в качестве печатного знака, непосредственно следующего за последним полем сообщения.

Примечание. При работе на телетайпе с использованием международного телеграфного алфавита № 2 закрытая скобка передается как сигнал № 12. В связи с этим на некоторых телетайпных аппаратах печатается не знак ")", а другой знак, но этот вариант носит местный характер и не вызывает проблем. Там, где применяются коды более высоких уровней, должен использоваться код, дающий при печатании знак ")",

При подготовке стандартных сообщений ОВД для передачи по телетайпу функция выравнивания (две позиции "возврат каретки" и одна позиция "перевод строки") используется:

- a) перед каждым из полей, имеющих такую пометку в справочной таблице на этой странице;
- b) в полях типа 5 (Описание аварийного положения), 15 (Маршрут), 18 (Прочая информация), 19 (Дополнительная информация), 20 (Информация для аварийного оповещения в целях поиска и спасания), 21 (Информация об отказе радиосвязи) и 22 (Изменение) во всех случаях, когда необходимо начать новую строку в сообщении, отпечатаваемом на рулонном телетайпе (см. примечание). В таких случаях функция выравнивания используется между двумя элементами данных и не разделяет какой-либо элемент.

Примечание. В томе II Приложении 10 предусматривается, что одна строка телетайпного текста содержит не более 69 знаков.

Правила группирования данных

Большая часть правил группирования данных, используемых при передаче данных ОВД в сообщениях, указана в таблицах полей на с. АЗ-7 –АЗ-35, но ниже приводятся правила группирования данных для указания уровня полета (эшелона или высоты), местоположения и сведений о маршруте в целях упрощения таблиц полей.

Указание уровня полета

Для представления данных об уровне полета используются четыре правила группирования данных:

- a) F с последующими тремя десятичными цифрами: для обозначения номера эшелона полета, например эшелон полета 340 указывается как "F340";
- b) S с последующими четырьмя десятичными цифрами: для обозначения стандартного метрического эшелона в десятках

метров, например стандартный метрический эшелон 11 300 м (эшелон полета 370) указывается как "S1130";

- c) A с последующими тремя десятичными цифрами: для обозначения абсолютной высоты в сотнях футов, например абсолютная высота 4500 м указывается как "A045";
- d) M с последующими четырьмя десятичными цифрами: для обозначения абсолютной высоты в десятках метров, например абсолютная высота 8400 м указывается как "M0840".

Указание местоположения или маршрута

Для указания местоположения или маршрута используются следующие альтернативные правила группирования данных:

- a) от 2 до 7 знаков, представляющих собой кодированный индекс, присвоенный заданному маршруту ОВД;

- b) от 2 до 5 знаков, представляющих собой кодированный индекс, присвоенный точке маршрута;

- c) 4 цифры, обозначающие широту в градусах, а также десятках и единицах минут, с последующей буквой N (обозначающей северную широту) или S (южная широта), сопровождаемые 5 цифрами, указываемыми долготу в градусах, а также десятках и единицах минут, за которыми следует буква E (восточная долгота) или W (западная долгота). Правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, добавлением нулей, например "4620N07805W";

- d) 2 цифры, обозначающие широту в градусах с последующей буквой N (северная широта) или S (южная широта), сопровождаемые 3 цифрами, указываемыми долготу в градусах, за которыми следует буква E (восточная долгота) или W (западная долгота). И в этом случае правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, добавлением нулей, например "46N078W";

- e) 2–5 знаков, представляющих собой кодовое обозначение основной точки, с последующими 3 десятичными цифрами, обозначающими пеленг от данной точки в градусах относительно магнитного меридиана, а затем три десятичные цифры, указывающие на расстояние от данной точки в морских милях. В районах высоких широт, где, по мнению соответствующего

полномочного, органа указывать градусы относительно магнитного меридиана нецелесообразно, могут использоваться градусы относительно истинного меридиана. Правильное количество знаков обеспечивается, если это необходимо, путем добавления нулей, например данные о точке, расположенной в направлении 180° и на удалении 40 м. миль от VOR FOJ, будут представлены как "FOJ180040".

Структура полей

Элементы данных, установленные или разрешенные для включения в поле каждого типа, а также предписания в отношении условий или допустимых вариантов, приводятся на с. АЗ-7 – АЗ-35.

С правой стороны на каждой странице поля показан ключ; этот ключ позволяет соблюдать последовательность полей каждого типа сообщения.

Первым полем каждого типа сообщений является поле типа 3. На той странице, где дается описание поля типа 3, ключ указывает на номер типа следующего поля каждого сообщения. На нижеследующих страницах полей указан номер типа предыдущего поля, что позволяет также ориентироваться в обратном направлении. Для указания отсутствия предыдущего типа поля в ключе используется сигнал начала данных ОВД "("; для указания отсутствия следующего типа поля используется сигнал конца данных ОВД ")".

На страницах полей

элементы с установленным числом знаков графически



	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживаниявоздушного движения	Глава/Стр.	0/399

обозначаются следующим образом: (в данном
примереприменяется три знака)

элементы переменной длины графически
обозначаются следующим образом:



Точность при составлении сообщений ОВД

В том случае, когда стандартные сообщения ОВД передаются по
телетайпным каналам в районах, где, как известно, используются ЭВМ
УВД, строго соблюдаются форматы и правила группирования данных,
указанные в таблицах полей на с. А3-7 – А3-35.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/400

Образцы сообщений ОВД

1.9 Содержание

Категория сообщения	Тип сообщения	Индекс типа сообщения	Пункт
Аварийное положение	Аварийное оповещение Отказ радиосвязи	ALR RC F	2.2.1 2.2.2
Представленный план полета и связанные с ним обновленные данные	Представленный план полета Изменение Аннулирование Задержка Вылет Прибытие	FPL CHG CNL DLA DEP ARR	2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6
Координация	Текущий план полета Расчетные данные Координация Приемлемость Логическое подтверждение	CPL EST CDN ACP LAM	2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5
Дополнительные	Запрос плана полета Запрос дополнительного плана полета Дополнительный план полета	RQP RQS SPL	2.5.1 2.5.2 2.5.3

Примечание 1. Приводится только информация ОВД, т. е. в сообщениях AFTN дается только текст AFTN.

Примечание 2. Номера на структурных диаграммах соответствуют номерам типов полей, используемым в разделе 1 настоящего добавления.

1.10 Аварийные сообщения

2.2.1 Сообщения, касающиеся аварийного оповещения (ALR)

2.2.1.1 Структура



	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/401

– 9
Тип воздушного судна
и категория
турбулентности следа

– 10
Оборудован
ие и
возможность

13
Аэродром и время

– 15
Маршрут (при необходимости можно использовать несколько строчек)

16
Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время,
запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения

– 18
Прочая информация (при необходимости можно использовать
несколько строчек)

– 19
Дополнительная информация (при необходимости можно использовать
несколько строчек)

– 20
Информация для аварийного оповещения в целях поиска и спасания
(при необходимости можно использовать несколько строчек)

2.2.1.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося аварийного оповещения и относящегося к стадии неопределенности, которое было передано диспетчерским пунктом подхода в Афинах центру в Белграде и другим органам ОВД в отношении полета из Афин в Мюнхен.

(ALR-INCERFA/LGGGZAZX/OVERDUE
-FOX236/A3624-IM
-C141/H-S/CD
-LGAT1020

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/402


–N0430F220 B9 3910N02230W/N0415F240 B9 IVA/N0415F180 B9
 –EDDM0227 EDDF
 –REG/A43213 EET/LYBE0020 EDM10133 OPR/USAF RMK/NO
 POSITION REPORT SINCE DEP PLUS 2 MINUTES
 –E/0720 P/12 R/UV J/LF D/02 014 C ORANGE A/SILVER C/SIGGAN
 –USAF LGGGZAX 1022 126.7 GN 1022 PILOT REPORT OVER NDB
 ATSUNITS ATHENS FIR ALERTED NIL)

2.2.1.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся аварийного оповещения – стадия неопределенности – объявлена Афинами в связи с отсутствием донесений о местоположении и потерей радиосвязи через две минуты после вылета; опознавательный индекс воздушного судна FOX236; полет по ППП, военный рейс; "Старлифтер", категория турбулентности следа – "тяжелое", оснащено стандартным оборудованием связи, навигационным оборудованием и оборудованием захода на посадку для данного маршрута; приемоответчик ВОРЛ с режимами А (4096 кодов) и С, последний присвоенный код 3624; вылетел из Афин в 1020 UTC; крейсерская скорость на первом участке маршрута 430 уз, первый запро- шенный крейсерский эшелон ЭП 220; следует по воздушной трассе "Блю 9" до точки с координатами 3910С22303, в которой истинная воздушная скорость будет изменена на 415 уз, и будет запрошен ЭП 240; следует по воздушной трассе "Блю 9" до VOR Иванич Град, где будет запрошен ЭП 180, с выдерживанием истинной воздушной скорости 415 уз, и будет запрошен ЭП 240; следует по воздушной трассе "Блю 9" до Мюнхена, общее расчетное истекшее время 2 ч 27 мин; запасной аэродром пункта назначения – Франкфурт; регистрационный знак воздушного судна A43213; суммарное расчетное истекшее время для границ РПИ Белграда и Мюнхена составляет соответственно 20 мин и 1 ч 33 мин; воздушное судно эксплуатируется BBC США; последнее донесение о местоположении поступило через 2 мин после вылета, запас топлива после взлета на 7 ч 20 мин; на борту находятся 12 чел.; на борту имеется переносное радиооборудование, работающее на частоте 121,5 МГц в диапазоне ОВЧ и 243 МГц в диапазоне УВЧ; на борту имеются спасательные жилеты, оснащенные источниками света и покрытые флюоресцирующим веществом; на борту имеются две лодки с оранжевыми тентами общей вместимостью 14 чел.; цвет самолета серебристый; фамилия командира SIGGAN; эксплуатант BBC США; последний раз воздушное судно вело связь с диспетчерским пунктом подхода в Афинах 1022 UTC на частоте 126,7 МГц, когда пилот доложил о пролете посадочного радиомаяка GN; диспетчерский пункт подхода в Афинах направил аварийное оповещение всем органам ОВД в пределах РПИ Афин; прочая относящаяся к данному полету информация отсутствует.

2.2.2 Сообщение, касающееся отказа радиосвязи (RCF)

2.2.2.1 Структура

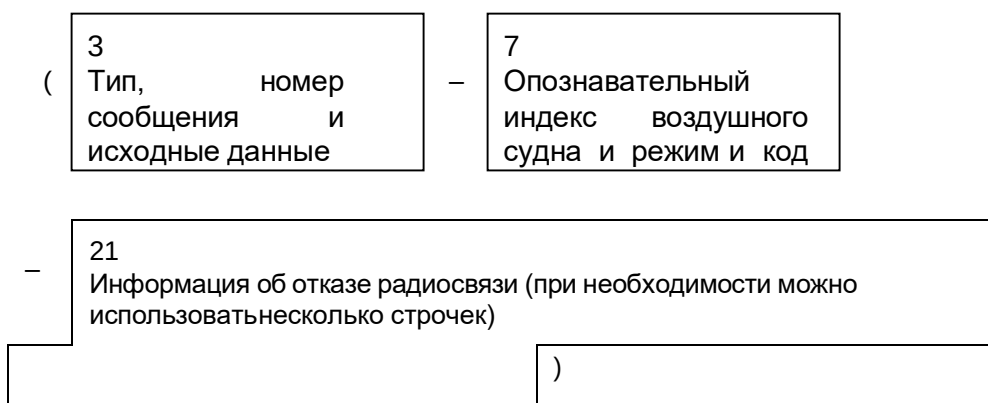

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/403

2.2.2.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, направленного из Лондона в Амстердам и содержащего предназначенную для Амстердамского центра информацию об отказе радиосвязи на воздушном судне, получившем разрешение следовать в Амстердам. Из соответствующего плана видно, что воздушное судно не оборудовано приемоответчиком ВОРЛ.

(RCF–GAGAB

–1231 121.3 CLA 1229 TRANSMITTING ONLY 126.7 MHZ LAST POSITION CONFIRMED BY RADAR)


2.2.2.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся отказа радиосвязи: опознавательный индекс воздушного судна GAGAB; код ВОРЛ не присвоен; последний раз выходило на связь с лондонским центром в 1232 UTC на частоте 121,3 МГц; последнее сообщенное местоположение – VOR Клактон в 1229 UTC; остающиеся возможности поддержания связи; последняя передача велась на частоте 126,7 МГц; донесение о пролете пункта Клактон подтверждено наблюдением с помощью радиолокатора.

1.11 Сообщения, касающиеся представленного плана полета и связанных с ним обновленных данных

2.3.1 Сообщение, касающееся представленного плана полета (FPL)

2.3.1.1 Структура

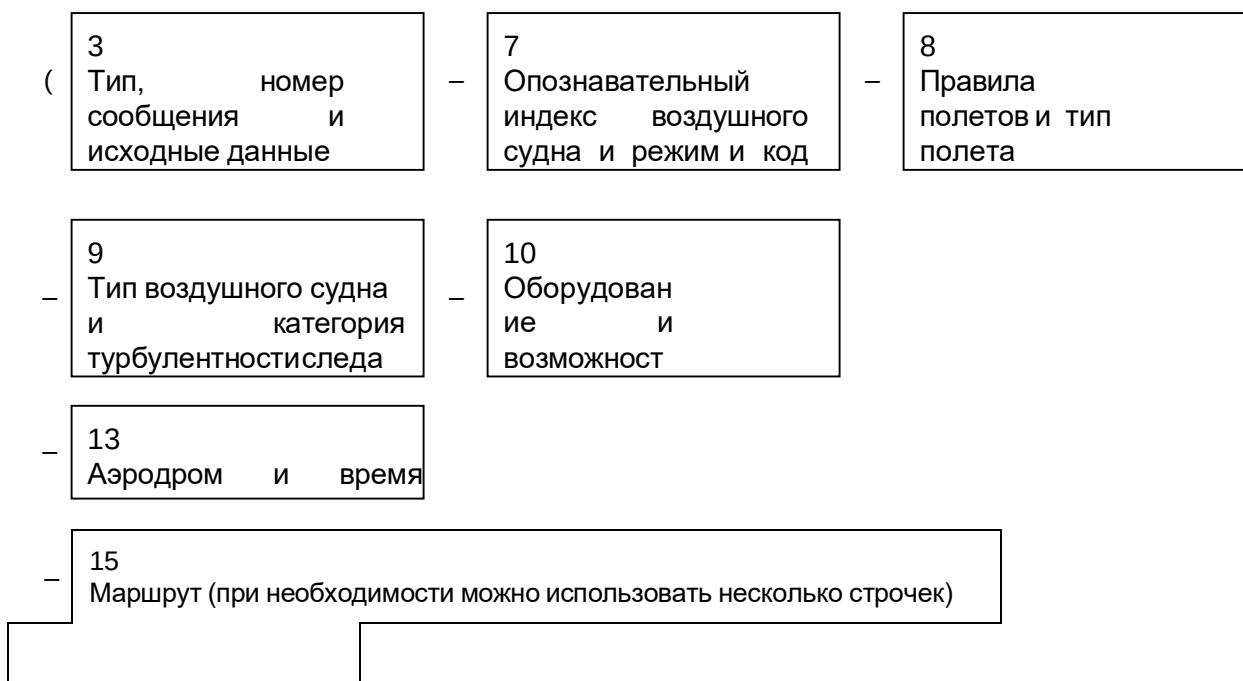

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/404

- 16
– Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения

- 18
– Прочая информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)

)

2.3.1.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося представленного плана полета, переданное аэропортом Лондона в центры в Шенноне, Шанвике и Гандере. Это сообщение может быть также направлено центру в Лондоне, либо содержащиеся в нем данные могут быть переданы этому центру по каналам речевой связи.

(FPL-ACA101-IS
 -B773/H-CHOV/C
 -EGLL1400
 -N0450F310 L9 UL9 STU285036/M082F310 UL9 LIMRI
 52N020W 52N030W 50N040W 49N050W
 -CYQX0455 CYXR
 -EET/EISS0026 EGGX0111 020W0136 CZQX0228 040W0330 050W0415 SEL/FJEL)

2.3.1.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся представленного плана полета; опознавательный индекс воздушного судна ACA101; полет по ППП, регулярный; воздушное судно "Боинг 777-300", категория турбулентности следа – "тяжелое", оснащено Loran C, HF RTF, VOR, VHF RTF и приемоответчиком BOPЛ с режимами А (4096 кодов) и С, располагает возможностями ADS, аэродром вылета – Лондон, расчетное время уборки колодок 1400 UTC; крейсерская скорость и запрошенный эшелон полета на первом участке маршрута соответственно 450 уз и ЭП 310; воздушное судно будет следовать по воздушным трассам "Лима 9" и "Аппер Лима 9" до точки с магнитным пеленгом 285° и на удалении 36 м. миль от VOR "Страмбл". От этой точки полет будет выполняться с числом Маха 0,82 по воздушной трассе "Аппер Лима 9" до точки с LIMRI; далее через точки с координатами 52С203, 52С303, 50С403, 49С503 до аэропорта назначения Гандер; общее расчетное истекшее время составляет 4 ч 55 мин; запасной аэродром пункта назначения "Гус Бей"; командир представил следующие данные о суммарном расчетном истекшем времени пролета основных точек маршрута: 26 мин для границы РПИ Шеннона, 1 ч 11 мин для границы океанического РПИ Шанвика, 1 ч 36 мин для точки 20° з. д., 2 ч 28 мин для границы океанического РПИ Гандера, 3 ч 30 мин для точки 40° з. д. и 4 ч 15 мин для точки 50° з. д.; код системы избирательного вызова (SELCAL) FJEL.

2.3.2 Сообщение, касающееся изменения (CHG)

2.3.2.1 Структура

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ		Код №	GM-ANS-002	
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживаниявоздушного движения		Глава/Стр.	0/405	
(	3 Тип, номер сообщения и исходные данные	–	7 Опознавательный индекс воздушного судна и режим и код	–	13 Аэродром и время вылета

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/406

- 16
– Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы)

- 18
– Прочая информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)

- 22 – 22 и т. д. (при необходимости можно использовать несколько строчек)

2.3.2.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося изменения, которое передано центром в Амстердаме центру во Франкфурте и содержит исправление к информации, ранее направленной во Франкфурт в сообщении, касающемся представленного плана полета. Предполагается, что оба центра оснащены ЭВМ.

(CHGA/F016A/F014–GABWE/A2173–ENAM0850–EDDF–DOF/080122–8/I–16/EDDN)

2.3.2.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся изменения; идентификаторы ЭВМ в Амстердаме и Франкфурте соответственно А и F, за которыми следует порядковый номер данного сообщения (016), переданного Амстердамом; затем повторяются идентификаторы ЭВМ, за которыми следует порядковый номер (014) соответствующего сообщения, касающегося представленного плана полета; опознавательный индекс воздушного GABWE, код ВОРЛ, работающего в режиме А, – 2173; полет выполняется по маршруту Амстердам EOBT0850–Франкфурт; дата выполнения полета – 22 января 2008 года; поле типа 8 соответствующего сообщения, касающегося представленного плана полета, исправляется на ППП; вносится исправление в поле типа 16 соответствующего представленного плана полета, новый пункт назначения – Нюрнберг.

2.3.3 Сообщение, касающееся аннулирования плана полета (CNL)

2.3.3.1 Структура

- (3 – 7 – 13
Тип, номер сообщения и исходные данные – Опознавательный индекс воздушного судна и режим и код – Аэродром и время вылета
- 16
– Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/407

18	Прочая информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)
	)

2.3.3.2 Пример 1

Ниже приводится пример сообщения, касающегося аннулирования плана полета, которое передано органом ОВД всем адресатам ранее переданного этим органом сообщения, касающегося представленного плана полета.

(CNL-DLH522-EDBB0900-LFPO-0)

2.3.3.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся аннулирования плана полета; аннулируйте план полета воздушного судна, имеющего опознавательный индекс DLH522; полет планировался из Берлина EOBТ0900 в Париж; прочая информация отсутствует.

2.3.3.3 Пример 2

Ниже приводится пример сообщения, касающегося аннулирования плана полета, которое передано одним из центров соседнему центру. Предполагается, что оба центра оснащены ЭВМ УВД.

(CNLF/B127F/B055-BAW580-EDDF1430-EDDW-0)

2.3.3.3.1 Смысл

Сообщение, касающееся аннулирования плана полета; идентификаторы ЭВМ УВД передающего (F) и принимающего (B) органов, за которыми следует порядковый номер данного сообщения (127), а затем повторяются идентификаторы ЭВМ, после которых указывается порядковый номер (055) ранее переданного сообщения, касающегося текущего плана полета; аннулируйте план полета воздушного судна с опознавательным индексом BAW580; полет планировался из Франкфурта EOBТ1430 в Бремен; прочая информация отсутствует.

2.3.4 Сообщение, касающееся задержки (DLA)

2.3.4.1 Структура

3 (Тип, номер сообщения и исходные данные	7 Опознавательный индекс воздушного судна и режим и код	13 Аэродром и время вылета

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/408

–	16	Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения
	18	
–		Прочая информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)

2.3.4.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося задержки, которое передано аэродромом вылета или головным органом, обеспечивающим связь аэродрома вылета, каждому адресату сообщения, касающегося представленного плана полета.

(DLA–KLM671–LIRF0900–LYDU–0)

2.3.4.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся задержки; опознавательный индекс воздушного судна KLM671; пересмотренное расчетное время уборки колодок в аэропорту Фьюмичино 0900 UTC; пункт назначения – Дубровник; прочая информация отсутствует.

2.3.5 Сообщение, касающееся вылета (DEP)

2.3.5.1 Структура

(	3 Тип, номер сообщения и исходные данные	–	7 Опознавательный индекс воздушного судна и режим и код ВОРЛ	–	13 Аэродром и время вылета
	16 Аэродром назначения и общее истекшее расчетное время, запасной(ые) аэродром(ы)				
	18 Прочая информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)				

2.3.5.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося вылета, которое передано аэродромом вылета или головным органом, обеспечивающим связь аэродрома вылета, каждому адресату сообщения, касающегося представленного плана полета.

(DEP–CSA4311–EGPD1923–ENZV–0)


	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/409

2.3.5.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся вылета; опознавательный индекс воздушного судна CSA4311; время вылета из Абердина – 1923 UTC; пункт назначения – Ставангер; прочая информация отсутствует.

2.3.6 Сообщение, касающееся прибытия (ARR)

2.3.6.1 Структура

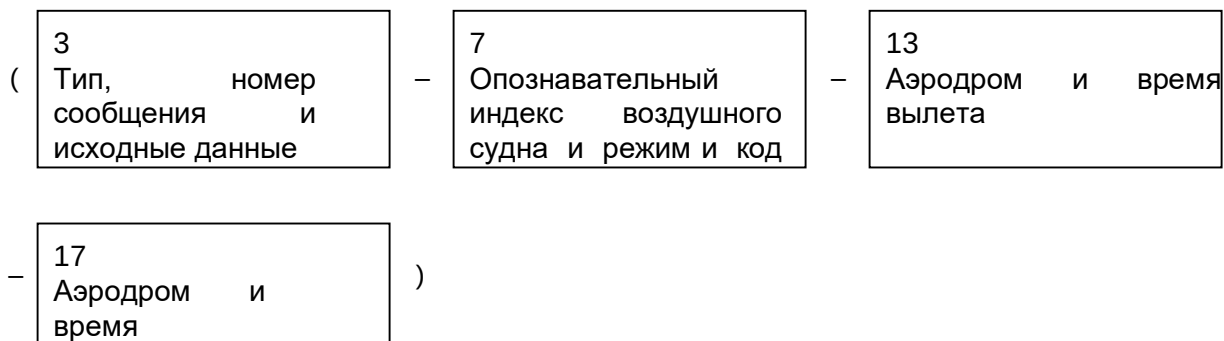

2.3.6.2 Пример 1

Ниже приводится пример сообщения, касающегося прибытия, которое передано с аэродрома прибытия

(= назначения) на аэродром вылета. (ARR–CSA406–

LHBP0800–LKPR0913)

2.3.6.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся прибытия; опознавательный индекс воздушного судна CSA406; время вылета из Будапешта/Ферихедь – 0800; произвел посадку в Праге в аэропорту Рузыне в 0913 UTC.

2.3.6.3 Пример 2

Ниже приводится пример сообщения, касающегося прибытия, которое передано в отношении воздушного судна, выполнившего посадку в аэропорту, местоположению которого не присвоен индекс ИКАО. Код ВОРЛ не имел бы значения.

(ARR– HNE13–ENAM 0900–EDDD–ZZZZ1030 DEN HELDER)

2.3.6.3.1 Смысл

Сообщение, касающееся прибытия воздушного судна; опознавательный индекс HNE13; время вылета из Амстердама – 0900; пункт назначения – Франкфурт; воздушное судно выполнило посадку в вертопорту Ден Хельдерв 1030 UTC.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/410

2.4 Сообщения, касающиеся координации

2.4.1 Сообщение, касающееся текущего плана полета (CPL)

2.4.1.1 Структура

(	3 Тип, номер сообщения исходного плана полета	–	7 Опознавательный индекс воздушного судна и режим код	–	8 Правила полетов и тип полета
–	9 Тип воздушного судна и категория турбулентности	–	10 Оборудование и возможности		
–	13 Аэродром и время	–	14 Расчетные данные		
–	15 Маршрут (при необходимости можно использовать несколько строчек)				
–	16 Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения				
–	18 Прочая информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)				
	)				

2.4.1.2 Пример 1

Ниже приводится пример сообщения, касающегося текущего плана полета, которое направлено центром в Бостон центру в Нью-Йорке и касается воздушного судна, находящегося в полете по маршруту из Бостона в аэропорт Ла Гардия.

(CPL–UAL621/A5120–IS

–A320/M–S/C

–KBOS–HFD/1341A220A200A

–N0420A220 V3 AGL V445

–KLGA

–0)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/411

2.4.1.3 Пример 2

Ниже приводится пример того же сообщения, касающегося текущего плана полета, но в данном случае это сообщение передается между ЭВМ УВД.

(CPLBOS/LGA052-UAL621/A5120-IS
 -A320/M-S/C
 -KBOS-HFD/1341A220A200A
 -N0420A220 V3 AGL V445
 -KLGA
 -0)


Примечание. Сообщения, приведенные в примерах 1 и 2, идентичны, за исключением того, что в примере 1 не приводится номер сообщения, указанный в примере 2.

2.4.1.4 Смысл

Сообщение, касающееся текущего плана полета [с указанием опознавательного индекса передающего органа (BOS) и опознавательного индекса принимающего органа (LGA), за которым следует порядковый номер данного сообщения (052)]; опознавательный индекс воздушного судна UAL621, последний присвоенный код ВОРЛ в режиме А-5120; полет по ППП регулярный; одно воздушное судно А320, категория турбулентности следа – "среднее", оснащено стандартным связным, навигационным маршрутным оборудованием и оборудованием захода на посадку и приемоответчиком ВОРЛ с режимами А (4096 кодов) и С, пункт вылета – Бостон; расчетное время пересечения "границы" Бостон/Нью-Йорк в пункте HFD – 1341 UTC; центром в Бостоне выдано разрешение на полет на высоте 22 000 фут, но пролет точки HFD должен осуществляться на высоте 20 000 фут (или выше); истинная воздушная скорость – 420 уз; запрошенный крейсерский эшелон на высоте 22 000 фут; воздушное судно будет следовать по воздушной трассе V3 до контрольного пункта AGL, а затем по воздушной трассе V445; пункт назначения – аэропорт Ла Гардия, прочая информация отсутствует.

2.4.2 Сообщение, касающееся расчетных данных (EST)

2.4.2.1 Структура

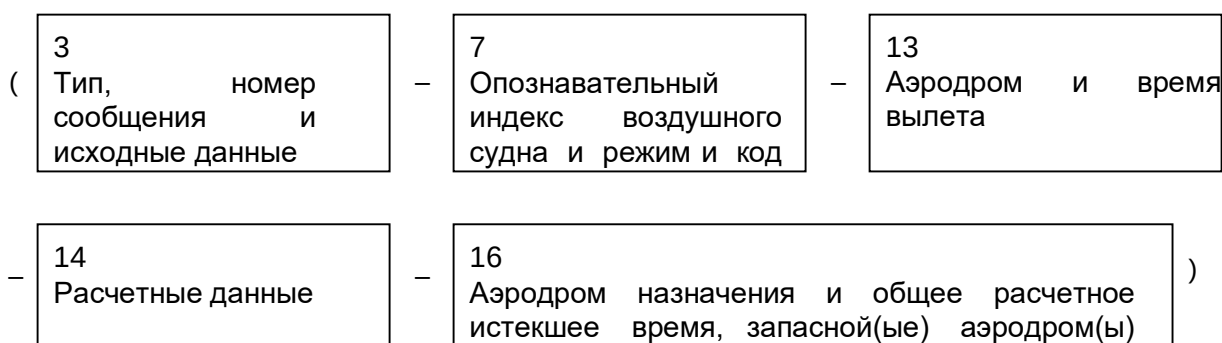

2.4.2.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося расчетных данных, которое передано из центра в Париже в центр в Лондоне. Предполагается, что центр в Лондоне получил относящееся к данному полету сообщение, касающееся представленного плана полета. Оба центра оснащены ЭВМ.

(ESTP/L027-BAW671/A5631-LFPG-ABB/1548F140F110A-EGLL)


	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/412

2.4.2.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся расчетных данных [с указанием опознавательного индекса передающего органа (P) и опознавательного индекса принимающего органа (L), за которым следует порядковый номер данного сообщения (027)]; опознавательный индекс воздушного судна BAW671, последний присвоенный код ВОРЛ в режиме А-5631; аэродром вылета – Париж/Де Голль; расчетное время пролета VOR Аббевиль – 1548 UTC, разрешен ЭП 140, воздушное судно пролетит VOR Аббевиль на ЭП 110 или выше в режиме снижения; аэродром назначения – Лондон.

2.4.3 Сообщение, касающееся координации (CDN)

2.4.3.1 Структура

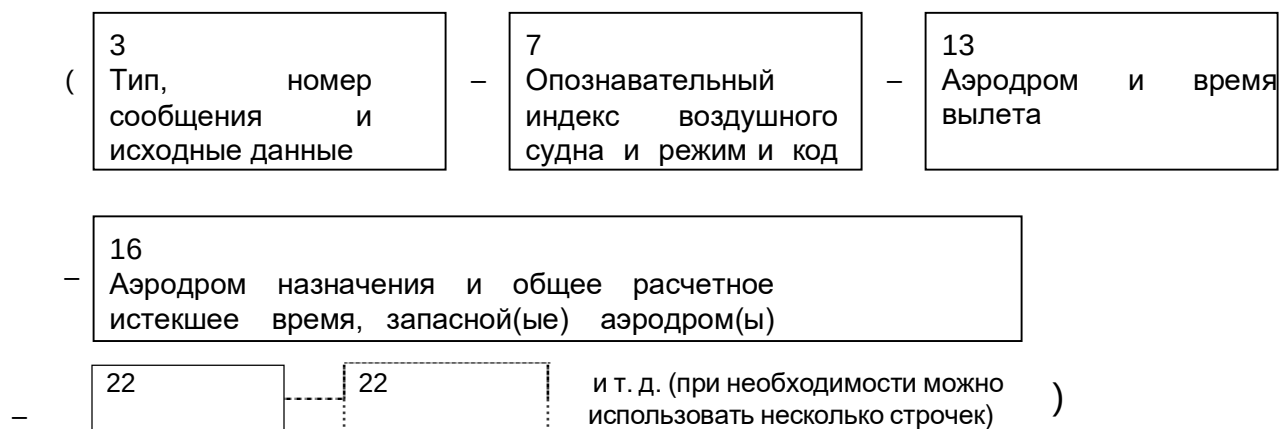

2.4.3.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося координации, которое передано центром в Прествике центрув Дублине и содержит предложение об изменении условий, на которых воздушное судно должно пересечь границу Дублин/Прествик; Прествик получил из Дублина сообщение, касающееся текущего плана полета, и оба центра оснащены ЭВМ УВД.

(CDNP/D098D/P036–BAW617/A5136–EIDW–EGPK–14/GRN/1735F210F130A)


2.4.3.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся координации; идентификаторы ЭВМ УВД в Прествике (P) и в Дублине (D), за которыми следует порядковый номер данного сообщения (098), направленного Прествиком, а затем аналоговые данные, обозначающие переданное Дублином сообщение, касающееся текущего плана полета, к которому относится данное сообщение (D/P036); опознавательный индекс воздушного судна BAW617/код работающего в режиме А ВОРЛ – 5136; полет по маршруту Дублин–Прествик; предложение касается поля типа 14, т. е. Прествик возьмет на себя управление данным полетом в пограничном пункте GRN в 1735 UTC, когда воздушное судно пролетит этот пограничный пункт на ЭП 130 или выше, в режиме набора высоты до разрешенного эшелона полета ЭП 210.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/413

2.4.4 Сообщение, касающееся приемлемости (ACP)

2.4.4.1 Структура

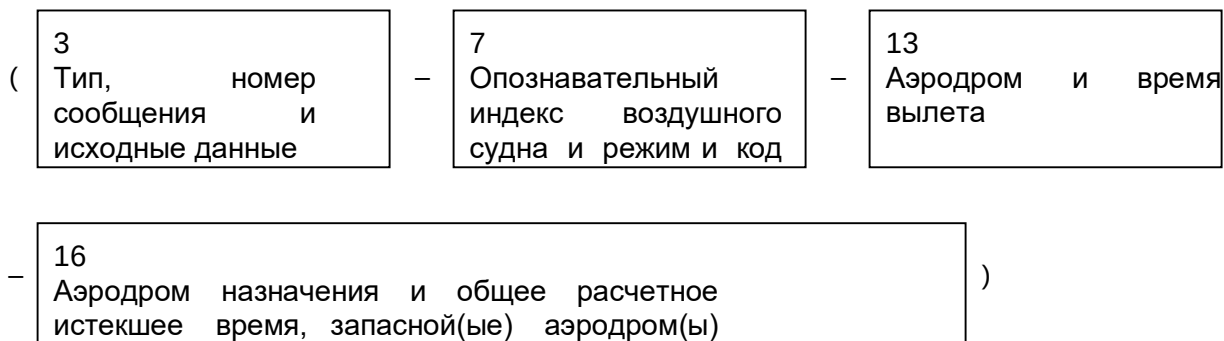

2.4.4.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося приемлемости, которое направлено центром в Лондоне центру в Париже и относится к сообщению, касающемуся текущего плана полета, которое Лондон получил из Парижа. Предполагается, что оба центра оснащены ЭВМ УВД.


(ACPL/P086P/L142–EIN065/A4570–LFPO–EGLL)

2.4.4.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся приемлемости; идентификаторы ЭВМ Лондона (L) и Парижа (P), за которыми следует порядковый номер данного сообщения (086), переданного Лондоном, а затем аналоговые данные, обозначающие направленное из Парижа сообщение, касающееся текущего плана полета, к которому относится данное сообщение (PL142); опознавательный индекс воздушного судна EIN065/код работающего в режиме A ВОРЛ – 4570; полет по маршруту Париж–Лондон; условия приемлемы.

2.4.5 Сообщение, касающееся логического подтверждения (LAM)

2.4.5.1 Структура



2.4.5.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося логического подтверждения, которое передано одним центром соседнему центру в ответ на сообщение, касающееся текущего плана полета. Предполагается, что оба центра оснащены ЭВМ УВД.

(LAMP/M178M/P100)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/414


2.4.5.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся логического подтверждения; идентификаторы ЭВМ органов Парижа и Маастрихта, за которыми следует порядковый номер данного сообщения (178), проставленный передающим органом, а затем идентификаторы ЭВМ органов и порядковый номер (100) соответствующего сообщения, касающегося расчетных данных.

2.5 Дополнительные сообщения

2.5.1 Сообщение, касающееся запроса плана полета (RQP)

2.5.1.1 Структура

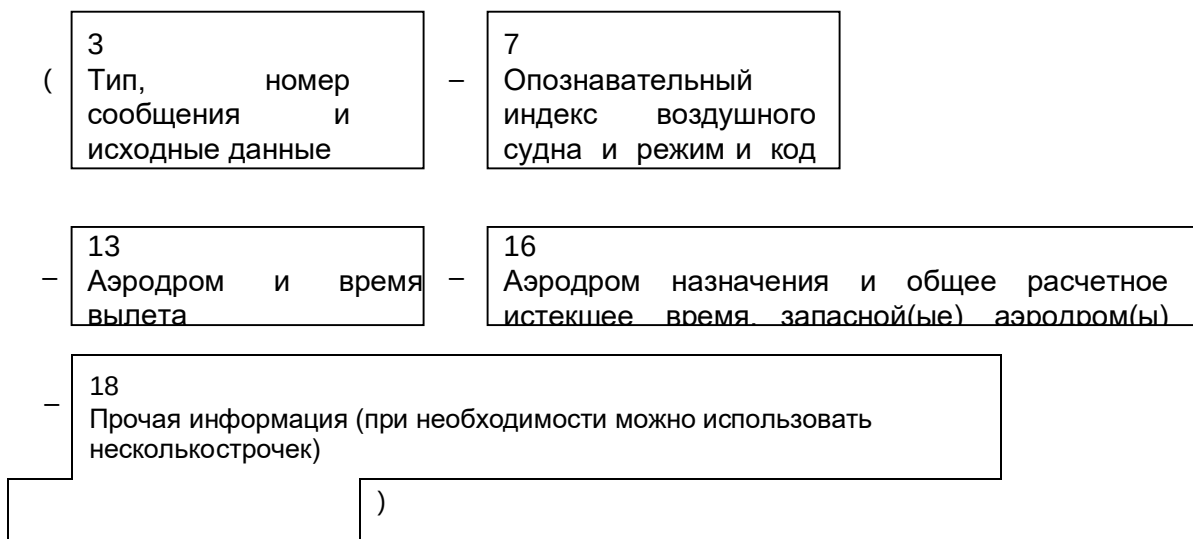

2.5.1.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося запроса плана полета, которое направлено одним центром соседнему центру после получения сообщения, касающегося расчетных данных, в отношении которого ранее не было получено соответствующее сообщение, касающееся представленного плана полета.

(RQP-PHOEN-EHRD-EDDL-0)

2.5.1.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся запроса плана полета; опознавательный индекс воздушного судна – PHOEN; вылетело из Роттердама; пункт назначения – Дюссельдорф; прочая информация отсутствует.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/415

2.5.2 Сообщение, касающееся запроса дополнительного плана полета (RQS)

2.5.2.1 Структура

(	3 Тип, номер сообщения и исходные данные	–	7 Опознавательный индекс воздушного судна и режим и код ВОРЛ	–	13 Аэродром и время вылета
–	16 Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время полета (ч/ч) аэродром(ов) вылета назначения				
–	18 Прочая информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)				
	)				

2.5.2.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося запроса дополнительного плана полета, которое передано органом ОВД другому органу ОВД, обслуживающему аэродром вылета и запрашивающему информацию, содержащуюся в заполненном бланке плана полета, но не переданную в сообщениях, касающихся представленного или текущего плана полета.

(RQS–KLM405/A4046–ENAM–CYMX–0)

2.5.2.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся запроса дополнительного плана полета; опознавательный индекс воздушного судна KLM405/; код работающего в режиме А ВОРЛ – 4046; аэродром вылета – Амстердам; аэродром назначения – Мирабель; прочая информация отсутствует.

2.5.3 Сообщение, касающееся дополнительного плана полета (SPL)

2.5.3.1 Структура

(	3 Тип, номер сообщения и исходные данные	–	7 Опознавательный индекс воздушного судна и режим и код	–	13 Аэродром и время вылета

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 3 Сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения	Глава/Стр.	0/416

- 16
Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения

- 18
Прочая информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)

- 19
Дополнительная информация (при необходимости можно использовать несколько строчек)

)

2.5.3.2 Пример

Ниже приводится пример сообщения, касающегося дополнительного плана полета, переданного аэродромом вылета воздушного судна органу ОВД, который запросил дополнительную информацию, содержащуюся в заполненном бланке плана полета, (но не переданную в сообщениях, касающихся представленного или текущего плана полета).

(SPL–SAW502A
–EDDW0920
–EKCH0400 EKVБ
–REG/GBZTA RMK/CHARTER
–E/0640 P/9 R/V J/L A/B/LUЕ C/DENKE)

2.5.3.2.1 Смысл

Сообщение, касающееся дополнительного плана полета; опознавательный индекс воздушного судна SAW502A, ВОРЛ отсутствует; время вылета из Бремена 0920 UTC; пункт назначения – Каструп, общее расчетное истекшее время 4 ч; запасной аэродром – Выборг; регистрационные знаки воздушного судна GBZTA, чартерный рейс; запас топлива на 6 ч 40 мин после вылета; на борту находится 9 чел.; на борту имеется портативная радиостанция, работающая на международной аварийной частоте 121,5 МГц; на борту имеются спасательные жилеты, оснащенные источниками света; цвет воздушного судна голубой; фамилия командира Денке.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 4 Отчет об инциденте при воздушном движении	Глава/Стр.	0/417

Добавление 4

ОТЧЕТ ОБ ИНЦИДЕНТЕ ПРИ ВОЗДУШНОМ ДВИЖЕНИИ

1. Типовая форма отчета об инциденте при воздушном движении ИКАО.
2. Инструктивные указания по заполнению формы отчета об инциденте при воздушном движении.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 4 Отчет об инциденте при воздушном движении	Глава/Стр.	0/418

Типовая форма отчета об инциденте при воздушном движении ИКАО

ОТЧЕТ ОБ ИНЦИДЕНТЕ ПРИ ВОЗДУШНОМ ДВИЖЕНИИ	
Используется при представлении и получении отчетов об инциденте при воздушном движении. В первоначальный отчет, передаваемый по радио, включается информация согласно заштрихованным пунктам.	
A. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВОЗДУШНОГО СУДНА	В. ТИП ИНЦИДЕНТА
	СБЛИЖЕНИЕ/ПРАВИЛА/СРЕДСТВО *
С. ИНЦИДЕНТ	
1. Общие сведения	
а) Дата/время инцидента _____ UTC	
б) Местоположение _____	
2. Свое воздушное судно	
а) Курс и маршрут _____	
б) Истинная воздушная скорость _____ измеренная в () уз. _____ () км/ч _____	
в) Эшелон и установка высотомера _____	
д) Воздушное судно набирало высоту или снижалось	
() Горизонтальный полет	() Набор высоты
	() Снижение

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 4 Отчет об инциденте при воздушном движении	Глава/Стр.	0/419

е) Угол крена воздушного судна

- ☐ Нулевой угол ☐ Небольшой угол ☐ Средний угол
☐ Глубокий крен ☐ В перевернутом положении ☐ Неизвестно

ф) Направление крена воздушного судна

- ☐ Влево ☐ Вправо ☐ Неизвестно

г) Ограничение видимости (выбирать столько, сколько необходимо)

- ☐ Ослепительный блеск солнца ☐ Стойка лобового стекла ☐ Грязное лобовое стекло
☐ Другие особенности кабины экипажа ☐ Никаких

н) Использование светоборудования воздушного судна (выбирать столько, сколько необходимо)

- ☐ Навигационные огни ☐ Проблесковые огни ☐ Лампы освещения кабины
☐ Красные проблесковые огни для
огни ☐ Хвостовые огни (для подсветки предотвращения
столкновений эмблемы)
☐ Другие ☐ Никаких

и) Рекомендация в отношении маневра уклонения передавалась органом ОВД

- ☐ Да, на основе данных системы ☐ Да, на основе визуальных наблюдений ☐ Да, на
основе другой наблюдения ОВД информации
☐ Нет

* Ненужное зачеркнуть.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 4 Отчет об инциденте при воздушном движении	Глава/Стр.	0/420

j) Информация о воздушном движении передавалась

() Да, на основе данных системы () Да, на основе визуальных наблюдений () Да, на основе другой наблюдения ОВД информации

() Нет

к) Бортовая система предупреждения столкновений – БСПС

() Не установлена () Тип () Консультативная информация о воздушном движении

() Рекомендация по разрешению () Консультативная информация выдавалась угрозы столкновения выдавалась о воздушном движении или рекомендация по разрешению угрозы столкновения не выдавались

l) Оpoznание

() Система наблюдения ОВД () Оpoznание () Оpoznание отсутствовало отсутствовала

м) Другие воздушные суда наблюдались

() Да () Нет () Наблюдалось не то воздушное судно

н) Действия по уклонению были предприняты

() Да () Нет

о) Тип плана полета ППП/ПВП/Никакого*

3. Другое воздушное судно

а) Тип и позывной/регистрация (если это известно) _____

б) Если тип (пункт а) выше) не известен, то укажите ниже

() Высокорасположенное крыло () Среднерасположенное крыло () Низкорасположенное крыло

() Винтокрыл

() 1 двигатель () 2 двигателя () 3 двигателя

() 4 двигателя () Более 4

двигателей Маркировка, цвет и другие имеющиеся

сведения

с) Воздушное судно набирало высоту или снижалось

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 4 Отчет об инциденте при воздушном движении	Глава/Стр.	0/421

☐ Горизонтальный полет

☐ Набор высоты

☐ Снижение

☐ Неизвестно

d) Угол крена воздушного судна

☐ Нулевой угол

☐ Небольшой угол

☐ Средний угол

☐ Глубокий крен

☐ В перевернутом положении

☐ Неизвестно

* Ненужное зачеркнуть.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 4 Отчет об инциденте при воздушном движении	Глава/Стр.	0/422

е) Направление крена воздушного судна

() Влево () Вправо () Неизвестно

ф) Наличие огней

() Навигационные огни () Проблесковые огни () Лампы освещения кабины

() Красные огни для предотвращения () Посадочные/рулежные
огни () Хвостовые огни (для подсветки столкновений
эмблемы)

() Другие () Никаких () Неизвестно

г) Рекомендация в отношении маневра уклонения передавалась органом ОВД

() Да, на основе данных системы () Да, на основе визуальных наблюдений () Да, на
основе другой наблюдения ОВД информации

() Нет () Неизвестно

н) Информация о воздушном движении передавалась

() Да, на основе данных системы () Да, на основе визуальных наблюдений () Да, на
основе другой наблюдения ОВД информации

() Нет () Неизвестно

и) Действия по уклонению от столкновения были предприняты

() Да () Нет () Неизвестно

4. Дистанция

а) Ближайшая дистанция по горизонтали _____

б) Ближайшая дистанция по вертикали _____

5. Метеорологические условия полета

а) ПМУ/ВМУ* _____

б) Выше/ниже* облаков/в тумане/дымке или между слоями* _____

с) Расстояние от кромки облаков по вертикали _____ м/фут* ниже _____ м/фут* выше

д) В облаках/в условиях дождя/снега/дождя со _____

_____ снегом/тумана/дымки*е) Полет в направлении/от* _____

солнца

ф) Видимость в полете _____ м/км*

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 4 Отчет об инциденте при воздушном движении	Глава/Стр.	0/423

6. Любая другая информация, которая, по мнению командира воздушного судна, имеет значение

* Ненужное зачеркнуть.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 4 Отчет об инциденте при воздушном движении	Глава/Стр.	0/424

D. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Информация, касающаяся воздушного судна, экипаж которого представляет отчет

- a) Регистрация воздушного судна _____
- b) Тип воздушного судна _____
- c) Эксплуатант _____
- d) Аэродром вылета _____
- e) Аэродром первой посадки _____ назначения _____
- f) Доложено по радио или с помощью других средств _____ (название органа ОВД) в _____ UTC
- g) Дата/время/место заполнения формы _____

2. Должность, адрес и подпись лица, представившего отчет

- a) Должность _____
- b) Адрес _____
- c) Подпись _____
- d) Номер телефона _____

3. Должность и подпись лица, получившего отчет

- a) Должность _____ b) Подпись _____

E. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА ОВД

1. Получение отчета

- a) Отчет получен по AFTN/радио/телефону/другим каналам (укажите)* _____
- b) Отчет получен _____ (название органа ОВД)

2. Сведения о действиях органа ОВД

Диспетчерское разрешение, инцидент наблюдался (с помощью системы наблюдения ОВД/визуально, предупреждение пере- давалось, результат проведенного на месте расследования и т. д.)

* Ненужное зачеркнуть.



ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Добавление 4 Отчет об инциденте при воздушном движении



Код №

GM-ANS-002

Глава/Стр.

0/425

Предполагая, что вы находитесь в центре каждой диаграммы, отметьте прохождение другого воздушного судна относительно вас на горизонтальной проекции слева и на вертикальной проекции справа. Укажите момент первого визуального контакта и расстояние при прохождении.

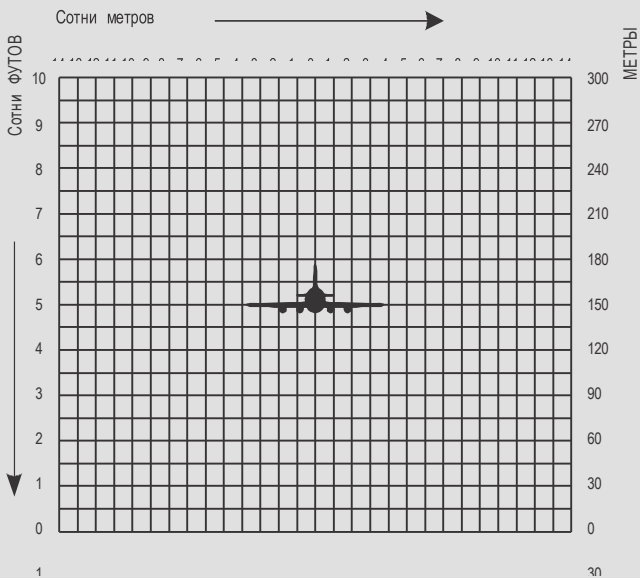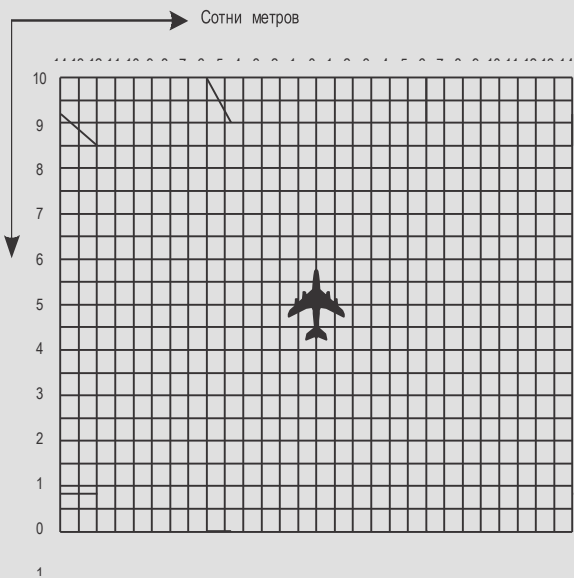

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 4 Отчет об инциденте при воздушном движении	Глава/Стр.	0/426

Инструктивные указания по заполнению формы отчета об инциденте при воздушном движении

Пункт

- A Опознавательный индекс воздушного судна, представляющего отчет. В Доклад о AIRPROX должен представляться немедленно по радио.
- C1 Дата/время в UTC и местоположение по азимуту и удалению от навигационного средства или по долготе/широте.
- C2 Информация о воздушном судне, представляющем отчет, нужно пометить.
- C2 c) Например, ЭП350/1013 гПа, или 2500 фут/-QNH1007 гПа, или 1200 фут/-QFE 998 гПа. C3 Информация о другом воздушном судне.
- C4 Расстояние при прохождении: укажите единицы измерения.
- C6 Приложите необходимые дополнительные документы. Для иллюстрации местоположений воздушных судов можно использовать диаграммы.
- D1 f) Укажите название органа ОВД и дату/время в UTC. D1 g) Дата и время в UTC, а также место заполнения формы.
- E2 Включите сведения об органе ОВД, в том числе о предоставленном обслуживании, частоте радио- телефонной связи, присвоенных кодах ВОРЛ и установке высотомера. Используйте диаграммы для иллюстрации местоположений воздушных судов и приложите при необходимости дополнительные документы.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/427

Добавление 5

СВЯЗЬ "ДИСПЕТЧЕР – ПИЛОТ" ПО ЛИНИИ

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (CPDLC): НАБОР СООБЩЕНИЙ

Примечание 1. Идентификатор сообщения для набора сообщений CPDLC, приводимого в данном добавлении, происходит от эксплуатационной категории элемента сообщения CPDLC.

±

Примечание 2. Параметры, содержащиеся в элементах сообщения, определены в таблице А-5-14-1 данного добавления. В случае, когда их использование в элементе сообщения факультативно, параметры обозначаются знаком [О].

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/428

Элементы сообщения о маршруте

Таблица A5-1-1. Сообщения по линии связи "вверх" о маршруте (RTEU)

Указания следовать указанному маршруту или упомянутой процедуре или изменить маршрути уведомления ожидать изменения маршрута

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
RTEU-1	Указание следовать указанному разрешению на вылет	(departure clearance)	M	W/U
RTEU-2	Указание следовать напрямую в указанную точку	PROCEED DIRECT TO (position)	M	W/U
RTEU-3	Указание следовать в указанное время напрямую в указанную точку	AT TIME (time) PROCEED DIRECT TO (position)	M	W/U
RTEU-4	Указание следовать в указанное время напрямую следующую указанную точку	AT (position) PROCEED DIRECT TO (position)	M	W/U
RTEU-5	Указание следовать по достижении указанного эшелона напрямую в указанную точку	AT (level single) PROCEED DIRECT TO (position)	M	W/U
RTEU-6	Указание следовать в указанную точку по указанному маршруту	CLEARED TO (position) VIA (departure data[O]) (en-route data)	M	W/U
RTEU-7	Указание следовать по указанному маршруту	CLEARED (departure data[O]) (en-route data) (arrival approach data)	M	W/U
RTEU-8	Указание выполнять полет в соответствии с указанной схемой	CLEARED (procedure name)	M	W/U
RTEU-9	Указание следовать из указанной точки по указанному маршруту	AT (position) CLEARED (en-route data) (arrival approach data)	M	W/U
RTEU-10	Указание следовать из указанной точки по указанной схеме	AT (position) CLEARED (procedure name)	M	W/U
RTEU-11	Указание приступить к выполнению схемы полета в зоне ожидания в указанной точке в соответствии с данными указаниями. Примечание. RTEU-13 EXPECT FURTHER CLEARANCE AT [time] добавляется к этому сообщению, когда ожидается увеличенное время нахождения в зоне ожидания (см. пп. 6.5.7 и 6.5.8 главы 6).	AT (position) HOLD INBOUND TRACK (degrees) (direction) TURNS (leg type) LEGS	M	W/U

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/429

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
RTEU-12	Указание приступить к выполнению схемы полетов в зоне ожидания в указанной точке в соответствии с опубликованными указаниями по зоне ожидания. Примечание. RTEU-13 EXPECT FURTHER CLEARANCE AT [time] добавляется к этому сообщению, когда ожидается увеличенное время нахождения в зоне ожидания (см. пп. 6.5.7 и 6.5.8 главы 6).	AT (position) HOLD AS PUBLISHED	M	W/U
RTEU-13	Уведомление о том, что в указанное время может быть выдано последующее разрешение	EXPECT FURTHER CLEARANCE AT TIME (time)	M	R
RTEU-14	Уведомление о том, что воздушному судну может быть выдано разрешение выполнять полет по указанной схеме или в соответствии с наименованием разрешения	EXPECT (named instruction)	M	R
RTEU-15	Запрос подтвердить назначенный в данный момент маршрут	CONFIRM ASSIGNED ROUTE	M	Y
RTEU-16	Запрос передать донесение о местоположении	REQUEST POSITION REPORT	M	Y
RTEU-17	Запрос сообщить расчетное время прибытия в указанную точку	ADVISE ETA (position)	M	Y

Таблица A5-1-2. Сообщения по линии связи "вниз" о маршруте (RTED)

Запросы изменить маршрут полета

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
RTED-1	Запрос на прямое разрешение выполнять полет в указанной точке	REQUEST DIRECT TO (position)	M	Y
RTED-2	Запрос на выполнение указанной схемы или наименование разрешения	REQUEST (named instruction)	M	Y
RTED-3	Запрос на полет по указанному маршруту	REQUEST CLEARANCE (departure data[O]) (en-route data) (arrival approach data[O])	M	Y
RTED-4	Запрос указанного разрешения	REQUEST (clearance type) CLEARANCE	M	Y
RTED-5	Донесение о местоположении	POSITION REPORT (position report)	M	N

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/430

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
RTED-6	Запрос следовать по указанному курсу	REQUEST HEADING (degrees)	M	Y
RTED-7	Запрос следовать по указанной линии пути	REQUEST GROUND TRACK (degrees)	M	Y
RTED-8	Запрос времени или точки, когда можно ожидать возвращения на разрешенный маршрут	WHEN CAN WE EXPECT BACK ON ROUTE	M	Y
RTED-9	Подтверждение, что назначенный маршрут является указанным маршрутом	ASSIGNED ROUTE (departure data[O]) (en-route data) (arrival approach data[O])	M	N
RTED-10	Уведомление о расчетном времени прибытия в указанную точку	ETA (position) TIME (time)	M	N

Элементы сообщения о боковом смещении

Таблица A5-2-1. Сообщения по линии связи "вверх" о боковом смещении (LATU)

Указания следовать по параллельному маршруту или вернуться на изначально разрешенный маршрут, разрешения отклониться от назначенного маршрута и уведомления ожидать смещения

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
LATU-1	Указание следовать по линии пути, параллельной разрешенному маршруту, со смещением на указанное расстояние в указанном направлении	OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	M	W/U
LATU-2	Указание следовать по линии пути, параллельной разрешенному маршруту, со смещением на указанное расстояние в указанном направлении, начиная с указанной точки	AT (position) OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	M	W/U
LATU-3	Указание следовать по линии пути, параллельной разрешенному маршруту, со смещением на указанное расстояние в указанном направлении, начиная с указанного времени	AT TIME (time) OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	M	W/U
LATU-4	Указание вернуться на разрешенный маршрут	REJOIN ROUTE	M	W/U
LATU-5	Указание вернуться на разрешенный маршрут до пролета указанной точки	REJOIN ROUTE BEFORE PASSING (position)	M	W/U
LATU-6	Указание вернуться на разрешенный маршрут раньше указанного времени	REJOIN ROUTE BEFORE TIME (time)	M	W/U

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/431

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
LATU-7	Уведомление о том, что может быть выдано разрешение, позволяющее воздушному судну вернуться на разрешенный маршрут до пролетауказанной точки	EXPECT BACK ON ROUTE BEFORE PASSING (position)	M	R
LATU-8	Уведомление о том, что может быть выдано разрешение, позволяющее воздушному судну вернуться на разрешенный маршрут раньше указанного времени	EXPECT BACK ON ROUTE BEFORE TIME (time)	M	R
LATU-9	Указание возобновить самостоятельный полет после периода, в течение которого осуществлялось сопровождение или выдавались диспетчерские указания о курсе. Может использоваться в сочетании с указанием о том, каким образом и где возвратиться на разрешенный маршрут	RESUME OWN NAVIGATION	M	W/U
LATU-10	Указание, разрешающее отклонение от разрешенного маршрута в указанном(ых) направлении(ях) на указанное(ые) расстояние(ия)	CLEARED TO DEVIATE UP TO (lateral deviation) OF ROUTE	M	W/U
LATU-11	Указание выполнить правый или левый разворот(в зависимости от конкретного случая) с выходом на указанный курс	TURN (direction) HEADING (degrees)	M	W/U
LATU-12	Указание выполнить правый или левый разворот(в зависимости от конкретного случая) с выходом на указанную линию пути	TURN (direction) GROUND TRACK (degrees)	M	W/U
LATU-13	Указание отвернуть вправо или влево на указанное число градусов	TURN (direction) (number of degrees) DEGREES	M	W/U
LATU-14	Указание продолжать полет с текущим курсом	CONTINUE PRESENT HEADING	M	W/U
LATU-15	Указание выполнять полет с указанным курсом до достижения указанной точки	AT (position) FLY HEADING (degrees)	M	W/U
LATU-16	Указание выполнять полет с указанным курсом	FLY HEADING (degrees)	M	W/U
LATU-17	Указание сообщить о том, когда воздушное судно выйдет из неблагоприятных метеоусловий	REPORT CLEAR OF WEATHER	M	W/U
LATU-18	Указание сообщить о том, когда воздушное судно вернется на разрешенный маршрут	REPORT BACK ON ROUTE	M	W/U
LATU-19	Указание сообщить о прохождении указанной точки	REPORT PASSING (position)	M	W/U

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/432

Таблица А5-2-2. Сообщения по линии связи "вниз" о боковом смещении (LATD)

Запросы на смещение или отклонение от маршрута

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
LATD-1	Запрос на выполнение полета по параллельному треку со смещением от разрешенного маршрута на указанное расстояние в указанном направлении	REQUEST OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	M	Y
LATD-2	Запрос на обусловленное погодными условиями отклонение от линии пути на не большее (ие), чем указанное (ые) расстояние (ия) в указанном (ых) направлении (иях)	REQUEST WEATHER DEVIATION UP TO (lateral deviation) OF ROUTE	M	Y
LATD-3	Донесение о том, что воздушное судно вышло из сложных метеословий	CLEAR OF WEATHER	M	N
LATD-4	Донесение о возвращении на разрешенный маршрут	BACK ON ROUTE	M	N
LATD-5	Донесение о движении в другую указанную точку по указанному маршруту, которое может быть отправлено без какого-либо предварительного согласования с органом УВД	DIVERTING TO (position) VIA (en-route data) (arrival approach data[O])	M	Y
LATD-6	Донесение о том, что воздушное судно смещается от разрешенного маршрута на указанное расстояние в заданном направлении на параллельный трек	OFFSETTING (specified distance) (direction) OF ROUTE	M	Y
LATD-7	Донесение об отклонении от разрешенного маршрута с указанием расстояния или градусов в заданном направлении	DEVIATING (specified deviation) (direction) OF ROUTE	M	Y
LATD-8	Донесение о прохождении указанной точки	PASSING (position)	M	N

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/433

Элементы сообщения об эшелоне

Таблица A5-3-1. Сообщения по линии связи "вверх" об эшелоне (LVLU)

Указания изменить назначенный эшелон, ответы на запрос на занятие эшелона, изменения или ограничения разрешенного эшелона и уведомления ожидать разрешение на занятие эшелона

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
LVLU-1	Уведомление о том, что воздушное судно может ожидать указания приступить к набору высоты в указанное время	EXPECT HIGHER AT TIME (time)	M	R
LVLU-2	Уведомление о том, что воздушное судно может ожидать указания приступить к набору высоты в заданной точке	EXPECT HIGHER AT (position)	M	R
LVLU-3	Уведомление о том, что воздушное судно может ожидать указания приступить к снижению в указанное время	EXPECT LOWER AT TIME (time)	M	R
LVLU-4	Уведомление о том, что воздушное судно может ожидать указания приступить в указанной точке к снижению	EXPECT LOWER AT (position)	M	R
LVLU-5	Указание сохранять указанный эшелон или эшелон в указанных пределах в вертикальной плоскости	MAINTAIN (level)	M	W/U
LVLU-6	Указание приступить к набору указанного эшелона или эшелона в указанных пределах в вертикальной плоскости и сохранять его после занятия	CLIMB TO (level)	M	W/U
LVLU-7	Указание приступить в указанное время к набору указанного эшелона или эшелона в указанных пределах в вертикальной плоскости и сохранять его после занятия	AT TIME (time) CLIMB TO (level)	M	W/U
LVLU-8	Указание приступить в указанной точке к набору указанного эшелона или эшелона в указанных пределах в вертикальной плоскости и сохранять его после занятия	AT (position) CLIMB TO (level)	M	W/U
LVLU-9	Указание приступить к снижению на указанный эшелон или эшелон в указанных пределах в вертикальной плоскости и сохранять его после занятия	DESCEND TO (level)	M	W/U
LVLU-10	Указание приступить в указанное время к снижению до указанного эшелона или эшелона в указанных пределах в вертикальной плоскости и сохранять его после занятия	AT TIME (time) DESCEND TO (level)	M	W/U

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/434

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
LVLU-11	Указание приступить в указанной точке к снижению до указанного эшелона или эшелона в указанных пределах в вертикальной плоскости и сохранять его после занятия	AT (position) DESCEND TO (level)	M	W/U
LVLU-12	Указание завершить набор высоты, чтобы занять указанный эшелон до указанного времени	CLIMB TO REACH (level single) BEFORE TIME (time)	M	W/U
LVLU-13	Указание завершить набор высоты, чтобы занять указанный эшелон до прохождения указанной точки	CLIMB TO REACH (level single) BEFORE PASSING (position)	M	W/U
LVLU-14	Указание завершить снижение, чтобы занять указанный эшелон до указанного времени	DESCEND TO REACH (level single) BEFORE TIME (time)	M	W/U
LVLU-15	Указание завершить снижение, чтобы занять указанный эшелон до прохождения указанной точки.	DESCEND TO REACH (level single) BEFORE PASSING (position)	M	W/U
LVLU-16	Указание прекратить набор высоты на указанном эшелоне и выдерживать его после достижения. Указанный эшелон будет ниже ранее установленного эшелона. Такое указание следует давать только в том случае, если диспетчер может убедиться в том, что разрешенный ранее эшелон не был достигнут	STOP CLIMB AT (level single)	M	W/U
LVLU-17	Указание прекратить снижение на указанном эшелоне и выдерживать его после достижения. Указанный эшелон будет выше ранее установленного эшелона. Такое указание следует давать только в том случае, если диспетчер может убедиться в том, что разрешенный ранее эшелон не был достигнут	STOP DESCENT AT (level single)	M	W/U
LVLU-18	Указание набрать высоту с указанной или большей скоростью	CLIMB AT (vertical rate) OR GREATER	M	W/U
LVLU-19	Указание набрать высоту с указанной или меньшей скоростью	CLIMB AT (vertical rate) OR LESS	M	W/U
LVLU-20	Указание снижаться с указанной или большей скоростью	DESCEND AT (vertical rate) OR GREATER	M	W/U
LVLU-21	Указание снижаться с указанной или меньшей скоростью	DESCEND AT (vertical rate) OR LESS	M	W/U
LVLU-22	Уведомление о том, что воздушному судну может быть дано разрешение приступить к набору высоты до указанного эшелона через указанное количество минут после вылета	EXPECT (level single) (number of minutes) AFTER DEPARTURE	M	R
LVLU-23	Указание сообщить об уходе с указанного эшелона	REPORT LEAVING (level single)	M	W/U

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/435

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
LVLU-24	Указание сообщить о сохранении воздушным судном указанного эшелона	REPORT MAINTAINING (level single)	M	W/U
LVLU-25	Указание сообщить о текущем эшелоне	REPORT PRESENT LEVEL	M	Y
LVLU-26	Указание сообщить о достижении эшелона в указанных пределах в вертикальной плоскости	REPORT REACHING BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U
LVLU-27	Запрос подтвердить назначенный эшелон	CONFIRM ASSIGNED LEVEL	M	Y
LVLU-28	Запрос сообщить о предпочитаемом эшелоне	ADVISE PREFERRED LEVEL	M	Y
LVLU-29	Запрос сообщить о предпочитаемом времени/или точке начала снижения на аэродром предполагаемого прибытия	ADVISE TOP OF DESCENT	L	Y
LVLU-30	Запрос ближайшего времени или местоположения, когда может оказаться приемлемым указанный эшелон	WHEN CAN YOU ACCEPT (level single)	M	Y
LVLU-31	Запрос сообщить, может ли оказаться приемлемым указанный эшелон в указанной точке	CAN YOU ACCEPT (level single) AT (position)	M	A/N
LVLU-32	Запрос сообщить, может ли оказаться приемлемым указанный эшелон в указанное время	CAN YOU ACCEPT (level single) AT TIME (time)	M	A/N

Таблица A5-3-2. Сообщения по линии связи "вниз" об эшелоне (LVLD)

Запросы на изменение назначенной высоты и запросы, когда можно ожидать изменения эшелона

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
LVLD-1	Запрос на выполнение полета на указанном эшелоне или эшелоне в указанных пределах в вертикальной плоскости	REQUEST (level)	M	Y
LVLD-2	Запрос на выполнение набора до указанного эшелона или эшелона в указанных пределах в вертикальной плоскости	REQUEST CLIMB TO (level)	M	Y

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/436

LVLD-3	Запрос на выполнение снижения до указанного эшелона или эшелона в указанных пределах в вертикальной плоскости	REQUEST DESCENT TO (level)	M	Y

LVLD-4	Запрос на начало набора/снижения до указанного эшелона или эшелона в указанных пределах в вертикальной плоскости в указанной точке	AT (position) REQUEST (level)	M	Y
LVLD-5	Запрос на начало набора/снижения до указанного эшелона или эшелона в указанных пределах в вертикальной плоскости в указанное время	AT TIME (time) REQUEST (level)	M	Y
LVLD-6	Запрос ближайшего времени или точки, когда можно ожидать снижение	WHEN CAN WE EXPECT LOWER LEVEL	M	Y
LVLD-7	Запрос ближайшего времени или точки, когда можно ожидать набора высоты	WHEN CAN WE EXPECT HIGHER LEVEL	M	Y
LVLD-8	Донесение об уходе с указанного эшелона	LEAVING (level single)	M	N
LVLD-9	Донесение о сохранении указанного эшелона	MAINTAINING (level single)	M	N
LVLD-10	Донесение о достижении эшелона в указанных пределах в вертикальной плоскости	REACHING BLOCK (level single) TO (level single)	M	N
LVLD-11	Подтверждение, что назначенный эшелон или назначенные пределы являются указанным эшелоном или указанными пределами допустимых эшелонов	ASSIGNED LEVEL (level)	M	N
LVLD-12	Донесение о том, что указанный эшелон является предпочитаемым эшелоном	PREFERRED LEVEL (level single)	M	N
LVLD-13	Донесение о наборе указанного эшелона	CLIMBING TO (level single)	M	N
LVLD-14	Донесение о снижении до указанного эшелона	DESCENDING TO (level single)	M	N
LVLD-15	Сообщение, что указанный эшелон приемлем в указанное время	WE CAN ACCEPT (level single) AT TIME (time)	M	N
LVLD-16	Сообщение, что указанный эшелон приемлем в указанном местоположении	WE CAN ACCEPT (level single) AT (position)	M	N
LVLD-17	Сообщение, что указанный эшелон неприемлем	WE CANNOT ACCEPT (level single)	M	N
LVLD-18	Уведомление о предпочтительных времени и точке начала снижения для захода на посадку	TOP OF DESCENT (position) TIME (time)	M	N

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/437

Элементы сообщения об ограничении по пересечению (CSTU)

Таблица А5-4-1. Сообщения по линии связи "вверх"

Указания пройти указанную точку на указанной высоте, в указанное время, на указанной скорости и/или указание об отмене ограничения по пересечению

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
CSTU-1	Указание пройти указанную точку на указанном эшелоне или на эшелоне в указанных пределах в вертикальной плоскости	CROSS (position) AT (level)	M	W/U
CSTU-2	Указание пройти указанную точку на указанном эшелоне или выше его	CROSS (position) AT OR ABOVE (level single)	M	W/U
CSTU-3	Указание пройти указанную точку на указанном эшелоне или ниже его	CROSS (position) AT OR BELOW (level single)	M	W/U
CSTU-4	Указание пройти указанную точку в указанное время	CROSS (position) AT TIME (time)	M	W/U
CSTU-5	Указание пройти указанную точку раньше указанного времени	CROSS (position) BEFORE TIME (time)	M	W/U
CSTU-6	Указание пройти указанную точку позднее указанного времени	CROSS (position) AFTER TIME (time)	M	W/U
CSTU-7	Указание пройти указанную точку в пределах двух указанных значений времени	CROSS (position) BETWEEN TIME (time) AND TIME (time)	M	W/U
CSTU-8	Указание пройти указанную точку на указанной скорости	CROSS (position) AT (speed)	M	W/U
CSTU-9	Указание пройти указанную точку на указанной скорости	CROSS (position) AT (speed) OR LESS	M	W/U
CSTU-10	Указание пройти указанную точку на указанной скорости	CROSS (position) AT (speed) OR GREATER	M	W/U
CSTU-11	Указание пройти указанную точку в указанное время и на указанном эшелоне или на эшелоне в указанных пределах в вертикальной плоскости	CROSS (position) AT TIME (time) AT (level)	M	W/U
CSTU-12	Указание пройти указанную точку до указанного времени на указанном эшелоне или на эшелоне в указанных пределах в вертикальной плоскости	CROSS (position) BEFORE TIME (time) AT (level)	M	W/U
CSTU-13	Указание пройти указанную точку после указанного времени на указанном эшелоне или на эшелоне в указанных пределах в вертикальной плоскости	CROSS (position) AFTER TIME (time) AT (level)	M	W/U

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/438

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
CSTU-14	Указание пройти указанную точку на указанном эшелоне или на эшелоне в указанных пределах в вертикальной плоскости на указанной скорости	CROSS (position) AT (level) AT (speed)	M	W/U
CSTU-15	Указание пройти указанную точку в указанное время на указанном эшелоне или на эшелоне в указанных пределах в вертикальной плоскости и на указанной скорости	CROSS (position) AT TIME (time) AT (level)AT (speed)	M	W/U

Элементы сообщения о скорости

Таблица A5-5-1. Сообщения по линии связи "вверх" о скорости (SPDU)

Указания изменить или сохранять скорость, уведомления ожидать изменения скорости

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
SPDU-1	Уведомление о том, что может быть выдано указание относительно скорости, которое подлежит выполнению в указанное время	EXPECT SPEED CHANGE AT TIME (time)	M	R
SPDU-2	Уведомление о том, что может быть выдано указание относительно скорости, которое подлежит выполнению в указанной точке	EXPECT SPEED CHANGE AT (position)	M	R
SPDU-3	Уведомление о том, что может быть выдано указание относительно скорости, подлежащее выполнению на указанном эшелоне	EXPECT SPEED CHANGE AT (level single)	M	R
SPDU-4	Указание сохранять указанную скорость	MAINTAIN (speed)	M	W/U
SPDU-5	Указание сохранять текущую скорость	MAINTAIN PRESENT SPEED	M	W/U
SPDU-6	Указание сохранять указанную или большую скорость	MAINTAIN (speed) OR GREATER	M	W/U
SPDU-7	Указание сохранять указанную или меньшую скорость	MAINTAIN (speed) OR LESS	M	W/U
SPDU-8	Указание сохранять указанный диапазон скоростей	MAINTAIN (speed) TO (speed)	M	W/U
SPDU-9	Указание повысить текущую скорость до указанного значения и сохранять ее до последующего указания	INCREASE SPEED TO (speed)	M	W/U
SPDU-10	Указание повысить текущую скорость до указанной или большей скорости и сохранять ее до последующего указания	INCREASE SPEED TO (speed) OR GREATER	M	W/U

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/439

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
SPDU-11	Указание снизить текущую скорость до указанного значения и поддерживать ее до последующего указания	REDUCE SPEED TO (speed)	M	W/U
SPDU-12	Указание снизить текущую скорость до указанной или меньшей скорости и сохранять эту скорость до последующего указания	REDUCE SPEED TO (speed) OR LESS	M	W/U
SPDU-13	Указание восстановить нормальную скорость. Воздушное судно может более не соблюдать ранее выданное указание об ограничении скорости	RESUME NORMAL SPEED	M	W/U
SPDU-14	Сообщение о том, что можно следовать на предпочитаемой скорости без ограничений	NO SPEED RESTRICTION	M	R
SPDU-15	Запрос сообщить скорость, определенную указанным(ыми) видом(ами) скорости	REPORT (speed types) SPEED	M	Y
SPDU-16	Запрос подтвердить назначенную скорость	CONFIRM ASSIGNED SPEED	M	Y
SPDU-17	Запрос ближайшего времени или местоположения, когда может оказаться приемлемой указанная скорость	WHEN CAN YOU ACCEPT (speed)	M	Y

Таблица A5-5-2. Сообщения по линии связи "вниз" о скорости (SPDD)

Запросы, касающиеся скорости, и запросы, когда можно ожидать изменение скорости

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
SPDD-1	Запрос на указанную скорость	REQUEST (speed)	M	Y
SPDD-2	Запрос ближайшего времени или точки, когда можно будет следовать с указанной скоростью	WHEN CAN WE EXPECT (speed)	M	Y
SPDD-3	Донесение о том, что скорость, определенная указанными видами скорости, является указанной скоростью	(speed types) SPEED (speed)	M	N
SPDD-4	Подтверждение, что назначенная скорость является указанной скоростью	ASSIGNED SPEED (speed)	M	N
SPDD-5	Сообщение, что указанная скорость приемлема в указанное время	WE CAN ACCEPT (speed) AT TIME (time)	M	N
SPDD-6	Сообщение, что указанная скорость неприемлема	WE CANNOT ACCEPT (speed)	M	N

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/440

Элементы консультативного сообщения о воздушном движении

Таблица A5-6-1. Консультативные сообщения о воздушном движении по линии связи "вверх" (ADVU)

Консультативные сообщения по использованию CPDLC, ADS-C и обслуживанию на основе наблюдения

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
ADVU-1	Консультативное сообщение о том, что установка высотомера относится к указанному средству	(facility Designation) ALTIMETER (altimeter setting)	M	R
ADVU-2	Консультативное сообщение о прекращении обеспечения ОВД на основе наблюдения	SURVEILLANCE SERVICE TERMINATED	M	R
ADVU-3	Консультативное сообщение об установлении ОВД на основе наблюдения. Может быть указан точка	IDENTIFIED (position[O])	M	R
ADVU-4	Консультативное сообщение о потере контакта, обеспечиваемого системой наблюдения ОВД	IDENTIFICATION LOST	M	R
ADVU-5	Консультативное сообщение о том, что текущий код ATIS является указанным кодом	ATIS (ATIS code)	M	R
ADVU-6	Консультативное сообщение снова запросить следующий орган УВД	REQUEST AGAIN WITH NEXT ATC UNIT	M	N
ADVU-7	Консультативное сообщение о воздушном движении, имеющем значение для данного ВС	TRAFFIC IS (traffic description)	M	R
ADVU-8	Указание сообщить о визуальном наблюдении и прохождении указанного(ых) воздушного(ых) судна (судов). Указание может содержать оценочное время прохождения	REPORT SIGHTING AND PASSING OPPOSITE DIRECTION (aircraft type[O]) (traffic location) (ETP time[O])	M	W/U
ADVU-9	Указание выбрать указанный код ВОРЛ	SQUAWK (SSR code)	M	W/U
ADVU-10	Указание прекратить передачу ответных сигналов приемоответчиком ВОРЛ	STOP SQUAWK	M	W/U
ADVU-11	Указание о прекращении передач ADS-B	STOP ADS-B TRANSMISSION	M	W/U
ADVU-12	Указание включить информацию об эшелонах ответные сигналы приемоответчика	SQUAWK MODE C	M	W/U
ADVU-13	Указание не включать информацию об эшелонах ответные сигналы приемоответчика ВОРЛ	STOP SQUAWK MODE C	M	W/U
ADVU-14	Запрос на подтверждение выбранного кода ВОРЛ	CONFIRM SQUAWK CODE	M	Y

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/441

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
ADVU-15	Указание установить приемоответчик ВОРЛв режим "опознавание"	SQUAWK IDENT	M	W/U
ADVU-16	Указание активировать режим ADS-C	ACTIVATE ADS-C	M	W/U
ADVU-17	Указание передавать донесения о местоположении по речевой связи, как указано, по причине неработающей системы ADS-C	ADS-C OUT OF SERVICE REVERT TO VOICE POSITION REPORTS	M	W/U
ADVU-18	Указание используемому в качестве посредника воздушному судну ретранслировать указанное сообщение указанному воздушному судну на указанной частоте, когда таковая предусмотрена	RELAY TO (aircraft identification) (unit name) (relay text) (frequency[O])	M	W/U
ADVU-19	Запрос проверить данные о боковом смещении, эшелоне или скорости воздушного судна в связи с тем, что орган УВД обнаружил отклонение от разрешенного профиля	(deviation type) DEVIATION DETECTED. VERIFY AND ADVISE	M	W/U

Таблица A5-6-2 Консультативные сообщения о воздушном движении по линии связи "вниз" (ADVD)

Донесения, касающиеся применения процедуры ретрансляции

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
ADVD-1	Донесение о том, что воздушным судном установлен для приемоответчика указанный код ВОРЛ	SQUAWKING (SSR code)	M	N
ADVD-2	Донесение о том, наблюдалось ли визуально воздушное судно и было ли оно пройдено. Может включать описание воздушного судна	TRAFFIC (aircraft type[O]) (traffic location)(traffic visibility)	M	N

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/442

Элементы речевых сообщений

Таблица А5-7-1. Речевые сообщения по линии связи "вверх" (COMU)

Указания вести на частоте передачи речевых сообщений прослушивание органа УВД или связаться с ними указание проверить кнопку микрофона на предмет залипания

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
COMU-1	Указание установить речевую связь с указанным органом ОВД на указанной частоте	CONTACT (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-2	Указание в указанной точке на указанной частоте установить речевую связь с указанным органом ОВД	AT (position) CONTACT (unit name)(frequency)	M	W/U
COMU-3	Указание в указанное время на указанной частоте установить речевую связь с указанным органом ОВД	AT TIME (time) CONTACT (unit name)(frequency)	M	W/U
COMU-4	Консультативное сообщение о дополнительной частоте	SECONDARY FREQUENCY (frequency)	M	R
COMU-5	Указание вести на указанной частоте прослушивание указанного органа ОВД. От летного экипажа не требуется устанавливать речевую связь на этой частоте	MONITOR (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-6	Указание вести в указанной точке на указанной частоте прослушивание указанного органа ОВД. От летного экипажа не требуется устанавливать речевую связь на этой частоте	AT (position) MONITOR (unit name)(frequency)	M	W/U
COMU-7	Указание вести в указанное время на указанной частоте прослушивание указанного органа ОВД. От летного экипажа не требуется устанавливать речевую связь на этой частоте	AT TIME (time) MONITOR (unit name)(frequency)	M	W/U
COMU-8	Указание проверить кнопку микрофона в связи с обнаружением непрерывной передачи на указанной частоте.	CHECK STUCK MICROPHONE (frequency)	H	N
COMU-9	Консультативное сообщение о наименовании текущего органа УВД	CURRENT ATC UNIT (unit name)	M	N

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/443

Таблица А5-7-2. Речевые сообщения по линии связи "вниз" (COMD)

Запросы, касающиеся речевой связи или изменения частоты

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
COMD-1	Запрос на установление речевой связи на указанной частоте	REQUEST VOICE CONTACT (frequency)	M	Y
COMD-2	Уведомление от используемого в качестве посредника воздушного судна об указанном ответе от указанного воздушного судна	RELAY FROM (aircraft identification) (relayed text response)	M	N

– ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/444

Элементы аварийного/срочного сообщения

Таблица А5-9-1. Аварийные/срочные сообщения по линии связи "вверх" (EMGU)

Указания или аннотации, связанные с указаниями о высоком уровне тревоги в кабине пилотов

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
EMGU-1	Запрос сообщить о (времени полета) на остатке топлива и о числе людей на борту	REPORT ENDURANCE AND PERSONS ON BOARD	H	Y
EMGU-2	Указание немедленно выполнить соответствующее указание для недопущения возникновения какой-либо ситуации	IMMEDIATELY	H	N
EMGU-3	Запрос подтвердить информацию ADS-C об аварийной ситуации	CONFIRM ADS-C EMERGENCY	H	A/N

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/445

Таблица А5-9-2. Аварийные/срочные сообщения по линии связи "вниз" (EMGD)

Донесения о высоком уровне тревоги органу УВД

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
EMGD-1	Сообщение о чрезвычайной ситуации	PAN PAN PAN	H	Y
EMGD-2	Сообщение об аварийной ситуации	MAYDAY MAYDAY MAYDAY	H	Y
EMGD-3	Донесение о (времени полета) на остатке топлива и о числе людей на борту	(remaining fuel) ENDURANCE AND (persons on board) PERSONS ON BOARD	H	Y
EMGD-4	Сообщение о прекращении аварийной ситуации	CANCEL EMERGENCY	H	Y

Элементы сообщения, содержащего стандартный ответ Таблица А5-10-1. Стандартные ответы по линии связи "вверх" (RSPU)

Стандартные ответы органа ОВД - на запросы и просьбы пилота.

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
RSPU-1	Ответ, что сообщение не может быть выполнено	UNABLE	M	N
RSPU-2	Указание на то, что на сообщение вскоре будет дан ответ	STANDBY	M	N
RSPU-3	Сообщение, что может быть длительная задержка с ответом	REQUEST DEFERRED	M	N
RSPU-4	Указание на то, что сообщение принято	ROGER	M	N
RSPU-5	Указание на то, что орган ОВД - дает положительный ответ на сообщение	AFFIRM	M	N
RSPU-6	Указание на то, что орган ОВД - дает отрицательный ответ на сообщение	NEGATIVE		N
RSPU-7	Сообщение о том, что запрос был перенаправлен следующему органу, осуществляющему управление	REQUEST FORWARDED	M	N
RSPU-8	Просьба подтвердить данный запрос, т. к. первый запрос не был понят. Следует повторно представить запрос и пояснить его	CONFIRM REQUEST	M	N

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/446

Таблица A5-10-2. Стандартные ответы по линии связи "вниз" (RSPD)

Стандартные ответы на указания и запросы органа ОВД -

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
RSPD-1	Сообщение о том, что указание понято и будет выполнено	WILCO	M	N
RSPD-2	Сообщение о том, что указание не может быть выполнено	UNABLE	M	N
RSPD-3	Указание на то, что на сообщение вскоре будет дан ответ	STANDBY	M	N
RSPD-4	Указание на то, что сообщение принято	ROGER	M	N
RSPD-5	Указание на положительный ответ на сообщение	AFFIRM	M	N
RSPD-6	Указание на отрицательный ответ на сообщение	NEGATIVE	M	N

Элементы дополнительного сообщения

Таблица A5-11-1. Дополнительные сообщения по линии связи "вверх" (SUPU)

Аннотации к указаниям и стандартным ответам органа ОВД -

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
SUPU-1	Сообщение, что соответствующее указание следует выполнить, когда летный экипаж будет готов	WHEN READY	M	N
SUPU-2	Указание на то, что соответствующее сообщение выдается по указанной причине	DUE TO (specified reason uplink)	M	N
SUPU-3	Указание выполнить соответствующее указание, используя максимум функциональных возможностей данного воздушного судна	EXPEDITE	M	N
SUPU-4	Сообщение о том, что соответствующее указание является пересмотром ранее выданного указания или отличается от запрошенного разрешения	REVISED (revision reason[O])	H	N

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/447

Таблица А5-11-2. Дополнительные сообщения по линии связи "вниз" (SUPD)

Аннотации к запросам и стандартным ответам

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
SUPD-1	Указание на то, что соответствующее сообщение выдается по указанной причине	DUE TO (specified reason downlink)	N	N

Элементы сообщения, содержащего произвольный текст

Используются в случаях, когда ни один из стандартных элементов сообщения из набора сообщений CPDLC, содержащегося в данном добавлении, не подходит для конкретного предназначенного использования.

Таблица А5-12-1. Сообщения с произвольным текстом по линии связи "вверх" (TXTU)

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
TXTU-1		(free text)	M	R
TXTU-2		(free text)	M	N
TXTU-3		(free text)	N	N
TXTU-4		(free text)	M	W/U
TXTU-5		(free text)	M	A/N

Таблица А5-12-2. Сообщения с произвольным текстом по линии связи "вниз" (TXTD)

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
TXTD-1		(free text)	M	Y
TXTD-2		(free text)	M	N

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/448

Элементы сообщения об управлении в системе

Таблица А5-13-1. Сообщения по линии связи "вверх" об управлении в системе (SYSU)

Сообщения, касающиеся управления связью
CPDLC(обычно отправляемые наземной
системой)

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
SYSU-1	Генерируемое системой уведомление об ошибке	ERROR (error information)	N	N
SYSU-2	Генерируемое системой уведомление о следующем органе, обеспечивающем обмен данными, или его отмена	NEXT DATA AUTHORITY (facility designation[O])	M	N
SYSU-3	Генерируемое системой уведомление о том, что полученное сообщение не поддерживается	MESSAGE NOT SUPPORTED BY THISATC UNIT	M	N
SYSU-4	Генерируемое системой уведомление о том, что полученное сообщение приемлемо для отображения	LOGICAL ACKNOWLEDGE-MENT	N	N
SYSU-5	Генерируемое системой сообщение о том, что запросы логических подтверждений не разрешены	USE OF LOGICAL ACKNOWLEDGE-MENT PROHIBITED	M	N
SYSU-6	Консультативное сообщение, указывающее на максимально допустимое значение задержки передачи сообщения по линии связи "вверх"	LATENCY TIME VALUE (latency value)	N	N
SYSU-7	Указание на то, что задержка при передаче полученного сообщения превышает требуемое значение	MESSAGE RECEIVED TOO LATE, RESEND MESSAGE OR CONTACT BY VOICE	M	N

Таблица А5-13-2. Сообщения по линии связи "вниз" об управлении в системе (SYSD)

Сообщения, касающиеся управления связью
CPDLC (обычно отправляемые системой на борту
воздушного судна)

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
SYSD-1	Генерируемое системой уведомление об ошибке	ERROR (error information)	N	N
SYSD-2	Генерируемое системой уведомление о том, что полученное сообщение приемлемо для отображения	LOGICAL ACKNOWLEDGE-MENT	N	N

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/449

Идентификатор элемента сообщения	Предназначенное использование элемента сообщения	Формат отображения элемента сообщения	ALRT	RESP
SYSD-3	Генерируемый системой отказ принимать любое сообщение CPDLC, посланное с наземного средства, которое не является органом, обеспечивающим текущий обмен данными	NOT CURRENT DATA AUTHORITY	M	N
SYSD-4	Генерируемое системой уведомление о том, что наземное средство в настоящее время является органом, обеспечивающим текущий обмен данными	CURRENT DATA AUTHORITY	M	N
SYSD-5	Генерируемое системой уведомление о том, что наземная система не назначена в качестве следующего органа, обеспечивающего обмен данными (NDA), с указанием органа, обеспечивающего текущий обмен данными (CDA). Также сообщаются идентификационные данные следующего органа, обеспечивающего обмен данными, если таковой имеется	NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY (facility designation) (facility designation[O])	M	N
SYSD-6	Указание на то, что задержка при передаче полученного сообщения превышает требуемое значение	MESSAGE RECEIVED TOO LATE, RESEND MESSAGE OR CONTACT BY VOICE	M	N
SYSD-7	Генерируемое системой уведомление о том, что воздушное судно находится в ингибированном состоянии	AIRCRAFT CPDLC INHIBITED	M	N

Параметры элементов сообщения Таблица A5-14-1. Параметры

Даются описания переменных, используемых в параметрах, указанных в элементах сообщения

Переменный параметр	Описание
Боковое отклонение	Указывает боковое отклонение в качестве разрешенного расстояния влево, вправо или в любую сторону от разрешенного маршрута в м. милях или км
Величина в градусах	Указывает величину в градусах
Величина задержки	Дает величину задержки сообщения CPDLC в секундах
Вертикальная скорость	Указывает вертикальную скорость в фут/мин или в м/мин
Взлетно-посадочная полоса	Определяет ВПП по направлению и конфигурации: (left, right, centre, or none)
Вид разрешения	Указывает вид разрешения: approach, departure, further, startup, pushback, taxi или oceanic

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/450

Переменный параметр	Описание
Вид участка	Указывает участок ожидания как расстояние (десятые доли м. миль или десятиедоли км) или время (десятые доли мин)
Виды скорости	Определяет скорость как минимум или максимум и 1 или 2 вида скорости, где вид скорости определяет скорость как indicated, true, ground, Mach, approach, cruise или present
Визуализация "трафика"	Определяет визуализацию "трафика" как sighted and passed, sighted или not sighted
Время	Определяет время в ч и мин
Время ЕТР	Указывает оценочное время (в ч и мин) прохождения воздушного(ых) судна(судов), следующего(их) в противоположном направлении
Градусы	Указывает направление в градусах, рассчитываемых как градусы от магнитного севера или истинного севера
Граница действия разрешения	Указывает самую дальнюю разрешенную точку в качестве position
Данные по вылету	Конкретизирует данные по вылету, указывая как минимум один из следующих элементов: аэропорт вылета, ВПП вылета или процедуру вылета
Данные по маршруту	Определяет разрешенный маршрут полета посредством использования до 128 точек пути с информацией о местоположении (route information), включая указание, если требуется, для каждой точки пути: ограничения эшелона, ограничения скорости, требуемого времени прибытия, выдачи указания об ожидании информации "флай-бай" или "флайовер" (route information additional). Может включаться информация о clearance limit. Также может включаться определенное на местном уровне named instruction
Данные по прибытию и заходу на посадку	Указывает, как минимум, один из следующих параметров: аэропорт назначения, ВПП прибытия, процедуру прибытия или процедуру захода на посадку
Донесение о местоположении	Содержит информацию, аналогичную речевому донесению о местоположении, определенному в п. 4.11.2
Дополнительная информация по маршруту	Определяет один или все из следующих элементов: • 1–8 along track waypoint; • 1–8 hold at waypoint; • 1–32 waypoint speed level; • 1–32 required time arrival.
Индекс маршрута ОВД	Указывает 2–7-значное наименование маршрута
Информация об ошибке	Указывает причину ошибки: unrecognized message reference number, insufficient resources, checksum failure, or undefined
Информация о маршруте	Определяет маршрутную информацию посредством одного из следующих элементов: • published identifier, • latitude longitude, • place bearing distance, или • ATS route designator
Код ATIS	Указывает текущий код ATIS
Код ВОРЛ	Указывает код ВОРЛ в виде четырех восьмеричных цифр

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/451

Переменный параметр	Описание
Количество минут	Указывает количество минут (время)
Лица на борту	Указывает количество лиц на борту или указывает, что количество неизвестно
Локализация "трафика"	Определяет местоположение воздушного(ых) судна (судов), следующего(их) в противоположном направлении, указывая, находится(ятся) ли оно (они) выше или ниже данного воздушного судна и, когда известно, указывая вертикальное расстояние в футах или метрах
Местоположение	Конкретизирует местоположение посредством: - published identifier, - latitude longitude, или - place bearing distance
Названное указание	Конкретизирует названное указание как наименование разрешения (clearancename или procedure name)
Наименование органа	Конкретизирует наименование органа путем предоставления какого-либо или всех из следующих элементов: facility name, facility designation или facility function, когда это необходимо
Наименование процедуры	Конкретизирует наименование процедуры, указывая вид процедуры (departure, arrival или approach), и идентификатор (1–20 знаков) и, в применимых случаях: - ВПП; - любой требуемый процедурный переход; и/или - любую требуемую дополнительную информацию о процедуре
Наименование разрешения	Указывает 2–14-значное наименование разрешения, обычно упоминая наименование неопубликованного маршрута
Направление	Указывает направление: - left, right или either side; - north, south, east или west; - northeast, northwest, southeast или southwest
Обозначение средства	Указывает индекс местоположения ИКАО для данного средства
Один уровень	Указывает один уровень в футах, метрах или эшелонах полета
Описание "трафика"	Дает описание "трафика", имеющего значение для данного рейса, путем предоставления какой-либо или всей нижеследующей информации: aircraft flight identification; aircraft type; текущего полетного эшелона воздушного судна; местоположения относительно данного воздушного судна как расстояние (если известно) выше или ниже; а также указывает, когда это известно, что воздушное судно следует opposite direction, same direction, converging, crossing или diverging от данного воздушного судна
Опознавательный индекс воздушного судна	Дает опознавательный индекс воздушного судна, идентичный (или код, эквивалентный) позывному воздушного судна, как предусмотрено в п. 7 плана полета
Опубликованный идентификатор	Указывает наименование опубликованного идентификатора (1–5 знаков) и соответствующую широту и долготу (градусы, минуты, секунды)
Остаток топлива	Указывает остаток топлива как время в секундах
Ответ на ретранслируемый текст	Указывает информацию, ретранслированную указанным воздушным судном, в виде free text
Пеленг объекта	Указывает published identifier и degrees

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/452

Переменный параметр	Описание
Пеленг объекта расстояние	Указывает place bearing и расстояние в морских милях или километрах
Сообщение с указанием причины по линии связи "вверх"	Указывает причину соответствующего сообщения: opposite direction traffic, same direction traffic, converging traffic, crossing traffic или diverging traffic, airspace restriction, invalid oceanic entry point, no flight plan held, oceanic clearance request received too late
Сообщение с указанием причины по линии связи "вниз"	Указывает причину соответствующего сообщения: weather или aircraft performance
Причина пересмотра	Указывает причину(ы) пересмотра разрешения ввиду любого или всех нижеперечисленных обстоятельств: a level change, a speed change, a route change at a specified position, a route change at multiple waypoints, an entry point change, a clearance limit change, a named instruction change, и/или a ground location change
Произвольный текст	Представляет дополнительную информацию в неструктурированном формате
Разрешение на вылет	Конкретизирует требуемую информацию по разрешению на вылет посредством указания одного или нескольких из следующих элементов: - аэропорт вылета; - ВПП вылета; - разрешение на занятие местоположения; - данные по маршруту вылета, указываемые как: - представленный маршрут или - SID и, факультативно, оставшаяся после SID часть маршрута, как представлена (т. е. далее – как представлено); - уровень вылета и любые ограничения по уровню (продолжительность или по достижении местоположения); - ожидаемый уровень и любые ограничения по уровню (продолжительность или по достижении местоположения); - скорость вылета и любые ограничения по скорости (продолжительность или по достижении местоположения); - курс вылета в градусах; - указание о том, что задержка не ожидается; - заданное время разрешения запуска; - процедуры прибытия и/или захода на посадку, включая любые особые указания; - SSR code; - ATIS code; и/или - частота вылета
Ретранслируемый текст	Указывает информацию, подлежащую ретрансляции на указанное воздушное судно, в виде free text
Скорость	Определяет скорость в английских или метрических единицах измерения как приборную, истинную, путевую или числом Маха
Скорость и эшелон в точке пути	Указывает ограничения по скорости и эшелону в указанном местоположении
Тип воздушного судна	Указывает тип воздушного судна, когда он известен
Тип отклонения	Конкретизирует тип отклонения, указывая боковое местоположение, эшелон или скорость

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 5 Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC): набор сообщений	Глава/Стр.	0/453

Переменный параметр	Описание
Точка пути "по треку"	Точка на маршруте, указываемая как относительное расстояние до другой точки пути на маршруте. В этой точке могут указываться ограничения по скорости и эшелону
Точка пути ожидания	Конкретизирует указание об ожидании, указывая местоположение ожидания, как position, и дополнительно любой или все из следующих элементов: ожидание на низкой скорости, ограничение по эшелону в точке пути, ожидание на высокой скорости, движение влево или вправо, градусы, ожидаемое время следующего разрешения и leg type
Требуемое время прибытия	Для указанной точки – определяет требуемое время прибытия (часы, минуты, секунды (факультативно)) – любое допустимое отклонение от требуемого времени прибытия и указывает требуемое время прибытия в указанное время, до него или после него
Указанное отклонение	Определяет отклонение от маршрута посредством specified distance или number of degrees
Указанное расстояние	Указывает расстояние в м. милях или км
Уровень	Указывает уровень как один уровень или блок уровней в футах, метрах или эшелонах полета
Установка высотомера	Дает показания высотомера в дюймах ртутного столба или гектопаскалях
Функция средства	Указывает функцию средства: centre, approach, tower, final, ground control, clearance delivery, departure, control, radio, apron, information, ramp, flight watch, AOC/company, de-icing или flight service
Частота	Указывает частоту: HF, VHF или UHF или номер SATVOICE
Широта и долгота	Указывает широту и долготу в градусах, минутах, десятых долях минут и направлении (север, юг, восток или запад)

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 6 Сообщения, используемые для обмена данными между органами ОВД (AIDC)	Глава/Стр.	0/454

Добавление 6

СООБЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ОВД (AIDC)

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общие положения

1.1.1 В данном добавлении приводится описание подлежащих использованию для оперативной связи между системами ЭВМ органов ОВД типов сообщений и их содержание. Такой вид передачи данных называется обменом данными между органами ОВД (AIDC), и он призван стать основой для перехода к передаче данных по сети авиационной электросвязи (ATN).

1.1.2 Диспетчерам не обязательно видеть сообщения, однако содержащиеся в них эксплуатационные данные должны отображаться или предоставляться диспетчерам с учетом возможностей индикатора и процедур соответствующего органа. Несмотря на то что система позволяет предоставлять большинство полетных данных, необходимо, чтобы при этом обеспечивалась возможность ввода подлежащих передаче некоторых элементов эксплуатационных данных с рабочего места диспетчера.

1.1.3 В сообщениях AIDC содержатся элементы данных, называемые полями данных. В большинстве случаев поле данных используется в нескольких сообщениях. В настоящем добавлении содержится таблица с перечнем полей данных AIDC.

Условия координации

1.2.1 Процедуры ОВД значительно отличаются в зависимости от возможностей наблюдения координирующих органов ОВД в конкретных граничных условиях. Для целей данного добавления условия координации подразделяются на условия наблюдения и процедурные условия. В некоторых случаях может возникнуть необходимость включения в сообщение одного и того же типа другой информации или дополнительных данных для удовлетворения потребностей, обусловленных различными условиями. В зависимости от условий время передачи этих сообщений может также отличаться. Условия могут также повлиять на характер обработки сообщений AIDC, т. е. они могут обрабатываться автоматически или выводиться на экран индикатора диспетчера для ручной обработки.

1.2.2 Условия наблюдения характеризуются использованием системы наблюдения ОВД, которая позволяет диспетчерам однозначно опознавать воздушные суда. В распоряжении диспетчеров на рабочих позициях секторов по обе стороны от общей границы имеются РЛС и/или система ADS-B, поэтому воздушные суда опознаются посредством информации, отображаемой на индикаторе воздушной обстановки. Такие средства позволяют использовать процедуру координации на основе наблюдения.

Процедурные условия характерны для тех районов, где нельзя использовать процедуру координации на основе наблюдения в связи с тем, что по крайней мере один из координирующих органов ОВД не располагает возможностями наблюдения или возможности наблюдения отличаются.

1.2 Состав сообщения

1.3.1 Для того чтобы правильно увязать ответ на сообщение AIDC с первоначальным сообщением, в него включается ссылка на первоначальное сообщение. В перечисленные ниже сообщения AIDC включается ссылка на сообщение(ия) AIDC, направляемое(ые) в ответ на:

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 6 Сообщения, используемые для обмена данными между органами овд (AIDC)	Глава/Стр.	0/455

Эксплуатационные ответы, такие как:

принятие на себя
координации, отклонение
координации, переговоры о
координации, прием
условий передачи,
принятие на себя передачи обслуживания -,
ожидание координации.

Сообщения по прикладному управлению, такие как:

принятие приложения,
отклонение
приложения.

1.3.2 Сообщение AIDC состоит из заголовка сообщения и последовательности полей данных. Каждое сообщение содержит все обязательные поля и все соответствующие факультативные поля.

1.3.3 Заголовок сообщения содержит идентификатор сообщения, отметку времени (ууууммддhhmmss) и номер последовательности сообщения.

2. ЦЕЛЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ

СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

2.1 Уведомление

Сообщение "Уведомление" отвечает следующим эксплуатационным требованиям:

- a) корректирует основные данные плана полета в принимающем органе ОВД, доставляя самую последнюю информацию или обеспечивая возможность составления плана полета, если таковой ранее не составлялся;
- b) обеспечивает предоставление предварительной информации или изменений к ней, вносимых органом ОВД -, относительно воздушного судна, которое впоследствии планирует войти в зону ответственности другого органа ОВД;
- c) упрощает своевременную корреляцию линий пути, отслеживаемых системой наблюдения ОВД;
- d) упрощает проведение краткосрочной оценки загрузки сектора.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 6 Сообщения, используемые для обмена данными между органами овд (AIDC)	Глава/Стр.	0/456

СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КООРДИНАЦИИ

2.2 Начало координации

Сообщение "Начало координации" отвечает следующим эксплуатационным требованиям:

- a) заменяет устное сообщение о расчетном времени пролета границы;
- b) корректирует основные данные плана полета в принимающем органе, доставляя самую последнюю информацию или обеспечивая возможность составления плана полета, если таковой ранее не составлялся;
- c) координирует полет до вылета, с тем чтобы обеспечить соблюдение процедуры запроса на утверждение;
- d) инициирует диалог координации между органами;
- e) упрощает рассылку и отображение данных плана полета в принимающем органе;
- f) ускоряет отображение кода ВОРЛ/скоррелированных блоков данных позывного в принимающем органе.

2.3 Переговоры о координации

Сообщение "Переговоры о координации" отвечает следующим эксплуатационным требованиям:

- a) передает встречное предложение от диспетчера принимающего органа диспетчеру передающего органа в качестве ответа на сообщение "Начало координации";
- b) передает встречное предложение на изменения, предложенные в сообщении "Изменение координации" или другом сообщении "Переговоры о координации";
- c) предлагает изменение к ранее согласованным условиям, если новые предложенные условия не соответствуют положениям соглашения;
- d) предлагает изменение к ранее согласованным условиям после завершения передачи управления (т. е. когда воздушное судно по-прежнему находится в непосредственной близости от границы между двумя органами).

Примечание. Ранее согласованные условия могут включать данные плана полета, не связанные с информацией о траектории (например, код ВОРЛ, оборудование CNS).

2.4 Принятие на себя координации

Сообщение "Принятие на себя координации" используется для передачи информации о принятии условий координации, предложенных на этапах координации и переговоров AIDC.

2.5 Отмена координации

Сообщение "Отмена координации" используется для передачи принимающему органу ОВД информации о том, что все ранее полученные в отношении полета сообщения, касающиеся координации и/или уведомления, отменяются.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 6 Сообщения, используемые для обмена данными между органами овд (AIDC)	Глава/Стр.	0/457

Примечание. Это сообщение не заменяет сообщение об отмене плана полета (CNL) и не используется для исключения основных данных плана полета.

2.6 Отклонение координации

Сообщение "Отклонение координации" используется для передачи информации о том, что предлагаемая координация или изменение к ней неприемлемы и встречное предложение не предлагается. Любые существующие условия координации сохраняются аналогичными ранее согласованным.

2.7 Ожидание координации

Сообщение "Ожидание координации" используется для передачи информации о том, что сообщение получено, данные переданы диспетчеру и/или другому органу и эксплуатационный ответ будет направлен в установленном порядке.

2.8 Изменение координации

Сообщение "Изменение координации" используется для передачи изменений к ранее согласованным условиям координации, если в каждом случае изменения условий координации они соответствуют положениям соглашения.

Примечание. Ранее согласованные условия могут включать данные плана полета, не относящиеся к информации о траектории (например, код ВОРЛ, оборудование CNS).

СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕДАЧИ

2.9 Начало передачи

Сообщение "Начало передачи" отвечает следующим эксплуатационным

требованиям: а) информирует принимающий орган о текущих условиях

управления полетом;

б) уменьшает потребность в устной передаче такой информации диспетчером передающего органа диспетчеру принимающего органа.

2.10 Предложение условий передачи

В сообщении "Предложение условий передачи" диспетчеру принимающего органа предлагаются условия передачи связи и обслуживания -, а также передаются уточненные исполнительные данные.

Примечание. Передачу связи не следует путать с передачей условий обслуживания -, предусмотренных соглашением между - органами ОВД. Следует отметить, что передача связи и передача обслуживания - не обязательно происходят одновременно.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 6 Сообщения, используемые для обмена данными между органами ОВД (AIDC)	Глава/Стр.	0/458

2.11 Принятие условий передачи

В сообщении «Принятие условий передачи» содержится информация о том, что диспетчер принимающего органа согласился принять передачу связи и обслуживания - в ответ на сообщение «Предложение условий передачи».

2.12 Запрос на передачу связи

Сообщение "Запрос на передачу связи" представляет собой переданный диспетчером принимающего органа по своему усмотрению запрос на срочное установление связи с воздушным судном на заданном канале.

2.13 Передача связи

Сообщение "Передача связи" используется для передачи информации о том, что диспетчер передающего органа дал указание воздушному судну установить связь с диспетчером принимающего органа.

2.14 Принятие на себя передачи связи

Сообщение "Принятие на себя передачи связи" используется для передачи информации о том, что принимающий орган ОВД установил связь с воздушным судном.

2.15 Передача обслуживания -

Сообщение "Передача обслуживания -" используется для инициализации этапа передачи и содержит информацию о том, что диспетчер передающего органа ОВД хочет передать ответственность за обслуживание - воздушным судном принимающему органу ОВД.

2.16 Принятие на себя передачи обслуживания -

Сообщение "Принятие на себя передачи обслуживания -" используется для передачи информации о том, что принимающий орган ОВД принял ответственность за обслуживание - воздушным судном от передающего органа ОВД.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.17 Общая точка

Сообщение "Общая точка" отвечает следующим эксплуатационным требованиям:

- а) обращает внимание диспетчера, независимо от того, является ли он диспетчером принимающего органа ОВД, на конкретное воздушное судно;
- б) передает основные данные плана полета в тех случаях, когда у принимающего органа ОВД отсутствует подробная информация о данном воздушном судне.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 6 Сообщения, используемые для обмена данными между органами ОВД (AIDC)	Глава/Стр.	0/459

2.18 Общие исполнительные данные

Сообщение "Общие исполнительные данные" направляется передающим органом ОВД принимающему органу ОВД или принимающим органом ОВД передающему органу ОВД в целях уточнения информации, касающейся условий обслуживания после начала перехода к состоянию передачи.

Примечание. В связи с получением сообщения "Общие исполнительные данные" условия координации не изменяются.

2.19 Аварийный произвольный текст

Сообщение "Аварийный произвольный текст" используется для обмена произвольным текстом, касающимся аварийных условий.

2.20 Общий произвольный текст

Сообщение "Общий произвольный текст" используется для обмена произвольным текстом, касающимся не аварийных условий.

СООБЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИКЛАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.21 Принятие приложения

Сообщение "Принятие приложения" направляется принимающим органом в ответ на каждое сообщение (за исключением другого сообщения по прикладному управлению или сообщения, содержащего недействительные данные), которое было получено, обработано, признано свободным от ошибок и готово для представления на рабочем месте диспетчера.

2.22 Отклонение приложения

Сообщение "Отклонение приложения" уведомляет отправителя первоначального сообщения о том, что оно получено, однако в нем обнаружена ошибка. Сообщение "Отклонение приложения" включает в себя код, определяющий характер ошибки.

3 СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ AIDC

3.1 В таблице A6-1 содержится информация об обязательном и факультативном содержании каждого сообщения AIDC.

3.2 Одним из имеющихся факультативных полей ряда сообщений AIDC является "Прочая информация".

3.2.1 В соответствующем пункте плане полета, например в п. 18 FPL может содержаться прочая информация, оказывающая влияние на обслуживание. Для внесения изменений в содержание индекса, указанного в соответствующем пункте плане полета, в сообщении AIDC вносится полностью новое содержание изменяемого индекса (например, для изменения RMK/TCAS EQUIPPED с целью включить NON RVSM в сообщение AIDC включается RMK/TCAS EQUIPPED NON RVSM). В сообщении AIDC не следует включать индексы план полета, не подлежащие изменению.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 6 Сообщения, используемые для обмена данными между органами овд (AIDC)	Глава/Стр.	0/460

3.2.2 Для исключения содержания индекса соответствующем пункте плане полета в сообщение AIDC включается индекс, за которым следует "/0" (например, NAV/0 указывает на отсутствие каких-либо основных навигационных данных).

Примечание. Это не означает, что принимающий орган должен обязательно отображать NAV/0 и что эта информация должна вноситься в первоначальный представленный план полета.

Таблица А6-1. Содержание сообщения AIDC

Сообщение	Обязательное	Факультативное
Уведомление	Опознавательный индекс воздушного судна Аэродром вылета Аэродром назначения Расчетные данные пролета границы	Правила полета Тип полета Количество воздушных судов (если в полете участвуют несколько воздушных судов) Тип воздушного судна Категория турбулентности следа Оборудование CNS Маршрут Измененный пункт назначения Код (ВОРЛ) Прочая информация
Начало координации	Опознавательный индекс воздушного судна Аэродром вылета Аэродром назначения Расчетные данные пролета границы	Правила полета Тип полета Количество воздушных судов (если в полете участвуют несколько воздушных судов) Тип воздушного судна Категория турбулентности следа Оборудование CNS Маршрут Измененный пункт назначения Код (ВОРЛ) Прочая информация
Переговоры о координации	Опознавательный индекс воздушного судна Аэродром вылета Аэродром назначения Расчетные данные пролета границы	Правила полета Тип полета Количество воздушных судов (если в полете участвуют несколько воздушных судов) Тип воздушного судна Категория турбулентности следа Оборудование CNS Маршрут Измененный пункт назначения Код (ВОРЛ) Прочая информация
Принятие на себя координации		Опознавательный индекс воздушного судна Аэродром вылета Аэродром назначения

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 6 Сообщения, используемые для обмена данными между органами овд (AIDC)	Глава/Стр.	0/461

Сообщение	Обязательное	Факультативное
Отклонение координации		Опознавательный индекс воздушного судна Аэродром вылета Аэродром назначения
Ожидание координации		Опознавательный индекс воздушного судна Аэродром вылета Аэродром назначения
Отмена координации	Опознавательный индекс воздушного судна Аэродром вылета Аэродром назначения	Контрольная точка Причина отменена
Изменение координации	Опознавательный индекс воздушного судна Аэродром вылета Аэродром назначения Расчетные данные пролета границы	Правила полета Тип полета Количество воздушных судов (если в полете участвуют несколько воздушных судов) Тип воздушного судна Категория турбулентности следа Оборудование CNS Маршрут Измененный пункт назначения Код (ВОРЛ) Прочая информация
Начало передачи	Опознавательный индекс воздушного судна Исполнительные данные (если имеются)	Данные о траектории
Предложение условий передачи	Опознавательный индекс воздушного судна Исполнительные данные (если имеются)	Данные о траектории
Принятие условий передачи	Опознавательный индекс воздушного судна	Частота
Запрос на передачу связи	Опознавательный индекс воздушного судна	Частота
Передача связи	Опознавательный индекс воздушного судна	Частота Данные о траектории Исполнительные данные и/или индикатор освобождения
Принятие на себя передачи связи	Опознавательный индекс воздушного судна	
Передача обслуживания	Опознавательный индекс воздушного судна	Аэродром вылета Аэродром назначения Исполнительные данные

	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ	Код №	GM-ANS-002
	Добавление 6 Сообщения, используемые для обмена данными между органами овд (AIDC)	Глава/Стр.	0/462

Сообщение	Обязательное	Факультативное
Принятие на себя передачи обслуживания -	Опознавательный индекс воздушного судна	Аэродром вылета Аэродром назначения
Общая точка	Опознавательный индекс воздушного судна Аэродром вылета Аэродром назначения	Условное обозначение сектора (передающего) Условное обозначение сектора (принимающего) Правила полета Тип полета Количество воздушных судов (если в полете участвуют несколько воздушных судов) Тип воздушного судна Категория турбулентности следа Оборудование CNS Маршрут Данные о траектории Код (ВОРЛ) Прочая информация
Общие исполнительные данные	Опознавательный индекс воздушного судна	Исполнительные данные Частота
Аварийный произвольный текст	Обозначение органа обслуживанияили опознавательный индекс воздушного судна Произвольный текст	
Общий произвольный текст	Обозначение органа обслуживанияили опознавательный индекс воздушного судна Произвольный текст	
Принятие приложения		
Отклонение приложения	Код ошибки	Данные ошибки